ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Обратный клапан «Гранлок» серии CVS25, DN 1/4–2”, PN 2,5–4,0 МПа, из нержавеющей стали

Сделано в АДЛ

Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.

Установка

Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе.

Присоединение

Внутренняя резьба BSP.

Технические характеристики

Номинальное давление	2,5 / 4,0 МПа
Тест на прочность корпуса	3,75 МПа
Тест на герметичность корпуса	2,75 МПа
Максимальная температура	+250°C

Спецификация*

1	Корпус	Нержавеющая сталь 1.4301
2	Крышка	Нержавеющая сталь 1.4301
3	Диск	Нержавеющая сталь 1.4301
4	Пластина ограничивающая нижняя	Нержавеющая сталь 1.4301
5	Пластина ограничивающая верхняя	Нержавеющая сталь 1.4301
6	Пружина	Нержавеющая сталь 1.4301

* по запросу возможно исполнение из стали 1.4401.

Размеры, (мм) для PN 2.5

Артикул	DN		A	B	Масса, (кг)
	мм	дюйм			
DF03A231702	6/8	1/4”	47,5	40	0,35
DF03A231708	10	3/8”	47,5	40	0,35
DF03A231709	15	1/2”	55	40	0,38
DF03A231711	20	1/2”	61	45	0,38
DF03A231712	25	1”	71	49	0,57
DF03A231713	32	1 1/4”	60	65	0,61
DF03A231714	40	1 1/2”	72	80	0,91
DF03A231715	50	2”	72	83	1,13

Размеры, (мм) для PN 4.0

Артикул	DN		A	B	Масса, (кг)
	мм	дюйм			
DF03A412724	6/8	1/4”	47,5	40	0,35
DF03A412723	10	3/8”	47,5	40	0,35
DF03A412367	15	1/2”	55	40	0,38
DF03A412369	20	3/4”	61	45	0,38
DF03A412370	25	1”	71	49	0,57
DF03A412372	32	1 1/4”	60	65	0,61
DF03A412374	40	1 1/2”	72	80	0,91
DF03A412375	50	2”	72	80/83*	1,13
DF03A365308	65	2 1/2”	122	108	-

* Исполнение клапана из стали 1,4408

Пример заказа

«Гранлок» CVS25.04.25.25.P/P (DN 25, PN 1,6 МПа, нержавеющая сталь, присоединение резьбовое).




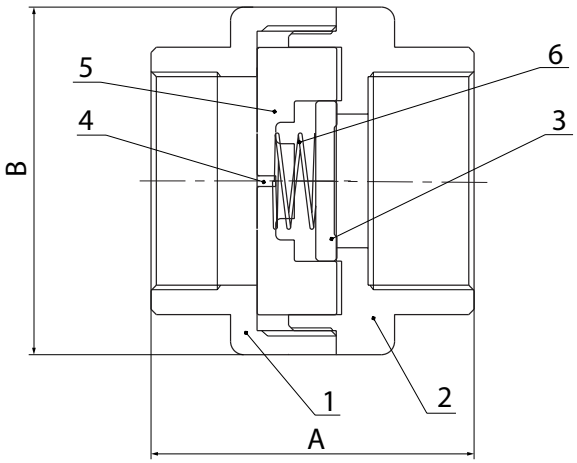


Диаграмма «Температура-Давление»

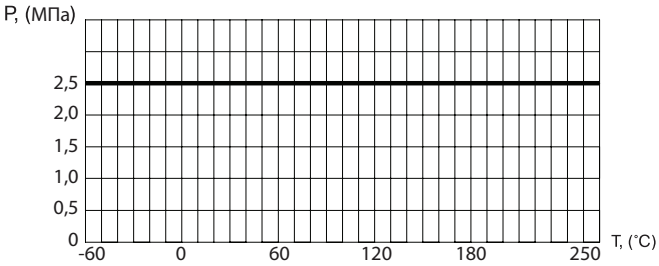

Электронные версии чертежей данного оборудования (AutoCAD 2D, 3D, Компас и Revit) вы можете найти на сайте www.adl.ru