


**Sanpress Inox с SC-Contur**

**Трубопроводные системы**

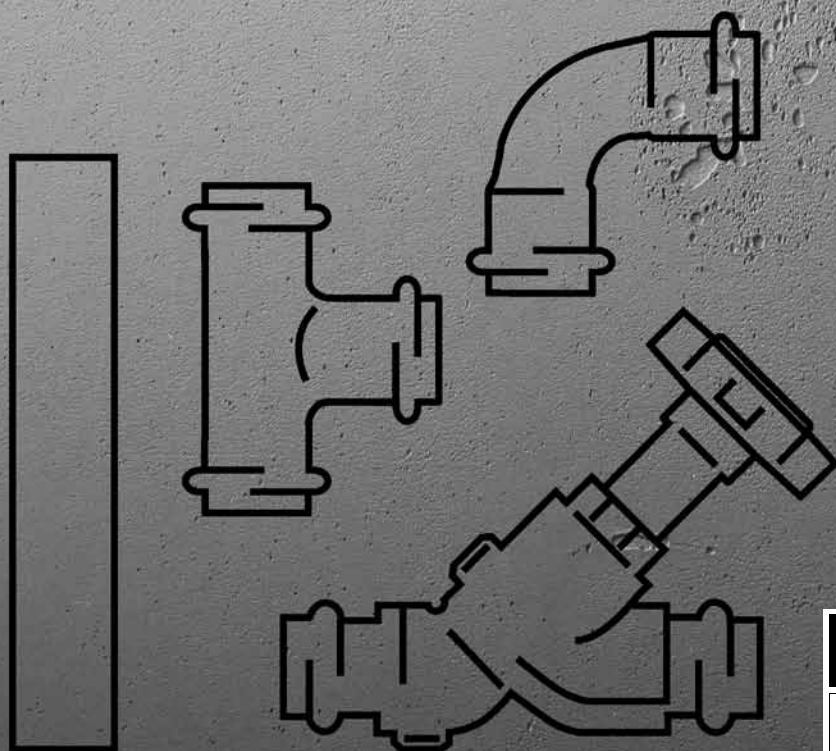

**viega**

**Система пресс-фитингов с трубами из нержавеющей стали, материал № 1.4401 и 1.4521, согласно DIN EN 10088, DIN EN 10312, инструкция DVGW GW 541, допуск на систему для фитингов и труб согласно инструкции DVGW W 534, для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988. Для открытого и скрытого монтажа стабильных по форме распределительных трубопроводов и стояков в комплексной системе Viega.**

#### Пресс-фитинги

Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 «Принудительная негерметичность фитингов». При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

#### Маркировка

Зеленая точка на пресс-соединении

#### Уплотнительные кольца

EPDM, черного цвета (этилен-пропилен-диеновый каучук); до 110 °C; не обладает стойкостью против углеводородных растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара, бензина

#### Трубы

Трубы из нержавеющей стали, сваренные лазером, из коррозионностойкой нержавеющей стали

- Материал № 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), с 2,3% молибдена для повышенной прочности; желтые заглушки
- Материал № 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), с показателем PRE (устойчивость к точечной коррозии) 24,1; зеленые заглушки

#### Размеры

Стандартные размеры: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54  
Размеры XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

#### Сферы применения

Системы питьевого водоснабжения  
Отопительные системы/ подключение радиаторов  
Отведение дождевых вод  
Системы сжатого воздуха  
Сельское хозяйство  
Промышленность

#### Специальные применения

Судостроение  
Системы пожаротушения

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

#### Условия эксплуатации

##### Системы питьевого водоснабжения

- Питьевая вода без ограничений согласно предписаниям по подготовке питьевой воды
- Максимальная рабочая температура 85 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

##### Отопительные системы

- Максимальная рабочая температура 110 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Смешанный монтаж допускается независимо от направления потока.

#### Примечание

Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях.

#### Примечание - ограничения при применении в отопительных системах

Соблюдать нормы Союза немецких инженеров 2035 и DIN EN 12828!

#### Допуски

Труба 1.4521 (d 12-108,0)

- DV-7301BS0375

Труба 1.4401 (d 12-108,0)

- DV-7301BS0411

Система с трубой 1.4401 (d 15-108,0)

- DW 8501BL0551

Система с трубой 1.4521 (d 15-108,0)

- DW 8501BS0376

#### Применение пресс-инструментов

Эксплуатационная надежность пресс-систем Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно проводить их техобслуживание в авторизованных сервисных центрах.

#### Технические данные

Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: [www.viega.ru](http://www.viega.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Трубы                                                                            | 154 |
| Отводы                                                                           | 154 |
| Тройники                                                                         | 157 |
| Переходники/переходные угольники                                                 | 159 |
| Муфты                                                                            | 162 |
| Редукционные переходники                                                         | 163 |
| Резьбовые соединения                                                             | 163 |
| Декоративные заглушки, заглушки                                                  | 165 |
| Фланцы                                                                           | 167 |
| Водорозетки                                                                      | 168 |
| Система Smartloop: внутренняя циркуляционная труба                               | 169 |
| Компенсаторы                                                                     | 171 |
| Запорные вентили из нержавеющей стали                                            | 171 |
| Запорные вентили из нержавеющей стали, с 2017                                    | 172 |
| Шаровые краны из нержавеющей стали                                               | 173 |
| Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа, с 2017 | 174 |
| Полнопроходные вентили, с 2017                                                   | 175 |
| <b>Аксессуары</b>                                                                |     |
| Инструменты                                                                      | 176 |
| Уплотнительные кольца                                                            | 178 |

### Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



**GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)**  
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.



## ТРУБЫ



### Труба Sanpress

#### 1.4521 (AISI 444)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения

- нержавеющая сталь

- лазерная сварка

#### Модель 2205

| VdS | d  | s   | L [m] | уп. | артикул | ДГ | RUB/m   |
|-----|----|-----|-------|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 1   | 6     | 600 | 615 994 | 70 | 531,63  |
|     | 18 | 1   | 6     | 240 | 616 007 | 70 | 716,85  |
| ✓   | 22 | 1,2 | 6     | 420 | 616 014 | 70 | 864,33  |
| ✓   | 28 | 1,2 | 6     | 240 | 616 021 | 70 | 1149,01 |
| ✓   | 35 | 1,5 | 6     | 180 | 616 038 | 70 | 1725,23 |
| ✓   | 42 | 1,5 | 6     | 120 | 616 045 | 70 | 2201,98 |
| ✓   | 54 | 1,5 | 6     | 60  | 616 557 | 70 | 2870,80 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

L = длина



### Труба Sanpress XL

#### 1.4521 (AISI 444)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения

- нержавеющая сталь

- лазерная сварка

#### Модель 2205XL

| VdS | d     | s | L [m] | уп. | артикул | ДГ | RUB/m   |
|-----|-------|---|-------|-----|---------|----|---------|
|     | 64,0  | 2 | 6     | 60  | 616 564 | 70 | 4609,74 |
| ✓   | 76,1  | 2 | 6     | 30  | 616 571 | 70 | 5450,06 |
| ✓   | 88,9  | 2 | 6     | 30  | 616 588 | 70 | 6228,63 |
| ✓   | 108,0 | 2 | 6     | 30  | 616 595 | 70 | 7507,97 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

L = длина



### Труба Sanpress

#### 1.4401 (AISI 316L)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система газоснабжения

- нержавеющая сталь

- лазерная сварка

#### Модель 2203

| d  | s   | L [m] | уп. | артикул | ДГ | RUB/m   |
|----|-----|-------|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1   | 6     | 600 | 102 036 | 70 | 792,30  |
| 18 | 1   | 6     | 240 | 289 034 | 70 | 950,08  |
| 22 | 1,2 | 6     | 420 | 102 708 | 70 | 1289,63 |
| 28 | 1,2 | 6     | 240 | 104 924 | 70 | 1605,18 |
| 35 | 1,5 | 6     | 180 | 108 588 | 70 | 2352,89 |
| 42 | 1,5 | 6     | 120 | 113 001 | 70 | 2898,24 |
| 54 | 1,5 | 6     | 60  | 193 676 | 70 | 3735,13 |

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

L = длина



### Труба Sanpress XL

#### 1.4401 (AISI 316L)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система газоснабжения

- нержавеющая сталь

- лазерная сварка

#### Модель 2203XL

| d     | s | L [m] | уп. | артикул | ДГ | RUB/m    |
|-------|---|-------|-----|---------|----|----------|
| 64,0  | 2 | 6     | 60  | 578 626 | 70 | 6286,94  |
| 76,1  | 2 | 6     | 30  | 354 862 | 70 | 7617,73  |
| 88,9  | 2 | 6     | 30  | 354 855 | 70 | 8705,00  |
| 108,0 | 2 | 6     | 30  | 354 848 | 70 | 10498,81 |

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

L = длина

## ОТВОДЫ



### Отвод 90° Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь

- пресс-соединение

#### комплектация

уплотнительные элементы EPDM

#### Модель 2316

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 435 639 | 82 | 685,93  |
|     | 18 | 10  | 435 646 | 82 | 786,23  |
| ✓   | 22 | 10  | 435 653 | 82 | 958,16  |
| ✓   | 28 | 5   | 435 660 | 82 | 1246,50 |
| ✓   | 35 | 5   | 435 677 | 82 | 2034,51 |
| ✓   | 42 | 1   | 435 684 | 82 | 3293,54 |
| ✓   | 54 | 1   | 435 691 | 82 | 4360,93 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Отвод 90° Sanpress Inox XL с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

**Модель 2316XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 577 988 | 98 | 8273,14  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 596 | 98 | 9767,72  |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 602 | 98 | 11761,09 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 619 | 98 | 16745,42 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Отвод 90° Sanpress Inox с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

**комплектация**


уплотнительный элемент EPDM

**Модель 2316.1**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 435 707 | 82 | 694,89  |
|     | 18 | 10  | 435 714 | 82 | 764,73  |
| ✓   | 22 | 10  | 435 721 | 82 | 929,50  |
| ✓   | 28 | 5   | 435 738 | 82 | 1223,21 |
| ✓   | 35 | 5   | 435 745 | 82 | 1905,56 |
| ✓   | 42 | 1   | 435 752 | 82 | 3164,59 |
| ✓   | 54 | 1   | 435 769 | 82 | 4561,52 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Отвод 90° Sanpress Inox XL с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

**Модель 2316.1XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 577 995 | 98 | 8273,14  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 626 | 98 | 10365,19 |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 633 | 98 | 12159,41 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 640 | 98 | 17342,90 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Отвод 45° Sanpress Inox с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM

**Модель 2326**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 435 776 | 82 | 727,12  |
|     | 18 | 10  | 435 783 | 82 | 836,37  |
| ✓   | 22 | 10  | 435 790 | 82 | 1015,47 |
| ✓   | 28 | 5   | 435 806 | 82 | 1303,81 |
| ✓   | 35 | 5   | 435 813 | 82 | 1952,12 |
| ✓   | 42 | 1   | 435 363 | 82 | 3281,00 |
| ✓   | 54 | 1   | 435 370 | 82 | 4660,02 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Отвод 45° Sanpress Inox XL с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

**Модель 2326XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 578 008 | 98 | 7892,76  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 657 | 98 | 9564,97  |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 664 | 98 | 11560,14 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 671 | 98 | 16142,57 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы



**Отвод 45° Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
  - однострубный соединительный элемент, пресс-соединение
- комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM  
**Модель 2326.1**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 435 387 | 82 | 712,80  |
|     | 18 | 10  | 435 394 | 82 | 820,25  |
| ✓   | 22 | 10  | 435 400 | 82 | 995,77  |
| ✓   | 28 | 5   | 435 417 | 82 | 1275,15 |
| ✓   | 35 | 5   | 435 424 | 82 | 1914,52 |
| ✓   | 42 | 1   | 435 431 | 82 | 3216,53 |
| ✓   | 54 | 1   | 435 448 | 82 | 4565,10 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках  
d = внешний диаметр трубы



**Отвод 45° Sanpress Inox XL  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
  - однострубный соединительный элемент, пресс-соединение
- комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM,  
металлическое стопорное кольцо  
для надежной фиксации фитинга  
на трубе, разделительное  
уплотнение  
**Модель 2326.1XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 578 015 | 98 | 7255,82  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 688 | 98 | 9566,77  |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 695 | 98 | 11759,30 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 701 | 98 | 16343,52 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках  
d = внешний диаметр трубы



**Одноплоскостной обводной  
элемент Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
  - однострубный соединительный элемент, пресс-соединение
- комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM  
**Модель 2327**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 452 926 | 82 | 3427,86 |
|     | 18 | 10  | 452 933 | 82 | 3497,70 |
| ✓   | 22 | 10  | 452 940 | 82 | 3859,47 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках  
d = внешний диаметр трубы



**Одноплоскостной обводной  
элемент Sanpress  
для подключения к раструбам  
Модель 2209.3**

| d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-----|---------|----|---------|
| 15 | 5   | 193 324 | 82 | 1001,14 |
| 18 | 5   | 289 010 | 82 | 1966,45 |
| 22 | 5   | 193 331 | 82 | 2432,10 |
| 28 | 5   | 193 294 | 82 | 3336,52 |

d = внешний диаметр трубы

## ТРОЙНИКИ


**Тройник Sanpress Inox с SC-Contur**

- нержавеющая сталь

- пресс-соединение

**комплектация**


уплотнительные элементы EPDM

**Модель 2318**

| VdS | d1 | d2 | d3 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 15 | 15 | 10  | 435 851 | 82 | 1121,13 |
|     | 18 | 15 | 15 | 10  | 452 469 | 82 | 1395,14 |
|     | 18 | 15 | 18 | 10  | 435 929 | 82 | 1112,18 |
|     | 18 | 18 | 18 | 10  | 435 868 | 82 | 1275,15 |
|     | 22 | 15 | 22 | 10  | 435 936 | 82 | 1287,69 |
|     | 22 | 18 | 22 | 10  | 435 943 | 82 | 1316,34 |
| ✓   | 22 | 22 | 22 | 10  | 435 875 | 82 | 1316,34 |
|     | 28 | 15 | 28 | 5   | 435 950 | 82 | 1543,79 |
|     | 28 | 18 | 28 | 5   | 435 967 | 82 | 1502,60 |
| ✓   | 28 | 22 | 22 | 5   | 452 506 | 82 | 2367,62 |
| ✓   | 28 | 22 | 28 | 5   | 435 974 | 82 | 1540,21 |
| ✓   | 28 | 28 | 28 | 5   | 435 882 | 82 | 1556,33 |
|     | 35 | 15 | 35 | 5   | 435 981 | 82 | 1953,92 |
|     | 35 | 18 | 35 | 1   | 435 998 | 82 | 1905,56 |
| ✓   | 35 | 22 | 35 | 5   | 436 001 | 82 | 1955,71 |
| ✓   | 35 | 28 | 35 | 1   | 436 018 | 82 | 1982,57 |
| ✓   | 35 | 35 | 35 | 5   | 435 899 | 82 | 1936,01 |
|     | 42 | 18 | 42 | 1   | 436 025 | 82 | 2657,75 |
| ✓   | 42 | 22 | 42 | 1   | 436 032 | 82 | 2783,12 |
| ✓   | 42 | 28 | 42 | 1   | 436 049 | 82 | 2743,72 |
| ✓   | 42 | 35 | 42 | 1   | 435 837 | 82 | 2802,82 |
| ✓   | 42 | 42 | 42 | 1   | 435 905 | 82 | 2711,48 |
| ✓   | 54 | 22 | 54 | 1   | 435 844 | 82 | 3322,19 |
| ✓   | 54 | 28 | 54 | 1   | 436 056 | 82 | 3261,30 |
| ✓   | 54 | 35 | 54 | 1   | 436 063 | 82 | 3361,59 |
| ✓   | 54 | 42 | 54 | 1   | 436 070 | 82 | 3252,34 |
| ✓   | 54 | 54 | 54 | 1   | 435 912 | 82 | 3259,51 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках





### Тройник Sanpress Inox XL с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

#### комплектация

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

#### Модель 2318XL

| VdS | d1    | d2    | d3    | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-------|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 22    | 64,0  | 1   | 578 077 | 98 | 9250,98  |
|     | 64,0  | 28    | 64,0  | 1   | 578 060 | 98 | 8667,86  |
|     | 64,0  | 35    | 64,0  | 1   | 578 053 | 98 | 9351,46  |
|     | 64,0  | 42    | 64,0  | 1   | 578 046 | 98 | 9764,13  |
|     | 64,0  | 54    | 64,0  | 1   | 578 039 | 98 | 9444,76  |
|     | 64,0  | 64,0  | 64,0  | 1   | 578 022 | 98 | 14893,79 |
| ✓   | 76,1  | 22    | 76,1  | 1   | 483 005 | 98 | 14330,41 |
| ✓   | 76,1  | 28    | 76,1  | 1   | 483 012 | 98 | 15464,35 |
| ✓   | 76,1  | 35    | 76,1  | 1   | 483 029 | 98 | 16605,48 |
| ✓   | 76,1  | 42    | 76,1  | 1   | 483 036 | 98 | 17908,08 |
| ✓   | 76,1  | 54    | 76,1  | 1   | 482 725 | 98 | 17140,15 |
|     | 76,1  | 64,0  | 76,1  | 1   | 593 360 | 98 | 16781,31 |
| ✓   | 76,1  | 76,1  | 76,1  | 1   | 482 718 | 98 | 16445,79 |
| ✓   | 88,9  | 22    | 88,9  | 1   | 483 043 | 98 | 15144,98 |
| ✓   | 88,9  | 28    | 88,9  | 1   | 483 050 | 98 | 16278,93 |
| ✓   | 88,9  | 35    | 88,9  | 1   | 483 067 | 98 | 17418,26 |
| ✓   | 88,9  | 42    | 88,9  | 1   | 483 074 | 98 | 18724,44 |
| ✓   | 88,9  | 54    | 88,9  | 1   | 482 749 | 98 | 19332,68 |
|     | 88,9  | 64,0  | 88,9  | 1   | 593 377 | 98 | 17773,51 |
| ✓   | 88,9  | 76,1  | 88,9  | 1   | 482 756 | 98 | 19135,32 |
| ✓   | 88,9  | 88,9  | 88,9  | 1   | 482 732 | 98 | 18934,37 |
| ✓   | 108,0 | 22    | 108,0 | 1   | 483 081 | 98 | 16115,65 |
| ✓   | 108,0 | 28    | 108,0 | 1   | 483 098 | 98 | 17091,71 |
| ✓   | 108,0 | 35    | 108,0 | 1   | 483 104 | 98 | 18724,44 |
| ✓   | 108,0 | 42    | 108,0 | 1   | 483 111 | 98 | 19537,22 |
| ✓   | 108,0 | 54    | 108,0 | 1   | 482 770 | 98 | 21726,17 |
|     | 108,0 | 64,0  | 108,0 | 1   | 593 384 | 98 | 19944,51 |
| ✓   | 108,0 | 76,1  | 108,0 | 1   | 482 787 | 98 | 22522,80 |
| ✓   | 108,0 | 88,9  | 108,0 | 1   | 482 794 | 98 | 22924,70 |
| ✓   | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1   | 482 763 | 98 | 22128,07 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



### Тройник Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

#### комплектация


уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

#### Модель 2317.2

| VdS | d1 | Rp | d2 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | ½  | 15 | 5   | 437 145 | 82 | 1225,00 |
|     | 18 | ½  | 18 | 5   | 437 152 | 82 | 1237,54 |
|     | 18 | ¾  | 18 | 5   | 437 169 | 82 | 1343,21 |
| ✓   | 22 | ½  | 22 | 5   | 437 176 | 82 | 1346,79 |
| ✓   | 22 | ¾  | 22 | 5   | 437 183 | 82 | 1507,97 |
| ✓   | 28 | ½  | 28 | 5   | 437 190 | 82 | 1545,58 |
| ✓   | 28 | ¾  | 28 | 5   | 437 206 | 82 | 1595,73 |
| ✓   | 28 | 1  | 28 | 5   | 449 506 | 82 | 1780,19 |
| ✓   | 35 | ½  | 35 | 5   | 437 213 | 82 | 1783,78 |
| ✓   | 42 | ½  | 42 | 1   | 437 220 | 82 | 2177,78 |
| ✓   | 54 | ½  | 54 | 1   | 437 237 | 82 | 2587,91 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



### Тройник Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

#### комплектация

уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

#### Модель 2317.1

| VdS | d1 | R | d2 | уп. | артикул  | ДГ | RUB     |
|-----|----|---|----|-----|----------|----|---------|
|     | 18 | ¾ | 18 | 5   | 445 973* | 82 | 1792,73 |
| ✓   | 22 | ¾ | 22 | 5   | 445 980  | 82 | 1396,93 |
| ✓   | 28 | ¾ | 28 | 5   | 445 997  | 82 | 2269,12 |
| ✓   | 35 | ¾ | 35 | 5   | 446 000  | 82 | 2424,93 |
| ✓   | 42 | ¾ | 42 | 1   | 446 017  | 82 | 2722,23 |
| ✓   | 54 | ¾ | 54 | 1   | 446 024  | 82 | 4117,37 |
| ✓   | 54 | 1 | 54 | 1   | 446 031  | 82 | 4024,24 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

\* = Поставка только из складского запаса


**Тройник Sanpress Inox XL  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

**Модель 2317.2XL**

| VdS | d1    | Rp | d2    | уп. | артикул        | ДГ | RUB             |
|-----|-------|----|-------|-----|----------------|----|-----------------|
|     | 64,0  | ¾  | 64,0  | 1   | <b>578 145</b> | 98 | <b>13713,20</b> |
|     | 64,0  | 2  | 64,0  | 1   | <b>578 152</b> | 98 | <b>16008,00</b> |
| ✓   | 76,1  | ¾  | 76,1  | 1   | <b>482 862</b> | 98 | <b>15740,66</b> |
| ✓   | 76,1  | 2  | 76,1  | 1   | <b>482 879</b> | 98 | <b>17402,11</b> |
| ✓   | 88,9  | ¾  | 88,9  | 1   | <b>482 886</b> | 98 | <b>17106,06</b> |
| ✓   | 88,9  | 2  | 88,9  | 1   | <b>482 893</b> | 98 | <b>18162,86</b> |
| ✓   | 108,0 | ¾  | 108,0 | 1   | <b>482 909</b> | 98 | <b>20579,66</b> |
| ✓   | 108,0 | 2  | 108,0 | 1   | <b>482 916</b> | 98 | <b>21945,06</b> |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

**ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ**

**Соединительный элемент  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
внешний многогранник для  
фиксации гаечным ключом

**Модель 2311**

| VdS | d  | R  | уп. | артикул        | ДГ | RUB            |
|-----|----|----|-----|----------------|----|----------------|
|     | 15 | ½  | 5   | <b>436 445</b> | 82 | <b>909,80</b>  |
|     | 15 | ¾  | 5   | <b>436 452</b> | 82 | <b>927,71</b>  |
|     | 18 | ½  | 5   | <b>436 469</b> | 82 | <b>1002,93</b> |
|     | 18 | ¾  | 5   | <b>436 476</b> | 82 | <b>993,97</b>  |
| ✓   | 22 | ½  | 5   | <b>436 483</b> | 82 | <b>1079,94</b> |
| ✓   | 22 | ¾  | 5   | <b>436 490</b> | 82 | <b>1133,67</b> |
| ✓   | 22 | 1  | 5   | <b>436 506</b> | 82 | <b>1192,77</b> |
| ✓   | 28 | ¾  | 5   | <b>436 513</b> | 82 | <b>1382,61</b> |
| ✓   | 28 | 1  | 5   | <b>436 520</b> | 82 | <b>1439,92</b> |
| ✓   | 35 | 1  | 5   | <b>436 537</b> | 82 | <b>1824,97</b> |
| ✓   | 35 | 1½ | 5   | <b>436 544</b> | 82 | <b>2100,77</b> |
| ✓   | 42 | 1½ | 1   | <b>436 551</b> | 82 | <b>3069,67</b> |
| ✓   | 54 | 2  | 1   | <b>436 568</b> | 82 | <b>4117,37</b> |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Соединительный элемент  
Sanpress Inox XL  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
металлическое стопорное кольцо  
для надежной фиксации фитинга  
на трубе, разделительное  
уплотнение, внешний многогран-  
ник для фиксации гаечным  
ключом

**Модель 2311XL**

| VdS | d     | R  | уп. | артикул        | ДГ | RUB             |
|-----|-------|----|-----|----------------|----|-----------------|
|     | 64,0  | 2½ | 1   | <b>619 985</b> | 98 | <b>17039,68</b> |
| ✓   | 76,1  | 2½ | 1   | <b>482 923</b> | 98 | <b>18963,08</b> |
| ✓   | 88,9  | 3  | 1   | <b>483 128</b> | 98 | <b>28307,35</b> |
| ✓   | 108,0 | 4  | 1   | <b>482 930</b> | 98 | <b>35882,53</b> |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы





**Соединительный элемент  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
внешний многогранник для  
фиксации гаечным ключом  
**Модель 2312**

| VdS | d  | Rp | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | ½  | 5   | 436 575 | 82 | 981,44  |
|     | 15 | ¾  | 5   | 436 582 | 82 | 1022,63 |
|     | 18 | ½  | 5   | 436 599 | 82 | 1035,17 |
|     | 18 | ¾  | 5   | 436 605 | 82 | 1079,94 |
| ✓   | 22 | ½  | 5   | 436 612 | 82 | 1105,01 |
| ✓   | 22 | ¾  | 5   | 436 629 | 82 | 1298,43 |
| ✓   | 22 | 1  | 5   | 436 636 | 82 | 1477,53 |
| ✓   | 28 | ¾  | 5   | 436 643 | 82 | 1411,26 |
| ✓   | 28 | 1  | 5   | 436 650 | 82 | 2016,60 |
| ✓   | 35 | 1½ | 5   | 436 667 | 82 | 2211,81 |
| ✓   | 42 | 1½ | 1   | 436 674 | 82 | 3399,20 |
| ✓   | 54 | 2  | 1   | 436 681 | 82 | 5084,47 |

VdS = допуск VdS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Соединительный элемент  
Sanpress Inox XL  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
металлическое стопорное кольцо  
для надежной фиксации фитинга  
на трубе, разделительное  
уплотнение, внешний многогран-  
ник для фиксации гаечным  
ключом

**Модель 2312XL**

| d    | Rp | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|------|----|-----|---------|----|----------|
| 64,0 | 2½ | 1   | 619 954 | 98 | 17716,10 |
| 76,1 | 2½ | 1   | 619 961 | 98 | 16702,36 |
| 88,9 | 3  | 1   | 619 978 | 98 | 34461,51 |

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Соединительный элемент  
резьбовой разъемный Sanpress  
с SC-Contur**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительный элемент,  
разделительное уплотнение,  
обжимное кольцо, резьбовое  
соединение с накидной гайкой,  
уплотнительный элемент EPDM,  
внешний многогранник для  
фиксации гаечным ключом

**Модель 2215.6**

| DN | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|----|-----|---------|----|---------|
| 25 | 28 | 1   | 588 564 | 87 | 4647,42 |
| 32 | 35 | 1   | 588 328 | 87 | 6945,59 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



**Соединительный элемент  
MegaPress  
с SC-Contur, система питьевого  
водоснабжения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы в соответствии с DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием в соответствии с DIN EN 10240
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

**Модель 4213.2**

| DN | D     | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-------|----|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2   | 15 | 5   | 736 255 | 55 | 2363,30 |
| 15 | 1/2   | 18 | 5   | 754 679 | 55 | 2363,30 |
| 20 | 3/4   | 22 | 5   | 736 279 | 55 | 2562,97 |
| 25 | 1     | 28 | 5   | 736 293 | 55 | 2883,75 |
| 32 | 1 1/4 | 35 | 1   | 736 309 | 55 | 4183,24 |
| 40 | 1 1/2 | 42 | 1   | 736 316 | 55 | 4328,90 |
| 50 | 2     | 54 | 1   | 736 323 | 55 | 7739,64 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



**Соединительный элемент  
Sanpress Inox**

- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

**комплектация**

внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

**Модель 2311.1**

| d  | R     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-------|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2   | 5   | 436 704 | 82 | 899,05  |
| 18 | 1/2   | 5   | 436 711 | 82 | 1164,11 |
| 18 | 3/4   | 5   | 436 728 | 82 | 1194,56 |
| 22 | 1/2   | 5   | 436 735 | 82 | 1097,85 |
| 22 | 3/4   | 5   | 436 742 | 82 | 1300,22 |
| 28 | 1     | 5   | 436 759 | 82 | 1414,84 |
| 35 | 1 1/4 | 5   | 436 766 | 82 | 2063,16 |
| 42 | 1 1/2 | 1   | 436 773 | 82 | 3015,94 |
| 54 | 2     | 1   | 436 780 | 82 | 4049,31 |

d = внешний диаметр трубы



**Соединительный элемент  
Sanpress Inox**

- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

**комплектация**

внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

**Модель 2312.1**

| d  | Rp    | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-------|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2   | 5   | 436 797 | 82 | 899,05  |
| 18 | 1/2   | 5   | 436 803 | 82 | 1164,11 |
| 18 | 3/4   | 5   | 436 810 | 82 | 1207,10 |
| 22 | 1/2   | 5   | 436 827 | 82 | 1106,80 |
| 22 | 3/4   | 5   | 436 834 | 82 | 1300,22 |
| 28 | 3/4   | 5   | 436 841 | 82 | 1400,52 |
| 28 | 1     | 5   | 436 858 | 82 | 1400,52 |
| 35 | 1 1/4 | 5   | 436 865 | 82 | 2045,25 |
| 42 | 1 1/2 | 1   | 436 872 | 82 | 2989,08 |
| 54 | 2     | 1   | 436 889 | 82 | 4011,70 |

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Угольник переходной 90°  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

**Модель 2314**

| VdS | d  | R     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-------|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 1/2   | 5   | 436 896 | 82 | 1259,03 |
|     | 18 | 1/2   | 5   | 436 902 | 82 | 1350,37 |
|     | 18 | 3/4   | 5   | 436 919 | 82 | 1538,42 |
| ✓   | 22 | 3/4   | 5   | 436 926 | 82 | 1733,63 |
| ✓   | 28 | 1     | 5   | 436 933 | 82 | 2211,81 |
| ✓   | 35 | 1 1/4 | 5   | 436 940 | 82 | 3161,01 |
| ✓   | 42 | 1 1/2 | 1   | 436 957 | 82 | 5589,51 |
| ✓   | 54 | 2     | 1   | 436 964 | 82 | 7142,26 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Угольник переходной 90°**
**Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM

**Модель 2314.2**

| VdS | d  | Rp | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | ½  | 5   | 436 971 | 82 | 1434,54 |
|     | 15 | ¾  | 5   | 436 988 | 82 | 1520,51 |
|     | 18 | ½  | 5   | 436 995 | 82 | 1615,43 |
|     | 18 | ¾  | 5   | 437 008 | 82 | 1703,18 |
| ✓   | 22 | ½  | 5   | 437 015 | 82 | 2013,02 |
| ✓   | 22 | ¾  | 5   | 437 022 | 82 | 1930,63 |
| ✓   | 22 | 1  | 5   | 437 039 | 82 | 2201,06 |
| ✓   | 28 | 1  | 5   | 437 046 | 82 | 2503,73 |
| ✓   | 35 | 1¼ | 5   | 437 053 | 82 | 4269,60 |
| ✓   | 42 | 1½ | 1   | 437 060 | 82 | 7475,37 |
| ✓   | 54 | 2  | 1   | 437 077 | 82 | 9816,12 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


**Угольник переходной 90°**
**Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM

**Модель 2314.5**

| VdS | d  | Rp | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | ½  | 5   | 437 091 | 82 | 1418,43 |
|     | 18 | ¾  | 5   | 437 107 | 82 | 1602,89 |
| ✓   | 22 | ¾  | 5   | 437 114 | 82 | 1910,93 |
| ✓   | 28 | 1  | 5   | 437 121 | 82 | 2480,45 |
| ✓   | 35 | 1¼ | 5   | 437 138 | 82 | 4230,19 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

**МУФТЫ**

**Муфта Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM

**Модель 2315**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 436 155 | 82 | 474,60  |
|     | 18 | 10  | 436 162 | 82 | 515,79  |
| ✓   | 22 | 10  | 436 179 | 82 | 599,97  |
| ✓   | 28 | 5   | 436 186 | 82 | 680,56  |
| ✓   | 35 | 5   | 436 193 | 82 | 847,12  |
| ✓   | 42 | 5   | 436 209 | 82 | 1151,58 |
| ✓   | 54 | 1   | 436 216 | 82 | 1382,61 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Муфта Sanpress Inox XL  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

**Модель 2315XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 578 084 | 98 | 5680,49  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 800 | 98 | 6905,94  |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 817 | 98 | 7889,17  |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 824 | 98 | 10026,08 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы


**Надвижная муфта Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM

**Модель 2315.5**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 436 377 | 82 | 823,84  |
|     | 18 | 10  | 436 384 | 82 | 893,68  |
| ✓   | 22 | 10  | 436 391 | 82 | 985,02  |
| ✓   | 28 | 5   | 436 407 | 82 | 1096,06 |
| ✓   | 35 | 5   | 436 414 | 82 | 1221,42 |
| ✓   | 42 | 5   | 436 421 | 82 | 1420,22 |
| ✓   | 54 | 1   | 436 438 | 82 | 2023,76 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы



**Надвижная муфта**  
**Sanpress Inox XL**  
**с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM,  
металлическое стопорное кольцо  
для надежной фиксации фитинга  
на трубе, разделительные  
уплотнения

**Модель 2315.XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | 1   | 578 091 | 98 | 8391,55  |
| ✓   | 76,1  | 1   | 482 831 | 98 | 10192,95 |
| ✓   | 88,9  | 1   | 482 848 | 98 | 11508,11 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 482 855 | 98 | 13808,29 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных  
установках

d = внешний диаметр трубы

## РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



**Редукционная вставка**  
**Sanpress Inox**  
**с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- однораструбный соединитель-  
ный элемент, пресс-соединение  
**комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM  
**Модель 2315.1**

| VdS | d1 | d2 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 18 | 15 | 10  | 436 223 | 82 | 515,79  |
|     | 22 | 15 | 10  | 436 230 | 82 | 573,10  |
|     | 22 | 18 | 10  | 436 247 | 82 | 591,01  |
|     | 28 | 15 | 5   | 436 254 | 82 | 650,11  |
|     | 28 | 18 | 10  | 436 261 | 82 | 659,07  |
| ✓   | 28 | 22 | 10  | 436 278 | 82 | 666,23  |
|     | 35 | 18 | 5   | 436 285 | 82 | 2496,57 |
| ✓   | 35 | 22 | 5   | 436 292 | 82 | 814,88  |
| ✓   | 35 | 28 | 5   | 436 308 | 82 | 1010,09 |
| ✓   | 42 | 22 | 5   | 436 315 | 82 | 1497,23 |
| ✓   | 42 | 28 | 5   | 436 322 | 82 | 1556,33 |
| ✓   | 42 | 35 | 5   | 436 339 | 82 | 1305,60 |
| ✓   | 54 | 28 | 1   | 436 346 | 82 | 2095,40 |
| ✓   | 54 | 35 | 1   | 436 353 | 82 | 2233,30 |
| ✓   | 54 | 42 | 1   | 436 360 | 82 | 1808,85 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных  
установках



**Редукционная вставка**  
**Sanpress Inox XL**  
**с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- однораструбный соединитель-  
ный элемент, пресс-соединение  
**комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM,  
металлическое стопорное кольцо  
для надежной фиксации фитинга  
на трубе, разделительное  
уплотнение  
**Модель 2315.1XL**

| VdS | d1    | d2   | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|-------|------|-----|---------|----|---------|
|     | 64,0  | 54   | 1   | 578 107 | 98 | 5273,21 |
| ✓   | 76,1  | 54   | 1   | 483 135 | 98 | 5919,12 |
|     | 76,1  | 64,0 | 1   | 578 114 | 98 | 7609,28 |
| ✓   | 88,9  | 54   | 1   | 483 142 | 98 | 6389,21 |
|     | 88,9  | 64,0 | 1   | 578 121 | 98 | 8009,39 |
| ✓   | 88,9  | 76,1 | 1   | 483 159 | 98 | 6975,92 |
| ✓   | 108,0 | 54   | 1   | 483 166 | 98 | 6715,76 |
|     | 108,0 | 64,0 | 1   | 578 138 | 98 | 8316,20 |
| ✓   | 108,0 | 76,1 | 1   | 483 173 | 98 | 7374,23 |
| ✓   | 108,0 | 88,9 | 1   | 483 180 | 98 | 7575,19 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных  
установках

## РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



**Соединительный элемент**  
**резьбовой Sanpress Inox**  
**с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- пресс-соединение  
- плоское уплотнение  
**комплектация**  
уплотнительные элементы EPDM,  
плоское уплотнительное кольцо  
EPDM, резьбовое соединение с  
накидной гайкой, внешний  
многогранник для фиксации  
гаечным ключом  
**Модель 2360**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|----|-----|---------|----|----------|
|     | 15 | 5   | 437 381 | 82 | 3230,85  |
|     | 18 | 5   | 437 398 | 82 | 3657,10  |
| ✓   | 22 | 5   | 437 404 | 82 | 4536,44  |
| ✓   | 28 | 5   | 437 411 | 82 | 6968,53  |
| ✓   | 35 | 5   | 437 428 | 82 | 7303,44  |
| ✓   | 42 | 1   | 437 435 | 82 | 10523,54 |
| ✓   | 54 | 1   | 437 442 | 82 | 17481,33 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных  
установках

d = внешний диаметр трубы



**Соединительный элемент  
резьбовой разъемный  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
плоское уплотнительное кольцо  
EPDM, резьбовое соединение с  
накидной гайкой, внешний  
многогранник для фиксации  
гаечным ключом

**Модель 2362**

| VdS | d  | Rp    | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-------|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 1/2   | 5   | 437 459 | 82 | 1559,91 |
|     | 15 | 3/4   | 5   | 437 466 | 82 | 1739,00 |
|     | 18 | 1/2   | 5   | 437 473 | 82 | 1889,44 |
|     | 18 | 3/4   | 5   | 437 480 | 82 | 1943,17 |
| ✓   | 22 | 1/2   | 5   | 437 497 | 82 | 2251,21 |
| ✓   | 22 | 3/4   | 5   | 437 503 | 82 | 2079,28 |
| ✓   | 22 | 1     | 5   | 437 510 | 82 | 2491,20 |
| ✓   | 28 | 3/4   | 5   | 437 527 | 82 | 3001,61 |
| ✓   | 28 | 1     | 5   | 437 534 | 82 | 2709,69 |
| ✓   | 35 | 1 1/4 | 5   | 437 541 | 82 | 3392,04 |
| ✓   | 42 | 1 1/2 | 1   | 437 558 | 82 | 4187,21 |
| ✓   | 54 | 2     | 1   | 437 565 | 82 | 7923,10 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Соединительный элемент  
резьбовой разъемный  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
плоское уплотнительное кольцо  
EPDM, резьбовое соединение с  
накидной гайкой, внешний  
многогранник для фиксации  
гаечным ключом

**Модель 2365**

| VdS | d  | R     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-------|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 1/2   | 5   | 438 258 | 82 | 1586,77 |
|     | 15 | 3/4   | 5   | 438 265 | 82 | 1683,48 |
|     | 18 | 1/2   | 5   | 438 272 | 82 | 1753,33 |
|     | 18 | 3/4   | 5   | 438 289 | 82 | 1781,99 |
| ✓   | 22 | 1/2   | 5   | 438 296 | 82 | 2134,80 |
| ✓   | 22 | 3/4   | 5   | 438 302 | 82 | 1846,46 |
| ✓   | 22 | 1     | 5   | 438 319 | 82 | 2629,10 |
| ✓   | 28 | 3/4   | 5   | 438 326 | 82 | 3320,40 |
| ✓   | 28 | 1     | 5   | 438 333 | 82 | 3134,14 |
| ✓   | 35 | 1 1/4 | 5   | 438 340 | 82 | 3993,79 |
| ✓   | 42 | 1 1/2 | 1   | 438 357 | 82 | 4625,99 |
| ✓   | 54 | 2     | 1   | 438 364 | 82 | 7992,95 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы



**Переходной элемент 90°  
Sanpress Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

**комплектация**

уплотнительный элемент EPDM,  
плоское уплотнительное кольцо  
EPDM, резьбовое соединение с  
накидной гайкой, внешний  
многогранник для фиксации  
гаечным ключом

**Модель 2355**

| VdS | d  | Rp    | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|----|-------|-----|---------|----|----------|
|     | 15 | 1/2   | 5   | 437 299 | 82 | 2498,36  |
|     | 18 | 1/2   | 5   | 437 305 | 82 | 2827,89  |
|     | 18 | 3/4   | 5   | 437 312 | 82 | 2872,67  |
| ✓   | 22 | 3/4   | 5   | 437 329 | 82 | 3771,72  |
| ✓   | 22 | 1     | 5   | 437 336 | 82 | 4242,73  |
| ✓   | 28 | 1     | 5   | 437 343 | 82 | 6155,45  |
| ✓   | 35 | 1 1/4 | 5   | 437 350 | 82 | 6450,95  |
| ✓   | 42 | 1 1/2 | 1   | 437 367 | 82 | 9296,75  |
| ✓   | 54 | 2     | 1   | 437 374 | 82 | 15437,87 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



### Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

#### комплектация

уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой

**Модель 2363**

| VdS | d  | G  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | ½  | 5   | 437 572 | 82 | 1310,97 |
|     | 15 | ¾  | 5   | 437 589 | 82 | 1092,48 |
|     | 18 | ½  | 5   | 437 596 | 82 | 1343,21 |
|     | 18 | ¾  | 5   | 437 602 | 82 | 1119,34 |
| ✓   | 22 | ¾  | 5   | 437 619 | 82 | 1893,02 |
| ✓   | 22 | 1  | 5   | 437 626 | 82 | 1576,03 |
| ✓   | 28 | 1  | 5   | 437 633 | 82 | 2451,80 |
| ✓   | 28 | 1¼ | 5   | 437 640 | 82 | 2047,04 |
| ✓   | 35 | 1½ | 5   | 437 862 | 82 | 2319,27 |
| ✓   | 42 | 1¾ | 1   | 437 893 | 82 | 3132,35 |
| ✓   | 42 | 2  | 1   | 437 923 | 82 | 3759,18 |
| ✓   | 54 | 2¾ | 1   | 437 947 | 82 | 4226,61 |
| ✓   | 54 | 2½ | 1   | 437 992 | 82 | 5070,14 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

G = цилиндрическая резьба



### Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, G-резьба
- плоское уплотнение

#### комплектация

плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой

**Модель 2364**

| d  | G  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|----|-----|---------|----|---------|
| 15 | ¾  | 5   | 438 180 | 82 | 1074,57 |
| 18 | ¾  | 5   | 438 197 | 82 | 1101,43 |
| 22 | 1  | 5   | 438 203 | 82 | 1549,16 |
| 28 | 1¼ | 5   | 438 210 | 82 | 2009,43 |
| 35 | 1½ | 5   | 438 227 | 82 | 2278,07 |
| 42 | 1¾ | 1   | 438 234 | 82 | 3078,62 |
| 54 | 2¾ | 1   | 438 241 | 82 | 4153,18 |

d = внешний диаметр трубы

G = цилиндрическая резьба

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



### Заглушка Sanpress Inox с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

#### комплектация

уплотнительный элемент EPDM

**Модель 2356**

| VdS | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
|     | 15 | 10  | 452 858 | 82 | 694,89  |
|     | 18 | 10  | 452 865 | 82 | 836,37  |
| ✓   | 22 | 10  | 452 872 | 82 | 904,43  |
| ✓   | 28 | 5   | 452 889 | 82 | 1090,68 |
| ✓   | 35 | 5   | 452 896 | 82 | 1520,51 |
| ✓   | 42 | 1   | 452 902 | 82 | 3311,44 |
| ✓   | 54 | 1   | 452 919 | 82 | 3646,35 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы



### Заглушка Sanpress Inox XL с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

#### комплектация

уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

**Модель 2356XL**

| VdS | d     | Rp | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-------|----|-----|---------|----|----------|
|     | 64,0  | ¾  | 1   | 578 183 | 98 | 5809,68  |
| ✓   | 76,1  | ¾  | 1   | 557 874 | 98 | 8710,92  |
| ✓   | 88,9  | ¾  | 1   | 557 898 | 98 | 9773,10  |
| ✓   | 108,0 | ¾  | 1   | 557 911 | 98 | 11073,91 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



### Заглушка Sanpress Inox XL с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

#### комплектация

уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

**Модель 2356.1XL**

| VdS | d     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|-------|-----|---------|----|---------|
| ✓   | 76,1  | 1   | 557 881 | 98 | 6105,72 |
| ✓   | 88,9  | 1   | 557 904 | 98 | 6809,06 |
| ✓   | 108,0 | 1   | 557 928 | 98 | 8987,23 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы



### Заглушка удлиненная Sanpress Inox XL

- нержавеющая сталь
- односторонний соединительный элемент


**Модель 2357.1XL**

| VdS | d    | уп. | артикул  | ДГ | RUB     |
|-----|------|-----|----------|----|---------|
| ✓   | 76,1 | 1   | 482 947* | 98 | 4390,45 |
| ✓   | 88,9 | 1   | 482 954* | 98 | 4966,40 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

d = внешний диаметр трубы

\* = Поставка только из складского запаса



### Заглушка для испытания

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность, временно перекрываемые участки трубопровода
- латунь
- компрессионный фитинг, соединение для шланга наполнения

#### комплектация

кран, резьбовое соединение с накидной гайкой

**Модель 2269**

| d  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-----|---------|----|---------|
| 12 | 1   | 290 801 | 87 | 3235,69 |
| 15 | 1   | 141 523 | 87 | 3396,19 |
| 18 | 1   | 289 423 | 87 | 3553,05 |
| 22 | 1   | 140 557 | 87 | 4319,11 |
| 28 | 1   | 142 568 | 87 | 5362,41 |
| 35 | 1   | 144 111 | 87 | 5854,87 |
| 42 | 1   | 144 999 | 87 | 7117,04 |
| 54 | 1   | 187 798 | 87 | 8269,78 |

d = внешний диаметр трубы



### Уплотнительный элемент EPDM

- продукция, в/для которой используется данная деталь: заглушка для испытания модель 2269

**Модель 2269.9**

| для d | внутр. Ø | s    | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-------|----------|------|-----|---------|----|--------|
| 35    | 32,15    | 3,2  | 5   | 754 150 | 87 | 142,27 |
| 42    | 38,5     | 3,7  | 5   | 754 167 | 87 | 149,57 |
| 54    | 51,2     | 4,13 | 5   | 754 174 | 87 | 160,51 |

внутр. Ø = внутренний диаметр

s = толщина стенки



### Защитный колпачок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

**Модель 2259.1**

| d  | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|----|-----|---------|----|--------|
| 15 | 10  | 611 149 | 76 | 50,33  |
| 18 | 10  | 612 054 | 76 | 61,11  |
| 22 | 10  | 612 061 | 76 | 86,27  |
| 28 | 10  | 612 078 | 76 | 97,06  |
| 35 | 10  | 612 085 | 76 | 115,03 |
| 42 | 10  | 612 092 | 76 | 143,78 |
| 54 | 10  | 612 108 | 76 | 161,76 |

d = внешний диаметр трубы



### Защитный колпачок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

**Модель 2259.1XL**

| d     | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-------|-----|---------|----|--------|
| 64,0  | 10  | 612 115 | 76 | 183,32 |
| 76,1  | 10  | 612 122 | 76 | 201,30 |
| 88,9  | 10  | 612 139 | 76 | 219,27 |
| 108,0 | 10  | 612 146 | 76 | 291,16 |

d = внешний диаметр трубы

## ФЛАНЦЫ



### Фланцевый переход

#### Sanpress Inox

#### с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

#### комплектация

жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM

#### Модель 2359


| DN | d  | n | k   | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|----|----|---|-----|-----|---------|----|----------|
| 20 | 22 | 4 | 75  | 1   | 593 315 | 82 | 5562,65  |
| 25 | 28 | 4 | 85  | 1   | 593 322 | 82 | 6751,83  |
| 32 | 35 | 4 | 100 | 1   | 593 339 | 82 | 9515,25  |
| 40 | 42 | 4 | 110 | 1   | 593 346 | 82 | 11164,70 |
| 50 | 54 | 4 | 125 | 1   | 593 353 | 82 | 13738,27 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

n = количество отверстий

k = диаметр болта



### Фланцевый переход Sanpress Inox XL

#### с SC-Contur

- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

#### комплектация

жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

#### Модель 2359XL

| VdS | DN  | d     | n | k   | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|-----|-------|---|-----|-----|---------|----|----------|
|     | 50  | 64,0  | 4 | 125 | 1   | 616 809 | 98 | 15952,38 |
| ✓   | 65  | 76,1  | 8 | 145 | 1   | 482 978 | 98 | 18265,13 |
| ✓   | 80  | 88,9  | 8 | 160 | 1   | 482 985 | 98 | 21690,28 |
| ✓   | 100 | 108,0 | 8 | 180 | 1   | 482 992 | 98 | 25748,80 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

n = количество отверстий

k = диаметр болта



### Монтажный комплект Sanpress Inox

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения

- нержавеющая сталь

#### комплектация

4 болта, 8 шайб, 4 гайки

#### Модель 2359.7

| DN    | PN    | M  | L  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-------|----|----|-----|---------|----|---------|
| 20/25 | 10/16 | 12 | 60 | 1   | 611 262 | 82 | 1203,51 |
| 32/50 | 10/16 | 16 | 70 | 1   | 611 279 | 82 | 1851,83 |

DN = номинальный диаметр

M = метрическая резьба



### Монтажный комплект Sanpress Inox XL

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения

- нержавеющая сталь

#### комплектация

8 болтов, 16 шайб, 8 гаек

#### Модель 2359.7XL

| DN     | PN    | M  | L  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|--------|-------|----|----|-----|---------|----|---------|
| 65/100 | 10/16 | 16 | 70 | 1   | 583 682 | 98 | 3559,73 |

DN = номинальный диаметр

M = метрическая резьба





**Уплотнительный элемент**  
- AFM 34  
**Модель 2259.9**

| DN | PN | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|----|----|-----|---------|----|--------|
| 10 | 16 | 1   | 611 286 | 87 | 401,27 |
| 15 | 16 | 1   | 611 293 | 87 | 492,47 |
| 20 | 16 | 10  | 611 309 | 87 | 580,02 |
| 25 | 16 | 10  | 409 128 | 87 | 612,85 |
| 32 | 16 | 10  | 409 135 | 87 | 620,15 |
| 40 | 16 | 10  | 409 142 | 87 | 620,15 |
| 50 | 16 | 10  | 409 258 | 87 | 623,79 |

DN = номинальный диаметр




**Уплотнительный элемент**  
- AFM 34  
**Модель 2259.9XL**

| DN  | PN | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----|----|-----|---------|----|---------|
| 65  | 16 | 10  | 356 293 | 88 | 625,14  |
| 80  | 16 | 10  | 356 309 | 88 | 643,63  |
| 100 | 16 | 10  | 356 316 | 88 | 1072,72 |

DN = номинальный диаметр

## ВОДОРОЗЕТКИ



**Водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- пресс-соединение, Rp-резьба  
**комплектация**  
уплотнительный элемент EPDM,  
крепежный фланец  
**Модель 2325.5**

| d  | Rp  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-----|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2 | 5   | 437 244 | 82 | 1622,59 |
| 18 | 1/2 | 5   | 437 251 | 82 | 1722,88 |
| 22 | 1/2 | 5   | 437 268 | 82 | 2709,69 |
| 22 | 3/4 | 5   | 437 275 | 82 | 2390,90 |
| 28 | 1   | 5   | 437 282 | 82 | 3030,27 |

d = внешний диаметр трубы


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Двойная стенная водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- пресс-соединение, Rp-резьба  
**комплектация**  
уплотнительные элементы EPDM,  
крепежный фланец  
**Модель 2325.7**

| d1 | Rp  | d2 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-----|----|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2 | 15 | 1   | 693 718 | 82 | 3225,48 |

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Тройник-водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur**  
- нержавеющая сталь  
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба  
**комплектация**  
уплотнительные элементы EPDM,  
крепежный фланец  
**Модель 2317.3**

| d1 | Rp  | d2 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-----|----|-----|---------|----|---------|
| 15 | 1/2 | 15 | 1   | 744 083 | 82 | 2270,91 |
| 22 | 1/2 | 22 | 1   | 744 090 | 82 | 2543,13 |

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




**Защитная манжета**  
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
водорозетка d16xRp1/2  
- пластик  
**Модель 2125.59**

|  | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|--|-----|---------|----|--------|
|  | 10  | 351 496 | 78 | 176,55 |



**Звукопоглощающий кожух**  
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все типы водорозеток Viega с подключением DN12 и DN15  
- синтетический каучук  
**Модель 2141.5**

|  | уп.   | артикул | ДГ | RUB    |
|--|-------|---------|----|--------|
|  | 1/100 | 586 713 | 31 | 416,05 |



### Звукопоглощающий кожух

- продукция, в/для которой используется данная деталь: двойная стеновая водорозетка Sanpress модель 2228.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, двойная стеновая водорозетка Raхofix модель 5325.7, двойная стеновая водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- синтетический каучук

**Модель 5325.75**

| d  | для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|-------|-----|---------|----|---------|
| 16 | 15/18 | 5   | 657 116 | 31 | 1401,18 |
| 20 | 22    | 5   | 660 383 | 31 | 1645,07 |

d = внешний диаметр трубы



### Поверхность для крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в пристенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

**Модель 2021.7**

| MP         | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|------------|-----|---------|----|--------|
| 70/100/150 | 1   | 651 350 | 78 | 568,15 |

MP = межосевое расстояние



### Поверхность для крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние


### комплектация

набор резиновых прокладок

**Модель 2141.3**

| MP     | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|--------|-----|---------|----|--------|
| 80-150 | 1   | 581 701 | 78 | 420,50 |

MP = межосевое расстояние (диапазон)




### Поверхность для крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- продукция, в/для которой используется данная деталь: поверхность для крепления модель 2141.3
- сталь оцинкованная

**Модель 2141.4**

|  | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|--|-----|---------|----|--------|
|  | 1   | 586 706 | 78 | 818,52 |

## СИСТЕМА SMARTLOOP: ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТРУБА



### Набор для подключения Smartloop


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стояки горячей воды с внутренним циркуляционным трубопроводом, стояки горячей воды с d28 мм, циркуляционный трубопровод d15 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3
- бронза или кремниевая бронза

### комплектация

заглушка, соединительный штуцер

**Модель 2276.1**

| d1    | d2 | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|----|-----|---------|----|---------|
| 28    | 12 | 1   | 470 289 | 78 | 6085,88 |
| 35    | 12 | 1   | 470 272 | 78 | 6259,21 |
| 28/35 | 12 | 1   | 632 229 | 78 | 6522,42 |



### Труба Smartloop PB

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор для подключения Smartloop модель 2276.1

**Модель 2007.3**

| d  | s | L [м] | уп. | артикул | ДГ | RUB/m  |
|----|---|-------|-----|---------|----|--------|
| 12 | 1 | 75    | 75  | 650 032 | 78 | 224,69 |

d = внешний диаметр трубы  
s = толщина стенки  
L = длина



### Натяжная муфта Smartloop

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

**Модель 2276.9**

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12    | 1   | 632 236 | 78 | 2590,35 |



### Муфта Smartloop

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонт системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

**Модель 2276.8**

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12    | 1   | 643 188 | 78 | 1056,05 |




### Ножницы для трубы

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega


**Модель 2040**

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12-25 | 1   | 117 047 | 74 | 3111,00 |



### Монтажные клещи Модель 1077.2

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12-16 | 1   | 264 604 | 74 | 6007,81 |




### Ручной пресс-инструмент

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-системы PEXc, пресс-системы PB

**Модель 2782**

| для d | FP | S  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-------|----|----|-----|---------|----|----------|
| 12    | 12 | 12 | 1   | 401 436 | 74 | 23597,63 |

FP = для пресс-фитингов Fonterra  
S = для Smartloop



**Пресс-губка  
PT2**

**для трубопроводных систем из пластика**

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

**Модель 2799.7**

| FP | S  | уп. | артикул        | ДГ | RUB             |
|----|----|-----|----------------|----|-----------------|
| 12 | 12 | 1   | <b>425 302</b> | 74 | <b>18848,85</b> |

FP = для пресс-фитингов Fonterra

S = для Smartloop

**КОМПЕНСАТОРЫ**



**Компенсатор  
с SC-Contur**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация линейного расширения труб на участках сети и стояках, компенсация линейного расширения труб в системах отопления и водоснабжения
- пресс-соединение

**комплектация**

уплотнительные элементы EPDM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали


**Модель 2251**

| d  | уп. | артикул        | ДГ | RUB             |
|----|-----|----------------|----|-----------------|
| 15 | 1   | <b>690 250</b> | 87 | <b>8328,14</b>  |
| 18 | 1   | <b>690 267</b> | 87 | <b>9159,86</b>  |
| 22 | 1   | <b>690 274</b> | 87 | <b>10582,54</b> |
| 28 | 1   | <b>690 281</b> | 87 | <b>11410,61</b> |
| 35 | 1   | <b>690 298</b> | 87 | <b>12836,94</b> |
| 42 | 1   | <b>690 304</b> | 87 | <b>15109,58</b> |
| 54 | 1   | <b>690 311</b> | 87 | <b>20107,19</b> |

d = внешний диаметр трубы



**ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



**Наклонный вентиль Easytop Inox  
(полнопроходной вентиль),  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C

с маркировкой DVGW


**Модель 2337**

| DN | d  | уп. | артикул         | ДГ | RUB             |
|----|----|-----|-----------------|----|-----------------|
| 15 | 18 | 5   | <b>468 408*</b> | 95 | <b>13179,58</b> |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

\* = Поставка только из складского запаса



**CRV наклонный вентиль  
свободного потока Easytop Inox  
(комбинированный вентиль с  
обратным клапаном),  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

червячная передача, указатель  
положения открыто/закрыто,  
маховик с заменяемой вставкой  
зеленого/красного цвета для  
маркировки системы, контроль-  
ное присоединение, дренажная  
заглушка G $\frac{1}{4}$ , уплотнительные  
элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа  
(PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C

с маркировкой DVGW

**Модель 2338**

| DN | d  | уп. | артикул  | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|----------|----|----------|
| 15 | 15 | 5   | 468 460  | 95 | 15844,05 |
| 15 | 18 | 5   | 468 477* | 95 | 16350,02 |
| 20 | 22 | 5   | 468 484* | 95 | 16847,82 |
| 25 | 28 | 5   | 468 491  | 95 | 21352,54 |
| 32 | 35 | 1   | 468 507* | 95 | 26187,77 |
| 40 | 42 | 1   | 468 514* | 95 | 31361,67 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

\* = Поставка только из складского запаса



**Обратный клапан Easytop Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

контрольное присоединение,  
дренажная заглушка G $\frac{1}{4}$ ,  
уплотнительные элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа  
(PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C

с маркировкой DVGW

**Модель 2339**


| DN | d  | уп. | артикул  | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|----------|----|----------|
| 15 | 15 | 5   | 471 255* | 95 | 13758,99 |
| 20 | 22 | 5   | 471 279* | 95 | 14762,76 |
| 25 | 28 | 5   | 471 286* | 95 | 19349,08 |
| 50 | 54 | 1   | 471 316* | 95 | 42035,90 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

\* = Поставка только из складского запаса

**ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С 2017**



**Наклонный вентиль Easytop Inox  
(полнопроходной вентиль),  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

червячная передача, верхняя  
часть и корпус вентиль сделаны  
из нержавеющей стали, указатель  
положения открыто/закрыто,  
эргономичный, закрытый с  
обратной стороны маховик, с  
заменяемой центральной зеленой/  
красной маркировкой, дренажная  
заглушка G $\frac{1}{4}$ , уплотнительные  
элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа  
(PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C


с маркировкой DVGW

**Модель 2337.5**

| DN | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|---------|----|----------|
| 15 | 15 | 5   | 757 854 | 95 | 12592,00 |
| 15 | 18 | 5   | 757 861 | 95 | 13179,58 |
| 20 | 22 | 5   | 757 878 | 95 | 13758,99 |
| 25 | 28 | 5   | 757 885 | 95 | 18182,10 |
| 32 | 35 | 1   | 757 892 | 95 | 23017,33 |
| 40 | 42 | 1   | 757 908 | 95 | 28191,23 |
| 50 | 54 | 1   | 757 915 | 95 | 40534,32 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



**CRV наклонный вентиль  
свободного потока Easytop Inox  
(комбинированный вентиль с  
обратным клапаном),  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

червячная передача, верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G $\frac{1}{4}$ , уплотнительные элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C


с маркировкой DVGW

**Модель 2338.5**

| DN | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|---------|----|----------|
| 15 | 15 | 5   | 757 922 | 95 | 15844,05 |
| 15 | 18 | 5   | 757 939 | 95 | 16350,02 |
| 20 | 22 | 5   | 757 946 | 95 | 16847,82 |
| 25 | 28 | 5   | 757 953 | 95 | 21352,54 |
| 32 | 35 | 1   | 757 960 | 95 | 26187,77 |
| 40 | 42 | 1   | 757 977 | 95 | 31361,67 |
| 50 | 54 | 1   | 757 984 | 95 | 43867,98 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



**Обратный клапан Easytop Inox  
с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

**комплектация**

верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G $\frac{1}{4}$ , уплотнительные элементы EPDM

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C

с маркировкой DVGW


**Модель 2339.4**

| DN | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|---------|----|----------|
| 15 | 15 | 5   | 757 991 | 95 | 13758,99 |
| 15 | 18 | 5   | 758 004 | 95 | 14264,95 |
| 20 | 22 | 5   | 758 011 | 95 | 14762,76 |
| 25 | 28 | 5   | 758 028 | 95 | 19349,08 |
| 32 | 35 | 1   | 758 035 | 95 | 24017,02 |
| 40 | 42 | 1   | 758 042 | 95 | 29525,51 |
| 50 | 54 | 1   | 758 059 | 95 | 42035,90 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

## ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



**Шаровый кран Easytop Inox  
с SC-Contur**

- пресс-соединение

**комплектация**

корпус вентиля из нержавеющей стали согласно DIN 50930-6, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)

**технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)

рабочая температура макс. 110 °C

с маркировкой DVGW


**Модель 2370**

| DN | d  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|----|----|-----|---------|----|----------|
| 15 | 15 | 1   | 554 729 | 95 | 9299,15  |
| 15 | 18 | 1   | 554 736 | 95 | 9339,95  |
| 20 | 22 | 1   | 554 743 | 95 | 10886,41 |
| 25 | 28 | 1   | 554 750 | 95 | 14285,35 |
| 32 | 35 | 1   | 554 767 | 95 | 19202,19 |
| 40 | 42 | 1   | 554 774 | 95 | 27379,24 |
| 50 | 54 | 1   | 554 781 | 95 | 36498,85 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

## ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, С 2017



### Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur

- пресс-соединение

#### комплектация

корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN

EN 1982, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)


с маркировкой DVGW

Модель 2278.5

| d  | ID     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|--------|-----|---------|----|---------|
| 15 | 45-130 | 1   | 747 343 | 95 | 5443,21 |
| 18 | 45-130 | 1   | 747 350 | 95 | 5790,04 |
| 22 | 45-130 | 1   | 747 367 | 95 | 6128,71 |

d = внешний диаметр трубы

ID = монтажная глубина



### Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur

- пресс-соединение

#### комплектация

корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM

с маркировкой DVGW

Модель 2235.2

| DN | d  | ID     | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|----|----|--------|-----|---------|----|---------|
| 15 | 15 | 45-130 | 1/5 | 755 591 | 95 | 6532,66 |
| 15 | 18 | 45-130 | 1/5 | 755 607 | 95 | 6814,21 |
| 20 | 22 | 45-130 | 5   | 755 614 | 95 | 7483,39 |
| 25 | 28 | 45-130 | 1/5 | 755 621 | 95 | 9792,87 |

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

ID = монтажная глубина



### Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 45-130 мм


- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.1, 2235.2, 2235.3, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240.2, 2278.5, 2278.6

#### комплектация

декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка, маркировка красного/синего цвета

Модель 2236.10

| цвет          | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|---------------|-----|---------|----|---------|
| хромированный | 1   | 596 835 | 95 | 4871,96 |



### Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop Visign for More 2236

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 20-80 мм

- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.1, 2235.2, 2235.3, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240.2, 2278.5, 2278.6


#### комплектация

декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка

Модель 2236

| цвет                  | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-----------------------|-----|---------|----|---------|
| хромированный/красный | 1   | 275 068 | 95 | 3284,70 |
| хромированный/синий   | 1   | 275 075 | 95 | 3284,70 |

# ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



**Шаровой кран полнопроходной**  
**Easytop**  
**с SC-Contur**  
 - пресс-соединение

## **комплектация**

корпус вентиля изготовлен из  
 бронзы или кремниевой бронзы в  
 соответствии с DIN 50930-6 /  
 DIN EN 1982, пластиковая  
 рукоятка, уплотнительные  
 элементы из EPDM (пресс-  
 соединения)

## **технические характеристики**

рабочее давление макс. 1,6 МПа  
 (PN 16)

рабочая температура макс. 90 °C

с маркировкой DVGW


**Модель 2278**

| d  | уп. | артикул        | ДГ | RUB            |
|----|-----|----------------|----|----------------|
| 15 | 1   | <b>747 312</b> | 95 | <b>5100,46</b> |
| 18 | 1   | <b>747 329</b> | 95 | <b>5418,73</b> |
| 22 | 1   | <b>747 336</b> | 95 | <b>5777,80</b> |

d = внешний диаметр трубы



## АКСЕССУАРЫ ИНСТРУМЕНТЫ



### Набор пресс-колец PT2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL, Seapress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- в комплект входит: чемодан модель 2497.5XL, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо PT2 артикул 562 878, 562 885, 562 892
- фосфатированная сталь

### Модель 2497.3XL

| HPJ | для d    | уп. | артикул | ДГ | RUB       |
|-----|----------|-----|---------|----|-----------|
| Z2  | 76,1–108 | 1   | 562 854 | 74 | 250219,00 |

HPJ = для шарнирной затяжной губки



### Пресс-кольцо PT2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

### Модель 2497.2XL

| HPJ | для d | уп. | артикул              | ДГ | RUB      |
|-----|-------|-----|----------------------|----|----------|
| Z2  | 64,0  | 1   | 578 671 <sup>1</sup> | 74 | 58952,27 |
| Z2  | 76,1  | 1   | 562 878              | 74 | 62899,14 |
| Z2  | 88,9  | 1   | 562 885              | 74 | 65511,23 |
| Z2  | 108,0 | 1   | 562 892              | 74 | 70163,36 |

HPJ = для шарнирной затяжной губки

<sup>1)</sup> также для Profipress G XL



### Шарнирная затяжная губка PT2

#### для пресс-колец Viega

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- фосфатированная сталь

### Примечание

Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

### Модель 2296.2


| тип | PCMPS    | RA    | MP   | VS    | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-----|----------|-------|------|-------|-----|---------|----|----------|
| Z1  | 12–35    | 16–32 | ½–¾  | 16–32 | 1   | 472 733 | 74 | 21223,24 |
| Z2  | 42–108,0 | 40–63 | 1¼–2 |       | 1   | 472 740 | 74 | 41751,66 |

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для пресс-фитингов Raخofix

MP = для Megapress

VS = для Viega Smartpress



### Чемодан

- продукция, в/для которой используется данная деталь: шарнирная затяжная губка РТ2 артикул 472 740, пресс-кольцо РТ2 артикул 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольцо, шарнирная затяжная губка

### комплектация

пространство для хранения насадок d64,0–108,0

**Модель 2497.5XL**

|  | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|--|-----|---------|----|----------|
|  | 1   | 683 009 | 74 | 18235,01 |



### Гратосниматель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

**Модель 2292.2**

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|-------|-----|---------|----|----------|
| 12–54 | 1   | 343 019 | 74 | 17425,26 |



### Гратосниматель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

**Модель 2292.4XL**

| для d      | уп. | артикул | ДГ | RUB      |
|------------|-----|---------|----|----------|
| 64,0–108,0 | 1   | 556 310 | 74 | 33622,83 |



### Режущий диск

- сталь

### комплектация

болт, предохранительная шайба

| Модель | TPRi | TPRe | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|--------|------|------|-----|---------|----|---------|
| 2291.2 |      | ✓    | 1   | 312 497 | 74 | 1925,12 |
| 2291.1 | ✓    |      | 1   | 140 410 | 74 | 1925,12 |

TPRi = к труборезу «Ridgid» (серый)

TPRe = к труборезу «Rems» (желтый)



### Шаблон

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: маркировка глубины посадки металлической трубы d12–54

**Модель 2494**

| для d | уп. | артикул | ДГ | RUB     |
|-------|-----|---------|----|---------|
| 12–54 | 1   | 625 085 | 74 | 1063,13 |



### Маркер

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

**Модель 2490.1**

|  | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|--|-----|---------|----|--------|
|  | 1   | 606 121 | 74 | 193,30 |

## АКСЕССУАРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



### Уплотнительный элемент EPDM

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

#### Модель 2289

| VdS | для d | внутр. Ø | s    | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-----|-------|----------|------|-----|---------|----|--------|
|     | 15    | 15,1     | 2,6  | 10  | 183 400 | 87 | 32,84  |
|     | 16    | 16       | 2,6  | 10  | 448 387 | 87 | 43,78  |
|     | 18    | 18,2     | 2,6  | 10  | 281 595 | 87 | 43,78  |
| ✓   | 22    | 22,2     | 3,1  | 10  | 183 523 | 87 | 43,78  |
| ✓   | 28    | 28,3     | 3,1  | 10  | 184 452 | 87 | 47,43  |
| ✓   | 35    | 35,4     | 3,25 | 10  | 181 208 | 87 | 65,67  |
| ✓   | 42    | 42,4     | 4,13 | 10  | 184 940 | 87 | 116,74 |
| ✓   | 54    | 54,4     | 4,13 | 10  | 191 153 | 87 | 156,86 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

внутр. Ø = внутренний диаметр

s = толщина стенки



### Уплотнительный элемент EPDM

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

#### Модель 2389XL

| VdS | для d | внутр. Ø | s | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-----|-------|----------|---|-----|---------|----|--------|
| ✓   | 64,0  | 66,25    | 5 | 1   | 594 312 | 98 | 200,96 |
| ✓   | 76,1  | 77,85    | 5 | 1   | 583 705 | 98 | 281,70 |
| ✓   | 88,9  | 90,7     | 5 | 1   | 583 712 | 98 | 471,88 |
| ✓   | 108,0 | 110,4    | 5 | 1   | 583 699 | 98 | 753,58 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

внутр. Ø = внутренний диаметр

s = толщина стенки



### Уплотнительный элемент FKM

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

#### Примечание

система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!

Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

#### Модель 2286

| VdS | для d | внутр. Ø | s    | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-----|-------|----------|------|-----|---------|----|--------|
|     | 15    | 15,1     | 2,6  | 5   | 459 390 | 87 | 207,93 |
|     | 18    | 18,2     | 2,6  | 5   | 459 406 | 87 | 226,17 |
| ✓   | 22    | 22,2     | 3,1  | 5   | 459 413 | 87 | 302,78 |
| ✓   | 28    | 28,3     | 3,1  | 5   | 459 420 | 87 | 353,85 |
| ✓   | 35    | 35,4     | 3,25 | 5   | 459 437 | 87 | 423,16 |
| ✓   | 42    | 42,4     | 4,13 | 5   | 459 444 | 87 | 711,34 |
| ✓   | 54    | 54,4     | 4,13 | 1   | 459 451 | 87 | 919,27 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

внутр. Ø = внутренний диаметр

s = толщина стенки



# Уплотнительный элемент ФКМ

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа,  
паровых системах низкого давления с температурой  $\leq 120^{\circ}\text{C}$  и давлением  $< 0,1$  МПа,  
обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

## Примечание

система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!

Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

## Модель 2386XL

| VdS | для d | внутр. Ø | s | уп. | артикул | ДГ | RUB    |
|-----|-------|----------|---|-----|---------|----|--------|
| ✓   | 64,0  | 66,25    | 5 | 1   | 614 461 | 98 | 606,45 |
| ✓   | 76,1  | 77,85    | 5 | 1   | 614 485 | 98 | 701,54 |
| ✓   | 88,9  | 90,7     | 5 | 1   | 614 478 | 98 | 651,31 |
| ✓   | 108,0 | 110,4    | 5 | 1   | 614 492 | 98 | 961,70 |

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

внутр. Ø = внутренний диаметр

s = толщина стенки



