E–Tech W

- Настенный электрический котел для отопления
- Может подключаться к системе ГВС с помощью специального комплекта (опция).
- В комплекте: расширительный бак (10 л), предохранительный клапан, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик
- Съемные нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулирование мощности
- Цепь управления защищена магнитно-термическим пускателем
- Возможность установки климатического контроллера в панель котла (опция)

Артикул	Наименование
00630101	E-Tech W 09 MONO
00628801	E-Tech W 09 TRI
00630201	E-Tech W 15 MONO
00628501	E-Tech W 15 TRI
00628601	E-Tech W 22 TRI
00628901	E-Tech W 28 TRI
00629001	E-Tech W 36 TRI

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование
10800118	Комплект «ГВС» (подключение бойлера)
10800085	Комплект «ГВС» (пластинчатый теплообменник)
257A1132	Проводные соединения для подключения комплектов «ГВС»

- Для комплектации автоматикой см. раздел «Аксессуары» - Устройства контроля и управления

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. рабочее давление		Макс. испытательное давление		Максимальная температура
Контур отопления:	3 бар	Контур отопления:	4,5 бар	+90 °C

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

E-Tech W
с комплектом «ГВС»
10800118

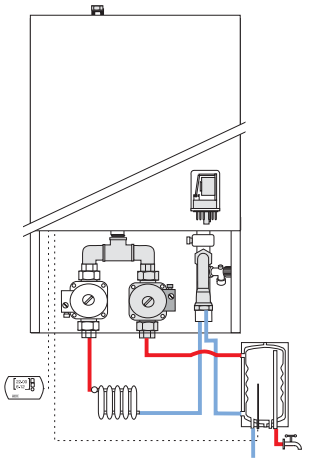

E-Tech W
с комплектом «ГВС»
10800085

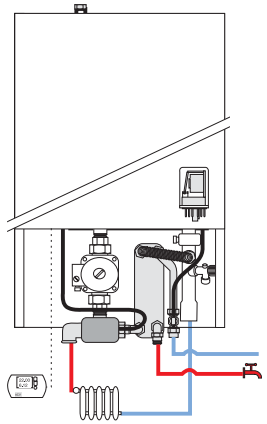

	A, мм	B, мм	C, мм
E-Tech W 09	763	442	332
E-Tech W 15	763	442	332
E-Tech W 22	763	442	332
E-Tech W 28	763	442	332
E-Tech W 36	763	442	332

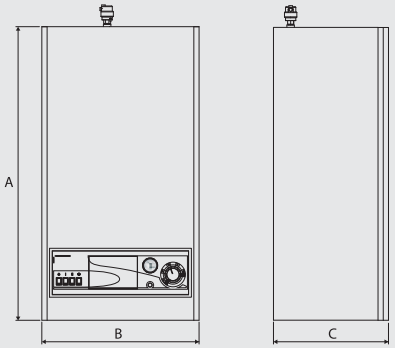

НАИМЕНОВАНИЕ			E-Tech W 09	E-Tech W 15	E-Tech W 22	E-Tech W 28	E-Tech W 36
ИСПОЛНЕНИЕ / АРТИКУЛ		MONO	00630101	00630201	-	-	-
		TRI	00628801	00628501	00628601	00628901	00629001
Подключение электропитания		MONO	1 x 230 В	1 x 230 В	-	-	-
		TRI	3 x 400 В	3 x 400 В	3 x 400 В	3 x 400 В	3 x 400 В
Полезная мощность	макс.	кВт	8,4	14,4	21,6	28,8	36,0
	мин.	кВт	5,6	9,6	14,4	14,4	18
Тип нагревательных элементов			2 x 1,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 3,0 кВт
Количество нагревательных элементов			3	3	5	6	6
Объем греющего контура в котле		л	13	13	13	13	13
Объем расширит. бака греющего контура		л	10	10	10	10	10
Гидравлич. сопротивл. в греющем контуре		мбар	10	20	45	85	125
Присоединение греющего контура [F]		∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса пустого [нетто]		кг	45	45	45	45	45
Масса в упаковке [брутто]		кг	47	47	47	47	47
Габаритные размеры в упаковке [Ш / Г / В]		см	45 / 35 / 80	45 / 35 / 80	45 / 35 / 80	45 / 35 / 80	45 / 35 / 80

Более подробная информация предоставлена в инструкции на оборудование