

AR

Терморегулирующие вентили без преднастройки



Терmostатические вентили Oventrop в комбинации с терmostатами являются пропорциональными регуляторами, работающими без вспомогательной энергии. Регулируют температуру в помещении посредством изменения расхода теплоносителя.

Вентили предназначены для промышленного и бытового использования в качестве регулирующей и терmostатической арматуры в закрытых системах отопления.


Параметры теплоносителя должны отвечать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Технические данные

Типоразмеры	DN 15...DN 20
Варианты	С наружной и внутренней резьбой
Диапазон температуры	2...120 °C
Макс. рабочее давление	PN 10
Допустимый перепад	30...200 мбар
Kvs	1,2 м ³ /ч

Подробная информация о продукте

Размеры

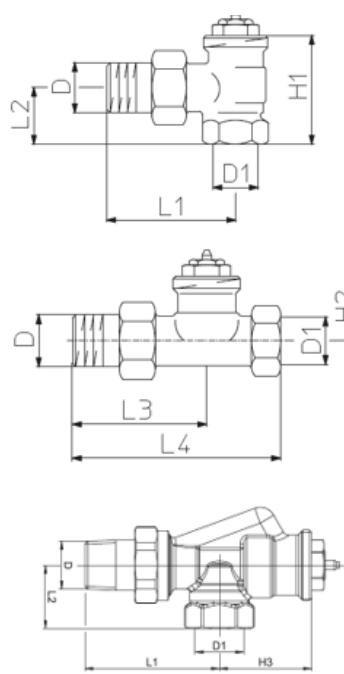

Арт.	DN	Вид	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	L4 [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]
118100097	15	угловой (HP)	58	27	-	-	53	-
118100004	15	угловой	58	27	-	-	53	-
118100006	20	угловой	66	29	-	-	53	-
118110097	15	прямой (HP)	-	-	58	95	-	28
118110004	15	прямой	-	-	58	95	-	28
118110006	20	прямой	-	-	63	106	-	28
118140092	15	осевой (HP)	58	27	-	-	-	40
118140004	15	осевой	58	27	-	-	-	40
118140006	20	осевой	66	31	-	-	-	37