

Компактный запорный соединительный клапан для радиаторов со встроенным клапаном, с евро конусом на стороне трубы для соединения с адаптерами сжатия, межосевое расстояние 50 мм. С ниппелями с самоуплотняющимся соединением для радиаторов со встроенным клапаном с соединением Rp 1/2".

Преимущества

- Для соединений без пересечения для взаимозаменяемых подающих и обратных труб
- Может легко заменить двухтрубный Нижнее подключение
- Доступны соответствующие обжимные фитинги

Технические характеристики



- Максимальная температура эксплуатации: 110°C постоянная температура, 130°C кратковременное повышение температуры
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочая среда: Теплофикационная вода в соответствии с VDI 2035

Материалы

- Корпус, прижимные гайки: Никелированная латунь
- Соединительные ниппели, шпиндели: Латунь
- Уплотнители: Этилен-пропиленовый каучук





Описание	US D1/50	
Артикул	F10076	
GTIN	04013852200999	
Модель	<u>Перекрестный узел с соединительными патрубками для сменных подающих и обратных труб</u>	
Версия	straight	
Подключение	D (ET)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{1}{2}$ " M

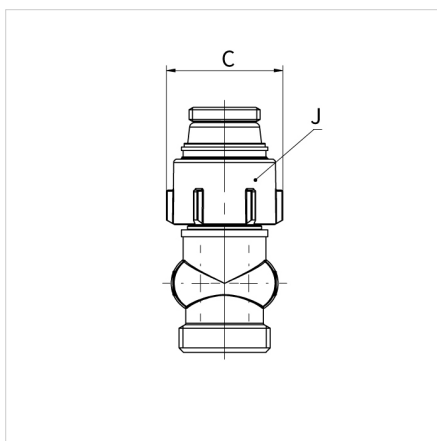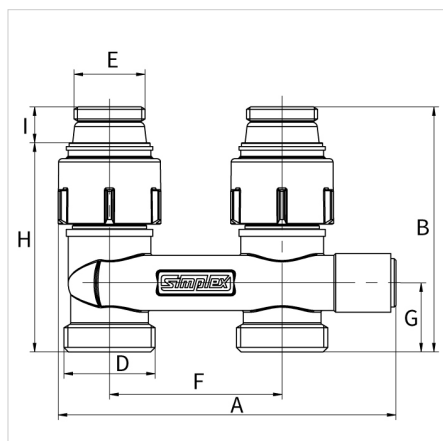

Размеры

Тип	Размеры [мм]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
US D1/50	98	71.0	34.0	50	20	60.6	10.4	30
US E1/50	105	64.5	42.5	50	27	40.6	10.4	30

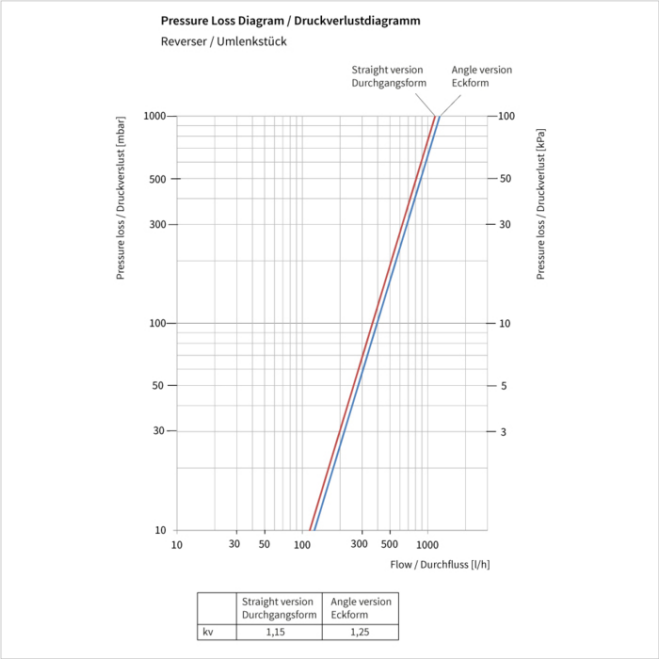

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Radiator valves and fittings
Класс продуктовой группы	Bottom H-block
Название продукта	
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Reverser
Артикул	F10076
GTIN	04013852200999

Дополнительные сведения

Материал	Латунь
Size of radiator connection	1/2 inch external thread
Size of pipe connection	3/4 inch Euroconus
Connection direction towards floor (straight)	Да
Connection direction towards wall (square)	Нет
Suitable for two pipe system	Да
Suitable for single pipe system	Нет
Защита поверхности	С никелевым покрытием
Lockable	Да
Adjustable	Нет
Self-controlling	Нет
Thermostatically prepared	Нет
Значение коэффициента пропускной способности	1.18
Suitable for filling/drain tap	Нет
Four-way supply/return connection	Нет
Centre distance, supply/return	50 Millimetre
Длина	98 Millimetre
Offset	0 Millimetre

Дополнительная информация в Интернете:
[брошюра](#)