



ОДИН  
ПРОЕКТ,  
МНОГО  
РЕШЕНИЙ

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

30 ЛЕТ  
В РОССИИ

2026 / 2027 / БЫТОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И НАСОСЫ  
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



# СОДЕРЖАНИЕ

- 2 | Группа SFA
- 4 | Европейское производство
- 6 | Обратная связь
- 9 | Обозначения

## 12 НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

- 14 | Установка измельчителя Sanibroyeur
- 15 | Sanibroyeur
- 16 | Sanitop
- 17 | Sanipro
- 18 | Saniplus
- 19 | Sanibest Pro
- 20 | Sanipack
- 21 | Saniaccess 1-2-3

## 22 УНИТАЗЫ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

- 24 | Система Eco+
- 25 | Установка Sanicompact
- 26 | Sanicompact C43
- 27 | Sanicompact Elite
- 28 | Sanicompact Comfort
- 29 | Sanicompact LC

## 30 БЫТОВЫЕ САНИТАРНЫЕ НАСОСЫ

- 33 | Sanidouche
- 34 | Sanidouche Flat
- 35 | Sanismall
- 36 | Sanivite
- 37 | Sanispeed
- 38 | Saniaccess Pump
- 39 | Sanifloor 1+2 **Патентная технология**
- 41 | Sanialarm

## 42 МИНИ-НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

- 44 | Sanicondens Clim Mini S
- 45 | Sanicondens Clim Deco

## 46 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТКАЧИВАНИЯ КОНДЕНСАТА

- 48 | Sanicondens Pro
- 49 | Sanicondens Best Flat

## 50 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

- 51 | Выбор насосной станции
- 52 | SFA PumpSelect
- 54 | Правила наименования продукции

## 56 НАПОЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

- 60 | Sanicom 1
- 62 | Sanicom 2
- 64 | Sanicubic 1 IP67
- 66 | Sanicubic 1 IP68
- 68 | Sanicubic 2 Classic
- 70 | Sanicubic 2 Pro
- 72 | Sanicubic 1 GR HP S
- 74 | Sanicubic 2 GR HP S
- 76 | Sanicubic 1 GR
- 78 | Sanicubic 2 GR
- 80 | Sanicubic 1 VX
- 82 | Sanicubic 2 VX
- 84 | Sanicubic 1 SC
- 86 | Sanicubic 2 SC

## 88 ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

- 90 | Sanipump GR/VX
- 92 | Sanipump ZPG 71
- 94 | Sanipump ZFS 71
- 96 | Sanipump SLD 700
- 98 | Sanipump VX 50
- 102 | Sanipump VX 65/80

## 106 НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ НОВИНКИ

- 111 | Sanijet 4-50
- 112 | Sanijet 4-50 PC2
- 113 | Sanijet 4-50 PC3
- 114 | Sanijet 5-55
- 115 | Sanijet 5-55 PC3
- 118 | SaniMHP 4-40
- 119 | SaniMHP 4-40 PC2
- 120 | SaniMHP 4-40 PC3
- 121 | SaniMHP 4-50
- 122 | SaniMHP 4-50 PC3
- 123 | SaniMHP 6-50
- 124 | SaniMHP 9-50
- 125 | SaniMHP 9-50 PC4
- 128 | Saniboost SJ 4-50
- 129 | Saniboost SJ 5-55B
- 130 | SaniMHP 4-40 B
- 131 | Saniboost Smart
- 135 | Saniwell 4-50 IPC
- 136 | Saniwell 4-50 IPC-F
- 137 | Saniwell 5-60 L PC2-FB
- 138 | Saniwell 5-60 L PC2-F
- 139 | Saniwell 5-60 A
- 140 | Saniwell 3-60
- 141 | Saniwell 4-70

# Наш **НОВЫЙ** **САЙТ** уже **ОНЛАЙН**



Подписывайтесь:



Отсканируйте




# ГРУППА SFA – МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

С 1958 года группа компаний SFA стремится предоставлять частным и профессиональным клиентам все больше сантехнических удобств для повседневной жизни. Мы предлагаем не просто технологические ноу-хау, а творческие, надежные и легко воплощаемые решения.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА

Группа компаний, представленная в 30 странах, развивает международную сеть через филиалы с профессионалами, поддерживающими репутацию концерна на основе производительности, качества и обслуживания.

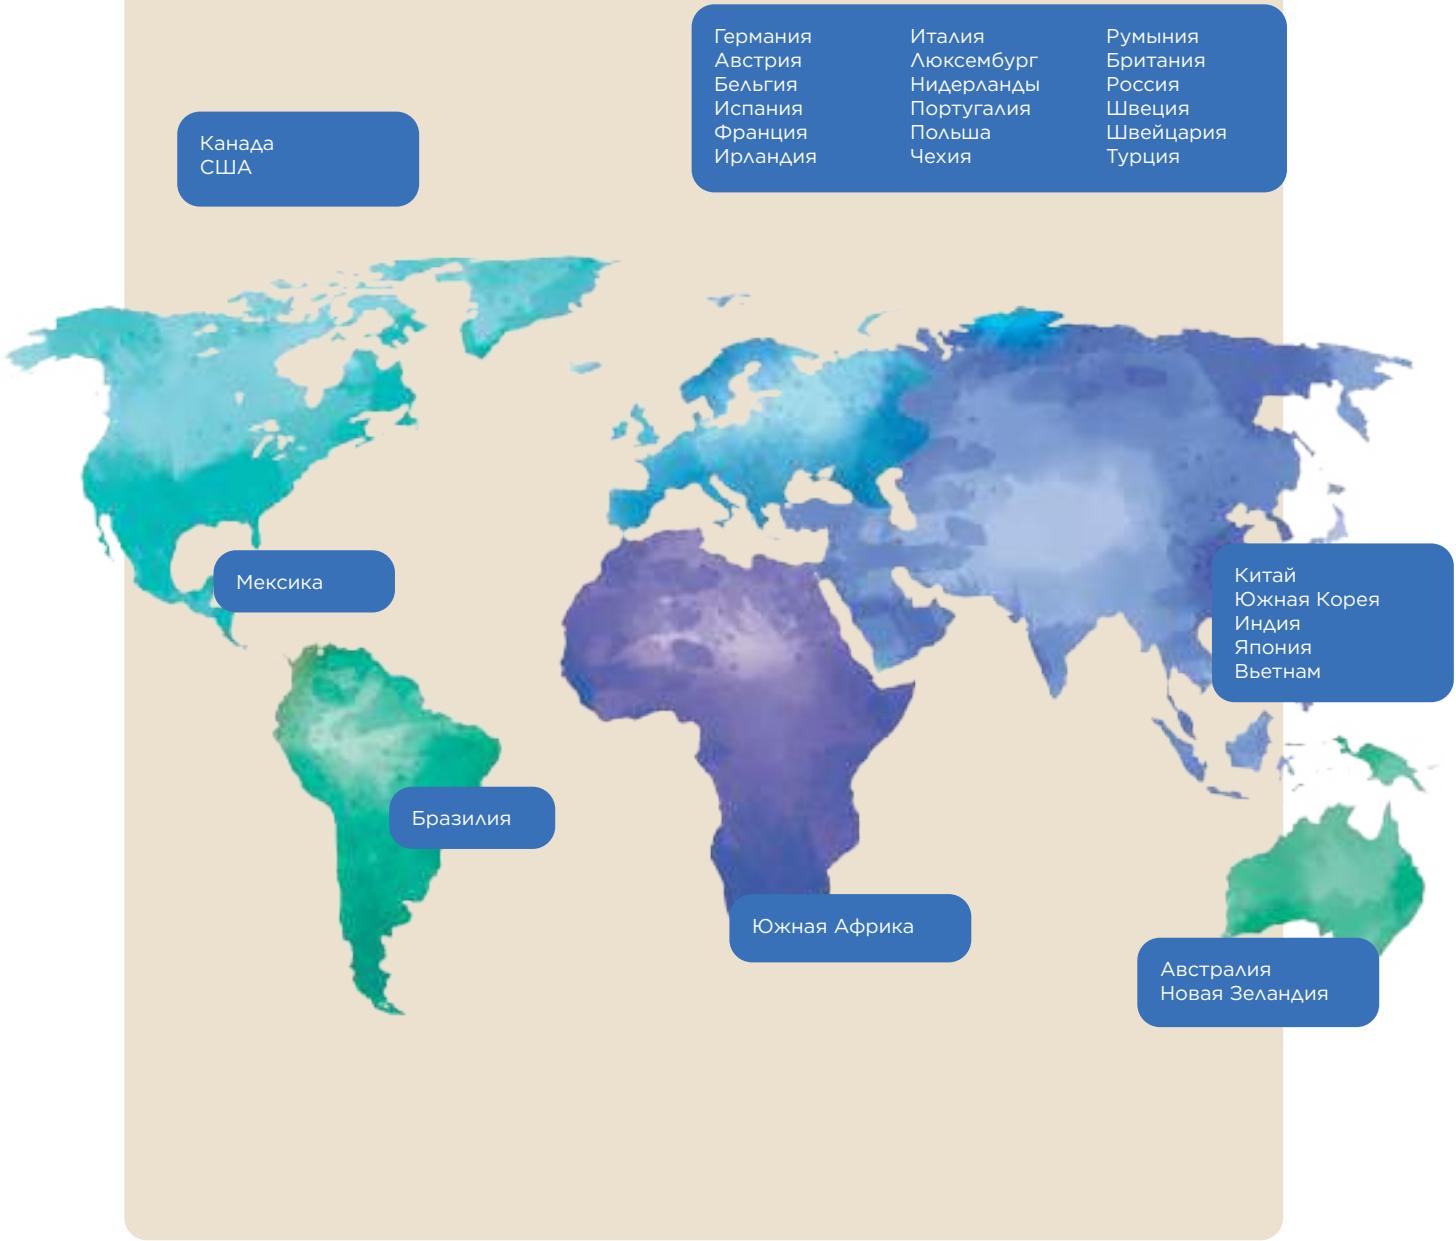

## ЭТО ТОРГОВАЯ МАРКА ГРУППЫ SFA


Образ мышления и подход к делу, которые в 1958 году привели к выпуску первого Sanibroyeur. Изобретение, которое продолжает революционизировать во всех уголках мира. Это мастерство в области насосных решений развивалось на протяжении многих лет, оказывая ценную помощь в самых разных сферах деятельности.

### ГРУППА SFA РАЗВИВАЕТСЯ В 4-Х НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- водоотведение,
- водоснабжение,
- бытовые насосные решения,
- профессиональные насосные решения.

## ВИДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Производство насосов и подъемных станций демонстрирует политику группы по внешнему развитию. Эта политика направлена на сохранение и повышение ценности ноу-хау и кадрового потенциала, создавая однородную и эффективную структуру с потенциалом роста. Объединение технического эксперта Zehnder Pumpen с мировым игроком SFA, представленным в более чем 70 странах, способствует развитию инновационного потенциала, укреплению производственной базы и устойчивому росту в этом сегменте.

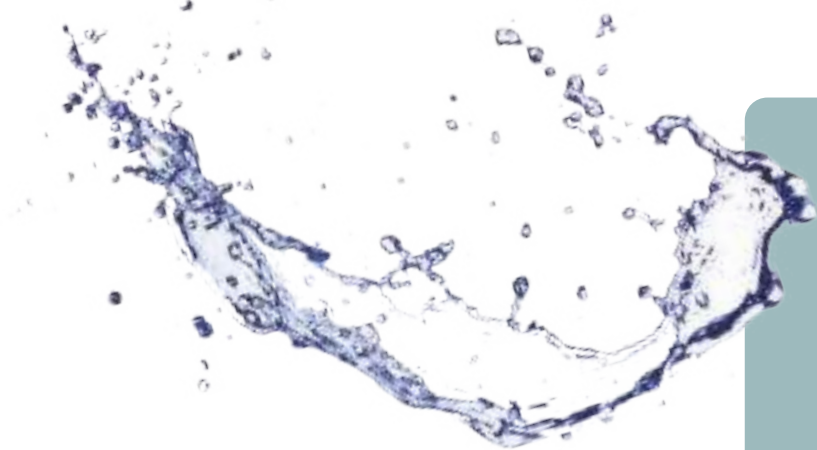

- 1958**  
Создание SFA и первого измельчителя для туалета, приобретенного Europelec
- 1970**  
Размещение в Европе и Северной Америке
- 1988**  
Выкуп Kinedo
- 1990**  
Сертификация заводов по стандарту ISO
- 2019**  
Покупка Zehnder Pumpen
- 2020**  
Новый фирменный стиль  
Покупка Format и Aquaturbo Systems
- 2022**  
Две дочерние компании в Индии и Вьетнаме, запуск SFA Enviro.
- 2023**  
Создание нового филиала: Южная Корея
- 2025**  
Создание филиала в Мексике. Запуск линейки «Eaux Claires»

# ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С 1958 года знаменитый Sanibroyeur располагается в деревне в регионе Уаза на площадке свыше 8 гектаров и является широко известным брендом. Каждый день около 300 сотрудников усердно трудятся, воплощая в жизнь слоган «SFA – это просто». В 2019 году бренд был приобретён компанией SFA, а компания Zehnder Pumpen, расположенная в Грюнхаине, Германия, закрепила за собой репутацию признанного специалиста по производству погружных насосов, садовых насосов и станций подъёма сточных вод.

## ТЕСТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ



Именно в Брежи и Грюнхаине разрабатываются, создаются и тестируются продукты SFA, что гарантирует их надёжную работу и долговечность

## ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ И РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ



SFA обладает 42 машинами и почти 900 формами. Процесс производства полностью автоматизирован – от подачи пластиковых гранул из силосов к машинам до выхода готовой продукции.

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСОСОВ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ



Zehnder Pumpen была одной из первых компаний, начавших производство инновационных насосных станций с высококачественным пластиковым баком. Собственное производство резервуаров на месте позволяет нам учитывать особые требования каждого заказа. Все проверки качества проводятся на заводе.

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ



SFA осуществляет производство и сборку двигателей с 1960 года. Полностью автоматизированный этап, контролируется цифровыми камерами, что гарантирует высокое качество продукции на протяжении всего производственного процесса.

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ



В стремлении к совершенствованию SFA интегрировала производство своих электронных плат на предприятии в Брежи.

## МОНТАЖ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Сборка деталей выполняется вручную, а также с помощью роботов, которые транспортируют и фиксируют сложные элементы.

## ЛОГИСТИКА

Доставка продукции SFA осуществляется по всему миру из Брежи и Грюнхайна.



Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о нашем заводе в Брежи, департамент Уаза.



# SFA ПОМОГАЕТ ВАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

## ОТДЕЛ ПРОДАЖ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?  
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



8-800-775-29-51



[office@sfa.ru](mailto:office@sfa.ru)

## СЕРВИС ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС?  
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ


8-800-775-73-77 - [support@sfa.ru](mailto:support@sfa.ru)



ШИРОКАЯ СЕТЬ  
АВТОРИЗОВАННЫХ  
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ



КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС  
РЯДОМ С ВАМИ



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ



Интуитивные и удобные материалы  
для поддержки профессионалов  
в их работе.



Особые предложения

## НОВЫЙ САЙТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Интернет-сайт, предлагающий множество  
полезных материалов:

- Медиаматериалы
- Гид по выбору оборудования
- Документация к оборудованию
- И многое другое!



[www.sfa.ru](http://www.sfa.ru)

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на нашу продукцию до 3-х лет.

Для моделей бытового класса Sanibroyeur, Sanitop,  
Sanipro, Saniplus и других — **3 ГОДА\***

Для профессиональных моделей Sanibest Pro, Sanispeed,  
Sanicom и насосных станций Sanicubic, Sanipump —  
**2,5 ГОДА\***

Для насосов Sanibox, Saniswift, Sanicompact LC и  
конденсатных насосов Sanicondens — **2 ГОДА\***



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КАЧЕСТВО

Для гарантийного обслуживания обращайтесь  
в авторизованный сервисный центр.  
С полными условиями гарантии вы можете  
ознакомиться на нашем сайте:

<https://sfa.ru/ru/usloviya-garantii>



# ЧТО ОЗНАЧАЕТ SFA-РЕШЕНИЕ?

Для сопровождения всех проектов обустройства дома, как внутри, так и снаружи, SFA предлагает простые и эффективные решения для отвода сточных вод: серых, черных и питьевых.

Продукция SFA подходит для любых условий, даже в самых труднодоступных местах. Она позволяет откачивать сточные воды к специальным трубопроводам. Будь то создание санузла, ванной комнаты или даже полив сада, слив воды из бассейна или наполнение фонтана. Установка проста и не требует масштабных работ.

- 1

БЫТОВОЙ НАСОС-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
- 2

УНИТАЗ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ
- 3

БЫТОВОЙ САНИТАРНЫЙ НАСОС
- 4

МИНИ-НАСОС ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
- 5

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС ДЛЯ КОТЛОВ
- 6

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
- 7

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
- 8

ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
- 9

ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
- 10

ПОВЕРХНОСТНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
- 11

ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



# ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Глоссарий

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| серые сточные воды             | Сточные воды из душевых и ванн, умывальников и кухонных моек, за исключением сточных вод из туалетов. |
| черные сточные воды            | Сточные воды из туалетов, за исключением воды из ванн, душей, раковин и моек.                         |
| неочищенные сточные воды       | Воды, измененные деятельностью человека: серые и канализационные.                                     |
| чистая вода                    | Вода с содержанием частиц размером менее 1 мм.                                                        |
| промышленные сточные воды      | Воды, содержащие твердые или волокнистые вещества, способные засорить насос.                          |
| дождевая вода                  | Воды атмосферных осадков                                                                              |
| агрессивные и/или соленые воды | Воды с растворенными химическими веществами, опасными для материалов конструкций насосов.             |
| очищенные сточные воды         | Вода, очищенная на выходе из септиков или станций очистки сточных вод.                                |

## Аббревиатуры

|        |                   |        |                          |
|--------|-------------------|--------|--------------------------|
| PE     | Полиэтилен        | Q      | Расход                   |
| PA     | Полиамид          | HMT    | Напор                    |
| PP     | Полипропилен      | DN     | Номинальный диаметр      |
| EN-GJL | Серый чугун       | Ø ext. | Наружный диаметр         |
| PPO    | Полифениленоксид  | VA     | Нержавеющая сталь        |
| GF     | Стекловолокно     | VZ     | Оцинкованная сталь       |
| LD     | Низкая плотность  | S1     | Непрерывный режим работы |
| HD     | Высокая плотность | S3     | Циклический режим работы |

→

Выброс

→

Подвод

↔

Вентиляция

Указанные диаметры соответствуют Ø ext.

Размеры указаны в мм.

Наши устройства соответствуют стандартам EN 12050-1 для насосных станций для всех видов сточных вод, EN 12050-2 для насосов, EN 60335-1 по безопасности бытовых электроприборов и должны устанавливаться в соответствии с рекомендациями стандартов EN 12056-4 и EN 752.

# SFA ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ САМЫЙ ТИХИЙ АССОРТИМЕНТ РАБОЧИХ КОЛЕС, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ И НАСОСОВ НА РЫНКЕ!

SFA ПРОВОДИТ СВОИ ИЗМЕРЕНИЯ В НЕЗАВИСИМОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

## ПРИМЕРЫ ПО АССОРТИМЕНТУ



### Измельчители

Sanibroyeur  
**46** дБ(А)



### Унитазы

Sanicompact Elite  
**51** дБ(А)



### Санитарные насосы

Sanidouche  
**40** дБ(А)



### Насосы для конденсата

Sanicondens Clim Mini S  
**21** дБ(А)



\*Эти данные были собраны лабораторией акустики, которая измеряет уровень звукового давления на расстоянии 1 метра.\*\*

\* Уровень звукового давления – это измерение шума, издаваемого насосом, в зависимости от расстояния, независимо от акустических свойств помещения.

## РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РАБОЧИХ КОЛЕС И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ SFA



Узнать больше

### Нож С ОДИМ ЛЕЗВИЕМ MONOBLADE

Обеспечивает измельчение сточных вод на мелкие частицы. Его прочное и долговечное лезвие из нержавеющей стали непрерывно разрезает твердые материалы на мелкие частицы, что позволяет эффективно отводить сточные воды по трубопроводам малого диаметра.



### НОЖ-КОЛЕСО MULTIBLADE

Нож-колесо, представляющий из себя диск с множеством лезвий, расположенных по кругу, эффективно измельчает сточные воды, превращая твердые частицы в мелкие, что позволяет отводить их по трубам малого диаметра. Прочные и износостойкие лезвия обеспечивают максимальную эффективность и долговечность системы.



### РЕЖУЩЕЕ КОЛЕСО PRO X K2 и PRO X K3

Режущие колеса Pro X K2 и Pro X K3 предназначены для перемалывания фекалий и туалетной бумаги, а также для защиты оборудования от попадания в систему средств (влажных салфеток, тампонов, гигиенических прокладок, презервативов и т.д.). Благодаря передовой технологии измельчения и прочной конструкции, они идеально подходят для коммерческого использования.



### ВИХРЕВОЕ Колесо

Вихревое колесо эффективно перекачивает сточные воды с твердыми и волокнистыми включениями, предотвращая засорение. При вращении рабочего колеса создается мощный вихревой эффект, который увлекает твердые частицы в поток, облегчая их всасывание и транспортировку. Оно подходит для сложных задач, включая взвешенные частицы разной структуры.



### ДВУХКАНАЛЬНОЕ Колесо

Двухканальное колесо имеет два канала для отвода жидкостей, содержащих твердые и волокнистые включения. Оно особенно эффективно для перекачки сточных или загрязненных вод, снижая риск засорения. Колесо всасывает и выталкивает воду с частицами, не повреждая их, в трубопроводы со свободным проходом от 40 до 50 мм для максимальной производительности.



### МНОГОКАНАЛЬНОЕ Колесо

Многоканальное рабочее колесо применяется во многих центробежных насосах. Оно имеет несколько каналов для прохода жидкостей, часто содержащих мелкие твердые частицы. Такая конструкция повышает эффективность насоса, распределяя поток жидкости по нескольким каналам.



### ОДНОКАНАЛЬНОЕ Колесо

Одноканальное колесо применяется в центробежных насосах. Колесо сконструировано с одним широким каналом, чтобы пропускать жидкости, содержащие крупные твердые частицы или волокна. Оно эффективно для предотвращения засоров при перекачке сточных или загрязненных вод. Рекомендуется для проектов с большим объемом водопотребления.





ПОЧЕМУ SANIBROYEUR?

Линейка Sanibroyeur SFA для создания санузла в любых условиях и без масштабных строительных работ.

Уже на протяжении более чем 60 лет SFA предлагает решения для насосных канализационных систем для облегчения строительства и развития дома.

Установка насосов с измельчителями SFA позволит вам обустроить санузлы в любом месте в доме, даже без наличия уклона для трубопровода!

Наличие воды, напорный трубопровод небольшого диаметра и электрическая розетка — это все, что вам понадобится, чтобы установить канализационный измельчитель SFA.

ДО



ПОСЛЕ




Насосы-измельчители


|                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>Sanibroyeur</b><br/>Откачивание стоков от унитаза.</div>                                                  | c.15                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Sanitop</b><br/>Откачивание стоков от унитаза и умывальника.</div>                                        | c.16                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Sanipro</b><br/>Возможность подключить унитаз, умывальник, душ, биде.</div>                              | c.17                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Saniplus</b><br/>Резервуар большой емкости. Для санузла с унитазом, душем, раковиной и биде.</div>      | c.18                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Sanibest Pro</b><br/>Ультразэффективное измельчение! Идеально для организаций.</div>                    | c.19                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Sanipack</b><br/>Измельчитель для подвешеного унитаза для установки в мебели или за перегородкой.</div> | c.20                                                                                | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  <div><b>Saniaccess 1-2-3</b><br/>Комплексные решения для арендного бизнеса.</div>                               | c.21                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |




## НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ SFA

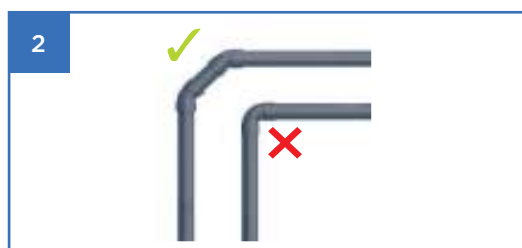


• ВСЕ ИЗГИБЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПЛАВНО ЛИБО ДВУМЯ УГОЛКАМИ 45°, **СОЕДИНЕННЫМИ ПРЯМЫМ ОТРЕЗКОМ**.

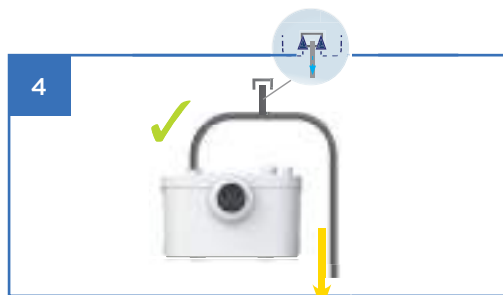


• ЕСЛИ НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРОЛОЖЕН НИЖЕ УРОВНЯ НАСОСА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭФФЕКТА СИФОНИРОВАНИЯ **УСТАНОВИТЕ В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ КЛАПАН ДЛЯ ДОСТУПА ВОЗДУХА (АЭРАТОР) ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА**.

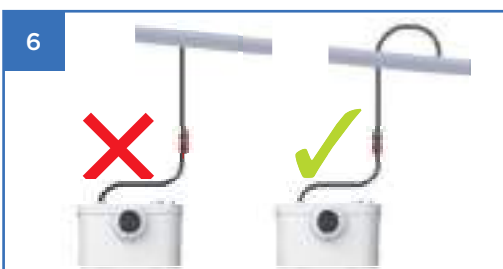

• ЕСЛИ НЕОБХОДИМ ПОДЪЕМ, ТО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОНТИРУЕТСЯ В НАЧАЛЕ, **НЕ ДАЛЕЕ 30 СМ ОТ ВЫХОДА ИЗ НАСОСА**.

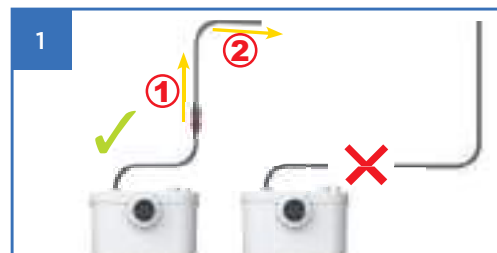

• НАПОРНАЯ ТРУБА НАСОСА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К СТОЯКУ **С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ ТРУБЫ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОТОКА**.

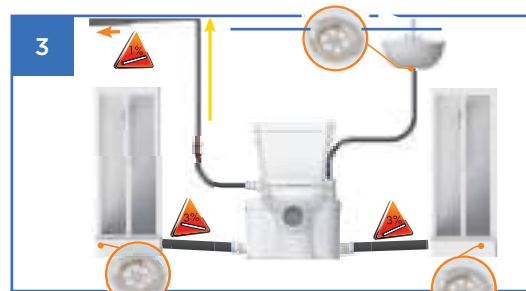

• **ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЛЕЖАЩИЙ УКЛОН** МЕЖДУ САНТЕХНИКОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННЫМ НАСОСОМ SFA.



• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НАСОС НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА И В ПРЯМКАХ, **ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ НАСОСА И ПРОНИКНОВЕНИЮ ВЛАГИ В ЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ**.



• **КАЖДЫЙ НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЙ ВХОД В МАГИСТРАЛЬ И НЕ СОВМЕЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ НАПОРНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ**.

# Sanibroyeur



4 м  
100 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Тихая работа
- Простота монтажа
- Экономный вариант
- Современный дизайн

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 100 мм




Измельчитель  
с одним лезвием



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

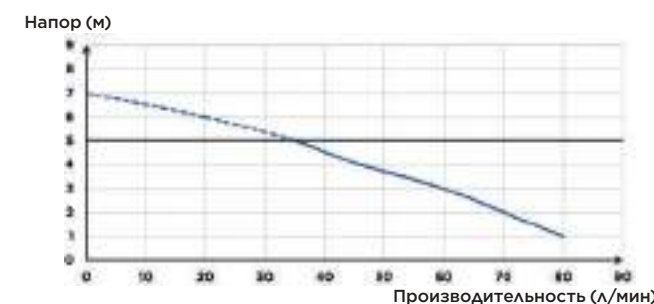

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 1                 |
| Наружный диаметр входов          | 100 мм            |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/28/32 мм       |
| Высота включения                 | 95 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C             |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 400 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 46 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 5,4 кг            |
| Размер упаковки                  | 41x25x32 см       |
| Код EAN                          | 3308811299017     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
**ALARM**  
См. стр. 41



## РАЗМЕРЫ

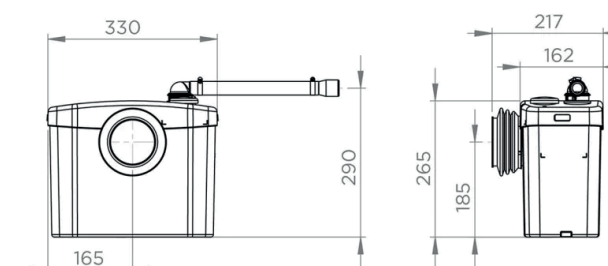

# Sanitop



5 м  
100 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность.
- Легкая установка
- Экономный вариант
- Тишина работы за счет специальных материалов

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 22/28/32 мм


→ Внешний диаметр  
входов: 40, 100 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

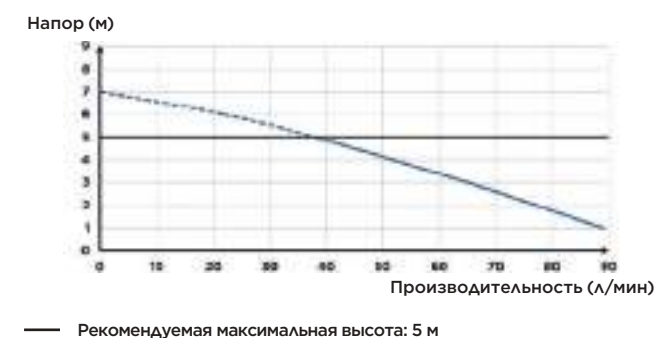

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 2                 |
| Наружный диаметр входов          | 40, 100 мм        |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/28/32 мм       |
| Высота включения                 | 95 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °С             |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 400 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 46 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 5,4 кг            |
| Размер упаковки                  | 38x21x31 см       |
| Код EAN                          | 3308811297013     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



## РАЗМЕРЫ

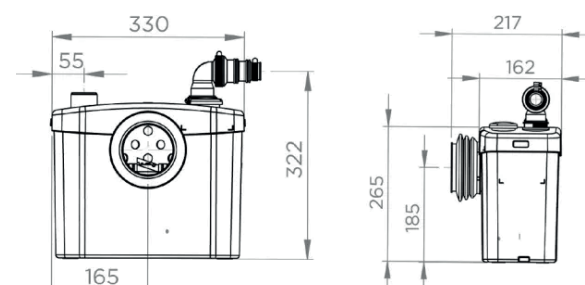

# Sanipro



5 м  
100 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Возможность одновременного подключения 4 сантехнических приборов
- Тишина работы за счет специальных материалов
- Откачивание стоков до 5 м по вертикали и 100 м по горизонтали

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 22/28/32 мм


→ Внешний диаметр  
входов: 40, 100 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

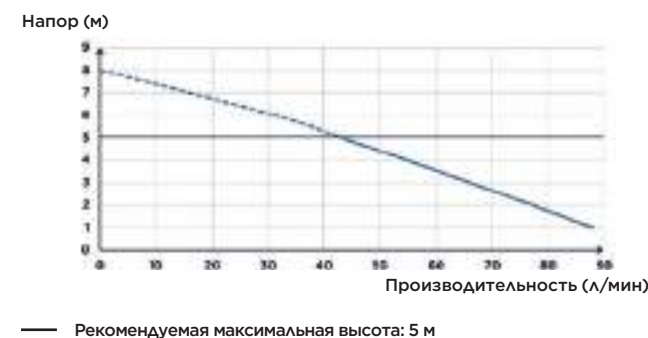

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 4                 |
| Наружный диаметр входов          | 40, 100 мм        |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/28/32 мм       |
| Высота включения                 | 70 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °С             |
| Мин. высота душевого поддона     | 130 мм            |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 400 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 46 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 7 кг              |
| Размер упаковки                  | 46x24x32 см       |
| Код EAN                          | 3308811298010     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



## РАЗМЕРЫ

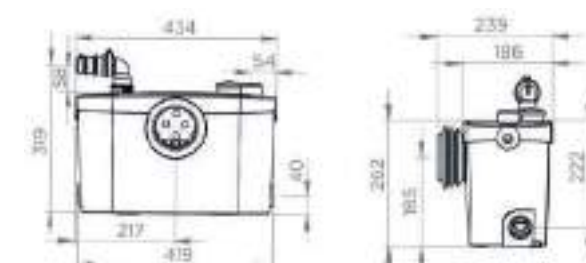

# Saniplus



5 м  
100 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ


- Тихая работа
- Много подключений
- Высокая надежность
- Простой монтаж

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 40, 100 мм


Измельчитель  
с одним лезвием

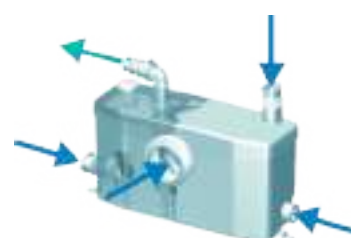

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

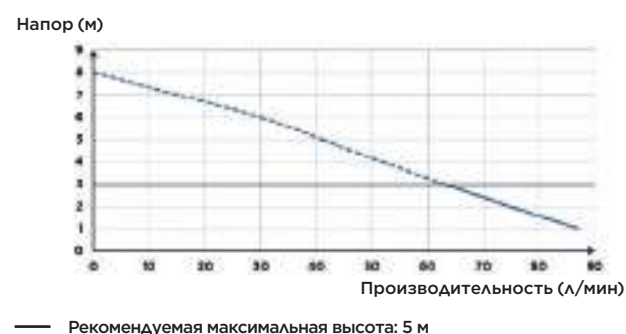

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 4                 |
| Наружный диаметр входов          | 40, 100 мм        |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/28/32 мм       |
| Высота включения                 | 70 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C             |
| Мин. высота душевого поддона     | 130 мм            |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 400 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 46 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 7,4 кг            |
| Размер упаковки                  | 56x24x33 см       |
| Код EAN                          | 3308811499011     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



## РАЗМЕРЫ

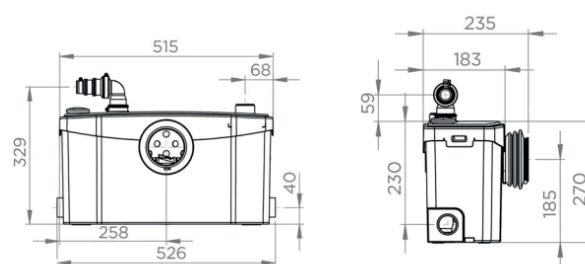

# Sanibest Pro



7 м  
110 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Рекомендован для общественных помещений - офисов, кафе, ресторанов и пр.
- Оснащен новым измельчителем (нож) ProX K2.
- Прямой доступ к электрической части насоса
- Возможность подключения 4 санитарных точек одновременно

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 40, 100 мм

- Прямой доступ к электрической части для замены изнашивающихся деталей


Измельчитель  
Pro X K2



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

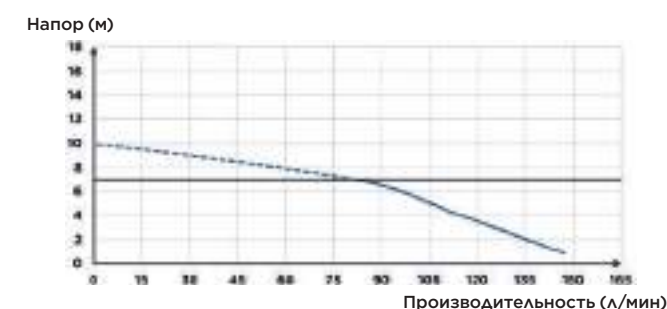

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 4                 |
| Наружный диаметр входов          | 40, 100 мм        |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/28/32 мм       |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C             |
| Мин. высота душевого поддона     | 150 мм            |
| Высота включения                 | 85 мм             |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 1100 Вт           |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 12,5 кг           |
| Размер упаковки                  | 59x28x35 см       |
| Код EAN                          | 3308815013039     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



## РАЗМЕРЫ

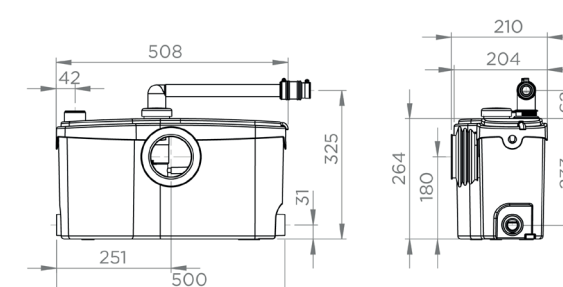

# Sanipack



Применение:







## ОСОБЕННОСТИ

- Скрытая установка
- Тихая работа
- Угольный фильтр
- Много подключений


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

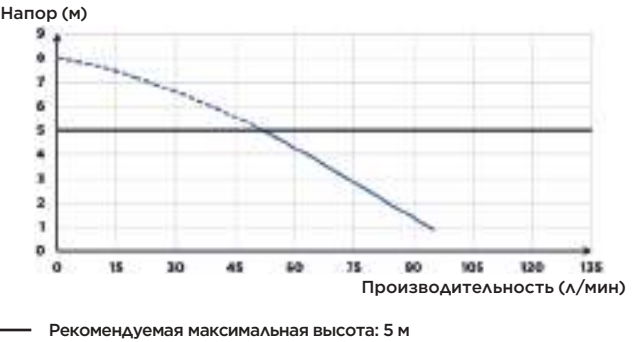


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Количество подключений                | 4                 |
| Наружный диаметр входов               | 40, 100 мм        |
| Наружный диаметр нагнетания           | 22/28/32 мм       |
| Высота включения                      | 75 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды          | 35 °С             |
| Мин. высота душевого поддона          | 130 мм            |
| Боковое смещение относительно унитаза | макс. 50 см       |
| Напряжение / Частота                  | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя                    | 400 Вт            |
| Класс защиты                          | IP44              |
| Класс электрооборудования             | I                 |
| Уровень шума                          | 48 дБ(А)          |
| Идентификация и логистика             |                   |
| Вес упаковки                          | 7 кг              |
| Размер упаковки                       | 50x24x40 см       |
| Код EAN                               | 3308811209016     |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41

## РАЗМЕРЫ

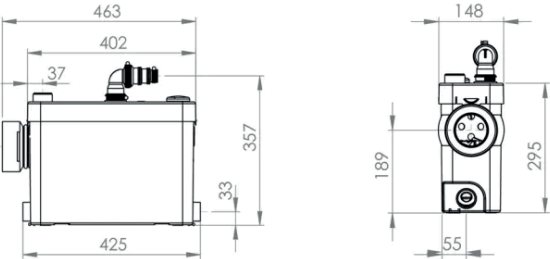

# Saniaccess



Применение:












## ОСОБЕННОСТИ

- 3 модели для любых потребностей: только для унитаза или для полной ванной комнаты
- Упрощенное обслуживание благодаря двойному доступу к устройству
- Идеально подходит для арендного бизнеса


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

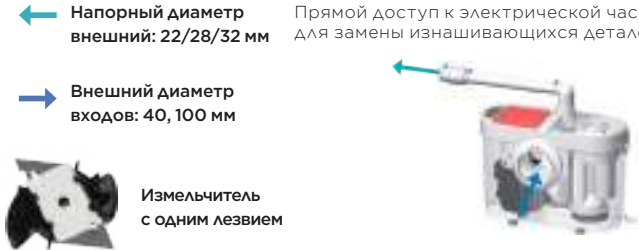

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр.


## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

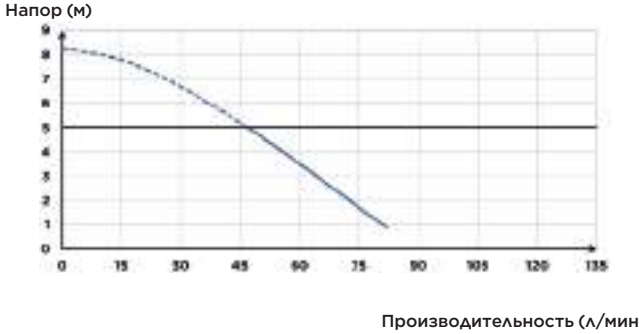

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |               |                   |               |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Количество подключений     | 1             | 3                 | 4             |
| Наружный диаметр входов    | 100 мм        | 40, 100 мм        |               |
| Наружный диаметр нагнетат. |               | 22/28/32 мм       |               |
| Мин. Высота душ. поддона   | -             | -                 | 150 мм        |
| Макс. Т° перекач. воды     |               | 35 °С             |               |
| Напряжение / Частота       |               | 220-240 В / 50 Гц |               |
| Мощность двигателя         |               | 400 Вт            |               |
| Класс защиты               |               | IP44              |               |
| Класс электрооборудования  |               | I                 |               |
| Уровень шума               |               | 46 дБ(А)          |               |
| Идентификация и логистика  |               |                   |               |
| Вес упаковки               | 6,7 кг        | 7 кг              | 8 кг          |
| Размер упаковки            | 49x24x34 см   | 49x24x34 см       | 57x25x34 см   |
| Код EAN                    | 3308815013169 | 3308815013176     | 3308815013183 |

## РАЗМЕРЫ

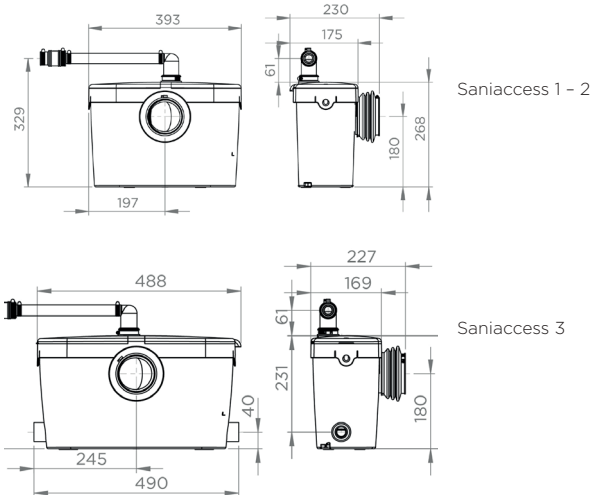

## ПОЧЕМУ SANICOMPACT?

Комфортные, надежные  
и отличающиеся современным  
дизайном, продукты линейки  
Sanicompact — отличное решение  
для установки сантехники  
в ограниченных пространствах.

Чтобы удовлетворить потребности в оптимизации пространства, компания SFA расширила ассортимент своих измельчителей. Когда места для установки новой сантехники ограничено, серия Sanicompact предлагает элегантное и эффективное решение.

Эти унитазы из керамики (кроме Sanismart) со встроенным измельчителем позволяют значительно сэкономить место. Будь то напольные или подвесные, эти решения идеально подходят для обустройства студии, кладовой или пространства под лестницей.

ДО



ПОСЛЕ



## Компакты со встроенным измельчителем

|                                                                                                                                                                                                          | Унитаз | Подвесной унитаз | Раковины | Система двойного смыва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|------------------------|
|  <b>Sanicompact C43</b><br>Самый компактный в линейке.                                                                | с.26 • |                  | •        | ✓                      |
|  <b>Sanicompact Elite</b><br>Оптимальный комфорт, дизайнерская чаша.                                                  | с.27 • |                  | •        | ✓                      |
|  <b>Sanicompact Comfort</b><br>Унитаз подвесной с лаконичным дизайном и регулируемой по высоте рамой при установке. | с.28   | •                | •        | ✓                      |
|  <b>Sanicompact LC</b><br>Унитаз с встроенным насосом для дачи или подвала, бюджетное решения.                      | с.29 • |                  |          | ✓                      |

## ДВОЙНАЯ СИСТЕМА СМЫВА ЕСО+

Уже более 60 лет SFA постоянно переосмысливает себя и внедряет инновации.

Компания с 2009 года занимается защитой окружающей среды, распространяя систему Eсо+ на весь ассортимент своей продукции Sanicompact.

Эта система позволяет использовать двойной смыв, расходуя всего 1,8 или 3 литра воды.

Эта система позволяет SFA позиционировать свою линейку Sanicompact как самую водосберегающую на рынке. Таким образом, экономия воды составляет более 13 000 литров (13 м³) по сравнению с обычным унитазом с двойным смывом 3/6 л (в течение года для семьи из четырех человек).

Sanicompact позволит сэкономить более 5 200 л воды по сравнению с обычным унитазом.

## КАК УСТАНОВИТЬ SANICOMPACT?

Для установки Sanicompact вам потребуется: подвод и отвод воды + электрическая розетка.

Подключите ваш Sanicompact к трубе подачи холодной воды.



Подсоедините напорный патрубок Sanicompact к напорному трубопроводу и подключите его к основному стояку канализации.

Подключите Sanicompact к розетке 220 В и он заработает!

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Нажатие на кнопку смыва запускает новую программу, активируя в первую очередь ополаскивание чаши унитаза.

Двигатель активирован: вода и материалы перемещаются в измельчитель.



Мелко измельченные материалы выбрасываются. Обратный клапан предотвращает возврат сточных вод.

Добавлен дополнительный объем воды. Измельчитель снова готов к использованию.

# Sanicompact C43



3 м  
30 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Ультеракомпактный унитаз со встроенным насосом-измельчителем и глубиной 43 см
- Возможность подключения умывальника
- Производительность > 100 л/мин

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 40 мм




Нож-колесо Multi Blade



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, патрубок подключения раковины, крепеж для крепления к полу

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

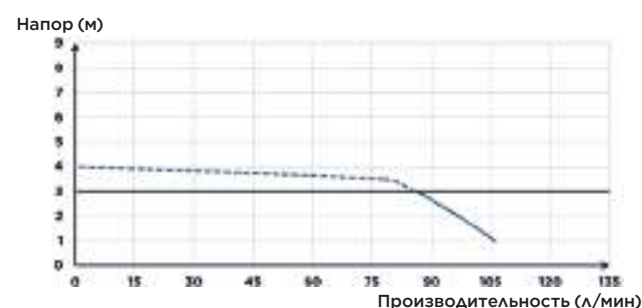


— Рекомендуемая максимальная высота: 3 м

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 1                 |
| Наружный диаметр входов          | 40 мм             |
| Напорный диаметр внешний         | 32 мм             |
| Макс. Т° входящей воды           | 35 °C             |
| Объем смыва                      | 1,8/3 л           |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 550 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 51 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 25 кг             |
| Размер упаковки                  | 50x47x55 см       |
| Код EAN                          | 3308814399011     |

## РАЗМЕРЫ

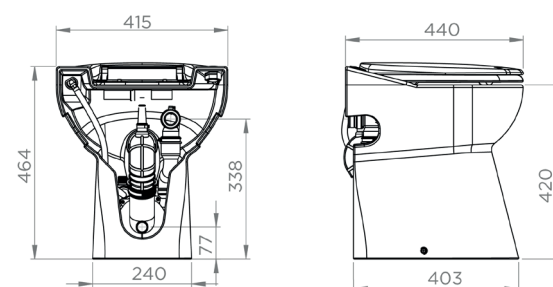

# Sanicompact Elite



3 м  
30 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Элегантный дизайн чаши
- Плавно опускающееся сиденье Soft-close
- Есо+ двойная система смыва 1,8/3 л

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 40 мм




Нож-колесо Multi Blade



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, патрубок подключения раковины, крепеж для крепления к полу

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

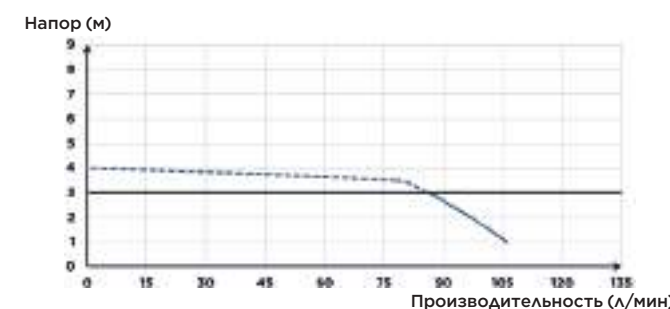


— Рекомендуемая максимальная высота: 3 м

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 1                 |
| Наружный диаметр входов          | 40 мм             |
| Напорный диаметр внешний         | 32 мм             |
| Макс. Т° входящей воды           | 35 °C             |
| Объем смыва                      | 1,8/3 л           |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 550 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 51 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 30 кг             |
| Размер упаковки                  | 63x45x64 см       |
| Код EAN                          | 3308815013282     |

## РАЗМЕРЫ

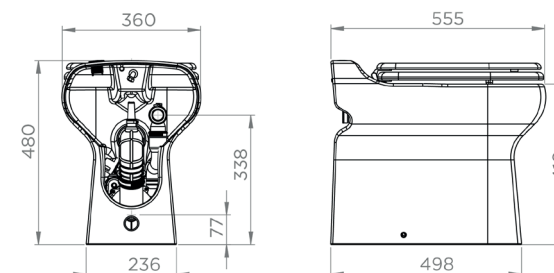

# Sanicompact Comfort



3 м  
30 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Тишина работы за счет специальных материалов
- Компактный размер
- Встроенный насос-измельчитель
- Двойной экономичный слив
- Подходит для помещений любого дизайна

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр  
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 40 мм




Нож-колесо Multi Blade



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический подвесной унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, патрубок подключения раковины, монтажная рама


## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

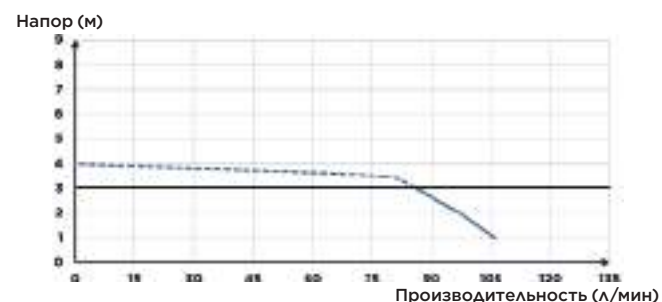


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 1                 |
| Наружный диаметр входов          | 40 мм             |
| Напорный диаметр внешней         | 32 мм             |
| Макс. Т° входящей воды           | 35 °C             |
| Объем смыва                      | 1,8/3 л           |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 550 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 51 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 41 кг             |
| Размер упаковки                  | 63x45x64 см       |
| Код EAN                          | 3308815012223     |

## РАЗМЕРЫ

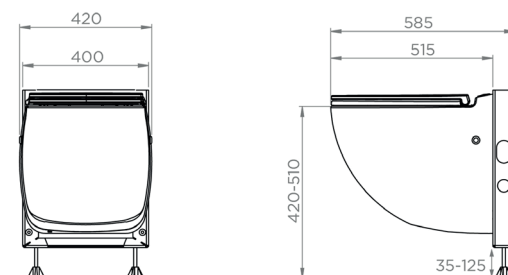

# Sanicompact LC

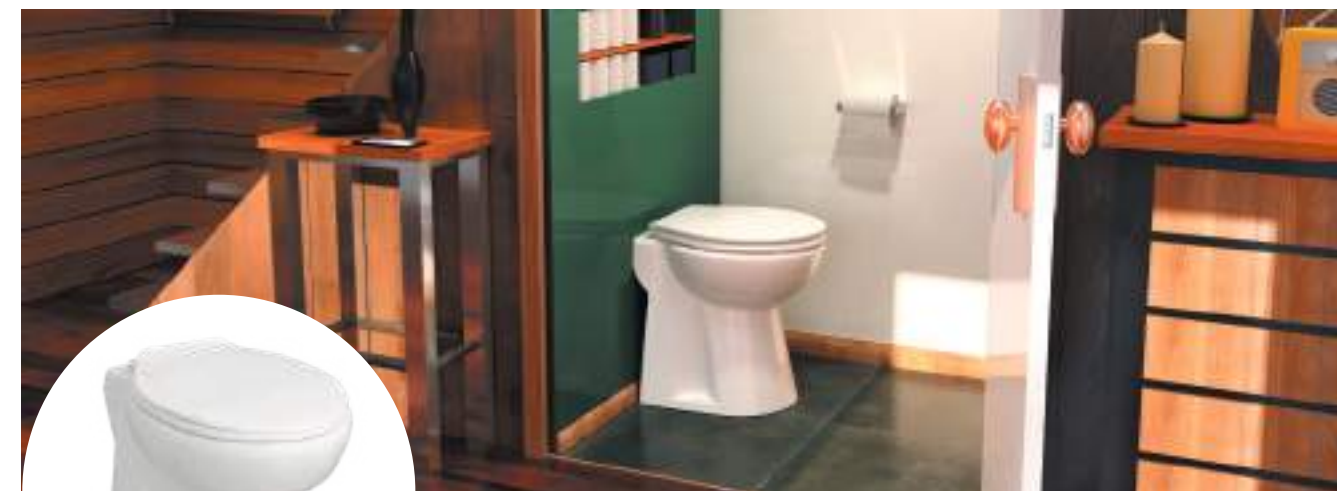

3 м  
30 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Лаконичный дизайн
- Компактный унитаз со встроенным насосом • Плавное опускающееся сиденье Soft-close

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


← Напорный диаметр  
внешний: 40 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, крепеж для крепления к полу


## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

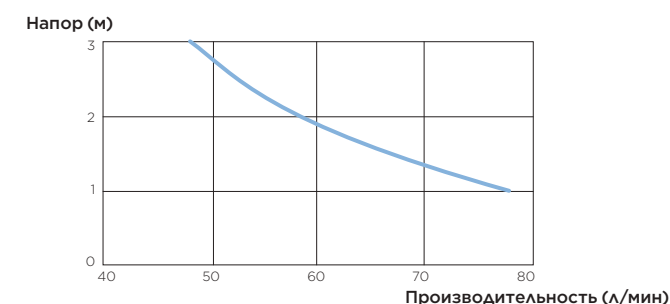

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Напорный диаметр внешний         | 40 мм             |
| Макс. Т° входящей воды           | 35 °C             |
| Объем смыва                      | 2/4 л             |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 500 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 25 кг             |
| Размер упаковки                  | 50x47x55 см       |
| Код EAN                          | 3308815081793     |

## РАЗМЕРЫ





## ЗАЧЕМ НУЖЕН БЫТОВОЙ САНИТАРНЫЙ НАСОС?

SFA разрабатывает простые в установке решения для отвода сточных вод без необходимости проведения масштабных работ.

В их числе – линейка бытовых насосов, позволяющая легко обустроить новую ванную, кухню или прачечную без необходимости проведения сложных строительных работ.

Эти компактные насосы легко устанавливаются и помещаются в шкаф. Они также очень тихие. Идеальное решение для обустройства ванной комнаты и уединения во время приема друзей или при увеличении семьи. Кроме того, эта инвестиция увеличивает стоимость вашей недвижимости. По оценкам, добавление ванной комнаты увеличивает стоимость недвижимости почти на 10%.

ДО



ПОСЛЕ



## Санитарные насосы

|                                                                                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Sanidouche</b><br>Насос подходит для стандартного душевого поддона                                                 | с.33                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|    | <b>Sanidouche Flat</b><br>Насос и сифон для плоского душевого поддона                                                 | с.34                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|    | <b>Sanismall</b><br>Компактный насос с измельчителем для душа и раковины с низким поддоном от 12 см.                  | с.35                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <b>Sanivite</b><br>Насос подходит для установки на кухне                                                              | с.36                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|  | <b>Sanispeed</b><br>Насос подходит для установки в прачечных и на кухне.                                              | с.37                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|  | <b>Saniaccess Pump</b><br>Санитарный насос для серых сточных вод с лючками быстрого доступа                           | с.38                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|  | <b>Sanifloor 2</b><br>Душевая кабина: насос + слив для гибких напольных покрытий<br><b>ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</b> | с.39                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## КАК УСТАНОВИТЬ БЫТОВОЙ САНИТАРНЫЙ НАСОС?

### Установка ванной комнаты, кухни или прачечной: все возможно

Благодаря бытовым насосам SFA возможно установить санузел с умывальником или раковинами, душ без поддона или даже ванну, а также кухню или прачечную с необходимой бытовой техникой. Без серьезных строительных работ достаточно подвести водопровод, трубу для трапа диаметром 32 мм и электрическую розетку.

### Чудо – насос

Чтобы оборудовать ванную, кухню или прачечную, достаточно подобрать насос, подходящий для используемой техники. Например, для серых вод (стоки от стиральной машины, душа, ванны и раковины) идеально подойдут малошумные и компактные санитарные насосы SFA, которые эффективно обеспечивают отвод воды из этих помещений.

ДО




ПОСЛЕ



### Установка насосов для душа

Установка душевой кабины требует соблюдения некоторых правил, чтобы обеспечить правильный отток воды от трапа к насосу


#### МОНТАЖ С УКЛОНОМ

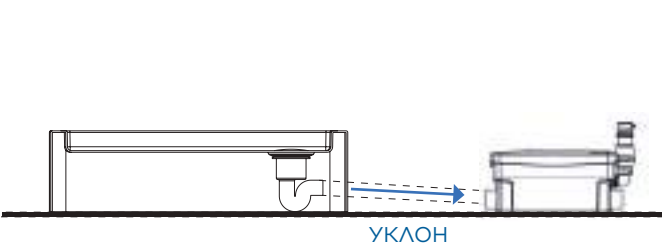

Sanidouche  
Sanidouche Flat  
Sanismall

Чтобы правильно отводить воду, необходимо обеспечить уклон между сифоном и входом в насос. В документации к продукту указана минимальная высота душевого поддона.

#### МОНТАЖ БЕЗ УКЛОНА

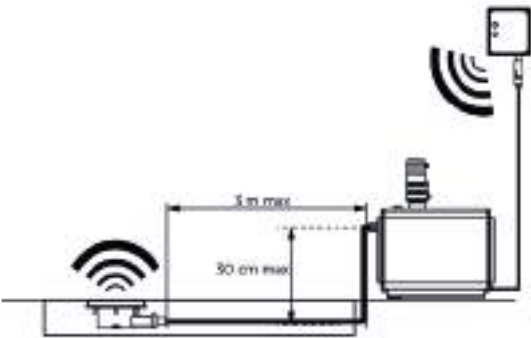

Sanifloor

Благодаря насосу, оснащённому системой самовсасывания Вентури, Sanifloor+ может быть установлен без необходимости уклона для отвода сточных вод.

# Sanidouche



#### ОСОБЕННОСТИ

- Прибор совместим с любыми душевыми поддонами (не ниже 12 см)
- Тишина работы за счет специальных материалов
- Компактный размер

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- ← Наружный диаметр нагнетания: 32 мм
- Наружный диаметр входов: 40 мм



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят обратный клапан, соединители

#### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

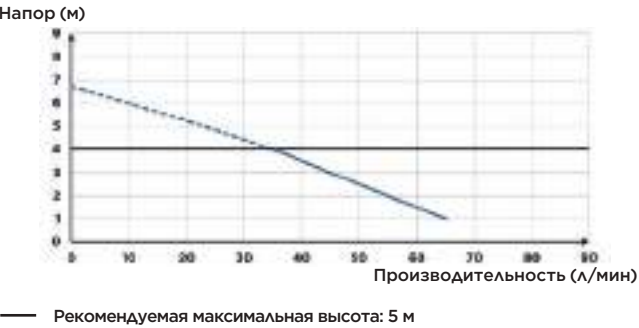


Применение:



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Количество подключений           | 2                   |
| Диаметр внешних входов           | 32, 40 мм           |
| Напорный диаметр внешний         | 32 мм               |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C               |
| Мин. высота душевого поддона     | 120 мм              |
| Высота включения                 | 65 мм               |
| Напряжение / Частота             | 220 - 240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 250 Вт              |
| Класс защиты                     | IP44                |
| Класс электрооборудования        | I                   |
| Уровень шума                     | 46 дБ (А)           |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                     |
| Вес упаковки                     | 4,6 кг              |
| Размер упаковки                  | 39x29x20 см         |
| Код EAN                          | 3308811598011       |

#### РАЗМЕРЫ

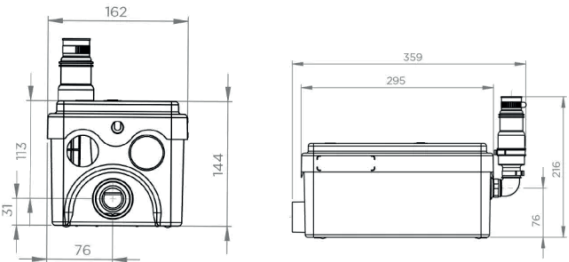

# Sanidouche Flat



3 м  
30 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Насос + трап для плоского душевого поддона (от 8 см)
- Небольшие габариты для незаметной установки
- Ультратонкий сифон, совместимый с большинством душевых поддонов

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Наружный диаметр нагнетания: 22/32 мм


→ Наружный диаметр входов: 32 (душ), 40 (раковина) мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гибкие рукава, обратный клапан, сверхплоский душевой трап


## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

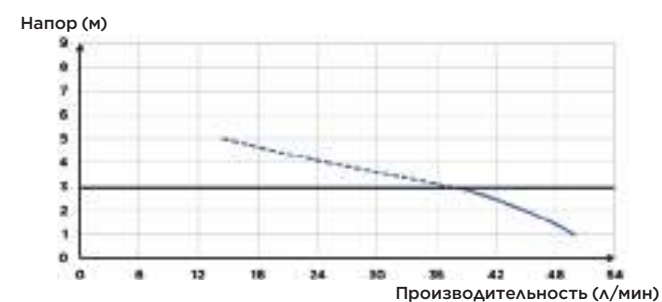

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Количество подключений           | 2                          |
| Диаметр внешних входов           | 32 (душ), 40 (раковина) мм |
| Наружный диаметр нагнетания      | 32 мм                      |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C                      |
| Мин. высота душевого поддона     | 80 мм                      |
| Высота включения                 | 30 мм                      |
| Напряжение / Частота             | 220 - 240 В / 50 Гц        |
| Мощность двигателя               | 250 Вт                     |
| Класс защиты                     | IP44                       |
| Класс электрооборудования        | I                          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                            |
| Вес упаковки                     | 5 кг                       |
| Размер упаковки                  | 38x21x33 см                |
| Код EAN                          | 3308815061016              |

## РАЗМЕРЫ

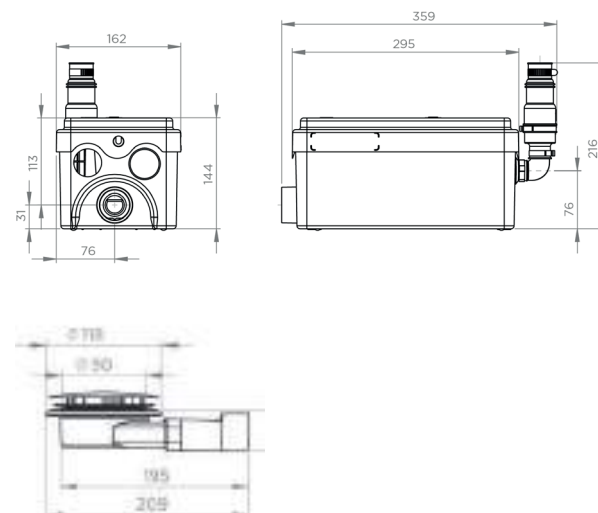

# Sanismall



4 м  
40 м

Применение:



## ОСОБЕННОСТИ

- Тихая работа
- Автоматическая активация
- Гибкое подключение
- Экономичная мощность

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

← Напорный диаметр внешний: 22/32 мм

→ Внешний диаметр входов: 32 мм

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят обратный клапан, соединители


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Количество подключений           | 2                 |
| Наружный диаметр входов          | 32 мм             |
| Наружный диаметр нагнетания      | 22/32 мм          |
| Высота включения                 | 65 мм             |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C             |
| Мин. высота душевого поддона     | 120 мм            |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 250 Вт            |
| Класс защиты                     | IP44              |
| Класс электрооборудования        | I                 |
| Уровень шума                     | 46 дБ(А)          |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                   |
| Вес упаковки                     | 4,5 кг            |
| Размер упаковки                  | 33x22x22 см       |
| Код EAN                          | 3308815073828     |

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## РАЗМЕРЫ

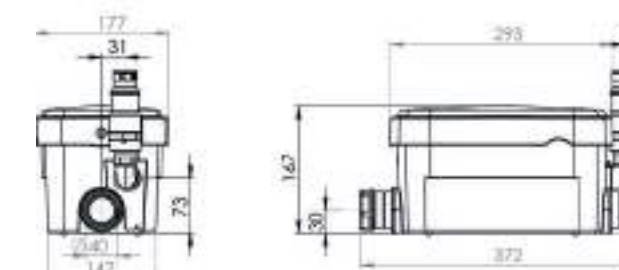

Sanivite



5 м  
50 м

Применение:



ОСОБЕННОСТИ

- Действительно тихая работа за счет специальных материалов
- Идеален для переноса кухни в любое место помещения
- Справляется с горячими и жирными стоками

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- ← Наружный диаметр нагнетания: 32 мм
- Наружный диаметр входов: 40 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят обратный клапан, соединители

ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

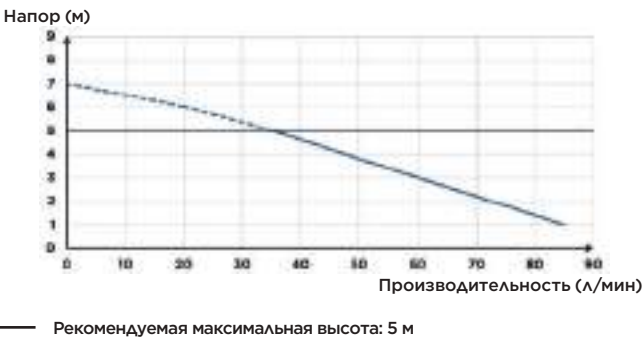

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Количество подключений       | 4                                |
| Диаметр внешних входов       | 40 мм                            |
| Напорный диаметр внешний     | 32 мм                            |
| Макс. Т° перекачиваемой воды | 60 °С с перерывами (макс. 5 мин) |
| Мин. высота душевого поддона | 170 мм                           |
| Высота включения             | 95 мм                            |
| Напряжение / Частота         | 220 - 240 В / 50 Гц              |
| Мощность двигателя           | 400 Вт                           |
| Класс защиты                 | IP44                             |
| Класс электрооборудования    | I                                |
| Уровень шума                 | 42 дБ (А)                        |
| Идентификация и логистика    |                                  |
| Вес упаковки                 | 6,4 кг                           |
| Размер упаковки              | 37x28x19 см                      |
| Код EAN                      | 3308811599018                    |


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



Угольный фильтр  
FILCHAR

РАЗМЕРЫ

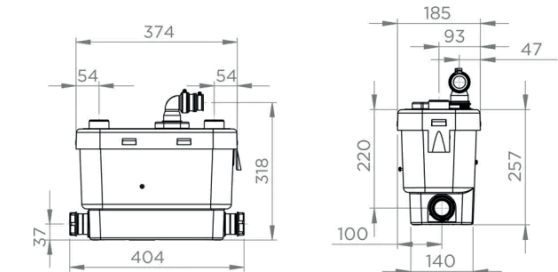

Sanispeed



7 м  
70 м

Применение:



ОСОБЕННОСТИ

- Профессиональная серия
- Маслонаполненный надежный двигатель с защитой от перегрева
- Идеален для размещения в кухонной зоне бара и небольшого кафе

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- ← Наружный диаметр нагнетания: 32 мм
- Наружный диаметр входов: 40 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят обратный клапан, соединители

ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

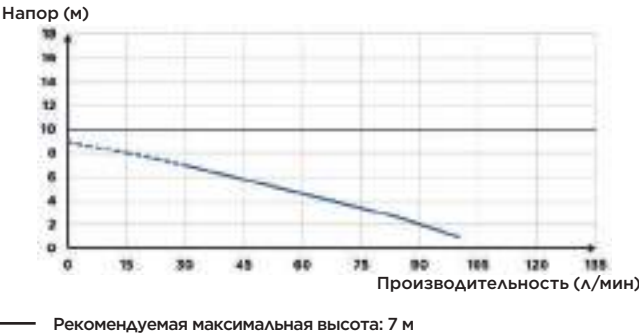

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Количество подключений       | 4                                |
| Диаметр внешних входов       | 40 мм                            |
| Напорный диаметр внешний     | 32 мм                            |
| Макс. Т° перекачиваемой воды | 75 °С с перерывами (макс. 5 мин) |
| Мин. высота душевого поддона | 150 мм                           |
| Высота включения             | 95 мм                            |
| Напряжение / Частота         | 220 - 240 В / 50 Гц              |
| Мощность двигателя           | 400 Вт                           |
| Класс защиты                 | IP44                             |
| Класс электрооборудования    | I                                |
| Уровень шума                 | 42 дБ (А)                        |
| Идентификация и логистика    |                                  |
| Вес упаковки                 | 6,4 кг                           |
| Размер упаковки              | 41x24x33 см                      |
| Код EAN                      | 3308811579010                    |


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
См. стр. 41



Угольный фильтр  
FILCHAR

РАЗМЕРЫ

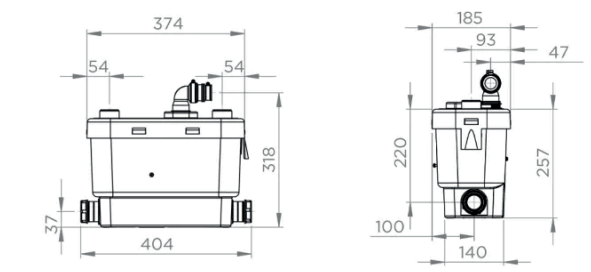

# Saniaccess Pump



5 м  
50 м

Применение:



3 года



## ОСОБЕННОСТИ

- Насос для бытовых сточных вод
- Простое обслуживание: двойной доступ к устройству
- Идеально подходит для арендного бизнеса

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- ← Наружный диаметр нагнетания: 32 мм
- Наружный диаметр входов: 40 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят обратный клапан, соединители и фильтр с активированным углем для нейтрализации запахов


## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

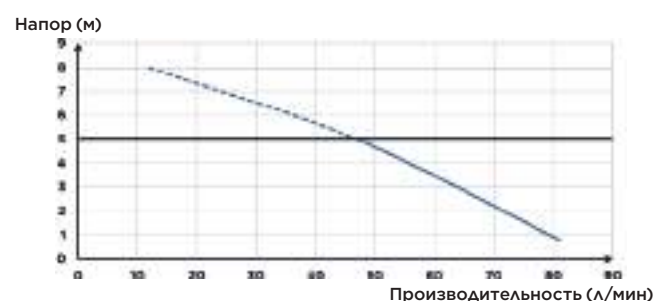

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Количество подключений           | 3                                |
| Диаметр внешних входов           | 40 мм                            |
| Напорный диаметр внешний         | 32 мм                            |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 75 °C с перерывами (макс. 5 мин) |
| Мин. высота душевого поддона     | 150 мм                           |
| Высота включения                 | 95 мм                            |
| Напряжение / Частота             | 220 - 240 В / 50 Гц              |
| Мощность двигателя               | 400 Вт                           |
| Класс защиты                     | IP44                             |
| Класс электрооборудования        | I                                |
| Уровень шума                     | 46 дБ (А)                        |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                                  |
| Вес упаковки                     | 7,5 кг                           |
| Размер упаковки                  | 49x24x34 см                      |
| Код EAN                          | 3308815013190                    |

## РАЗМЕРЫ

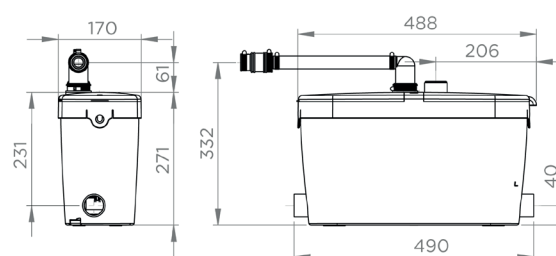

# Sanifloor



3 м  
30 м

Применение:




3 года



## ОСОБЕННОСТИ

- Установка душевых кабин вровень с полом
- Беспроводная связь между выносным блоком управления насоса и душевым трапом
- Простота обслуживания: съемный и легко очищаемый сетчатый фильтр (для волос)
- Упрощенное техобслуживание: заменяемый модуль обнаружения

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

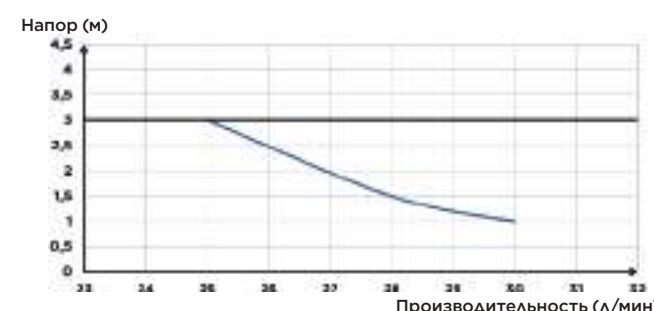


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ← Наружный диаметр нагнетания: 32 мм
- Наружный диаметр входов: 16 мм



## РАЗМЕРЫ

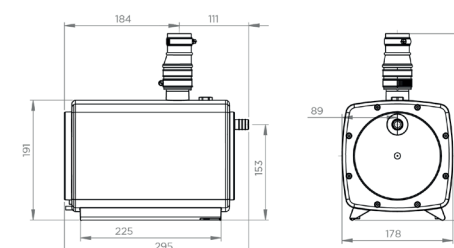


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Количество подключений           | 1                   |
| Диаметр внешних входов           | 16 мм               |
| Наружный диаметр нагнетания      | 32 мм               |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 35 °C               |
| Напряжение / Частота             | 220 - 240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя               | 400 Вт              |
| Класс защиты                     | IP44                |
| Класс электрооборудования        | I                   |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                     |
| Вес упаковки                     | 8 кг                |
| Размер упаковки                  | 34x24x40 см         |
| Код EAN                          | 3308815076232       |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прямой патрубок с обратным клапаном, гибкий армированный шланг (3 м, 16 мм), душевой трап с модулем обнаружения уровня воды, выносной блок управления, насос, сетчатый фильтр



## СХЕМА УСТАНОВКИ

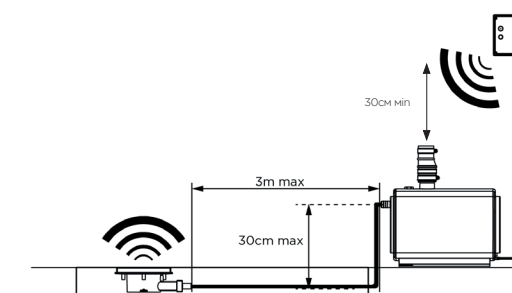

# Sanifloor

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда вода поступает в сифон, встроенный в душевом трапе, датчик обнаружения уровня воды посылает радиосигнал на выносной блок управления насосом, который автоматически запускает его. Затем вода всасывается насосом и отводится в напорный трубопровод. Радиодатчик и радиоприемник системы сопряжены на заводе для быстрой и простой установки.
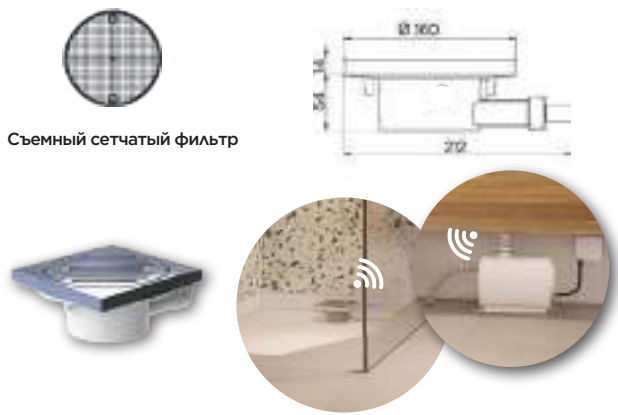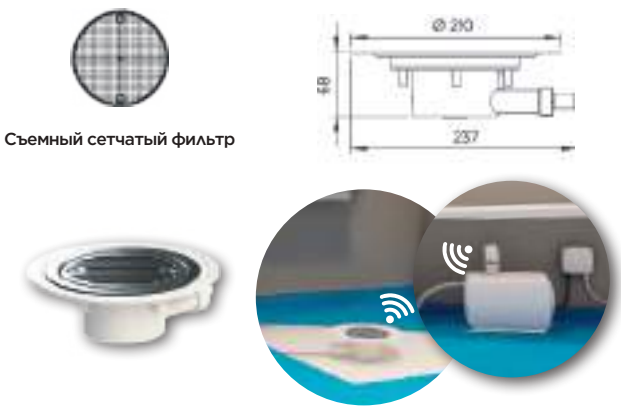
| Sanifloor 1                                                                                                                                                                             | Sanifloor 2                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Трап для плиточных полов с гидроизоляционным ковриком</p> <div><p>Съемный сетчатый фильтр</p></div> | <p>Трап для мягких напольных покрытий</p> <div><p>Съемный сетчатый фильтр</p></div> |

# Sanialarm



**Аварийная сигнализация SANIALARM** — незаменимое дополнение к канализационным насосам с измельчителем и санитарным насосам SFA.

Оповещает о критическом повышении уровня воды в насосе.

- 1



РАБОТАЕТ ОТ 2 БАТАРЕЕК ПО 1,5 В (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
- 2



ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ В УКАЗАННОМ МЕСТЕ НА КРЫШКЕ УСТРОЙСТВА
- 3



СМАЗЬТЕ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВЛЯТЬ ТРУБКУ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ В SANIALARM
- 4



ЗАКРЕПИТЕ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПРОКЛАДКУ В ОТВЕРСТИИ ТРУБКИ
- 5



ВКЛЮЧИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ

| Идентификация и логистика |               |
|---------------------------|---------------|
| Код EAN                   | 3308810042799 |

### ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАСОСЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА?

При работе внутренних блоков кондиционеров образуется конденсат, который может потребоваться откачать.

Чтобы решить эту задачу, SFA предлагает линейку бесшумных и эффективных решений для отвода конденсата от кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Убедитесь, что насос подходит для вашего кондиционера: Обычно считается, что объем конденсата, который необходимо отводить, составляет примерно от 0,5 до 0,8 литра в час на киловатт холодопроизводительности (это значение может значительно увеличиться в районах с очень высокой влажностью). **Таким образом, например, для кондиционера мощностью 5 кВт объем конденсата, который потребуется отводить, составит от 2,5 до 4 литров в час.**

Для создания функциональной установки, подходящей для вашего кондиционера, важно учитывать потери напора: по длине всасывающего и напорного участков и по перепаду высоты.



### Мини-насосы для кондиционеров

|                                                                                                                                                                       |  Кондиционер |  Холодильная витрина |  Вентиляция |  Потолочный кондиционер |  Осушитель |  Кассетный кондиционер |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Sanicondens Clim Mini S</b><br>Чрезвычайно компактный для незаметной установки | с.44<br>МАКСИМУМ<br>8 кВт                                                                       | •                                                                                                       | •                                                                                              | •                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                           |
|  <b>Sanicondens Clim Deco</b><br>Облегченный доступ для обслуживания             | с.45<br>МАКСИМУМ<br>10 кВт                                                                      | •                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |

Sanicondens Clim Mini S



ОСОБЕННОСТИ

- Компактное решение для незаметной установки
- Тихая работа: всего 21 дБ (А)
- Система безопасности: сигнализация перелива и термозащиты
- Простое управление: прозрачный корпус детектора


СХЕМА МОНТАЖА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте: Насос, датчик уровня воды, гибкий шланг длиной 1,2 м, кронштейн детектора, вентиляционная трубка, кабель питания, вентиляционный клапан

ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

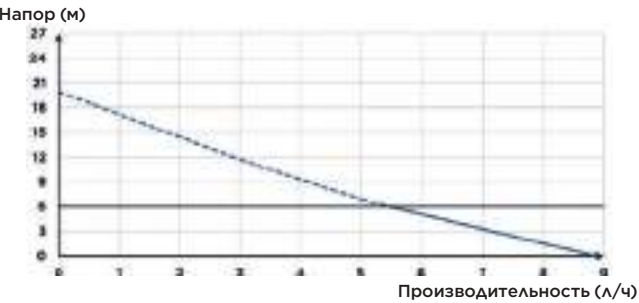


Применение:

2 ГОДА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Макс. мощность соответ. кондиционера                    | 8 кВт             |
| Диаметр входного отверстия DN                           | 16                |
| Диаметр нагнетания DN                                   | 6                 |
| Макс. производительность насоса                         | 9 л/ч +/- 15 %    |
| Макс. Т° перекачиваемой воды                            | 35 °C             |
| Макс. высота всасывания между датчиком уровня и насосом | 2 м               |
| Напряжение / Частота                                    | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя                                      | 22 Вт             |
| Класс защиты                                            | IP24              |
| Уровень шума                                            | 21 дБ(А)          |
| Идентификация и логистика                               |                   |
| Вес упаковки                                            | 0,6 кг            |
| Размер упаковки                                         | 25x15x10 см       |
| Код EAN                                                 | 3308815083520     |

РАЗМЕРЫ

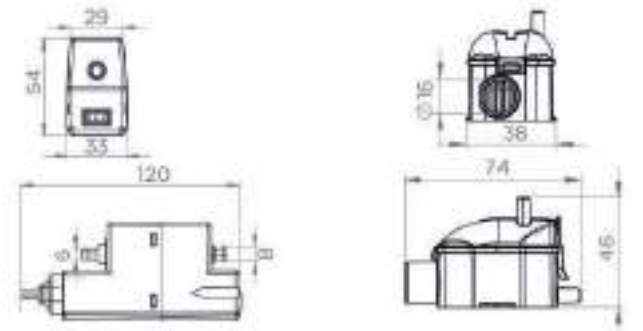


Sanicondens Clim Deco

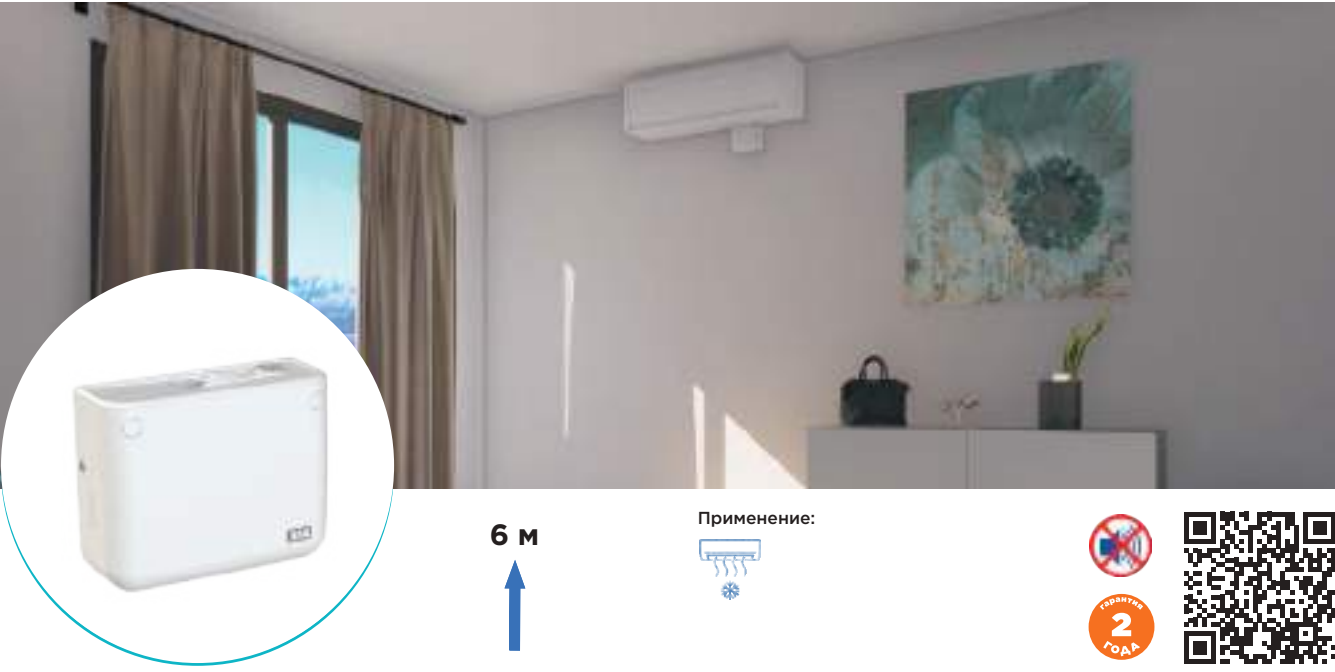

ОСОБЕННОСТИ

- Комплексное решение для эстетичной установки
- Простой монтаж: в комплекте крепежные и соединительные элементы
- Термопредохранитель с автосбросом


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

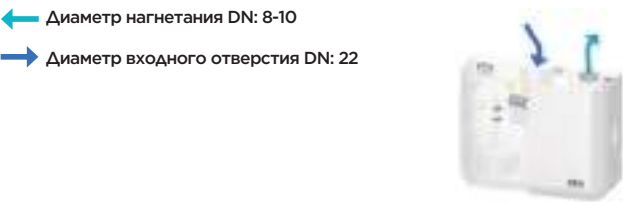

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настенное крепление, заглушка для винта


ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

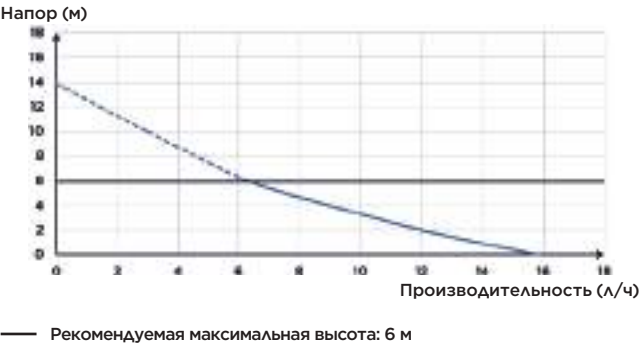

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Макс. мощность соответ. кондиционера  | 10 кВт            |
| Диаметр входного отверстия DN         | 22                |
| Диаметр нагнетания DN                 | 8-10              |
| Количество входов                     | 1                 |
| Объем бака                            | 0,175 л           |
| Макс. Т° перекачиваемой воды          | 35 °C             |
| Макс. потребляемая мощность двигателя | 22 Вт             |
| Напряжение / Частота                  | 220-240 В / 50 Гц |
| Класс защиты                          | IP24              |
| Класс электрооборудования             | II                |
| Уровень шума                          | 23 дБ(А)          |
| Идентификация и логистика             |                   |
| Вес упаковки                          | 0,9 кг            |
| Размер упаковки                       | 25x15x10 см       |
| Код EAN                               | 3308815012216     |

РАЗМЕРЫ

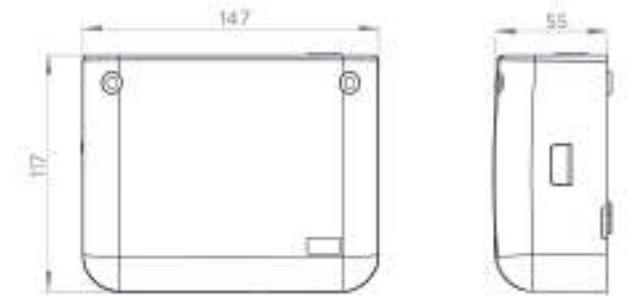



ПОЧЕМУ SANICONDENS?

Отвод конденсата из котлов не всегда может осуществляться естественным путем.

Именно поэтому SFA предлагает полный ассортимент насосов для отвода конденсата: для газовых и дизельных котлов, для небольших кухонных котлов, а также для котлов большой мощности (до 80 кВт).

Согласно законодательству, отвод конденсата, образующегося при работе отопительных приборов, должен осуществляться только в системы, устойчивые к сточным водам с уровнем pH ниже 6,5.  
**Национальные и местные нормы могут требовать предварительной обработки конденсата.**  
Эти насосы также совместимы с тепловыми насосами и холодильной техникой.

Таким образом, SFA также предлагает уникальные решения по нейтрализации конденсата, интегрированные в насос.



Профессиональные насосы для откачивания конденсата

|                                                                                                                                                                                    |  Газовый котел |  Дизельный котел |  Кондиционер |  Холодильная витрина |  Осушитель воздуха |  Кассетный кондиционер |  Водонагреватель / Бак для горячей воды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дренажные насосы                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                            |
|  <b>Sanicondens Pro</b><br>Все стандартные аксессуары и возможность подключения к сигнализации | с.48                                                                                              | МАКСИМУМ<br><b>50 кВт</b>                                                                           | МАКСИМУМ<br><b>30 кВт</b><br>с Sanineutral                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                     | •                                                                                                         | •                                                                                                                          |
| Подъемный насос с системой нейтрализации                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                            |
|  <b>Sanicondens Best Flat</b><br>Низкий вход для напольного котла                             | с.49                                                                                              | МАКСИМУМ<br><b>80 кВт</b>                                                                           | МАКСИМУМ<br><b>50 кВт</b>                                                                       |                                                                                                         | •                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                            |

# Sanicondens Pro



4,5 м  
50 м

Применение:



2  
ГОДА



## ОСОБЕННОСТИ

- Компактное и бесшумное решение
- Подходит для газовых и жидкотопливных котлов (с обязательной предварительной нейтрализацией), напольных и настенных отопительных приборов, холодильных витрин, кондиционеров, климатических кассет, осушителей и термодинамических бойлеров с тепловым насосом
- Простота установки: полный комплект

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- ← Наружный диаметр нагнетания: 10 мм
- Диаметр входного отверстия DN: 28



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обратный клапан в комплекте, крепежные винты, 1 входной адаптер (28/32/40 мм), 1 выходной адаптер (Ø 50 мм), 1 сливной шланг длиной 5 м, 1 кабель питания длиной 1,5 м, 1 кабель подключения к сигнализации

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

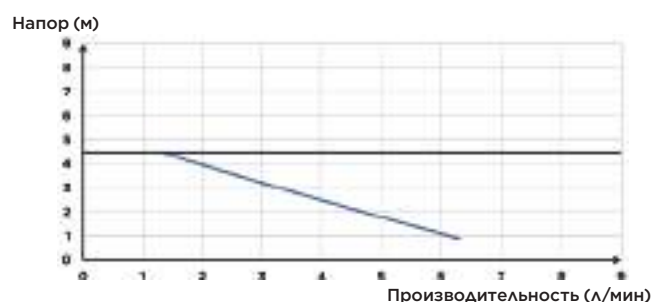


— Рекомендуемая максимальная высота: 4,5 м

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Макс. мощность котла             | Дизель 30, Газ 50 кВт |
| Количество подключений           | 2                     |
| Диаметр входного отверстия DN    | 28                    |
| Наружный диаметр нагнетания      | 10 мм                 |
| Объем бака                       | 2,2 л                 |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 80 °C (S3 15 %)       |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50 Гц     |
| Макс. потребление двигателя      | 60 Вт                 |
| Макс. потребляемый ток           | 0.52 А                |
| Класс защиты                     | IP24                  |
| Класс электрооборудования        | I                     |
| Уровень шума                     | < 45 дБ (А)           |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                       |
| Вес упаковки                     | 3 кг                  |
| Код EAN                          | 3308815083674         |

## РАЗМЕРЫ

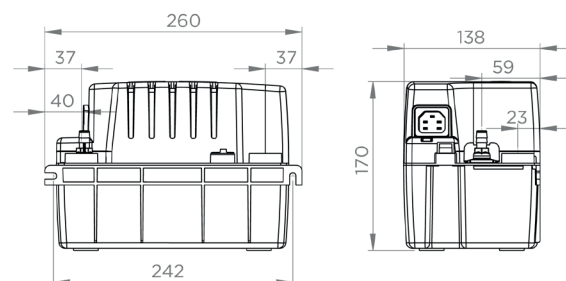

# Sanicondens Best Flat



4,5 м  
50 м

Применение:



2  
ГОДА



## ОСОБЕННОСТИ

- Комплексное и компактное решение
- Низкое входное отверстие 47 мм для напольного котла
- Интегрированная система нейтрализации для защиты труб от воздействия кислот
- Прозрачная крышка: визуальный контроль гранул

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ← Наружный диаметр нагнетания: 10 мм
- Диаметр входного отверстия DN: 28/32/40



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление на стену, обратный клапан, крепежные винты, входной адаптер (28/32/40), выходной адаптер (Ø 50 мм), напорный шланг длиной 5 м, внутренний диаметр 10 мм, кабель питания длиной 1,5 м, 2-х жильный кабель сигнализации длиной 1,5 м, 1,2 кг гранул для нейтрализации, фитинг для бака и крышка

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



— Рекомендуемая максимальная высота: 4,5 м

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Макс. мощность котла             | Дизель 50, Газ 80 кВт |
| Количество подключений           | 2                     |
| Диаметр входного отверстия DN    | 28/32/40              |
| Наружный диаметр нагнетания      | 10 мм                 |
| Объем бака                       | 3,5 л                 |
| Макс. Т° перекачиваемой воды     | 80 °C (S3 15 %)       |
| Напряжение / Частота             | 220-240 В / 50-60 Гц  |
| Макс. потребление двигателя      | 60 Вт                 |
| Макс. потребляемый ток           | 0.52 А                |
| Класс защиты                     | IP24                  |
| Класс электрооборудования        | I                     |
| Уровень шума                     | < 45 дБ (А)           |
| <b>Идентификация и логистика</b> |                       |
| Вес упаковки                     | 4,7 кг                |
| Размер упаковки                  | 37x20x12 см           |
| Код EAN                          | 3308815081410         |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Наполнитель в гранулах 1,2 кг  
3308815011134  
ПАКЕТ С ГРАНУЛАМИ  
Артикул - SACHGRANULE




## РАЗМЕРЫ

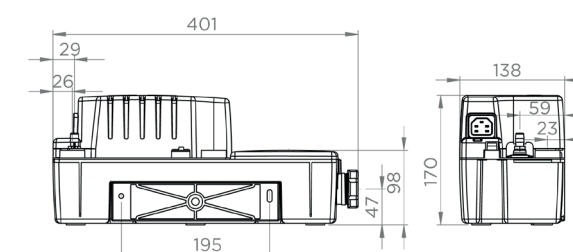

# Полный ассортимент насосных станций

SFA предлагает широкий ассортимент насосных станций, способных удовлетворить любые ваши потребности: станции для перекачки сточных вод, хозяйственно-бытовых и ливневых вод, однофазные или трехфазные. Производительность наших решений адаптируется к любым вашим задачам по отводу стоков.

## Диапазон характеристик

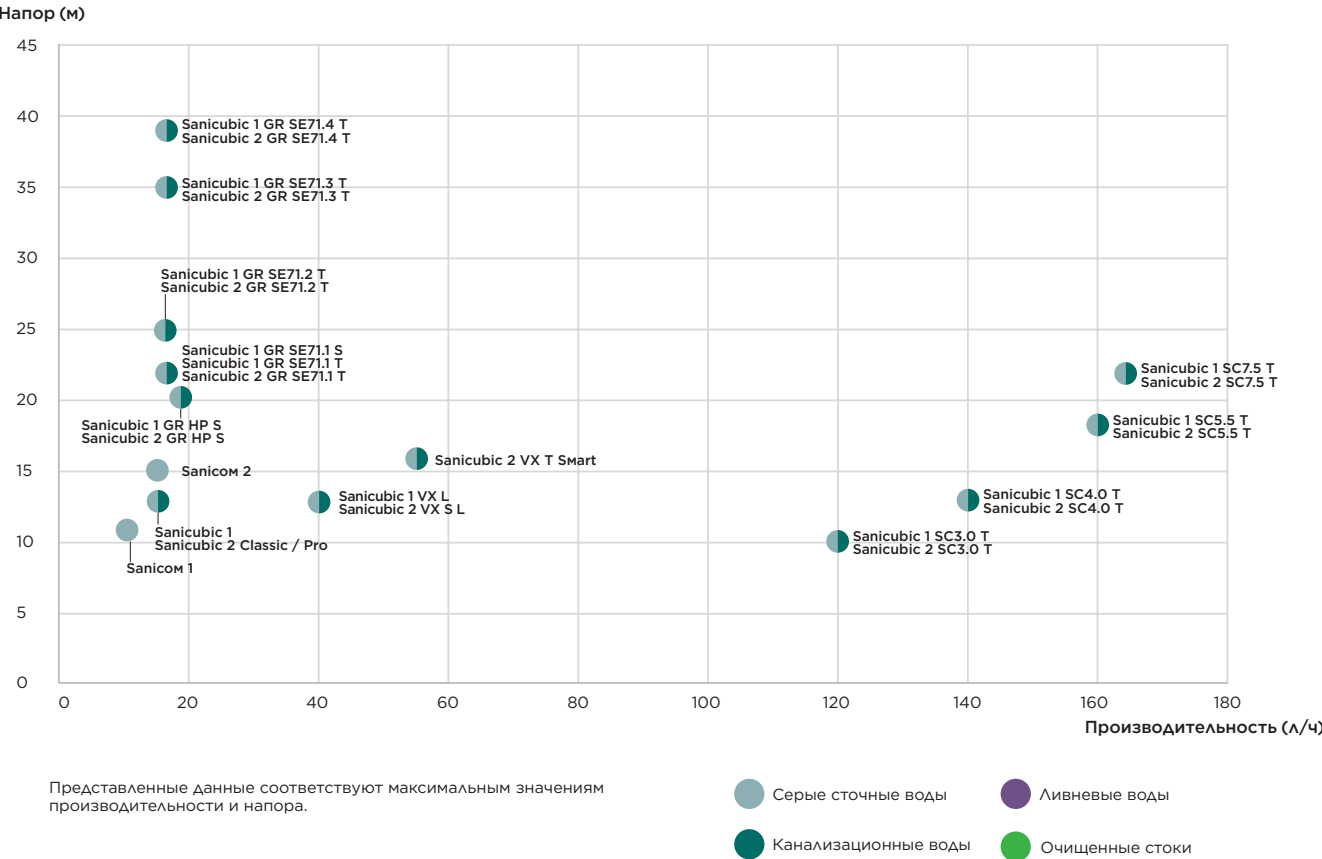

Пример из практики:  
Клиент планирует установить насосную станцию для сточных вод в техническом помещении многоквартирного дома на две квартиры. Высота от пола до канализационной трубы — 4 м, длина трубопровода — 10 м, диаметр трубы — DN 40 из ПВХ (наружный диаметр 50 мм).

- Расчёт притока воды: согласно таблице,  $Q = 5 \text{ м}^3/\text{ч}$ .
- Расчёт общего напора воды:  $H_{\text{geo}} = 4 \text{ м}$ ,  $H_v = 0,019 \times 10 = 0,19 \text{ м}$ , общий напор воды =  $4 + 0,19$ , следовательно, общий напор воды =  $4,19 \text{ м}$ .
- Выбор изделия: Для напольной установки подходят изделия Sanicubic 1 и 2, способные поднимать воду на высоту до 13 м и обеспечивать приток  $15 \text{ м}^3/\text{ч}$  Sanicubic 2 оснащён двумя двигателями переменного тока и дополнительным входным отверстием.

# Выбор насосной станции в 3 этапа

## 1. Определить пиковый приток (Q)

Пиковый приток – это объем воды, который поступает в насосную станцию за единицу времени.

Это зависит от типа и количества сантехнических приборов, подключенных к насосной станции.

Он выражается в кубических метрах в час ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ) или в литрах в секунду ( $\text{л}/\text{с}$ ).

Вычисление притока

| Количество жилых помещений*                                                                                                                     | Приток   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| *на основании жилого помещения, включающего 1 туалет, 1 ванну, 1 душ, 1 раковину, 1 кухонную мойку, 1 посудомоечную машину, 1 стиральную машину |          |
| 1 жилье (на 1–3 жителей)                                                                                                                        | 2,5 м³/ч |
| До 2 жилых домов (на 4–6 жителей)                                                                                                               | 5 м³/ч   |
| До 4 жилых домов (от 7 до 9 жителей)                                                                                                            | 10 м³/ч  |

## 2. Рассчитайте потребный напор

Потребный напор (полный динамический напор) — это полная энергия, которую должен сообщить насос потоку жидкости для преодоления разницы геодезических высот, гидравлических сопротивлений системы и обеспечения заданных параметров в точке нагнетания.

$$TDH = H_{\text{geo}} + H_v$$

$H_{\text{geo}}$ : Геодезическая высота подъема, разность высотных отметок между уровнем жидкости в приемном резервуаре (или точкой всасывания) и точкой сброса (или самой высокой точкой нагнетательного трубопровода).

$H_v$ : Суммарные (общие) потери напора в системе, выраженные в метрах. Они складываются из потерь напора по длине на трение жидкости о стенки трубопровода и внутреннее трение между слоями жидкости, а также местных потерь напора на арматуре (задвижки, клапаны), фасонных частях (отводы, тройники) и других элементах, вызывающих изменение скорости или направления потока.

Расчёт  $H_v$ :

$$H_v = \text{коэффициент потери давления} \times \text{общую длину напорной трубы}$$

Оценка коэффициента потери давления

| Приток в м³/ч | Напорный трубопровод из ПВХ PN10 |                |                |                |                |                   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|               | DN 32<br>36/40                   | DN 40<br>45/50 | DN 50<br>57/63 | DN 65<br>68/75 | DN 80<br>84/90 | DN 100<br>106/110 |
| 2             | 0,011                            |                |                |                |                |                   |
| 3             | 0,022                            | 0,008          |                |                |                |                   |
| 4             | 0,037                            | 0,013          |                |                |                |                   |
| 5             | 0,054                            | 0,019          | 0,006          |                |                |                   |
| 6             | 0,075                            | 0,026          | 0,009          |                |                |                   |
| 7             | 0,099                            | 0,034          | 0,011          |                |                |                   |
| 8             | 0,126                            | 0,043          | 0,014          | 0,006          |                |                   |
| 9             |                                  | 0,054          | 0,018          | 0,008          |                |                   |
| 10            |                                  | 0,065          | 0,021          | 0,009          |                |                   |
| 12            |                                  | 0,090          | 0,029          | 0,013          | 0,005          |                   |
| 15            |                                  |                | 0,044          | 0,019          | 0,008          |                   |
| 20            |                                  |                |                | 0,032          | 0,013          | 0,005             |
| 25            |                                  |                |                | 0,048          | 0,020          | 0,007             |
| 30            |                                  |                |                |                |                | 0,010             |
| 40            |                                  |                |                |                |                | 0,016             |
| 50            |                                  |                |                |                |                | 0,024             |


## 3. Выберите станцию

С помощью TDH и Q вы можете выбрать подходящую станцию, используя наши руководства для наземных и для подземных станций. Выбор станции требует тщательного подхода. Важно! Все наши насосные станции предназначены для циклически-пускового режима работы (S3). При подборе насосной установки требуется учитывать тот факт, что в процессе эксплуатации должны быть короткие рабочие циклы и длительное время ожидания.

# SFA PumpSelect

Простой и быстрый поиск нужного решения

SFA PumpSelect – это программное обеспечение для подбора насосов, которое поможет вам выбрать оборудование, соответствующее вашему проекту.

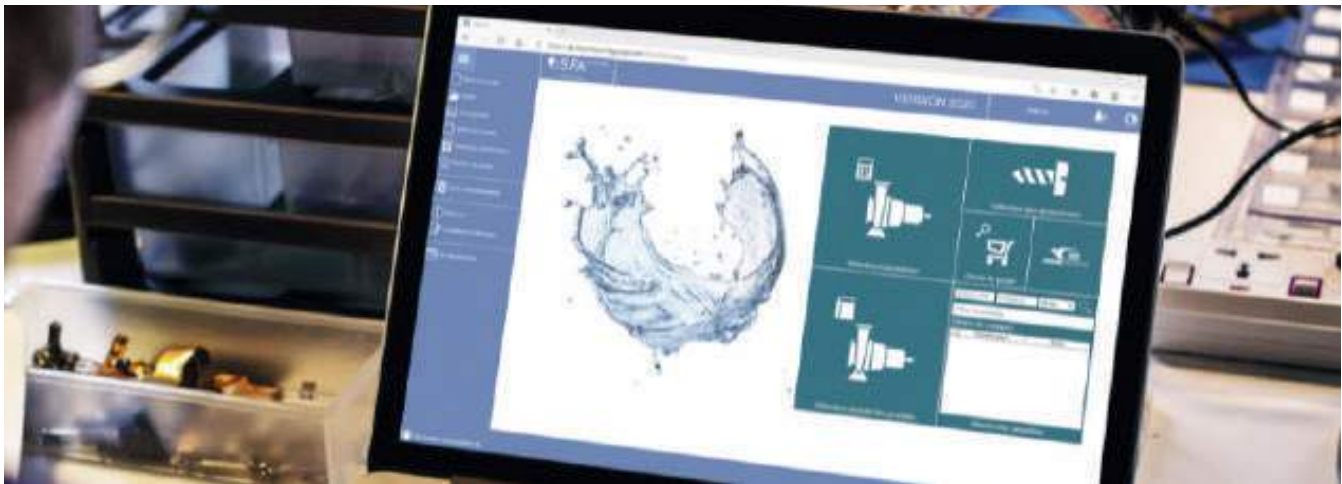

## Гидравлический подбор по рабочей точке

Гидравлический подбор позволяет определить размеры и конфигурацию насосов, исходя из условий и требований установки, типа сточных вод и характеристик канализационной системы. Программа SFA PumpSelect может работать с несколькими режимами эксплуатации независимо от типа сточных вод..

## Прямой выбор продуктов по названию

Программа SFA PumpSelect позволяет напрямую выбрать насос по его названию и типу. После выбора насоса доступны те же функции, что и при гидравлическом подборе. Таким образом, можно задать рабочую точку и использовать полученную конфигурацию для конкретных условий эксплуатации.

## QuickSelector с быстрым и эффективным гидравлическим подбором

Также можно быстро и просто подобрать насосы, указав желаемую рабочую точку с помощью быстрого поиска. После ввода значений Q (производительность), H (напор) и номинальной частоты предлагаются подходящие решения, а ключевые слова позволяют уточнить выбор. Затем можно задать конкретные условия эксплуатации.



### РЕЖУЩЕЕ КОЛЕСО PRO X K2

Sanicubic 1  
Sanicubic 2 Classic  
Sanicubic 2 Pro  
Sanicubic 1 GR HP S  
Sanicubic 2 GR HP S  
Sanipump GR



### РЕЖУЩЕЕ КОЛЕСО PRO X K3

Sanicubic 1 GR  
Sanicubic 2 GR  
Sanipump ZFS 71



### МНОГОКАНАЛЬНОЕ КОЛЕСО

Sanicom 1  
Sanicom 2



### ВИХРЕВОЕ КОЛЕСО

Sanicubic 1 VX  
Sanicubic 2 VX S  
Sanicubic 2 VX T



### ОДНОКАНАЛЬНОЕ КОЛЕСО

Sanicubic 1 SC  
Sanicubic 2 SC



### ДВУХКАНАЛЬНОЕ ЗАКРЫТОЕ КОЛЕСО

Sanipump ZPG 71



### ДВУХКАНАЛЬНОЕ ПОЛУЗАКРЫТОЕ КОЛЕСО

Sanipump SLD 700



## Измельчители SFA

.....

### От экспертизы до производительности

Благодаря непрерывной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе измельчители SFA достигли беспрецедентной производительности. Уровень шума, доступность и дизайн – все это ключевые элементы, отвечающие потребностям наших пользователей. Эти продуманные решения для системы канализации стали возможны благодаря различным эффективным системам измельчения внутри насосов.

# Правила наименования продукции

Для каждой ситуации SFA предлагает подходящее решение – будь то электропитание, объём бака, внутренняя или наружная установка, а также количество насосов в станции.

В наших линейках продукции вы найдете подходящий вариант.

Чтобы упростить выбор, названия продуктов содержат важную и полезную информацию.

Ниже приведены правила расшифровки маркировок, которые помогут вам лучше разобраться в конструктивных особенностях оборудования:



## Напольные насосные станции

| Наименование | Двигатели             | Гидравлика                                                     | Название насоса     | Напряжение                       |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|              | Количество<br>1 или 2 | GR =<br>с измельчителем<br>VX = вихревой<br>SC = одноканальный | Артикул / Название  | S = однофазное<br>T = трехфазное |
| Примеры      |                       |                                                                |                     |                                  |
| Sanicom      | 2                     |                                                                |                     |                                  |
| Sanicubic    | 2                     |                                                                | Pro Smart Brushless |                                  |
| Sanicubic    | 1                     | GR                                                             | SE71.4              | T                                |
| Sanicubic    | 2                     | SC                                                             | 5.5                 | T                                |



## Погружные канализационные насосы

| Наименование | Гидравлика                               | Диаметр<br>напорного<br>патрубка | Номинальный<br>размер | Диаметр<br>колеса                 | Мощность<br>насоса                   | Напряжение                                  | Тип включения        |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|              | GR = с<br>измельчителем<br>VX = вихревой | 50 / 65 / 80 ...                 | 170 / 220             | 120 / 140 /<br>160 / 170 /<br>190 | 1 / 2 / 3 / 4 /<br>24 / 40 / 49 / 73 | S = однофазное<br>T = трехфазное<br>или нет | A =<br>автоматически |
| Примеры      |                                          |                                  |                       |                                   |                                      |                                             |                      |
| Sanipump     | VX                                       | 50                               |                       |                                   | .1                                   | S                                           | A                    |
| Sanipump     | VX                                       | 80                               | -220                  | /140                              | .40                                  |                                             |                      |



## Поверхностные насосы для чистой воды

| Наименование     | Максимальный расход (м³/ч) | Максимальный напор (м) | Автоматика      |
|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 4 / 5 / 6 / 9              | 40 / 50 / 55           | PC2 / PC3 / PC4 |
| Примеры          |                            |                        |                 |
| Sanijet 4-50 PC2 | 4                          | 50                     | PC2             |
| SaniMHP 9-50 PC4 | 9                          | 50                     | PC4             |



## Поверхностные насосные станции для чистой воды

| Наименование         | Тип насоса                    | Максимальный расход<br>(м³/ч) | Максимальный напор<br>(м) | Наличие резервуара |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                      | MHP = SaniMHP<br>SJ = Sanijet | 4 / 5                         | 40 / 50 / 55              | B = емкость 20 л   |
| Примеры              |                               |                               |                           |                    |
| Saniboost MHP 4-40 B | MHP                           | 4                             | 40                        | B                  |
| Saniboost SJ 5-55 B  | SJ                            | 5                             | 55                        | B                  |



## Погружные насосы для чистой воды

| Наименование          | Диаметр насоса<br>в дюймах | Макс.<br>напор (м) | Дополнительные<br>сведения | Автоматика                                                            | Аксессуары                               |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       | 3 / 4 / 5                  | 50 / 60<br>/ 70    | L = двойной выход          | IPC = встроенный<br>прессостат<br>PC2 = Внешний блок<br>A = поплавков | F = плавающий фильтр<br>B = емкость 20 л |
| Примеры               |                            |                    |                            |                                                                       |                                          |
| Saniwell 4-50 IPC-FB  | 4                          | 50                 |                            | IPC                                                                   | FB                                       |
| Saniwell 5-60 L PC2-F | 5                          | 60                 | L                          | PC2                                                                   | F                                        |
| Saniwell 5-60 A       | 5                          | 60                 |                            | A                                                                     |                                          |

# Напольные насосные станции SFA

Напольные станции имеют множество преимуществ: их установка внутри помещения (в техническом помещении или подвале) снижает затраты на монтаж и обеспечивает легкий доступ и обслуживание.



## Sanicom серые стоки

- Раковины, барные стойки, умывальники, посудомоечные машины, устройства для ополаскивания стаканов (пекарни, лаборатории, бары и пр.)
- Санитарные помещения с раковинами, душевыми и писсуарами (тренажерные залы, рестораны, кабинеты врачей)
- Высокотемпературный конденсат (хлебопекарные печи)
- Вода для котельной/смягчителей воды



## Sanicubic черные стоки

- Частные дома
- Пристройки к домам, создание домиков у бассейна
- Расширение заводов (создание санитарных помещений с туалетами, раковинами, писсуарами)
- Строительные городки, культурные мероприятия
- Обустройство для речного жилья (плавучие домики, баржи)



## Sanicubic VX сточные воды

- Одно или несколько жилых помещений, подключенных к одной станции
- Санузлы в барах и ресторанах
- Санузлы на стадионах
- Гостиницы, кемпинги, офисы



## Sanicubic SC/GR сточные воды

- Общественные здания (правительственные учреждения, вокзалы, больницы)
- Торговые центры
- Жилые здания



# Насосные станции

## ПОЧЕМУ SANICUBIC И SANICOM?

SFA предлагает линейку Sanicubic® для отведения как «серых», так и «черных» стоков. Это насосные станции, которые можно просто разместить на уровне пола для облегчения установки и обслуживания. Sanicom® предназначен для перекачивания «серых» стоков, в то время как Sanicubic® перекачивает как «серые», так и «черные» стоки.

| Продукт             | Иллюстрация | Серые стоки | Черные стоки | Макс. Напор (м) | Q макс. (м³/ч) |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| Sanicom 1           | C.60        | ✓           |              | 11              | 12             |
| Sanicom 2           | C.62        | ✓           |              | 15              | 18             |
| Sanicubic 1 IP67    | C.64        | ✓           | ✓            | 13              | 15             |
| Sanicubic 1 IP68    | C.66        | ✓           | ✓            | 13              | 15             |
| Sanicubic 2 Classic | C.68        | ✓           | ✓            | 13              | 15             |
| Sanicubic 2 Pro     | C.70        | ✓           | ✓            | 13              | 15             |
| Sanicubic 1 GR HP S | C.72        | ✓           | ✓            | 18              | 19             |
| Sanicubic 2 GR HP S | C.74        | ✓           | ✓            | 18              | 19             |
| Sanicubic 1 GR      | C.76        | ✓           | ✓            | 39              | 17             |
| Sanicubic 2 GR      | C.78        | ✓           | ✓            | 39              | 17             |
| Sanicubic 1 VX      | C.80        | ✓           | ✓            | 13.5            | 40             |
| Sanicubic 2 VX      | C.82        | ✓           | ✓            | 16              | 55             |
| Sanicubic 1 SC      | C.84        | ✓           | ✓            | 22              | 165            |
| Sanicubic 2 SC      | C.86        | ✓           | ✓            | 22              | 165            |

# Пример УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОЙ СТАНЦИИ



## СПОРТЗАЛ

Душевые и туалеты

### ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДЪЕМА

? Установка общего санузла с туалетом, раковиной и душем в подвале без гравитационной канализации.

### РЕШЕНИЕ

✓ В подвале установили насосную станцию Sanicubic 2 VX для транспортировки стоков до основной канализации.

## УСТАНОВКА

# НАПОЛЬНОЙ СТАНЦИИ Sanicubic

## ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Обязательное подключение вентиляции с выходом через крышу

Запорный клапан на напорном трубопроводе, как можно ближе к установке

Встроенный обратный клапан с интегрированным рычагом, у основания напорного



Монтаж в теплом, просторном и хорошо освещенном помещении для обслуживания

Визуальные и звуковые сигналы, транслируемые блоком управления

Техническое обслуживание подводящих трубопроводов установки

Для удобства обслуживания рекомендуется установить запорный клапан на каждом входе, максимально близко к установке



Петля гашения, расположенная выше уровня обратного потока

Установка резервного погружного насоса для аварийного дренажа

Проконсультироваться с **SFA** по ВОПРОСАМ  
МОНТАЖА НАСОСНОЙ СИСТЕМЫ...

Звоните по телефону 8-800-775-29-51  
или пишите по адресу [office@sfa.ru](mailto:office@sfa.ru)

# Sanicom 1

для серых стоков

Станция Sanicom 1 предназначена для подъема сточных вод из мест общего пользования, таких как медицинские кабинеты, душевые в спортивных залах, а также для вод, температура которых может достигать 90 °С, поступающих из моек, посудомоечных машин, котельных, пекарен и т. д. Станция оснащена плунжерной трубкой, которая управляет включением и выключением двигателя. В устройство встроена система сигнализации высокого уровня жидкости. Дополнительно доступна выносная звуковая и визуальная сигнализация.



Многоканальное колесо

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 11 м
- Макс. расход: 12 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Доступ для обслуживания
- 2 входных отверстия с двух сторон на низком уровне
- Включение на низком уровне
- Принудительный запуск
- Встроенное управление
- Встроенная система сигнализации



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Блок сигнализации

Угольный фильтр




BOITALARMCOM1002  
3308815083384




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

## РАЗМЕРЫ

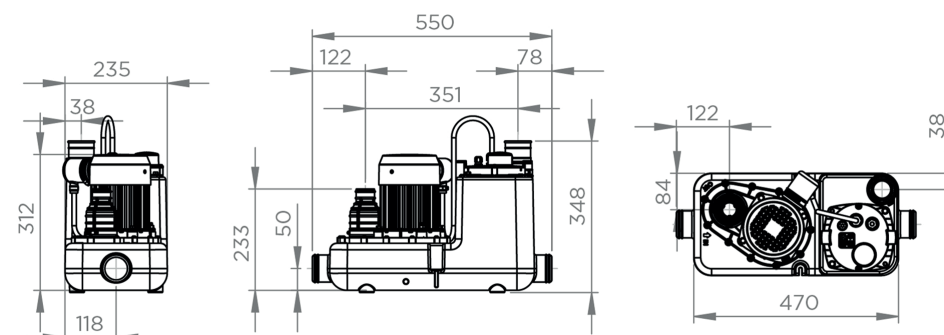

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

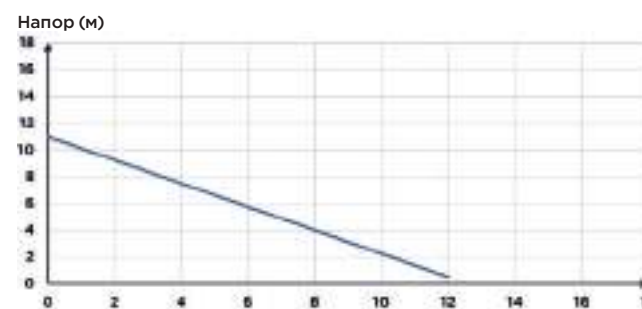

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



|                                           | Sanicom 1             |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Встроенный            |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PE                    |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | Алюминий              |
| Рабочее колесо                            | PA 12 GF              |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 750                   |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 525                   |
| Класс защиты                              | IPX4                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 11                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 12                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50                |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 32                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 14                    |
| Полезный объем (л)                        | 5,7                   |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 135/50                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 205                   |
| Допустимый размер частиц (мм)             | 8                     |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 90 °С                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Многоканальное колесо |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 14                    |
| Размер упаковки                           | 57x33x44 см           |
| Код EAN                                   | 3308815082851         |

# Sanicom 2

Для серых стоков

Sanicom 2 – это двухнасосная подъемная станция, предназначенная для интенсивного использования. Она отводит серые стоки температурой до 90 °С из ресторанных кухонь, прачечных, медицинских кабинетов, раздевалок без туалетов. Sanicom 2 состоит из двух независимых насосов. Второй насос помогает первому в случае большого притока воды. Резервуар оснащен двумя поплавковыми датчиками, управляющими работой двигателя и системой сигнализации. Станция поставляется в стандартной комплектации с блоком управления, включающим звуковую и визуальную сигнализацию, а также выносной блок управления с автоматическим режимом работы и звуковой/визуальной сигнализацией, доступной в качестве опции.



Многоканальное колесо

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 15 м
- Макс. расход: 18 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Доступ для обслуживания
- 2 входных отверстия с двух сторон снизу диаметром 40/50/80 мм
- Включение на низком уровне
- Встроенное управление с принудительным запуском
- Два независимых насоса
- Датчик высокого уровня
- Выносной блок управления с принудительным режимом работы и звуковой/визуальной сигнализацией



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический выносной блок управления



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Блок сигнализации


Угольный фильтр



BOITALARMCOM2002  
3308815084107

FILTRECUBICSFA  
3308815077529

## РАЗМЕРЫ

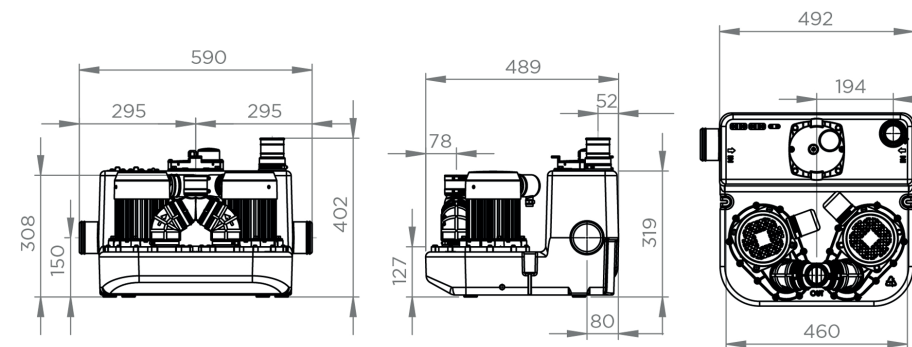

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- ➔ Наружный диаметр входов: 40, 50, 80 мм
- ➔ Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- ➔ Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicom 2             |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PE                    |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | Алюминий              |
| Рабочее колесо                            | PA 6 GF               |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 1500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050                  |
| Класс защиты                              | IPX4                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 15                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 18                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 80            |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 34                    |
| Полезный объем (л)                        | 13                    |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 145/60                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 215                   |
| Допустимый размер частиц (мм)             | 8                     |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 90 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Многоканальное колесо |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 28                    |
| Размер упаковки                           | 60x60x66 см           |
| Код EAN                                   | 3308815082868         |

# Sanicubic 1 IP67

Для серых и черных стоков

Sanicubic 1 IP67 – это станция, разработанная для индивидуального использования (частный дом, дом у бассейна, плавучее жилье) и предназначенная для перекачки всех сточных вод из туалетов, ванных комнат, кухни или прачечной. Она оснащена технологией измельчения Pro X K2, которая позволяет отводить стоки по трубе малого диаметра (внешний диаметр 50 мм). Sanicubic 1 спроектирована для облегченного обслуживания благодаря съёмному двигателю и датчикам уровня.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 13 м
- Макс. расход: 15 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- 4 входа, из них 2 низких
- Включение на низком уровне
- Система измельчения Pro X K2
- Напорный патрубок диаметром 50 мм (наружный)
- Максимальная т° перекачиваемых сточных вод: 70 °C (кратковременно)
- Обратный клапан и соединительные компоненты в комплекте



Измельчитель Pro X K2



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проводной блок сигнализации



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100




VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр



FILTRECUBICSFA  
3308815077529

## РАЗМЕРЫ

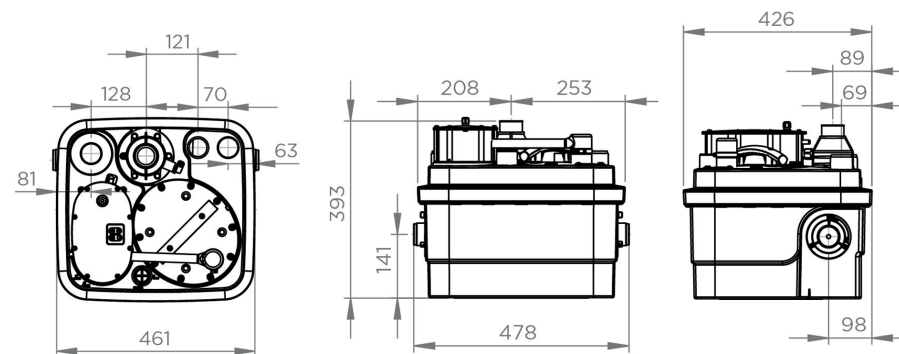

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- ➔ Наружный диаметр входов: 40, 50, 100, 110 мм
- ➔ Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- ➔ Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicubic 1 IP67 |
|-------------------------------------------|------------------|
| Тип управления                            | Пневматический   |
| Материалы                                 |                  |
| Резервуар                                 | PP               |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF         |
| Корпус двигателя                          | PA 12 GF         |
| Рабочее колесо                            | PP GF            |
| Электрические характеристики              |                  |
| Напряжение (В)                            | 220-240          |
| Частота (Гц)                              | 50               |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 1500             |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050             |
| Режим работы                              | S3 30 %          |
| Класс защиты                              | IP67             |
| Гидравлика                                |                  |
| Макс. напор (м)                           | 13               |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 15               |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110 |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50               |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50               |
| Общий объем (л)                           | 32               |
| Полезный объем (л)                        | 10               |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 140/70           |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 210              |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C            |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2         |
| Идентификация и логистика                 |                  |
| Вес упаковки (кг)                         | 22               |
| Размер упаковки                           | 50x50x52 см      |
| Код EAN                                   | 3308815074429    |

# Sanicubic 1 IP68

Для серых и черных стоков

Станция Sanicubic 1 IP68 предназначена для откачки всех сточных вод, включая хозяйственно-бытовые и фекальные. Благодаря высокоэффективной технологии измельчения Pro X K2, отвод стоков возможен по трубе малого диаметра (50 мм снаружи). Она идеально подходит для небольших коммерческих помещений или частных домов, откачивая сточные воды из туалетов, кухни и ванных комнат на высоту до 13 метров. В стандартную комплектацию станции входит блок управления со звуковым и визуальным оповещением. Опционально доступен проводной блок сигнализации с кабелем длиной 5 метров для контроля работы станции из другого помещения.



Измельчитель Pro X K2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 13 м
- Макс. расход: 15 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Класс защиты IP68: возможна установка в колодце или приемке
- Высокопроизводительная технология измельчения Pro X K2
- Блок управления
- Упрощенное техническое обслуживание
- 4 входа, из них 2 низких
- Включение на низком уровне
- Напорный патрубок диаметром 50 мм (наружный)



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический  
выносной блок



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор  
DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор  
DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Блок сигнализации



BOITALARMCOM1002  
3308815083384

## РАЗМЕРЫ

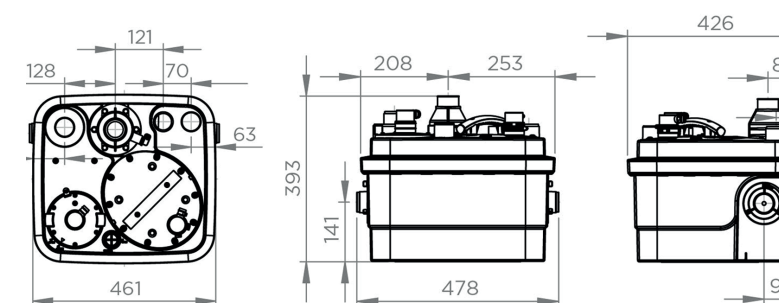

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Наружный диаметр входов: 40, 50, 100, 110 мм
- Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicubic 1 IP68      |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PP                    |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | PA 12 GF              |
| Рабочее колесо                            | PP GF                 |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 1500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050                  |
| Режим работы                              | S3 30 %               |
| Класс защиты                              | IP68                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 13                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 15                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110      |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 32                    |
| Полезный объем (л)                        | 10                    |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 140/70                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 210                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2              |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 22,5                  |
| Размер упаковки                           | 50x50x52 см           |
| Код EAN                                   | 3308815102672         |

# Sanicubic 2 Classic

Для серых и черных стоков

Sanicubic 2 Classic – это установка с двумя насосами, предназначенная для откачки сточных вод из частных домов, коттеджей, небольших коммерческих помещений. Она оснащена технологией измельчения Pro X K2, которая позволяет отводить стоки по трубе малого диаметра (50 мм снаружи). Sanicubic 2 Classic идеально подходит для интенсивного использования, поскольку два ее двигателя работают попеременно в любых условиях. В стандартную комплектацию установки входит блок управления со звуковой и визуальной сигнализацией. В качестве дополнительной опции доступна проводная сигнализация с кабелем длиной 5 метров, позволяющая контролировать работу установки из другой комнаты.



Измельчитель Pro X K2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 13 м
- Макс. расход: 15 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Чередующийся режим работы двух насосов
- 5 входов, из них 2 низких
- Включение на низком уровне
- Система измельчения Pro X K2
- Обратный клапан и соединительные компоненты в комплекте



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический выносной блок управления



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Блок сигнализации



BOITALARMCOM2002  
3308815084107

## РАЗМЕРЫ

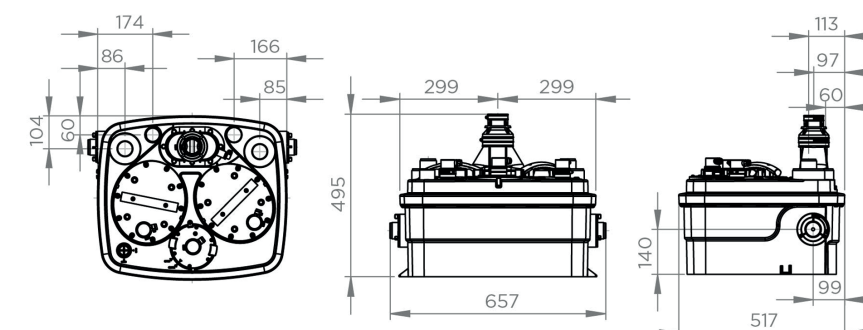

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- ➔ Наружный диаметр входов: 40, 50, 100, 110 мм
- ➔ Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- ➔ Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicubic 2 Classic   |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PP                    |
| Корпус насоса                             | PP 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | PA 12 GF              |
| Рабочее колесо                            | PP GF                 |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 1500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050                  |
| Режим работы                              | S3 50 %               |
| Класс защиты                              | IP68                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 13                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 15                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110      |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 45                    |
| Полезный объем (л)                        | 17,5                  |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 140/70                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 210                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2              |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 33,5                  |
| Размер упаковки (см)                      | 70,5x59,5x53          |
| Код EAN                                   | 3308815102764         |

# Sanicubic 2 Pro

Для серых и черных стоков

Насосная станция Sanicubic 2 Pro предназначена для откачки всех сточных вод, включая хозяйственно-бытовые и загрязненные воды из коммерческих помещений. Благодаря технологии измельчения с помощью ножа и двум попеременно работающим двигателям, станция Sanicubic 2 Pro идеально подходит для интенсивного использования. В стандартную комплектацию станции входит блок управления со звуковой и визуальной сигнализацией и беспроводной выносной блок сигнализации. Опционально доступен проводной блок сигнализации для дополнительного контроля состояния станции из другого помещения.



Измельчитель Pro X K2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 13 м
- Макс. расход: 15 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Упрощенное техническое обслуживание
- 2 насоса для интенсивного использования
- 5 входов, из них 2 низких
- Включение на низком уровне
- Высокопроизводительная технология измельчения Pro X K2
- Обратный клапан и соединительные компоненты в комплекте



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический выносной блок управления

Беспроводной блок сигнализации



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Блок сигнализации



BOITALARMCOM2002  
3308815084107  
Pour les Sanicubic 2 Pro Smart L & Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L

## РАЗМЕРЫ

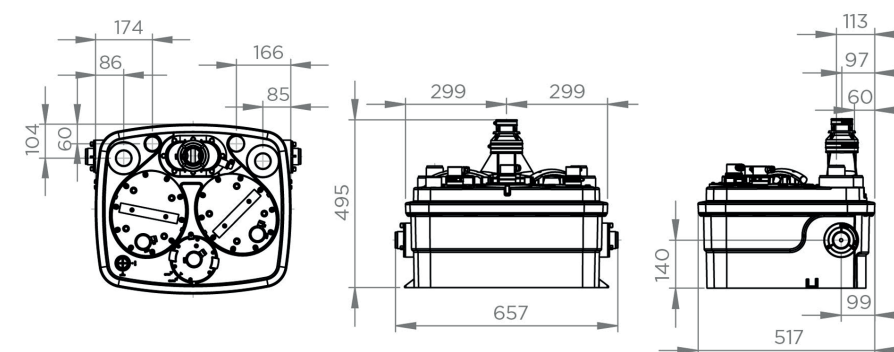

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ




|                                           | Sanicubic 2 Pro       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| <b>Материалы</b>                          |                       |
| Резервуар                                 | PP                    |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| мКорпус двигателя                         | PA 12 GF              |
| Рабочее колесо                            | PP GF                 |
| <b>Электрические характеристики</b>       |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 1500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050                  |
| Режим работы                              | S3 50 %               |
| Класс защиты                              | IP68                  |
| <b>Гидравлика</b>                         |                       |
| Макс. напор (м)                           | 13                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 15                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110      |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 45                    |
| Полезный объем (л)                        | 17,5                  |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 140/70                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 210                   |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2              |
| <b>Идентификация и логистика</b>          |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 34                    |
| Размер упаковки (см)                      | 70,5x59,5x53          |
| Код EAN                                   | 3308815074450         |

# Sanicubic 1 GR HP S

Для серых и черных стоков

Sanicubic 1 GR HP S предназначен для откачки сточных вод из частных домов, квартир или небольших коммерческих помещений. Насос оснащен системой измельчения Pro X K2, позволяющей отводить стоки по трубе малого диаметра (50 мм наружный). Два нижних входа обеспечивают гибкость при установке. Станция поставляется в стандартной комплектации с блоком управления, включающим звуковое и световое оповещение. В качестве дополнительной опции доступен проводной блок сигнализации с кабелем длиной 5 метров для контроля состояния станции из другого помещения.

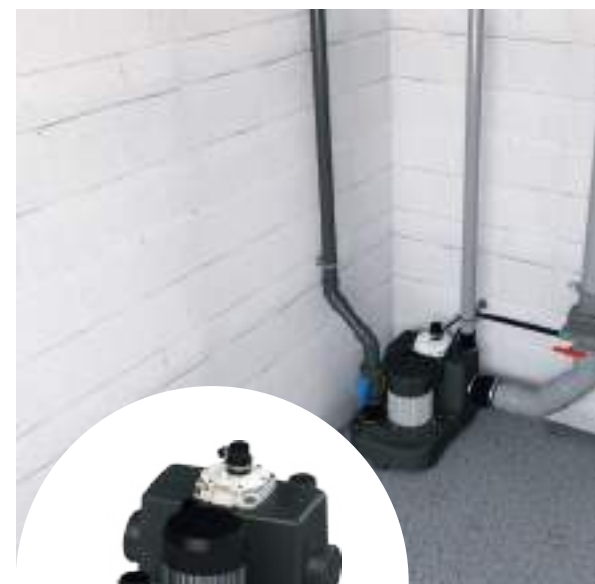

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 18 м
- Макс. расход: 19 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Измельчитель Pro X K2
- Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости до 90 °С (в течение 5 минут)
- 2 входных отверстия с двух сторон
- Блок управления со звуковой и визуальной сигнализацией



Измельчитель Pro X K2



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проводной блок сигнализации



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Блок сигнализации



BOITALARMCOM1002  
3308815083384

## РАЗМЕРЫ

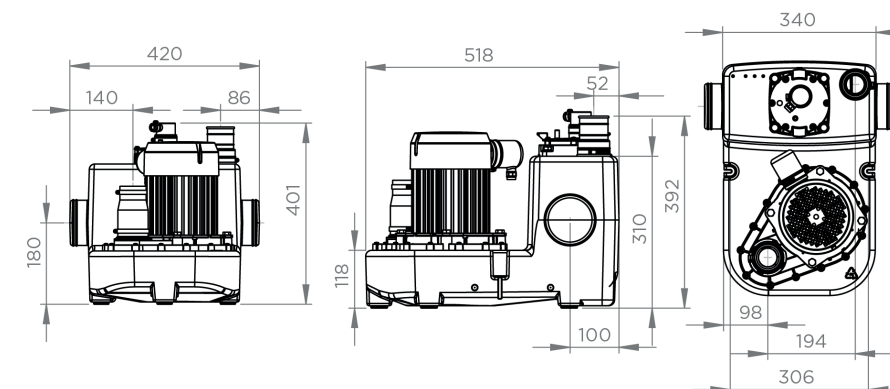

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Наружный диаметр входов: 100 мм
- Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicubic 1 GR HP S   |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PE HD                 |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | Алюминий              |
| Рабочее колесо                            | PP GF                 |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 2500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 2000                  |
| Режим работы                              | S3 25 %               |
| Класс защиты                              | IPX8                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 18                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 19                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 100                   |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 26                    |
| Полезный объем (л)                        | 12                    |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 155/60                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 225                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 90 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2              |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 23,5                  |
| Код EAN                                   | 3308815102702         |

# Sanicubic 2 GR HP S

Для серых и черных стоков

Sanicubic 2 GR HP S – это напольная станция с двумя двигателями, предназначенная для подъема сточных вод из частных домов, квартир, небольших коммерческих помещений, магазинов или ресторанов. Она оснащена технологией измельчения Pro X K2, которая позволяет отводить стоки по трубе малого диаметра (50 мм снаружи). Два насоса работают попеременно и включаются одновременно при значительном поступлении стоков. Три входных патрубка, два из которых расположены ниже, обеспечивают высокую гибкость при установке. Sanicubic 2 GR HP S поставляется в стандартной комплектации с блоком управления, включающим звуковую и световую сигнализацию. В качестве дополнительной опции доступен проводной блок сигнализации с кабелем длиной 5 метров для контроля за станцией из другого помещения.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 18 м
- Макс. расход: 19 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости до 90 °C (в течение 5 минут)
- 3 входа, из них 2 нижних боковых
- 2 насоса с измельчителем Pro X K2
- Чередующийся режим работы двух насосов
- Блок управления со звуковым и визуальным оповещением



Измельчитель Pro X K2



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления со звуковой и визуальной сигнализацией



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Блок сигнализации



BOITALARMCOM2002  
3308815084107

## РАЗМЕРЫ

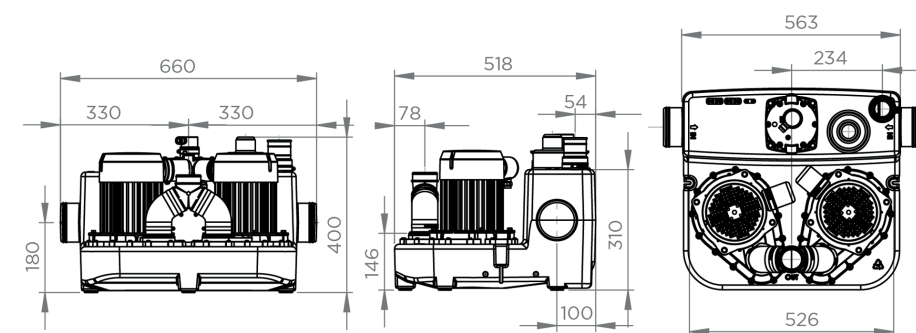

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- ➔ Наружный диаметр входов: 100 мм
- ➔ Наружный диаметр нагнетания: 50 мм
- ➔ Наружный диаметр вентиляции: 50 мм

|                                           | Sanicubic 2 GR HP S   |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PE HD                 |
| Корпус насоса                             | PP GF                 |
| Корпус двигателя                          | Алюминий              |
| Рабочее колесо                            | PP GF                 |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 2500                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 2000                  |
| Режим работы                              | S3 40 %               |
| Класс защиты                              | IPX8                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 18                    |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 19                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 100                   |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 50                    |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 50                    |
| Общий объем (л)                           | 39                    |
| Полезный объем (л)                        | 15                    |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 155/60                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 225                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 90 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Pro X K2              |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 38,5                  |
| Код EAN                                   | 3308815102719         |

# Sanicubic 1 GR

Для серых и черных стоков

Sanicubic 1 GR – это установка, рекомендованная для индивидуального использования (частный дом, небольшое коммерческое помещение). Она откачивает все сточные воды из туалетов и ванных комнат. Оснащена насосом с системой измельчения Pro X K3. Имеет 5 возможных входов для откачки всех сточных вод даже в самых сложных условиях. Установка поставляется в стандартной комплектации с блоком управления с пневматическим контролем, оснащенным звуковой и визуальной сигнализацией.



Режущий измельчитель Pro X K3

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 39 м
- Макс. расход: 17 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Компактные размеры
- 5 входов
- Режущее колесо
- 5 вариантов насосов (однофазные или трехфазные)
- В комплекте соединительные элементы и обратный клапан



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления ZPS 1



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100




VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр XL




FILTRECUBICXLSFA  
3308815076874

## РАЗМЕРЫ

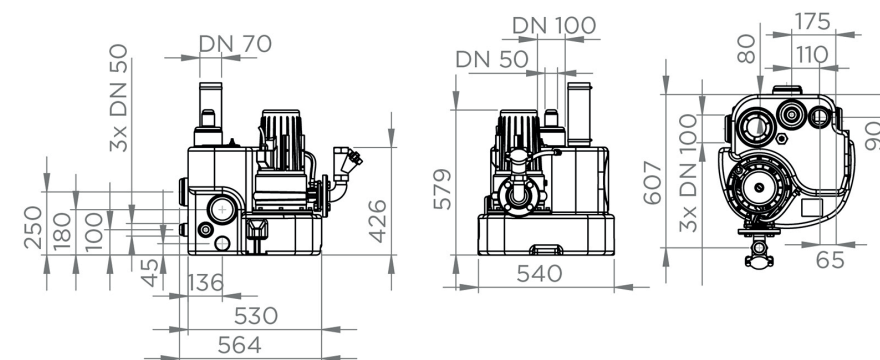

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

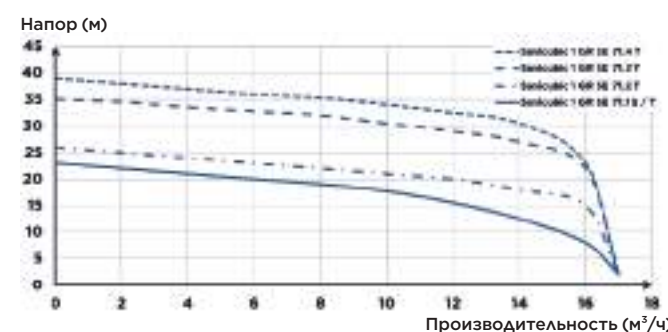

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Диаметр входа DN 50/100
- Диаметр нагнетания DN 50
- Диаметр вентиляции DN 70

|                                          | Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип управления                           | Пневматический          | Пневматический          | Пневматический          | Пневматический          | Пневматический          |
| Блок управления                          | ZPS 1                   | ZPS 1                   | ZPS 1                   | ZPS 1                   | ZPS 1                   |
| <b>Материалы</b>                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Резервуар                                | PE LD                   | PE LD                   | PE LD                   | PE LD                   | PE LD                   |
| Корпус насоса                            | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| Корпус двигателя                         | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| Рабочее колесо                           | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| <b>Электрические характеристики</b>      |                         |                         |                         |                         |                         |
| Напряжение (В)                           | 230                     | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| Частота (Гц)                             | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| Номинальная мощность P1 (Вт)             | 2200                    | 2100                    | 2100                    | 3900                    | 3900                    |
| Выходная мощность P2 (Вт)                | 1700                    | 1700                    | 1700                    | 3200                    | 3200                    |
| Режим работы                             | S3 25 %                 | S3 25 %                 | S3 25 %                 | S3 25 %                 | S3 25 %                 |
| Класс защиты                             | IP68                    | IP68                    | IP68                    | IP68                    | IP68                    |
| <b>Гидравлика</b>                        |                         |                         |                         |                         |                         |
| Макс. напор (м)                          | 22                      | 22                      | 25                      | 35                      | 39                      |
| Макс. расход (м³/ч)                      | 17                      | 17                      | 17                      | 17                      | 17                      |
| Диаметр входа DN                         | 50/100                  | 50/100                  | 50/100                  | 50/100                  | 50/100                  |
| Диаметр нагнетания DN                    | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| Диаметр вентиляции DN                    | 70                      | 70                      | 70                      | 70                      | 70                      |
| Общий объем (л)                          | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                    | 140-250/30              | 140-250/30              | 140-250/30              | 140-250/30              | 140-250/30              |
| Уровень сигнализации (мм)                | 180-290                 | 180-290                 | 180-290                 | 180-290                 | 180-290                 |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости (5 мин) | 55 °C                   | 55 °C                   | 55 °C                   | 55 °C                   | 55 °C                   |
| Тип рабочего колеса / измельчителя       | Pro X K3                | Pro X K3                | Pro X K3                | Pro X K3                | Pro X K3                |
| <b>Идентификация и логистика</b>         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Вес упаковки (кг)                        | 64                      | 64                      | 64                      | 68                      | 68                      |
| Размер упаковки (см)                     | 60x60x70                | 60x60x70                | 60x60x70                | 60x60x70                | 60x60x70                |
| Код EAN                                  | 3308815079110           | 3308815079127           | 3308815079134           | 3308815079141           | 3308815079158           |

# Sanicubic 2 GR

Для серых и черных стоков

Станция Sanicubic 2 GR предназначена для откачки сточных вод из частных домов и коммерческих предприятий. Эта станция оснащена двумя насосами с системой измельчения Pro X K3, которые активируются одновременно при большом потоке. Sanicubic 2 GR доступна в 4 версиях. Она имеет 3 входа различных диаметров. Станция поставляется в стандартной комплектации с блоком управления с пневматическим контролем, включающим звуковую и визуальную сигнализацию.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 39 м
- Макс. расход: 17 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Измельчающие колеса
- 1 вход DN 100/150, 1 вход DN 100, 1 вход DN 50
- Резервуар объемом 150 литров
- 4 трехфазные версии
- Обратный клапан и выходной фланец в комплекте



Измельчители Pro X K3

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления ZPS 2



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шиберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шиберный затвор DN 100




VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр XL




FILTRECUBICXLSFA  
3308815076874

## РАЗМЕРЫ

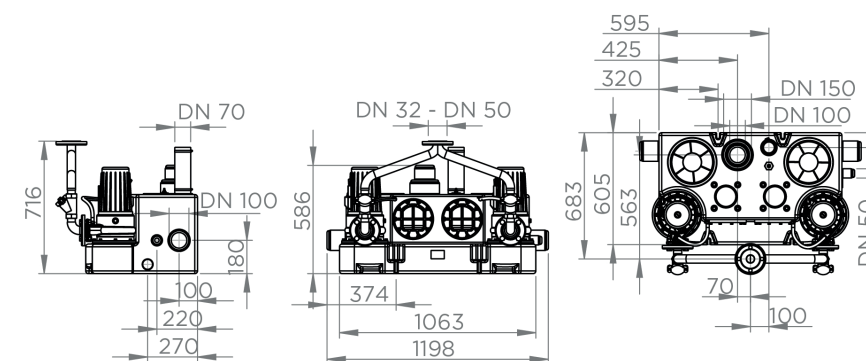

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

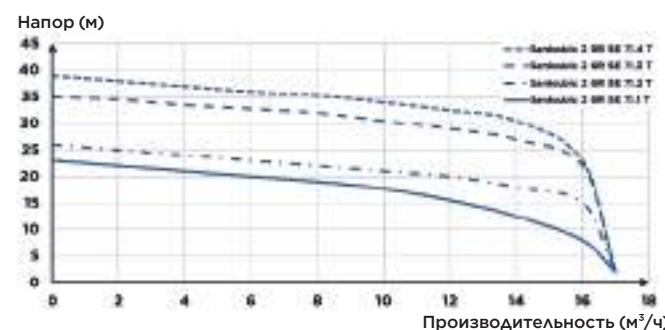

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Диаметр входа DN 50/100/150
- Диаметр нагнетания DN 50
- Диаметр вентиляции DN 70

|                                          | Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип управления                           | Пневматический          | Пневматический          | Пневматический          | Пневматический          |
| Блок управления                          | ZPS 2                   | ZPS 2                   | ZPS 2                   | ZPS 2                   |
| <b>Материалы</b>                         |                         |                         |                         |                         |
| Резервуар                                | PE LD                   | PE LD                   | PE LD                   | PE LD                   |
| Корпус насоса                            | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| Корпус двигателя                         | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| Рабочее колесо                           | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              | EN-GJL-200              |
| <b>Электрические характеристики</b>      |                         |                         |                         |                         |
| Напряжение (В)                           | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| Частота (Гц)                             | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| Номинальная мощность P1 (Вт)             | 2100                    | 2100                    | 3900                    | 3900                    |
| Выходная мощность P2 (Вт)                | 1700                    | 1700                    | 3200                    | 3200                    |
| Режим работы                             | S3 25 %                 | S3 25 %                 | S3 25 %                 | S3 25 %                 |
| Класс защиты                             | IP68                    | IP68                    | IP68                    | IP68                    |
| <b>Гидравлика</b>                        |                         |                         |                         |                         |
| Макс. напор (м)                          | 22                      | 25                      | 35                      | 39                      |
| Макс. расход (м³/ч)                      | 17                      | 17                      | 17                      | 17                      |
| Диаметр входа DN                         | 50/100/150              | 50/100/150              | 50/100/150              | 50/100/150              |
| Диаметр нагнетания DN                    | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| Диаметр вентиляции DN                    | 70                      | 70                      | 70                      | 70                      |
| Общий объем (л)                          | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                    | 140-250/30              | 140-250/30              | 140-250/30              | 140-250/30              |
| Уровень сигнализации (мм)                | 180-290                 | 180-290                 | 180-290                 | 180-290                 |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости (5 мин) | 55 °C                   | 55 °C                   | 55 °C                   | 55 °C                   |
| Тип рабочего колеса / измельчителя       | Pro X K3                | Pro X K3                | Pro X K3                | Pro X K3                |
| <b>Идентификация и логистика</b>         |                         |                         |                         |                         |
| Вес упаковки (кг)                        | 137                     | 137                     | 144                     | 144                     |
| Размер упаковки (см)                     | 120x80x75               | 120x80x75               | 120x80x75               | 120x80x75               |
| Код EAN                                  | 3308815079165           | 3308815079172           | 3308815079189           | 3308815079196           |

# Sanicubic 1 VX

Для серых и черных стоков

Sanicubic 1 VX – это насосная станция с насосом, оснащенным вихревым рабочим колесом. Она подходит для откачки сточных вод из частных домов или небольших коммерческих помещений. Sanicubic 1 VX имеет прямой и безопасный доступ к насосу и датчикам уровня. Станция поставляется в стандартной комплектации с блоком управления, включающим звуковую и световую сигнализацию. В качестве дополнительной опции доступен проводной блок сигнализации с кабелем длиной 5 метров, позволяющей контролировать работу станции из другого помещения.



Вихревое колесо

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 13.5 м
- Макс. расход: 40 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- 3 входа
- Вихревое колесо
- Свободный проход 50 мм
- Прямой и безопасный доступ к насосу
- В комплект поставки входит выносной блок управления



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический блок управления



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шибберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шибберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр XL




FILTRECUBICXLSFA  
3308815076874

Блок сигнализации



BOITALARMCOM1002  
3308815083384

## РАЗМЕРЫ

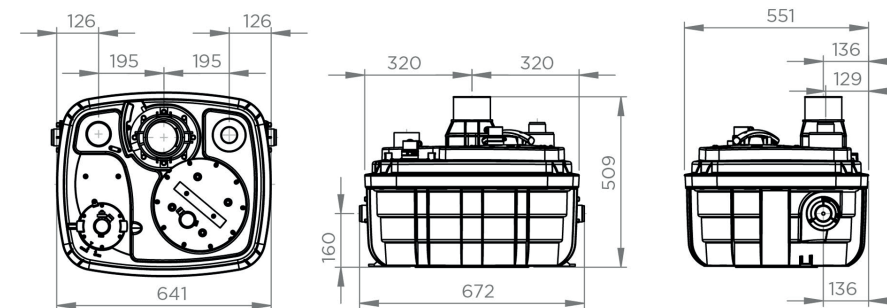

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



|                                           | Sanicubic 1 VX        |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        |
| Блок управления                           | Классический выносной |
| Материалы                                 |                       |
| Резервуар                                 | PP GF                 |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              |
| Корпус двигателя                          | PA 12 GF              |
| Рабочее колесо                            | PPO GF                |
| Электрические характеристики              |                       |
| Напряжение (В)                            | 220-240               |
| Частота (Гц)                              | 50                    |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 2000                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1400                  |
| Режим работы                              | S3 15 %               |
| Класс защиты                              | IP68                  |
| Гидравлика                                |                       |
| Макс. напор (м)                           | 13.5                  |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 40                    |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110, 125 |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 90/110                |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 75                    |
| Общий объем (л)                           | 60                    |
| Полезный объем (л)                        | 21                    |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 165/95                |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 235                   |
| Свободный проход (мм)                     | 50                    |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C                 |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Вихревое колесо       |
| Идентификация и логистика                 |                       |
| Вес упаковки (кг)                         | 34,5                  |
| Размер упаковки                           | 71x60x54 см           |
| Код EAN                                   | 3308815102726         |

# Sanicubic 2 VX

Для серых и черных стоков

Канализационная насосная станция Sanicubic 2 VX предназначена для откачки сточных вод из магазинов, частных домов и общественных учреждений. Она оснащена двумя насосами с вихревым рабочим колесом, обеспечивающим свободный проход для частиц диаметром до 50 мм. Пять входных патрубков станции позволяют подключать различное сантехническое оборудование. Sanicubic 2 VX выпускается в двух вариантах: однофазном и трехфазном. В стандартную комплектацию станции входит блок управления с звуковым и визуальным оповещением. В качестве дополнительной опции предлагается проводной блок сигнализации со звуковой и визуальной индикацией с кабелем длиной 5 метров для контроля состояния станции из другого помещения.



Вихревое рабочее колесо Vortex

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 16 м
- Макс. расход: 55 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- 5 входов, из них 2 низких
- Включение на низком уровне
- 2 вихревых рабочих колеса Vortex
- Свободный проход 50 мм
- Однофазные или трехфазные
- Чередующееся включение двигателей



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Классический выносной блок управления



Выносной блок управления Smart



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Шибберный затвор DN 50



DN50  
3308815061030

Шибберный затвор DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Угольный фильтр XL




FILTRECUBICXLSFA  
3308815076874

Проводной блок сигнализации




BOITALARMCOM2002  
3308815084107

## РАЗМЕРЫ

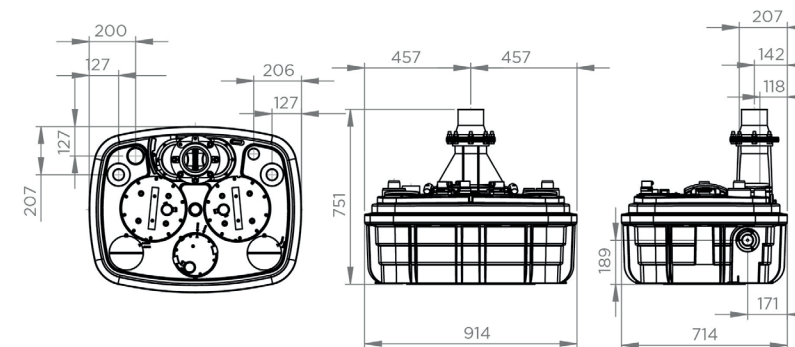

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

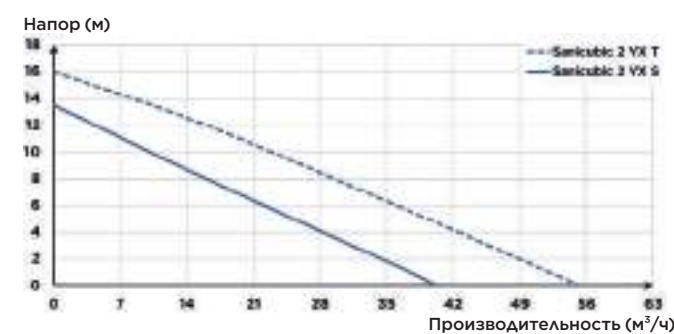

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



|                                           | Sanicubic 2 VX S      | Sanicubic 2 VX T Smart |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Тип управления                            | Пневматический        | Пневматический         |
| Блок управления                           | Классический выносной | Выносной Smart         |
| <b>Материалы</b>                          |                       |                        |
| Резервуар                                 | PP GF                 | PP GF                  |
| Корпус насоса                             | PA 12 GF              | PA 12 GF               |
| Корпус двигателя                          | PA 12 GF              | PA 12 GF               |
| Рабочее колесо                            | PPO GF                | PPA GF                 |
| <b>Электрические характеристики</b>       |                       |                        |
| Напряжение (В)                            | 220-240               | 400                    |
| Частота (Гц)                              | 50                    | 50                     |
| Номинальная мощность P1 (Вт)              | 2000                  | 3500                   |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1400                  | 2800                   |
| Режим работы                              | S3 30 %               | S3 15 %                |
| Класс защиты                              | IP68                  | IP68                   |
| <b>Гидравлика</b>                         |                       |                        |
| Макс. напор (м)                           | 13,5                  | 16                     |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 40                    | 55                     |
| Наружный диаметр входов (мм)              | 40, 50, 100, 110, 125 | 40, 50, 100, 110, 125  |
| Наружный диаметр напорного патрубка (мм)  | 90/110                | 90/110                 |
| Наружный диаметр патрубка вентиляции (мм) | 75                    | 75                     |
| Общий объем (л)                           | 120                   | 120                    |
| Полезный объем (л)                        | 26                    | 26                     |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 165/95                | 165/95                 |
| Уровень сигнализации (мм)                 | 235                   | 235                    |
| Свободный проход (мм)                     | 50                    | 50                     |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости (5 мин)  | 70 °C                 | 70 °C                  |
| Тип рабочего колеса / измельчителя        | Вихревое колесо       | Вихревое колесо        |
| <b>Идентификация и логистика</b>          |                       |                        |
| Вес упаковки (кг)                         | 100,5                 | 101,5                  |
| Размер упаковки                           | 102x80x93 см          | 102x80x93 см           |
| Код EAN                                   | 3308815102733         | 3308815102757          |

# Sanicubic 1 SC

Для серых и черных стоков

Sanicubic 1 SC – это насосная станция с трехфазным чугунным насосом, оснащенным одноканальным рабочим колесом. Эта станция, предназначенная для откачки сточных вод из общественных зданий или торговых центров, доступна в 4 вариантах насосов. В стандартную комплектацию станции входит блок управления с пневматическим контролем уровня, оснащенный звуковой и визуальной сигнализацией.



Одноканальное колесо

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 22 м
- Макс. расход: 165 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка: станцию можно разместить на полу
- Удобство в обслуживании
- Входное отверстие DN 150
- Трехфазный насос из чугуна
- Свободный проход 80 мм или 100 мм
- Блок управления в комплекте (ZPS1 или PS1 в зависимости от модели двигателя)




## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления ZPS 1


Блок управления PS1



## РАЗМЕРЫ

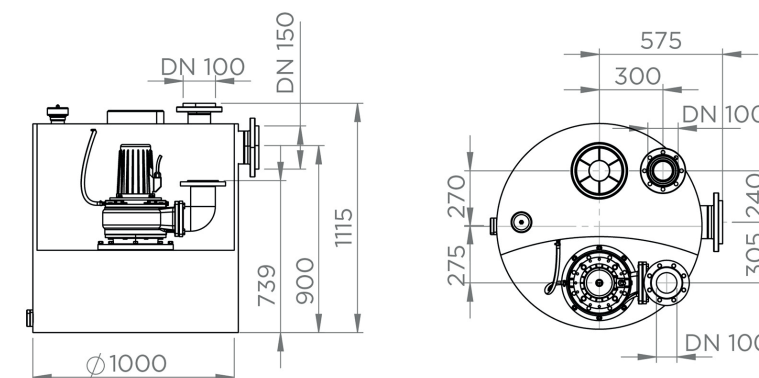

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

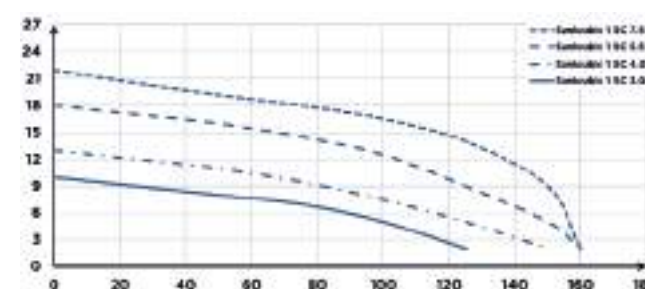

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Диаметр входа DN 150
- Диаметр нагнетания DN 100
- Диаметр вентиляции DN 100

|                                          | Sanicubic 1 SC3.0 T  | Sanicubic 1 SC4.0 T  | Sanicubic 1 SC5.5 T  | Sanicubic 1 SC7.5 T  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип управления                           | Пневматический       | Пневматический       | Пневматический       | Пневматический       |
| Блок управления                          | ZPS 1                | ZPS 1                | ZPS 1                | PS1                  |
| <b>Материалы</b>                         |                      |                      |                      |                      |
| Резервуар                                | PE HD                | PE HD                | PE HD                | PE HD                |
| Корпус насоса                            | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| Корпус двигателя                         | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| Рабочее колесо                           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| <b>Электрические характеристики</b>      |                      |                      |                      |                      |
| Напряжение (В)                           | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  |
| Частота (Гц)                             | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| Номинальная мощность P1 (Вт)             | 4000                 | 5500                 | 6300                 | 8700                 |
| Выходная мощность P2 (Вт)                | 3000                 | 4000                 | 5500                 | 7500                 |
| Режим работы                             | S3 25 %              | S3 25 %              | S3 25 %              | S3 25 %              |
| Класс защиты                             | IP56                 | IP56                 | IP56                 | IP56                 |
| <b>Гидравлика</b>                        |                      |                      |                      |                      |
| Макс. напор (м)                          | 10                   | 13                   | 18                   | 22                   |
| Макс. расход (м³/ч)                      | 120                  | 140                  | 160                  | 165                  |
| Диаметр входа DN                         | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |
| Диаметр нагнетания DN                    | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Диаметр вентиляции DN                    | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Общий объем (л)                          | 480                  | 480                  | 480                  | 480                  |
| Полезный объем (л)                       | 270                  | 270                  | 270                  | 270                  |
| Свободный проход (мм)                    | 80                   | 80                   | 100                  | 100                  |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости (5 мин) | 55 °C                | 55 °C                | 55 °C                | 55 °C                |
| Тип рабочего колеса / измельчителя       | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо |
| <b>Идентификация и логистика</b>         |                      |                      |                      |                      |
| Вес упаковки (кг)                        | 210                  | 220                  | 225                  | 240                  |
| Код EAN                                  | 3308815079035        | 3308815079042        | 3308815079059        | 3308815079066        |

# Sanicubic 2 SC

Для серых и черных стоков

Sanicubic 2 SC – это напольная насосная станция с двумя насосами и одноканальным рабочим колесом. Доступна в четырех вариантах. Она имеет вход DN 150 для перекачки больших объемов сточных вод из зданий общественного назначения или многоквартирных домов. Станция поставляется в стандартной комплектации с блоком управления с пневматическим контролем уровня, оснащенный звуковым и визуальным оповещением. Версия Sanicubic 2 SC7.5T комплектуется блоком управления PS2.



Одноканальное колесо

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 22 м
- Макс. расход: 165 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Два трехфазных насоса
- Входное отверстие DN 150
- Доступны 4 версии
- Свободный проход 80 мм или 100 мм
- Резервуар объемом 1000 литров
- Блок управления в комплекте (ZPS 2 или PS2 в зависимости от модели двигателя)




## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления ZPS 2


Блок управления PS2




## РАЗМЕРЫ

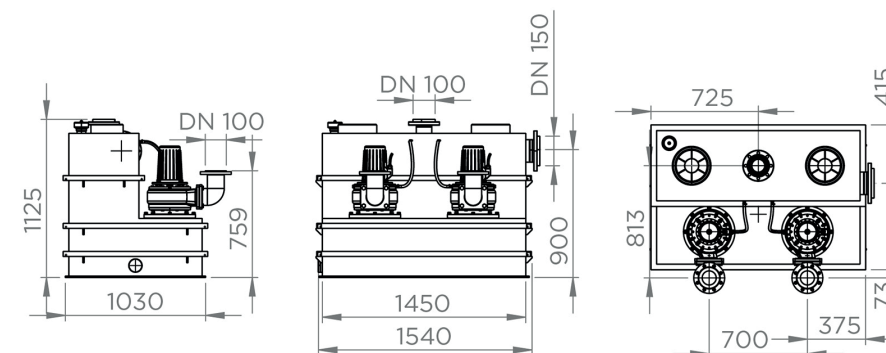

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

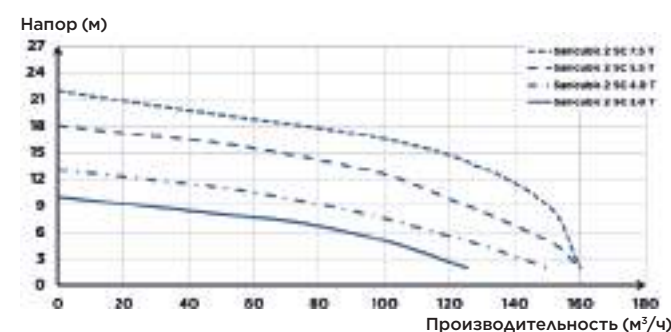

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

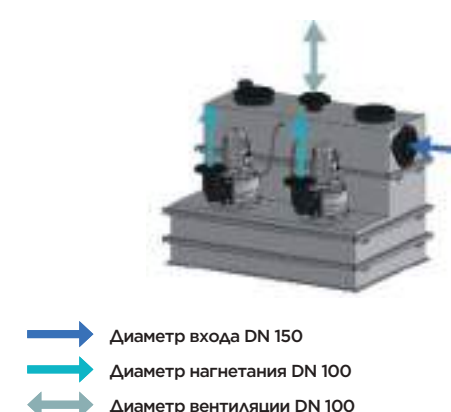

Диаметр входа DN 150

Диаметр нагнетания DN 100

Диаметр вентиляции DN 100

|                                          | Sanicubic 2 SC3.0 T  | Sanicubic 2 SC4.0 T  | Sanicubic 2 SC5.5 T  | Sanicubic 2 SC7.5 T  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип управления                           | Пневматический       | Пневматический       | Пневматический       | Пневматический       |
| Блок управления                          | ZPS 2                | ZPS 2                | ZPS 2                | PS2                  |
| <b>Материалы</b>                         |                      |                      |                      |                      |
| Резервуар                                | PE HD                | PE HD                | PE HD                | PE HD                |
| Корпус насоса                            | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| Корпус двигателя                         | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| Рабочее колесо                           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           | EN-GJL-200           |
| <b>Электрические характеристики</b>      |                      |                      |                      |                      |
| Напряжение (В)                           | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  |
| Частота (Гц)                             | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| Номинальная мощность P1 (Вт)             | 4000                 | 5500                 | 6300                 | 8700                 |
| Выходная мощность P2 (Вт)                | 3000                 | 4000                 | 5500                 | 7500                 |
| Режим работы                             | S3 25 %              | S3 25 %              | S3 25 %              | S3 25 %              |
| Класс защиты                             | IP56                 | IP56                 | IP56                 | IP56                 |
| <b>Гидравлика</b>                        |                      |                      |                      |                      |
| Макс. напор (м)                          | 10                   | 13                   | 18                   | 22                   |
| Макс. расход (м³/ч)                      | 120                  | 140                  | 160                  | 165                  |
| Диаметр входа DN                         | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |
| Диаметр нагнетания DN                    | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Диаметр вентиляции DN                    | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Общий объем (л)                          | 1000                 | 1000                 | 1000                 | 1000                 |
| Полезный объем (л)                       | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |
| Свободный проход (мм)                    | 80                   | 80                   | 100                  | 100                  |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости (5 мин) | 55 °C                | 55 °C                | 55 °C                | 55 °C                |
| Тип рабочего колеса / измельчителя       | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо | Одноканальное колесо |
| <b>Идентификация и логистика</b>         |                      |                      |                      |                      |
| Вес упаковки (кг)                        | 370                  | 385                  | 400                  | 425                  |
| Код EAN                                  | 3308815079073        | 3308815079080        | 3308815079097        | 3308815079103        |

# Один насос на все случаи жизни

Погружные насосы



Насосы для ЛОС и ЛНС



Насосы для КНС



# Погружные канализационные насосы

| Наименование                                        | Иллюстрация                                                                                           | Чистые воды                                 | Дождевая вода | Загрязненные воды                                       |         |         | Сточные воды                    |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                     |                                                                                                       | Буровая вода, скважины, отстойники, бассейн |               | Паводковые воды, дренаж подвала, поверхностные стоки... |         |         | Раковины, стиральные машины,... | Туалет |
|                                                     |                                                                                                       |                                             |               | Размер частиц                                           |         |         |                                 |        |
|                                                     |                                                                                                       |                                             |               | < 10 мм                                                 | < 20 мм | < 30 мм |                                 |        |
| <b>Sanipump GR</b><br>HMT = 14 м Q = 15 м³/ч        | <b>C.90</b><br>    | ✓                                           |               | ✓                                                       |         |         | ✓                               | ✓      |
| <b>Sanipump VX</b><br>HMT = 14 м Q = 27 м³/ч        |                                                                                                       | ✓                                           |               | ✓                                                       |         |         | ✓                               | ✓      |
| <b>Sanipump ZPG 71</b><br>HMT = 31 м Q = 43 м³/ч    | <b>C.92</b><br>    | ✓                                           | ✓             | ✓                                                       |         | ✓       | ✓                               |        |
| <b>Sanipump ZFS 71</b><br>HMT = 39 м Q = 17 м³/ч    | <b>C.94</b><br>    | ✓                                           |               | ✓                                                       |         | ✓       | ✓                               | ✓      |
| <b>Sanipump SLD 700</b><br>HMT = 14 м Q = 48 м³/ч   | <b>C.96</b><br>   | ✓                                           | ✓             | ✓                                                       |         | ✓       | ✓                               | ✓      |
| <b>Sanipump VX 50</b><br>HMT = 16 м Q = 29 м³/ч     | <b>C.98</b><br>  | ✓                                           | ✓             | ✓                                                       |         | ✓       | ✓                               | ✓      |
| <b>Sanipump VX 65/80</b><br>HMT = 35 м Q = 110 м³/ч | <b>C.102</b><br> | ✓                                           | ✓             | ✓                                                       |         | ✓       | ✓                               | ✓      |

# Sanipump GR/VX

Sanipump GR/VX – это два насоса, предназначенных для отвода бытовых сточных вод из туалета, ванной комнаты, кухни или прачечной. Система измельчения с ножом Pro X K2 от Sanipump GR позволяет отводить воду по трубе небольшого диаметра. Sanipump VX оснащен вихревым рабочим колесом, оставляющим свободный проход до 50 мм. Благодаря поплавковой системе активации работа осуществляется автономно.



14 м



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 14 м
- Макс. расход: 27 м³/ч



Вихревое колесо




Измельчитель Pro X K2


## ОСОБЕННОСТИ

- Автономная работа
- Режущая технология Pro X K2 для версии GR
- Вихревая технология для версии VX
- Система активации с помощью поплавка
- Макс. Т° сточных вод: 70 °С

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

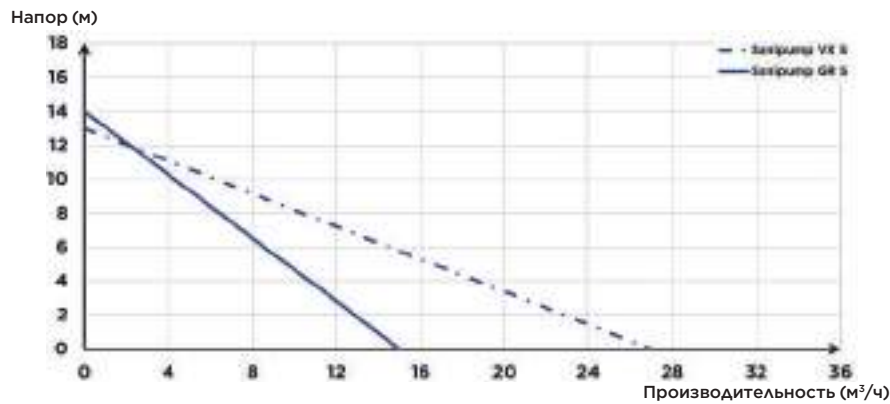

## РАЗМЕРЫ

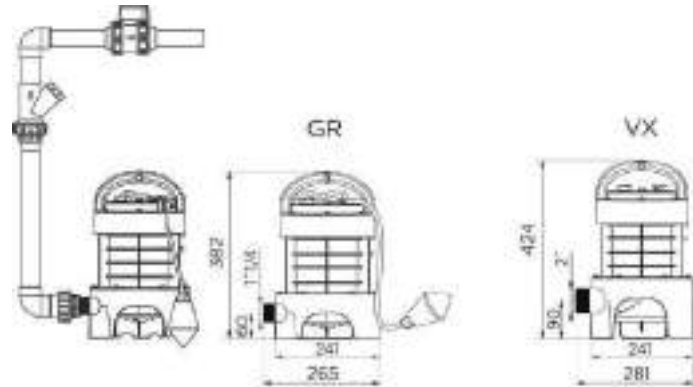

|                                           | Sanipump GR S           | Sanipump VX S          |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Тип управления                            | Поплавков               | Поплавков              |
| Материал                                  |                         |                        |
| Вал                                       | Нерж. сталь             | Нерж. сталь            |
| Корпус насоса                             | PA 6 GF                 | PA 6 GF                |
| Уплотнение вала                           | NBR                     | NBR                    |
| Опора насоса                              | PA 6 GF                 | PA 6 GF                |
| Корпус двигателя                          | PA 6 GF                 | PA 6 GF                |
| Рабочее колесо                            | PA 6 GF                 | PA 6 GF                |
| Электрические характеристики              |                         |                        |
| Напряжение (В)                            | 230                     | 230                    |
| Частота (Гц)                              | 50                      | 50                     |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)             | 1500                    | 1500                   |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1050                    | 1050                   |
| Скорость вращения вала (Об/мин)           | 2800                    | 2800                   |
| Класс электрооборудования                 | I                       | I                      |
| Класс изоляции                            | F                       | F                      |
| Режим работы без погружения               | S3 30 %                 | S3 15 %                |
| Допустимая глубина погружения (м)         | 5                       | 5                      |
| Длина кабеля (м)                          | 10                      | 10                     |
| Тип кабеля, сечение                       | H07 RN - F 3G, 1.5 мм²  | H07 RN - F 3G, 1.5 мм² |
| Гидравлика                                |                         |                        |
| Макс. напор (м)                           | 14                      | 13                     |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 15                      | 27                     |
| Диаметр напорного патрубка (дюймы)        | G 1 1/4                 | G 2"                   |
| Уровень ВКЛ/ВЫКЛ (мм)                     | 360/160                 | 360/160                |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды (5 мин) | 70 °С                   | 70 °С                  |
| Тип колеса/ножа                           | Режущее колесо Pro X K2 | Вихревое колесо        |
| Идентификация и логистика                 |                         |                        |
| Вес упаковки (кг)                         | 14                      | 15                     |
| Код EAN                                   | 3308815074610           | 3308815076201          |

# Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 – это погружной чугунный насос для откачки сточных вод и дождевой воды с максимальной высотой подъема 31 м и свободным проходом 40 мм. Sanipump ZPG 71 устанавливается в КНС или приемке. Доступны аксессуары для стационарной установки. Sanipump ZPG 71 доступен в 4 версиях: 1 однофазная и 3 трехфазных.



31 м



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 31 м
- Макс. расход: 43 м³/ч




Двухканальное рабочее колесо


## ОСОБЕННОСТИ

- Возможность перекачивания дождевой воды
- Режим работы S1 (если двигатель полностью погружен в воду)
- Встроенные ножки для мобильной установки
- Двухканальное рабочее колесо
- Свободный проход до 40 мм
- Доступен в 4 версиях

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

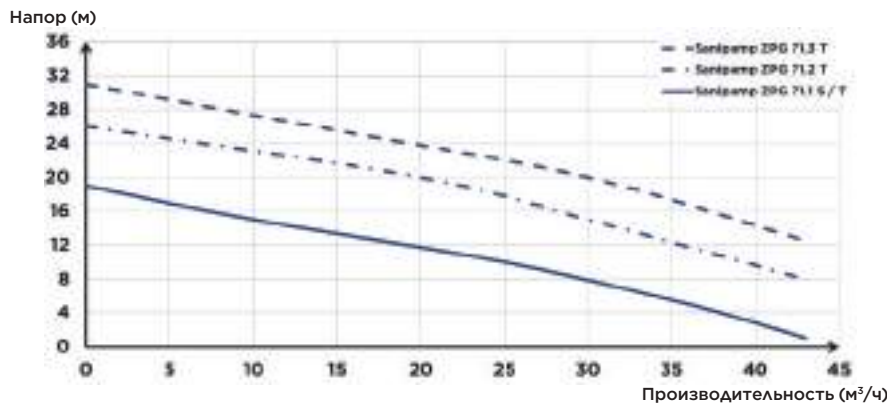

## РАЗМЕРЫ

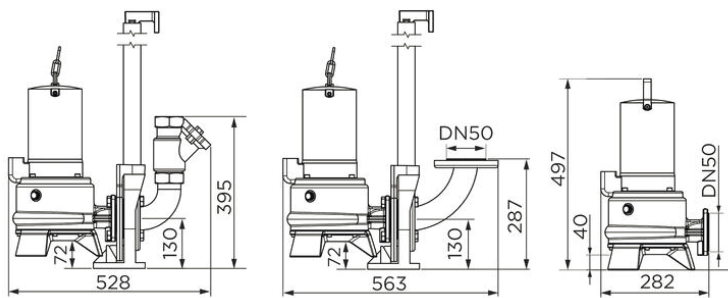

|                                            | Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Материал</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| Вал                                        | Нержавеющая сталь   | Нержавеющая сталь   | Нержавеющая сталь   | Нержавеющая сталь   |
| Корпус насоса                              | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Уплотнение вала со стороны двигателя       | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         |
| Уплотнение вала со стороны рабочего колеса | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         |
| Опора насоса                               | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Корпус двигателя                           | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Рабочее колесо                             | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| <b>Электрические характеристики</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Напряжение (В)                             | 230                 | 400                 | 400                 | 400                 |
| Частота (Гц)                               | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)              | 2200                | 2100                | 3900                | 3900                |
| Выходная мощность P2 (Вт)                  | 1600                | 1700                | 3200                | 3200                |
| Скорость вращения вала (Об/мин)            | 2800                | 2800                | 2800                | 2800                |
| Класс электрооборудования                  | I                   | I                   | I                   | I                   |
| Класс изоляции                             | F                   | F                   | F                   | F                   |
| Режим работы при погружении                | S1                  | S1                  | S1                  | S1                  |
| Режим работы без погружения                | S3 40 %             | S3 40 %             | S3 40 %             | S3 40 %             |
| Допустимая глубина погружения (м)          | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Длина кабеля (м)                           | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |
| Тип кабеля, сечение                        | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  |
| <b>Гидравлика</b>                          |                     |                     |                     |                     |
| Макс. напор (м)                            | 19                  | 19                  | 26                  | 31                  |
| Макс. расход (м³/ч)                        | 43                  | 43                  | 43                  | 43                  |
| Диаметр нагнетания DN                      | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| Свободный проход (мм)                      | 40                  | 40                  | 40                  | 40                  |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды (5 мин)  | 70 °C               | 70 °C               | 70 °C               | 70 °C               |
| Тип колеса/ножа                            | Двухканальное       | Двухканальное       | Двухканальное       | Двухканальное       |
| <b>Идентификация и логистика</b>           |                     |                     |                     |                     |
| Вес упаковки (кг)                          | 38                  | 40                  | 44                  | 46                  |
| Код EAN                                    | 3308815081533       | 3308815081540       | 3308815081557       | 3308815081564       |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




Монтажный комплект для стационарной установки

HYDRO - 00002  
3308815081984

# Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 – это чугунный погружной насос для подъема сточных вод (коммунальных или общественных учреждений) на высоту до 39 м. Sanipump ZFS 71 оснащен измельчителем Pro X K3. Он доступен в 5 вариантах: 1 однофазный и 4 трехфазных.

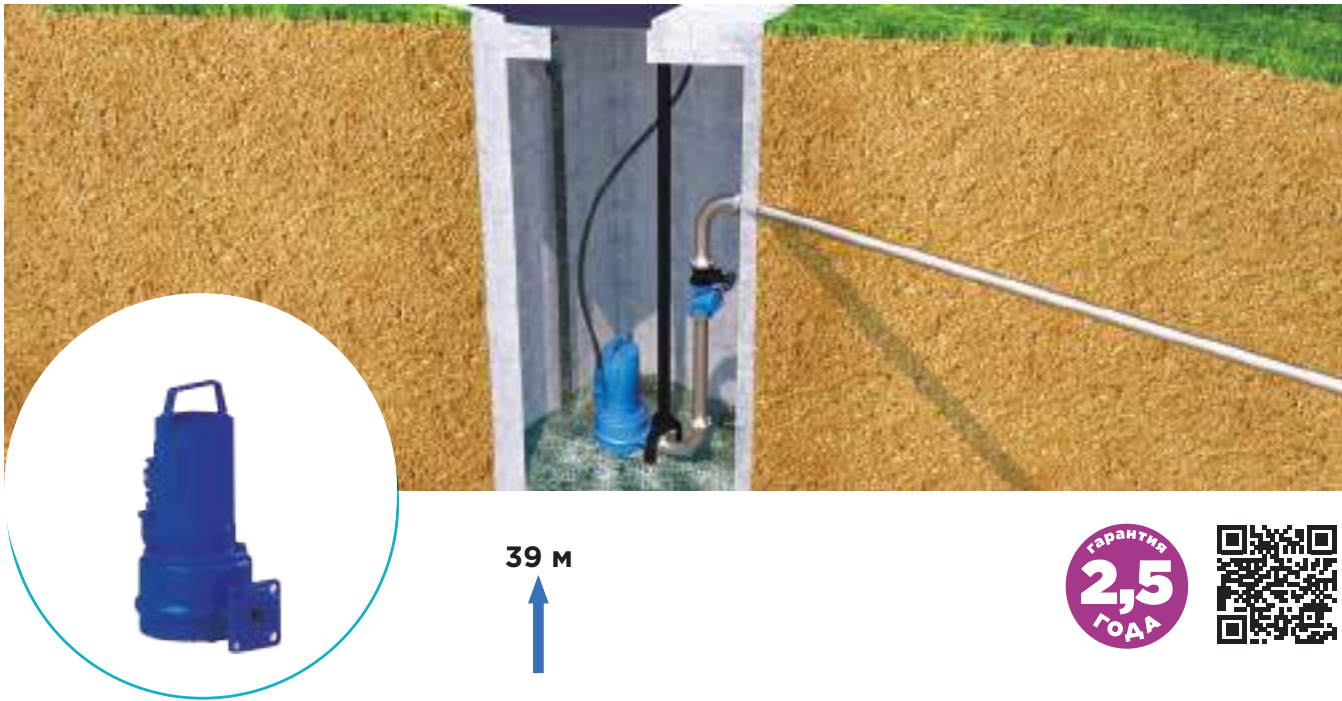

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 39 м
- Макс. расход: 17 м³/ч




Измельчитель Pro X K3


## ОСОБЕННОСТИ

- Измельчитель Pro X K3
- Режим работы S1 (если двигатель полностью погружен в воду)
- 5 версий, однофазные и трехфазные
- Выходное отверстие DN 50
- Двойное механическое уплотнение
- Доступны монтажные комплекты для мобильной и стационарной установок.

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

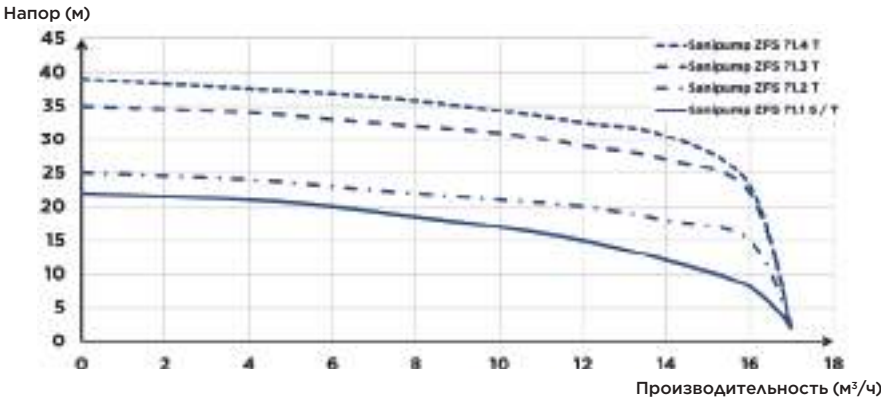

## РАЗМЕРЫ

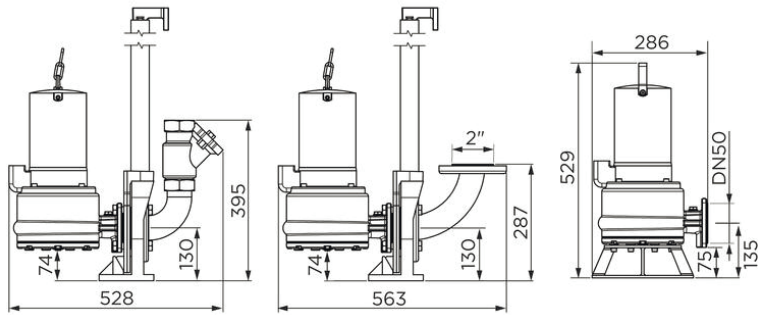

|                                            | Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Материал</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Вал                                        | Нерж. сталь         | Нерж. сталь         | Нерж. сталь         | Нерж. сталь         | Нерж. сталь         |
| Корпус насоса                              | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Уплотнение вала со стороны двигателя       | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         |
| Уплотнение вала со стороны рабочего колеса | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         | SIC/SIC/NBR         |
| Опора насоса                               | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Корпус двигателя                           | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| Рабочее колесо                             | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      | EN - GJL - 200      |
| <b>Электрические характеристики</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Напряжение (В)                             | 230                 | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |
| Частота (Гц)                               | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)              | 2200                | 2100                | 2100                | 3900                | 3900                |
| Выходная мощность P2 (Вт)                  | 1600                | 1700                | 1700                | 3200                | 3200                |
| Скорость вращения вала (Об/мин)            | 2800                | 2800                | 2800                | 2800                | 2800                |
| Класс электрооборудования                  | I                   | I                   | I                   | I                   | I                   |
| Класс изоляции                             | F                   | F                   | F                   | F                   | F                   |
| Режим работы при погружении                | S1                  | S1                  | S1                  | S1                  | S1                  |
| Режим работы без погружения                | S3 40 %             | S3 40 %             | S3 40 %             | S3 40 %             | S3 40 %             |
| Допустимая глубина погружения (м)          | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Длина кабеля (м)                           | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |
| Тип кабеля, сечение                        | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  | S1BN8 - F, 1,5 мм²  |
| <b>Гидравлика</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Макс. напор (м)                            | 22                  | 22                  | 25                  | 35                  | 39                  |
| Макс. расход (м³/ч)                        | 17                  | 17                  | 17                  | 17                  | 17                  |
| Диаметр нагнетания DN                      | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| Допустимая T° перекачиваемой воды (5 мин)  | 70 °C               | 70 °C               | 70 °C               | 70 °C               | 70 °C               |
| Тип колеса/ножа                            | Pro X K3            | Pro X K3            | Pro X K3            | Pro X K3            | Pro X K3            |
| <b>Идентификация и логистика</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| Вес упаковки (кг)                          | 38                  | 38                  | 38                  | 42                  | 42                  |
| Код EAN                                    | 3308815081571       | 3308815081588       | 3308815081595       | 3308815081601       | 3308815081618       |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект для стационарной установки

HYDRO - 00002  
3308815081984



Монтажный комплект для мобильной установки

HYDRO - 00001  
3308815081977

# Sanipump SLD 700

Sanipump SLD – это специализированный насос для сточных и дождевых вод с высокой пропускной способностью до 48 м3 / ч. Он доступен в 3 версиях: 3 однофазных и 1 трехфазная со свободным проходом до 50 мм благодаря мощному двухканальному рабочему колесу.



14 м

Гарантия  
2,5  
лет



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 14 м
- Макс. расход: 48 м³/ч




Двухканальное  
рабочее колесо


## ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход: до 48 м³/ч
- Режим работы S1 (если двигатель полностью погружен в воду)
- Перекачивание дождевых сточных вод
- Двухканальное рабочее колесо со свободным проходом до 50 мм
- Однофазные или трехфазные версии
- Насос поставляется со встроенным основанием
- Доступна однофазная версия со встроенным поплавком для автоматизации работы
- Маслонаполненный двигатель с нержавеющей обечайкой для улучшенного теплоотвода

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

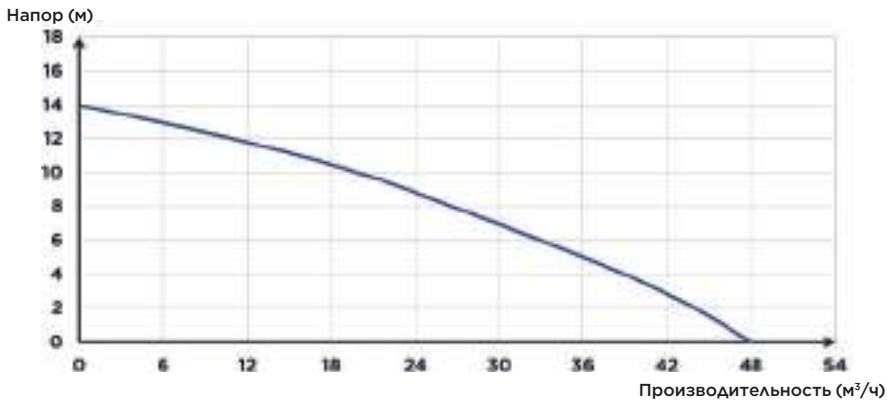

## РАЗМЕРЫ

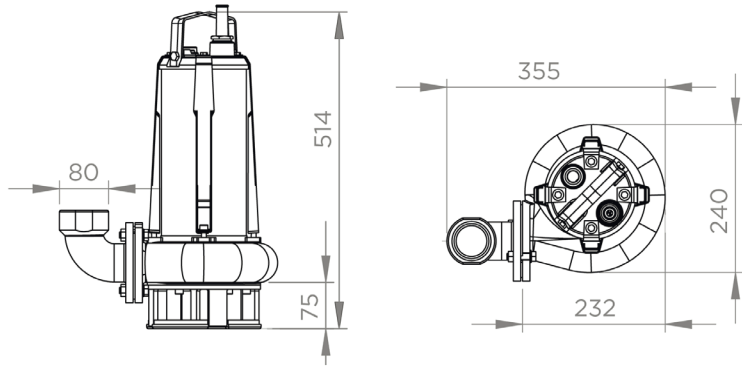

|                                           | Sanipump SLD 700 S   | Sanipump SLD 700 SA  | Sanipump SLD 700 T   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип управления                            | -                    | Поплавок             | -                    |
| Материал                                  |                      |                      |                      |
| Вал                                       | Нержавеющая сталь    | Нержавеющая сталь    | Нержавеющая сталь    |
| Корпус насоса                             | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       |
| Уплотнение вала                           | Углерод/Керамика/NBR | Углерод/Керамика/NBR | Углерод/Керамика/NBR |
| Опора насоса                              | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       |
| Корпус двигателя                          | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       |
| Рабочее колесо                            | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       | EN - GJL - 200       |
| Электрические характеристики              |                      |                      |                      |
| Напряжение (В)                            | 230                  | 230                  | 400                  |
| Частота (Гц)                              | 50                   | 50                   | 50                   |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)             | 2000                 | 2000                 | 2000                 |
| Выходная мощность P2 (Вт)                 | 1100                 | 1100                 | 1100                 |
| Скорость вращения вала (Об/мин)           | 2800                 | 2800                 | 2800                 |
| Класс электрооборудования                 | I                    | I                    | I                    |
| Класс изоляции                            | F                    | F                    | F                    |
| Режим работы при погружении               | S1                   | S1                   | S1                   |
| Допустимая глубина погружения (м)         | 20                   | 20                   | 20                   |
| Длина кабеля (м)                          | 10                   | 10                   | 10                   |
| Гидравлика                                |                      |                      |                      |
| Макс. напор (м)                           | 14                   | 14                   | 14                   |
| Макс. расход (м³/ч)                       | 48                   | 48                   | 48                   |
| Диаметр нагнетания DN                     | 50                   | 50                   | 50                   |
| Диаметр мощность P2 (Вт) (дюймы)          | G 2"                 | G 2"                 | G 2"                 |
| Размер частиц (мм)                        | 50                   | 50                   | 50                   |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды (5 мин) | 50 °C                | 50 °C                | 50 °C                |
| Тип колеса/ножа                           | Двухканальное        | Двухканальное        | Двухканальное        |
| Идентификация и логистика                 |                      |                      |                      |
| Вес упаковки (кг)                         | 32,5                 | 32,8                 | 31                   |
| Код EAN                                   | 3308815084015        | 3308815083988        | 3308815084060        |


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект для стационарной установки  
HYDRO - 00060  
3308815084176

# Sanipump VX 50

Sanipump VX 50 – это погружной насос из чугуна для подъема сточных и дождевых вод на высоту до 16 м и напорным патрубком DN 50. Sanipump VX 50 устанавливается в КНС или приемке. Доступен в переносном или стационарном исполнении. Он доступен в 12 версиях: 8 однофазных (в том числе 4 автоматических) и 4 трехфазных.

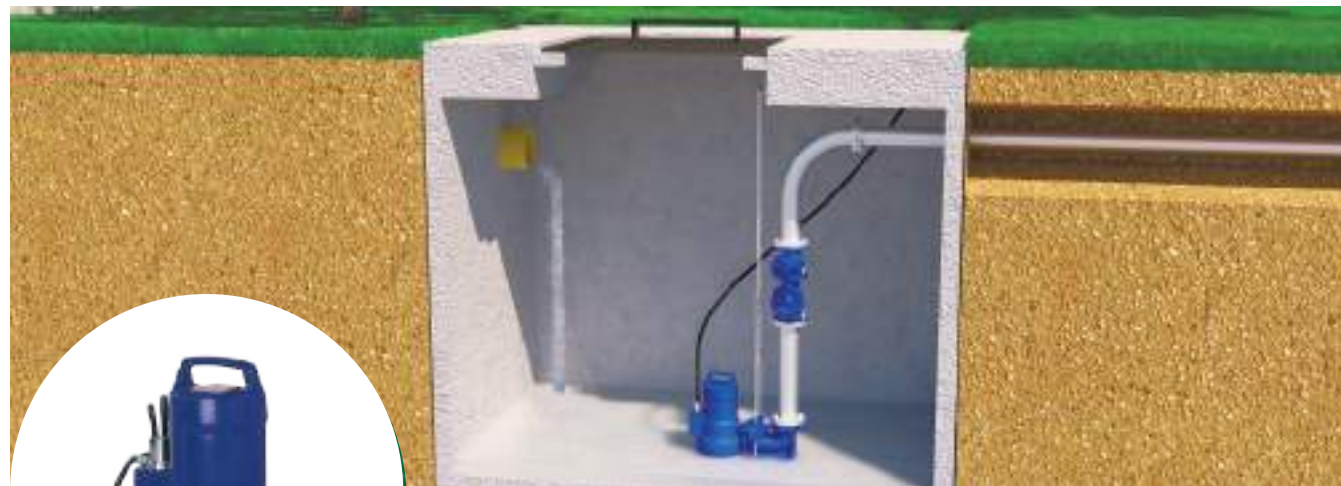

16 м



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 16 м
- Макс. расход: 29 м³/ч




Вихревое рабочее колесо

## ОСОБЕННОСТИ


- Вихревое рабочее колесо
- Выходное отверстие DN 50
- 12 версий, однофазные и трехфазные
- Режим работы S1 (если двигатель полностью погружен в воду)
- Доступен в переносном или стационарном исполнении
- Требуется адаптер для напорного трубопровода 1" 1/4

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

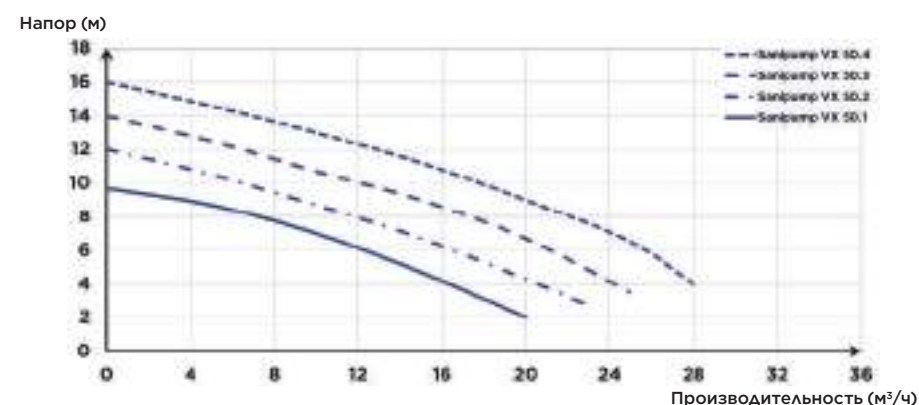


## РАЗМЕРЫ

### Мобильная установка

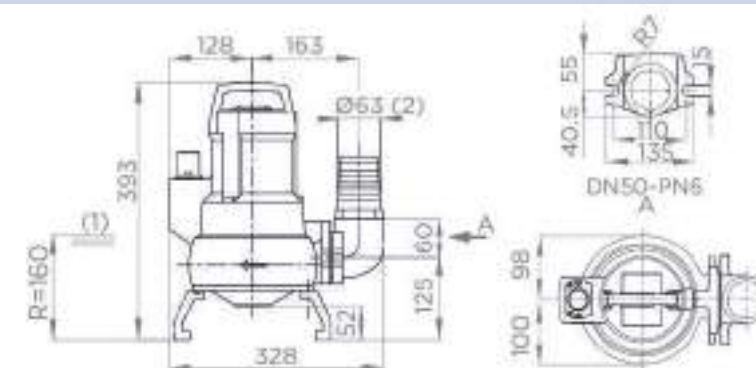


(1) Минимальный уровень жидкости (2) Внутренний диаметр гибкого шланга: 63 мм

### Стационарная установка с направляющей скобой, автоматической муфтой DN 50/50

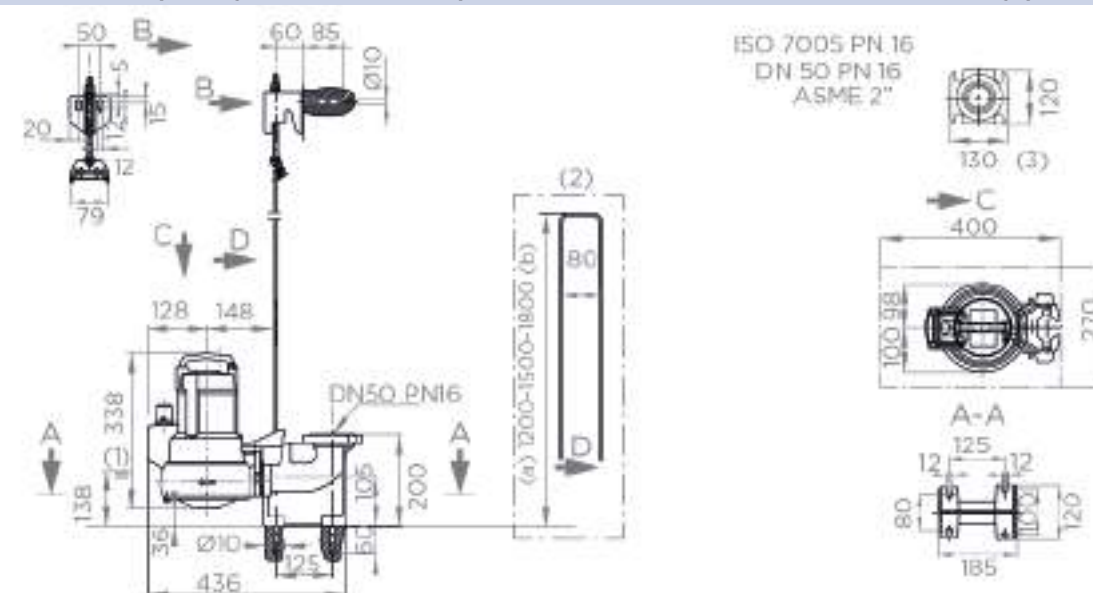

(1) Минимальный уровень жидкости (2) Скоба (3) Фланец (a) Минимум (b) Максимум

### Стационарная установка с трубной направляющей, автоматической муфтой DN 50/50

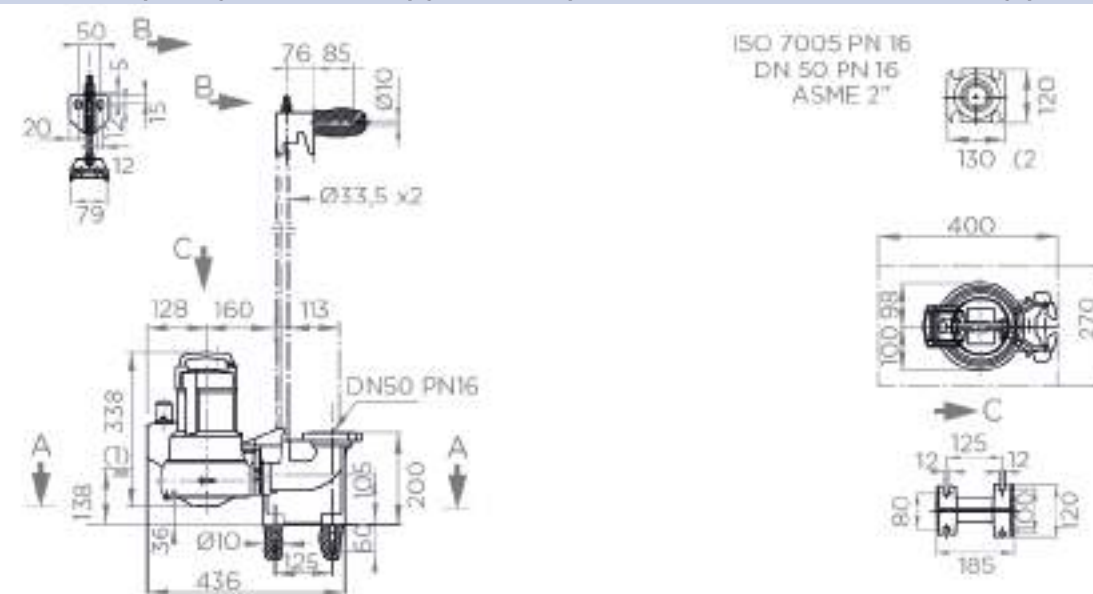

(1) Минимальный уровень жидкости (2) Фланец

|                                               | Sanipump<br>VX 50.1 S         | Sanipump<br>VX 50.1 SA        | Sanipump<br>VX 50.1 T         | Sanipump<br>VX 50.2 S         | Sanipump<br>VX 50.2 SA        | Sanipump<br>VX 50.2 T         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Тип управления                                | –                             | Поплавок                      | –                             | –                             | Поплавок                      | –                             |
| Материал                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Вал                                           | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   |
| Корпус насоса                                 | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Уплотнение вала со стороны двигателя          | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала |
| Уплотнение вала со стороны<br>рабочего колеса | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     |
| Корпус двигателя                              | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Рабочее колесо                                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Электрические характеристики                  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Напряжение (В)                                | 220 – 240                     | 220 – 240                     | 400                           | 220 – 240                     | 220 – 240                     | 400                           |
| Частота (Гц)                                  | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)                 | 1000                          | 1000                          | 900                           | 1250                          | 1250                          | 1100                          |
| Выходная мощность P2 (Вт)                     | 550                           | 550                           | 550                           | 750                           | 750                           | 750                           |
| Скорость вращения вала (Об/мин)               | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          |
| Класс электрооборудования                     | I                             | I                             | I                             | I                             | I                             | I                             |
| Класс изоляции                                | F                             | F                             | F                             | F                             | F                             | F                             |
| Режим работы при погружении                   | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            |
| Макс. количество пусков в час                 | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            |
| Допустимая глубина погружения (м)             | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Длина кабеля (м)                              | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Тип кабеля, сечение                           | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>4x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>4x1 мм²       |
| Гидравлика                                    |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Макс. напор (м)                               | 9                             | 9                             | 9                             | 12                            | 12                            | 12                            |
| Макс. расход (м³/ч)                           | 20                            | 20                            | 20                            | 23                            | 23                            | 23                            |
| Диаметр нагнетания DN                         | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            |
| Размер частиц (мм)                            | 45                            | 45                            | 45                            | 45                            | 45                            | 45                            |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды<br>(5 мин)  | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         |
| Тип колеса/ножа                               | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      |
| Идентификация и логистика                     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Вес упаковки (кг)                             | 22                            | 23                            | 22                            | 23                            | 23                            | 23                            |
| Код EAN                                       | 3308815090139                 | 3308815090146                 | 3308815090153                 | 3308815090160                 | 3308815090177                 | 3308815090184                 |

|                                               | Sanipump<br>VX 50.3 S         | Sanipump<br>VX 50.3 SA        | Sanipump<br>VX 50.3 T         | Sanipump<br>VX 50.4 S         | Sanipump<br>VX 50.4 SA        | Sanipump<br>VX 50.4 T         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Тип управления                                | –                             | Поплавок                      | –                             | –                             | Поплавок                      | –                             |
| Материал                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Вал                                           | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   | Нерж. сталь                   |
| Корпус насоса                                 | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Уплотнение вала со стороны двигателя          | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала | Уплотнительное<br>кольцо вала |
| Уплотнение вала со стороны<br>рабочего колеса | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     | SIC/AI203                     |
| Корпус двигателя                              | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Рабочее колесо                                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                | EN – GJL – 250                |
| Электрические характеристики                  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Напряжение (В)                                | 220 – 240                     | 220 – 240                     | 400                           | 220 – 240                     | 220 – 240                     | 400                           |
| Частота (Гц)                                  | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)                 | 1800                          | 1800                          | 1500                          | 1800                          | 1800                          | 2050                          |
| Выходная мощность P2 (Вт)                     | 1100                          | 1100                          | 1100                          | 1100                          | 1100                          | 1500                          |
| Скорость вращения вала (Об/мин)               | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          | 2800                          |
| Класс электрооборудования                     | I                             | I                             | I                             | I                             | I                             | I                             |
| Класс изоляции                                | F                             | F                             | F                             | F                             | F                             | F                             |
| Режим работы при погружении                   | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            | S1                            |
| Макс. количество пусков в час                 | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            |
| Допустимая глубина погружения (м)             | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Длина кабеля (м)                              | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Тип кабеля, сечение                           | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>4x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>3x1 мм²       | H07 RN8 – F,<br>4x1 мм²       |
| Гидравлика                                    |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Макс. напор (м)                               | 14                            | 14                            | 14                            | 16                            | 16                            | 16                            |
| Макс. расход (м³/ч)                           | 25.5                          | 25.5                          | 25.5                          | 29                            | 29                            | 29                            |
| Диаметр нагнетания DN                         | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            |
| Размер частиц (мм)                            | 43                            | 43                            | 43                            | 41                            | 41                            | 41                            |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды<br>(5 мин)  | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         | 40 °C                         |
| Тип колеса/ножа                               | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      | Вихревое                      |
| Идентификация и логистика                     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Вес упаковки (кг)                             | 23                            | 23                            | 22                            | 23                            | 23                            | 23                            |
| Код EAN                                       | 3308815090191                 | 3308815090207                 | 3308815090214                 | 3308815090221                 | 3308815090238                 | 3308815090245                 |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект для мобильной установки

HYDRO – 00084  
3308815090320



Монтажный комплект для стационарной установки с трубной направляющей (штанга не входит в комплект, совместима со штангой 1" 1/4)

HYDRO – 00088  
3308815090368

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект для стационарной установки с направляющей скобой 120120, предназначена для колодца глубиной до 1,50 м

HYDRO – 00085  
3308815090337

Монтажный комплект для стационарной установки с направляющей скобой 150, предназначена для колодца глубиной до 1,80 м

HYDRO – 00086  
3308815090344

Монтажный комплект для стационарной установки с направляющей скобой 180, предназначена для колодца глубиной до 2.1 м

HYDRO – 00087  
3308815090351

# Sanipump VX 65/80

Sanipump VX 65/80 – это погружные насосы из чугуна, предназначенные для подъема сточных и дождевых вод на высоту до 35 м. Они оснащены вихревым рабочим колесом диаметром от 120 до 190 мм, в зависимости от модели, и напорным патрубком DN 65 или DN 80. Возможна только стационарная установка на автоматической трубной муфте размерами DN 65, 80 или 100. Sanipump VX 65/80 устанавливаются в КНС или приемке.



35 м



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 35 м
- Макс. расход: 110 м³/ч





Вихревое рабочее колесо

## ОСОБЕННОСТИ


- Вихревое колесо
- Выходное отверстие DN 65, 80 или 100
- Перекачивание сточных и дождевых вод
- Режим работы S1 (если двигатель полностью погружен в воду)
- Двойное механическое уплотнение
- Стационарный монтаж на автоматический трубной муфте
- Свободный проход до 80 мм

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

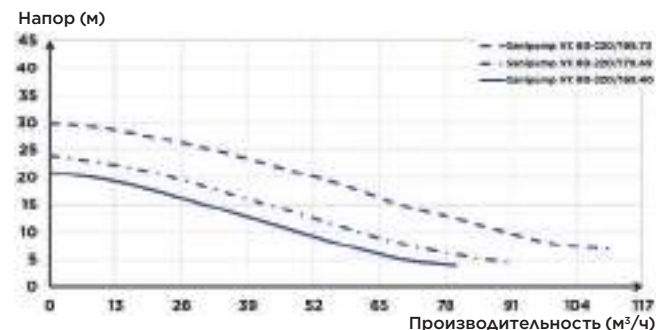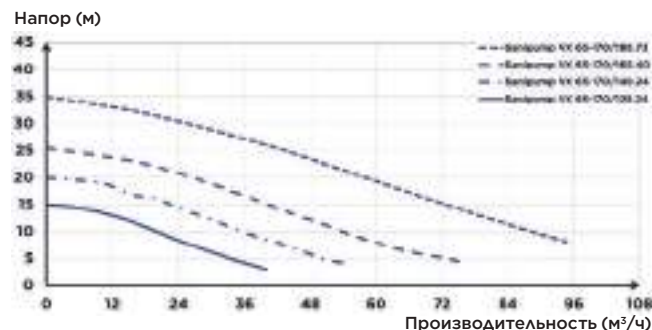

## РАЗМЕРЫ

### Sanipump VX 65 – Стационарная установка с 2-мя направляющими штангами

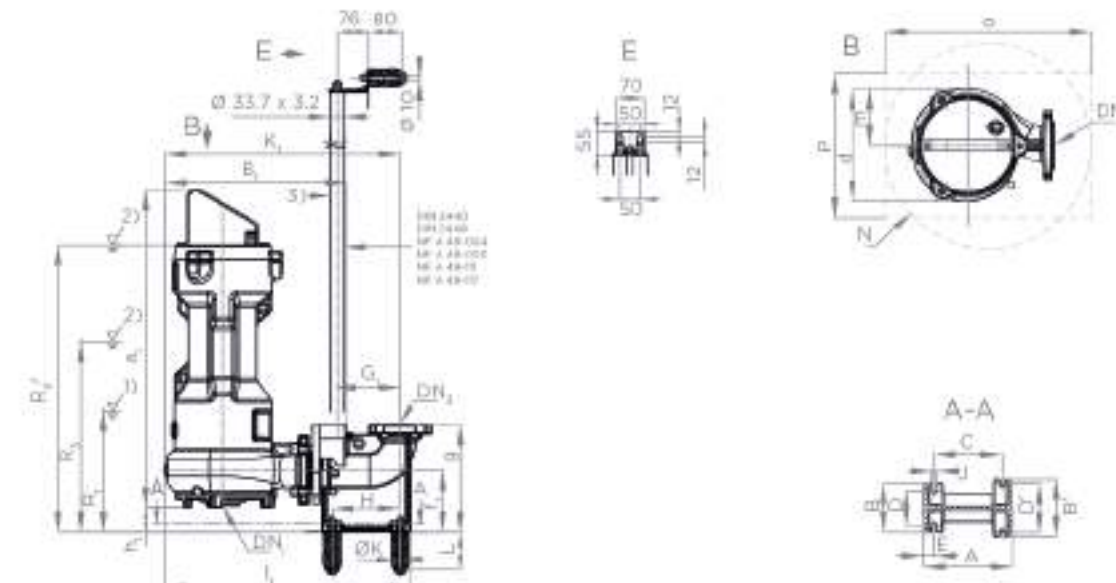

(1) Самый низкий уровень остановки в автоматическом режиме (2) Мин. погружение при непрерывной работе (3) Не поставляется SFA

Размер основания (мм)

|         | DN <sub>1</sub> | DN <sub>2</sub> | a   | b   | d   | D <sub>1</sub> | f   | g   | g <sub>1</sub> | h  | H <sub>1</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | m   | Z <sub>1</sub> | R1  | R2 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----|
| 24 & 40 | 65              | 65              | 681 | 440 | 274 | 170            | 151 | 261 | 118            | 60 | 170            | 569            | 145            | 595            | 138 | 4              | 245 | 63 |
| 73      | 65              | 65              | 763 | 440 | 274 | 170            | 151 | 261 | 118            | 60 | 170            | 569            | 145            | 595            | 138 | 4              | 357 | 68 |

|                                            | Sanipump<br>VX 65 -<br>170/120.24 | Sanipump<br>VX 65 -<br>170/140.24 | Sanipump<br>VX 65 -<br>170/160.40 | Sanipump<br>VX 65 -<br>170/190.73 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Материал                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Вал                                        | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Корпус насоса                              | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Уплотнение вала со стороны двигателя       | SIC/SIC/NBR                       | SIC/SIC/NBR                       | SIC/SIC/NBR                       | SIC/SIC/NBR                       |
| Уплотнение вала со стороны рабочего колеса | Углерод/Al2O3                     | Углерод/Al2O3                     | Углерод/Al2O3                     | Углерод/Al2O3                     |
| Корпус двигателя                           | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Рабочее колесо                             | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Электрические характеристики               |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Напряжение (В)                             | 400                               | 400                               | 400                               | 400                               |
| Частота (Гц)                               | 50                                | 50                                | 50                                | 50                                |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)              | 2950                              | 2950                              | 4860                              | 8720                              |
| Выходная мощность P2 (Вт)                  | 2400                              | 2400                              | 4000                              | 7300                              |
| Скорость вращения вала (Об/мин)            | 2900                              | 2900                              | 2900                              | 2900                              |
| Класс электрооборудования                  | I                                 | I                                 | I                                 | I                                 |
| Класс изоляции                             | F                                 | F                                 | F                                 | F                                 |
| Режим работы при погружении                | S1                                | S1                                | S1                                | S1                                |
| Макс. количество пусков в час              | 30                                | 30                                | 30                                | 30                                |
| Допустимая глубина погружения (м)          | 25                                | 25                                | 25                                | 25                                |
| Длина кабеля (м)                           | 10                                | 10                                | 10                                | 10                                |
| Тип кабеля, сечение                        | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              |
| Гидравлика                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Макс. напор (м)                            | 15                                | 20                                | 26                                | 35                                |
| Макс. расход (м³/ч)                        | 44                                | 56                                | 76                                | 96                                |
| Диаметр нагнетания DN                      | 65                                | 65                                | 65                                | 65                                |
| Свободный проход (мм)                      | 65                                | 65                                | 65                                | 65                                |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды (5 мин)  | 40 °C                             | 40 °C                             | 40 °C                             | 40 °C                             |
| Тип колеса/ножа                            | Вихревое                          | Вихревое                          | Вихревое                          | Вихревое                          |
| Идентификация и логистика                  |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Вес упаковки (кг)                          | 65                                | 65                                | 69                                | 91                                |
| Код EAN                                    | 3308815090252                     | 3308815090269                     | 3308815090276                     | 3308815090283                     |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект с автоматической трубной муфтой DN 65 и двумя направляющими штангами (штанги не входят в комплект, совместимы со штангами 33.7 x 3.2).

HYDRO - 00089  
3308815090375



Монтажный комплект с автоматической трубной муфтой DN 65/80 и двумя направляющими штангами (штанги не входят в комплект, совместимы со штангами 33.7 x 3.2).

HYDRO - 00091  
3308815090399

|                                            | Sanipump<br>VX 80 -<br>220/160.40 | Sanipump<br>VX 80 -<br>220/170.49 | Sanipump<br>VX 80 -<br>220/190.73 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Материал                                   |                                   |                                   |                                   |
| Вал                                        | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Корпус насоса                              | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Уплотнение вала со стороны двигателя       | SIC/SIC/NBR                       | SIC/SIC/NBR                       | SIC/SIC/NBR                       |
| Уплотнение вала со стороны рабочего колеса | Углерод/Al2O3                     | Углерод/Al2O3                     | Углерод/Al2O3                     |
| Корпус двигателя                           | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Рабочее колесо                             | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    | EN - GJL - 250                    |
| Электрические характеристики               |                                   |                                   |                                   |
| Напряжение (В)                             | 400                               | 400                               | 400                               |
| Частота (Гц)                               | 50                                | 50                                | 50                                |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)              | 4860                              | 5830                              | 8720                              |
| Выходная мощность P2 (Вт)                  | 4000                              | 4900                              | 7300                              |
| Скорость вращения вала (Об/мин)            | 2900                              | 2900                              | 2900                              |
| Класс электрооборудования                  | I                                 | I                                 | I                                 |
| Класс изоляции                             | F                                 | F                                 | F                                 |
| Режим работы при погружении                | S1                                | S1                                | S1                                |
| Макс. количество пусков в час              | 30                                | 30                                | 30                                |
| Допустимая глубина погружения (м)          | 25                                | 25                                | 25                                |
| Длина кабеля (м)                           | 10                                | 10                                | 10                                |
| Тип кабеля, сечение                        | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              | H07 RN8 - F, 4x1 мм²              |
| Гидравлика                                 |                                   |                                   |                                   |
| Макс. напор (м)                            | 21                                | 24                                | 30                                |
| Макс. расход (м³/ч)                        | 80                                | 95                                | 110                               |
| Диаметр нагнетания DN                      | 80                                | 80                                | 80                                |
| Свободный проход (мм)                      | 80                                | 80                                | 80                                |
| Допустимая Т° перекачиваемой воды (5 мин)  | 40 °C                             | 40 °C                             | 40 °C                             |
| Тип колеса/ножа                            | Вихревое                          | Вихревое                          | Вихревое                          |
| Идентификация и логистика                  |                                   |                                   |                                   |
| Вес упаковки (кг)                          | 73                                | 91                                | 96                                |
| Код EAN                                    | 3308815090290                     | 3308815090306                     | 3308815090313                     |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Монтажный комплект с автоматической трубной муфтой DN 80 с двумя направляющими штангами (штанги не входят в комплект, совместимы с штангами 60.3 x 3.6)

HYDRO - 00090  
3308815090382



Монтажный комплект с автоматической трубной муфтой DN 80/100 с двумя направляющими штангами (штанги не входят в комплект, совместимы с штангами 60.3 x 3.6).

HYDRO - 00092  
3308815090405

# АССОРТИМЕНТ **НОВИНКА** ЧИСТАЯ ВОДА

SFA расширяет свое предложение **новым ассортиментом**, специально разработанным для управления чистой водой.

Цель состоит в том, чтобы предложить решения для восстановления, управления и повторного использования чистой воды (дождевая вода, колодцы, цистерны, незаряженная вода). Благодаря этой инициативе SFA вновь подтверждает свою приверженность КСО, контролируя весь цикл водопользования, тем самым отвечая требованиям устойчивого, эффективного и ответственного управления.

## Sanijet

Центробежные насосы из нержавеющей стали для неглубоких скважин, резервуаров, орошения и т. д.



## SaniMHP

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы общего назначения (для орошения, бытового водоснабжения и т.д.)



## Saniboost

Бытовые насосные станции для поддержания постоянного давления, предотвращения перепадов расхода и т. д.



## Saniwell

Погружные насосы для чистой воды, для резервуаров, цистерн, скважин, для тяжелых условий эксплуатации.

## ЧТО ТАКОЕ SFA-РЕШЕНИЕ?

Для удовлетворения потребностей в обустройстве территории вокруг дома, будь то проект по озеленению, установка фонтана или управление ливневыми водами, решения SFA обеспечивают эффективность и простоту.


Наши насосы для чистой воды позволяют транспортировать воду из удаленных точек, будь то для обеспечения полива, опорожнения бассейна или отвода не загрязненных вод. Простые в установке, они подходят для любой конфигурации, даже в самых труднодоступных местах.

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

3 БЫТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

4 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЯЧЕЙКАМИ

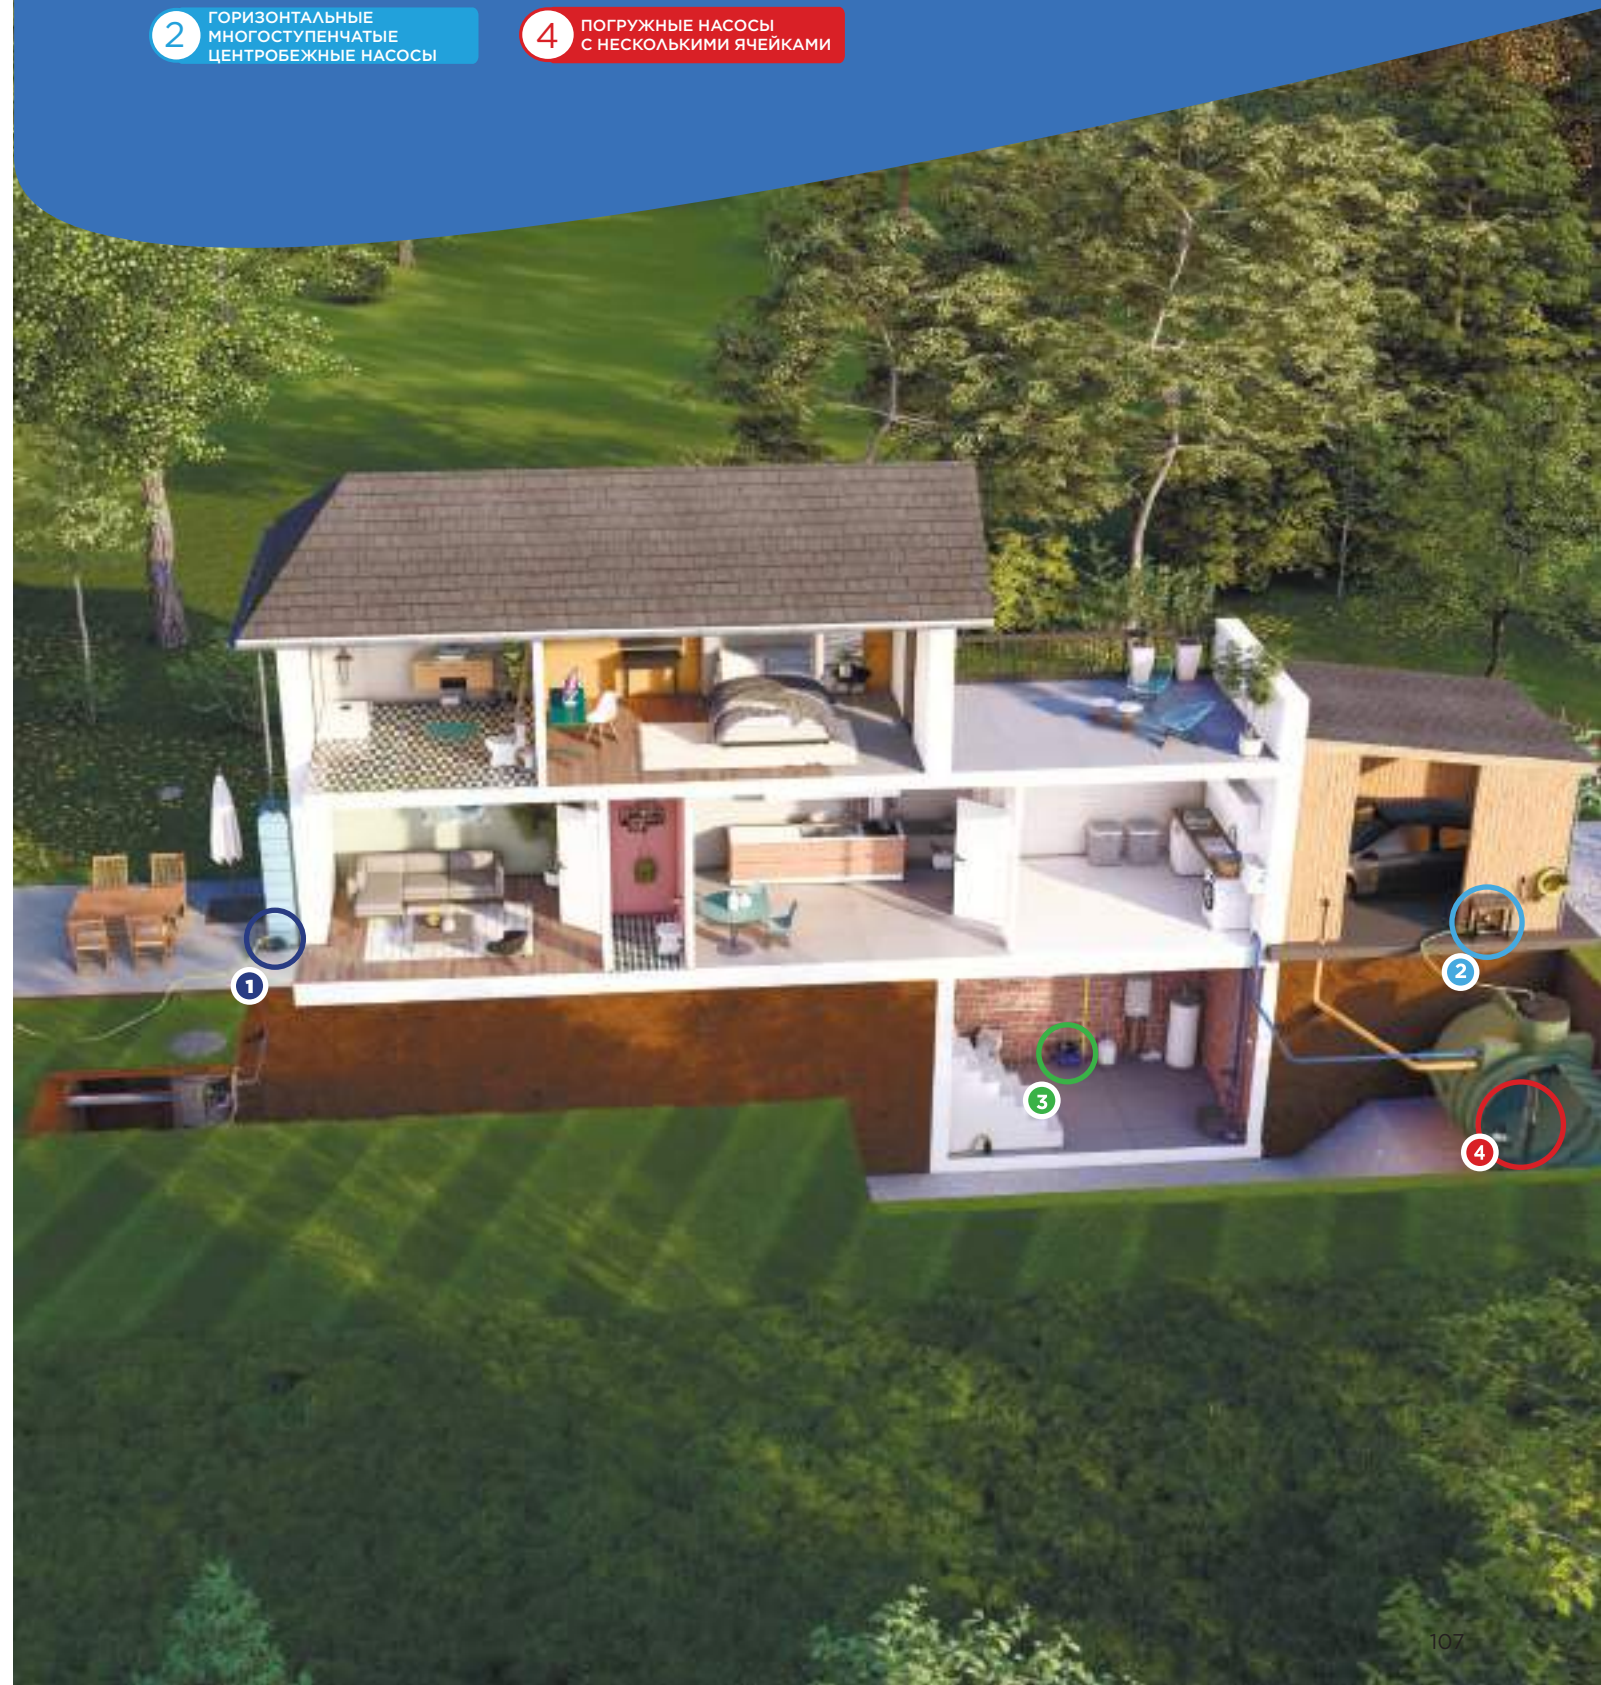



ПОЧЕМУ SANIJET?

Ассортимент Sanijet: самовсасывающие центробежные насосы, идеально подходящие для полива и орошения.

Совместно с Sanijet, SFA предлагает ассортимент высокопроизводительных поверхностных насосов, оптимизированных благодаря системе Venturi (JET) для усиленного всасывания.

В отличие от классических поверхностных насосов, которые часто ограничены глубиной в 7 метров, насосы Sanijet предлагают возможность всасывания до 8 метров, при этом являясь самовсасывающими, что значительно упрощает их запуск.

Насосы Sanijet доступны в версии с автоматическим управлением при необходимости.



Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали

|                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Полив | <br>Бытовое водоснабжение: смывные бачки унитазов, стиральные машины и пополнение воды в бассейнах | <br>Подача воды в декоративные фонтаны | <br>Мойка: терраса, автомобиль, внутренний пол, фасад, крыша | <br>Поддержание давления | <br>Опорожнение бассейнов | <br>Перекачка дождевой воды, колодезной воды, речной воды, прудовой воды | <br>Подача воды в резервуар |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Sanijet 4-50</b><br>Переносной самовсасывающий центробежный насос из нержавеющей стали                                                        | <b>C.111</b> ●                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | ●                                                                                                            | ●                                                                                                                                                           | ●                                                                                                              |
| <br><b>Sanijet 4-50 PC2</b><br>Переносной самовсасывающий центробежный насос из нержавеющей стали, с функцией автоматического поддержания давления | <b>C.112</b> ●                                                                               | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                         | ●                                                                                                                                               | ●                                                                                                           |                                                                                                              | ●                                                                                                                                                           | ●                                                                                                              |
| <br><b>Sanijet 4-50 PC3</b><br>Переносной самовсасывающий центробежный насос из нержавеющей стали, с автоматическим управлением по давлению        | <b>C.113</b> ●                                                                               | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                         | ●                                                                                                                                               | ●                                                                                                           |                                                                                                              | ●                                                                                                                                                           | ●                                                                                                              |
| <br><b>Sanijet 5-55</b><br>Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали                                                | <b>C.114</b> ●                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              | ●                                                                                                                                                           | ●                                                                                                              |
| <br><b>Sanijet 5-55 PC3</b><br>Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали, с автоматическим управлением по давлению  | <b>C.115</b> ●                                                                               | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                         | ●                                                                                                                                               | ●                                                                                                           |                                                                                                              | ●                                                                                                                                                           | ●                                                                                                              |

# Пример установки переносного поверхностного насоса



## ПОЛИВ САДА

Повторное использование дождевой воды

### ЗАДАЧА

Сохранить питьевую воду, используя воду, хранящуюся в резервуаре, для полива сада.

### РЕШЕНИЕ

Рядом с резервуаром для сбора дождевой воды была установлена установка Sanijet 4-50 для полива сада без использования питьевой воды. Экономичное и экологичное решение!



# Sanijet 4-50

## Чистая вода, дождевая вода

Sanijet 4-50 – это поверхностный самовсасывающий насос, который идеально подходит для перекачки из резервуаров, неглубоких скважин или для водоснабжения зданий. При максимальной производительности 3,6 м³/ч и максимальным напором 50 м этот насос сочетает в себе производительность и компактность. Практичный, он оснащен кнопкой включения / выключения и ручкой для переноски.



Гарантия  
2  
года



Описание


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 3,6 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Встроенная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Тепловая защита двигателя
- Подшипники двигателя сохраняют смазку на весь срок службы
- Кабель длиной 1,5 м с вилкой
- Ручка для переноски в комплекте

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

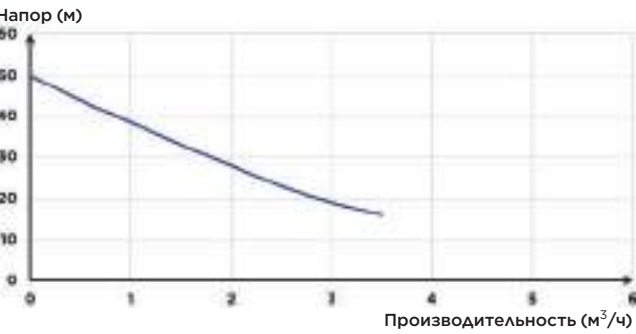

## РАЗМЕРЫ

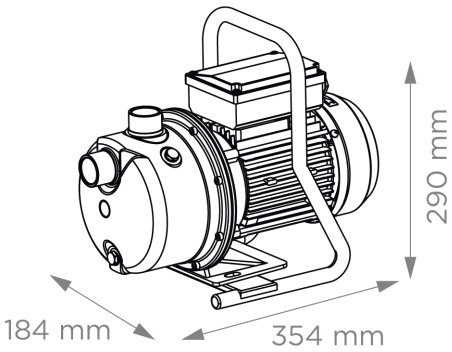

|                                               | Sanijet 4-50  |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <strong>Электрические характеристики</strong> |               |
| Напряжение (В)                                | 230           |
| Частота (Гц)                                  | 50            |
| Номинальный ток (А)                           | 5,2           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)                 | 1000          |
| Выходная мощность P2 (Вт)                     | 750           |
| Скорость вращения вала (об/мин)               | 2900          |
| Класс электрооборудования                     | I             |
| Длина кабеля (м)                              | 1,5           |
| Класс защиты                                  | IP55          |
| <strong>Гидравлика</strong>                   |               |
| Макс. напор (м)                               | 50            |
| Макс. расход (м³/ч)                           | 3,6           |
| Высота всасывания (м)                         | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар)           | 8             |
| Макс. T° перекачиваемой жидкости              | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)                    | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)                    | G 1"          |
| <strong>Идентификация и логистика</strong>    |               |
| Вес упаковки                                  | 12 кг         |
| Код EAN                                       | 3308815100265 |

# Sanijet 4-50 PC2

Чистая вода, дождевая вода

Sanijet 4-50 PC2 состоит из насоса Sanijet 4-50 и блока автоматики PC2. Этот насос обеспечивает подачу чистой воды, полив, перекачку и подачу сырой воды без абразивных или агрессивных компонентов. PC2 включает насос до тех пор, пока существует потребность в воде. Встроенный манометр позволяет контролировать давление на выходе. В случае нехватки воды насос автоматически отключится, и будет предпринято 3 попытки автоматического перезапуска.



Описание

|                                     | Sanijet 4-50 PC2 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2              |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1000             |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 750              |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2900             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 50               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 3,6              |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8                |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 13,5 кг          |
| Код EAN                             | 3308815100272    |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 3,6 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Блок автоматического управления по давлению, настроенный на 2.4 бар
- Встроенная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Тепловая защита двигателя
- Дополнительная защита от сухого хода
- Гидрокомпенсатор
- Кабель длиной 1,5 м с вилкой
- Ручка для переноски в комплекте

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

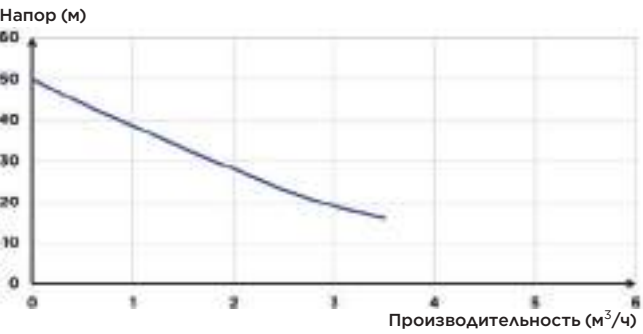

## РАЗМЕРЫ



# Sanijet 4-50 PC3

Чистая вода, дождевая вода

Sanijet 4-50 PC3 состоит из насоса Sanijet 4-50 и блока автоматики PC3. Обеспечивает подачу чистой воды, полив, перекачку и подачу сырой воды без абразивных или агрессивных компонентов. Встроенный манометр позволяет регулировать пусковое давление насоса в диапазоне от 1,5 до 3,5 бар. PC3 включает насос при открытии точки подачи воды. В случае нехватки воды насос автоматически отключается, и в течение 24 часов будет предпринято несколько попыток перезапуска.



Описание

|                                     | Sanijet 4-50 PC3 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2              |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1000             |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 750              |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2900             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 50               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 3,6              |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8                |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 13,4 кг          |
| Код EAN                             | 3308815100289    |
| Заводской код                       | XSJ10003         |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 3,6 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Прессостат PC3, позволяющий регулировать давление срабатывания от 1,5 до 3,5 бар
- Встроенная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Тепловая защита двигателя
- Дополнительная защита от сухого хода
- Гидрокомпенсатор
- Кабель длиной 1,5 м с вилкой
- Ручка для переноски в комплекте

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

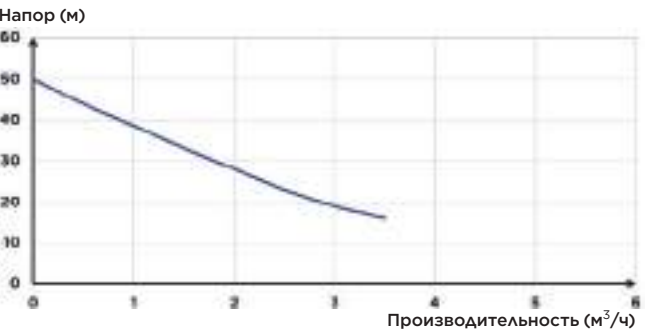

## РАЗМЕРЫ

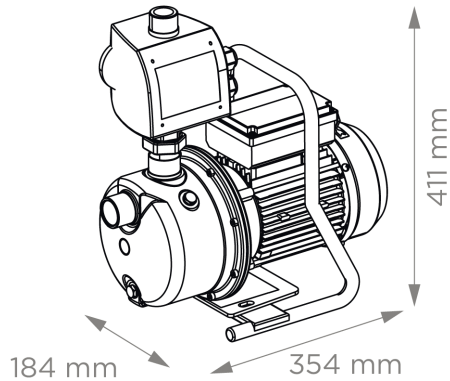

# Sanijet 5-55

Чистая вода, дождевая вода

Sanijet 5-55 – это многоступенчатый самовсасывающий насос, идеально подходящий для полива, бытового водоснабжения, моечных станций и перекачки чистой, неагрессивной и неабразивной воды. Его мощный двигатель в сочетании с многосекционной гидравликой гарантирует высокую производительность и более тихую работу.



Описание

|                                     | Sanijet 5-55  |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1300          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 900           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5           |
| Класс защиты                        | IP55          |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 55            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5             |
| Высота всасывания (м)               | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8             |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 11,5 кг       |
| Код EAN                             | 3308815100296 |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 55 м
- Макс. расход: 5 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Многоступенчатый насос
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Тепловая защита двигателя
- Кабель длиной 1,5 м с вилкой
- Бесшумный

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

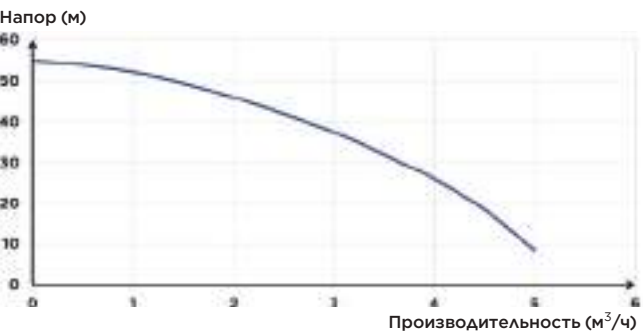

## РАЗМЕРЫ

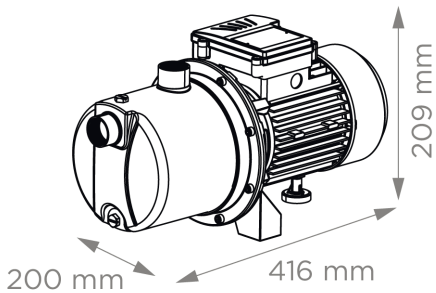

# Sanijet 5-55 PC3

Чистая вода, дождевая вода

Sanijet 5-55 PC3 состоит из многоступенчатого самовсасывающего насоса Sanijet 5-55 и блока автоматики PC3. Обеспечивает подачу чистой воды, полив, перекачку и подачу сырой воды без абразивных или агрессивных компонентов. Встроенный манометр позволяет регулировать пусковое давление насоса в диапазоне от 1,5 до 3,5 бар. PC3 включает насос при открытии точки подачи воды. В случае нехватки воды насос автоматически отключается, и в течение 24 часов будет предпринято несколько попыток перезапуска. Его многоступенчатая конструкция обеспечивает более тихую работу.



Описание

|                                     | Sanijet 5-55 PC3 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2              |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1300             |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 900              |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 54               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5                |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8                |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 14,3 кг          |
| Код EAN                             | 3308815100302    |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 54 м
- Макс. расход: 5 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Многоступенчатый насос
- Тепловая защита двигателя
- Прессостат PC3, позволяющий регулировать давление срабатывания от 1,5 до 3,5 бар
- Дополнительная защита от сухого хода
- Гидрокомпенсатор
- Кабель длиной 1,5 м с вилкой
- Бесшумный

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

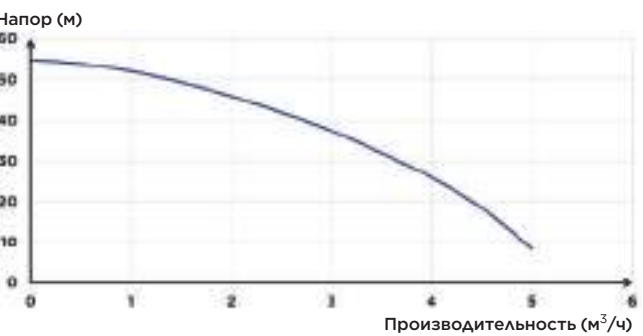

## РАЗМЕРЫ

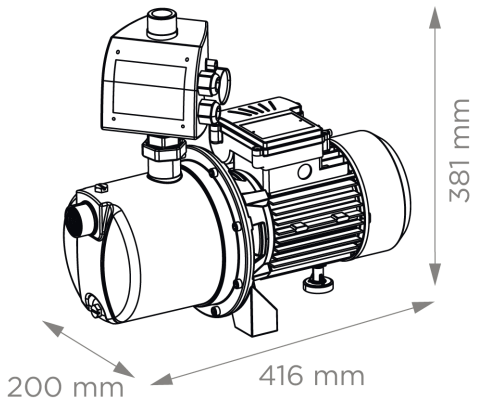



ПОЧЕМУ SANIMHP?

SaniMHP: компактные и высокопроизводительные горизонтальные многоступенчатые поверхностные насосы для универсального использования на чистой воде.

Вместе с SaniMHP, SFA предлагает широкий ассортимент многоступенчатых поверхностных насосов, идеально подходящих для орошения, использования дождевой воды и водоснабжения.

Благодаря оптимизированной конструкции эти насосы обеспечивают бесшумную работу и позволяют осуществлять всасывание до 8 метров, превосходя обычные насосы. **Самовсасывающие, они просты в запуске.**

Насосы SaniMHP доступны в версии с автоматическим управлением.



Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

|                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SaniMHP 4-40</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий                                            | C.118 ●                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 4-40 PC2</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий, с блоком автоматического управления  | C.119 ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 4-40 PC3</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий, с блоком автоматического управления | C.120 ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 4-50</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий                                          | C.121 ●                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 4-50 PC3</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий, с блоком автоматического управления | C.122 ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 6-50</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий                                          | C.123 ●                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 9-50</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий                                          | C.124 ●                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|  <b>SaniMHP 9-50 PC4</b><br>Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, самовсасывающий, с блоком автоматического управления | C.125 ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

# SaniMHP 4-40

Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 4-40 – это горизонтальный самовсасывающий бесшумный многоступенчатый центробежный насос, предназначенный для работы на чистой воде. С максимальным расходом 4 м³/ч и максимальной высотой подъема 40 м она идеально подходит для полива, использования дождевой воды и водоснабжения. Его оптимизированная конструкция обеспечивает бесшумную работу и всасывание до 8 м, превосходя обычные насосы.



Описание

|                                     | SaniMHP 4-40  |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 4             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 900           |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 700           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5           |
| Класс защиты                        | IP55          |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 40            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4             |
| Высота всасывания (м)               | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 9             |
| Макс. т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 12 кг         |
| Код EAN                             | 3308815100180 |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 40 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Бесшумная работа: оптимизированная конструкция для незаметного использования
- Высота всасывания до 8 м
- Самовсасывающий: простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- Универсальность: подходит для полива, дождевой воды и водоснабжения
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

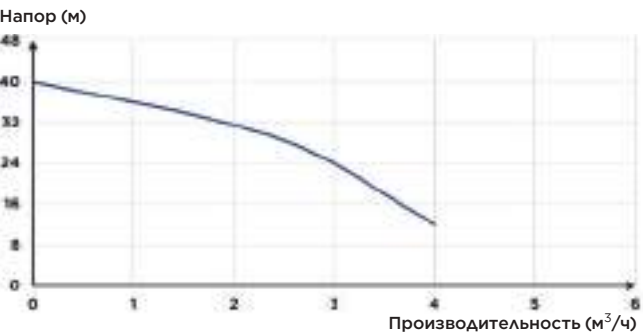

## РАЗМЕРЫ

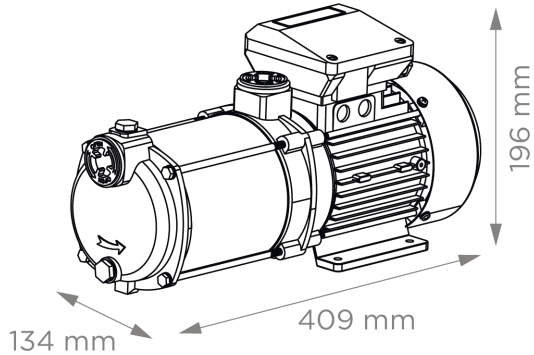

# SaniMHP 4-40 PC2

Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 4-40 PC2, оснащенный блоком автоматического управления PC2, сочетает в себе эффективность и универсальность для использования на чистой воде. Его многоступенчатая конструкция обеспечивает бесшумную работу и всасывание до 8 м. Благодаря функции автоматического управления этот насос идеально подходит для полива и бытовых нужд.



Описание

|                                     | SaniMHP 4-40 PC2 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 4                |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 900              |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 700              |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 40               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4                |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 9                |
| Макс. т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 15 кг            |
| Код EAN                             | 3308815100197    |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 40 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высота всасывания до 8 м
- Автоматическая активация с помощью блока автоматики PC2
- Бесшумная разработка, адаптированная для жилых зон
- Отключение насоса в случае нехватки воды
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

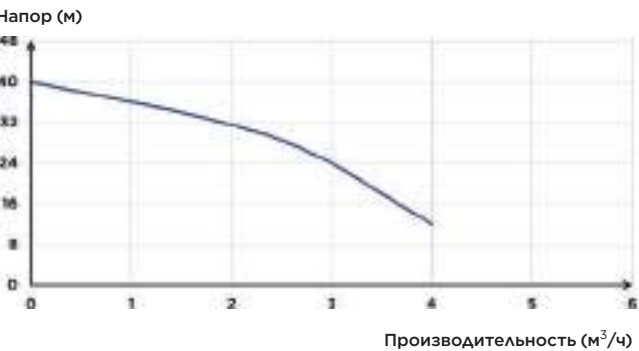

## РАЗМЕРЫ

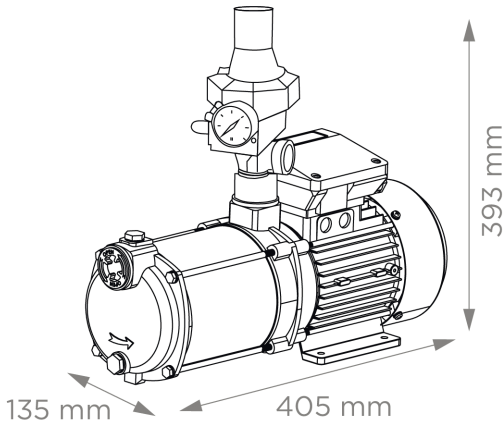

# SaniMHP 4-40 PC3

## Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 4-40 PC3 сочетает в себе производительность многоступенчатого насоса с гибкостью устройства блока автоматики PC3. Он предлагает усовершенствованное автоматическое управление с бесшумной работой, гарантирующее оптимальное всасывание по высоте до 8 м. Идеально подходит для полива, дождевой воды и водоснабжения, подходит для многоцелевого использования чистой воды.



Описание

|                                     | SaniMHP 4-40 PC3 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 4                |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 900              |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 700              |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 40               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4                |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 9                |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 12,8 кг          |
| Код EAN                             | 3308815100203    |


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 40 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка пускового давления насоса в диапазоне от 1,5 до 3,5 бар
- Бесшумная разработка, адаптированная для жилых зон
- Высота всасывания до 8 м
- Автоматическая активация с помощью блока автоматики PC3
- Максимальная высота подъема до 40 м
- Отключение насоса в случае нехватки воды
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

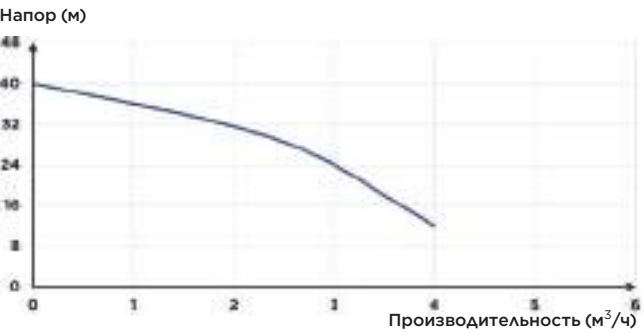

### РАЗМЕРЫ

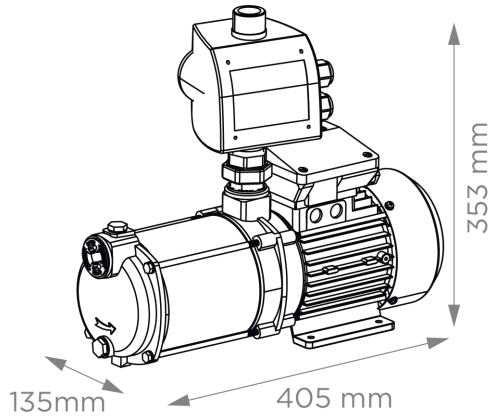

# SaniMHP 4-50

## Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 4-50 - это горизонтальный самовсасывающий бесшумный многоступенчатый центробежный насос, предназначенный для работы на чистой воде. С максимальным расходом 4 м³/ч и максимальной высотой подъема 50 м он идеально подходит для полива, использования дождевой воды и водоснабжения. Его оптимизированная конструкция обеспечивает бесшумную работу и всасывание до 8 м, превосходя обычные насосы.



Описание

|                                     | SaniMHP 4-50  |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 5             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1100          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 850           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5           |
| Класс защиты                        | IP55          |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 50            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4             |
| Высота всасывания (м)               | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 9             |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 12,8 кг       |
| Код EAN                             | 3308815100210 |


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Бесшумная работа: оптимизированная конструкция для незаметного использования
- Высота всасывания до 8 м
- Самовсасывающий: простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- Универсальность использования
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

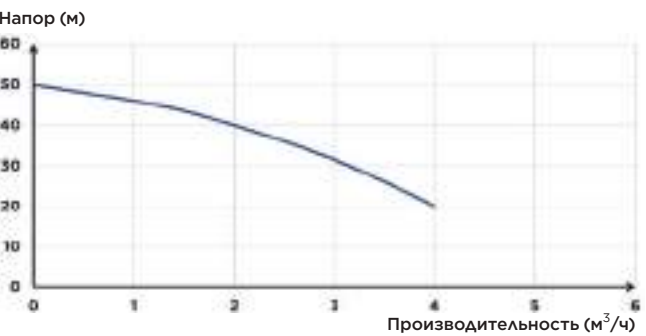

### РАЗМЕРЫ

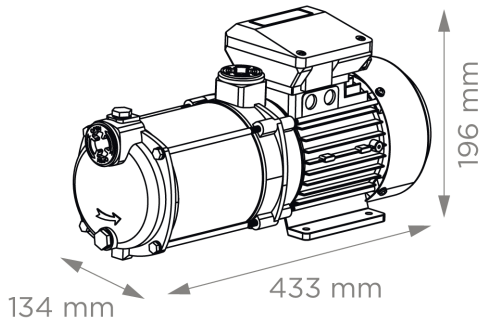

# SaniMHP 4-50 PC3

Чистая вода, дождевая вода

Насос SaniMHP 4-50 PC3 оснащенный блоком автоматического управления PC3 сочетает высокую производительность и универсальность. Он предназначен для работы с чистой водой, обеспечивая тихую и эффективную работу. Благодаря возможности всасывания с глубины до 8 метров, он идеально подходит для полива, использования дождевой воды и водоснабжения, работая по мере необходимости.



Описание

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка пускового давления насоса в диапазоне от 1,5 до 3,5 бар
- Бесшумная разработка, адаптированная для жилых зон
- Высота всасывания до 8 м
- Автоматическая активация с помощью блока автоматики PC3
- Максимальная высота подъема 50 м
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## РАЗМЕРЫ

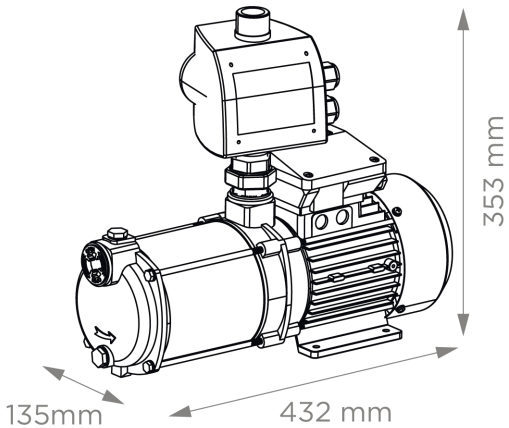

|                                               | SaniMHP 4-50 PC3 |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <strong>Электрические характеристики</strong> |                  |
| Напряжение (В)                                | 230              |
| Частота (Гц)                                  | 50               |
| Номинальный ток (А)                           | 5                |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)                 | 1100             |
| Выходная мощность P2 (Вт)                     | 850              |
| Скорость вращения вала (об/мин)               | 2850             |
| Класс электрооборудования                     | I                |
| Длина кабеля (м)                              | 1,5              |
| Класс защиты                                  | IP55             |
| <strong>Гидравлика</strong>                   |                  |
| Макс. напор (м)                               | 50               |
| Макс. расход (м³/ч)                           | 4                |
| Высота всасывания (м)                         | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар)           | 9                |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости              | 40 °C            |
| Диаметр всасывания (дюймы)                    | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)                    | G 1"             |
| <strong>Идентификация и логистика</strong>    |                  |
| Вес упаковки                                  | 14,2 кг          |
| Код EAN                                       | 3308815100227    |

# SaniMHP 6-50

Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 6-50 – это горизонтальный самовсасывающий бесшумный многоступенчатый насос с несколькими ступенями, предназначенный для использования на чистой воде. При максимальном расходе 5,4 м³/ч и высоте манометра 52 м он идеально подходит для полива, использования дождевой воды и водоснабжения. Простой в установке и обслуживании, он обеспечивает мощное всасывание с высоты до 8 м.



Описание

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 52 м
- Макс. расход: 5,4 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая пропускная способность 5,4 м³/ч для различных применений
- Высота всасывания до 8 м
- Бесшумная и самовсасывающая конструкция для комфортного использования
- Идеально подходит для полива, водоснабжения и дождевой воды
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## РАЗМЕРЫ

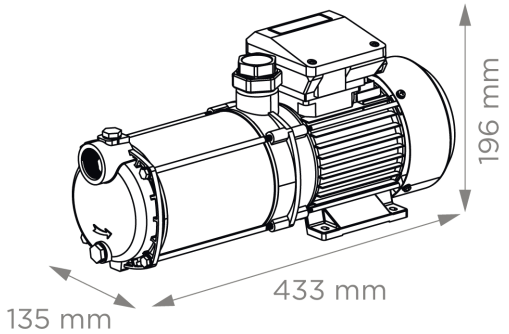

|                                               | SaniMHP 6-50  |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <strong>Электрические характеристики</strong> |               |
| Напряжение (В)                                | 230           |
| Частота (Гц)                                  | 50            |
| Номинальный ток (А)                           | 6,1           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)                 | 1350          |
| Выходная мощность P2 (Вт)                     | 1050          |
| Скорость вращения вала (об/мин)               | 2850          |
| Класс электрооборудования                     | I             |
| Длина кабеля (м)                              | 1,5           |
| Класс защиты                                  | IP55          |
| <strong>Гидравлика</strong>                   |               |
| Макс. напор (м)                               | 52            |
| Макс. расход (м³/ч)                           | 5,4           |
| Высота всасывания (м)                         | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар)           | 12            |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости              | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)                    | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)                    | G 1"          |
| <strong>Идентификация и логистика</strong>    |               |
| Вес упаковки                                  | 13,4 кг       |
| Код EAN                                       | 3308815100234 |

# SaniMHP 9-50

Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 9-50 обеспечивает высокую производительность при максимальном расходе 8,7 м³/ч и высоте манометра 50 м. Самовсасывающий и бесшумный, он идеально подходит для бытовых или полупрофессиональных нужд на чистой воде, таких как орошение и сбор дождевой воды. Рассчитанный на длительный срок службы, он обеспечивает надежное всасывание до 8 м.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 8,7 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная пропускная способность 8,7 м³/ч
- Высота всасывания до 8 м
- Прочный и долговечный насос для полупрофессионального использования
- Идеально подходит для орошения и управления чистой водой
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

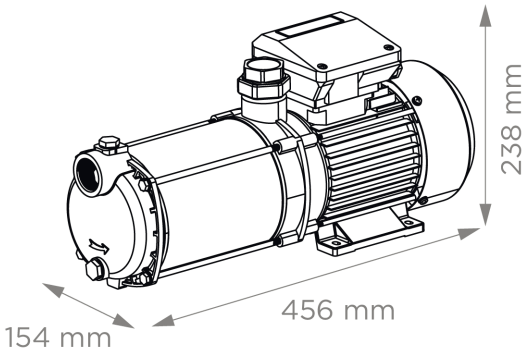

|                                     | SaniMHP 9-50  |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 7,4           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1650          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 1300          |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5           |
| Класс защиты                        | IP55          |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 50            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 8,7           |
| Высота всасывания (м)               | 8             |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 12            |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1 1/4"      |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 16,9 кг       |
| Код EAN                             | 3308815100241 |

# SaniMHP 9-50 PC4

Чистая вода, дождевая вода

SaniMHP 9-50 PC4 – это горизонтальный самовсасывающий бесшумный многоступенчатый центробежный насос, предназначенный для работы на чистой воде. С максимальным расходом 8,7 м³/ч и высотой подъема 50 м, он идеально подходит для орошения, использования дождевой воды и водоснабжения. Оснащенный автоматической системой управления PC4, он обеспечивает автоматическое включение и выключение по давлению, обеспечивая эффективное и удобное управление водными ресурсами.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 8,7 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическое управление с помощью встроенного блока управления PC4
- Высокий расход потока 8,7 м³/ч и высота подъема 50 м
- Бесшумная работа и упрощенный ввод в эксплуатацию
- Подходит для систем орошения, водоснабжения и дождевой воды
- Насос с валом и рабочим колесом из нержавеющей стали, диффузор Noryl®

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

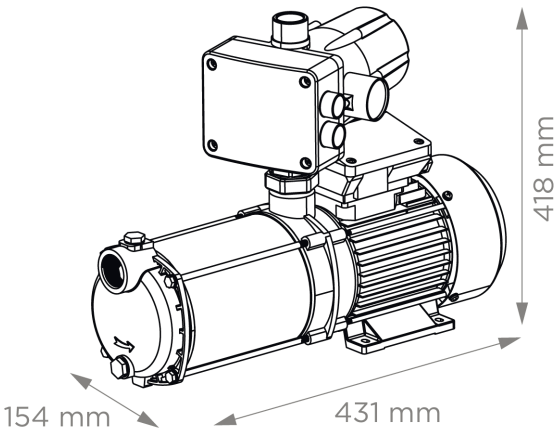

|                                     | SaniMHP 9-50 PC4 |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                  |
| Напряжение (В)                      | 230              |
| Частота (Гц)                        | 50               |
| Номинальный ток (А)                 | 7,4              |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1650             |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 1300             |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850             |
| Класс электрооборудования           | I                |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5              |
| Класс защиты                        | IP55             |
| <b>Гидравлика</b>                   |                  |
| Макс. напор (м)                     | 50               |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 8,7              |
| Высота всасывания (м)               | 8                |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 12               |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С            |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"             |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"             |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                  |
| Вес упаковки                        | 19,3 кг          |
| Код EAN                             | 3308815100258    |



ПОЧЕМУ SANIBOOST?

Saniboost: Идеальные бытовые насосные станции для оптимизированного и бесперебойного водоснабжения.

С помощью Saniboost, SFA удовлетворяет потребности бытового водоснабжения, повышая и регулируя давление собираемой воды.

Помимо автоматического режима работы, Saniboost особенно подходит для систем с низким расходом воды, обеспечивая гарантированное рабочее давление в системах капельного орошения или автоматических промывочных механизмах. **Насосная станция Saniboost оснащена буферным резервуаром, который ограничивает частые запуски и остановки насоса.** Таким образом, эта функция продлевает срок службы оборудования и снижает уровень шума.



Бытовые насосные станции

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

|                                                                                                                                                                                                      |  |              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Полив                                                                               | Бытовое водоснабжение: смывные бачки, унитазов, стиральные машины и пополнение воды в бассейнах | Подача воды в декоративные фонтаны                                                  | Мойка: терраса, автомобиль, внутренний пол, фасад, крыша                            | Поддержание давления                                                                | Перекачка дождевой воды, колодезной воды, речной воды, воды из прудов               | Подача воды в резервуар                                                             | Экономичный                                                                         |
|  <b>Saniboost SJ 4-50</b><br>Бытовая насосная станция для водоснабжения и полива с мембранным резервуаром        | C.128 ●                                                                             | ●                                                                                               | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>Saniboost SJ 5-55 B</b><br>Бытовая насосная станция для водоснабжения и полива с диафрагменным резервуаром  | C.129 ●                                                                             | ●                                                                                               | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>Saniboost MHP 4-40 B</b><br>Бытовая насосная станция для водоснабжения и полива с диафрагменным резервуаром | C.130 ●                                                                             | ●                                                                                               | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>Saniboost Smart</b><br>Бытовая частотно-регулируемая насосная станция для водоснабжения и полива            | C.131 ●                                                                             | ●                                                                                               | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

# Saniboost SJ 4-50

Чистая вода, дождевая вода

Saniboost SJ 4-50 – это комплект для повышения давления, состоящий из насоса Sanijet 4-50, блока управления PC5 и диафрагменного резервуара объемом 20 литров. Подходит для систем сбора дождевой воды, полива, повышения давления и перекачки чистой воды без абразивных или агрессивных компонентов. С максимальным расходом 3,6 м³/ч и максимальной высотой подъема 50 м, этот комплект сочетает в себе производительность и надежность для бытового использования.



Описание

| Saniboost SJ 4-50                   |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Резервуар</b>                    |                     |
| Резервуар                           | Эмалированная сталь |
| Объем резервуара (л)                | 20                  |
| <b>Электрические характеристики</b> |                     |
| Напряжение (В)                      | 230                 |
| Частота (Гц)                        | 50                  |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2                 |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1000                |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 750                 |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2900                |
| Класс электрооборудования           | I                   |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5                 |
| Класс защиты                        | IP55                |
| <b>Гидравлика</b>                   |                     |
| Макс. напор (м)                     | 50                  |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 3,6                 |
| Высота всасывания (м)               | 8                   |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С               |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"                |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"                |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                     |
| Вес упаковки                        | 20,1 кг             |
| Код EAN                             | 3308815100319       |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 3,6 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Самовсасывающий насос
- Мембранный резервуар объемом 20 л, ограничивающий систематическое включение насоса и облегчающий работу при низком расходе.
- Резервуар из эмалированной стали
- Цифровой блок управления, обеспечивающий автоматическую работу
- Регулировка давления активации и деактивации
- Настройка защитных функций
- Защита от сухого хода

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

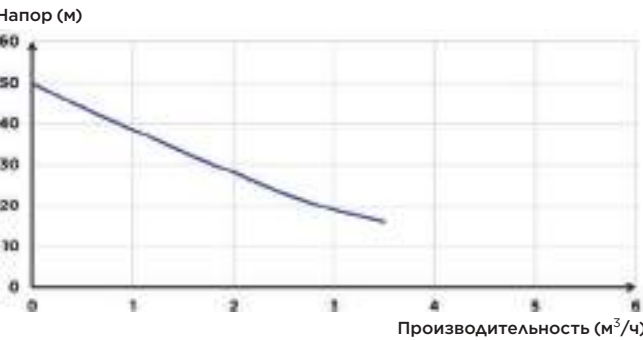

## РАЗМЕРЫ

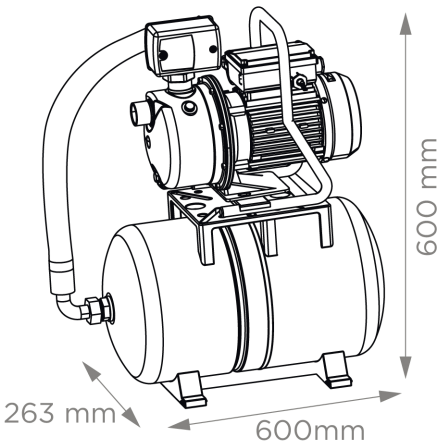

# Saniboost SJ 5-55 B

Чистая вода, дождевая вода

Saniboost SJ 5-55 B – это комплект для повышения давления, состоящий из многоступенчатого насоса Sanijet 5-55, блока управления PC5 и диафрагменного резервуара объемом 20 л. Он подходит для систем сбора дождевой воды, орошения, повышения давления и перекачки чистой воды без абразивных или агрессивных компонентов. При максимальной пропускной способности 5 м³/ч и максимальной высоте подъема 55 м этот агрегат повышения давления обеспечивает высокую производительность и надежность для более требовательного домашнего использования.



Описание

| Saniboost SJ 5-55 B                 |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Резервуар</b>                    |                     |
| Резервуар                           | Эпоксидное покрытие |
| Объем резервуара (л)                | 20                  |
| <b>Электрические характеристики</b> |                     |
| Напряжение (В)                      | 230                 |
| Частота (Гц)                        | 50                  |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2                 |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1300                |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 900                 |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850                |
| Класс электрооборудования           | I                   |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5                 |
| Класс защиты                        | IP55                |
| <b>Гидравлика</b>                   |                     |
| Макс. напор (м)                     | 54                  |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5                   |
| Высота всасывания (м)               | 8                   |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8                   |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °С               |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"                |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"                |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                     |
| Вес упаковки                        | 19,9 кг             |
| Код EAN                             | 3308815100333       |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 54 м
- Макс. расход: 5 м³/ч


## ОСОБЕННОСТИ

- Многоканальный самовсасывающий насос
- Диафрагменный резервуар емкостью 20 л
- Резервуар с эпоксидным покрытием
- Цифровой блок управления, обеспечивающий автоматическую работу
- Регулировка давления активации и деактивации
- Настройка защиты
- Защита от сухого хода
- Бесшумный

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



## РАЗМЕРЫ

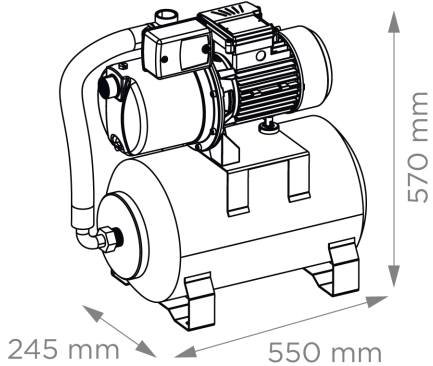

# Saniboost MHP 4-40 B

## Чистая вода, дождевая вода

Saniboost MHP 4-40 B – это комплект для повышения давления, состоящий из многоступенчатого насоса SaniMHP 4-40 B, блока управления PC5 и диафрагменного резервуара объемом 20 л. Он подходит для систем сбора дождевой воды, орошения, повышения давления и перекачки чистой воды без абразивных или агрессивных компонентов. При максимальной пропускной способности 4 м³/ч и максимальной высотой подъема 40 м этот насосный агрегат является одной из наших самых высокопроизводительных, прочных и бесшумных моделей.



Гарантия  
2  
года



Описание

|                                     | Saniboost MHP 4-40 B |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Резервуар</b>                    |                      |
| Резервуар                           | Эпоксидное покрытие  |
| Объем резервуара (л)                | 20                   |
| <b>Электрические характеристики</b> |                      |
| Напряжение (В)                      | 230                  |
| Частота (Гц)                        | 50                   |
| Номинальный ток (А)                 | 4                    |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 900                  |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 700                  |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2850                 |
| Класс электрооборудования           | I                    |
| Длина кабеля (м)                    | 1,5                  |
| Класс защиты                        | IP55                 |
| <b>Гидравлика</b>                   |                      |
| Макс. напор (м)                     | 40                   |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4                    |
| Высота всасывания (м)               | 8                    |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 9                    |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C                |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"                 |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"                 |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                      |
| Вес упаковки                        | 17,8 кг              |
| Код EAN                             | 3308815100326        |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 40 м
- Макс. расход: 4 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Многоступенчатый самовсасывающий насос
- Диафрагменный резервуар емкостью 20 л
- Резервуар с эпоксидным покрытием
- Цифровой блок управления, обеспечивающий автоматическую работу
- Регулировка давления активации и деактивации
- Настройка защиты
- Защита от сухого хода
- Бесшумный

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

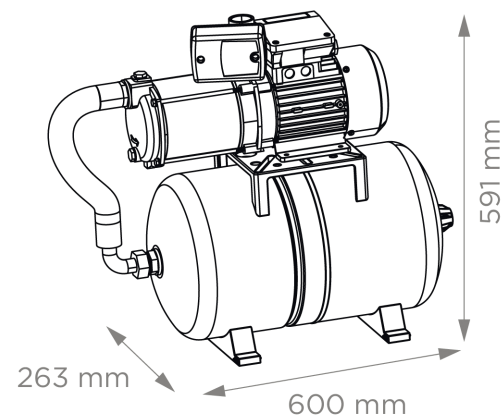

# Saniboost Smart

## Чистая вода, дождевая вода

Saniboost Smart – это насосная станция, оснащенная многоступенчатым насосом с регулируемой частотой вращения вала, встроенным электронным регулятором давления и гидрокомпенсатором. Многофункциональная система водоснабжения, она устанавливается как в квартире, так и в частном доме для повышения и/или поддержания давления воды и для полива. При максимальной пропускной способности 5,2 м³/ч и максимальной высотой подъема 56 м этот насосный агрегат обеспечивает не только высокую производительность, но и является очень компактным конструктивным решением, бесшумным в работе.



Гарантия  
2  
года



Описание

|                                     | Saniboost Smart |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |                 |
| Напряжение (В)                      | 160-260         |
| Частота (Гц)                        | 50-60           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 750             |
| Класс электрооборудования           | I               |
| Длина кабеля (м)                    | 1               |
| Класс защиты                        | IPX4            |
| <b>Гидравлика</b>                   |                 |
| Макс. напор (м)                     | 56              |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5,2             |
| Высота всасывания (м)               | 4               |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6,5             |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 60 °C           |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"            |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |                 |
| Вес упаковки                        | 10,6 кг         |
| Код EAN                             | 3308815100340   |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 56 м
- Макс. расход: 5,2 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ


- Многоступенчатый насос
- Бесщеточная технология, позволяющая снизить потребление энергии до 50 % по сравнению с асинхронным двигателем
- Регулировка давления на выходе от 1,5 до 5,5 бар
- Защита от сухого хода
- Входные/выходные обратные клапаны в комплекте
- Бесшумный <50 дБ(А)
- Сертификация ACS

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

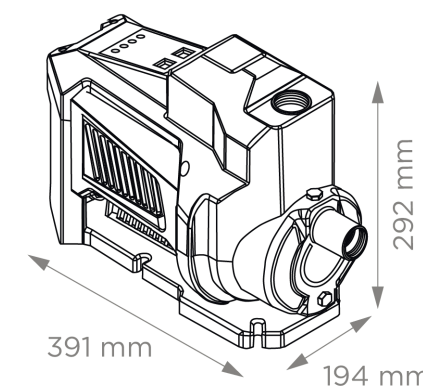

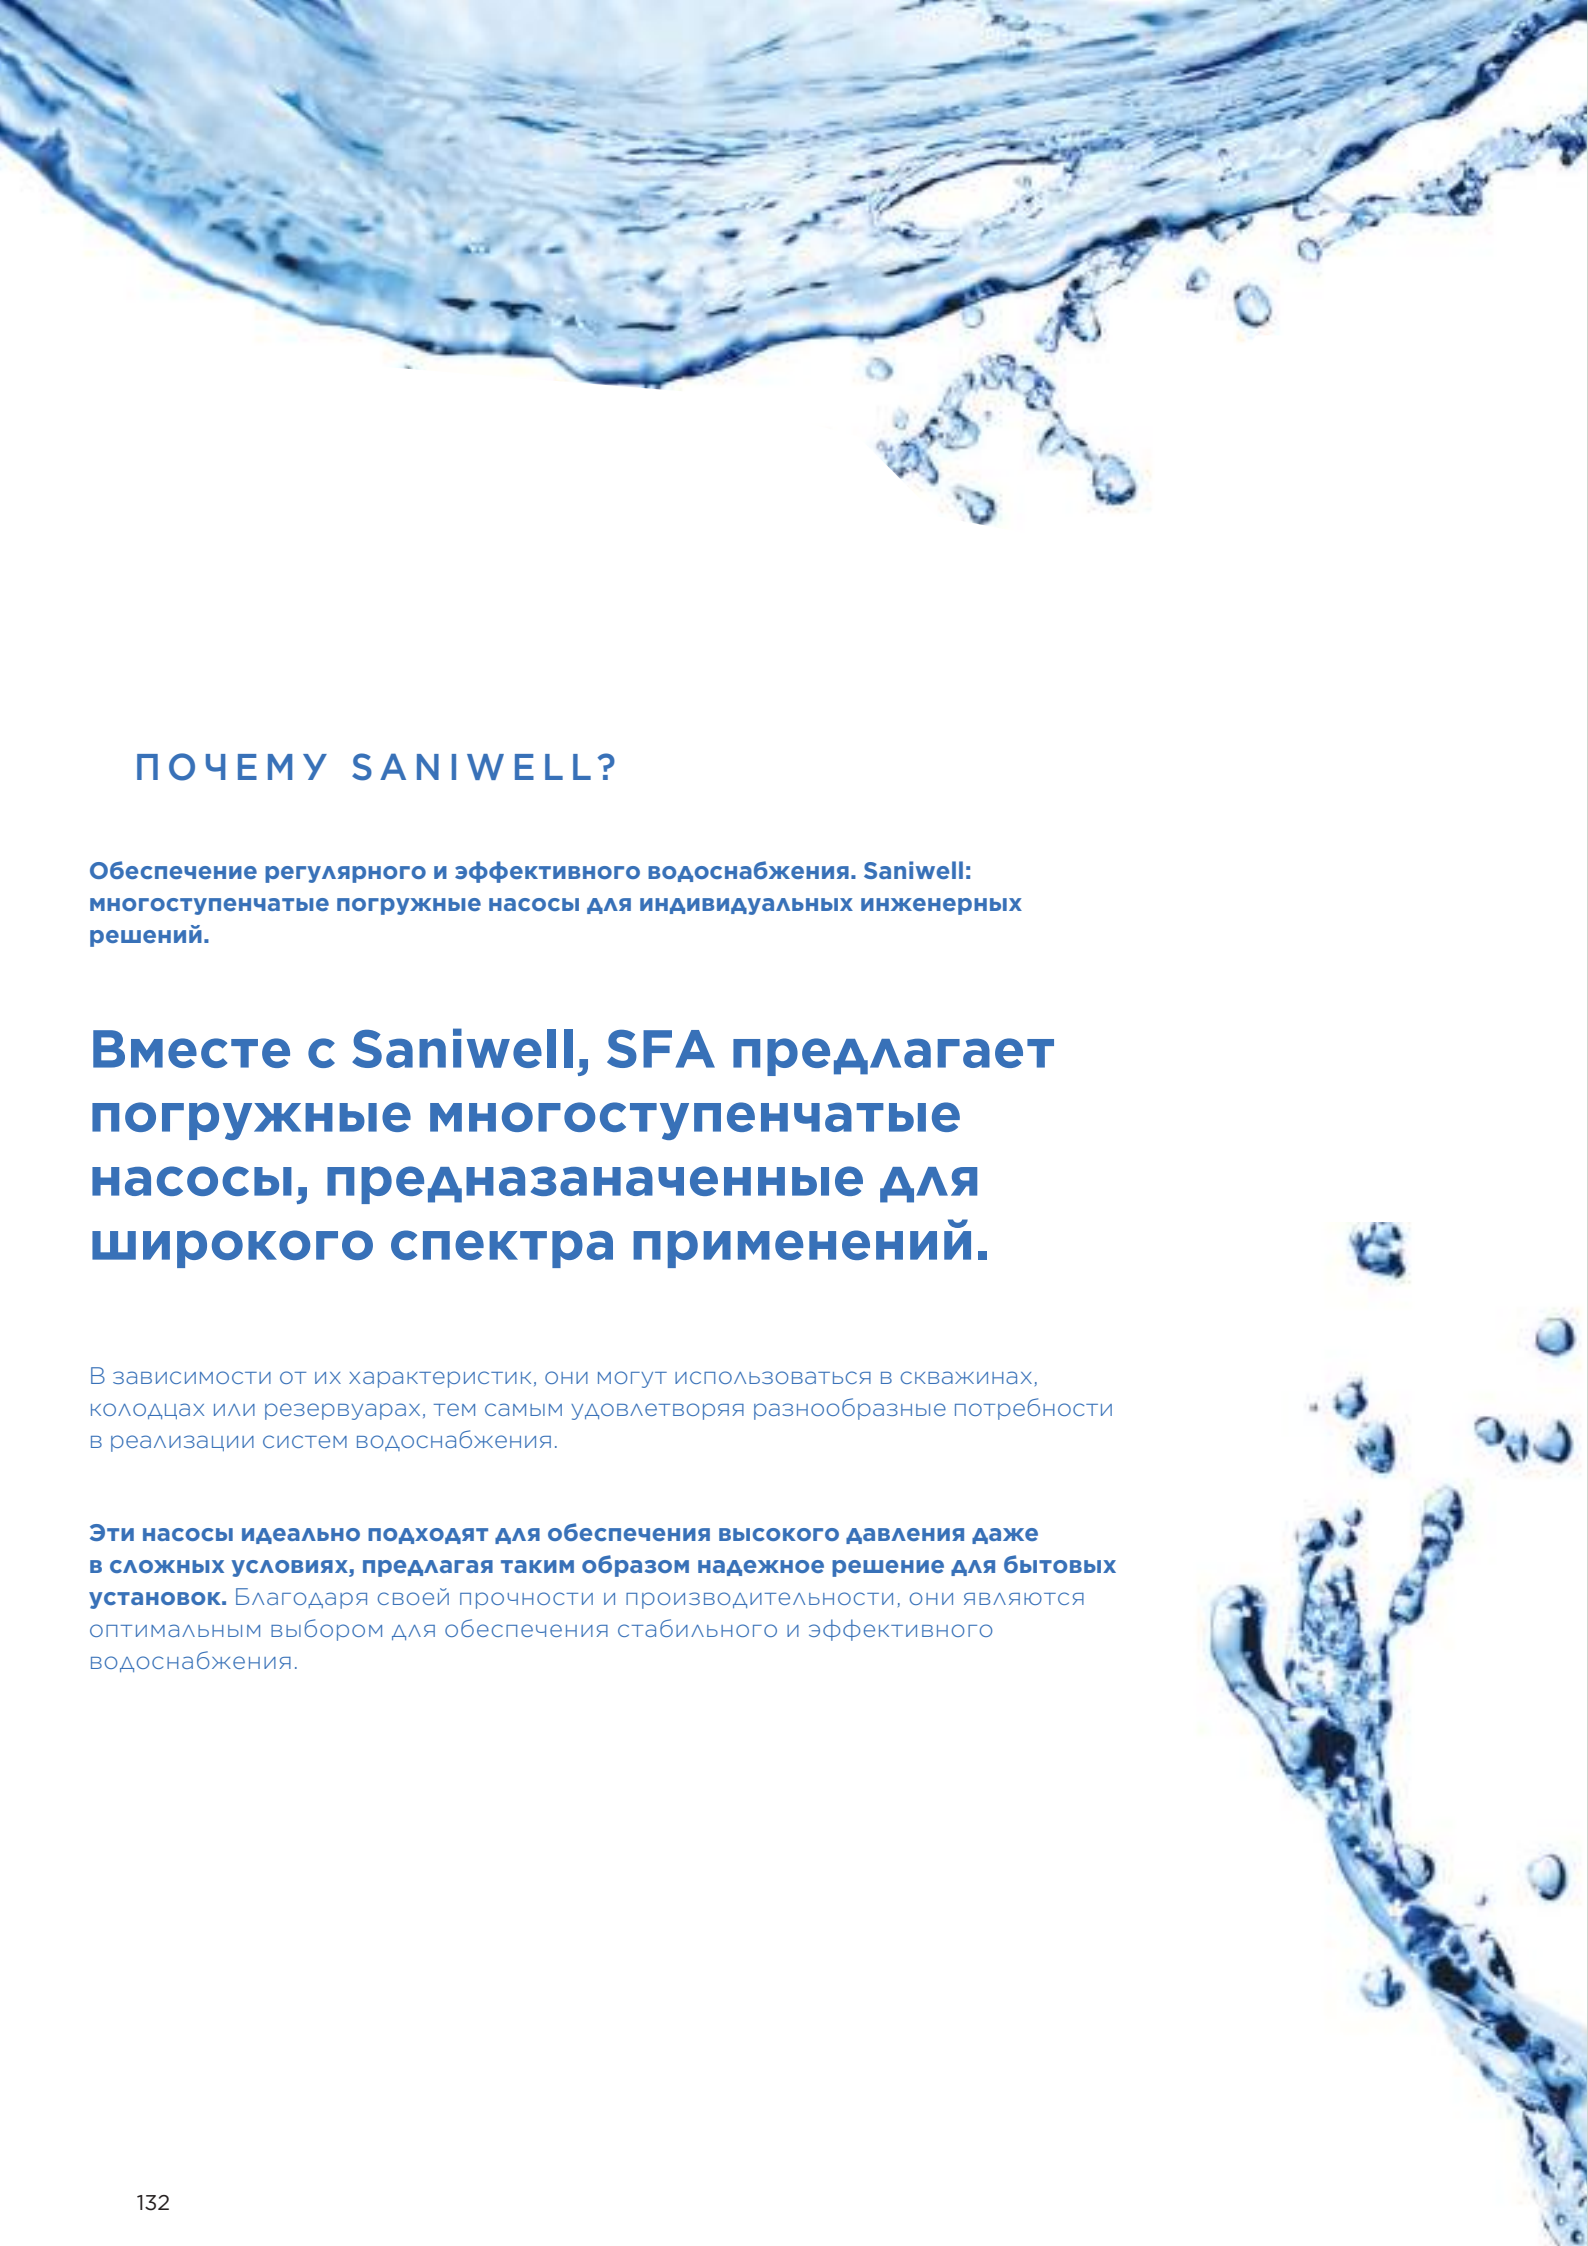

## ПОЧЕМУ SANIWELL?

Обеспечение регулярного и эффективного водоснабжения. Saniwell: многоступенчатые погружные насосы для индивидуальных инженерных решений.

Вместе с Saniwell, SFA предлагает погружные многоступенчатые насосы, предназначенные для широкого спектра применений.

В зависимости от их характеристик, они могут использоваться в скважинах, колодцах или резервуарах, тем самым удовлетворяя разнообразные потребности в реализации систем водоснабжения.

Эти насосы идеально подходят для обеспечения высокого давления даже в сложных условиях, предлагая таким образом надежное решение для бытовых установок. Благодаря своей прочности и производительности, они являются оптимальным выбором для обеспечения стабильного и эффективного водоснабжения.



## Многоступенчатые погружные насосы

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Saniwell 4-50 IPC</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 4 дюйма, полностью автоматический, со встроенным регулятором давления                             | <b>C.135</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 4-50 IPC-F</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 4 дюйма, полностью автоматический, со встроенным регулятором давления и фильтром на всасывание | <b>C.136</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 4-50 IPC-FB</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 4 дюйма, полностью автоматический, со встроенным регулятором давления                        | <b>C.137</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 5-60 L PC2-F</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 5 дюймов                                                                                    | <b>C.138</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 5-60 A</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 5 дюймов со встроенным поплавком                                                                  | <b>C.139</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 3-60</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 3 дюйма                                                                                             | <b>C.140</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Saniwell 4-70</b><br>Многоступенчатый погружной насос размером 4 дюйма                                                                                             | <b>C.141</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# Пример установки погружного насоса



## ВНЕШНЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Повторное использование дождевой воды

### ЗАДАЧА

Повторно использовать дождевую воду, накопленную в подземной емкости, для подачи воды в наружную систему водоснабжения непитательной водой.

### РЕШЕНИЕ

Насос Saniwell 4-50 IPC-F был установлен в заглубленный резервуар для подачи воды в наружный кран с непитательной водой. Это позволяет мыть террасу, поливать сад или мыть машину, сохраняя при этом питьевую воду.

# Saniwell 4-50 IPC

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 4-50 IPC – это универсальный автоматический погружной насос с регулятором давления, предназначенный для бытовых нужд водоснабжения. Он идеально подходит для подачи чистой воды, полива сада и использования дождевой воды, отличаясь высокой производительностью и надежностью.



Описание


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 5 м³/ч

## ОСОБЕННОСТИ

- Защита от сухого хода
- Прочная конструкция с двойным механическим уплотнением для увеличения срока службы
- Встроенная система охлаждения, гарантирующая оптимальную производительность
- Защита от утечек

## ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

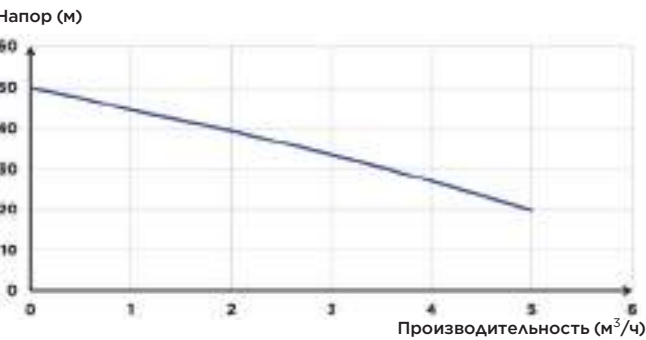

## РАЗМЕРЫ



# Saniwell 4-50 IPC-F

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 4-50 IPC-F - это погружной многоступенчатый насос, предназначенный для автоматического водоснабжения домов, полива садов и использования дождевой воды. Он обеспечивает максимальный расход 5,5 м³/ч и напор, достигающий 50 м. Он оснащен плавающим фильтром, обеспечивающим всасывание в толще воды в резервуаре или колодце. Оснащенный встроенным автоматическим управлением с защитой от сухого хода, он обеспечивает надежную и безопасную работу. Его прочная конструкция и прочные материалы обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.



Описание

| Saniwell 4-50 IPC-F                 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 5             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1000          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 800           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2900          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 20            |
| Класс защиты                        | IP68          |
| Глубина погружения (м)              | 25            |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 50            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5             |
| Пусковое давление (бар)             | 3             |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 16 кг         |
| Код EAN                             | 3308815100128 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 5 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный регулятор давления: автоматическое включение и выключение в зависимости от потребности в воде
- Защита от сухого хода: сохраняет насос в случае нехватки воды
- Высокий напор: обеспечивает эффективное распределение воды на большие расстояния
- Прочные материалы: обеспечивают повышенную износостойкость и длительный срок службы
- Защита от утечки воды
- Плавающий фильтр, обеспечивающий всасывание чистой воды

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

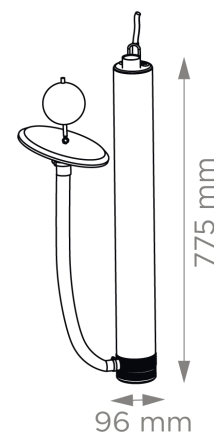

# Saniwell 4-50 IPC-FB

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 4-50 IPC-FB - это комплексное решение для автоматического водоснабжения дома и для возможности использования с низким расходом, например, для капельного полива. Этот комплект включает многоступенчатый погружной насос с плавающим сетчатым фильтром, обеспечивающим забор воды на средней глубине в резервуаре или колодце, диафрагменный резервуар объемом 20 л и аксессуары для легкой установки. Высокопроизводительный и надежный, он обеспечивает максимальный расход 5,5 м³/ч со встроенной защитой от сухого хода для длительного и безопасного использования.



Описание

| Saniwell 4-50 IPC-FB                |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 5             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1000          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 800           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2800          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 20            |
| Класс защиты                        | IP68          |
| Глубина погружения (м)              | 25            |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 50            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 5             |
| Пусковое давление (бар)             | 3             |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 40 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)          | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 22,2 кг       |
| Код EAN                             | 3308815100135 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 50 м
- Макс. расход: 5 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Включает насос, мембранный резервуар и аксессуары
- Встроенный регулятор давления: автоматическое включение и выключение в зависимости от потребности в воде
- Защита от сухого хода: сохраняет насос в случае нехватки воды
- Прочные материалы: обеспечивают повышенную износостойкость и длительный срок службы
- Защита от утечки воды
- Плавающий фильтр, обеспечивающий всасывание чистой воды
- Совместим с капельным поливом и использованием с низким расходом

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

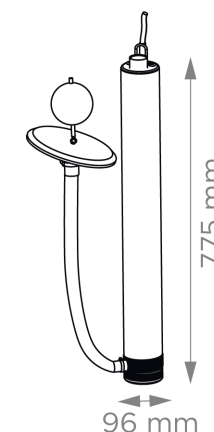

# Saniwell 5-60 L PC2-F

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 5-60 L PC2-F-это комплексное решение для бытового водоснабжения и полива. Этот комплект включает в себя многоступенчатый погружной насос, плавающий фильтр, обеспечивающий всасывание чистой воды, блок управления PC2 для быстрой установки. С максимальным расходом 5,7 м³/ч и напором 57 м, она гарантирует надежное использование благодаря автоматическому управлению по давлению и защите от сухого хода.



Описание

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 57 м
- Макс. расход: 5,7 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Включает в себя насос, блок управления PC2 и плавающий фильтр
- Автоматическое управление: автоматическое вкл. и выкл. в зависимости от потребности в воде
- Защита от сухого хода: сохраняет насос в случае нехватки воды
- Прочные материалы: обеспечивают повышенную износостойкость и длительный срок службы
- Плавающий фильтр, обеспечивающий всасывание чистой воды

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ

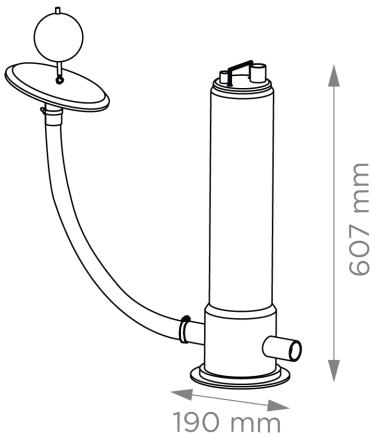


| Saniwell 5-60 L PC2-F            |               |
|----------------------------------|---------------|
| Электрические характеристики     |               |
| Напряжение (В)                   | 230           |
| Частота (Гц)                     | 50            |
| Номинальный ток (А)              | 6             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)    | 1250          |
| Выходная мощность P2 (Вт)        | 750           |
| Скорость вращения вала (об/мин)  | 2850          |
| Класс электрооборудования        | I             |
| Длина кабеля (м)                 | 20            |
| Класс защиты                     | IP68          |
| Глубина погружения (м)           | 17            |
| Гидравлика                       |               |
| Макс. напор (м)                  | 57            |
| Макс. расход (м³/ч)              | 5,7           |
| Пусковое давление (бар)          | 2,4           |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости | 35 °C         |
| Диаметр всасывания (дюймы)       | G 1"          |
| Диаметр нагнетания (дюймы)       | G 1"          |
| Идентификация и логистика        |               |
| Вес упаковки                     | 16,9 кг       |
| Код EAN                          | 3308815100142 |

# Saniwell 5-60 A

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 5-60 A – это многоступенчатый погружной насос диаметром 5 дюймов, оснащенный поплавком для автоматической работы, идеально подходящий для полива, подъема и подачи воды из колодцев или резервуаров. При расходе до 5,7 м³/ч и высоте подъема до 57 м он обеспечивает производительность и надежность. Оснащенный двигателем с водяным охлаждением и автоматическим поплавком, он обеспечивает автономную и длительную работу.

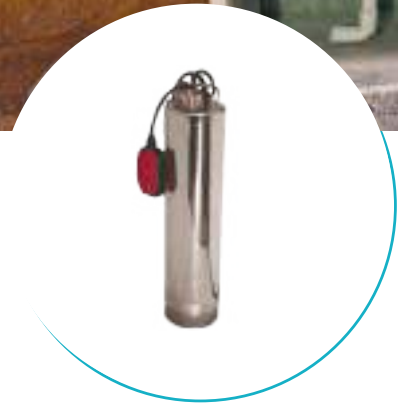

Описание


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 57 м
- Макс. расход: 5,7 м³/ч


### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход и напор: до 5,7 м³/ч и 57 м
- Безопасность: поплавок с автоматической остановкой, для предотвращения работы насоса всухую
- Удобная установка: кабель питания длиной 20 м для глубокого погружения
- Прочная конструкция: корпус из нержавеющей стали для высокой прочности

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК

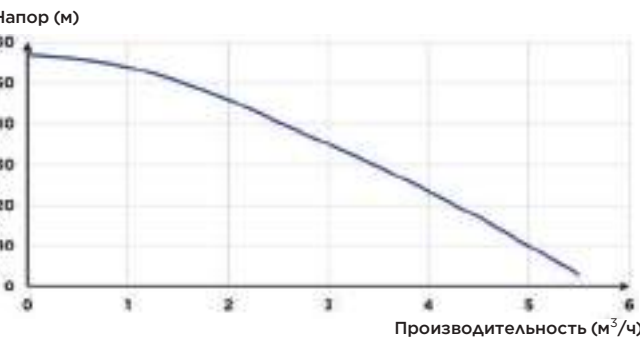

### РАЗМЕРЫ

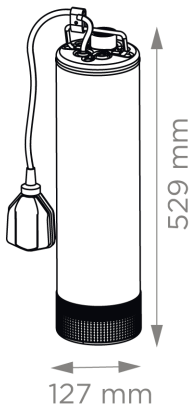

| Saniwell 5-60 A                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Электрические характеристики     |               |
| Напряжение (В)                   | 230           |
| Частота (Гц)                     | 50            |
| Номинальный ток (А)              | 6             |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)    | 1250          |
| Выходная мощность P2 (Вт)        | 750           |
| Скорость вращения вала (об/мин)  | 2800          |
| Класс электрооборудования        | I             |
| Длина кабеля (м)                 | 20            |
| Класс защиты                     | IP68          |
| Глубина погружения (м)           | 17            |
| Гидравлика                       |               |
| Макс. напор (м)                  | 57            |
| Макс. расход (м³/ч)              | 5,7           |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости | 35 °C         |
| Диаметр нагнетания (дюймы)       | 1 1/4"        |
| Идентификация и логистика        |               |
| Вес упаковки                     | 13 кг         |
| Код EAN                          | 3308815100159 |

# Saniwell 3-60

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 3-60 – это погружной многоступенчатый насос, специально разработанный для перекачки чистой воды из скважин, резервуаров или резервуаров для сбора дождевой воды. Он идеально подходит для бытового водоснабжения, полива садов и различных применений, требующих постоянного давления и расхода.



Описание

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 57 м
- Макс. расход: 3,1 м³/ч

### ОСОБЕННОСТИ

- Диаметр 78 мм подходит для скважин
- Кабель длиной 20 м
- Расход 3,1 м³/ч и высота подъема 57 м
- Допустимо использование в горизонтальном положении

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ



|                                     | Saniwell 3-60 |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 3,8           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 860           |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 460           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2800          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 20            |
| Класс защиты                        | IP68          |
| Глубина погружения (м)              | 15            |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 57            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 3,1           |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 35 °C         |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 13 кг         |
| Код EAN                             | 3308815100173 |
| Заводской код                       | XSW10007      |

# Saniwell 4-70

## Чистая вода, дождевая вода

Saniwell 4-70 – это многоступенчатый погружной насос диаметром 4 дюйма, идеально подходящий для полива и подачи воды из колодцев, скважин или резервуаров. С расходом 4,5 м³/ч и напором 68 м, она гарантирует надежную работу. Прочная конструкция из нержавеющей стали и кабель длиной 20 м обеспечивают простоту установки и длительный срок службы.



Описание

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. напор: 68 м
- Макс. расход: 4,5 м³/ч

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность и напор: до 4,5 м³/ч и до 68 м соответственно
- Долговечность: корпус из нержавеющей стали для повышенной прочности
- Кабель длиной 20 м с вилкой
- Различные области применения: идеально подходит для домашнего водоснабжения и садоводства
- Устройство защиты от перегрузки, встроенное в розетку
- Допустимо использование в горизонтальном положении

### ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК



### РАЗМЕРЫ



|                                     | Saniwell 4-70 |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Электрические характеристики</b> |               |
| Напряжение (В)                      | 230           |
| Частота (Гц)                        | 50            |
| Номинальный ток (А)                 | 5,2           |
| Потребляемая мощность P1 (Вт)       | 1200          |
| Выходная мощность P2 (Вт)           | 800           |
| Скорость вращения вала (об/мин)     | 2800          |
| Класс электрооборудования           | I             |
| Длина кабеля (м)                    | 20            |
| Класс защиты                        | IP68          |
| Глубина погружения (м)              | 15            |
| <b>Гидравлика</b>                   |               |
| Макс. напор (м)                     | 68            |
| Макс. расход (м³/ч)                 | 4,5           |
| Макс. Т° перекачиваемой жидкости    | 35 °C         |
| Диаметр нагнетания (дюймы)          | G 1"          |
| <b>Идентификация и логистика</b>    |               |
| Вес упаковки                        | 13 кг         |
| Код EAN                             | 3308815100166 |
| Заводской код                       | XSW10006      |

# Блоки автоматического управления по давлению

Регуляторы давления SFA обеспечивают автоматическое и надежное управление насосами для чистой воды, будь то насосы или насосные станции. В сочетании с насосом, а в некоторых случаях и с гидроаккумулятором, они контролируют включение и выключение насоса в зависимости от давления в системе. Эти устройства защищают установку при недостатке воды или при слишком частых рабочих циклах, обеспечивая безопасную эксплуатацию и продлевая срок службы. Доступные в нескольких версиях, они адаптируются к различным потребностям.

## ОСОБЕННОСТИ

- Стабильная производительность: поддержание подходящего давления для оптимального использования
- Долговечность: прочная конструкция для интенсивного и длительного использования
- Повышенная безопасность: защита от гидроударов и предотвращение слишком частых рабочих циклов
- Встроенная защита: автоматическое отключение при нехватке воды

## БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

|                                                                                     |     |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|   | PC1 | 3308815100906 | XACC10001 |
|  | PC2 | 3308815100913 | XACC10002 |
|  | PC3 | 3308815100920 | XACC10003 |
|  | PC4 | 3308815100937 | XACC10004 |

## БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ

|                                                                                     |     |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|  | PC5 | 3308815100944 | XACC10005 |
|  | PC6 | 3308815100951 | XACC10006 |

## Технические характеристики

|                                                 | PC1              | PC2                            | PC3                           | PC4                                       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Датчик давления                                 | Аналоговый (бар) | Аналоговый (бар)               | Аналоговый (бар)              | Цифровой (бар/фунт / кв. дюйм)            |
| Перезапуск после выключения при сухом включении | Только вручную   | не более 3 попыток за 2 минуты | Попытки в течение 24 часов    | Возможность настройки на срок до 24 часов |
| Пусковое давление                               | Фикс. 1,5 бар    | Фикс. 2.4 бар                  | Регулируемый-винт 1,5-3,5 бар | Регулируемый-цифровой 0,5-4 бар           |
| Скорость отключения                             | 0.5 л/мин        | 0.5 л/мин                      | 1.5 л/мин                     | 0.5 л/мин                                 |
| Макс. ток насоса                                | 10 А             | 10 А                           | 10 А                          | 16 А                                      |
| Макс. давление                                  | 10 бар           | 10 бар                         | 10 бар                        | 8 бар                                     |

|                                               | PC5                            | PC6                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Датчик давления                               | Цифровой (фунт / кв. дюйм-бар) | Цифровой (фунт / кв. дюйм-бар) |
| Защита от сухого хода                         | Давление (настраиваемое)       | Давление/ток (настраиваемый)   |
| Перезапуск после выключения при работе всухую | Попытки в течение 24 часов     | Попытки в течение 24 часов     |
| Обнаружение повышенной цикличности            | Настраиваемый                  | Настраиваемый                  |
| Пусковое давление                             | 0.5-7 бар                      | 0.5-7 бар                      |
| Давление остановки                            | 1-8 бар                        | 1-8 бар                        |
| Отображение тока                              | Нет                            | Да                             |
| Обнаружение перегрузки                        | Нет                            | Да                             |
| Отчет об аварии BMS                           | Нет                            | мДа                            |
| Работа в режиме «ведущий/ведомый» (2 насоса)  | Нет                            | Да                             |
| Макс. ток                                     | 16 А                           | 16 А                           |
| Макс. давление                                | 8 бар                          | 8 бар                          |

**sfa.ru**

ООО «СФА Рус»  
105120, Москва,  
Б. Полуярославский пер., д. 12  
Тел.: +7 495 258 29 51  
office@sfa.ru

**Послепродажное обслуживание**  
Тел.: +7 800 775 73 77  
office@sfa.ru

