



BIS starQuick®

Преимущества

- Самозащёлкивающийся замок
- Для всех типов труб от Ø 10 до 65 мм
- Для монтажа систем сантехники, отопления и электрики
- Хомут и монтажные элементы из пластмассы, устойчивы к коррозии
- Широкий ассортимент монтажных элементов
- Законченный дизайн

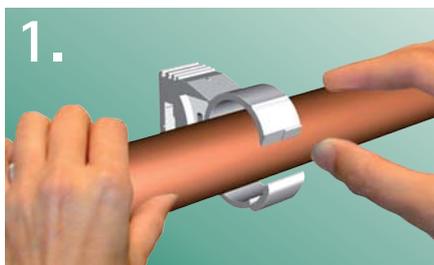

1. трубу вдавить в хомут

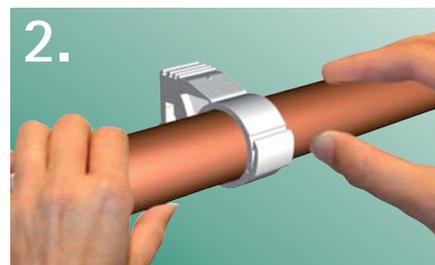


2. хомут защелкивается самостоятельно. Готово!


Монтаж двух труб



1. Соединить друг с другом

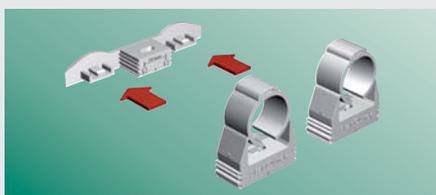

2. С двойным держателем

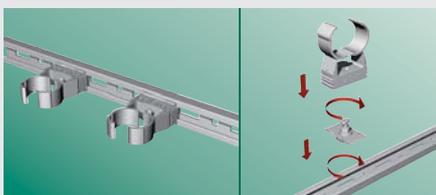

3. На профиле

Монтаж к стене или потолку



Монтаж на шпильке



Монтаж с дистанционным блоком




Монтаж на металлических профилях



Для BIS RapidRail®



Адаптер для профиля для BIS RapidRail® и BIS RapidStrut®



Для BIS RapidStrut®



Широкий ассортимент

BIS starQuick® Хомуты



Производится также медного цвета



| Серый | Серый с гайкой М6 | Белый | Тип | D (мм) | D (") | D (DN) | Fa,z (N) | Fb,z (N) | Уп-ка | Уп-ка |
|-----------|-------------------|-----------|-------|---------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|
| 085 4 010 | 085 4 610 | 085 5 010 | SQ-10 | 10 - 12 | 1/8 | 6 | 170 | 500 | 100 | 1.200 |
| 085 4 012 | 085 4 612 | 085 5 012 | SQ-12 | 12 - 14 | 1/4 | 8 | 180 | 550 | 100 | 1.200 |
| 085 4 015 | 085 4 615 | 085 5 015 | SQ-15 | 14 - 16 | - | - | 200 | 600 | 100 | 1.200 |
| 085 4 018 | 085 4 618 | 085 5 018 | SQ-17 | 16 - 20 | 3/8 | 10 | 230 | 700 | 100 | 800 |
| 085 4 022 | 085 4 622 | 085 5 022 | SQ-20 | 20 - 23 | 1/2 | 15 | 270 | 800 | 50 | 600 |
| 085 4 028 | 085 4 628 | 085 5 028 | SQ-25 | 24 - 28 | 3/4 | 20 | 280 | 850 | 50 | 600 |
| 085 4 031 | 085 4 631 | 085 5 031 | SQ-28 | 28 - 32 | - | - | 300 | 900 | 50 | 400 |
| 085 4 035 | 085 4 635 | 085 5 035 | SQ-32 | 32 - 35 | 1 | 25 | 330 | 1.000 | 50 | 400 |
| 085 4 038 | 085 4 638 | 085 5 038 | SQ-36 | 35 - 40 | - | - | 370 | 1.100 | 25 | 300 |
| 085 4 042 | 085 4 642 | 085 5 042 | SQ-40 | 40 - 44 | 1 1/4 | 32 | 400 | 1.200 | 25 | 200 |
| 085 4 050 | 085 4 650 | 085 5 050 | SQ-47 | 44 - 50 | - | - | 430 | 1.300 | 25 | 200 |
| 085 4 054 | 085 4 654 | 085 5 054 | SQ-51 | 48 - 55 | 1 1/2 | 40 | 470 | 1.400 | 15 | 180 |
| 085 4 063 | - | 085 5 063 | SQ-59 | 59 - 65 | 2 | 50 | 500 | 1.500 | 15 | 180 |

Fa = макс. допустимая нагрузка. Fb = предельная нагрузка.

BIS starQuick® Монтажные элементы



| Арт. № | Наименование | Размер | Уп-ка | Уп-ка |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| A 085 4 000 | Двойной держатель (серый) | 50 mm | 100 | 1.200 |
| 085 5 000 | Двойной держатель (белый) | 50 mm | 100 | 1.200 |
| B 085 4 300 | Двойной держатель (серый)* | 50 mm | 50 | 600 |
| C 085 4 356 | Адаптер для шпильки | M6 | 100 | 1.200 |
| 085 4 358 | Адаптер для шпильки | M8 | 100 | 1.200 |
| D 085 4 510 | Дистанционный блок | 10 mm | 25 | 250 |
| E 085 4 301 | Дюбель-гвоздь | Ø 6 x 40 mm | 25 | 250 |
| F 085 4 302 | Саморез | Ø 6 x 45 mm | 100 | 1.000 |
| G 085 4 316 | Профиль | 150 mm | 50 | 400 |
| 085 4 325 | Профиль | 1 m | 25 | - |
| H 085 4 313 | Адаптер для профиля | BIS SQ-Профиль | 20 | 200 |
| I 085 4 314 | Дюбель | Ø 6 x 30 mm | 50 | 500 |
| J 085 4 331 | Strut Адаптер | Strut Профиль | 100 | 800 |
| K 085 4 006 | Монтажные гайки (серые) | M6 | 100 | 1.000 |
| 085 5 006 | Монтажные гайки (белые) | M6 | 100 | 1.000 |
| 085 4 308 | Монтажные гайки (серые) | M8 | 100 | 1.000 |
| L 610 0 063 | **Дюбель-гвоздь для газобетона | M6 | 50 | 500 |
| M 610 1 063 | Вставной дюбель | M6 | 50 | 500 |
| N 085 4 338 | Hammerfix M8 | WMO, 1, 15, 2, 30, 35 | 50 | 600 |
| O 085 4 348 | Hammerfix M8 | Strut Профиль | 25 | 300 |
| P 085 4 332 | Адаптер для профиля | WMO, 1, 15, 2, 30 + Strut | 50 | 600 |

* Дюбель-гвоздь ** Для газобетона