

| Описание                          | Значение                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                                    |
| Наименование продукта:            | Vandjord MS1, поплавковый выключатель              |
| Исполнение:                       | Поплавковый выключатель, кабель 10м                |
| Артикул:                          | 52411001                                           |
| <b>Материалы</b>                  |                                                    |
| Корпус:                           | Полипропилен, цвет оранжевый                       |
| Кабель:                           | TPR/PVC, цвет оранжевый                            |
| <b>Монтаж</b>                     |                                                    |
| Мак глубина погружения:           | 20 м                                               |
| Угол включения:                   | 10°                                                |
| Диапазон температуры жидкости:    | до 80 °C                                           |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                                    |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP 68                                              |
| Кабель в комплекте:               | 10 м                                               |
| Сечение кабеля:                   | 3x0,75 мм²                                         |
| <b>Другое</b>                     |                                                    |
| Масса (нетто):                    | 1,43 кг                                            |
| Масса (брутто):                   | 1,5 кг                                             |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ):    | d100x180 (h)                                       |
| Габариты упаковки (ВхШхГ):        | 290 x 170 x 100(h) мм                              |
| <b>Принадлежности</b>             |                                                    |
| Наименование продукта:            | Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей |
| Артикул:                          | 52411006                                           |



**Внимание!** Фотография продукта может отличаться от существующего.

**Vandjord MS1** – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.

**Vandjord MS1** – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.




**Монтаж:**



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.

**Электрическое подключение:**

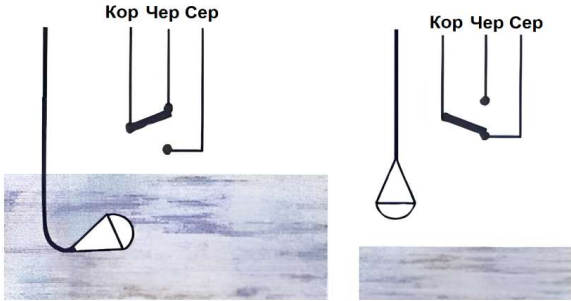

Поплавковый выключатель подключается к клемм прибору управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.

| Описание                          | Значение                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                             |
| Наименование продукта:            | Комплект 2×Vandjord MS1 с одним кронштейном |
| Артикул:                          | арт. 52411010                               |
| <b>Материалы</b>                  |                                             |
| Корпус:                           | Полипропилен, цвет оранжевый                |
| Кабель:                           | TPR/PVC, цвет оранжевый                     |
| <b>Монтаж</b>                     |                                             |
| Мак глубина погружения:           | 20 м                                        |
| Угол включения:                   | 10°                                         |
| Диапазон температуры жидкости:    | до 80 °C                                    |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                             |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP 68                                       |
| Кабель в комплекте:               | 10 м                                        |
| Сечение кабеля:                   | 3x0,75 мм²                                  |
| <b>Другое</b>                     |                                             |
| Габариты упаковки (ВхШхГ):        | 290 x 170 x 100(н) мм                       |



**Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.**

Vandjord MS1 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.


Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

**Монтаж:**



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.

**Электрическое подключение:**

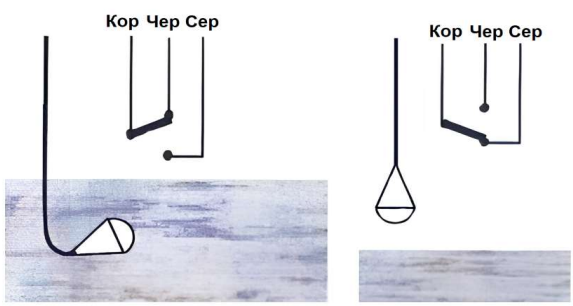

Поплавковый выключатель подключается к клемм прибору управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.

| Описание                          | Значение                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                              |
| Наименование продукта:            | Комплект 3×Vandjord MS1 с двумя кронштейнами |
| Артикул:                          | арт. 52411010                                |
| <b>Материалы</b>                  |                                              |
| Корпус:                           | Полипропилен, цвет оранжевый                 |
| Кабель:                           | TPR/PVC, цвет оранжевый                      |
| <b>Монтаж</b>                     |                                              |
| Мак глубина погружения:           | 20 м                                         |
| Угол включения:                   | 10°                                          |
| Диапазон температуры жидкости:    | до 80 °C                                     |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                              |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP 68                                        |
| Кабель в комплекте:               | 10 м                                         |
| Сечение кабеля:                   | 3x0,75 мм²                                   |
| <b>Другое</b>                     |                                              |
| Габариты упаковки (ВхШхГ):        |                                              |



**Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.**

**Vandjord MS1** – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.


**Vandjord MS1** – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

**Монтаж:**



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.

**Электрическое подключение:**

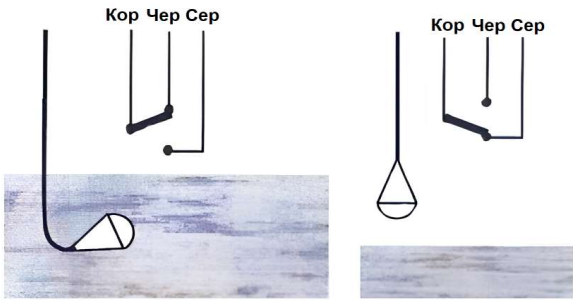

Поплавковый выключатель подключается к клемм прибор управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.

| Описание                       | Значение                                     |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Общие сведения                 |                                              |  |
| Наименование продукта:         | Комплект 4×Vandjord MS1 с двумя кронштейнами |  |
| Артикул:                       | арт. 52411010                                |  |
| Материалы                      |                                              |  |
| Корпус:                        | Полипропилен, цвет оранжевый                 |  |
| Кабель:                        | TPR/PVC, цвет оранжевый                      |  |
| Монтаж                         |                                              |  |
| Мах глубина погружения:        | 20 м                                         |  |
| Угол включения:                | 10°                                          |  |
| Диапазон температуры жидкости: | до 80 °C                                     |  |
| Данные электрооборудования     |                                              |  |
| Степень защиты (IEC 34-5):     | IP 68                                        |  |
| Кабель в комплекте:            | 10 м                                         |  |
| Сечение кабеля:                | 3x0,75 мм²                                   |  |
| Другое                         |                                              |  |
| Габариты упаковки (ВxШxГ):     |                                              |  |



**Vandjord MS1** – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.



**Vandjord MS1** – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

### Монтаж:



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.


### Электрическое подключение:





Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.

| Описание                       | Значение                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Общие сведения                 |                                              |
| Наименование продукта:         | Комплект 5×Vandjord MS1 с тремя кронштейнами |
| Артикул:                       | арт. 52411010                                |
| Материалы                      |                                              |
| Корпус:                        | Полипропилен, цвет оранжевый                 |
| Кабель:                        | TPR/PVC, цвет оранжевый                      |
| Монтаж                         |                                              |
| Мак глубина погружения:        | 20 м                                         |
| Угол включения:                | 10°                                          |
| Диапазон температуры жидкости: | до 80 °C                                     |
| Данные электрооборудования     |                                              |
| Степень защиты (IEC 34-5):     | IP 68                                        |
| Кабель в комплекте:            | 10 м                                         |
| Сечение кабеля:                | 3x0,75 мм²                                   |
| Другое                         |                                              |
| Габариты упаковки (ВxШxГ):     |                                              |

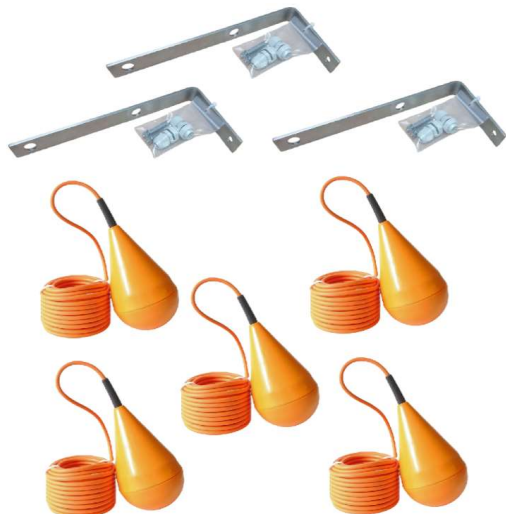


**Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.**


**Vandjord MS1** – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.

**Vandjord MS1** – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

**Монтаж:**




Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.




**Электрическое подключение:**

Кор Чер Сер



Кор Чер Сер





Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.