


SLIM (с 2023 года выпуска)

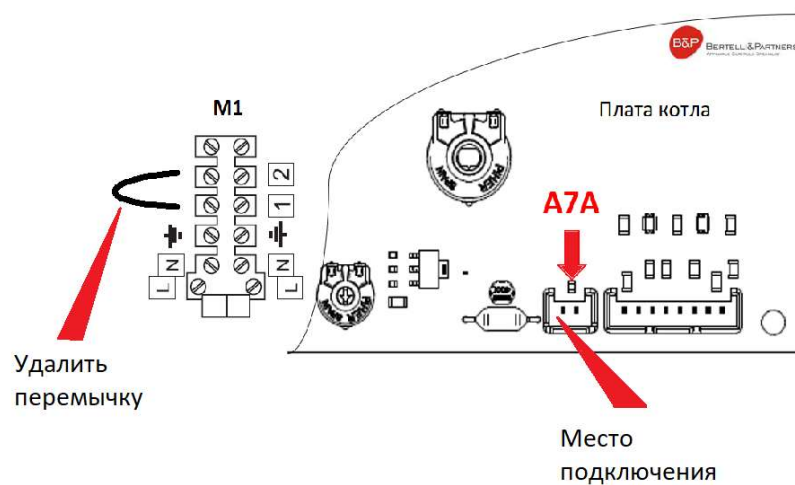

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата.
4. Подключите цепь OpenTherm в место подключения(A7A).
5. Для дистанционного управления ГВС необходимо использовать NTC-датчик бойлера KHG 714061911.