

Описание	Значение
Общие сведения	
Наименование продукта:	Vandjord MS1, поплавковый выключатель
Исполнение:	Поплавковый выключатель, кабель 10м
Артикул:	52411001
Материалы	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый
Монтаж	
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель в комплекте:	10 м
Сечение кабеля:	3x0,75 мм²
Другое	
Масса (нетто):	1,43 кг
Масса (брутто):	1,5 кг
Габариты без упаковки (ВхШхГ):	d100x180 (h)
Габариты упаковки (ВхШхГ):	290 x 170 x 100(h) мм
Принадлежности	
Наименование продукта:	Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей
Артикул:	52411006



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Vandjord MS1 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.


Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.



Монтаж:



Электрическое подключение:

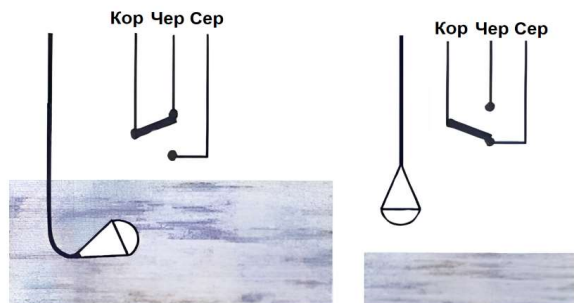

Поплавковый выключатель подключается к клемм прибору управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.