


НАДЁЖНОСТЬ И СТИЛЬ, КОТОРЫЕ ВАС СОГРЕВАЮТ


СОДЕРЖАНИЕ

	О компании	4
	РАДИАТОРЫ	6
	Устройство и подключение радиаторов	8
	РС Радиатор Стальной	10
	РСК Радиатор Стальной с Круглыми коллекторами	24
	Гармония	38
	Серия Гармония А	48
	Гармония А20	50
	Гармония А25N	62
	Гармония А40	74
	Серия Гармония С	84
	Гармония С25N	86
	Гармония С40	96
	Соло	106
	Параллели	122
	Серия Quadrum	140
	Quadrum 30	142
	Quadrum 40	160
	Quadrum 50	172
	Quadrum 60	184
	Quadrum NEO	194
	Bataria	206
	Bataria Ретро	220
	Серия Ellipse	228
	Ellipse P	230
	Ellipse S	242
	Завалинка РС 4	258
	Завалинка Гармония	264
	Зеркало	270
	Особенности модификаций радиаторов KZTO	280

дизайн-
РАДИАТОРЫ

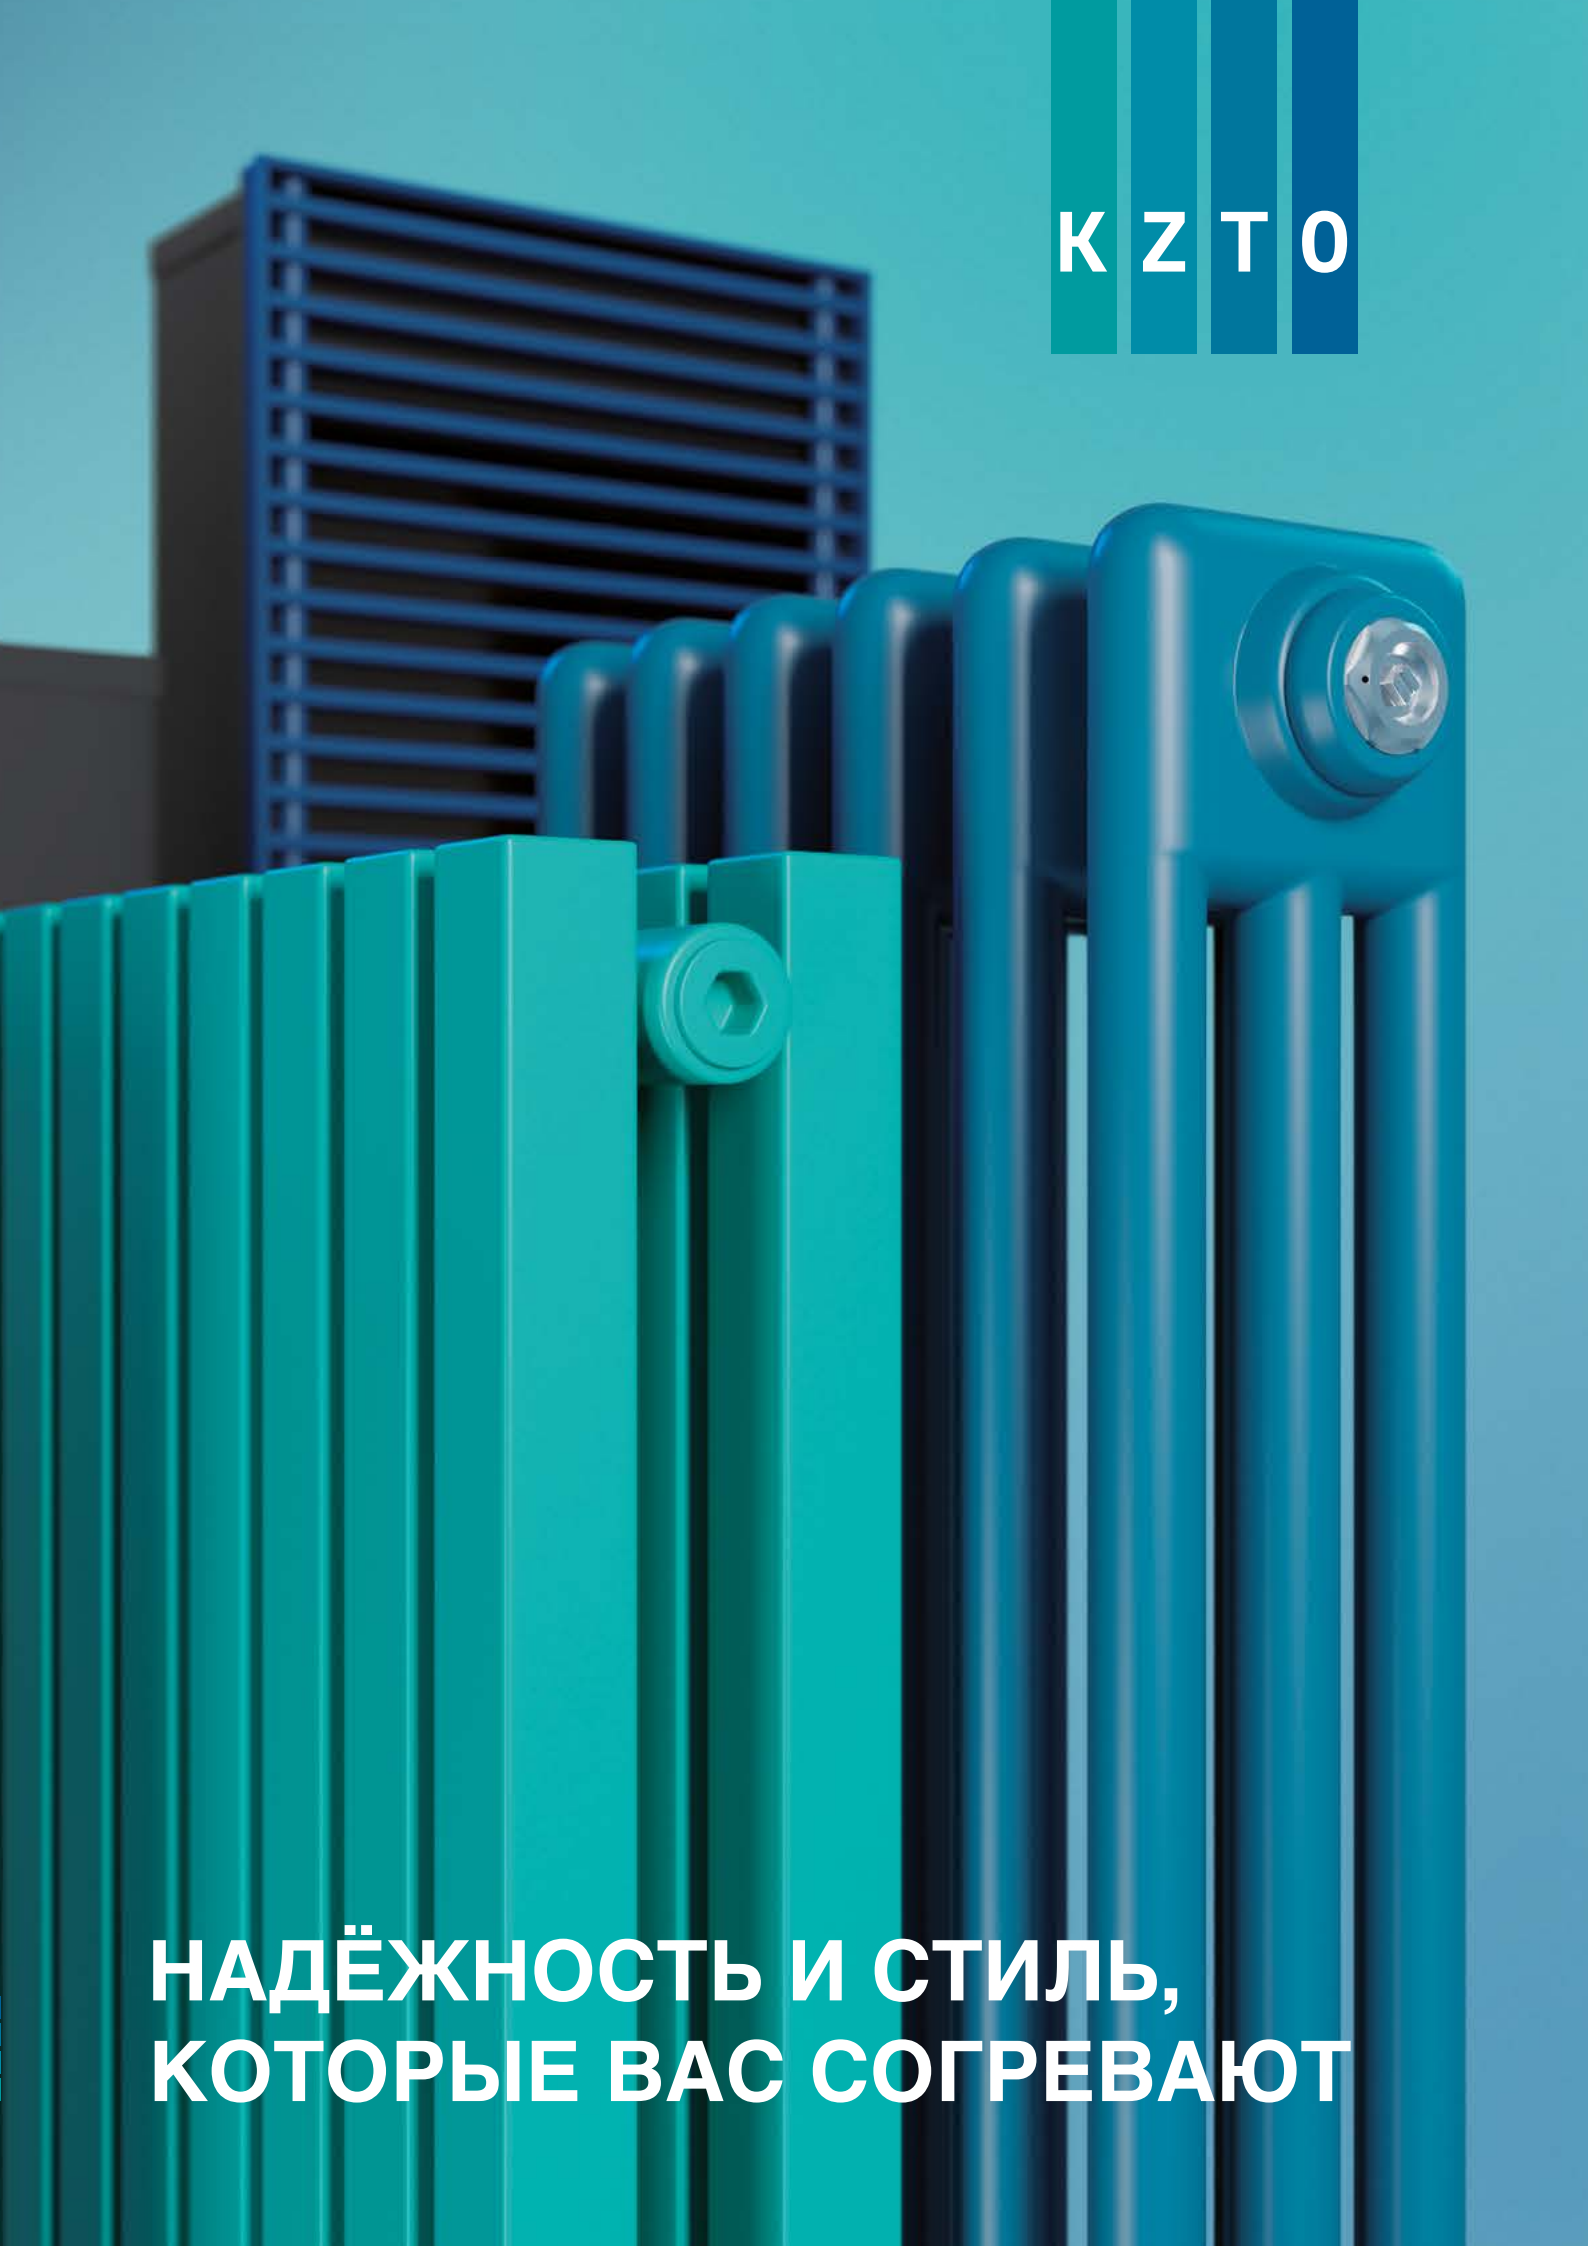

напольные и внутрипольные
КОНВЕКТОРЫ

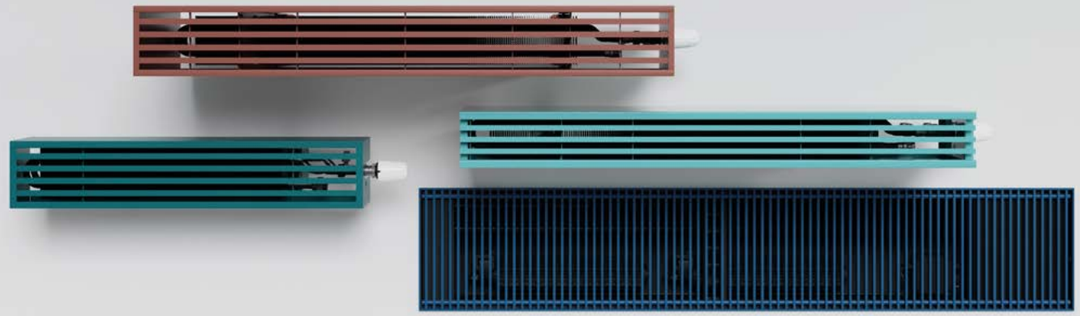

	ВНУТРИПОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ	288
	Устройство и подключение конвекторов	290
	Серия Бриз	294
	Бриз с естественной конвекцией	296
	Бриз В | Бриз В Турбо с принудительной конвекцией	308
	Серия Элегант	318
	Элегант	320
	Элегант Плюс	332
	Элегант Мини	360
	Цветовые решения	374
	Дилерская сеть	380
	Упаковка, комплектация и монтаж	382
	Полезные ссылки	383

О КОМПАНИИ

Компания KZTO, основанная в 1997 году, – это бренд-эксперт с огромным опытом работы на российском рынке производства теплового оборудования, который год за годом демонстрирует лидирующие позиции и стабильное развитие.



НАДЁЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Кимрский Завод Теплового Оборудования специализируется на производстве стальных трубчатых дизайн-радиаторов и конвекторов (напольных и внутрипольных), созданных для тех, кто ценит высокую надёжность, безупречное качество, привлекательный дизайн и индивидуальный подход.

Мы гордимся тем, что можем предложить вам более 25 моделей отопительных приборов, которые полностью соответствуют строгим техническим требованиям, необходимым для эксплуатации в России, и многократно тестируются на предмет качества на каждом этапе производства.

Наш индивидуальный подход и изготовление приборов на заказ строго по параметрам заказчика позволяют точно и в срок реализовывать проекты любой сложности.

Стильный дизайн отопительных приборов выгодно сочетается с высокой теплоотдачей, а широкий номенклатурный ряд позволяет подобрать радиатор или конвектор под абсолютно любой интерьер.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ KZTO:

- Более 25 моделей радиаторов и конвекторов
- Более 500 типоразмеров, все виды подключения
- Изготовление на заказ
- Любой цвет по палитре РАЛ (RAL*) и Муар
- Высокая теплоотдача и энергоэффективность
- Надёжность и долговечность
- Гигиеничность и безопасность
- Заводская гарантия 5/10 лет
- Оптимальный срок производства
- Надёжная и бережная упаковка

Кимрский Завод Теплового Оборудования непрерывно совершенствует радиаторы и конвекторы, опираясь на новые технологические требования, дизайн-предпочтения и отзывы своих клиентов. Ключевым приоритетом всегда остается качество продукции, потому что мы понимаем, насколько важно, чтобы наши изделия служили надёжно и долго. Мы осознаём ответственность за каждый выпущенный отопительный прибор и держим планку безопасности, эффективности и долговечности на самом высоком уровне.

Компания KZTO постоянно развивается и поставляет отопительное оборудование во все города России и стран СНГ. Именно поэтому наша развитая дилерская сеть насчитывает более 80 партнеров.

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

РАДИАТОРЫ

Наше отопительное оборудование сочетает в себе функциональность, высокую теплоотдачу и эстетику, что позволяет создать комфортную и уютную атмосферу в вашем доме.

РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ



Стальные трубчатые радиаторы KZTO – это гармоничное сочетание инженерной точности, долговечности и выразительного дизайна. Чистая геометрия различных форм, сочетающихся в колонках и коллекторах отопительных приборов, позволяет выбрать индивидуальное решение под любой дизайн интерьера.

Современные технологии, надёжная сталь от проверенных поставщиков и более 28 лет опыта в создании радиаторов позволяют сказать, что наши отопительные приборы – это стильное решение, гарантирующее высокую теплоотдачу и долговечность эксплуатации.

Более 20 моделей радиаторов, огромный выбор типоразмеров и вариантов подключений, а также возможность покраски в любой цвет согласно палитре РАЛ (RAL*) Classic и тактильной палитре Муар – предоставляют возможность воплощать в жизнь самые смелые решения, делая отопление стильным и ярким акцентом пространства или тихим оплотом спокойного домашнего уюта.


КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ KZTO:

- Более 20 моделей радиаторов для подбора идеального решения
- Надёжность и долговечность
- Более 500 типоразмеров, все виды подключения
- Гигиеничность и безопасность
- Изготовление на заказ
- Энергоэффективность
- Любой цвет по палитре РАЛ (RAL*) и Муар (включая спецэффекты, созданные под заказ)
- Оптимальный срок производства (15–20 дней)
- Заводская гарантия 5–10 лет
- Надёжная и бережная упаковка


*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Устройство радиатора
модель РСК 2

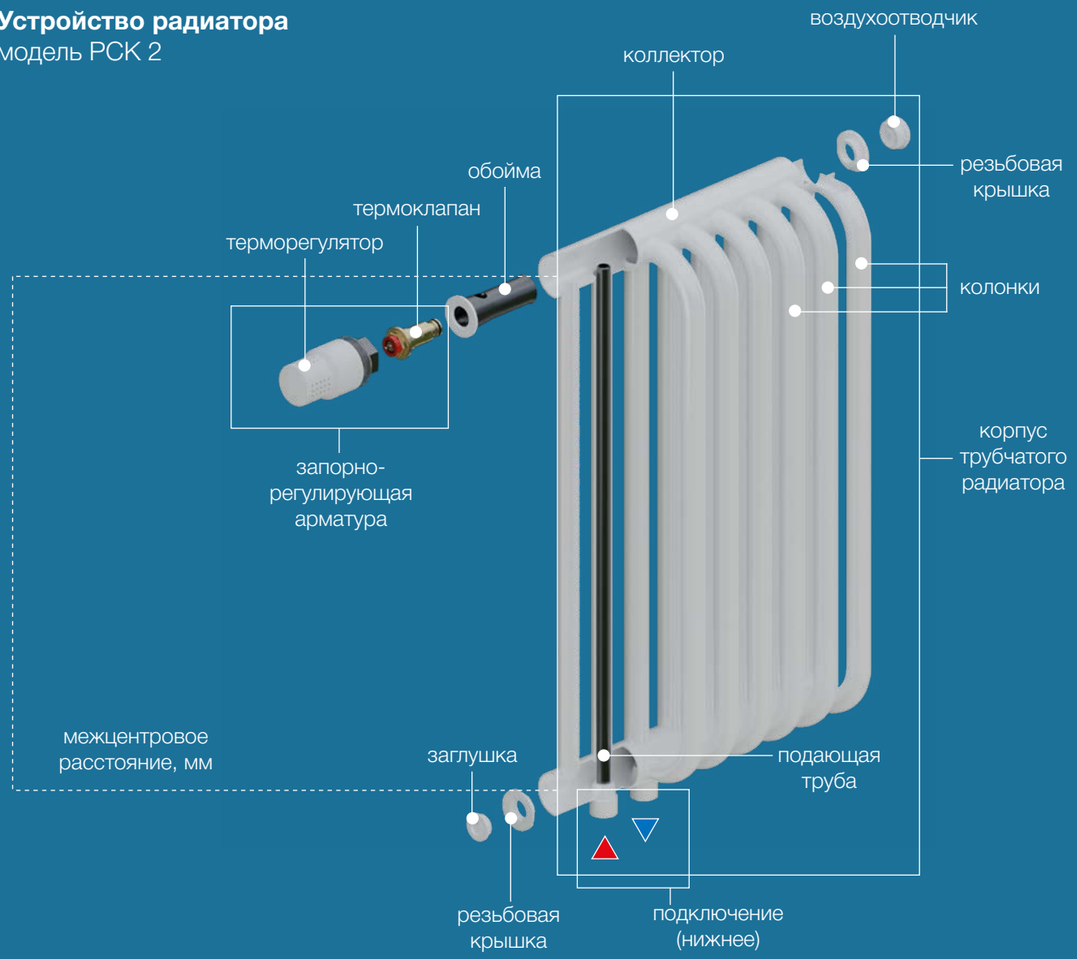

Типы подключения радиатора
модель РСК 2

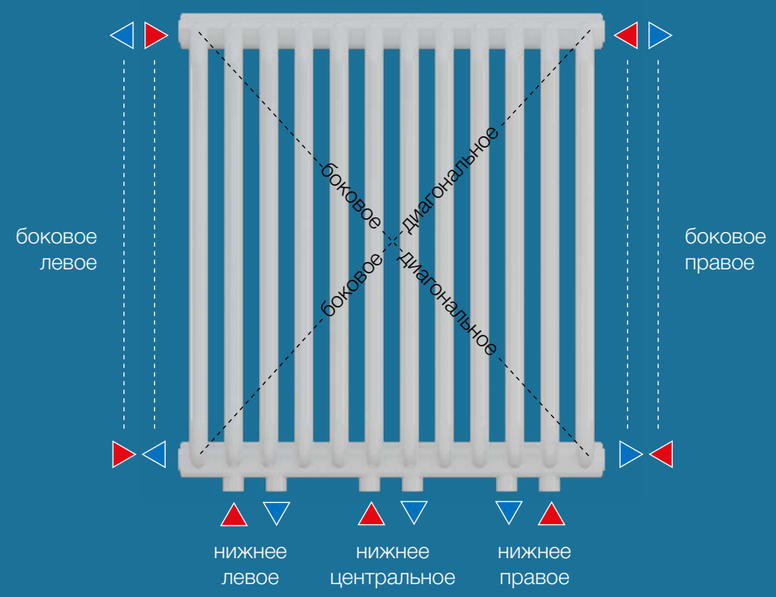

Стальной трубчатый дизайн-радиатор – это сложное устройство, которое состоит из множества элементов, обеспечивающих его функциональность, теплоотдачу, удобство эксплуатации и подключение к системе отопления.

УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ТРУБЧАТОГО ДИЗАЙН-РАДИАТОРА

1. Стальной трубчатый корпус

- Состоит из вертикальных или горизонтальных стальных труб, соединённых между собой.
- Основная функция: передача тепла от теплоносителя. Сталь обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что помогает эффективно обогревать помещение.
- Благодаря трубчатой конструкции увеличивается площадь контакта с воздухом, что обеспечивает высокую теплоотдачу.

2. Запорная арматура

- Шаровые или запорные краны размещаются на подающей и обратной линиях подключения радиатора.
- Основная функция: управление потоком теплоносителя (включение, выключение или регулирование подачи). Это удобно для обслуживания радиатора или проведения ремонтных работ без отключения всей системы отопления.

3. Термоклапаны (термостатические клапаны)

- Термоклапан устанавливается на подающей трубе радиатора, оснащается термостатической головкой и может быть механическим или электронным.
- Основная функция: автоматическое регулирование подачи теплоносителя. Совместно с термостатической головкой его использование позволяет поддерживать комфортную температуру и экономить теплоэнергию.

4. Воздухоотводчики (вентили для стравливания воздуха)

- Устанавливаются в верхней части радиатора. Бывают автоматические и ручные (краны Маевского).
- Основная функция: выпуск воздуха из радиатора. При работе системы отопления в радиаторе может скапливаться воздух, который снижает его эффективность. Воздухоотводчик необходим для нормального функционирования устройства.

5. Коллекторы

- Это трубы, соединяющие колонки радиатора, через которые проходит теплоноситель.
- Основная функция: равномерное распределение теплоносителя по радиатору.

6. Крепления и ножки

- Элементы для фиксации радиатора на стене или полу.
- Основная функция: надёжная установка радиатора в помещении. Крепления адаптированы под конкретную модель и способствуют сохранению его стабильности.

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Существует несколько вариантов подключения радиатора, которые влияют на его дизайн, эффективность и удобство установки:

Боковое подключение: подача и обратная подача размещены с одной стороны радиатора (слева или справа). Удобно при расположении радиатора вблизи стояка.

Диагональное подключение: подача подключается к верхнему отверстию с одной стороны, а обратная подача – к нижнему отверстию на противоположной стороне. Этот способ обеспечивает равномерный прогрев радиатора, особенно если он длинный.

Нижнее подключение: подача и обратная подача выводятся снизу радиатора. Это более аккуратный с эстетической точки зрения способ, который часто выбирают для дизайнерских решений.

Центральное подключение: подача и обратная подача находятся в центре нижней части радиатора. Позволяет спрятать трубы и снизить их визуальную заметность.

РС

Радиатор Стальной – простая и лаконичная модель, в которой отлично сочетаются геометрические формы: изогнутые колонки круглого сечения присоединены к верхнему и нижнему коллекторам прямоугольного сечения.





ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Применение изогнутых колонок в конструкции радиатора РС позволяет увеличить количество рядов до пяти по глубине, а значит, и повысить общую теплоотдачу прибора. Особенности конструкции обеспечивают простоту очистки от пыли.

Радиатор отопления серии РС рекомендован для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и имеет гигиенический сертификат.

СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКИХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторе модели РС увеличена по сравнению с аналогичными импортными приборами и составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	1 – 5 рядов
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию для 1 – 4 рядов • напольное – по умолчанию для 5 рядов • напольное – по заказу для 1 – 4 рядов
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • боковое G3/4” (по заказу) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • центральное нижнее (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Радиатор РС

РС 2 – 500 – 27 1/2 нп прав нв РАЛ (RAL**)

Наименование модели:

РС – базовая модель радиатора
с коллектором квадратного сечения
РСК – радиатор
с коллектором круглого сечения

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор
3 – трёхрядный радиатор
4 – четырёхрядный радиатор
5 – пятирядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда:
300, 500, 750, 900,1000, 1200, 1500, 1750, 2000

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **4** до **50**

Присоединительная резьба бокового подключения:

выбирается **G1/2**" или **G3/4"**

Способ подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
для РС 1, РС 3, РС 5:
нп – нижнее подключение с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – нижнее подключение без встроенного термоклапана
для РС 2, РС 4:
нп прав – нижнее подключение правостороннее с встроенным термоклапаном
нп лев – нижнее подключение левостороннее с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – нижнее подключение правостороннее
без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – нижнее подключение левостороннее
без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение (для РС1, РС2, РС3, РС4)
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) хххх** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

PC 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	0,4
Объём секции (внутренний), л	0,18
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	27

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-4	1,6	165	**108**	89	71
1-300-5	2,0	206	**135**	111	89
1-300-6	2,4	247	**162**	134	106
1-300-7	2,8	288	**189**	156	124
1-300-8	3,2	329	**216**	178	142
1-300-9	3,6	370	**243**	200	160
1-300-10	4,0	411	**270**	223	177
1-300-11	4,4	452	**297**	245	195
1-300-12	4,8	493	**324**	267	213
1-300-13	5,2	534	**351**	289	230
1-300-14	5,6	575	**378**	312	248
1-300-15	6,0	616	**405**	334	266
1-300-16	6,4	657	**432**	356	284
1-300-17	6,8	698	**459**	379	301
1-300-18	7,2	739	**486**	401	319
1-300-19	7,6	780	**513**	423	337
1-300-20	8,0	821	**540**	445	355
1-300-21	8,4	862	**567**	468	372
1-300-22	8,8	903	**594**	490	390
1-300-23	9,2	944	**621**	512	408
1-300-24	9,6	985	**648**	534	426
1-300-25	10,0	1026	**675**	557	443
1-300-26	10,4	1067	**702**	579	461
1-300-27	10,8	1108	**729**	601	479
1-300-28	11,2	1149	**756**	624	496
1-300-29	11,6	1190	**783**	646	514
1-300-30	12,0	1231	**810**	668	532
1-300-31	12,4	1272	**837**	690	550
1-300-32	12,8	1313	**864**	713	567
1-300-33	13,2	1354	**891**	735	585
1-300-34	13,6	1395	**918**	757	603
1-300-35	14,0	1436	**945**	779	621
1-300-36	14,4	1477	**972**	802	638
1-300-37	14,8	1518	**999**	824	656
1-300-38	15,2	1559	**1026**	846	674
1-300-39	15,6	1600	**1053**	868	691
1-300-40	16,0	1641	**1080**	891	709
1-300-41	16,4	1682	**1107**	913	727
1-300-42	16,8	1723	**1134**	935	745
1-300-43	17,2	1764	**1161**	958	762
1-300-44	17,6	1805	**1188**	980	780
1-300-45	18,0	1846	**1215**	1002	798
1-300-46	18,4	1887	**1242**	1024	816
1-300-47	18,8	1928	**1269**	1047	833
1-300-48	19,2	1969	**1296**	1069	851
1-300-49	19,6	2010	**1323**	1091	869
1-300-50	20,0	2051	**1350**	1113	886

PC 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	0,54
Объём секции (внутренний), л	0,24
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	39

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-4	2,2	165	**156**	129	102
1-500-5	2,7	206	**195**	161	128
1-500-6	3,2	247	**234**	193	154
1-500-7	3,8	288	**273**	225	179
1-500-8	4,3	329	**312**	257	205
1-500-9	4,9	370	**351**	289	230
1-500-10	5,4	411	**390**	322	256
1-500-11	5,9	452	**429**	354	282
1-500-12	6,5	493	**468**	386	307
1-500-13	7,0	534	**507**	418	333
1-500-14	7,6	575	**546**	450	359
1-500-15	8,1	616	**585**	482	384
1-500-16	8,6	657	**624**	515	410
1-500-17	9,2	698	**663**	547	435
1-500-18	9,7	739	**702**	579	461
1-500-19	10,3	780	**741**	611	487
1-500-20	10,8	821	**780**	643	512
1-500-21	11,3	862	**819**	675	538
1-500-22	11,9	903	**858**	708	563
1-500-23	12,4	944	**897**	740	589
1-500-24	13,0	985	**936**	772	615
1-500-25	13,5	1026	**975**	804	640
1-500-26	14,0	1067	**1014**	836	666
1-500-27	14,6	1108	**1053**	868	691
1-500-28	15,1	1149	**1092**	901	717
1-500-29	15,7	1190	**1131**	933	743
1-500-30	16,2	1231	**1170**	965	768
1-500-31	16,7	1272	**1209**	997	794
1-500-32	17,3	1313	**1248**	1029	820
1-500-33	17,8	1354	**1287**	1061	845
1-500-34	18,4	1395	**1326**	1094	871
1-500-35	18,9	1436	**1365**	1126	896
1-500-36	19,4	1477	**1404**	1158	922
1-500-37	20,0	1518	**1443**	1190	948
1-500-38	20,5	1559	**1482**	1222	973
1-500-39	21,1	1600	**1521**	1254	999
1-500-40	21,6	1641	**1560**	1287	1024
1-500-41	22,1	1682	**1599**	1319	1050
1-500-42	22,7	1723	**1638**	1351	1076
1-500-43	23,2	1764	**1677**	1383	1101
1-500-44	23,8	1805	**1716**	1415	1127
1-500-45	24,3	1846	**1755**	1447	1152
1-500-46	24,8	1887	**1794**	1480	1178
1-500-47	25,4	1928	**1833**	1512	1204
1-500-48	25,9	1969	**1872**	1544	1229
1-500-49	26,5	2010	**1911**	1576	1255
1-500-50	27,0	2051	**1950**	1608	1280

PC 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	0,73
Объём секции (внутренний), л	0,31
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	52

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-4	2,9	165	**208**	172	137
1-750-5	3,7	206	**260**	214	171
1-750-6	4,4	247	**312**	257	205
1-750-7	5,1	288	**364**	300	239
1-750-8	5,8	329	**416**	343	273
1-750-9	6,6	370	**468**	386	307
1-750-10	7,3	411	**520**	429	341
1-750-11	8,0	452	**572**	472	376
1-750-12	8,8	493	**624**	515	410
1-750-13	9,5	534	**676**	558	444
1-750-14	10,2	575	**728**	600	478
1-750-15	11,0	616	**780**	643	512
1-750-16	11,7	657	**832**	686	546

PC 1-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	0,84
Объём секции (внутренний), л	0,35
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	59,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-900-4	3,4	165	**238**	196	155
1-900-5	4,2	206	**298**	245	194
1-900-6	5,0	247	**358**	294	233
1-900-7	5,9	288	**417**	343	272
1-900-8	6,7	329	**477**	392	311
1-900-9	7,6	370	**536**	441	350
1-900-10	8,4	411	**596**	490	389
1-900-11	9,2	452	**656**	539	428
1-900-12	10,1	493	**715**	588	466
1-900-13	10,9	534	**775**	637	505
1-900-14	11,8	575	**834**	686	544
1-900-15	12,6	616	**894**	735	583
1-900-16	13,4	657	**954**	784	622

PC 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	0,92
Объём секции (внутренний), л	0,38
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-4	3,7	165	**259**	213	169
1-1000-5	4,6	206	**324**	266	211
1-1000-6	5,5	247	**389**	320	254
1-1000-7	6,4	288	**454**	373	296
1-1000-8	7,4	329	**518**	426	338
1-1000-9	8,3	370	**583**	480	380
1-1000-10	9,2	411	**648**	533	423
1-1000-11	10,1	452	**713**	586	465
1-1000-12	11,0	493	**778**	639	507
1-1000-13	12,0	534	**842**	693	549
1-1000-14	12,9	575	**907**	746	592
1-1000-15	13,8	616	**972**	799	634
1-1000-16	14,7	657	**1037**	852	676

PC 1-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	1,07
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	75,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1200-4	4,3	165	**300**	247	196
1-1200-5	5,4	206	**376**	309	245
1-1200-6	6,4	247	**451**	370	294
1-1200-7	7,5	288	**526**	432	343
1-1200-8	8,6	329	**601**	494	392
1-1200-9	9,6	370	**676**	556	441
1-1200-10	10,7	411	**751**	617	490
1-1200-11	11,8	452	**826**	679	539
1-1200-12	12,8	493	**901**	741	588
1-1200-13	13,9	534	**976**	803	637
1-1200-14	15,0	575	**1051**	864	686
1-1200-15	16,1	616	**1127**	926	735
1-1200-16	17,1	657	**1202**	988	784

PC 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	1,3
Объём секции (внутренний), л	0,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	90,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-4	5,2	165	**362**	298	236
1-1500-5	6,5	206	**453**	372	295
1-1500-6	7,8	247	**544**	447	355
1-1500-7	9,1	288	**634**	521	414
1-1500-8	10,4	329	**725**	596	473
1-1500-9	11,7	370	**815**	670	532
1-1500-10	13,0	411	**906**	745	591
1-1500-11	14,3	452	**997**	819	650
1-1500-12	15,6	493	**1087**	894	709
1-1500-13	16,9	534	**1178**	968	768
1-1500-14	18,2	575	**1268**	1043	827
1-1500-15	19,5	616	**1359**	1117	886
1-1500-16	20,8	657	**1450**	1192	946

PC 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	1,49
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	103,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-4	6,0	165	**413**	340	270
1-1750-5	7,5	206	**517**	425	337
1-1750-6	8,9	247	**620**	510	404
1-1750-7	10,4	288	**723**	595	472
1-1750-8	11,9	329	**826**	679	539
1-1750-9	13,4	370	**930**	764	606
1-1750-10	14,9	411	**1033**	849	674
1-1750-11	16,4	452	**1136**	934	741
1-1750-12	17,9	493	**1240**	1019	809
1-1750-13	19,4	534	**1343**	1104	876
1-1750-14	20,9	575	**1446**	1189	943
1-1750-15	22,4	616	**1550**	1274	1011
1-1750-16	23,8	657	**1653**	1359	1078

PC 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	40
Вес секции (не более), кг	1,68
Объём секции (внутренний), л	0,66
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	116,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-4	6,7	165	**465**	382	303
1-2000-5	8,4	206	**582**	478	379
1-2000-6	10,1	247	**698**	574	455
1-2000-7	11,8	288	**814**	669	531
1-2000-8	13,4	329	**930**	765	607
1-2000-9	15,1	370	**1047**	861	683
1-2000-10	16,8	411	**1163**	956	759
1-2000-11	18,5	452	**1279**	1052	834
1-2000-12	20,2	493	**1396**	1147	910
1-2000-13	21,8	534	**1512**	1243	986
1-2000-14	23,5	575	**1628**	1339	1062
1-2000-15	25,2	616	**1745**	1434	1138
1-2000-16	26,9	657	**1861**	1530	1214

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

PC 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	0,66
Объём секции (внутренний), л	0,29
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	46,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-4	2,6	165	**186**	153	122
2-300-5	3,3	206	**232**	191	152
2-300-6	4,0	247	**278**	230	183
2-300-7	4,6	288	**325**	268	213
2-300-8	5,3	329	**371**	306	244
2-300-9	5,9	370	**418**	344	274
2-300-10	6,6	411	**464**	383	305
2-300-11	7,3	452	**510**	421	335
2-300-12	7,9	493	**557**	459	366
2-300-13	8,6	534	**603**	497	396
2-300-14	9,2	575	**650**	536	427
2-300-15	9,9	616	**696**	574	457
2-300-16	10,6	657	**742**	612	488
2-300-17	11,2	698	**789**	651	518
2-300-18	11,9	739	**835**	689	548
2-300-19	12,5	780	**882**	727	579
2-300-20	13,2	821	**928**	765	609
2-300-21	13,9	862	**974**	804	640
2-300-22	14,5	903	**1021**	842	670
2-300-23	15,2	944	**1067**	880	701
2-300-24	15,8	985	**1114**	918	731
2-300-25	16,5	1026	**1160**	957	762
2-300-26	17,2	1067	**1206**	995	792
2-300-27	17,8	1108	**1253**	1033	823
2-300-28	18,5	1149	**1299**	1072	853
2-300-29	19,1	1190	**1346**	1110	884
2-300-30	19,8	1231	**1392**	1148	914
2-300-31	20,5	1272	**1438**	1186	945
2-300-32	21,1	1313	**1485**	1225	975
2-300-33	21,8	1354	**1531**	1263	1005
2-300-34	22,4	1395	**1578**	1301	1036
2-300-35	23,1	1436	**1624**	1339	1066
2-300-36	23,8	1477	**1670**	1378	1097
2-300-37	24,4	1518	**1717**	1416	1127
2-300-38	25,1	1559	**1763**	1454	1158
2-300-39	25,7	1600	**1810**	1492	1188
2-300-40	26,4	1641	**1856**	1531	1219
2-300-41	27,1	1682	**1902**	1569	1249
2-300-42	27,7	1723	**1949**	1607	1280
2-300-43	28,4	1764	**1995**	1646	1310
2-300-44	29,0	1805	**2042**	1684	1341
2-300-45	29,7	1846	**2088**	1722	1371
2-300-46	30,4	1887	**2134**	1760	1402
2-300-47	31,0	1928	**2181**	1799	1432
2-300-48	31,7	1969	**2227**	1837	1463
2-300-49	32,3	2010	**2274**	1875	1493
2-300-50	33,0	2051	**2320**	1913	1523

PC 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	0,96
Объём секции (внутренний), л	0,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	68

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-4	3,8	165	**272**	223	176
2-500-5	4,8	206	**340**	278	220
2-500-6	5,8	247	**408**	334	263
2-500-7	6,7	288	**476**	390	307
2-500-8	7,7	329	**544**	445	351
2-500-9	8,6	370	**612**	501	395
2-500-10	9,6	411	**680**	557	439
2-500-11	10,6	452	**748**	612	483
2-500-12	11,5	493	**816**	668	527
2-500-13	12,5	534	**884**	723	571
2-500-14	13,4	575	**952**	779	615
2-500-15	14,4	616	**1020**	835	659
2-500-16	15,4	657	**1088**	890	703
2-500-17	16,3	698	**1156**	946	746
2-500-18	17,3	739	**1224**	1002	790
2-500-19	18,2	780	**1292**	1057	834
2-500-20	19,2	821	**1360**	1113	878
2-500-21	20,2	862	**1428**	1169	922
2-500-22	21,1	903	**1496**	1224	966
2-500-23	22,1	944	**1564**	1280	1010
2-500-24	23,0	985	**1632**	1336	1054
2-500-25	24,0	1026	**1700**	1391	1098
2-500-26	25,0	1067	**1768**	1447	1142

2-500-27	25,9	1108	**1836**	1503	1186
2-500-28	26,9	1149	**1904**	1558	1229
2-500-29	27,8	1190	**1972**	1614	1273
2-500-30	28,8	1231	**2040**	1670	1317
2-500-31	29,8	1272	**2108**	1725	1361
2-500-32	30,7	1313	**2176**	1781	1405
2-500-33	31,7	1354	**2244**	1837	1449
2-500-34	32,6	1395	**2312**	1892	1493
2-500-35	33,6	1436	**2380**	1948	1537
2-500-36	34,6	1477	**2448**	2003	1581
2-500-37	35,5	1518	**2516**	2059	1625
2-500-38	36,5	1559	**2584**	2115	1668
2-500-39	37,4	1600	**2652**	2170	1712
2-500-40	38,4	1641	**2720**	2226	1756
2-500-41	39,4	1682	**2788**	2282	1800
2-500-42	40,3	1723	**2856**	2337	1844
2-500-43	41,3	1764	**2924**	2393	1888
2-500-44	42,2	1805	**2992**	2449	1932
2-500-45	43,2	1846	**3060**	2504	1976
2-500-46	44,2	1887	**3128**	2560	2020
2-500-47	45,1	1928	**3196**	2616	2064
2-500-48	46,1	1969	**3264**	2671	2108
2-500-49	47,0	2010	**3332**	2727	2151
2-500-50	48,0	2051	**3400**	2783	2195

РС 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,34
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	98

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-750-4	5,4	165	**392**	323	257
2-750-5	6,7	206	**490**	404	322
2-750-6	8,0	247	**588**	485	386
2-750-7	9,4	288	**686**	566	450
2-750-8	10,7	329	**784**	647	515
2-750-9	12,1	370	**882**	727	579
2-750-10	13,4	411	**980**	808	644
2-750-11	14,7	452	**1078**	889	708
2-750-12	16,1	493	**1176**	970	772
2-750-13	17,4	534	**1274**	1051	837
2-750-14	18,8	575	**1372**	1132	901
2-750-15	20,1	616	**1470**	1212	965
2-750-16	21,4	657	**1568**	1293	1030

РС 2-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,57
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	116

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-900-4	6,3	165	**464**	382	303
2-900-5	7,9	206	**580**	477	378
2-900-6	9,4	247	**696**	572	454
2-900-7	11,0	288	**812**	668	530
2-900-8	12,6	329	**928**	763	605
2-900-9	14,1	370	**1044**	858	681
2-900-10	15,7	411	**1160**	954	757
2-900-11	17,3	452	**1276**	1049	832
2-900-12	18,8	493	**1392**	1145	908
2-900-13	20,4	534	**1508**	1240	984
2-900-14	22,0	575	**1624**	1335	1059
2-900-15	23,6	616	**1740**	1431	1135
2-900-16	25,1	657	**1856**	1526	1211

РС 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,72
Объём секции (внутренний), л	0,68
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	127

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1000-4	6,9	165	**508**	418	331
2-1000-5	8,6	206	**635**	522	414
2-1000-6	10,3	247	**762**	627	497
2-1000-7	12,0	288	**889**	731	580
2-1000-8	13,8	329	**1016**	835	663
2-1000-9	15,5	370	**1143**	940	746
2-1000-10	17,2	411	**1270**	1044	828
2-1000-11	18,9	452	**1397**	1149	911
2-1000-12	20,6	493	**1524**	1253	994
2-1000-13	22,4	534	**1651**	1357	1077
2-1000-14	24,1	575	**1778**	1462	1160
2-1000-15	25,8	616	**1905**	1566	1243
2-1000-16	27,5	657	**2032**	1671	1325

РС 2-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,02
Объём секции (внутренний), л	0,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1200-4	8,1	165	**600**	493	391
2-1200-5	10,1	206	**750**	617	489
2-1200-6	12,1	247	**900**	740	587
2-1200-7	14,1	288	**1050**	863	685
2-1200-8	16,2	329	**1200**	987	783
2-1200-9	18,2	370	**1350**	1110	881
2-1200-10	20,2	411	**1500**	1233	978
2-1200-11	22,2	452	**1650**	1357	1076
2-1200-12	24,2	493	**1800**	1480	1174
2-1200-13	26,3	534	**1950**	1603	1272
2-1200-14	28,3	575	**2100**	1727	1370
2-1200-15	30,3	616	**2250**	1850	1468
2-1200-16	32,3	657	**2400**	1973	1565

РС 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,48
Объём секции (внутренний), л	0,97
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	183

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-4	9,9	165	**732**	602	477
2-1500-5	12,4	206	**915**	752	597
2-1500-6	14,9	247	**1098**	903	716
2-1500-7	17,4	288	**1281**	1053	836
2-1500-8	19,8	329	**1464**	1204	955
2-1500-9	22,3	370	**1647**	1354	1074
2-1500-10	24,8	411	**1830**	1505	1194
2-1500-11	27,3	452	**2013**	1655	1313
2-1500-12	29,8	493	**2196**	1806	1432
2-1500-13	32,2	534	**2379**	1956	1552
2-1500-14	34,7	575	**2562**	2106	1671
2-1500-15	37,2	616	**2745**	2257	1790
2-1500-16	39,7	657	**2928**	2407	1910

РС 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,86
Объём секции (внутренний), л	1,11
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	212

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-4	11,4	165	**848**	695	549
2-1750-5	14,3	206	**1060**	869	687
2-1750-6	17,2	247	**1272**	1043	824
2-1750-7	20,0	288	**1484**	1216	961
2-1750-8	22,9	329	**1696**	1390	1099
2-1750-9	25,7	370	**1908**	1564	1236
2-1750-10	28,6	411	**2120**	1738	1374
2-1750-11	31,5	452	**2332**	1911	1511
2-1750-12	34,3	493	**2544**	2085	1648
2-1750-13	37,2	534	**2756**	2259	1786
2-1750-14	40,0	575	**2968**	2433	1923
2-1750-15	42,9	616	**3180**	2607	2060
2-1750-16	45,8	657	**3392**	2780	2198

РС 2-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,24
Объём секции (внутренний), л	1,25
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	240,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-2000-4	13,0	165	**962**	789	623
2-2000-5	16,2	206	**1203**	986	779
2-2000-6	19,4	247	**1443**	1183	935
2-2000-7	22,7	288	**1684**	1380	1091
2-2000-8	25,9	329	**1924**	1577	1247
2-2000-9	29,2	370	**2165**	1774	1402
2-2000-10	32,4	411	**2405**	1971	1558
2-2000-11	35,6	452	**2646**	2168	1714
2-2000-12	38,9	493	**2886**	2366	1870
2-2000-13	42,1	534	**3127**	2563	2026
2-2000-14	45,4	575	**3367**	2760	2181
2-2000-15	48,6	616	**3608**	2957	2337
2-2000-16	51,8	657	**3848**	3154	2493

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

3 ТРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

РС 3-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	0,93
Объём секции (внутренний), л	0,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	64

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
3-300-4	3,7	165	**256**	211	168
3-300-5	4,7	206	**320**	264	210
3-300-6	5,6	247	**384**	317	252
3-300-7	6,5	288	**448**	369	294
3-300-8	7,4	329	**512**	422	336
3-300-9	8,4	370	**576**	475	378
3-300-10	9,3	411	**640**	528	420
3-300-11	10,2	452	**704**	581	462
3-300-12	11,2	493	**768**	633	504
3-300-13	12,1	534	**832**	686	546
3-300-14	13,0	575	**896**	739	588
3-300-15	14,0	616	**960**	792	630
3-300-16	14,9	657	**1024**	845	672
3-300-17	15,8	698	**1088**	897	714
3-300-18	16,7	739	**1152**	950	756
3-300-19	17,7	780	**1216**	1003	798
3-300-20	18,6	821	**1280**	1056	841
3-300-21	19,5	862	**1344**	1108	883
3-300-22	20,5	903	**1408**	1161	925
3-300-23	21,4	944	**1472**	1214	967
3-300-24	22,3	985	**1536**	1267	1009
3-300-25	23,3	1026	**1600**	1320	1051
3-300-26	24,2	1067	**1664**	1372	1093
3-300-27	25,1	1108	**1728**	1425	1135
3-300-28	26,0	1149	**1792**	1478	1177
3-300-29	27,0	1190	**1856**	1531	1219
3-300-30	27,9	1231	**1920**	1583	1261
3-300-31	28,8	1272	**1984**	1636	1303
3-300-32	29,8	1313	**2048**	1689	1345
3-300-33	30,7	1354	**2112**	1742	1387
3-300-34	31,6	1395	**2176**	1795	1429
3-300-35	32,6	1436	**2240**	1847	1471
3-300-36	33,5	1477	**2304**	1900	1513
3-300-37	34,4	1518	**2368**	1953	1555
3-300-38	35,3	1559	**2432**	2006	1597
3-300-39	36,3	1600	**2496**	2059	1639
3-300-40	37,2	1641	**2560**	2111	1681
3-300-41	38,1	1682	**2624**	2164	1723
3-300-42	39,1	1723	**2688**	2217	1765
3-300-43	40,0	1764	**2752**	2270	1807
3-300-44	40,9	1805	**2816**	2322	1849
3-300-45	41,9	1846	**2880**	2375	1891
3-300-46	42,8	1887	**2944**	2428	1933
3-300-47	43,7	1928	**3008**	2481	1975
3-300-48	44,6	1969	**3072**	2534	2017
3-300-49	45,6	2010	**3136**	2586	2059
3-300-50	46,5	2051	**3200**	2639	2101

РС 3-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	1,38
Объём секции (внутренний), л	0,56
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	102

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
3-500-4	5,5	165	**408**	335	266
3-500-5	6,9	206	**510**	419	333
3-500-6	8,3	247	**612**	503	399
3-500-7	9,7	288	**714**	587	466
3-500-8	11,0	329	**816**	671	532
3-500-9	12,4	370	**918**	755	599
3-500-10	13,8	411	**1020**	839	665
3-500-11	15,2	452	**1122**	923	732
3-500-12	16,6	493	**1224**	1006	798
3-500-13	17,9	534	**1326**	1090	865
3-500-14	19,3	575	**1428**	1174	931
3-500-15	20,7	616	**1530**	1258	998
3-500-16	22,1	657	**1632**	1342	1064
3-500-17	23,5	698	**1734**	1426	1131
3-500-18	24,8	739	**1836**	1510	1198
3-500-19	26,2	780	**1938**	1593	1264
3-500-20	27,6	821	**2040**	1677	1331
3-500-21	29,0	862	**2142**	1761	1397
3-500-22	30,4	903	**2244**	1845	1464
3-500-23	31,7	944	**2346**	1929	1530
3-500-24	33,1	985	**2448**	2013	1597
3-500-25	34,5	1026	**2550**	2097	1663
3-500-26	35,9	1067	**2652**	2180	1730
3-500-27	37,3	1108	**2754**	2264	1796
3-500-28	38,6	1149	**2856**	2348	1863
3-500-29	40,0	1190	**2958**	2432	1929
3-500-30	41,4	1231	**3060**	2516	1996
3-500-31	42,8	1272	**3162**	2600	2062
3-500-32	44,2	1313	**3264**	2684	2129
3-500-33	45,5	1354	**3366**	2768	2195
3-500-34	46,9	1395	**3468**	2851	2262
3-500-35	48,3	1436	**3570**	2935	2329
3-500-36	49,7	1477	**3672**	3019	2395
3-500-37	51,1	1518	**3774**	3103	2462
3-500-38	52,4	1559	**3876**	3187	2528
3-500-39	53,8	1600	**3978**	3271	2595
3-500-40	55,2	1641	**4080**	3355	2661
3-500-41	56,6	1682	**4182**	3438	2728
3-500-42	58,0	1723	**4284**	3522	2794
3-500-43	59,3	1764	**4386**	3606	2861
3-500-44	60,7	1805	**4488**	3690	2927
3-500-45	62,1	1846	**4590**	3774	2994
3-500-46	63,5	1887	**4692**	3858	3060
3-500-47	64,9	1928	**4794**	3942	3127
3-500-48	66,2	1969	**4896**	4025	3193
3-500-49	67,6	2010	**4998**	4109	3260
3-500-50	69,0	2051	**5100**	4193	3327

РС 3-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	1,95
Объём секции (внутренний), л	0,77
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	137,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
3-750-4	7,8	165	**550**	453	361
3-750-5	9,8	206	**687**	567	451
3-750-6	11,7	247	**824**	680	541
3-750-7	13,7	288	**962**	793	632
3-750-8	15,6	329	**1099**	907	722
3-750-9	17,6	370	**1237**	1020	812
3-750-10	19,5	411	**1374**	1133	902
3-750-11	21,5	452	**1511**	1247	992
3-750-12	23,4	493	**1649**	1360	1083
3-750-13	25,4	534	**1786**	1473	1173
3-750-14	27,3	575	**1924**	1586	1263
3-750-15	29,3	616	**2061**	1700	1353
3-750-16	31,2	657	**2198**	1813	1444

РС 3-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	2,3
Объём секции (внутренний), л	0,9
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	160,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
3-900-4	9,2	165	**642**	528	419
3-900-5	11,5	206	**803**	660	524
3-900-6	13,8	247	**964**	792	629
3-900-7	16,1	288	**1124**	924	733
3-900-8	18,4	329	**1285**	1056	838
3-900-9	20,7	370	**1445**	1188	943
3-900-10	23,0	411	**1606**	1320	1048
3-900-11	25,3	452	**1767**	1452	1152
3-900-12	27,6	493	**1927**	1585	1257
3-900-13	29,9	534	**2088**	1717	1362
3-900-14	32,2	575	**2248**	1849	1467
3-900-15	34,5	616	**2409**	1981	1571
3-900-16	36,8	657	**2570**	2113	1676

РС 3-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	2,52
Объём секции (внутренний), л	0,99
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	175,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
3-1000-4	10,1	165	**703**	578	459
3-1000-5	12,6	206	**879**	723	573
3-1000-6	15,1	247	**1055**	867	688
3-1000-7	17,6	288	**1231**	1012	803
3-1000-8	20,2	329	**1406**	1156	917
3-1000-9	22,7	370	**1582**	1301	1032
3-1000-10	25,2	411	**1758**	1445	1147
3-1000-11	27,7	452	**1934**	1590	1261
3-1000-12	30,2	493	**2110**	1735	1376
3-1000-13	32,8	534	**2285**	1879	1491
3-1000-14	35,3	575	**2461**	2024	1605
3-1000-15	37,8	616	**2637**	2168	1720
3-1000-16	40,3	657	**2813**	2313	1835

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

4 ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

PC 3-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	2,97
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	207

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1200-4	11,9	165	**828**	679	536
3-1200-5	14,9	206	**1035**	848	671
3-1200-6	17,8	247	**1242**	1018	805
3-1200-7	20,8	288	**1449**	1188	939
3-1200-8	23,8	329	**1656**	1357	1073
3-1200-9	26,7	370	**1863**	1527	1207
3-1200-10	29,7	411	**2070**	1697	1341
3-1200-11	32,7	452	**2277**	1866	1475
3-1200-12	35,6	493	**2484**	2036	1609
3-1200-13	38,6	534	**2691**	2206	1743
3-1200-14	41,6	575	**2898**	2375	1878
3-1200-15	44,6	616	**3105**	2545	2012
3-1200-16	47,5	657	**3312**	2715	2146

PC 3-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	3,66
Объём секции (внутренний), л	1,41
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	253,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1500-4	14,6	165	**1014**	831	657
3-1500-5	18,3	206	**1267**	1039	821
3-1500-6	22,0	247	**1520**	1246	985
3-1500-7	25,6	288	**1774**	1454	1149
3-1500-8	29,3	329	**2027**	1662	1313
3-1500-9	32,9	370	**2281**	1869	1478
3-1500-10	36,6	411	**2534**	2077	1642
3-1500-11	40,3	452	**2787**	2285	1806
3-1500-12	43,9	493	**3041**	2492	1970
3-1500-13	47,6	534	**3294**	2700	2134
3-1500-14	51,2	575	**3548**	2908	2298
3-1500-15	54,9	616	**3801**	3116	2463
3-1500-16	58,6	657	**4054**	3323	2627

PC 3-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	4,23
Объём секции (внутренний), л	1,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	291,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1750-4	16,9	165	**1167**	957	756
3-1750-5	21,2	206	**1459**	1196	945
3-1750-6	25,4	247	**1751**	1435	1134
3-1750-7	29,6	288	**2043**	1674	1323
3-1750-8	33,8	329	**2334**	1913	1512
3-1750-9	38,1	370	**2626**	2153	1701
3-1750-10	42,3	411	**2918**	2392	1891
3-1750-11	46,5	452	**3210**	2631	2080
3-1750-12	50,8	493	**3502**	2870	2269
3-1750-13	55,0	534	**3793**	3109	2458
3-1750-14	59,2	575	**4085**	3349	2647
3-1750-15	63,5	616	**4377**	3588	2836
3-1750-16	67,7	657	**4669**	3827	3025

PC 3-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	160
Вес секции (не более), кг	4,8
Объём секции (внутренний), л	1,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	330,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-2000-4	19,2	165	**1322**	1084	857
3-2000-5	24,0	206	**1653**	1355	1071
3-2000-6	28,8	247	**1984**	1626	1285
3-2000-7	33,6	288	**2314**	1897	1499
3-2000-8	38,4	329	**2645**	2168	1714
3-2000-9	43,2	370	**2975**	2439	1928
3-2000-10	48,0	411	**3306**	2710	2142
3-2000-11	52,8	452	**3637**	2981	2356
3-2000-12	57,6	493	**3967**	3252	2570
3-2000-13	62,4	534	**4298**	3523	2784
3-2000-14	67,2	575	**4628**	3794	2999
3-2000-15	72,0	616	**4959**	4065	3213
3-2000-16	76,8	657	**5290**	4336	3427

PC 4-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	1,33
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	79,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-300-4	5,3	165	**317**	261	208
4-300-5	6,7	206	**396**	327	260
4-300-6	8,0	247	**475**	392	312
4-300-7	9,3	288	**554**	457	364
4-300-8	10,6	329	**634**	523	416
4-300-9	12,0	370	**713**	588	468
4-300-10	13,3	411	**792**	653	520
4-300-11	14,6	452	**871**	719	572
4-300-12	16,0	493	**950**	784	624
4-300-13	17,3	534	**1030**	849	676
4-300-14	18,6	575	**1109**	914	728
4-300-15	20,0	616	**1188**	980	780
4-300-16	21,3	657	**1267**	1045	832
4-300-17	22,6	698	**1346**	1110	884
4-300-18	23,9	739	**1426**	1176	936
4-300-19	25,3	780	**1505**	1241	988
4-300-20	26,6	821	**1584**	1306	1040
4-300-21	27,9	862	**1663**	1372	1092
4-300-22	29,3	903	**1742**	1437	1144
4-300-23	30,6	944	**1822**	1502	1196
4-300-24	31,9	985	**1901**	1568	1248
4-300-25	33,3	1026	**1980**	1633	1300
4-300-26	34,6	1067	**2059**	1698	1352
4-300-27	35,9	1108	**2138**	1764	1404
4-300-28	37,2	1149	**2218**	1829	1456
4-300-29	38,6	1190	**2297**	1894	1508
4-300-30	39,9	1231	**2376**	1960	1560
4-300-31	41,2	1272	**2455**	2025	1612
4-300-32	42,6	1313	**2534**	2090	1664
4-300-33	43,9	1354	**2614**	2156	1716
4-300-34	45,2	1395	**2693**	2221	1768
4-300-35	46,6	1436	**2772**	2286	1820
4-300-36	47,9	1477	**2851**	2351	1872
4-300-37	49,2	1518	**2930**	2417	1924
4-300-38	50,5	1559	**3010**	2482	1976
4-300-39	51,9	1600	**3089**	2547	2028
4-300-40	53,2	1641	**3168**	2613	2080
4-300-41	54,5	1682	**3247**	2678	2132
4-300-42	55,9	1723	**3326**	2743	2184
4-300-43	57,2	1764	**3406**	2809	2236
4-300-44	58,5	1805	**3485**	2874	2288
4-300-45	59,9	1846	**3564**	2939	2340
4-300-46	61,2	1887	**3643**	3005	2392
4-300-47	62,5	1928	**3722**	3070	2444
4-300-48	63,8	1969	**3802**	3135	2496
4-300-49	65,2	2010	**3881**	3201	2548
4-300-50	66,5	2051	**3960**	3266	2600

PC 4-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	1,93
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	122,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-500-4	7,7	165	**490**	404	322
4-500-5	9,7	206	**613**	505	402
4-500-6	11,6	247	**735**	606	483
4-500-7	13,5	288	**858**	707	563
4-500-8	15,4	329	**980**	808	644
4-500-9	17,4	370	**1103**	909	724
4-500-10	19,3	411	**1225**	1010	804
4-500-11	21,2	452	**1348**	1111	885
4-500-12	23,2	493	**1470**	1212	965
4-500-13	25,1	534	**1593**	1313	1046
4-500-14	27,0	575	**1715**	1414	1126
4-500-15	29,0	616	**1838**	1515	1207
4-500-16	30,9	657	**1960**	1616	1287
4-500-17	32,8	698	**2083**	1718	1367
4-500-18	34,7	739	**2205**	1819	1448
4-500-19	36,7	780	**2328**	1920	1528
4-500-20	38,6	821	**2450**	2021	1609
4-500-21	40,5	862	**2573**	2122	1689
4-500-22	42,5	903	**2695**	2223	1770
4-500-23	44,4	944	**2818**	2324	1850
4-500-24	46,3	985	**2940**	2425	1931
4-500-25	48,3	1026	**3063**	2526	2011
4-500-26	50,2	1067	**3185**	2627	2091
4-500-27	52,1	1108	**3308**	2728	2172
4-500-28	54,0	1149	**3430**	2829	2252
4-500-29	56,0	1190	**3553**	2930	2333
4-500-30	57,9	1231	**3675**	3031	2413
4-500-31	59,8	1272	**3798**	3132	2494
4-500-32	61,8	1313	**3920**	3233	2574
4-500-33	63,7	1354	**4043**	3334	2655
4-500-34	65,6	1395	**4165**	3435	2735
4-500-35	67,6	1436	**4288**	3536	2815
4-500-36	69,5	1477	**4410**	3637	2896

PC 4-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	2,69
Объём секции (внутренний), л	1,11
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	171,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-750-4	10,8	165	**687**	561	442
4-750-5	13,5	206	**859**	702	552
4-750-6	16,1	247	**1030**	842	663
4-750-7	18,8	288	**1202**	982	773
4-750-8	21,5	329	**1374**	1122	884
4-750-9	24,2	370	**1545**	1263	994
4-750-10	26,9	411	**1717**	1403	1105
4-750-11	29,6	452	**1889**	1543	1215
4-750-12	32,3	493	**2060**	1684	1326
4-750-13	35,0	534	**2232**	1824	1436
4-750-14	37,7	575	**2404**	1964	1547
4-750-15	40,4	616	**2576**	2105	1657
4-750-16	43,0	657	**2747**	2245	1768

PC 4-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	3,15
Объём секции (внутренний), л	1,28
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	200,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-900-4	12,6	165	**803**	656	517
4-900-5	15,8	206	**1004**	820	646
4-900-6	18,9	247	**1205**	984	775
4-900-7	22,1	288	**1406**	1149	905
4-900-8	25,2	329	**1606**	1313	1034
4-900-9	28,4	370	**1807**	1477	1163
4-900-10	31,5	411	**2008**	1641	1292
4-900-11	34,7	452	**2209**	1805	1421
4-900-12	37,8	493	**2410**	1969	1551
4-900-13	41,0	534	**2610**	2133	1680
4-900-14	44,1	575	**2811**	2297	1809
4-900-15	47,3	616	**3012**	2461	1938
4-900-16	50,4	657	**3213**	2625	2068

PC 4-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	3,45
Объём секции (внутренний), л	1,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	219,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1000-4	13,8	165	**878**	718	565
4-1000-5	17,3	206	**1098**	897	707
4-1000-6	20,7	247	**1318**	1077	848
4-1000-7	24,2	288	**1537**	1256	989
4-1000-8	27,6	329	**1757**	1436	1131
4-1000-9	31,1	370	**1976**	1615	1272
4-1000-10	34,5	411	**2196**	1794	1413
4-1000-11	38,0	452	**2416**	1974	1555
4-1000-12	41,4	493	**2635**	2153	1696
4-1000-13	44,9	534	**2855**	2333	1837
4-1000-14	48,3	575	**3074**	2512	1978
4-1000-15	51,8	616	**3294**	2692	2120
4-1000-16	55,2	657	**3514**	2871	2261

PC 4-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	4,05
Объём секции (внутренний), л	1,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	258,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1200-4	16,2	165	**1035**	841	657
4-1200-5	20,3	206	**1294**	1051	822
4-1200-6	24,3	247	**1553**	1261	986
4-1200-7	28,4	288	**1812**	1471	1150
4-1200-8	32,4	329	**2070**	1681	1315
4-1200-9	36,5	370	**2329**	1892	1479
4-1200-10	40,5	411	**2588**	2102	1643
4-1200-11	44,6	452	**2847**	2312	1808
4-1200-12	48,6	493	**3106**	2522	1972
4-1200-13	52,7	534	**3364**	2732	2136
4-1200-14	56,7	575	**3623**	2942	2300
4-1200-15	60,8	616	**3882**	3153	2465
4-1200-16	64,8	657	**4141**	3363	2629

PC 4-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	4,97
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	316,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1500-4	19,9	165	**1267**	1030	807
4-1500-5	24,9	206	**1584**	1288	1009
4-1500-6	29,8	247	**1900**	1546	1211
4-1500-7	34,8	288	**2217**	1803	1412
4-1500-8	39,8	329	**2534**	2061	1614
4-1500-9	44,7	370	**2850**	2318	1816
4-1500-10	49,7	411	**3167**	2576	2018
4-1500-11	54,7	452	**3484**	2834	2219
4-1500-12	59,6	493	**3800**	3091	2421
4-1500-13	64,6	534	**4117**	3349	2623
4-1500-14	69,6	575	**4434**	3606	2825
4-1500-15	74,6	616	**4751**	3864	3026
4-1500-16	79,5	657	**5067**	4122	3228

PC 4-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	5,73
Объём секции (внутренний), л	2,24
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	364,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1750-4	22,9	165	**1459**	1188	932
4-1750-5	28,7	206	**1824**	1485	1166
4-1750-6	34,4	247	**2188**	1783	1399
4-1750-7	40,1	288	**2553**	2080	1632
4-1750-8	45,8	329	**2918**	2377	1865
4-1750-9	51,6	370	**3282**	2674	2098
4-1750-10	57,3	411	**3647**	2971	2331
4-1750-11	63,0	452	**4012**	3268	2564
4-1750-12	68,8	493	**4376**	3565	2797
4-1750-13	74,5	534	**4741**	3862	3031
4-1750-14	80,2	575	**5106**	4159	3264

PC 4-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	226
Вес секции (не более), кг	6,49
Объём секции (внутренний), л	2,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	413,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-2000-4	26,0	165	**1653**	1347	1057
4-2000-5	32,5	206	**2067**	1683	1321
4-2000-6	38,9	247	**2480**	2020	1585
4-2000-7	45,4	288	**2893**	2357	1849
4-2000-8	51,9	329	**3306**	2693	2114
4-2000-9	58,4	370	**3720**	3030	2378
4-2000-10	64,9	411	**4133**	3367	2642
4-2000-11	71,4	452	**4546**	3704	2906
4-2000-12	77,9	493	**4960**	4040	3170

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

5 ПЯТИРЯДНЫЙ РАДИАТОР

РС 5-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	1,73
Объём секции (внутренний), л	0,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	103,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-300-4	6,9	165	**415**	339	267
5-300-5	8,7	206	**519**	424	334
5-300-6	10,4	247	**622**	508	400
5-300-7	12,1	288	**726**	593	467
5-300-8	13,8	329	**830**	678	534
5-300-9	15,6	370	**933**	763	601
5-300-10	17,3	411	**1037**	847	667
5-300-11	19,0	452	**1141**	932	734
5-300-12	20,8	493	**1244**	1017	801
5-300-13	22,5	534	**1348**	1102	868
5-300-14	24,2	575	**1452**	1186	934
5-300-15	26,0	616	**1556**	1271	1001
5-300-16	27,7	657	**1659**	1356	1068
5-300-17	29,4	698	**1763**	1441	1134
5-300-18	31,1	739	**1867**	1525	1201
5-300-19	32,9	780	**1970**	1610	1268
5-300-20	34,6	821	**2074**	1695	1335
5-300-21	36,3	862	**2178**	1779	1401
5-300-22	38,1	903	**2281**	1864	1468
5-300-23	39,8	944	**2385**	1949	1535
5-300-24	41,5	985	**2489**	2034	1602
5-300-25	43,3	1026	**2593**	2118	1668
5-300-26	45,0	1067	**2696**	2203	1735
5-300-27	46,7	1108	**2800**	2288	1802
5-300-28	48,4	1149	**2904**	2373	1869
5-300-29	50,2	1190	**3007**	2457	1935
5-300-30	51,9	1231	**3111**	2542	2002
5-300-31	53,6	1272	**3215**	2627	2069
5-300-32	55,4	1313	**3318**	2712	2136
5-300-33	57,1	1354	**3422**	2796	2202
5-300-34	58,8	1395	**3526**	2881	2269
5-300-35	60,6	1436	**3630**	2966	2336
5-300-36	62,3	1477	**3733**	3051	2402
5-300-37	64,0	1518	**3837**	3135	2469
5-300-38	65,7	1559	**3941**	3220	2536
5-300-39	67,5	1600	**4044**	3305	2603
5-300-40	69,2	1641	**4148**	3390	2669

РС 5-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	2,48
Объём секции (внутренний), л	1,1
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	151,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-500-4	9,9	165	**606**	494	387
5-500-5	12,4	206	**758**	617	484
5-500-6	14,9	247	**909**	740	581
5-500-7	17,4	288	**1061**	864	678
5-500-8	19,8	329	**1212**	987	775
5-500-9	22,3	370	**1364**	1111	872
5-500-10	24,8	411	**1515**	1234	968
5-500-11	27,3	452	**1667**	1358	1065
5-500-12	29,8	493	**1818**	1481	1162
5-500-13	32,2	534	**1970**	1604	1259
5-500-14	34,7	575	**2121**	1728	1356
5-500-15	37,2	616	**2273**	1851	1453
5-500-16	39,7	657	**2424**	1975	1549
5-500-17	42,2	698	**2576**	2098	1646
5-500-18	44,6	739	**2727**	2221	1743
5-500-19	47,1	780	**2879**	2345	1840
5-500-20	49,6	821	**3030**	2468	1937
5-500-21	52,1	862	**3182**	2592	2034
5-500-22	54,6	903	**3333**	2715	2131
5-500-23	57,0	944	**3485**	2839	2227
5-500-24	59,5	985	**3636**	2962	2324
5-500-25	62,0	1026	**3788**	3085	2421
5-500-26	64,5	1067	**3939**	3209	2518
5-500-27	67,0	1108	**4091**	3332	2615
5-500-28	69,4	1149	**4242**	3456	2712

РС 5-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	3,41
Объём секции (внутренний), л	1,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	212,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-750-4	13,6	165	**850**	690	539
5-750-5	17,1	206	**1062**	862	674
5-750-6	20,5	247	**1274**	1035	809
5-750-7	23,9	288	**1487**	1207	944
5-750-8	27,3	329	**1699**	1380	1079
5-750-9	30,7	370	**1912**	1552	1214
5-750-10	34,1	411	**2124**	1725	1349
5-750-11	37,5	452	**2336**	1897	1483
5-750-12	40,9	493	**2549**	2070	1618
5-750-13	44,3	534	**2761**	2242	1753
5-750-14	47,7	575	**2974**	2415	1888
5-750-15	51,2	616	**3186**	2587	2023
5-750-16	54,6	657	**3398**	2760	2158

РС 5-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	248,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-900-4	16	165	**993**	807	631
5-900-5	20	206	**1242**	1008	788
5-900-6	24	247	**1490**	1210	946
5-900-7	28	288	**1738**	1412	1104
5-900-8	32	329	**1986**	1613	1261
5-900-9	36	370	**2235**	1815	1419
5-900-10	40	411	**2483**	2017	1577
5-900-11	44	452	**2731**	2218	1734
5-900-12	48	493	**2980**	2420	1892
5-900-13	52	534	**3228**	2621	2049
5-900-14	56	575	**3476**	2823	2207
5-900-15	60	616	**3725**	3025	2365
5-900-16	64	657	**3973**	3226	2522

РС 5-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	4,38
Объём секции (внутренний), л	1,79
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	272,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-1000-4	17,5	165	**1090**	884	689
5-1000-5	21,9	206	**1362**	1104	862
5-1000-6	26,3	247	**1634**	1325	1034
5-1000-7	30,7	288	**1907**	1546	1207
5-1000-8	35,0	329	**2179**	1767	1379
5-1000-9	39,4	370	**2452**	1988	1551
5-1000-10	43,8	411	**2724**	2209	1724
5-1000-11	48,2	452	**2996**	2430	1896
5-1000-12	52,6	493	**3269**	2651	2068
5-1000-13	56,9	534	**3541**	2871	2241
5-1000-14	61,3	575	**3814**	3092	2413
5-1000-15	65,7	616	**4086**	3313	2586
5-1000-16	70,1	657	**4358**	3534	2758

РС 5-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	5,13
Объём секции (внутренний), л	2,08
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	319,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-1200-4	20,5	165	**1279**	1039	812
5-1200-5	25,7	206	**1599**	1299	1015
5-1200-6	30,8	247	**1919**	1558	1218
5-1200-7	35,9	288	**2239**	1818	1421
5-1200-8	41,0	329	**2558**	2078	1624
5-1200-9	46,2	370	**2878**	2337	1827
5-1200-10	51,3	411	**3198**	2597	2031
5-1200-11	56,4	452	**3518**	2857	2234
5-1200-12	61,6	493	**3838**	3117	2437
5-1200-13	66,7	534	**4157**	3376	2640
5-1200-14	71,8	575	**4477**	3636	2843
5-1200-15	77,0	616	**4797**	3896	3046

РС 5-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	6,28
Объём секции (внутренний), л	2,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	319,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-1500-4	25,1	165	**1566**	1274	998
5-1500-5	31,4	206	**1958**	1592	1247
5-1500-6	37,7	247	**2349**	1911	1496
5-1500-7	44,0	288	**2741**	2229	1746
5-1500-8	50,2	329	**3132**	2547	1995
5-1500-9	56,5	370	**3524**	2866	2245
5-1500-10	62,8	411	**3915**	3184	2494
5-1500-11	69,1	452	**4307**	3503	2744
5-1500-12	75,4	493	**4698**	3821	2993

РС 5-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	7,23
Объём секции (внутренний), л	2,86
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	450,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-1750-4	28,9	165	**1803**	1469	1153
5-1750-5	36,2	206	**2254**	1836	1441
5-1750-6	43,4	247	**2705**	2203	1729
5-1750-7	50,6	288	**3156**	2571	2017
5-1750-8	57,8	329	**3606**	2938	2305
5-1750-9	65,1	370	**4057**	3305	2593
5-1750-10	72,3	411	**4508**	3672	2882

РС 5-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	292
Вес секции (не более), кг	8,19
Объём секции (внутренний), л	3,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	510,8


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
5-2000-4	32,8	165	**2043**	1664	1306
5-2000-5	41,0	206	**2554**	2081	1633
5-2000-6	49,1	247	**3065**	2497	1959
5-2000-7	57,3	288	**3576**	2913	2286
5-2000-8	65,5	329	**4086**	3329	2612
5-2000-9	73,7	370	**4597**	3745	2939

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с боковым подключением РС

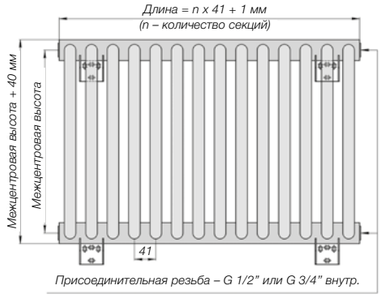

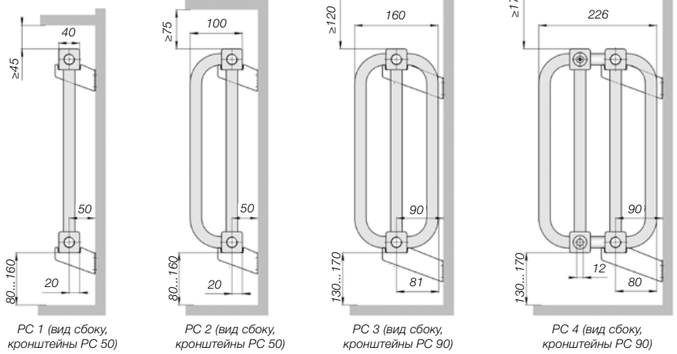

РС 1 (вид сбоку, кронштейны РС 50)
РС 2 (вид сбоку, кронштейны РС 50)
РС 3 (вид сбоку, кронштейны РС 90)
РС 4 (вид сбоку, кронштейны РС 90)

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

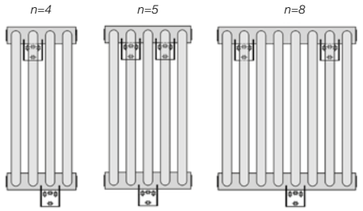



Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=4
– 3 шт. для n=5...8
– 4 шт. для n>8

n – количество секций


Радиатор напольный с боковым подключением РС нв

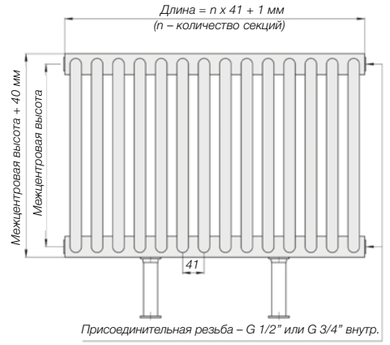


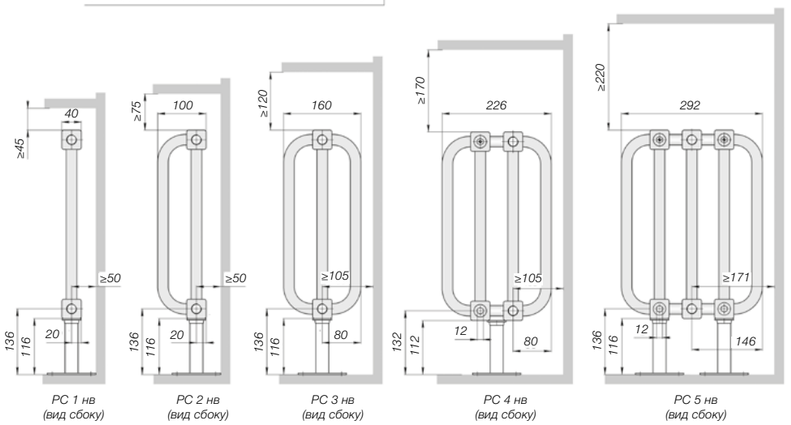

РС 1 нв (вид сбоку)
РС 2 нв (вид сбоку)
РС 3 нв (вид сбоку)
РС 4 нв (вид сбоку)
РС 5 нв (вид сбоку)


Радиатор настенный с нижним правым подключением РС нп прав (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

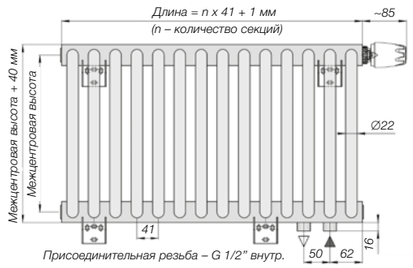

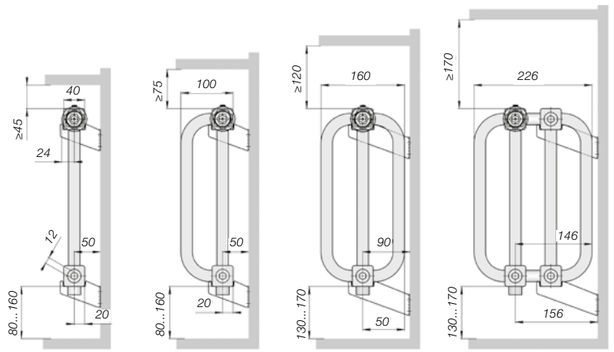

РС 1 (вид сбоку, кронштейны РС 50)
РС 2 (вид сбоку, кронштейны РС 50)
РС 3 (вид сбоку, кронштейны РС 90)
РС 4 (вид сбоку, кронштейны РС 90)

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора





Комплектация кронштейнами:

– 3 шт. для n=5...8
– 4 шт. для n>8

n – количество секций

Радиатор напольный с нижним правым подключением РС нп нв прав (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

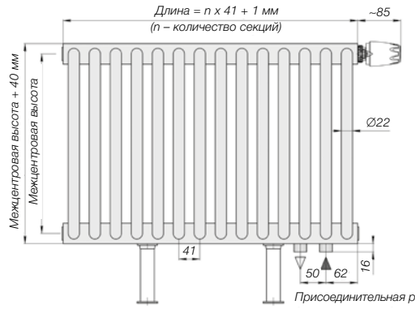

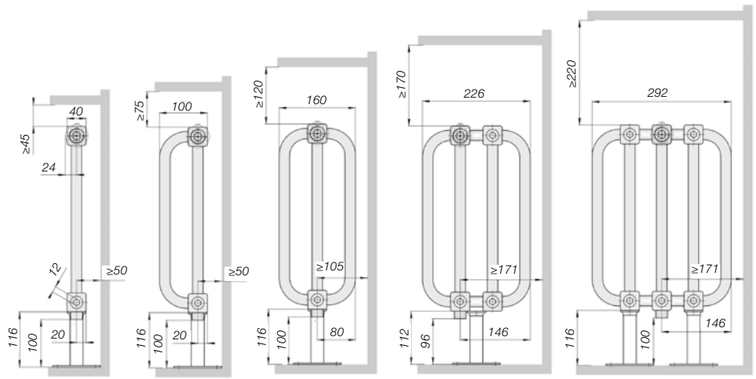

РС 1 нп нв (вид сбоку)
РС 2 нп нв (вид сбоку)
РС 3 нп нв (вид сбоку)
РС 4 нп нв (вид сбоку)
РС 5 нп нв (вид сбоку)

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

PCK

Радиатор Стальной с Круглыми коллекторами – плавная и изящная, давно полюбившаяся всем модель PCK, придающая особый шарм интерьеру, в котором находится.



ЧИСТАЯ ЭСТЕТИКА



Изогнутые колонки присоединяются к коллекторам круглого сечения, никаких дополнительных геометрических линий – всё визуально лаконично. Превосходные технические характеристики обеспечивают высокую теплоотдачу, что говорит об универсальности прибора. Яркий и обращающий на себя внимание или почти незаметный радиатор PCK всё так же прост в уходе и обеспечивает высокий уровень гигиеничности в процессе использования.

СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ МЕДИЦИНСКИХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Радиатор отопления серии PCK рекомендован для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и имеет соответствующий сертификат.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторе модели PCK увеличена по сравнению с аналогичными импортными приборами и составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках , что гарантирует надёжность и долгий срок службы прибора.

Количество колонок по глубине	1 – 5 рядов
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию для 1 – 4 рядов • напольное – по умолчанию для 5 рядов • напольное – по заказу для 1 – 4 рядов
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • боковое G3/4” (по заказу) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • центральное нижнее (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Радиатор РСК

РСК 2 – 500 – 27 1/2 нп прав нв РАЛ (RAL**) 9002

Наименование модели:

РС – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения
РСК – радиатор с коллектором круглого сечения

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор
3 – трёхрядный радиатор
4 – четырёхрядный радиатор
5 – пятирядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда:
300, 500, 750, 900,1000, 1200, 1500, 1750, 2000

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **4** до **50**

Присоединительная резьба бокового подключения:

выбирается **G1/2**" или **G3/4"**

Способ подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
для РС 1, РС 3, РС 5:
нп – нижнее подключение с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – нижнее подключение без встроенного термоклапана
для РС 2, РС 4:
нп прав – нижнее подключение правостороннее с встроенным термоклапаном
нп лев – нижнее подключение левостороннее с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – нижнее подключение правостороннее без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – нижнее подключение левостороннее без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение (для РС1, РС2, РС3, РС4)
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) хххх** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

РСК 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	342
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	0,4
Объём секции (внутренний), л	0,18
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	27

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-4	1,6	162	**108**	89	71
1-300-5	2,0	203	**135**	111	89
1-300-6	2,4	244	**162**	134	106
1-300-7	2,8	285	**189**	156	124
1-300-8	3,2	326	**216**	178	142
1-300-9	3,6	367	**243**	200	160
1-300-10	4,0	408	**270**	223	177
1-300-11	4,4	449	**297**	245	195
1-300-12	4,8	490	**324**	267	213
1-300-13	5,2	531	**351**	289	230
1-300-14	5,6	572	**378**	312	248
1-300-15	6,0	613	**405**	334	266
1-300-16	6,4	654	**432**	356	284
1-300-17	6,8	695	**459**	379	301
1-300-18	7,2	736	**486**	401	319
1-300-19	7,6	777	**513**	423	337
1-300-20	8,0	818	**540**	445	355
1-300-21	8,4	859	**567**	468	372
1-300-22	8,8	900	**594**	490	390
1-300-23	9,2	941	**621**	512	408
1-300-24	9,6	982	**648**	534	426
1-300-25	10,0	1023	**675**	557	443
1-300-26	10,4	1064	**702**	579	461
1-300-27	10,8	1105	**729**	601	479
1-300-28	11,2	1146	**756**	624	496
1-300-29	11,6	1187	**783**	646	514
1-300-30	12,0	1228	**810**	668	532
1-300-31	12,4	1269	**837**	690	550
1-300-32	12,8	1310	**864**	713	567
1-300-33	13,2	1351	**891**	735	585
1-300-34	13,6	1392	**918**	757	603
1-300-35	14,0	1433	**945**	779	621
1-300-36	14,4	1474	**972**	802	638
1-300-37	14,8	1515	**999**	824	656
1-300-38	15,2	1556	**1026**	846	674
1-300-39	15,6	1597	**1053**	868	691
1-300-40	16,0	1638	**1080**	891	709
1-300-41	16,4	1679	**1107**	913	727
1-300-42	16,8	1720	**1134**	935	745
1-300-43	17,2	1761	**1161**	958	762
1-300-44	17,6	1802	**1188**	980	780
1-300-45	18,0	1843	**1215**	1002	798
1-300-46	18,4	1884	**1242**	1024	816
1-300-47	18,8	1925	**1269**	1047	833
1-300-48	19,2	1966	**1296**	1069	851
1-300-49	19,6	2007	**1323**	1091	869
1-300-50	20,0	2048	**1350**	1113	886

РСК 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	542
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	0,54
Объём секции (внутренний), л	0,24
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	39

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-4	2,2	162	**156**	129	102
1-500-5	2,7	203	**195**	161	128
1-500-6	3,2	244	**234**	193	154
1-500-7	3,8	285	**273**	225	179
1-500-8	4,3	326	**312**	257	205
1-500-9	4,9	367	**351**	289	230
1-500-10	5,4	408	**390**	322	256
1-500-11	5,9	449	**429**	354	282
1-500-12	6,5	490	**468**	386	307
1-500-13	7,0	531	**507**	418	333
1-500-14	7,6	572	**546**	450	359
1-500-15	8,1	613	**585**	482	384
1-500-16	8,6	654	**624**	515	410
1-500-17	9,2	695	**663**	547	435
1-500-18	9,7	736	**702**	579	461
1-500-19	10,3	777	**741**	611	487
1-500-20	10,8	818	**780**	643	512
1-500-21	11,3	859	**819**	675	538
1-500-22	11,9	900	**858**	708	563
1-500-23	12,4	941	**897**	740	589
1-500-24	13,0	982	**936**	772	615
1-500-25	13,5	1023	**975**	804	640
1-500-26	14,0	1064	**1014**	836	666
1-500-27	14,6	1105	**1053**	868	691
1-500-28	15,1	1146	**1092**	901	717
1-500-29	15,7	1187	**1131**	933	743
1-500-30	16,2	1228	**1170**	965	768
1-500-31	16,7	1269	**1209**	997	794
1-500-32	17,3	1310	**1248**	1029	820
1-500-33	17,8	1351	**1287**	1061	845
1-500-34	18,4	1392	**1326**	1094	871
1-500-35	18,9	1433	**1365**	1126	896
1-500-36	19,4	1474	**1404**	1158	922
1-500-37	20,0	1515	**1443**	1190	948
1-500-38	20,5	1556	**1482**	1222	973
1-500-39	21,1	1597	**1521**	1254	999
1-500-40	21,6	1638	**1560**	1287	1024
1-500-41	22,1	1679	**1599**	1319	1050
1-500-42	22,7	1720	**1638**	1351	1076
1-500-43	23,2	1761	**1677**	1383	1101
1-500-44	23,8	1802	**1716**	1415	1127
1-500-45	24,3	1843	**1755**	1447	1152
1-500-46	24,8	1884	**1794**	1480	1178
1-500-47	25,4	1925	**1833**	1512	1204
1-500-48	25,9	1966	**1872**	1544	1229
1-500-49	26,5	2007	**1911**	1576	1255
1-500-50	27,0	2048	**1950**	1608	1280

РСК 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	792
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	0,73
Объём секции (внутренний), л	0,31
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	52

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-4	2,9	162	**208**	172	137
1-750-5	3,7	203	**260**	214	171
1-750-6	4,4	244	**312**	257	205
1-750-7	5,1	285	**364**	300	239
1-750-8	5,8	326	**416**	343	273
1-750-9	6,6	367	**468**	386	307
1-750-10	7,3	408	**520**	429	341
1-750-11	8,0	449	**572**	472	376
1-750-12	8,8	490	**624**	515	410
1-750-13	9,5	531	**676**	558	444
1-750-14	10,2	572	**728**	600	478
1-750-15	11,0	613	**780**	643	512
1-750-16	11,7	654	**832**	686	546

РСК 1-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	942
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	0,84
Объём секции (внутренний), л	0,35
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	59,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-900-4	3,4	162	**238**	196	155
1-900-5	4,2	203	**298**	245	194
1-900-6	5,0	244	**358**	294	233
1-900-7	5,9	285	**417**	343	272
1-900-8	6,7	326	**477**	392	311
1-900-9	7,6	367	**536**	441	350
1-900-10	8,4	408	**596**	490	389
1-900-11	9,2	449	**656**	539	428
1-900-12	10,1	490	**715**	588	466
1-900-13	10,9	531	**775**	637	505
1-900-14	11,8	572	**834**	686	544
1-900-15	12,6	613	**894**	735	583
1-900-16	13,4	654	**954**	784	622

РСК 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1042
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	0,92
Объём секции (внутренний), л	0,38
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-4	3,7	162	**259**	213	169
1-1000-5	4,6	203	**324**	266	211
1-1000-6	5,5	244	**389**	320	254
1-1000-7	6,4	285	**454**	373	296
1-1000-8	7,4	326	**518**	426	338
1-1000-9	8,3	367	**583**	480	380
1-1000-10	9,2	408	**648**	533	423
1-1000-11	10,1	449	**713**	586	465
1-1000-12	11,0	490	**778**	639	507
1-1000-13	12,0	531	**842**	693	549
1-1000-14	12,9	572	**907**	746	592
1-1000-15	13,8	613	**972**	799	634
1-1000-16	14,7	654	**1037**	852	676

РСК 1-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1242
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	1,07
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	75,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1200-4	4,3	162	**300**	247	196
1-1200-5	5,4	203	**376**	309	245
1-1200-6	6,4	244	**451**	370	294
1-1200-7	7,5	285	**526**	432	343
1-1200-8	8,6	326	**601**	494	392
1-1200-9	9,6	367	**676**	556	441
1-1200-10	10,7	408	**751**	617	490
1-1200-11	11,8	449	**826**	679	539
1-1200-12	12,8	490	**901**	741	588
1-1200-13	13,9	531	**976**	803	637
1-1200-14	15,0	572	**1051**	864	686
1-1200-15	16,1	613	**1127**	926	735
1-1200-16	17,1	654	**1202**	988	784

РСК 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1542
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	1,3
Объём секции (внутренний), л	0,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	90,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-4	5,2	162	**362**	298	236
1-1500-5	6,5	203	**453**	372	295
1-1500-6	7,8	244	**544**	447	355
1-1500-7	9,1	285	**634**	521	414
1-1500-8	10,4	326	**725**	596	473
1-1500-9	11,7	367	**815**	670	532
1-1500-10	13,0	408	**906**	745	591
1-1500-11	14,3	449	**997**	819	650
1-1500-12	15,6	490	**1087**	894	709
1-1500-13	16,9	531	**1178**	968	768
1-1500-14	18,2	572	**1268**	1043	827
1-1500-15	19,5	613	**1359**	1117	886
1-1500-16	20,8	654	**1450**	1192	946

РСК 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1792
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	1,49
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	103,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-4	6,0	162	**413**	340	270
1-1750-5	7,5	203	**517**	425	337
1-1750-6	8,9	244	**620**	510	404
1-1750-7	10,4	285	**723**	595	472
1-1750-8	11,9	326	**826**	679	539
1-1750-9	13,4	367	**930**	764	606
1-1750-10	14,9	408	**1033**	849	674
1-1750-11	16,4	449	**1136**	934	741
1-1750-12	17,9	490	**1240**	1019	809
1-1750-13	19,4	531	**1343**	1104	876
1-1750-14	20,9	572	**1446**	1189	943
1-1750-15	22,4	613	**1550**	1274	1011
1-1750-16	23,8	654	**1653**	1359	1078

РСК 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2042
Глубина, мм	42
Вес секции (не более), кг	1,68
Объём секции (внутренний), л	0,66
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	116,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-4	6,7	162	**465**	382	303
1-2000-5	8,4	203	**582**	478	379
1-2000-6	10,1	244	**698**	574	455
1-2000-7	11,8	285	**814**	669	531
1-2000-8	13,4	326	**930**	765	607
1-2000-9	15,1	367	**1047**	861	683
1-2000-10	16,8	408	**1163**	956	759
1-2000-11	18,5	449	**1279**	1052	834
1-2000-12	20,2	490	**1396**	1147	910
1-2000-13	21,8	531	**1512**	1243	986
1-2000-14	23,5	572	**1628**	1339	1062
1-2000-15	25,2	613	**1745**	1434	1138
1-2000-16	26,9	654	**1861**	1530	1214

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

РСК 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	342
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	0,66
Объём секции (внутренний), л	0,29
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	46,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-4	2,6	162	**186**	153	122
2-300-5	3,3	203	**232**	191	152
2-300-6	4,0	244	**278**	230	183
2-300-7	4,6	285	**325**	268	213
2-300-8	5,3	326	**371**	306	244
2-300-9	5,9	367	**418**	344	274
2-300-10	6,6	408	**464**	383	305
2-300-11	7,3	449	**510**	421	335
2-300-12	7,9	490	**557**	459	366
2-300-13	8,6	531	**603**	497	396
2-300-14	9,2	572	**650**	536	427
2-300-15	9,9	613	**696**	574	457
2-300-16	10,6	654	**742**	612	488
2-300-17	11,2	695	**789**	651	518
2-300-18	11,9	736	**835**	689	548
2-300-19	12,5	777	**882**	727	579
2-300-20	13,2	818	**928**	765	609
2-300-21	13,9	859	**974**	804	640
2-300-22	14,5	900	**1021**	842	670
2-300-23	15,2	941	**1067**	880	701
2-300-24	15,8	982	**1114**	918	731
2-300-25	16,5	1023	**1160**	957	762
2-300-26	17,2	1064	**1206**	995	792
2-300-27	17,8	1105	**1253**	1033	823
2-300-28	18,5	1146	**1299**	1072	853
2-300-29	19,1	1187	**1346**	1110	884
2-300-30	19,8	1228	**1392**	1148	914
2-300-31	20,5	1269	**1438**	1186	945
2-300-32	21,1	1310	**1485**	1225	975
2-300-33	21,8	1351	**1531**	1263	1005
2-300-34	22,4	1392	**1578**	1301	1036
2-300-35	23,1	1433	**1624**	1339	1066
2-300-36	23,8	1474	**1670**	1378	1097
2-300-37	24,4	1515	**1717**	1416	1127
2-300-38	25,1	1556	**1763**	1454	1158
2-300-39	25,7	1597	**1810**	1492	1188
2-300-40	26,4	1638	**1856**	1531	1219
2-300-41	27,1	1679	**1902**	1569	1249
2-300-42	27,7	1720	**1949**	1607	1280
2-300-43	28,4	1761	**1995**	1646	1310
2-300-44	29,0	1802	**2042**	1684	1341
2-300-45	29,7	1843	**2088**	1722	1371
2-300-46	30,4	1884	**2134**	1760	1402
2-300-47	31,0	1925	**2181**	1799	1432
2-300-48	31,7	1966	**2227**	1837	1463
2-300-49	32,3	2007	**2274**	1875	1493
2-300-50	33,0	2048	**2320**	1913	1523

РСК 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	542
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	0,96
Объём секции (внутренний), л	0,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	68

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-4	3,8	162	**272**	223	176
2-500-5	4,8	203	**340**	278	220
2-500-6	5,8	244	**408**	334	263
2-500-7	6,7	285	**476**	390	307
2-500-8	7,7	326	**544**	445	351
2-500-9	8,6	367	**612**	501	395
2-500-10	9,6	408	**680**	557	439
2-500-11	10,6	449	**748**	612	483
2-500-12	11,5	490	**816**	668	527
2-500-13	12,5	531	**884**	723	571
2-500-14	13,4	572	**952**	779	615
2-500-15	14,4	613	**1020**	835	659
2-500-16	15,4	654	**1088**	890	703
2-500-17	16,3	695	**1156**	946	746
2-500-18	17,3	736	**1224**	1002	790
2-500-19	18,2	777	**1292**	1057	834
2-500-20	19,2	818	**1360**	1113	878
2-500-21	20,2	859	**1428**	1169	922
2-500-22	21,1	900	**1496**	1224	966
2-500-23	22,1	941	**1564**	1280	1010
2-500-24	23,0	982	**1632**	1336	1054
2-500-25	24,0	1023	**1700**	1391	1098
2-500-26	25,0	1064	**1768**	1447	1142

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2-500-27	25,9	1105	**1836**	1503	1186
2-500-28	26,9	1146	**1904**	1558	1229
2-500-29	27,8	1187	**1972**	1614	1273
2-500-30	28,8	1228	**2040**	1670	1317
2-500-31	29,8	1269	**2108**	1725	1361
2-500-32	30,7	1310	**2176**	1781	1405
2-500-33	31,7	1351	**2244**	1837	1449
2-500-34	32,6	1392	**2312**	1892	1493
2-500-35	33,6	1433	**2380**	1948	1537
2-500-36	34,6	1474	**2448**	2003	1581
2-500-37	35,5	1515	**2516**	2059	1625
2-500-38	36,5	1556	**2584**	2115	1668
2-500-39	37,4	1597	**2652**	2170	1712
2-500-40	38,4	1638	**2720**	2226	1756
2-500-41	39,4	1679	**2788**	2282	1800
2-500-42	40,3	1720	**2856**	2337	1844
2-500-43	41,3	1761	**2924**	2393	1888
2-500-44	42,2	1802	**2992**	2449	1932
2-500-45	43,2	1843	**3060**	2504	1976
2-500-46	44,2	1884	**3128**	2560	2020
2-500-47	45,1	1925	**3196**	2616	2064
2-500-48	46,1	1966	**3264**	2671	2108
2-500-49	47,0	2007	**3332**	2727	2151
2-500-50	48,0	2048	**3400**	2783	2195

РСК 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	792
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	1,34
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	98

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-4	5,4	162	**392**	323	257
2-750-5	6,7	203	**490**	404	322
2-750-6	8,0	244	**588**	485	386
2-750-7	9,4	285	**686**	566	450
2-750-8	10,7	326	**784**	647	515
2-750-9	12,1	367	**882**	727	579
2-750-10	13,4	408	**980**	808	644
2-750-11	14,7	449	**1078**	889	708
2-750-12	16,1	490	**1176**	970	772
2-750-13	17,4	531	**1274**	1051	837
2-750-14	18,8	572	**1372**	1132	901
2-750-15	20,1	613	**1470**	1212	965
2-750-16	21,4	654	**1568**	1293	1030

РСК 2-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	942
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	1,57
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	116

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-900-4	6,3	162	**464**	382	303
2-900-5	7,9	203	**580**	477	378
2-900-6	9,4	244	**696**	572	454
2-900-7	11,0	285	**812**	668	530
2-900-8	12,6	326	**928**	763	605
2-900-9	14,1	367	**1044**	858	681
2-900-10	15,7	408	**1160**	954	757
2-900-11	17,3	449	**1276**	1049	832
2-900-12	18,8	490	**1392**	1145	908
2-900-13	20,4	531	**1508**	1240	984
2-900-14	22,0	572	**1624**	1335	1059
2-900-15	23,6	613	**1740**	1431	1135
2-900-16	25,1	654	**1856**	1526	1211

РСК 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1042
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	1,72
Объём секции (внутренний), л	0,68
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	127

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-4	6,9	162	**508**	418	331
2-1000-5	8,6	203	**635**	522	414
2-1000-6	10,3	244	**762**	627	497
2-1000-7	12,0	285	**889**	731	580
2-1000-8	13,8	326	**1016**	835	663
2-1000-9	15,5	367	**1143**	940	746
2-1000-10	17,2	408	**1270**	1044	828
2-1000-11	18,9	449	**1397**	1149	911
2-1000-12	20,6	490	**1524**	1253	994
2-1000-13	22,4	531	**1651**	1357	1077
2-1000-14	24,1	572	**1778**	1462	1160
2-1000-15	25,8	613	**1905**	1566	1243
2-1000-16	27,5	654	**2032**	1671	1325

РСК 2-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1242
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	2,02
Объём секции (внутренний), л	0,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1200-4	8,1	162	**600**	493	391
2-1200-5	10,1	203	**750**	617	489
2-1200-6	12,1	244	**900**	740	587
2-1200-7	14,1	285	**1050**	863	685
2-1200-8	16,2	326	**1200**	987	783
2-1200-9	18,2	367	**1350**	1110	881
2-1200-10	20,2	408	**1500**	1233	978
2-1200-11	22,2	449	**1650**	1357	1076
2-1200-12	24,2	490	**1800**	1480	1174
2-1200-13	26,3	531	**1950**	1603	1272
2-1200-14	28,3	572	**2100**	1727	1370
2-1200-15	30,3	613	**2250**	1850	1468
2-1200-16	32,3	654	**2400**	1973	1565

РСК 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1542
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	2,48
Объём секции (внутренний), л	0,97
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	183

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-4	9,9	162	**732**	602	477
2-1500-5	12,4	203	**915**	752	597
2-1500-6	14,9	244	**1098**	903	716
2-1500-7	17,4	285	**1281**	1053	836
2-1500-8	19,8	326	**1464**	1204	955
2-1500-9	22,3	367	**1647**	1354	1074
2-1500-10	24,8	408	**1830**	1505	1194
2-1500-11	27,3	449	**2013**	1655	1313
2-1500-12	29,8	490	**2196**	1806	1432
2-1500-13	32,2	531	**2379**	1956	1552
2-1500-14	34,7	572	**2562**	2106	1671
2-1500-15	37,2	613	**2745**	2257	1790
2-1500-16	39,7	654	**2928**	2407	1910

РСК 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1792
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	2,86
Объём секции (внутренний), л	1,11
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	212

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-4	11,4	162	**848**	695	549
2-1750-5	14,3	203	**1060**	869	687
2-1750-6	17,2	244	**1272**	1043	824
2-1750-7	20,0	285	**1484**	1216	961
2-1750-8	22,9	326	**1696**	1390	1099
2-1750-9	25,7	367	**1908**	1564	1236
2-1750-10	28,6	408	**2120**	1738	1374
2-1750-11	31,5	449	**2332**	1911	1511
2-1750-12	34,3	490	**2544**	2085	1648
2-1750-13	37,2	531	**2756**	2259	1786
2-1750-14	40,0	572	**2968**	2433	1923
2-1750-15	42,9	613	**3180**	2607	2060
2-1750-16	45,8	654	**3392**	2780	2198

РСК 2-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2042
Глубина, мм	102
Вес секции (не более), кг	3,24
Объём секции (внутренний), л	1,25
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	240,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-4	13,0	162	**962**	789	623
2-2000-5	16,2	203	**1203**	986	779
2-2000-6	19,4	244	**1443**	1183	935
2-2000-7	22,7	285	**1684**	1380	1091
2-2000-8	25,9	326	**1924**	1577	1247
2-2000-9	29,2	367	**2165**	1774	1402
2-2000-10	32,4	408	**2405**	1971	1558
2-2000-11	35,6	449	**2646**	2168	1714
2-2000-12	38,9	490	**2886**	2366	1870
2-2000-13	42,1	531	**3127**	2563	2026
2-2000-14	45,4	572	**3367**	2760	2181
2-2000-15	48,6	613	**3608**	2957	2337
2-2000-16	51,8	654	**3848**	3154	2493

3 ТРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

РСК 3-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	342
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	0,93
Объём секции (внутренний), л	0,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-300-4	3,7	162	**256**	211	168
3-300-5	4,7	203	**320**	264	210
3-300-6	5,6	244	**384**	317	252
3-300-7	6,5	285	**448**	369	294
3-300-8	7,4	326	**512**	422	336
3-300-9	8,4	367	**576**	475	378
3-300-10	9,3	408	**640**	528	420
3-300-11	10,2	449	**704**	581	462
3-300-12	11,2	490	**768**	633	504
3-300-13	12,1	531	**832**	686	546
3-300-14	13,0	572	**896**	739	588
3-300-15	14,0	613	**960**	792	630
3-300-16	14,9	654	**1024**	845	672
3-300-17	15,8	695	**1088**	897	714
3-300-18	16,7	736	**1152**	950	756
3-300-19	17,7	777	**1216**	1003	798
3-300-20	18,6	818	**1280**	1056	841
3-300-21	19,5	859	**1344**	1108	883
3-300-22	20,5	900	**1408**	1161	925
3-300-23	21,4	941	**1472**	1214	967
3-300-24	22,3	982	**1536**	1267	1009
3-300-25	23,3	1023	**1600**	1320	1051
3-300-26	24,2	1064	**1664**	1372	1093
3-300-27	25,1	1105	**1728**	1425	1135
3-300-28	26,0	1146	**1792**	1478	1177
3-300-29	27,0	1187	**1856**	1531	1219
3-300-30	27,9	1228	**1920**	1583	1261
3-300-31	28,8	1269	**1984**	1636	1303
3-300-32	29,8	1310	**2048**	1689	1345
3-300-33	30,7	1351	**2112**	1742	1387
3-300-34	31,6	1392	**2176**	1795	1429
3-300-35	32,6	1433	**2240**	1847	1471
3-300-36	33,5	1474	**2304**	1900	1513
3-300-37	34,4	1515	**2368**	1953	1555
3-300-38	35,3	1556	**2432**	2006	1597
3-300-39	36,3	1597	**2496**	2059	1639
3-300-40	37,2	1638	**2560**	2111	1681
3-300-41	38,1	1679	**2624**	2164	1723
3-300-42	39,1	1720	**2688**	2217	1765
3-300-43	40,0	1761	**2752**	2270	1807
3-300-44	40,9	1802	**2816**	2322	1849
3-300-45	41,9	1843	**2880**	2375	1891
3-300-46	42,8	1884	**2944**	2428	1933
3-300-47	43,7	1925	**3008**	2481	1975
3-300-48	44,6	1966	**3072**	2534	2017
3-300-49	45,6	2007	**3136**	2586	2059
3-300-50	46,5	2048	**3200**	2639	2101

РСК 3-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	542
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	1,38
Объём секции (внутренний), л	0,56
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	102

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-500-4	5,5	162	**408**	335	266
3-500-5	6,9	203	**510**	419	333
3-500-6	8,3	244	**612**	503	399
3-500-7	9,7	285	**714**	587	466
3-500-8	11,0	326	**816**	671	532
3-500-9	12,4	367	**918**	755	599
3-500-10	13,8	408	**1020**	839	665
3-500-11	15,2	449	**1122**	923	732
3-500-12	16,6	490	**1224**	1006	798
3-500-13	17,9	531	**1326**	1090	865
3-500-14	19,3	572	**1428**	1174	931
3-500-15	20,7	613	**1530**	1258	998
3-500-16	22,1	654	**1632**	1342	1064
3-500-17	23,5	695	**1734**	1426	1131
3-500-18	24,8	736	**1836**	1510	1198
3-500-19	26,2	777	**1938**	1593	1264
3-500-20	27,6	818	**2040**	1677	1331
3-500-21	29,0	859	**2142**	1761	1397
3-500-22	30,4	900	**2244**	1845	1464
3-500-23	31,7	941	**2346**	1929	1530
3-500-24	33,1	982	**2448**	2013	1597
3-500-25	34,5	1023	**2550**	2097	1663
3-500-26	35,9	1064	**2652**	2180	1730
3-500-27	37,3	1105	**2754**	2264	1796
3-500-28	38,6	1146	**2856**	2348	1863
3-500-29	40,0	1187	**2958**	2432	1929
3-500-30	41,4	1228	**3060**	2516	1996
3-500-31	42,8	1269	**3162**	2600	2062
3-500-32	44,2	1310	**3264**	2684	2129
3-500-33	45,5	1351	**3366**	2768	2195
3-500-34	46,9	1392	**3468**	2851	2262
3-500-35	48,3	1433	**3570**	2935	2329
3-500-36	49,7	1474	**3672**	3019	2395
3-500-37	51,1	1515	**3774**	3103	2462
3-500-38	52,4	1556	**3876**	3187	2528
3-500-39	53,8	1597	**3978**	3271	2595
3-500-40	55,2	1638	**4080**	3355	2661
3-500-41	56,6	1679	**4182**	3438	2728
3-500-42	58,0	1720	**4284**	3522	2794
3-500-43	59,3	1761	**4386**	3606	2861
3-500-44	60,7	1802	**4488**	3690	2927
3-500-45	62,1	1843	**4590**	3774	2994
3-500-46	63,5	1884	**4692**	3858	3060
3-500-47	64,9	1925	**4794**	3942	3127
3-500-48	66,2	1966	**4896**	4025	3193
3-500-49	67,6	2007	**4998**	4109	3260
3-500-50	69,0	2048	**5100**	4193	3327

РСК 3-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	792
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	1,95
Объём секции (внутренний), л	0,77
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	137,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-750-4	7,8	162	**550**	453	361
3-750-5	9,8	203	**687**	567	451
3-750-6	11,7	244	**824**	680	541
3-750-7	13,7	285	**962**	793	632
3-750-8	15,6	326	**1099**	907	722
3-750-9	17,6	367	**1237**	1020	812
3-750-10	19,5	408	**1374**	1133	902
3-750-11	21,5	449	**1511**	1247	992
3-750-12	23,4	490	**1649**	1360	1083
3-750-13	25,4	531	**1786**	1473	1173
3-750-14	27,3	572	**1924**	1586	1263
3-750-15	29,3	613	**2061**	1700	1353
3-750-16	31,2	654	**2198**	1813	1444

РСК 3-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	942
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	2,3
Объём секции (внутренний), л	0,9
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	160,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-900-4	9,2	162	**642**	528	419
3-900-5	11,5	203	**803**	660	524
3-900-6	13,8	244	**964**	792	629
3-900-7	16,1	285	**1124**	924	733
3-900-8	18,4	326	**1285**	1056	838
3-900-9	20,7	367	**1445**	1188	943
3-900-10	23,0	408	**1606**	1320	1048
3-900-11	25,3	449	**1767**	1452	1152
3-900-12	27,6	490	**1927**	1585	1257
3-900-13	29,9	531	**2088**	1717	1362
3-900-14	32,2	572	**2248**	1849	1467
3-900-15	34,5	613	**2409**	1981	1571
3-900-16	36,8	654	**2570**	2113	1676

РСК 3-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1042
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	2,52
Объём секции (внутренний), л	0,99
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	175,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1000-4	10,1	162	**703**	578	459
3-1000-5	12,6	203	**879**	723	573
3-1000-6	15,1	244	**1055**	867	688
3-1000-7	17,6	285	**1231**	1012	803
3-1000-8	20,2	326	**1406**	1156	917
3-1000-9	22,7	367	**1582**	1301	1032
3-1000-10	25,2	408	**1758**	1445	1147
3-1000-11	27,7	449	**1934**	1590	1261
3-1000-12	30,2	490	**2110**	1735	1376
3-1000-13	32,8	531	**2285**	1879	1491
3-1000-14	35,3	572	**2461**	2024	1605
3-1000-15	37,8	613	**2637**	2168	1720
3-1000-16	40,3	654	**2813**	2313	1835

4 ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

PCK 3-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1242
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	2,97
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	207

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1200-4	11,9	162	**828**	679	536
3-1200-5	14,9	203	**1035**	848	671
3-1200-6	17,8	244	**1242**	1018	805
3-1200-7	20,8	285	**1449**	1188	939
3-1200-8	23,8	326	**1656**	1357	1073
3-1200-9	26,7	367	**1863**	1527	1207
3-1200-10	29,7	408	**2070**	1697	1341
3-1200-11	32,7	449	**2277**	1866	1475
3-1200-12	35,6	490	**2484**	2036	1609
3-1200-13	38,6	531	**2691**	2206	1743
3-1200-14	41,6	572	**2898**	2375	1878
3-1200-15	44,6	613	**3105**	2545	2012
3-1200-16	47,5	654	**3312**	2715	2146

PCK 3-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1542
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	3,66
Объём секции (внутренний), л	1,41
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	253,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1500-4	14,6	162	**1014**	831	657
3-1500-5	18,3	203	**1267**	1039	821
3-1500-6	22,0	244	**1520**	1246	985
3-1500-7	25,6	285	**1774**	1454	1149
3-1500-8	29,3	326	**2027**	1662	1313
3-1500-9	32,9	367	**2281**	1869	1478
3-1500-10	36,6	408	**2534**	2077	1642
3-1500-11	40,3	449	**2787**	2285	1806
3-1500-12	43,9	490	**3041**	2492	1970
3-1500-13	47,6	531	**3294**	2700	2134
3-1500-14	51,2	572	**3548**	2908	2298
3-1500-15	54,9	613	**3801**	3116	2463
3-1500-16	58,6	654	**4054**	3323	2627

PCK 3-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1792
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	4,23
Объём секции (внутренний), л	1,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	291,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1750-4	16,9	162	**1167**	957	756
3-1750-5	21,2	203	**1459**	1196	945
3-1750-6	25,4	244	**1751**	1435	1134
3-1750-7	29,6	285	**2043**	1674	1323
3-1750-8	33,8	326	**2334**	1913	1512
3-1750-9	38,1	367	**2626**	2153	1701
3-1750-10	42,3	408	**2918**	2392	1891
3-1750-11	46,5	449	**3210**	2631	2080
3-1750-12	50,8	490	**3502**	2870	2269
3-1750-13	55,0	531	**3793**	3109	2458
3-1750-14	59,2	572	**4085**	3349	2647
3-1750-15	63,5	613	**4377**	3588	2836
3-1750-16	67,7	654	**4669**	3827	3025

PCK 3-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2042
Глубина, мм	162
Вес секции (не более), кг	4,8
Объём секции (внутренний), л	1,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	330,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-2000-4	19,2	162	**1322**	1084	857
3-2000-5	24,0	203	**1653**	1355	1071
3-2000-6	28,8	244	**1984**	1626	1285
3-2000-7	33,6	285	**2314**	1897	1499
3-2000-8	38,4	326	**2645**	2168	1714
3-2000-9	43,2	367	**2975**	2439	1928
3-2000-10	48,0	408	**3306**	2710	2142
3-2000-11	52,8	449	**3637**	2981	2356
3-2000-12	57,6	490	**3967**	3252	2570
3-2000-13	62,4	531	**4298**	3523	2784
3-2000-14	67,2	572	**4628**	3794	2999
3-2000-15	72,0	613	**4959**	4065	3213
3-2000-16	76,8	654	**5290**	4336	3427

PCK 4-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	342
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	1,33
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	79,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-300-4	5,3	162	**317**	261	208
4-300-5	6,7	203	**396**	327	260
4-300-6	8,0	244	**475**	392	312
4-300-7	9,3	285	**554**	457	364
4-300-8	10,6	326	**634**	523	416
4-300-9	12,0	367	**713**	588	468
4-300-10	13,3	408	**792**	653	520
4-300-11	14,6	449	**871**	719	572
4-300-12	16,0	490	**950**	784	624
4-300-13	17,3	531	**1030**	849	676
4-300-14	18,6	572	**1109**	914	728
4-300-15	20,0	613	**1188**	980	780
4-300-16	21,3	654	**1267**	1045	832
4-300-17	22,6	695	**1346**	1110	884
4-300-18	23,9	736	**1426**	1176	936
4-300-19	25,3	777	**1505**	1241	988
4-300-20	26,6	818	**1584**	1306	1040
4-300-21	27,9	859	**1663**	1372	1092
4-300-22	29,3	900	**1742**	1437	1144
4-300-23	30,6	941	**1822**	1502	1196
4-300-24	31,9	982	**1901**	1568	1248
4-300-25	33,3	1023	**1980**	1633	1300
4-300-26	34,6	1064	**2059**	1698	1352
4-300-27	35,9	1105	**2138**	1764	1404
4-300-28	37,2	1146	**2218**	1829	1456
4-300-29	38,6	1187	**2297**	1894	1508
4-300-30	39,9	1228	**2376**	1960	1560
4-300-31	41,2	1269	**2455**	2025	1612
4-300-32	42,6	1310	**2534**	2090	1664
4-300-33	43,9	1351	**2614**	2156	1716
4-300-34	45,2	1392	**2693**	2221	1768
4-300-35	46,6	1433	**2772**	2286	1820
4-300-36	47,9	1474	**2851**	2351	1872
4-300-37	49,2	1515	**2930**	2417	1924
4-300-38	50,5	1556	**3010**	2482	1976
4-300-39	51,9	1597	**3089**	2547	2028
4-300-40	53,2	1638	**3168**	2613	2080
4-300-41	54,5	1679	**3247**	2678	2132
4-300-42	55,9	1720	**3326**	2743	2184
4-300-43	57,2	1761	**3406**	2809	2236
4-300-44	58,5	1802	**3485**	2874	2288
4-300-45	59,9	1843	**3564**	2939	2340
4-300-46	61,2	1884	**3643**	3005	2392
4-300-47	62,5	1925	**3722**	3070	2444
4-300-48	63,8	1966	**3802**	3135	2496
4-300-49	65,2	2007	**3881**	3201	2548
4-300-50	66,5	2048	**3960**	3266	2600

PCK 4-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	542
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	1,93
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	122,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-500-4	7,7	162	**490**	404	322
4-500-5	9,7	203	**613**	505	402
4-500-6	11,6	244	**735**	606	483
4-500-7	13,5	285	**858**	707	563
4-500-8	15,4	326	**980**	808	644
4-500-9	17,4	367	**1103**	909	724
4-500-10	19,3	408	**1225**	1010	804
4-500-11	21,2	449	**1348**	1111	885
4-500-12	23,2	490	**1470**	1212	965
4-500-13	25,1	531	**1593**	1313	1046
4-500-14	27,0	572	**1715**	1414	1126
4-500-15	29,0	613	**1838**	1515	1207
4-500-16	30,9	654	**1960**	1616	1287
4-500-17	32,8	695	**2083**	1718	1367
4-500-18	34,7	736	**2205**	1819	1448
4-500-19	36,7	777	**2328**	1920	1528
4-500-20	38,6	818	**2450**	2021	1609
4-500-21	40,5	859	**2573**	2122	1689
4-500-22	42,5	900	**2695**	2223	1770
4-500-23	44,4	941	**2818**	2324	1850
4-500-24	46,3	982	**2940**	2425	1931
4-500-25	48,3	1023	**3063**	2526	2011
4-500-26	50,2	1064	**3185**	2627	2091
4-500-27	52,1	1105	**3308**	2728	2172
4-500-28	54,0	1146	**3430**	2829	2252
4-500-29	56,0	1187	**3553**	2930	2333
4-500-30	57,9	1228	**3675**	3031	2413
4-500-31	59,8	1269	**3798**	3132	2494
4-500-32	61,8	1310	**3920**	3233	2574
4-500-33	63,7	1351	**4043**	3334	2655
4-500-34	65,6	1392	**4165**	3435	2735
4-500-35	67,6	1433	**4288**	3536	2815
4-500-36	69,5	1474	**4410**	3637	2896

PCK 4-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	792
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	2,69
Объём секции (внутренний), л	1,11
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	171,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-750-4	10,8	162	**687**	561	442
4-750-5	13,5	203	**859**	702	552
4-750-6	16,1	244	**1030**	842	663
4-750-7	18,8	285	**1202**	982	773
4-750-8	21,5	326	**1374**	1122	884
4-750-9	24,2	367	**1545**	1263	994
4-750-10	26,9	408	**1717**	1403	1105
4-750-11	29,6	449	**1889**	1543	1215
4-750-12	32,3	490	**2060**	1684	1326
4-750-13	35,0	531	**2232**	1824	1436
4-750-14	37,7	572	**2404**	1964	1547
4-750-15	40,4	613	**2576**	2105	1657
4-750-16	43,0	654	**2747**	2245	1768

PCK 4-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	942
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	3,15
Объём секции (внутренний), л	1,28
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	200,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-900-4	12,6	162	**803**	656	517
4-900-5	15,8	203	**1004**	820	646
4-900-6	18,9	244	**1205**	984	775
4-900-7	22,1	285	**1406**	1149	905
4-900-8	25,2	326	**1606**	1313	1034
4-900-9	28,4	367	**1807**	1477	1163
4-900-10	31,5	408	**2008**	1641	1292
4-900-11	34,7	449	**2209**	1805	1421
4-900-12	37,8	490	**2410**	1969	1551
4-900-13	41,0	531	**2610**	2133	1680
4-900-14	44,1	572	**2811**	2297	1809
4-900-15	47,3	613	**3012**	2461	1938
4-900-16	50,4	654	**3213**	2625	2068

PCK 4-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1042
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	3,45
Объём секции (внутренний), л	1,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	219,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1000-4	13,8	162	**878**	718	565
4-1000-5	17,3	203	**1098**	897	707
4-1000-6	20,7	244	**1318**	1077	848
4-1000-7	24,2	285	**1537**	1256	989
4-1000-8	27,6	326	**1757**	1436	1131
4-1000-9	31,1	367	**1976**	1615	1272
4-1000-10	34,5	408	**2196**	1794	1413
4-1000-11	38,0	449	**2416**	1974	1555
4-1000-12	41,4	490	**2635**	2153	1696
4-1000-13	44,9	531	**2855**	2333	1837
4-1000-14	48,3	572	**3074**	2512	1978
4-1000-15	51,8	613	**3294**	2692	2120
4-1000-16	55,2	654	**3514**	2871	2261

PCK 4-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1242
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	1,05
Объём секции (внутренний), л	1,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	258,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1200-4	16,2	162	**1035**	841	657
4-1200-5	20,3	203	**1294**	1051	822
4-1200-6	24,3	244	**1553**	1261	986
4-1200-7	28,4	285	**1812**	1471	1150
4-1200-8	32,4	326	**2070**	1681	1315
4-1200-9	36,5	367	**2329**	1892	1479
4-1200-10	40,5	408	**2588**	2102	1643
4-1200-11	44,6	449	**2847**	2312	1808
4-1200-12	48,6	490	**3106**	2522	1972
4-1200-13	52,7	531	**3364**	2732	2136
4-1200-14	56,7	572	**3623**	2942	2300
4-1200-15	60,8	613	**3882**	3153	2465
4-1200-16	64,8	654	**4141**	3363	2629

PCK 4-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1542
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	4,97
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	316,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1500-4	19,9	162	**1267**	1030	807
4-1500-5	24,9	203	**1584**	1288	1009
4-1500-6	29,8	244	**1900**	1546	1211
4-1500-7	34,8	285	**2217**	1803	1412
4-1500-8	39,8	326	**2534**	2061	1614
4-1500-9	44,7	367	**2850**	2318	1816
4-1500-10	49,7	408	**3167**	2576	2018
4-1500-11	54,7	449	**3484**	2834	2219
4-1500-12	59,6	490	**3800**	3091	2421
4-1500-13	64,6	531	**4117**	3349	2623
4-1500-14	69,6	572	**4434**	3606	2825
4-1500-15	74,6	613	**4751**	3864	3026
4-1500-16	79,5	654	**5067**	4122	3228

PCK 4-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1792
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	5,73
Объём секции (внутренний), л	2,24
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	364,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-1750-4	22,9	162	**1459**	1188	932
4-1750-5	28,7	203	**1824**	1485	1166
4-1750-6	34,4	244	**2188**	1783	1399
4-1750-7	40,1	285	**2553**	2080	1632
4-1750-8	45,8	326	**2918**	2377	1865
4-1750-9	51,6	367	**3282**	2674	2098
4-1750-10	57,3	408	**3647**	2971	2331
4-1750-11	63,0	449	**4012**	3268	2564
4-1750-12	68,8	490	**4376**	3565	2797
4-1750-13	74,5	531	**4741**	3862	3031
4-1750-14	80,2	572	**5106**	4159	3264

PCK 4-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2042
Глубина, мм	230
Вес секции (не более), кг	3,49
Объём секции (внутренний), л	2,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	413,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
4-2000-4	26,0	162	**1653**	1347	1057
4-2000-5	32,5	203	**2067**	1683	1321
4-2000-6	38,9	244	**2480**	2020	1585
4-2000-7	45,4	285	**2893**	2357	1849
4-2000-8	51,9	326	**3306**	2693	2114
4-2000-9	58,4	367	**3720**	3030	2378
4-2000-10	64,9	408	**4133**	3367	2642
4-2000-11	71,4	449	**4546**	3704	2906
4-2000-12	77,9	490	**4960**	4040	3170

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

5 ПЯТИРЯДНЫЙ РАДИАТОР

PCK 5-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	342
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	1,73
Объём секции (внутренний), л	0,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	103,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-300-4	6,9	162	**415**	339	267
5-300-5	8,7	203	**519**	424	334
5-300-6	10,4	244	**622**	508	400
5-300-7	12,1	285	**726**	593	467
5-300-8	13,8	326	**830**	678	534
5-300-9	15,6	367	**933**	763	601
5-300-10	17,3	408	**1037**	847	667
5-300-11	19,0	449	**1141**	932	734
5-300-12	20,8	490	**1244**	1017	801
5-300-13	22,5	531	**1348**	1102	868
5-300-14	24,2	572	**1452**	1186	934
5-300-15	26,0	613	**1556**	1271	1001
5-300-16	27,7	654	**1659**	1356	1068
5-300-17	29,4	695	**1763**	1441	1134
5-300-18	31,1	736	**1867**	1525	1201
5-300-19	32,9	777	**1970**	1610	1268
5-300-20	34,6	818	**2074**	1695	1335
5-300-21	36,3	859	**2178**	1779	1401
5-300-22	38,1	900	**2281**	1864	1468
5-300-23	39,8	941	**2385**	1949	1535
5-300-24	41,5	982	**2489**	2034	1602
5-300-25	43,3	1023	**2593**	2118	1668
5-300-26	45,0	1064	**2696**	2203	1735
5-300-27	46,7	1105	**2800**	2288	1802
5-300-28	48,4	1146	**2904**	2373	1869
5-300-29	50,2	1187	**3007**	2457	1935
5-300-30	51,9	1228	**3111**	2542	2002
5-300-31	53,6	1269	**3215**	2627	2069
5-300-32	55,4	1310	**3318**	2712	2136
5-300-33	57,1	1351	**3422**	2796	2202
5-300-34	58,8	1392	**3526**	2881	2269
5-300-35	60,6	1433	**3630**	2966	2336
5-300-36	62,3	1474	**3733**	3051	2402
5-300-37	64,0	1515	**3837**	3135	2469
5-300-38	65,7	1556	**3941**	3220	2536
5-300-39	67,5	1597	**4044**	3305	2603
5-300-40	69,2	1638	**4148**	3390	2669

PCK 5-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	542
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	2,48
Объём секции (внутренний), л	1,1
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	151,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-500-4	9,9	162	**606**	494	387
5-500-5	12,4	203	**758**	617	484
5-500-6	14,9	244	**909**	740	581
5-500-7	17,4	285	**1061**	864	678
5-500-8	19,8	326	**1212**	987	775
5-500-9	22,3	367	**1364**	1111	872
5-500-10	24,8	408	**1515**	1234	968
5-500-11	27,3	449	**1667**	1358	1065
5-500-12	29,8	490	**1818**	1481	1162
5-500-13	32,2	531	**1970**	1604	1259
5-500-14	34,7	572	**2121**	1728	1356
5-500-15	37,2	613	**2273**	1851	1453
5-500-16	39,7	654	**2424**	1975	1549
5-500-17	42,2	695	**2576**	2098	1646
5-500-18	44,6	736	**2727**	2221	1743
5-500-19	47,1	777	**2879**	2345	1840
5-500-20	49,6	818	**3030**	2468	1937
5-500-21	52,1	859	**3182**	2592	2034
5-500-22	54,6	900	**3333**	2715	2131
5-500-23	57,0	941	**3485**	2839	2227
5-500-24	59,5	982	**3636**	2962	2324
5-500-25	62,0	1023	**3788**	3085	2421
5-500-26	64,5	1064	**3939**	3209	2518
5-500-27	67,0	1105	**4091**	3332	2615
5-500-28	69,4	1146	**4242**	3456	2712

PCK 5-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	792
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	3,41
Объём секции (внутренний), л	1,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	212,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-750-4	13,6	162	**850**	690	539
5-750-5	17,1	203	**1062**	862	674
5-750-6	20,5	244	**1274**	1035	809
5-750-7	23,9	285	**1487**	1207	944
5-750-8	27,3	326	**1699**	1380	1079
5-750-9	30,7	367	**1912**	1552	1214
5-750-10	34,1	408	**2124**	1725	1349
5-750-11	37,5	449	**2336**	1897	1483
5-750-12	40,9	490	**2549**	2070	1618
5-750-13	44,3	531	**2761**	2242	1753
5-750-14	47,7	572	**2974**	2415	1888
5-750-15	51,2	613	**3186**	2587	2023
5-750-16	54,6	654	**3398**	2760	2158

PCK 5-900

Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	942
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	248,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-900-4	16	162	**993**	807	631
5-900-5	20	203	**1242**	1008	788
5-900-6	24	244	**1490**	1210	946
5-900-7	28	285	**1738**	1412	1104
5-900-8	32	326	**1986**	1613	1261
5-900-9	36	367	**2235**	1815	1419
5-900-10	40	408	**2483**	2017	1577
5-900-11	44	449	**2731**	2218	1734
5-900-12	48	490	**2980**	2420	1892
5-900-13	52	531	**3228**	2621	2049
5-900-14	56	572	**3476**	2823	2207
5-900-15	60	613	**3725**	3025	2365
5-900-16	64	654	**3973**	3226	2522

PCK 5-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1042
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	4,38
Объём секции (внутренний), л	1,79
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	272,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-1000-4	17,5	162	**1090**	884	689
5-1000-5	21,9	203	**1362**	1104	862
5-1000-6	26,3	244	**1634**	1325	1034
5-1000-7	30,7	285	**1907**	1546	1207
5-1000-8	35,0	326	**2179**	1767	1379
5-1000-9	39,4	367	**2452**	1988	1551
5-1000-10	43,8	408	**2724**	2209	1724
5-1000-11	48,2	449	**2996**	2430	1896
5-1000-12	52,6	490	**3269**	2651	2068
5-1000-13	56,9	531	**3541**	2871	2241
5-1000-14	61,3	572	**3814**	3092	2413
5-1000-15	65,7	613	**4086**	3313	2586
5-1000-16	70,1	654	**4358**	3534	2758

PCK 5-1200

Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1242
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	5,13
Объём секции (внутренний), л	2,08
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	319,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-1200-4	20,5	162	**1279**	1039	812
5-1200-5	25,7	203	**1599**	1299	1015
5-1200-6	30,8	244	**1919**	1558	1218
5-1200-7	35,9	285	**2239**	1818	1421
5-1200-8	41,0	326	**2558**	2078	1624
5-1200-9	46,2	367	**2878**	2337	1827
5-1200-10	51,3	408	**3198**	2597	2031
5-1200-11	56,4	449	**3518**	2857	2234
5-1200-12	61,6	490	**3838**	3117	2437
5-1200-13	66,7	531	**4157**	3376	2640
5-1200-14	71,8	572	**4477**	3636	2843
5-1200-15	77,0	613	**4797**	3896	3046

PCK 5-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1542
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	6,28
Объём секции (внутренний), л	2,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	319,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-1500-4	25,1	162	**1566**	1274	998
5-1500-5	31,4	203	**1958**	1592	1247
5-1500-6	37,7	244	**2349**	1911	1496
5-1500-7	44,0	285	**2741**	2229	1746
5-1500-8	50,2	326	**3132**	2547	1995
5-1500-9	56,5	367	**3524**	2866	2245
5-1500-10	62,8	408	**3915**	3184	2494
5-1500-11	69,1	449	**4307**	3503	2744
5-1500-12	75,4	490	**4698**	3821	2993

PCK 5-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1792
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	7,23
Объём секции (внутренний), л	2,86
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	450,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-1750-4	28,9	162	**1803**	1469	1153
5-1750-5	36,2	203	**2254**	1836	1441
5-1750-6	43,4	244	**2705**	2203	1729
5-1750-7	50,6	285	**3156**	2571	2017
5-1750-8	57,8	326	**3606**	2938	2305
5-1750-9	65,1	367	**4057**	3305	2593
5-1750-10	72,3	408	**4508**	3672	2882


PCK 5-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2042
Глубина, мм	298
Вес секции (не более), кг	8,19
Объём секции (внутренний), л	3,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	510,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
5-2000-4	32,8	162	**2043**	1664	1306
5-2000-5	41,0	203	**2554**	2081	1633
5-2000-6	49,1	244	**3065**	2497	1959
5-2000-7	57,3	285	**3576**	2913	2286
5-2000-8	65,5	326	**4086**	3329	2612
5-2000-9	73,7	367	**4597**	3745	2939


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с боковым подключением РСК

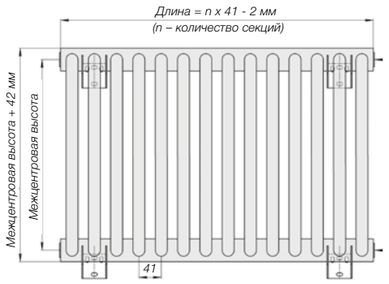

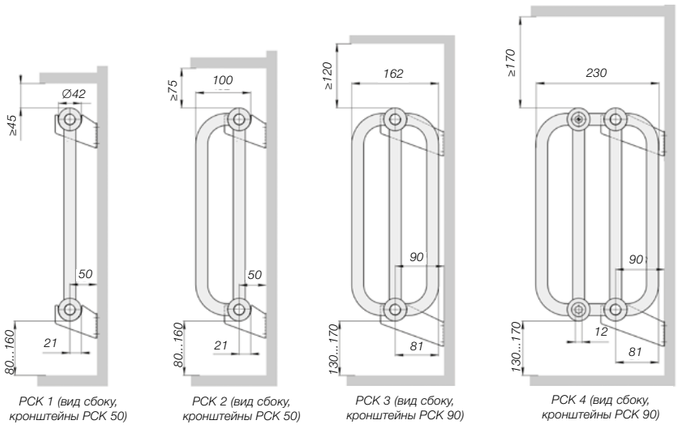

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

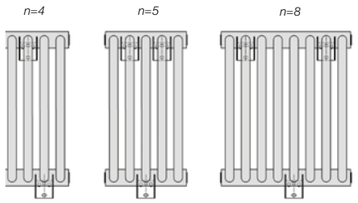



Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=4
– 3 шт. для n=5...8
– 4 шт. для n>8


n – количество секций

Радиатор настенный с нижним правым подключением РСК нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

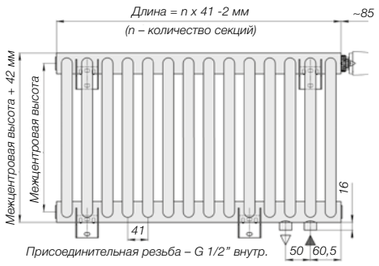

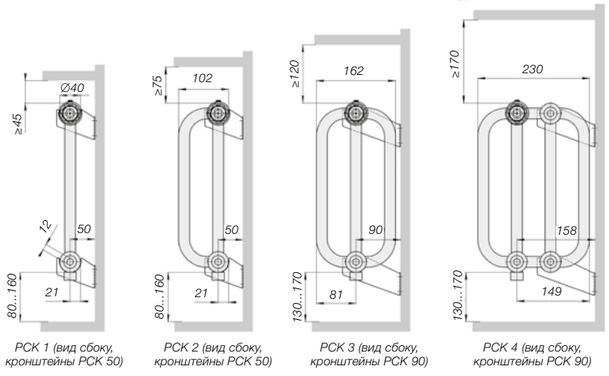

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 3 шт. для n=5...8
– 4 шт. для n>8

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор напольный с боковым подключением РСК нв

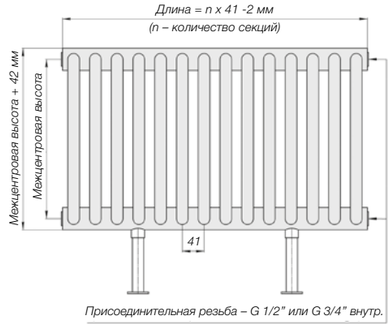

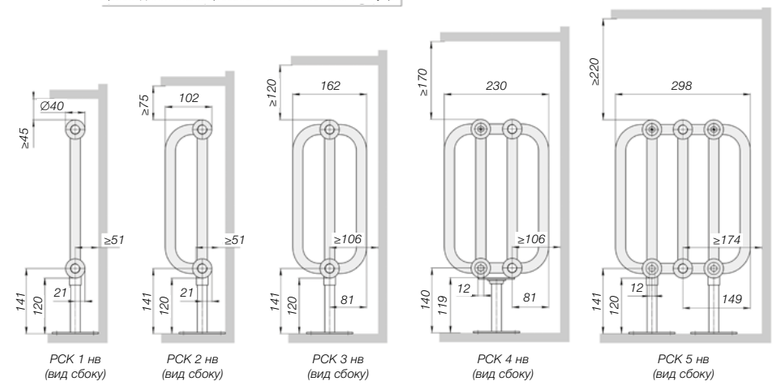

Радиатор напольный с нижним правым подключением РСК нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

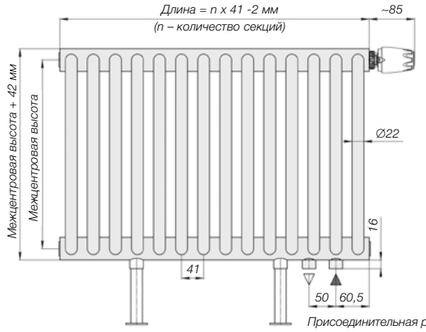

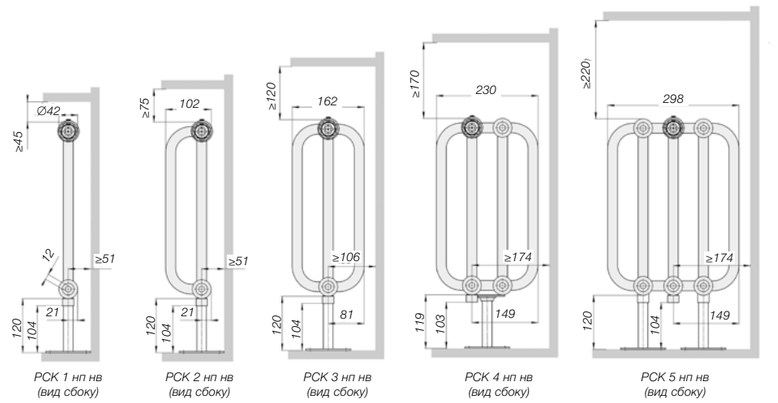

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ

Радиатор **Гармония** с одним или двумя рядами колонок – это уникальное инженерное решение с точки зрения сочетания эстетики и эффективности.



Колонка радиатора представляет собой трубку с двойной стенкой, в полости которой движется теплоноситель. Диаметр колонки составляет 51 мм. Площадь излучающей поверхности такой конструкции сопоставима с обычными радиаторами тех же габаритов, при этом к обогревающей способности добавляется увеличенная конвективная составляющая, которая, подобно звуковым волнам, усиливает мелодию.

Индивидуальность и эффективность – вот основные характеристики модели Гармония.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторе модели Гармония составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы прибора.

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	155 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармонии 1 (R≥1000 мм)
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**




АЛХИМИЯ ТЕПЛА И ФОРМЫ



Гармония 1



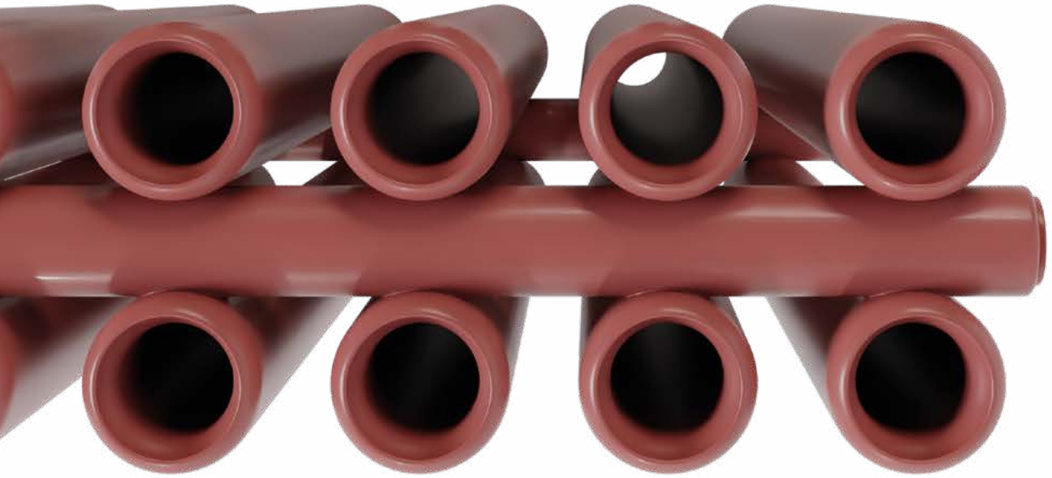

Гармония 2

Радиатор Гармония

Гармония 1 – 750 – 12 нп лев нв R наруж 1300 РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Гармония
Гармония A20, A25N, A40
Гармония C25N, C40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда: **155, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **3** до **32**

Модификации подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:

без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония 1-155

Межцентровое расстояние, мм	155
Габаритная высота, мм	200
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	0,9
Объём секции (внутренний), л	0,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	48

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-155-3	2,7	211	**144**	118	94
1-155-4	3,6	281	**192**	158	125
1-155-5	4,5	351	**240**	197	156
1-155-6	5,4	421	**288**	236	187
1-155-7	6,3	491	**336**	276	218
1-155-8	7,2	561	**384**	315	250
1-155-9	8,1	631	**432**	355	281
1-155-10	9,0	701	**480**	394	312
1-155-11	9,9	771	**528**	433	343
1-155-12	10,8	841	**576**	473	374
1-155-13	11,7	911	**624**	512	406
1-155-14	12,6	981	**672**	552	437
1-155-15	13,5	1051	**720**	591	468
1-155-16	14,4	1121	**768**	630	499
1-155-17	15,3	1191	**816**	670	530
1-155-18	16,2	1261	**864**	709	562
1-155-19	17,1	1331	**912**	749	593
1-155-20	18,0	1401	**960**	788	624
1-155-21	18,9	1471	**1008**	828	655
1-155-22	19,8	1541	**1056**	867	686
1-155-23	20,7	1611	**1104**	906	718
1-155-24	21,6	1681	**1152**	946	749
1-155-25	22,5	1751	**1200**	985	780
1-155-26	23,4	1821	**1248**	1025	811
1-155-27	24,3	1891	**1296**	1064	842
1-155-28	25,2	1961	**1344**	1103	874
1-155-29	26,1	2031	**1392**	1143	905
1-155-30	27,0	2101	**1440**	1182	936
1-155-31	27,9	2171	**1488**	1222	967
1-155-32	28,8	2241	**1536**	1261	998

Гармония 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	345
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,3
Объём секции (внутренний), л	0,25
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	75

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	3,9	211	**225**	185	146
1-300-4	5,2	281	**300**	246	195
1-300-5	6,5	351	**375**	308	244
1-300-6	7,8	421	**450**	369	293
1-300-7	9,1	491	**525**	431	341
1-300-8	10,4	561	**600**	493	390
1-300-9	11,7	631	**675**	554	439
1-300-10	13,0	701	**750**	616	488
1-300-11	14,3	771	**825**	677	536
1-300-12	15,6	841	**900**	739	585
1-300-13	16,9	911	**975**	800	634
1-300-14	18,2	981	**1050**	862	683
1-300-15	19,5	1051	**1125**	924	731
1-300-16	20,8	1121	**1200**	985	780
1-300-17	22,1	1191	**1275**	1047	829
1-300-18	23,4	1261	**1350**	1108	878
1-300-19	24,7	1331	**1425**	1170	926
1-300-20	26,0	1401	**1500**	1231	975
1-300-21	27,3	1471	**1575**	1293	1024
1-300-22	28,6	1541	**1650**	1355	1073
1-300-23	29,9	1611	**1725**	1416	1121
1-300-24	31,2	1681	**1800**	1478	1170
1-300-25	32,5	1751	**1875**	1539	1219
1-300-26	33,8	1821	**1950**	1601	1268
1-300-27	35,1	1891	**2025**	1662	1316
1-300-28	36,4	1961	**2100**	1724	1365
1-300-29	37,7	2031	**2175**	1786	1414
1-300-30	39,0	2101	**2250**	1847	1463
1-300-31	40,3	2171	**2325**	1909	1511
1-300-32	41,6	2241	**2400**	1970	1560

Гармония 1-400

Межцентровое расстояние, мм	400
Габаритная высота, мм	445
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,6
Объём секции (внутренний), л	0,3
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	86

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-400-3	4,8	211	**258**	212	168
1-400-4	6,4	281	**344**	282	224
1-400-5	8,0	351	**430**	353	280
1-400-6	9,6	421	**516**	424	335
1-400-7	11,2	491	**602**	494	391
1-400-8	12,8	561	**688**	565	447
1-400-9	14,4	631	**774**	635	503
1-400-10	16,0	701	**860**	706	559
1-400-11	17,6	771	**946**	777	615
1-400-12	19,2	841	**1032**	847	671
1-400-13	20,8	911	**1118**	918	727
1-400-14	22,4	981	**1204**	988	783
1-400-15	24,0	1051	**1290**	1059	839
1-400-16	25,6	1121	**1376**	1130	894
1-400-17	27,2	1191	**1462**	1200	950
1-400-18	28,8	1261	**1548**	1271	1006
1-400-19	30,4	1331	**1634**	1341	1062
1-400-20	32,0	1401	**1720**	1412	1118
1-400-21	33,6	1471	**1806**	1483	1174
1-400-22	35,2	1541	**1892**	1553	1230
1-400-23	36,8	1611	**1978**	1624	1286
1-400-24	38,4	1681	**2064**	1694	1342
1-400-25	40,0	1751	**2150**	1765	1398
1-400-26	41,6	1821	**2236**	1836	1454
1-400-27	43,2	1891	**2322**	1906	1509
1-400-28	44,8	1961	**2408**	1977	1565
1-400-29	46,4	2031	**2494**	2047	1621
1-400-30	48,0	2101	**2580**	2118	1677
1-400-31	49,6	2171	**2666**	2189	1733
1-400-32	51,2	2241	**2752**	2259	1789

Гармония 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	545
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	11,9
Объём секции (внутренний), л	0,36
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	109

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	5,7	211	**327**	268	213
1-500-4	7,6	281	**436**	358	283
1-500-5	9,5	351	**545**	447	354
1-500-6	11,4	421	**654**	537	425
1-500-7	13,3	491	**763**	626	496
1-500-8	15,2	561	**872**	716	567
1-500-9	17,1	631	**981**	805	638
1-500-10	19,0	701	**1090**	895	709
1-500-11	20,9	771	**1199**	984	779
1-500-12	22,8	841	**1308**	1074	850
1-500-13	24,7	911	**1417**	1163	921
1-500-14	26,6	981	**1526**	1253	992
1-500-15	28,5	1051	**1635**	1342	1063
1-500-16	30,4	1121	**1744**	1432	1134
1-500-17	32,3	1191	**1853**	1521	1205
1-500-18	34,2	1261	**1962**	1611	1275
1-500-19	36,1	1331	**2071**	1700	1346
1-500-20	38,0	1401	**2180**	1790	1417
1-500-21	39,9	1471	**2289**	1879	1488
1-500-22	41,8	1541	**2398**	1969	1559
1-500-23	43,7	1611	**2507**	2058	1630
1-500-24	45,6	1681	**2616**	2148	1701
1-500-25	47,5	1751	**2725**	2237	1771
1-500-26	49,4	1821	**2834**	2327	1842
1-500-27	51,3	1891	**2943**	2416	1913
1-500-28	53,2	1961	**3052**	2505	1984
1-500-29	55,1	2031	**3161**	2595	2055
1-500-30	57,0	2101	**3270**	2684	2126
1-500-31	58,9	2171	**3379**	2774	2197
1-500-32	60,8	2241	**3488**	2863	2267

Гармония 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	795
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	2,7
Объём секции (внутренний), л	0,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	141

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	8,1	211	**423**	347	275
1-750-4	10,8	281	**564**	463	367
1-750-5	13,5	351	**705**	579	458
1-750-6	16,2	421	**846**	695	550
1-750-7	18,9	491	**987**	810	642
1-750-8	21,6	561	**1128**	926	733
1-750-9	24,3	631	**1269**	1042	825
1-750-10	27,0	701	**1410**	1158	917
1-750-11	29,7	771	**1551**	1273	1008
1-750-12	32,4	841	**1692**	1389	1100
1-750-13	35,1	911	**1833**	1505	1192
1-750-14	37,8	981	**1974**	1621	1283
1-750-15	40,5	1051	**2115**	1736	1375
1-750-16	43,2	1121	**2256**	1852	1467
1-750-17	45,9	1191	**2397**	1968	1558
1-750-18	48,6	1261	**2538**	2084	1650
1-750-19	51,3	1331	**2679**	2199	1742
1-750-20	54,0	1401	**2820**	2315	1833
1-750-21	56,7	1471	**2961**	2431	1925
1-750-22	59,4	1541	**3102**	2547	2016
1-750-23	62,1	1611	**3243**	2662	2108
1-750-24	64,8	1681	**3384**	2778	2200
1-750-25	67,5	1751	**3525**	2894	2291
1-750-26	70,2	1821	**3666**	3010	2383

Гармония 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1045
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	0,64
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	178

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	10,2	211	**534**	438	346
1-1000-4	13,6	281	**712**	584	461
1-1000-5	17,0	351	**890**	730	577
1-1000-6	20,4	421	**1068**	875	692
1-1000-7	23,8	491	**1246**	1021	807
1-1000-8	27,2	561	**1424**	1167	923
1-1000-9	30,6	631	**1602**	1313	1038
1-1000-10	34,0	701	**1780**	1459	1153
1-1000-11	37,4	771	**1958**	1605	1269
1-1000-12	40,8	841	**2136**	1751	1384
1-1000-13	44,2	911	**2314**	1897	1499

Гармония 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1295
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	4,2
Объём секции (внутренний), л	0,78
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	215

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	12,6	211	**645**	529	418
1-1250-4	16,8	281	**860**	705	557
1-1250-5	21,0	351	**1075**	881	696
1-1250-6	25,2	421	**1290**	1057	836
1-1250-7	29,4	491	**1505**	1234	975
1-1250-8	33,6	561	**1720**	1410	1114
1-1250-9	37,8	631	**1935**	1586	1254
1-1250-10	42,0	701	**2150**	1762	1393
1-1250-11	46,2	771	**2365**	1939	1532
1-1250-12	50,4	841	**2580**	2115	1672
1-1250-13	54,6	911	**2795**	2291	1811

Гармония 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1545
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	5
Объём секции (внутренний), л	0,92
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	249

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	15	211	**747**	611	482
1-1500-4	20	281	**996**	815	643
1-1500-5	25	351	**1245**	1019	804
1-1500-6	30	421	**1494**	1223	965
1-1500-7	35	491	**1743**	1426	1125
1-1500-8	40	561	**1992**	1630	1286
1-1500-9	45	631	**2241**	1834	1447
1-1500-10	50	701	**2490**	2038	1608
1-1500-11	55	771	**2739**	2242	1769
1-1500-12	60	841	**2988**	2445	1929
1-1500-13	65	911	**3237**	2649	2090

Гармония 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1795
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	5,8
Объём секции (внутренний), л	1,06
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	283

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	17,4	211	**849**	695	548
1-1750-4	23,2	281	**1132**	926	731
1-1750-5	29,0	351	**1415**	1158	914
1-1750-6	34,8	421	**1698**	1390	1096
1-1750-7	40,6	491	**1981**	1621	1279
1-1750-8	46,4	561	**2264**	1853	1462
1-1750-9	52,2	631	**2547**	2084	1645
1-1750-10	58,0	701	**2830**	2316	1827
1-1750-11	63,8	771	**3113**	2548	2010
1-1750-12	69,6	841	**3396**	2779	2193

Гармония 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2045
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	6,5
Объём секции (внутренний), л	1,2
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	337

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	19,5	211	**1011**	827	653
1-2000-4	26,0	281	**1348**	1103	870
1-2000-5	32,5	351	**1685**	1379	1088
1-2000-6	39,0	421	**2022**	1655	1306
1-2000-7	45,5	491	**2359**	1931	1523
1-2000-8	52,0	561	**2696**	2206	1741
1-2000-9	58,5	631	**3033**	2482	1958
1-2000-10	65,0	701	**3370**	2758	2176
1-2000-11	71,5	771	**3707**	3034	2394

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония 2-155

Межцентровое расстояние, мм	155
Габаритная высота, мм	200
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	1,5
Объём секции (внутренний), л	0,26
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	81

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-155-3	4,5	211	**243**	199	157
2-155-4	6,0	281	**324**	265	209
2-155-5	7,5	351	**405**	331	262
2-155-6	9,0	421	**486**	398	314
2-155-7	10,5	491	**567**	464	366
2-155-8	12,0	561	**648**	530	418
2-155-9	13,5	631	**729**	597	471
2-155-10	15,0	701	**810**	663	523
2-155-11	16,5	771	**891**	729	575
2-155-12	18,0	841	**972**	795	628
2-155-13	19,5	911	**1053**	862	680
2-155-14	21,0	981	**1134**	928	732
2-155-15	22,5	1051	**1215**	994	785
2-155-16	24,0	1121	**1296**	1061	837
2-155-17	25,5	1191	**1377**	1127	889
2-155-18	27,0	1261	**1458**	1193	941
2-155-19	28,5	1331	**1539**	1260	994
2-155-20	30,0	1401	**1620**	1326	1046
2-155-21	31,5	1471	**1701**	1392	1098
2-155-22	33,0	1541	**1782**	1458	1151
2-155-23	34,5	1611	**1863**	1525	1203
2-155-24	36,0	1681	**1944**	1591	1255
2-155-25	37,5	1751	**2025**	1657	1308
2-155-26	39,0	1821	**2106**	1724	1360
2-155-27	40,5	1891	**2187**	1790	1412
2-155-28	42,0	1961	**2268**	1856	1464
2-155-29	43,5	2031	**2349**	1922	1517

Гармония 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	345
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	2,2
Объём секции (внутренний), л	0,43
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	121

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	6,6	211	**363**	297	234
2-300-4	8,8	281	**484**	396	313
2-300-5	11,0	351	**605**	495	391
2-300-6	13,2	421	**726**	594	469
2-300-7	15,4	491	**847**	693	547
2-300-8	17,6	561	**968**	792	625
2-300-9	19,8	631	**1089**	891	703
2-300-10	22,0	701	**1210**	990	781
2-300-11	24,2	771	**1331**	1089	859
2-300-12	26,4	841	**1452**	1188	938
2-300-13	28,6	911	**1573**	1287	1016
2-300-14	30,8	981	**1694**	1386	1094
2-300-15	33,0	1051	**1815**	1485	1172
2-300-16	35,2	1121	**1936**	1584	1250
2-300-17	37,4	1191	**2057**	1683	1328
2-300-18	39,6	1261	**2178**	1782	1406
2-300-19	41,8	1331	**2299**	1882	1484
2-300-20	44,0	1401	**2420**	1981	1563
2-300-21	46,2	1471	**2541**	2080	1641
2-300-22	48,4	1541	**2662**	2179	1719
2-300-23	50,6	1611	**2783**	2278	1797
2-300-24	52,8	1681	**2904**	2377	1875
2-300-25	55,0	1751	**3025**	2476	1953
2-300-26	57,2	1821	**3146**	2575	2031
2-300-27	59,4	1891	**3267**	2674	2110
2-300-28	61,6	1961	**3388**	2773	2188
2-300-29	63,8	2031	**3509**	2872	2266

Гармония 2-400

Межцентровое расстояние, мм	400
Габаритная высота, мм	445
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	2,8
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	149

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-400-3	8,4	211	**447**	366	289
2-400-4	11,2	281	**596**	488	385
2-400-5	14,0	351	**745**	610	481
2-400-6	16,8	421	**894**	732	577
2-400-7	19,6	491	**1043**	854	673
2-400-8	22,4	561	**1192**	976	770
2-400-9	25,2	631	**1341**	1097	866
2-400-10	28,0	701	**1490**	1219	962
2-400-11	30,8	771	**1639**	1341	1058
2-400-12	33,6	841	**1788**	1463	1155
2-400-13	36,4	911	**1937**	1585	1251
2-400-14	39,2	981	**2086**	1707	1347
2-400-15	42,0	1051	**2235**	1829	1443
2-400-16	44,8	1121	**2384**	1951	1539
2-400-17	47,6	1191	**2533**	2073	1636
2-400-18	50,4	1261	**2682**	2195	1732
2-400-19	53,2	1331	**2831**	2317	1828
2-400-20	56,0	1401	**2980**	2439	1924
2-400-21	58,8	1471	**3129**	2561	2020
2-400-22	61,6	1541	**3278**	2683	2117
2-400-23	64,4	1611	**3427**	2805	2213
2-400-24	67,2	1681	**3576**	2927	2309
2-400-25	70,0	1751	**3725**	3049	2405

Гармония 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	545
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	3,5
Объём секции (внутренний), л	0,65
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	175

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	10,5	211	**525**	430	339
2-500-4	14,0	281	**700**	573	452
2-500-5	17,5	351	**875**	716	565
2-500-6	21,0	421	**1050**	859	678
2-500-7	24,5	491	**1225**	1003	791
2-500-8	28,0	561	**1400**	1146	904
2-500-9	31,5	631	**1575**	1289	1017
2-500-10	35,0	701	**1750**	1432	1130
2-500-11	38,5	771	**1925**	1575	1243
2-500-12	42,0	841	**2100**	1719	1356
2-500-13	45,5	911	**2275**	1862	1469
2-500-14	49,0	981	**2450**	2005	1582
2-500-15	52,5	1051	**2625**	2148	1695
2-500-16	56,0	1121	**2800**	2292	1808
2-500-17	59,5	1191	**2975**	2435	1921
2-500-18	63,0	1261	**3150**	2578	2034
2-500-19	66,5	1331	**3325**	2721	2147

Гармония 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	795
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	5,1
Объём секции (внутренний), л	0,93
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	250

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	15,3	211	**750**	614	484
2-750-4	20,4	281	**1000**	818	646
2-750-5	25,5	351	**1250**	1023	807
2-750-6	30,6	421	**1500**	1228	969
2-750-7	35,7	491	**1750**	1432	1130
2-750-8	40,8	561	**2000**	1637	1291
2-750-9	45,9	631	**2250**	1841	1453
2-750-10	51,0	701	**2500**	2046	1614
2-750-11	56,1	771	**2750**	2251	1776
2-750-12	61,2	841	**3000**	2455	1937
2-750-13	66,3	911	**3250**	2660	2099
2-750-14	71,4	981	**3500**	2864	2260

Гармония 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1045
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	6,5
Объём секции (внутренний), л	1,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	319

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	19,5	211	**957**	782	616
2-1000-4	26,0	281	**1276**	1043	821
2-1000-5	32,5	351	**1595**	1303	1026
2-1000-6	39,0	421	**1914**	1564	1232
2-1000-7	45,5	491	**2233**	1825	1437
2-1000-8	52,0	561	**2552**	2085	1642
2-1000-9	58,5	631	**2871**	2346	1848
2-1000-10	65,0	701	**3190**	2607	2053

Гармония 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1295
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	8,4
Объём секции (внутренний), л	1,48
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	385

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	25,2	211	**1155**	944	743
2-1250-4	33,6	281	**1540**	1258	991
2-1250-5	42,0	351	**1925**	1573	1239
2-1250-6	50,4	421	**2310**	1888	1487
2-1250-7	58,8	491	**2695**	2202	1734
2-1250-8	67,2	561	**3080**	2517	1982

Гармония 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1545
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	10
Объём секции (внутренний), л	1,76
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	449

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	30	211	**1347**	1099	864
2-1500-4	40	281	**1796**	1465	1152
2-1500-5	50	351	**2245**	1832	1440
2-1500-6	60	421	**2694**	2198	1728
2-1500-7	70	491	**3143**	2564	2016

Гармония 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1795
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	11,5
Объём секции (внутренний), л	2,04
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	512


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	34,5	211	**1536**	1253	985
2-1750-4	46,0	281	**2048**	1671	1314
2-1750-5	57,5	351	**2560**	2089	1642
2-1750-6	69,0	421	**3072**	2506	1970

Гармония 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2045
Глубина, мм	129
Вес секции (не более), кг	12,7
Объём секции (внутренний), л	2,32
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	612

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	38,1	211	**1836**	1498	1178
2-2000-4	50,8	281	**2448**	1997	1570
2-2000-5	63,5	351	**3060**	2497	1963


Радиатор настенный с боковым подключением Гармония



Гармония 1
вид сбоку
кронштейны Г 50



Гармония 2
вид сбоку
кронштейны Г 85

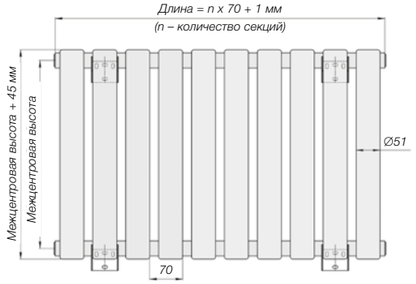


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония 1 (вид сверху)




Гармония 2 (вид сверху)




Гармония 1 R внутр. (вид сверху)



Гармония 1 R наруж. (вид сверху)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=3 и n>3

n – количество секций


Радиатор напольный с боковым подключением Гармония нв



Гармония 1 нв
вид сбоку




Гармония 2 нв
вид сбоку

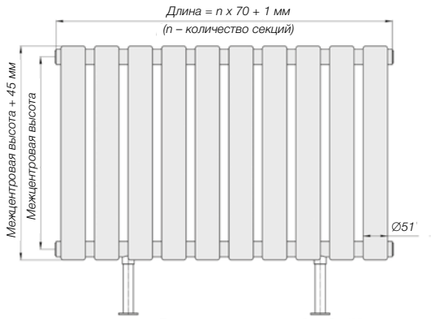


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония 1 (вид сверху)




Гармония 2 (вид сверху)



Гармония 1 R внутр. (вид сверху)




Гармония 1 R наруж. (вид сверху)




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)



Гармония 1 нп
вид сбоку
кронштейны Г 50

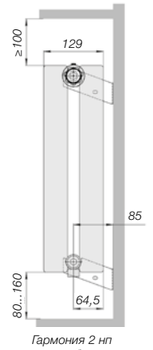


Гармония 2 нп
вид сбоку
кронштейны Г 85

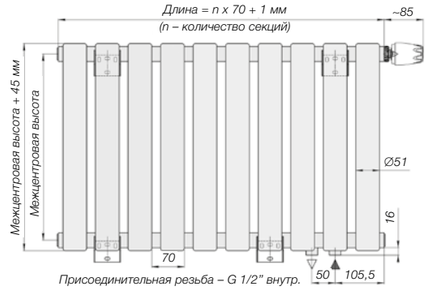


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония 1 нп (вид сверху)




Гармония 2 нп (вид сверху)




Гармония 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 3 шт. для n=3
– 4 шт. для n=4 и n>4

n – количество секций


Радиатор напольный с нижним правым подключением Гармония нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)



Гармония 1 нп нв
вид сбоку




Гармония 2 нп нв
вид сбоку

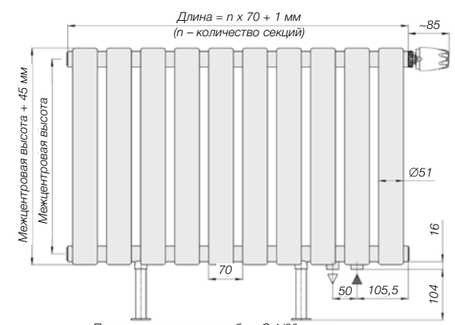


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.

Гармония 1 нп (вид сверху)




Гармония 2 нп (вид сверху)



Гармония 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ A

A20 | A25N | A40

Радиаторы **серии Гармония А** –
три разных мелодии в одной симфонии:

- Изящная **Гармония А20**
- Спокойная **Гармония А25 N**
- Брутальная **Гармония А40**



Радиаторы серии Гармония А представляют собой три разных мелодии в одноименной симфонии, где каждая модификация, в зависимости от диаметра колонки, звучит по-своему. Всё это версии Гармонии классической, однако их колонки имеют меньший диаметр и плоско запаяны с двух сторон. Лаконичность и простота – именно эти черты характеризуют серию Гармония А стальных трубчатых радиаторов KZTO, придавая им утонченный, но уверенный стиль.

Рабочее давление Гармонии А – до 15 атм, рабочая температура – до 120 °С.

дополнительные характеристики

Возможно радиусное исполнение радиаторов Гармонии А40, А25 N и А20 (только для однорядных моделей). Толщина стенок в радиаторах серии Гармония А составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.


Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармонии А1 (R≥1000 мм)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ A20

Изящная **Гармония А20**, словно нежный штрих акварели, образована двумя коллекторами и колонками с плоскими торцами.

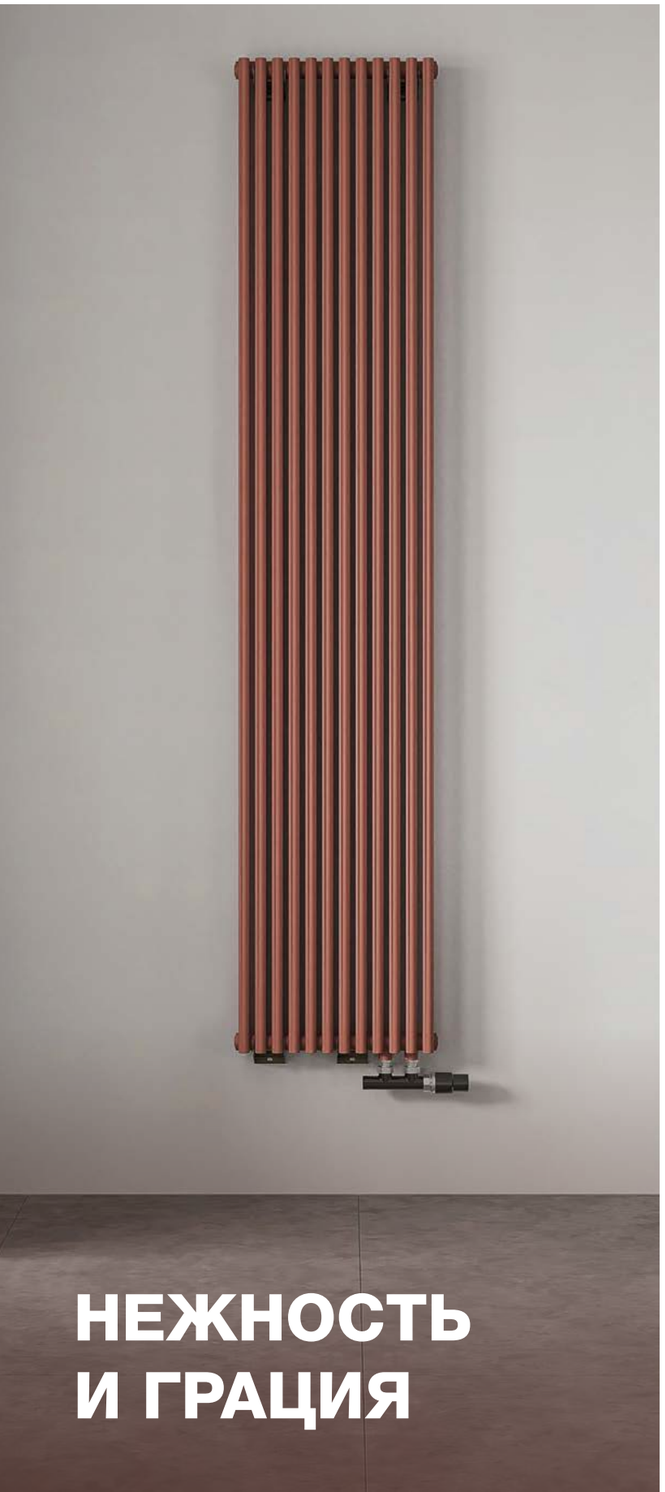



НЕЖНОСТЬ И ГРАЦИЯ

Колонки диаметром всего 20 мм имеют обтекаемую форму. Эффект легкости и невесомости радиатора создается благодаря уменьшенному расстоянию между колонкам: шаг секции составляет 30 мм. При этом сохраняются отличные тепловые характеристики и гигиенические свойства.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармония А20 1 (R≥1000 мм)
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония А20 2

Гармония А20 1



Радиатор Гармония А20

Гармония А20 | 1 | – | 750 | – | 12 | нп лев | нв | R наруж 1300 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Гармония
Гармония А20, А25N, А40
Гармония С25N, С40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **4** до **75**

Модификации подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:

без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония А20 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	0,33
Объём секции (внутренний), л	0,11
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	24,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-4	1,3	121	**97**	80	64
1-300-5	1,7	151	**121**	100	79
1-300-6	2,0	181	**145**	120	95
1-300-7	2,3	211	**169**	140	111
1-300-8	2,6	241	**194**	160	127
1-300-9	3,0	271	**218**	180	143
1-300-10	3,3	301	**242**	200	159
1-300-11	3,6	331	**266**	220	175
1-300-12	4,0	361	**290**	240	191
1-300-13	4,3	391	**315**	259	207
1-300-14	4,6	421	**339**	279	222
1-300-15	5,0	451	**363**	299	238
1-300-16	5,3	481	**387**	319	254
1-300-17	5,6	511	**411**	339	270
1-300-18	5,9	541	**436**	359	286
1-300-19	6,3	571	**460**	379	302
1-300-20	6,6	601	**484**	399	318
1-300-21	6,9	631	**508**	419	334
1-300-22	7,3	661	**532**	439	350
1-300-23	7,6	691	**557**	459	365
1-300-24	7,9	721	**581**	479	381
1-300-25	8,3	751	**605**	499	397
1-300-26	8,6	781	**629**	519	413
1-300-27	8,9	811	**653**	539	429
1-300-28	9,2	841	**678**	559	445
1-300-29	9,6	871	**702**	579	461
1-300-30	9,9	901	**726**	599	477
1-300-31	10,2	931	**750**	619	493
1-300-32	10,6	961	**774**	639	509
1-300-33	10,9	991	**799**	659	524
1-300-34	11,2	1021	**823**	679	540
1-300-35	11,6	1051	**847**	699	556
1-300-36	11,9	1081	**871**	719	572
1-300-37	12,2	1111	**895**	738	588
1-300-38	12,5	1141	**920**	758	604
1-300-39	12,9	1171	**944**	778	620
1-300-40	13,2	1201	**968**	798	636
1-300-41	13,5	1231	**992**	818	652
1-300-42	13,9	1261	**1016**	838	667
1-300-43	14,2	1291	**1041**	858	683
1-300-44	14,5	1321	**1065**	878	699
1-300-45	14,9	1351	**1089**	898	715
1-300-46	15,2	1381	**1113**	918	731
1-300-47	15,5	1411	**1137**	938	747
1-300-48	15,8	1441	**1162**	958	763
1-300-49	16,2	1471	**1186**	978	779
1-300-50	16,5	1501	**1210**	998	795
1-300-51	16,8	1531	**1234**	1018	810
1-300-52	17,2	1561	**1258**	1038	826
1-300-53	17,5	1591	**1283**	1058	842
1-300-54	17,8	1621	**1307**	1078	858
1-300-55	18,2	1651	**1331**	1098	874
1-300-56	18,5	1681	**1355**	1118	890
1-300-57	18,8	1711	**1379**	1138	906
1-300-58	19,1	1741	**1404**	1158	922
1-300-59	19,5	1771	**1428**	1178	938
1-300-60	19,8	1801	**1452**	1198	953
1-300-61	20,1	1831	**1476**	1217	969
1-300-62	20,5	1861	**1500**	1237	985
1-300-63	20,8	1891	**1525**	1257	1001
1-300-64	21,1	1921	**1549**	1277	1017
1-300-65	21,5	1951	**1573**	1297	1033
1-300-66	21,8	1981	**1597**	1317	1049
1-300-67	22,1	2011	**1621**	1337	1065
1-300-68	22,4	2041	**1646**	1357	1081
1-300-69	22,8	2071	**1670**	1377	1096
1-300-70	23,1	2101	**1694**	1397	1112
1-300-71	23,4	2131	**1718**	1417	1128
1-300-72	23,8	2161	**1742**	1437	1144
1-300-73	24,1	2191	**1767**	1457	1160
1-300-74	24,4	2221	**1791**	1477	1176
1-300-75	24,8	2251	**1815**	1497	1192

Гармония А20 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	0,47
Объём секции (внутренний), л	0,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	38,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-4	1,9	121	**156**	128	102
1-500-5	2,4	151	**195**	160	128
1-500-6	2,8	181	**233**	192	153
1-500-7	3,3	211	**272**	225	179
1-500-8	3,8	241	**311**	257	204
1-500-9	4,2	271	**350**	289	230
1-500-10	4,7	301	**389**	321	255
1-500-11	5,2	331	**428**	353	281
1-500-12	5,6	361	**467**	385	307
1-500-13	6,1	391	**506**	417	332
1-500-14	6,6	421	**545**	449	358
1-500-15	7,1	451	**584**	481	383
1-500-16	7,5	481	**622**	513	409
1-500-17	8,0	511	**661**	545	434
1-500-18	8,5	541	**700**	577	460
1-500-19	8,9	571	**739**	610	485
1-500-20	9,4	601	**778**	642	511
1-500-21	9,9	631	**817**	674	536
1-500-22	10,3	661	**856**	706	562
1-500-23	10,8	691	**895**	738	588
1-500-24	11,3	721	**934**	770	613
1-500-25	11,8	751	**973**	802	639
1-500-26	12,2	781	**1011**	834	664
1-500-27	12,7	811	**1050**	866	690
1-500-28	13,2	841	**1089**	898	715
1-500-29	13,6	871	**1128**	930	741
1-500-30	14,1	901	**1167**	962	766
1-500-31	14,6	931	**1206**	995	792
1-500-32	15,0	961	**1245**	1027	817
1-500-33	15,5	991	**1284**	1059	843
1-500-34	16,0	1021	**1323**	1091	868
1-500-35	16,5	1051	**1362**	1123	894
1-500-36	16,9	1081	**1400**	1155	920
1-500-37	17,4	1111	**1439**	1187	945
1-500-38	17,9	1141	**1478**	1219	971
1-500-39	18,3	1171	**1517**	1251	996
1-500-40	18,8	1201	**1556**	1283	1022
1-500-41	19,3	1231	**1595**	1315	1047
1-500-42	19,7	1261	**1634**	1347	1073
1-500-43	20,2	1291	**1673**	1380	1098
1-500-44	20,7	1321	**1712**	1412	1124
1-500-45	21,2	1351	**1751**	1444	1149
1-500-46	21,6	1381	**1789**	1476	1175
1-500-47	22,1	1411	**1828**	1508	1201
1-500-48	22,6	1441	**1867**	1540	1226
1-500-49	23,0	1471	**1906**	1572	1252
1-500-50	23,5	1501	**1945**	1604	1277
1-500-51	24,0	1531	**1984**	1636	1303
1-500-52	24,4	1561	**2023**	1668	1328
1-500-53	24,9	1591	**2062**	1700	1354
1-500-54	25,4	1621	**2101**	1732	1379
1-500-55	25,9	1651	**2140**	1765	1405
1-500-56	26,3	1681	**2178**	1797	1430
1-500-57	26,8	1711	**2217**	1829	1456
1-500-58	27,3	1741	**2256**	1861	1482
1-500-59	27,7	1771	**2295**	1893	1507
1-500-60	28,2	1801	**2334**	1925	1533
1-500-61	28,7	1831	**2373**	1957	1558
1-500-62	29,1	1861	**2412**	1989	1584
1-500-63	29,6	1891	**2451**	2021	1609
1-500-64	30,1	1921	**2490**	2053	1635
1-500-65	30,6	1951	**2529**	2085	1660
1-500-66	31,0	1981	**2567**	2117	1686
1-500-67	31,5	2011	**2606**	2150	1711
1-500-68	32,0	2041	**2645**	2182	1737
1-500-69	32,4	2071	**2684**	2214	1763
1-500-70	32,9	2101	**2723**	2246	1788
1-500-71	33,4	2131	**2762**	2278	1814
1-500-72	33,8	2161	**2801**	2310	1839
1-500-73	34,3	2191	**2840**	2342	1865
1-500-74	34,8	2221	**2879**	2374	1890
1-500-75	35,3	2251	**2918**	2406	1916

Гармония А20 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	0,64
Объём секции (внутренний), л	0,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	49,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-4	2,6	121	**196**	162	129
1-750-5	3,2	151	**246**	202	161
1-750-6	3,8	181	**295**	243	193
1-750-7	4,5	211	**344**	283	226
1-750-8	5,1	241	**393**	324	258
1-750-9	5,8	271	**442**	364	290
1-750-10	6,4	301	**491**	405	322
1-750-11	7,0	331	**540**	445	355
1-750-12	7,7	361	**589**	486	387
1-750-13	8,3	391	**638**	526	419
1-750-14	9,0	421	**687**	567	451
1-750-15	9,6	451	**737**	607	484
1-750-16	10,2	481	**786**	648	516
1-750-17	10,9	511	**835**	688	548
1-750-18	11,5	541	**884**	729	580
1-750-19	12,2	571	**933**	769	613
1-750-20	12,8	601	**982**	810	645
1-750-21	13,4	631	**1031**	850	677
1-750-22	14,1	661	**1080**	891	709
1-750-23	14,7	691	**1129**	931	742
1-750-24	15,4	721	**1178**	972	774
1-750-25	16,0	751	**1228**	1012	806
1-750-26	16,6	781	**1277**	1053	838
1-750-27	17,3	811	**1326**	1093	871
1-750-28	17,9	841	**1375**	1134	903
1-750-29	18,6	871	**1424**	1174	935
1-750-30	19,2	901	**1473**	1215	967
1-750-31	19,8	931	**1522**	1255	1000
1-750-32	20,5	961	**1571**	1296	1032
1-750-33	21,1	991	**1620**	1336	1064
1-750-34	21,8	1021	**1669**	1377	1096
1-750-35	22,4	1051	**1719**	1417	1128
1-750-36	23,0	1081	**1768**	1458	1161
1-750-37	23,7	1111	**1817**	1498	1193
1-750-38	24,3	1141	**1866**	1539	1225
1-750-39	25,0	1171	**1915**	1579	1257
1-750-40	25,6	1201	**1964**	1620	1290
1-750-41	26,2	1231	**2013**	1660	1322
1-750-42	26,9	1261	**2062**	1701	1354
1-750-43	27,5	1291	**2111**	1741	1386
1-750-44	28,2	1321	**2160**	1782	1419
1-750-45	28,8	1351	**2210**	1822	1451
1-750-46	29,4	1381	**2259**	1863	1483
1-750-47	30,1	1411	**2308**	1903	1515
1-750-48	30,7	1441	**2357**	1944	1548
1-750-49	31,4	1471	**2406**	1984	1580
1-750-50	32,0	1501	**2455**	2025	1612
1-750-51	32,6	1531	**2504**	2065	1644
1-750-52	33,3	1561	**2553**	2106	1677
1-750-53	33,9	1591	**2602**	2146	1709
1-750-54	34,6	1621	**2651**	2187	1741
1-750-55	35,2	1651	**2701**	2227	1773
1-750-56	35,8	1681	**2750**	2268	1806
1-750-57	36,5	1711	**2799**	2308	1838
1-750-58	37,1	1741	**2848**	2349	1870
1-750-59	37,8	1771	**2897**	2389	1902
1-750-60	38,4	1801	**2946**	2430	1935
1-750-61	39,0	1831	**2995**	2470	1967
1-750-62	39,7	1861	**3044**	2511	1999
1-750-63	40,3	1891	**3093**	2551	2031
1-750-64	41,0	1921	**3142**	2592	2063
1-750-65	41,6	1951	**3192**	2632	2096
1-750-66	42,2	1981	**3241**	2673	2128
1-750-67	42,9	2011	**3290**	2713	2160
1-750-68	43,5	2041	**3339**	2754	2192
1-750-69	44,2	2071	**3388**	2794	2225
1-750-70	44,8	2101	**3437**	2835	2257
1-750-71	45,4	2131	**3486**	2875	2289
1-750-72	46,1	2161	**3535**	2916	2321
1-750-73	46,7	2191	**3584**	2956	2354
1-750-74	47,4	2221	**3633**	2997	2386
1-750-75	48,0	2251	**3683**	3037	2418

Гармония А20 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	0,81
Объём секции (внутренний), л	0,27
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	67

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-4	3,2	121	**268**	221	175
1-1000-5	4,1	151	**335**	276	219
1-1000-6	4,9	181	**402**	331	263
1-1000-7	5,7	211	**469**	386	307
1-1000-8	6,5	241	**536**	441	351
1-1000-9	7,3	271	**603**	497	395
1-1000-10	8,1	301	**670**	552	438
1-1000-11	8,9	331	**737**	607	482
1-1000-12	9,7	361	**804**	662	526
1-1000-13	10,5	391	**871**	717	570
1-1000-14	11,3	421	**938**	772	614
1-1000-15	12,2	451	**1005**	828	658
1-1000-16	13,0	481	**1072**	883	702
1-1000-17	13,8	511	**1139**	938	745
1-1000-18	14,6	541	**1206**	993	789
1-1000-19	15,4	571	**1273**	1048	833
1-1000-20	16,2	601	**1340**	1103	877
1-1000-21	17,0	631	**1407**	1159	921
1-1000-22	17,8	661	**1474**	1214	965
1-1000-23	18,6	691	**1541**	1269	1009
1-1000-24	19,4	721	**1608**	1324	1052
1-1000-25	20,3	751	**1675**	1379	1096
1-1000-26	21,1	781	**1742**	1434	1140
1-1000-27	21,9	811	**1809**	1490	1184
1-1000-28	22,7	841	**1876**	1545	1228
1-1000-29	23,5	871	**1943**	1600	1272
1-1000-30	24,3	901	**2010**	1655	1315
1-1000-31	25,1	931	**2077**	1710	1359
1-1000-32	25,9	961	**2144**	1766	1403

Гармония А20 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	0,98
Объём секции (внутренний), л	0,33
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	76,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-4	3,9	121	**308**	253	201
1-1250-5	4,9	151	**385**	317	252
1-1250-6	5,9	181	**461**	380	302
1-1250-7	6,9	211	**538**	443	352
1-1250-8	7,8	241	**615**	507	403
1-1250-9	8,8	271	**692**	570	453
1-1250-10	9,8	301	**769**	633	503
1-1250-11	10,8	331	**846**	697	554
1-1250-12	11,8	361	**923**	760	604
1-1250-13	12,7	391	**1000**	823	654
1-1250-14	13,7	421	**1077**	887	705
1-1250-15	14,7	451	**1154**	950	755
1-1250-16	15,7	481	**1230**	1013	805
1-1250-17	16,7	511	**1307**	1077	856
1-1250-18	17,6	541	**1384**	1140	906
1-1250-19	18,6	571	**1461**	1203	956
1-1250-20	19,6	601	**1538**	1266	1007
1-1250-21	20,6	631	**1615**	1330	1057
1-1250-22	21,6	661	**1692**	1393	1107
1-1250-23	22,5	691	**1769**	1456	1158
1-1250-24	23,5	721	**1846**	1520	1208
1-1250-25	24,5	751	**1923**	1583	1258
1-1250-26	25,5	781	**1999**	1646	1309
1-1250-27	26,5	811	**2076**	1710	1359
1-1250-28	27,4	841	**2153**	1773	1409
1-1250-29	28,4	871	**2230**	1836	1459
1-1250-30	29,4	901	**2307**	1900	1510
1-1250-31	30,4	931	**2384**	1963	1560
1-1250-32	31,4	961	**2461**	2026	1610

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония А20 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,15
Объём секции (внутренний), л	0,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	90,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-4	4,6	121	**364**	299	238
1-1500-5	5,8	151	**455**	374	297
1-1500-6	6,9	181	**545**	449	357
1-1500-7	8,1	211	**636**	524	416
1-1500-8	9,2	241	**727**	599	476
1-1500-9	10,4	271	**818**	674	535
1-1500-10	11,5	301	**909**	749	595
1-1500-11	12,7	331	**1000**	823	654
1-1500-12	13,8	361	**1091**	898	714
1-1500-13	15,0	391	**1182**	973	773
1-1500-14	16,1	421	**1273**	1048	833
1-1500-15	17,3	451	**1364**	1123	892
1-1500-16	18,4	481	**1454**	1198	952
1-1500-17	19,6	511	**1545**	1273	1011
1-1500-18	20,7	541	**1636**	1347	1071
1-1500-19	21,9	571	**1727**	1422	1130
1-1500-20	23,0	601	**1818**	1497	1190
1-1500-21	24,2	631	**1909**	1572	1249
1-1500-22	25,3	661	**2000**	1647	1309
1-1500-23	26,5	691	**2091**	1722	1368
1-1500-24	27,6	721	**2182**	1796	1428
1-1500-25	28,8	751	**2273**	1871	1487
1-1500-26	29,9	781	**2363**	1946	1547
1-1500-27	31,1	811	**2454**	2021	1606
1-1500-28	32,2	841	**2545**	2096	1666
1-1500-29	33,4	871	**2636**	2171	1725
1-1500-30	34,5	901	**2727**	2246	1785
1-1500-31	35,7	931	**2818**	2320	1844
1-1500-32	36,8	961	**2909**	2395	1904

Гармония А20 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,32
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	105

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-4	5,3	121	**420**	345	274
1-1750-5	6,6	151	**525**	432	342
1-1750-6	7,9	181	**630**	518	411
1-1750-7	9,2	211	**735**	604	479
1-1750-8	10,6	241	**840**	691	548
1-1750-9	11,9	271	**945**	777	616
1-1750-10	13,2	301	**1050**	863	685
1-1750-11	14,5	331	**1155**	950	753
1-1750-12	15,8	361	**1260**	1036	822
1-1750-13	17,2	391	**1365**	1122	890
1-1750-14	18,5	421	**1470**	1209	959
1-1750-15	19,8	451	**1575**	1295	1027
1-1750-16	21,1	481	**1680**	1381	1096
1-1750-17	22,4	511	**1785**	1468	1164
1-1750-18	23,8	541	**1890**	1554	1233
1-1750-19	25,1	571	**1995**	1640	1301
1-1750-20	26,4	601	**2100**	1727	1370
1-1750-21	27,7	631	**2205**	1813	1438
1-1750-22	29,0	661	**2310**	1899	1507
1-1750-23	30,4	691	**2415**	1986	1575
1-1750-24	31,7	721	**2520**	2072	1644
1-1750-25	33,0	751	**2625**	2158	1712
1-1750-26	34,3	781	**2730**	2245	1781
1-1750-27	35,6	811	**2835**	2331	1849
1-1750-28	37,0	841	**2940**	2417	1918
1-1750-29	38,3	871	**3045**	2504	1986
1-1750-30	39,6	901	**3150**	2590	2055
1-1750-31	40,9	931	**3255**	2676	2123
1-1750-32	42,2	961	**3360**	2763	2192

Гармония А20 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,49
Объём секции (внутренний), л	0,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	119,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-4	6,0	121	**477**	392	311
1-2000-5	7,5	151	**596**	490	389
1-2000-6	8,9	181	**715**	588	466
1-2000-7	10,4	211	**834**	686	544
1-2000-8	11,9	241	**954**	784	622
1-2000-9	13,4	271	**1073**	882	700
1-2000-10	14,9	301	**1192**	980	777
1-2000-11	16,4	331	**1311**	1078	855
1-2000-12	17,9	361	**1430**	1176	933
1-2000-13	19,4	391	**1550**	1274	1011
1-2000-14	20,9	421	**1669**	1372	1088
1-2000-15	22,4	451	**1788**	1470	1166
1-2000-16	23,8	481	**1907**	1568	1244
1-2000-17	25,3	511	**2026**	1666	1322
1-2000-18	26,8	541	**2146**	1764	1399
1-2000-19	28,3	571	**2265**	1862	1477
1-2000-20	29,8	601	**2384**	1960	1555
1-2000-21	31,3	631	**2503**	2058	1633
1-2000-22	32,8	661	**2622**	2156	1710
1-2000-23	34,3	691	**2742**	2254	1788
1-2000-24	35,8	721	**2861**	2352	1866
1-2000-25	37,3	751	**2980**	2450	1944
1-2000-26	38,7	781	**3099**	2548	2021
1-2000-27	40,2	811	**3218**	2646	2099
1-2000-28	41,7	841	**3338**	2744	2177
1-2000-29	43,2	871	**3457**	2842	2255
1-2000-30	44,7	901	**3576**	2940	2332
1-2000-31	46,2	931	**3695**	3038	2410
1-2000-32	47,7	961	**3814**	3136	2488

Гармония А20 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	0,57
Объём секции (внутренний), л	0,19
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	37,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-4	2,3	121	**149**	122	97
2-300-5	2,9	151	**186**	153	121
2-300-6	3,4	181	**223**	184	146
2-300-7	4,0	211	**260**	214	170
2-300-8	4,6	241	**298**	245	194
2-300-9	5,1	271	**335**	275	218
2-300-10	5,7	301	**372**	306	243
2-300-11	6,3	331	**409**	336	267
2-300-12	6,8	361	**446**	367	291
2-300-13	7,4	391	**484**	398	315
2-300-14	8,0	421	**521**	428	340
2-300-15	8,6	451	**558**	459	364
2-300-16	9,1	481	**595**	489	388
2-300-17	9,7	511	**632**	520	412
2-300-18	10,3	541	**670**	551	437
2-300-19	10,8	571	**707**	581	461
2-300-20	11,4	601	**744**	612	485
2-300-21	12,0	631	**781**	642	510
2-300-22	12,5	661	**818**	673	534
2-300-23	13,1	691	**856**	703	558
2-300-24	13,7	721	**893**	734	582
2-300-25	14,3	751	**930**	765	607
2-300-26	14,8	781	**967**	795	631
2-300-27	15,4	811	**1004**	826	655
2-300-28	16,0	841	**1042**	856	679
2-300-29	16,5	871	**1079**	887	704
2-300-30	17,1	901	**1116**	918	728
2-300-31	17,7	931	**1153**	948	752
2-300-32	18,2	961	**1190**	979	776
2-300-33	18,8	991	**1228**	1009	801
2-300-34	19,4	1021	**1265**	1040	825
2-300-35	20,0	1051	**1302**	1071	849
2-300-36	20,5	1081	**1339**	1101	873
2-300-37	21,1	1111	**1376**	1132	898
2-300-38	21,7	1141	**1414**	1162	922
2-300-39	22,2	1171	**1451**	1193	946
2-300-40	22,8	1201	**1488**	1223	971
2-300-41	23,4	1231	**1525**	1254	995
2-300-42	23,9	1261	**1562**	1285	1019
2-300-43	24,5	1291	**1600**	1315	1043
2-300-44	25,1	1321	**1637**	1346	1068
2-300-45	25,7	1351	**1674**	1376	1092
2-300-46	26,2	1381	**1711**	1407	1116
2-300-47	26,8	1411	**1748**	1438	1140
2-300-48	27,4	1441	**1786**	1468	1165
2-300-49	27,9	1471	**1823**	1499	1189
2-300-50	28,5	1501	**1860**	1529	1213
2-300-51	29,1	1531	**1897**	1560	1237
2-300-52	29,6	1561	**1934**	1590	1262
2-300-53	30,2	1591	**1972**	1621	1286
2-300-54	30,8	1621	**2009**	1652	1310
2-300-55	31,4	1651	**2046**	1682	1335
2-300-56	31,9	1681	**2083**	1713	1359
2-300-57	32,5	1711	**2120**	1743	1383
2-300-58	33,1	1741	**2158**	1774	1407
2-300-59	33,6	1771	**2195**	1805	1432
2-300-60	34,2	1801	**2232**	1835	1456
2-300-61	34,8	1831	**2269**	1866	1480
2-300-62	35,3	1861	**2306**	1896	1504
2-300-63	35,9	1891	**2344**	1927	1529
2-300-64	36,5	1921	**2381**	1957	1553
2-300-65	37,1	1951	**2418**	1988	1577
2-300-66	37,6	1981	**2455**	2019	1601
2-300-67	38,2	2011	**2492**	2049	1626
2-300-68	38,8	2041	**2530**	2080	1650
2-300-69	39,3	2071	**2567**	2110	1674
2-300-70	39,9	2101	**2604**	2141	1698
2-300-71	40,5	2131	**2641**	2172	1723
2-300-72	41,0	2161	**2678**	2202	1747
2-300-73	41,6	2191	**2716**	2233	1771
2-300-74	42,2	2221	**2753**	2263	1796
2-300-75	42,8	2251	**2790**	2294	1820

Гармония А20 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	0,84
Объём секции (внутренний), л	0,28
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	58,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-4	3,4	121	**233**	191	152
2-500-5	4,2	151	**292**	239	189
2-500-6	5,0	181	**350**	287	227
2-500-7	5,9	211	**408**	335	265
2-500-8	6,7	241	**466**	383	303
2-500-9	7,6	271	**525**	431	341
2-500-10	8,4	301	**583**	479	379
2-500-11	9,2	331	**641**	526	417
2-500-12	10,1	361	**700**	574	455
2-500-13	10,9	391	**758**	622	493
2-500-14	11,8	421	**816**	670	531
2-500-15	12,6	451	**875**	718	568
2-500-16	13,4	481	**933**	766	606
2-500-17	14,3	511	**991**	814	644
2-500-18	15,1	541	**1049**	861	682
2-500-19	16,0	571	**1108**	909	720
2-500-20	16,8	601	**1166**	957	758
2-500-21	17,6	631	**1224**	1005	796
2-500-22	18,5	661	**1283**	1053	834
2-500-23	19,3	691	**1341**	1101	872
2-500-24	20,2	721	**1399**	1149	910
2-500-25	21,0	751	**1458**	1197	947
2-500-26	21,8	781	**1516**	1244	985
2-500-27	22,7	811	**1574**	1292	1023
2-500-28	23,5	841	**1632**	1340	1061
2-500-29	24,4	871	**1691**	1388	1099
2-500-30	25,2	901	**1749**	1436	1137
2-500-31	26,0	931	**1807**	1484	1175
2-500-32	26,9	961	**1866**	1532	1213
2-500-33	27,7	991	**1924**	1579	1251
2-500-34	28,6	1021	**1982**	1627	1289
2-500-35	29,4	1051	**2041**	1675	1326
2-500-36	30,2	1081	**2099**	1723	1364
2-500-37	31,1	1111	**2157**	1771	1402
2-500-38	31,9	1141	**2215**	1819	1440
2-500-39	32,8	1171	**2274**	1867	1478
2-500-40	33,6	1201	**2332**	1914	1516
2-500-41	34,4	1231	**2390**	1962	1554
2-500-42	35,3	1261	**2449**	2010	1592
2-500-43	36,1	1291	**2507**	2058	1630
2-500-44	37,0	1321	**2565**	2106	1668
2-500-45	37,8	1351	**2624**	2154	1705
2-500-46	38,6	1381	**2682**	2202	1743
2-500-47	39,5	1411	**2740**	2249	1781
2-500-48	40,3	1441	**2798**	2297	1819
2-500-49	41,2	1471	**2857**	2345	1857
2-500-50	42,0	1501	**2915**	2393	1895
2-500-51	42,8	1531	**2973**	2441	1933
2-500-52	43,7	1561	**3032**	2489	1971
2-500-53	44,5	1591	**3090**	2537	2009
2-500-54	45,4	1621	**3148**	2584	2047
2-500-55	46,2	1651	**3207**	2632	2084
2-500-56	47,0	1681	**3265**	2680	2122
2-500-57	47,9	1711	**3323**	2728	2160
2-500-58	48,7	1741	**3381**	2776	2198
2-500-59	49,6	1771	**3440**	2824	2236
2-500-60	50,4	1801	**3498**	2872	2274
2-500-61	51,2	1831	**3556**	2919	2312
2-500-62	52,1	1861	**3615**	2967	2350
2-500-63	52,9	1891	**3673**	3015	2388
2-500-64	53,8	1921	**3731**	3063	2426
2-500-65	54,6	1951	**3790**	3111	2463
2-500-66	55,4	1981	**3848**	3159	2501
2-500-67	56,3	2011	**3906**	3207	2539
2-500-68	57,1	2041	**3964**	3255	2577
2-500-69	58,0	2071	**4023**	3302	2615
2-500-70	58,8	2101	**4081**	3350	2653
2-500-71	59,6	2131	**4139**	3398	2691
2-500-72	60,5	2161	**4198**	3446	2729
2-500-73	61,3	2191	**4256**	3494	2767
2-500-74	62,2	2221	**4314**	3542	2805
2-500-75	63,0	2251	**4373**	3590	2842

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония А20 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	1,18
Объём секции (внутренний), л	0,39
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	77,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-4	4,7	121	**310**	255	202
2-750-5	5,9	151	**388**	319	252
2-750-6	7,1	181	**466**	382	303
2-750-7	8,3	211	**543**	446	353
2-750-8	9,4	241	**621**	510	404
2-750-9	10,6	271	**698**	573	454
2-750-10	11,8	301	**776**	637	504
2-750-11	13,0	331	**854**	701	555
2-750-12	14,2	361	**931**	764	605
2-750-13	15,3	391	**1009**	828	656
2-750-14	16,5	421	**1086**	892	706
2-750-15	17,7	451	**1164**	956	757
2-750-16	18,9	481	**1242**	1019	807
2-750-17	20,1	511	**1319**	1083	858
2-750-18	21,2	541	**1397**	1147	908
2-750-19	22,4	571	**1474**	1210	958
2-750-20	23,6	601	**1552**	1274	1009
2-750-21	24,8	631	**1630**	1338	1059
2-750-22	26,0	661	**1707**	1401	1110
2-750-23	27,1	691	**1785**	1465	1160
2-750-24	28,3	721	**1862**	1529	1211
2-750-25	29,5	751	**1940**	1593	1261
2-750-26	30,7	781	**2018**	1656	1312
2-750-27	31,9	811	**2095**	1720	1362
2-750-28	33,0	841	**2173**	1784	1412
2-750-29	34,2	871	**2250**	1847	1463
2-750-30	35,4	901	**2328**	1911	1513
2-750-31	36,6	931	**2406**	1975	1564
2-750-32	37,8	961	**2483**	2039	1614
2-750-33	38,9	991	**2561**	2102	1665
2-750-34	40,1	1021	**2638**	2166	1715
2-750-35	41,3	1051	**2716**	2230	1766
2-750-36	42,5	1081	**2794**	2293	1816
2-750-37	43,7	1111	**2871**	2357	1866
2-750-38	44,8	1141	**2949**	2421	1917
2-750-39	46,0	1171	**3026**	2484	1967
2-750-40	47,2	1201	**3104**	2548	2018
2-750-41	48,4	1231	**3182**	2612	2068
2-750-42	49,6	1261	**3259**	2676	2119
2-750-43	50,7	1291	**3337**	2739	2169
2-750-44	51,9	1321	**3414**	2803	2220
2-750-45	53,1	1351	**3492**	2867	2270
2-750-46	54,3	1381	**3570**	2930	2320
2-750-47	55,5	1411	**3647**	2994	2371
2-750-48	56,6	1441	**3725**	3058	2421
2-750-49	57,8	1471	**3802**	3122	2472
2-750-50	59,0	1501	**3880**	3185	2522
2-750-51	60,2	1531	**3958**	3249	2573
2-750-52	61,4	1561	**4035**	3313	2623
2-750-53	62,5	1591	**4113**	3376	2674
2-750-54	63,7	1621	**4190**	3440	2724
2-750-55	64,9	1651	**4268**	3504	2774
2-750-56	66,1	1681	**4346**	3567	2825
2-750-57	67,3	1711	**4423**	3631	2875
2-750-58	68,4	1741	**4501**	3695	2926
2-750-59	69,6	1771	**4578**	3759	2976
2-750-60	70,8	1801	**4656**	3822	3027
2-750-61	72,0	1831	**4734**	3886	3077
2-750-62	73,2	1861	**4811**	3950	3128
2-750-63	74,3	1891	**4889**	4013	3178
2-750-64	75,5	1921	**4966**	4077	3228
2-750-65	76,7	1951	**5044**	4141	3279

Гармония А20 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	1,52
Объём секции (внутренний), л	0,51
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	99,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-4	6,1	121	**399**	327	259
2-1000-5	7,6	151	**499**	409	323
2-1000-6	9,1	181	**599**	491	388
2-1000-7	10,6	211	**699**	573	453
2-1000-8	12,2	241	**798**	654	517
2-1000-9	13,7	271	**898**	736	582
2-1000-10	15,2	301	**998**	818	647
2-1000-11	16,7	331	**1098**	900	711
2-1000-12	18,2	361	**1198**	982	776
2-1000-13	19,8	391	**1297**	1063	841
2-1000-14	21,3	421	**1397**	1145	905
2-1000-15	22,8	451	**1497**	1227	970
2-1000-16	24,3	481	**1597**	1309	1035
2-1000-17	25,8	511	**1697**	1391	1099
2-1000-18	27,4	541	**1796**	1472	1164
2-1000-19	28,9	571	**1896**	1554	1229
2-1000-20	30,4	601	**1996**	1636	1293
2-1000-21	31,9	631	**2096**	1718	1358
2-1000-22	33,4	661	**2196**	1800	1422
2-1000-23	35,0	691	**2295**	1881	1487
2-1000-24	36,5	721	**2395**	1963	1552
2-1000-25	38,0	751	**2495**	2045	1616
2-1000-26	39,5	781	**2595**	2127	1681
2-1000-27	41,0	811	**2695**	2209	1746
2-1000-28	42,6	841	**2794**	2290	1810
2-1000-29	44,1	871	**2894**	2372	1875
2-1000-30	45,6	901	**2994**	2454	1940
2-1000-31	47,1	931	**3094**	2536	2004
2-1000-32	48,6	961	**3194**	2618	2069

Гармония А20 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	1,87
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	121,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-4	7,5	121	**487**	399	316
2-1250-5	9,4	151	**609**	499	395
2-1250-6	11,2	181	**731**	599	473
2-1250-7	13,1	211	**853**	699	552
2-1250-8	15,0	241	**974**	799	631
2-1250-9	16,8	271	**1096**	899	710
2-1250-10	18,7	301	**1218**	998	789
2-1250-11	20,6	331	**1340**	1098	868
2-1250-12	22,4	361	**1462**	1198	947
2-1250-13	24,3	391	**1583**	1298	1026
2-1250-14	26,2	421	**1705**	1398	1105
2-1250-15	28,1	451	**1827**	1498	1184
2-1250-16	29,9	481	**1949**	1597	1263
2-1250-17	31,8	511	**2071**	1697	1342
2-1250-18	33,7	541	**2192**	1797	1420
2-1250-19	35,5	571	**2314**	1897	1499
2-1250-20	37,4	601	**2436**	1997	1578
2-1250-21	39,3	631	**2558**	2097	1657
2-1250-22	41,1	661	**2680**	2196	1736
2-1250-23	43,0	691	**2801**	2296	1815
2-1250-24	44,9	721	**2923**	2396	1894
2-1250-25	46,8	751	**3045**	2496	1973
2-1250-26	48,6	781	**3167**	2596	2052
2-1250-27	50,5	811	**3289**	2696	2131
2-1250-28	52,4	841	**3410**	2795	2210
2-1250-29	54,2	871	**3532**	2895	2288
2-1250-30	56,1	901	**3654**	2995	2367
2-1250-31	58,0	931	**3776**	3095	2446
2-1250-32	59,8	961	**3898**	3195	2525

Гармония А20 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	2,21
Объём секции (внутренний), л	0,73
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	143,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-4	8,8	121	**574**	470	371
2-1500-5	11,1	151	**718**	588	464
2-1500-6	13,3	181	**862**	705	556
2-1500-7	15,5	211	**1005**	823	649
2-1500-8	17,7	241	**1149**	940	742
2-1500-9	19,9	271	**1292**	1058	835
2-1500-10	22,1	301	**1436**	1175	927
2-1500-11	24,3	331	**1580**	1293	1020
2-1500-12	26,5	361	**1723**	1410	1113
2-1500-13	28,7	391	**1867**	1528	1205
2-1500-14	30,9	421	**2010**	1645	1298
2-1500-15	33,2	451	**2154**	1763	1391
2-1500-16	35,4	481	**2298**	1880	1484
2-1500-17	37,6	511	**2441**	1998	1576
2-1500-18	39,8	541	**2585**	2115	1669
2-1500-19	42,0	571	**2728**	2233	1762
2-1500-20	44,2	601	**2872**	2350	1854
2-1500-21	46,4	631	**3016**	2468	1947
2-1500-22	48,6	661	**3159**	2586	2040
2-1500-23	50,8	691	**3303**	2703	2133
2-1500-24	53,0	721	**3446**	2821	2225
2-1500-25	55,3	751	**3590**	2938	2318
2-1500-26	57,5	781	**3734**	3056	2411
2-1500-27	59,7	811	**3877**	3173	2504
2-1500-28	61,9	841	**4021**	3291	2596
2-1500-29	64,1	871	**4164**	3408	2689
2-1500-30	66,3	901	**4308**	3526	2782
2-1500-31	68,5	931	**4452**	3643	2874
2-1500-32	70,7	961	**4595**	3761	2967

Гармония А20 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	2,55
Объём секции (внутренний), л	0,85
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	165,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-4	10,2	121	**661**	541	427
2-1750-5	12,8	151	**827**	676	534
2-1750-6	15,3	181	**992**	812	640
2-1750-7	17,9	211	**1157**	947	747
2-1750-8	20,4	241	**1322**	1082	854
2-1750-9	23,0	271	**1488**	1218	961
2-1750-10	25,5	301	**1653**	1353	1067
2-1750-11	28,1	331	**1818**	1488	1174
2-1750-12	30,6	361	**1984**	1623	1281
2-1750-13	33,2	391	**2149**	1759	1388
2-1750-14	35,7	421	**2314**	1894	1494
2-1750-15	38,3	451	**2480**	2029	1601
2-1750-16	40,8	481	**2645**	2165	1708
2-1750-17	43,4	511	**2810**	2300	1814
2-1750-18	45,9	541	**2975**	2435	1921
2-1750-19	48,5	571	**3141**	2570	2028
2-1750-20	51,0	601	**3306**	2706	2135
2-1750-21	53,6	631	**3471**	2841	2241
2-1750-22	56,1	661	**3637**	2976	2348
2-1750-23	58,7	691	**3802**	3112	2455
2-1750-24	61,2	721	**3967**	3247	2562
2-1750-25	63,8	751	**4133**	3382	2668
2-1750-26	66,3	781	**4298**	3517	2775
2-1750-27	68,9	811	**4463**	3653	2882
2-1750-28	71,4	841	**4628**	3788	2989
2-1750-29	74,0	871	**4794**	3923	3095
2-1750-30	76,5	901	**4959**	4058	3202

Гармония А20 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	68
Вес секции (не более), кг	2,89
Объём секции (внутренний), л	0,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	186,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-4	11,6	121	**747**	612	484
2-2000-5	14,5	151	**934**	766	605
2-2000-6	17,3	181	**1121**	919	726
2-2000-7	20,2	211	**1308**	1072	847
2-2000-8	23,1	241	**1494**	1225	968
2-2000-9	26,0	271	**1681**	1378	1089
2-2000-10	28,9	301	**1868**	1531	1210
2-2000-11	31,8	331	**2055**	1684	1331
2-2000-12	34,7	361	**2242**	1837	1452
2-2000-13	37,6	391	**2428**	1990	1573
2-2000-14	40,5	421	**2615**	2144	1694
2-2000-15	43,4	451	**2802**	2297	1815
2-2000-16	46,2	481	**2989**	2450	1936
2-2000-17	49,1	511	**3176**	2603	2057
2-2000-18	52,0	541	**3362**	2756	2178
2-2000-19	54,9	571	**3549**	2909	2299
2-2000-20	57,8	601	**3736**	3062	2420
2-2000-21	60,7	631	**3923**	3215	2542
2-2000-22	63,6	661	**4110**	3369	2663
2-2000-23	66,5	691	**4296**	3522	2784
2-2000-24	69,4	721	**4483**	3675	2905
2-2000-25	72,3	751	**4670**	3828	3026


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с боковым подключением Гармония А20



Гармония А20 1
вид сбоку
кронштейны Г 50



Гармония А20 2
вид сбоку
кронштейны Г 50




Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А20 1 (вид сверху)



Гармония А20 2 (вид сверху)




Гармония А20 1 R внутр. (вид сверху)



Гармония А20 1 R наруж. (вид сверху)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для n<7
– 3 шт. для n=7, n=8
– 4 шт. для n=9 и n>9

n – количество секций


Радиатор напольный с боковым подключением Гармония А20 нв



Гармония А20 1 нв
вид сбоку



Гармония А20 2 нв
вид сбоку

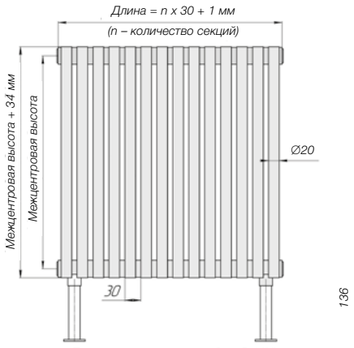


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А20 1 (вид сверху)




Гармония А20 2 (вид сверху)




Гармония А20 1 R внутр. (вид сверху)




Гармония А20 1 R наруж. (вид сверху)




Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония А20 нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)



Гармония А20 1 нп
вид сверху
кронштейны Г 50



Гармония 2 А20 нп
вид сверху
кронштейны Г 50




Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А20 1 нп (вид сверху)




Гармония А20 2 нп (вид сверху)




Гармония А20 1 нп R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А20 1 нп R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

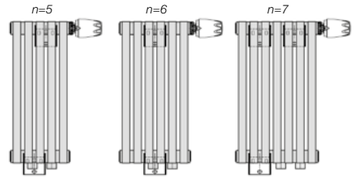


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для n<7
– 3 шт. для n=7, n=8
– 4 шт. для n=9 и n>9

n – количество секций


Радиатор напольный с нижним правым подключением Гармония А20 нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)



Гармония А20 1 нп нв
вид сбоку



Гармония 2 А20 нп нв
вид сбоку




Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А20 1 нп (вид сверху)




Гармония А20 2 нп (вид сверху)



Гармония А20 1 нп R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А20 1 нп R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



ГАРМОНИЯ A25 N



ШАРМ ПАРИЖА



Гармония A25 N подобна размеренному течению реки, которое так приятно созерцать.

Этот универсальный элемент, завершающий ваш интерьер, прекрасно сочетается с любым стилем: от классики до минимализма. Колонки круглого сечения диаметром 25 мм соединяются с коллекторами такой же формы, что придает элегантность прибору. Оптимальная теплоотдача и высокий уровень гигиеничности достигаются за счёт формы и конструкции радиатора.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармония А 1 (R≥1000 мм)
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония С25 N 2

Гармония А25 N 1



Радиатор Гармония А25 N

Гармония А25 N | 1 | – | 750 | – | 12 | нп лев | нв | R наруж 1300 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Гармония
Гармония А20, А25N, А40
Гармония С25N, С40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **3** до **64**

Модификации подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:

без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) хххх** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония A25 N 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,51
Объём секции (внутренний), л	0,17
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	29,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	1,5	106	**87**	72	57
1-300-4	2,0	141	**116**	96	76
1-300-5	2,6	176	**146**	120	96
1-300-6	3,1	211	**175**	144	115
1-300-7	3,6	246	**204**	168	134
1-300-8	4,1	281	**233**	192	153
1-300-9	4,6	316	**262**	216	172
1-300-10	5,1	351	**291**	240	191
1-300-11	5,6	386	**320**	264	210
1-300-12	6,1	421	**349**	288	229
1-300-13	6,6	456	**378**	312	248
1-300-14	7,1	491	**407**	336	268
1-300-15	7,7	526	**437**	360	287
1-300-16	8,2	561	**466**	384	306
1-300-17	8,7	596	**495**	408	325
1-300-18	9,2	631	**524**	432	344
1-300-19	9,7	666	**553**	456	363
1-300-20	10,2	701	**582**	480	382
1-300-21	10,7	736	**611**	504	401
1-300-22	11,2	771	**640**	528	420
1-300-23	11,7	806	**669**	552	440
1-300-24	12,2	841	**698**	576	459
1-300-25	12,8	876	**728**	600	478
1-300-26	13,3	911	**757**	624	497
1-300-27	13,8	946	**786**	648	516
1-300-28	14,3	981	**815**	672	535
1-300-29	14,8	1016	**844**	696	554
1-300-30	15,3	1051	**873**	720	573
1-300-31	15,8	1086	**902**	744	592
1-300-32	16,3	1121	**931**	768	611
1-300-33	16,8	1156	**960**	792	631
1-300-34	17,3	1191	**989**	816	650
1-300-35	17,9	1226	**1019**	840	669
1-300-36	18,4	1261	**1048**	864	688
1-300-37	18,9	1296	**1077**	888	707
1-300-38	19,4	1331	**1106**	912	726
1-300-39	19,9	1366	**1135**	936	745
1-300-40	20,4	1401	**1164**	960	764
1-300-41	20,9	1436	**1193**	984	783
1-300-42	21,4	1471	**1222**	1008	803
1-300-43	21,9	1506	**1251**	1032	822
1-300-44	22,4	1541	**1280**	1056	841
1-300-45	23,0	1576	**1310**	1080	860
1-300-46	23,5	1611	**1339**	1104	879
1-300-47	24,0	1646	**1368**	1128	898
1-300-48	24,5	1681	**1397**	1152	917
1-300-49	25,0	1716	**1426**	1176	936
1-300-50	25,5	1751	**1455**	1200	955
1-300-51	26,0	1786	**1484**	1224	975
1-300-52	26,5	1821	**1513**	1248	994
1-300-53	27,0	1856	**1542**	1272	1013
1-300-54	27,5	1891	**1571**	1296	1032
1-300-55	28,1	1926	**1601**	1320	1051
1-300-56	28,6	1961	**1630**	1344	1070
1-300-57	29,1	1996	**1659**	1368	1089
1-300-58	29,6	2031	**1688**	1392	1108
1-300-59	30,1	2066	**1717**	1416	1127
1-300-60	30,6	2101	**1746**	1440	1147
1-300-61	31,1	2136	**1775**	1464	1166
1-300-62	31,6	2171	**1804**	1488	1185
1-300-63	32,1	2206	**1833**	1512	1204
1-300-64	32,6	2241	**1862**	1536	1223

Гармония A25 N 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,68
Объём секции (внутренний), л	0,25
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	47,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	2,0	106	**142**	117	93
1-500-4	2,7	141	**189**	156	124
1-500-5	3,4	176	**237**	195	155
1-500-6	4,1	211	**284**	234	186
1-500-7	4,8	246	**331**	273	217
1-500-8	5,4	281	**378**	312	248
1-500-9	6,1	316	**426**	351	280
1-500-10	6,8	351	**473**	390	311
1-500-11	7,5	386	**520**	429	342
1-500-12	8,2	421	**568**	468	373
1-500-13	8,8	456	**615**	507	404
1-500-14	9,5	491	**662**	546	435
1-500-15	10,2	526	**710**	585	466
1-500-16	10,9	561	**757**	624	497
1-500-17	11,6	596	**804**	663	528
1-500-18	12,2	631	**851**	702	559
1-500-19	12,9	666	**899**	741	590
1-500-20	13,6	701	**946**	780	621
1-500-21	14,3	736	**993**	819	652
1-500-22	15,0	771	**1041**	858	683
1-500-23	15,6	806	**1088**	897	714
1-500-24	16,3	841	**1135**	936	745
1-500-25	17,0	876	**1183**	975	776
1-500-26	17,7	911	**1230**	1014	808
1-500-27	18,4	946	**1277**	1053	839
1-500-28	19,0	981	**1324**	1092	870
1-500-29	19,7	1016	**1372**	1131	901
1-500-30	20,4	1051	**1419**	1170	932
1-500-31	21,1	1086	**1466**	1209	963
1-500-32	21,8	1121	**1514**	1248	994
1-500-33	22,4	1156	**1561**	1287	1025
1-500-34	23,1	1191	**1608**	1326	1056
1-500-35	23,8	1226	**1656**	1365	1087
1-500-36	24,5	1261	**1703**	1404	1118
1-500-37	25,2	1296	**1750**	1443	1149
1-500-38	25,8	1331	**1797**	1482	1180
1-500-39	26,5	1366	**1845**	1521	1211
1-500-40	27,2	1401	**1892**	1560	1242
1-500-41	27,9	1436	**1939**	1599	1273
1-500-42	28,6	1471	**1987**	1638	1305
1-500-43	29,2	1506	**2034**	1677	1336
1-500-44	29,9	1541	**2081**	1716	1367
1-500-45	30,6	1576	**2129**	1755	1398
1-500-46	31,3	1611	**2176**	1794	1429
1-500-47	32,0	1646	**2223**	1833	1460
1-500-48	32,6	1681	**2270**	1872	1491
1-500-49	33,3	1716	**2318**	1911	1522
1-500-50	34,0	1751	**2365**	1951	1553
1-500-51	34,7	1786	**2412**	1990	1584
1-500-52	35,4	1821	**2460**	2029	1615
1-500-53	36,0	1856	**2507**	2068	1646
1-500-54	36,7	1891	**2554**	2107	1677
1-500-55	37,4	1926	**2602**	2146	1708
1-500-56	38,1	1961	**2649**	2185	1739
1-500-57	38,8	1996	**2696**	2224	1770
1-500-58	39,4	2031	**2743**	2263	1801
1-500-59	40,1	2066	**2791**	2302	1833
1-500-60	40,8	2101	**2838**	2341	1864
1-500-61	41,5	2136	**2885**	2380	1895
1-500-62	42,2	2171	**2933**	2419	1926
1-500-63	42,8	2206	**2980**	2458	1957
1-500-64	43,5	2241	**3027**	2497	1988

Гармония A25 N 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,9
Объём секции (внутренний), л	0,34
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	60,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	2,7	106	**181**	149	119
1-750-4	3,6	141	**241**	199	158
1-750-5	4,5	176	**301**	248	198
1-750-6	5,4	211	**361**	298	237
1-750-7	6,3	246	**421**	348	277
1-750-8	7,2	281	**482**	397	316
1-750-9	8,1	316	**542**	447	356
1-750-10	9,0	351	**602**	496	395
1-750-11	9,9	386	**662**	546	435
1-750-12	10,8	421	**722**	596	474
1-750-13	11,7	456	**783**	645	514
1-750-14	12,6	491	**843**	695	553
1-750-15	13,5	526	**903**	745	593
1-750-16	14,4	561	**963**	794	632
1-750-17	15,3	596	**1023**	844	672
1-750-18	16,2	631	**1084**	894	712
1-750-19	17,1	666	**1144**	943	751
1-750-20	18,0	701	**1204**	993	791
1-750-21	18,9	736	**1264**	1043	830
1-750-22	19,8	771	**1324**	1092	870
1-750-23	20,7	806	**1385**	1142	909
1-750-24	21,6	841	**1445**	1192	949
1-750-25	22,5	876	**1505**	1241	988
1-750-26	23,4	911	**1565**	1291	1028
1-750-27	24,3	946	**1625**	1341	1067
1-750-28	25,2	981	**1686**	1390	1107
1-750-29	26,1	1016	**1746**	1440	1146
1-750-30	27,0	1051	**1806**	1489	1186
1-750-31	27,9	1086	**1866**	1539	1225
1-750-32	28,8	1121	**1926**	1589	1265
1-750-33	29,7	1156	**1987**	1638	1305
1-750-34	30,6	1191	**2047**	1688	1344
1-750-35	31,5	1226	**2107**	1738	1384
1-750-36	32,4	1261	**2167**	1787	1423
1-750-37	33,3	1296	**2227**	1837	1463
1-750-38	34,2	1331	**2288**	1887	1502
1-750-39	35,1	1366	**2348**	1936	1542
1-750-40	36,0	1401	**2408**	1986	1581
1-750-41	36,9	1436	**2468**	2036	1621
1-750-42	37,8	1471	**2528**	2085	1660
1-750-43	38,7	1506	**2589**	2135	1700
1-750-44	39,6	1541	**2649**	2185	1739
1-750-45	40,5	1576	**2709**	2234	1779
1-750-46	41,4	1611	**2769**	2284	1818
1-750-47	42,3	1646	**2829**	2334	1858
1-750-48	43,2	1681	**2890**	2383	1897
1-750-49	44,1	1716	**2950**	2433	1937
1-750-50	45,0	1751	**3010**	2482	1977
1-750-51	45,9	1786	**3070**	2532	2016
1-750-52	46,8	1821	**3130**	2582	2056
1-750-53	47,7	1856	**3191**	2631	2095
1-750-54	48,6	1891	**3251**	2681	2135
1-750-55	49,5	1926	**3311**	2731	2174
1-750-56	50,4	1961	**3371**	2780	2214
1-750-57	51,3	1996	**3431**	2830	2253
1-750-58	52,2	2031	**3492**	2880	2293
1-750-59	53,1	2066	**3552**	2929	2332
1-750-60	54,0	2101	**3612**	2979	2372
1-750-61	54,9	2136	**3672**	3029	2411
1-750-62	55,8	2171	**3732**	3078	2451
1-750-63	56,7	2206	**3793**	3128	2490
1-750-64	57,6	2241	**3853**	3178	2530

Гармония A25 N 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	77,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	3,4	106	**233**	191	152
1-1000-4	4,5	141	**310**	255	203
1-1000-5	5,6	176	**388**	319	254
1-1000-6	6,7	211	**465**	383	304
1-1000-7	7,8	246	**543**	447	355
1-1000-8	9,0	281	**620**	511	406
1-1000-9	10,1	316	**698**	574	456
1-1000-10	11,2	351	**775**	638	507
1-1000-11	12,3	386	**853**	702	558
1-1000-12	13,4	421	**930**	766	609
1-1000-13	14,6	456	**1008**	830	659
1-1000-14	15,7	491	**1085**	893	710
1-1000-15	16,8	526	**1163**	957	761
1-1000-16	17,9	561	**1240**	1021	812
1-1000-17	19,0	596	**1318**	1085	862
1-1000-18	20,2	631	**1395**	1149	913
1-1000-19	21,3	666	**1473**	1213	964
1-1000-20	22,4	701	**1550**	1276	1014
1-1000-21	23,5	736	**1628**	1340	1065
1-1000-22	24,6	771	**1705**	1404	1116
1-1000-23	25,8	806	**1783**	1468	1167
1-1000-24	26,9	841	**1860**	1532	1217
1-1000-25	28,0	876	**1938**	1595	1268
1-1000-26	29,1	911	**2015**	1659	1319
1-1000-27	30,2	946	**2093**	1723	1369

Гармония A25 N 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,33
Объём секции (внутренний), л	0,53
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	95

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	4,0	106	**285**	235	187
1-1250-4	5,3	141	**380**	313	249
1-1250-5	6,7	176	**475**	391	311
1-1250-6	8,0	211	**570**	469	373
1-1250-7	9,3	246	**665**	548	435
1-1250-8	10,6	281	**760**	626	497
1-1250-9	12,0	316	**855**	704	560
1-1250-10	13,3	351	**950**	782	622
1-1250-11	14,6	386	**1045**	861	684
1-1250-12	16,0	421	**1140**	939	746
1-1250-13	17,3	456	**1235**	1017	808
1-1250-14	18,6	491	**1330**	1095	870
1-1250-15	20,0	526	**1425**	1173	933
1-1250-16	21,3	561	**1520**	1252	995
1-1250-17	22,6	596	**1615**	1330	1057
1-1250-18	23,9	631	**1710**	1408	1119
1-1250-19	25,3	666	**1805**	1486	1181
1-1250-20	26,6	701	**1900**	1565	1243
1-1250-21	27,9	736	**1995**	1643	1306
1-1250-22	29,3	771	**2090**	1721	1368
1-1250-23	30,6	806	**2185**	1799	1430
1-1250-24	31,9	841	**2280**	1878	1492
1-1250-25	33,3	876	**2375**	1956	1554
1-1250-26	34,6	911	**2470**	2034	1616
1-1250-27	35,9	946	**2565**	2112	1679

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония A25 N 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,55
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	4,7	106	**338**	278	221
1-1500-4	6,2	141	**450**	371	295
1-1500-5	7,8	176	**563**	463	368
1-1500-6	9,3	211	**675**	556	442
1-1500-7	10,9	246	**788**	648	515
1-1500-8	12,4	281	**900**	741	589
1-1500-9	14,0	316	**1013**	834	663
1-1500-10	15,5	351	**1125**	926	736
1-1500-11	17,1	386	**1238**	1019	810
1-1500-12	18,6	421	**1350**	1112	884
1-1500-13	20,2	456	**1463**	1204	957
1-1500-14	21,7	491	**1575**	1297	1031
1-1500-15	23,3	526	**1688**	1390	1104
1-1500-16	24,8	561	**1800**	1482	1178
1-1500-17	26,4	596	**1913**	1575	1252
1-1500-18	27,9	631	**2025**	1668	1325
1-1500-19	29,5	666	**2138**	1760	1399
1-1500-20	31,0	701	**2250**	1853	1473
1-1500-21	32,6	736	**2363**	1945	1546
1-1500-22	34,1	771	**2475**	2038	1620
1-1500-23	35,7	806	**2588**	2131	1693
1-1500-24	37,2	841	**2700**	2223	1767
1-1500-25	38,8	876	**2813**	2316	1841
1-1500-26	40,3	911	**2925**	2409	1914
1-1500-27	41,9	946	**3038**	2501	1988

Гармония A25 N 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,77
Объём секции (внутренний), л	0,72
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	130,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	5,3	106	**390**	321	255
1-1750-4	7,1	141	**520**	428	339
1-1750-5	8,9	176	**651**	535	424
1-1750-6	10,6	211	**781**	642	509
1-1750-7	12,4	246	**911**	749	594
1-1750-8	14,2	281	**1041**	856	679
1-1750-9	15,9	316	**1171**	963	764
1-1750-10	17,7	351	**1301**	1070	849
1-1750-11	19,5	386	**1431**	1177	933
1-1750-12	21,2	421	**1561**	1284	1018
1-1750-13	23,0	456	**1691**	1391	1103
1-1750-14	24,8	491	**1821**	1498	1188
1-1750-15	26,6	526	**1952**	1605	1273
1-1750-16	28,3	561	**2082**	1711	1358
1-1750-17	30,1	596	**2212**	1818	1443
1-1750-18	31,9	631	**2342**	1925	1527
1-1750-19	33,6	666	**2472**	2032	1612
1-1750-20	35,4	701	**2602**	2139	1697
1-1750-21	37,2	736	**2732**	2246	1782
1-1750-22	38,9	771	**2862**	2353	1867
1-1750-23	40,7	806	**2992**	2460	1952
1-1750-24	42,5	841	**3122**	2567	2037
1-1750-25	44,3	876	**3253**	2674	2121
1-1750-26	46,0	911	**3383**	2781	2206
1-1750-27	47,8	946	**3513**	2888	2291

Гармония A25 N 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,99
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	147,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	6,0	106	**444**	365	289
1-2000-4	8,0	141	**592**	486	386
1-2000-5	10,0	176	**740**	608	482
1-2000-6	11,9	211	**887**	730	579
1-2000-7	13,9	246	**1035**	851	675
1-2000-8	15,9	281	**1183**	973	772
1-2000-9	17,9	316	**1331**	1094	868
1-2000-10	19,9	351	**1479**	1216	965
1-2000-11	21,9	386	**1627**	1338	1061
1-2000-12	23,9	421	**1775**	1459	1158
1-2000-13	25,9	456	**1923**	1581	1254
1-2000-14	27,9	491	**2071**	1702	1351
1-2000-15	29,9	526	**2219**	1824	1447
1-2000-16	31,8	561	**2366**	1946	1543
1-2000-17	33,8	596	**2514**	2067	1640
1-2000-18	35,8	631	**2662**	2189	1736
1-2000-19	37,8	666	**2810**	2310	1833
1-2000-20	39,8	701	**2958**	2432	1929
1-2000-21	41,8	736	**3106**	2554	2026
1-2000-22	43,8	771	**3254**	2675	2122
1-2000-23	45,8	806	**3402**	2797	2219
1-2000-24	47,8	841	**3550**	2918	2315
1-2000-25	49,8	876	**3698**	3040	2412
1-2000-26	51,7	911	**3845**	3162	2508
1-2000-27	53,7	946	**3993**	3283	2605

Гармония A25 N 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	0,8
Объём секции (внутренний), л	0,3
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	45,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	2,4	106	**137**	113	89
2-300-4	3,2	141	**183**	150	119
2-300-5	4,0	176	**229**	188	149
2-300-6	4,8	211	**274**	225	179
2-300-7	5,6	246	**320**	263	209
2-300-8	6,4	281	**366**	301	238
2-300-9	7,2	316	**411**	338	268
2-300-10	8,0	351	**457**	376	298
2-300-11	8,8	386	**503**	413	328
2-300-12	9,6	421	**548**	451	358
2-300-13	10,4	456	**594**	488	388
2-300-14	11,2	491	**640**	526	417
2-300-15	12,0	526	**686**	564	447
2-300-16	12,8	561	**731**	601	477
2-300-17	13,6	596	**777**	639	507
2-300-18	14,4	631	**823**	676	537
2-300-19	15,2	666	**868**	714	566
2-300-20	16,0	701	**914**	751	596
2-300-21	16,8	736	**960**	789	626
2-300-22	17,6	771	**1005**	827	656
2-300-23	18,4	806	**1051**	864	686
2-300-24	19,2	841	**1097**	902	715
2-300-25	20,0	876	**1143**	939	745
2-300-26	20,8	911	**1188**	977	775
2-300-27	21,6	946	**1234**	1015	805
2-300-28	22,4	981	**1280**	1052	835
2-300-29	23,2	1016	**1325**	1090	864
2-300-30	24,0	1051	**1371**	1127	894
2-300-31	24,8	1086	**1417**	1165	924
2-300-32	25,6	1121	**1462**	1202	954
2-300-33	26,4	1156	**1508**	1240	984
2-300-34	27,2	1191	**1554**	1278	1013
2-300-35	28,0	1226	**1600**	1315	1043
2-300-36	28,8	1261	**1645**	1353	1073
2-300-37	29,6	1296	**1691**	1390	1103
2-300-38	30,4	1331	**1737**	1428	1133
2-300-39	31,2	1366	**1782**	1465	1163
2-300-40	32,0	1401	**1828**	1503	1192
2-300-41	32,8	1436	**1874**	1541	1222
2-300-42	33,6	1471	**1919**	1578	1252
2-300-43	34,4	1506	**1965**	1616	1282
2-300-44	35,2	1541	**2011**	1653	1312
2-300-45	36,0	1576	**2057**	1691	1341
2-300-46	36,8	1611	**2102**	1728	1371
2-300-47	37,6	1646	**2148**	1766	1401
2-300-48	38,4	1681	**2194**	1804	1431
2-300-49	39,2	1716	**2239**	1841	1461
2-300-50	40,0	1751	**2285**	1879	1490
2-300-51	40,8	1786	**2331**	1916	1520
2-300-52	41,6	1821	**2376**	1954	1550
2-300-53	42,4	1856	**2422**	1991	1580
2-300-54	43,2	1891	**2468**	2029	1610
2-300-55	44,0	1926	**2514**	2067	1639
2-300-56	44,8	1961	**2559**	2104	1669
2-300-57	45,6	1996	**2605**	2142	1699
2-300-58	46,4	2031	**2651**	2179	1729
2-300-59	47,2	2066	**2696**	2217	1759
2-300-60	48,0	2101	**2742**	2254	1788
2-300-61	48,8	2136	**2788**	2292	1818
2-300-62	49,6	2171	**2833**	2330	1848
2-300-63	50,4	2206	**2879**	2367	1878
2-300-64	51,2	2241	**2925**	2405	1908

Гармония A25 N 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	1,15
Объём секции (внутренний), л	0,45
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	72

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	3,5	106	**216**	177	140
2-500-4	4,6	141	**288**	236	187
2-500-5	5,8	176	**360**	296	234
2-500-6	6,9	211	**432**	355	281
2-500-7	8,1	246	**504**	414	328
2-500-8	9,2	281	**576**	473	374
2-500-9	10,4	316	**648**	532	421
2-500-10	11,5	351	**720**	591	468
2-500-11	12,7	386	**792**	650	515
2-500-12	13,8	421	**864**	709	562
2-500-13	15,0	456	**936**	768	608
2-500-14	16,1	491	**1008**	828	655
2-500-15	17,3	526	**1080**	887	702
2-500-16	18,4	561	**1152**	946	749
2-500-17	19,6	596	**1224**	1005	796
2-500-18	20,7	631	**1296**	1064	842
2-500-19	21,9	666	**1368**	1123	889
2-500-20	23,0	701	**1440**	1182	936
2-500-21	24,2	736	**1512**	1241	983
2-500-22	25,3	771	**1584**	1300	1030
2-500-23	26,5	806	**1656**	1359	1077
2-500-24	27,6	841	**1728**	1419	1123
2-500-25	28,8	876	**1800**	1478	1170
2-500-26	29,9	911	**1872**	1537	1217
2-500-27	31,1	946	**1944**	1596	1264
2-500-28	32,2	981	**2016**	1655	1311
2-500-29	33,4	1016	**2088**	1714	1357
2-500-30	34,5	1051	**2160**	1773	1404
2-500-31	35,7	1086	**2232**	1832	1451
2-500-32	36,8	1121	**2304**	1891	1498
2-500-33	38,0	1156	**2376**	1951	1545
2-500-34	39,1	1191	**2448**	2010	1591
2-500-35	40,3	1226	**2520**	2069	1638
2-500-36	41,4	1261	**2592**	2128	1685
2-500-37	42,6	1296	**2664**	2187	1732
2-500-38	43,7	1331	**2736**	2246	1779
2-500-39	44,9	1366	**2808**	2305	1825
2-500-40	46,0	1401	**2880**	2364	1872
2-500-41	47,2	1436	**2952**	2423	1919
2-500-42	48,3	1471	**3024**	2483	1966
2-500-43	49,5	1506	**3096**	2542	2013
2-500-44	50,6	1541	**3168**	2601	2059
2-500-45	51,8	1576	**3240**	2660	2106
2-500-46	52,9	1611	**3312**	2719	2153
2-500-47	54,1	1646	**3384**	2778	2200
2-500-48	55,2	1681	**3456**	2837	2247
2-500-49	56,4	1716	**3528**	2896	2293
2-500-50	57,5	1751	**3600**	2955	2340
2-500-51	58,7	1786	**3672**	3014	2387
2-500-52	59,8	1821	**3744**	3074	2434
2-500-53	61,0	1856	**3816**	3133	2481
2-500-54	62,1	1891	**3888**	3192	2527
2-500-55	63,3	1926	**3960**	3251	2574
2-500-56	64,4	1961	**4032**	3310	2621
2-500-57	65,6	1996	**4104**	3369	2668
2-500-58	66,7	2031	**4176**	3428	2715
2-500-59	67,9	2066	**4248**	3487	2761
2-500-60	69,0	2101	**4320**	3546	2808
2-500-61	70,2	2136	**4392**	3606	2855
2-500-62	71,3	2171	**4464**	3665	2902
2-500-63	72,5	2206	**4536**	3724	2949
2-500-64	73,6	2241	**4608**	3783	2995

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония А25 N 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	1,6
Объём секции (внутренний), л	0,64
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	96,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	4,8	106	**289**	237	188
2-750-4	6,4	141	**385**	316	250
2-750-5	8,0	176	**481**	395	313
2-750-6	9,6	211	**577**	474	375
2-750-7	11,2	246	**673**	553	438
2-750-8	12,8	281	**770**	632	500
2-750-9	14,4	316	**866**	711	563
2-750-10	16,0	351	**962**	790	625
2-750-11	17,6	386	**1058**	869	688
2-750-12	19,2	421	**1154**	948	750
2-750-13	20,8	456	**1251**	1027	813
2-750-14	22,4	491	**1347**	1106	876
2-750-15	24,0	526	**1443**	1185	938
2-750-16	25,6	561	**1539**	1264	1001
2-750-17	27,2	596	**1635**	1343	1063
2-750-18	28,8	631	**1732**	1422	1126
2-750-19	30,4	666	**1828**	1501	1188
2-750-20	32,0	701	**1924**	1579	1251
2-750-21	33,6	736	**2020**	1658	1313
2-750-22	35,2	771	**2116**	1737	1376
2-750-23	36,8	806	**2213**	1816	1438
2-750-24	38,4	841	**2309**	1895	1501
2-750-25	40,0	876	**2405**	1974	1563
2-750-26	41,6	911	**2501**	2053	1626
2-750-27	43,2	946	**2597**	2132	1688
2-750-28	44,8	981	**2694**	2211	1751
2-750-29	46,4	1016	**2790**	2290	1814
2-750-30	48,0	1051	**2886**	2369	1876
2-750-31	49,6	1086	**2982**	2448	1939
2-750-32	51,2	1121	**3078**	2527	2001
2-750-33	52,8	1156	**3175**	2606	2064
2-750-34	54,4	1191	**3271**	2685	2126
2-750-35	56,0	1226	**3367**	2764	2189
2-750-36	57,6	1261	**3463**	2843	2251
2-750-37	59,2	1296	**3559**	2922	2314
2-750-38	60,8	1331	**3656**	3001	2376
2-750-39	62,4	1366	**3752**	3080	2439
2-750-40	64,0	1401	**3848**	3159	2501
2-750-41	65,6	1436	**3944**	3238	2564
2-750-42	67,2	1471	**4040**	3317	2627
2-750-43	68,8	1506	**4137**	3396	2689
2-750-44	70,4	1541	**4233**	3475	2752
2-750-45	72,0	1576	**4329**	3554	2814

Гармония А25 N 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,05
Объём секции (внутренний), л	0,83
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	124

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	6,2	106	**372**	305	241
2-1000-4	8,2	141	**496**	407	321
2-1000-5	10,3	176	**620**	508	402
2-1000-6	12,3	211	**744**	610	482
2-1000-7	14,4	246	**868**	711	562
2-1000-8	16,4	281	**992**	813	643
2-1000-9	18,5	316	**1116**	915	723
2-1000-10	20,5	351	**1240**	1016	803
2-1000-11	22,6	386	**1364**	1118	884
2-1000-12	24,6	421	**1488**	1220	964
2-1000-13	26,7	456	**1612**	1321	1044
2-1000-14	28,7	491	**1736**	1423	1125
2-1000-15	30,8	526	**1860**	1525	1205
2-1000-16	32,8	561	**1984**	1626	1285
2-1000-17	34,9	596	**2108**	1728	1366
2-1000-18	36,9	631	**2232**	1830	1446
2-1000-19	39,0	666	**2356**	1931	1526
2-1000-20	41,0	701	**2480**	2033	1607
2-1000-21	43,1	736	**2604**	2134	1687
2-1000-22	45,1	771	**2728**	2236	1767
2-1000-23	47,2	806	**2852**	2338	1848
2-1000-24	49,2	841	**2976**	2439	1928
2-1000-25	51,3	876	**3100**	2541	2008
2-1000-26	53,3	911	**3224**	2643	2089
2-1000-27	55,4	946	**3348**	2744	2169

Гармония А25 N 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,5
Объём секции (внутренний), л	1,02
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	151,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	7,5	106	**455**	373	294
2-1250-4	10,0	141	**606**	497	393
2-1250-5	12,5	176	**758**	621	491
2-1250-6	15,0	211	**909**	745	589
2-1250-7	17,5	246	**1061**	869	687
2-1250-8	20,0	281	**1212**	993	785
2-1250-9	22,5	316	**1364**	1118	883
2-1250-10	25,0	351	**1515**	1242	982
2-1250-11	27,5	386	**1667**	1366	1080
2-1250-12	30,0	421	**1818**	1490	1178
2-1250-13	32,5	456	**1970**	1614	1276
2-1250-14	35,0	491	**2121**	1739	1374
2-1250-15	37,5	526	**2273**	1863	1472
2-1250-16	40,0	561	**2424**	1987	1570
2-1250-17	42,5	596	**2576**	2111	1669
2-1250-18	45,0	631	**2727**	2235	1767
2-1250-19	47,5	666	**2879**	2359	1865
2-1250-20	50,0	701	**3030**	2484	1963
2-1250-21	52,5	736	**3182**	2608	2061
2-1250-22	55,0	771	**3333**	2732	2159
2-1250-23	57,5	806	**3485**	2856	2258
2-1250-24	60,0	841	**3636**	2980	2356
2-1250-25	62,5	876	**3788**	3104	2454
2-1250-26	65,0	911	**3939**	3229	2552
2-1250-27	67,5	946	**4091**	3353	2650

Гармония А25 N 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	178,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	8,7	106	**536**	439	346
2-1500-4	11,6	141	**715**	585	462
2-1500-5	14,5	176	**894**	731	577
2-1500-6	17,4	211	**1072**	877	692
2-1500-7	20,3	246	**1251**	1024	808
2-1500-8	23,2	281	**1430**	1170	923
2-1500-9	26,1	316	**1608**	1316	1038
2-1500-10	29,0	351	**1787**	1462	1154
2-1500-11	31,9	386	**1966**	1609	1269
2-1500-12	34,8	421	**2144**	1755	1385
2-1500-13	37,7	456	**2323**	1901	1500
2-1500-14	40,6	491	**2502**	2047	1615
2-1500-15	43,5	526	**2681**	2194	1731
2-1500-16	46,4	561	**2859**	2340	1846
2-1500-17	49,3	596	**3038**	2486	1962
2-1500-18	52,2	631	**3217**	2632	2077
2-1500-19	55,1	666	**3395**	2779	2192
2-1500-20	58,0	701	**3574**	2925	2308
2-1500-21	60,9	736	**3753**	3071	2423
2-1500-22	63,8	771	**3931**	3217	2539
2-1500-23	66,7	806	**4110**	3364	2654
2-1500-24	69,6	841	**4289**	3510	2769
2-1500-25	72,5	876	**4468**	3656	2885

Гармония А25 N 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	3,35
Объём секции (внутренний), л	1,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	205,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	10,1	106	**617**	505	399
2-1750-4	13,4	141	**823**	674	532
2-1750-5	16,8	176	**1029**	842	664
2-1750-6	20,1	211	**1235**	1011	797
2-1750-7	23,5	246	**1441**	1179	930
2-1750-8	26,8	281	**1646**	1347	1063
2-1750-9	30,2	316	**1852**	1516	1196
2-1750-10	33,5	351	**2058**	1684	1329
2-1750-11	36,9	386	**2264**	1853	1462
2-1750-12	40,2	421	**2470**	2021	1595
2-1750-13	43,6	456	**2675**	2190	1728
2-1750-14	46,9	491	**2881**	2358	1860
2-1750-15	50,3	526	**3087**	2526	1993
2-1750-16	53,6	561	**3293**	2695	2126
2-1750-17	57,0	596	**3499**	2863	2259
2-1750-18	60,3	631	**3704**	3032	2392
2-1750-19	63,7	666	**3910**	3200	2525
2-1750-20	67,0	701	**4116**	3369	2658
2-1750-21	70,4	736	**4322**	3537	2791
2-1750-22	73,7	771	**4528**	3705	2923

Гармония А25 N 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	3,75
Объём секции (внутренний), л	1,61
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	232,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	11,3	106	**698**	572	452
2-2000-4	15,0	141	**931**	763	603
2-2000-5	18,8	176	**1164**	954	754
2-2000-6	22,5	211	**1396**	1144	905
2-2000-7	26,3	246	**1629**	1335	1055
2-2000-8	30,0	281	**1862**	1526	1206
2-2000-9	33,8	316	**2094**	1717	1357
2-2000-10	37,5	351	**2327**	1907	1508
2-2000-11	41,3	386	**2560**	2098	1658
2-2000-12	45,0	421	**2792**	2289	1809
2-2000-13	48,8	456	**3025**	2480	1960
2-2000-14	52,5	491	**3258**	2670	2111
2-2000-15	56,3	526	**3491**	2861	2261
2-2000-16	60,0	561	**3723**	3052	2412
2-2000-17	63,8	596	**3956**	3243	2563
2-2000-18	67,5	631	**4189**	3433	2714
2-2000-19	71,3	666	**4421**	3624	2864
2-2000-20	75,0	701	**4654**	3815	3015

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с боковым подключением Гармония А25 N




Гармония А25 N 1
вид сбоку
кронштейны К 50

Гармония А25 N 2
вид сбоку
кронштейны К 60

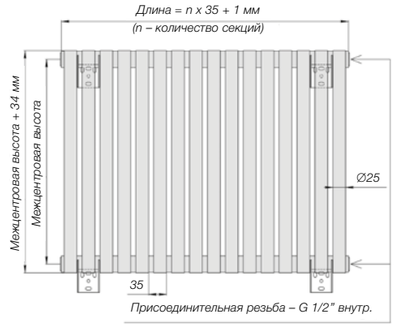

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для n<5
– 4 шт. для n=5 и n>5

n – количество секций


Гармония А25 N 1 (вид сверху)




Гармония А25 N 2 (вид сверху)




Гармония А25 N 1 R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А25 N 1 R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)




Радиатор напольный с боковым подключением Гармония А25 N нв

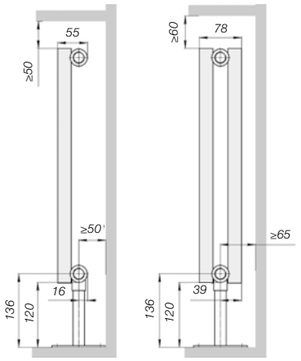

Гармония А25 N 1 нв
вид сбоку


Гармония А25 N 2 нв
вид сбоку

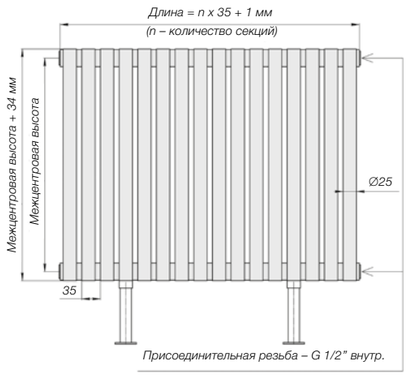


Гармония А25 N 1 (вид сверху)




Гармония А25 N 2 (вид сверху)



Гармония А25 N 1 R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)




Гармония А25 N 1 R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония А25 N нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)


Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана имеет те же монтажные размеры.



Гармония А25 N 1 нп
вид сбоку
кронштейны К 50



Гармония А25 N 2 нп
вид сбоку
кронштейны К 60

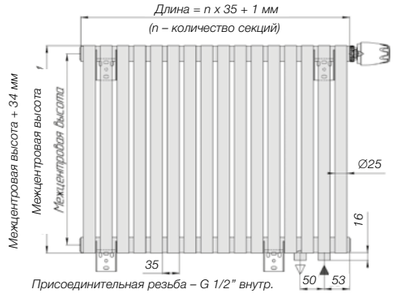

Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=6 и n>6

n – количество секций

Гармония А25 N 1 нп (вид сверху)




Гармония А25 N 2 нп (вид сверху)




Гармония А25 N 1 нп R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)




Гармония А25 N 1 нп R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)




Радиатор напольный с нижним правым подключением Гармония А25 N нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)



Гармония А25 N 1 нп нв
вид сбоку

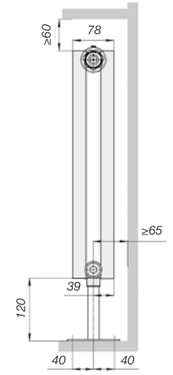


Гармония А25 N 2 нп нв
вид сбоку

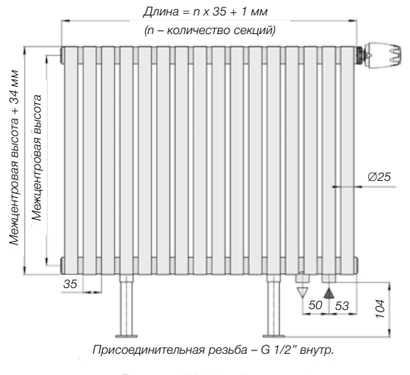


Гармония А25 N 1 нп (вид сверху)




Гармония А25 N 2 нп (вид сверху)



Гармония А25 N 1 нп R внутр. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А25 N 1 нп R наруж. (вид сверху, изготавливается без встроенного термоклапана)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ A40

Брутальная **Гармония А40,** как мощный аккорд на фоне приглушённой симфонии, завершает серию радиаторов Гармония А.





Диаметр колонки данной модели составляет 40 мм, что обеспечивает надёжную подачу и циркуляцию теплоносителя и гарантирует высокую степень теплоотдачи. Благодаря унифицированному дизайну радиатор модели Гармония А40 отлично вписывается в любое пространство, создавая ощущение современности и обеспечивая при этом атмосферу тепла и комфорта в вашем доме

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармонии А40 1 (R≥1000 мм)
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • центральное нижнее подключение (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония С40 2

Гармония А40 1



Радиатор Гармония А40

Гармония А40 | 1 | – | 750 | – | 12 | нп лев | нв | R наруж 1300 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Гармония
Гармония А20, А25N, А40
Гармония С25N, С40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **3** до **45**

Модификации подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:

без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония А40 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	0,8
Объём секции (внутренний), л	0,43
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	40,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-300-3	2,4	151	**121**	100	79
1-300-4	3,2	201	**161**	133	106
1-300-5	4,0	251	**202**	166	132
1-300-6	4,8	301	**242**	199	159
1-300-7	5,6	351	**282**	233	185
1-300-8	6,4	401	**322**	266	212
1-300-9	7,2	451	**363**	299	238
1-300-10	8,0	501	**403**	332	265
1-300-11	8,8	551	**443**	366	291
1-300-12	9,6	601	**484**	399	318
1-300-13	10,4	651	**524**	432	344
1-300-14	11,2	701	**564**	465	370
1-300-15	12,0	751	**605**	499	397
1-300-16	12,8	801	**645**	532	423
1-300-17	13,6	851	**685**	565	450
1-300-18	14,4	901	**725**	598	476
1-300-19	15,2	951	**766**	632	503
1-300-20	16,0	1001	**806**	665	529
1-300-21	16,8	1051	**846**	698	556
1-300-22	17,6	1101	**887**	731	582
1-300-23	18,4	1151	**927**	764	609
1-300-24	19,2	1201	**967**	798	635
1-300-25	20,0	1251	**1008**	831	662
1-300-26	20,8	1301	**1048**	864	688
1-300-27	21,6	1351	**1088**	897	715
1-300-28	22,4	1401	**1128**	931	741
1-300-29	23,2	1451	**1169**	964	767
1-300-30	24,0	1501	**1209**	997	794
1-300-31	24,8	1551	**1249**	1030	820
1-300-32	25,6	1601	**1290**	1064	847
1-300-33	26,4	1651	**1330**	1097	873
1-300-34	27,2	1701	**1370**	1130	900
1-300-35	28,0	1751	**1411**	1163	926
1-300-36	28,8	1801	**1451**	1197	953
1-300-37	29,6	1851	**1491**	1230	979
1-300-38	30,4	1901	**1531**	1263	1006
1-300-39	31,2	1951	**1572**	1296	1032
1-300-40	32,0	2001	**1612**	1329	1059
1-300-41	32,8	2051	**1652**	1363	1085
1-300-42	33,6	2101	**1693**	1396	1111
1-300-43	34,4	2151	**1733**	1429	1138
1-300-44	35,2	2201	**1773**	1462	1164
1-300-45	36,0	2251	**1814**	1496	1191

Гармония А40 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,1
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	60

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-500-3	3,3	151	**180**	148	118
1-500-4	4,4	201	**240**	198	158
1-500-5	5,5	251	**300**	247	197
1-500-6	6,6	301	**360**	297	236
1-500-7	7,7	351	**420**	346	276
1-500-8	8,8	401	**480**	396	315
1-500-9	9,9	451	**540**	445	355
1-500-10	11,0	501	**600**	495	394
1-500-11	12,1	551	**660**	544	433
1-500-12	13,2	601	**720**	594	473
1-500-13	14,3	651	**780**	643	512
1-500-14	15,4	701	**840**	693	552
1-500-15	16,5	751	**900**	742	591
1-500-16	17,6	801	**960**	792	630
1-500-17	18,7	851	**1020**	841	670
1-500-18	19,8	901	**1080**	891	709
1-500-19	20,9	951	**1140**	940	749
1-500-20	22,0	1001	**1200**	990	788
1-500-21	23,1	1051	**1260**	1039	827
1-500-22	24,2	1101	**1320**	1089	867
1-500-23	25,3	1151	**1380**	1138	906
1-500-24	26,4	1201	**1440**	1188	946
1-500-25	27,5	1251	**1500**	1237	985
1-500-26	28,6	1301	**1560**	1287	1024
1-500-27	29,7	1351	**1620**	1336	1064
1-500-28	30,8	1401	**1680**	1386	1103
1-500-29	31,9	1451	**1740**	1435	1143
1-500-30	33,0	1501	**1800**	1485	1182
1-500-31	34,1	1551	**1860**	1534	1221
1-500-32	35,2	1601	**1920**	1583	1261
1-500-33	36,3	1651	**1980**	1633	1300
1-500-34	37,4	1701	**2040**	1682	1340
1-500-35	38,5	1751	**2100**	1732	1379
1-500-36	39,6	1801	**2160**	1781	1418
1-500-37	40,7	1851	**2220**	1831	1458
1-500-38	41,8	1901	**2280**	1880	1497
1-500-39	42,9	1951	**2340**	1930	1537
1-500-40	44,0	2001	**2400**	1979	1576
1-500-41	45,1	2051	**2460**	2029	1615
1-500-42	46,2	2101	**2520**	2078	1655
1-500-43	47,3	2151	**2580**	2128	1694
1-500-44	48,4	2201	**2640**	2177	1734
1-500-45	49,5	2251	**2700**	2227	1773

Гармония А40 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,4
Объём секции (внутренний), л	0,9
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	84,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-750-3	4,2	151	**253**	208	166
1-750-4	5,6	201	**337**	278	221
1-750-5	7,0	251	**421**	347	276
1-750-6	8,4	301	**505**	417	332
1-750-7	9,8	351	**589**	486	387
1-750-8	11,2	401	**674**	556	442
1-750-9	12,6	451	**758**	625	498
1-750-10	14,0	501	**842**	694	553
1-750-11	15,4	551	**926**	764	608
1-750-12	16,8	601	**1010**	833	663
1-750-13	18,2	651	**1095**	903	719
1-750-14	19,6	701	**1179**	972	774
1-750-15	21,0	751	**1263**	1042	829
1-750-16	22,4	801	**1347**	1111	885
1-750-17	23,8	851	**1431**	1181	940
1-750-18	25,2	901	**1516**	1250	995
1-750-19	26,6	951	**1600**	1319	1051
1-750-20	28,0	1001	**1684**	1389	1106
1-750-21	29,4	1051	**1768**	1458	1161
1-750-22	30,8	1101	**1852**	1528	1216
1-750-23	32,2	1151	**1937**	1597	1272
1-750-24	33,6	1201	**2021**	1667	1327
1-750-25	35,0	1251	**2105**	1736	1382
1-750-26	36,4	1301	**2189**	1806	1438
1-750-27	37,8	1351	**2273**	1875	1493
1-750-28	39,2	1401	**2358**	1944	1548
1-750-29	40,6	1451	**2442**	2014	1603
1-750-30	42,0	1501	**2526**	2083	1659
1-750-31	43,4	1551	**2610**	2153	1714
1-750-32	44,8	1601	**2694**	2222	1769
1-750-33	46,2	1651	**2779**	2292	1825
1-750-34	47,6	1701	**2863**	2361	1880
1-750-35	49,0	1751	**2947**	2431	1935
1-750-36	50,4	1801	**3031**	2500	1990
1-750-37	51,8	1851	**3115**	2569	2046
1-750-38	53,2	1901	**3200**	2639	2101
1-750-39	54,6	1951	**3284**	2708	2156
1-750-40	56,0	2001	**3368**	2778	2212
1-750-41	57,4	2051	**3452**	2847	2267
1-750-42	58,8	2101	**3536**	2917	2322
1-750-43	60,2	2151	**3621**	2986	2377
1-750-44	61,6	2201	**3705**	3055	2433
1-750-45	63,0	2251	**3789**	3125	2488

Гармония А40 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,8
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	108,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1000-3	5,4	151	**324**	267	212
1-1000-4	7,2	201	**432**	356	283
1-1000-5	9,0	251	**541**	445	354
1-1000-6	10,8	301	**649**	534	424
1-1000-7	12,6	351	**757**	623	495
1-1000-8	14,4	401	**865**	712	566
1-1000-9	16,2	451	**973**	801	637
1-1000-10	18,0	501	**1081**	890	707
1-1000-11	19,8	551	**1189**	979	778
1-1000-12	21,6	601	**1297**	1068	849
1-1000-13	23,4	651	**1405**	1157	920
1-1000-14	25,2	701	**1513**	1246	990
1-1000-15	27,0	751	**1622**	1335	1061
1-1000-16	28,8	801	**1730**	1424	1132
1-1000-17	30,6	851	**1838**	1513	1203
1-1000-18	32,4	901	**1946**	1602	1273
1-1000-19	34,2	951	**2054**	1691	1344

Гармония А40 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,1
Объём секции (внутренний), л	1,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	131,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1250-3	6,3	151	**395**	325	259
1-1250-4	8,4	201	**527**	434	345
1-1250-5	10,5	251	**659**	542	431
1-1250-6	12,6	301	**790**	651	517
1-1250-7	14,7	351	**922**	759	603
1-1250-8	16,8	401	**1054**	868	690
1-1250-9	18,9	451	**1185**	976	776
1-1250-10	21,0	501	**1317**	1085	862
1-1250-11	23,1	551	**1449**	1193	948
1-1250-12	25,2	601	**1580**	1301	1034
1-1250-13	27,3	651	**1712**	1410	1120
1-1250-14	29,4	701	**1844**	1518	1207
1-1250-15	31,5	751	**1976**	1627	1293
1-1250-16	33,6	801	**2107**	1735	1379
1-1250-17	35,7	851	**2239**	1844	1465
1-1250-18	37,8	901	**2371**	1952	1551
1-1250-19	39,9	951	**2502**	2061	1638

Гармония А40 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,5
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	154,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-3	7,5	151	**464**	382	304
1-1500-4	10,0	201	**619**	510	405
1-1500-5	12,5	251	**774**	637	507
1-1500-6	15,0	301	**929**	765	608
1-1500-7	17,5	351	**1084**	892	709
1-1500-8	20,0	401	**1238**	1020	810
1-1500-9	22,5	451	**1393**	1147	912
1-1500-10	25,0	501	**1548**	1275	1013
1-1500-11	27,5	551	**1703**	1402	1114
1-1500-12	30,0	601	**1858**	1530	1216
1-1500-13	32,5	651	**2012**	1657	1317
1-1500-14	35,0	701	**2167**	1785	1418
1-1500-15	37,5	751	**2322**	1912	1520
1-1500-16	40,0	801	**2477**	2040	1621
1-1500-17	42,5	851	**2632**	2167	1722
1-1500-18	45,0	901	**2786**	2295	1824
1-1500-19	47,5	951	**2941**	2422	1925

Гармония А40 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	177,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-3	8,7	151	**533**	438	348
1-1750-4	11,6	201	**711**	584	464
1-1750-5	14,5	251	**889**	731	580
1-1750-6	17,4	301	**1066**	877	695
1-1750-7	20,3	351	**1244**	1023	811
1-1750-8	23,2	401	**1422**	1169	927
1-1750-9	26,1	451	**1599**	1315	1043
1-1750-10	29,0	501	**1777**	1461	1159
1-1750-11	31,9	551	**1955**	1607	1275
1-1750-12	34,8	601	**2132**	1753	1391
1-1750-13	37,7	651	**2310**	1899	1507
1-1750-14	40,6	701	**2488**	2045	1623
1-1750-15	43,5	751	**2666**	2192	1739
1-1750-16	46,4	801	**2843**	2338	1854
1-1750-17	49,3	851	**3021**	2484	1970
1-1750-18	52,2	901	**3199**	2630	2086
1-1750-19	55,1	951	**3376**	2776	2202

Гармония А40 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	3,2
Объём секции (внутренний), л	2,23
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	200,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-2000-3	9,6	151	**600**	494	392
1-2000-4	12,8	201	**800**	658	522
1-2000-5	16,0	251	**1001**	823	653
1-2000-6	19,2	301	**1201**	987	783
1-2000-7	22,4	351	**1401**	1152	914
1-2000-8	25,6	401	**1601**	1316	1044
1-2000-9	28,8	451	**1801**	1481	1175
1-2000-10	32,0	501	**2001**	1645	1305
1-2000-11	35,2	551	**2201**	1810	1436
1-2000-12	38,4	601	**2401**	1974	1566
1-2000-13	41,6	651	**2601**	2139	1697
1-2000-14	44,8	701	**2801**	2303	1827
1-2000-15	48,0	751	**3002**	2468	1958
1-2000-16	51,2	801	**3202**	2632	2088
1-2000-17	54,4	851	**3402**	2797	2219
1-2000-18	57,6	901	**3602**	2961	2349
1-2000-19	60,8	951	**3802**	3126	2480

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония А40 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	1,3
Объём секции (внутренний), л	0,78
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	67,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-300-3	3,9	151	**203**	167	133
2-300-4	5,2	201	**270**	222	177
2-300-5	6,5	251	**338**	278	221
2-300-6	7,8	301	**405**	334	265
2-300-7	9,1	351	**473**	389	309
2-300-8	10,4	401	**540**	445	353
2-300-9	11,7	451	**608**	500	398
2-300-10	13,0	501	**675**	556	442
2-300-11	14,3	551	**743**	611	486
2-300-12	15,6	601	**810**	667	530
2-300-13	16,9	651	**878**	723	574
2-300-14	18,2	701	**945**	778	618
2-300-15	19,5	751	**1013**	834	663
2-300-16	20,8	801	**1080**	889	707
2-300-17	22,1	851	**1148**	945	751
2-300-18	23,4	901	**1215**	1001	795
2-300-19	24,7	951	**1283**	1056	839
2-300-20	26,0	1001	**1350**	1112	884
2-300-21	27,3	1051	**1418**	1167	928
2-300-22	28,6	1101	**1485**	1223	972
2-300-23	29,9	1151	**1553**	1278	1016
2-300-24	31,2	1201	**1620**	1334	1060
2-300-25	32,5	1251	**1688**	1390	1104
2-300-26	33,8	1301	**1755**	1445	1149
2-300-27	35,1	1351	**1823**	1501	1193
2-300-28	36,4	1401	**1890**	1556	1237
2-300-29	37,7	1451	**1958**	1612	1281
2-300-30	39,0	1501	**2025**	1668	1325
2-300-31	40,3	1551	**2093**	1723	1369
2-300-32	41,6	1601	**2160**	1779	1414
2-300-33	42,9	1651	**2228**	1834	1458
2-300-34	44,2	1701	**2295**	1890	1502
2-300-35	45,5	1751	**2363**	1945	1546
2-300-36	46,8	1801	**2430**	2001	1590
2-300-37	48,1	1851	**2498**	2057	1634
2-300-38	49,4	1901	**2565**	2112	1679
2-300-39	50,7	1951	**2633**	2168	1723
2-300-40	52,0	2001	**2700**	2223	1767
2-300-41	53,3	2051	**2768**	2279	1811
2-300-42	54,6	2101	**2835**	2335	1855
2-300-43	55,9	2151	**2903**	2390	1900
2-300-44	57,2	2201	**2970**	2446	1944
2-300-45	58,5	2251	**3038**	2501	1988

Гармония А40 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	1,9
Объём секции (внутренний), л	1,19
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	100,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-500-3	5,7	151	**301**	248	197
2-500-4	7,6	201	**402**	331	263
2-500-5	9,5	251	**502**	413	329
2-500-6	11,4	301	**602**	496	394
2-500-7	13,3	351	**703**	579	460
2-500-8	15,2	401	**803**	661	526
2-500-9	17,1	451	**904**	744	591
2-500-10	19,0	501	**1004**	827	657
2-500-11	20,9	551	**1104**	909	723
2-500-12	22,8	601	**1205**	992	788
2-500-13	24,7	651	**1305**	1075	854
2-500-14	26,6	701	**1406**	1157	920
2-500-15	28,5	751	**1506**	1240	986
2-500-16	30,4	801	**1606**	1323	1051
2-500-17	32,3	851	**1707**	1405	1117
2-500-18	34,2	901	**1807**	1488	1183
2-500-19	36,1	951	**1908**	1571	1248
2-500-20	38,0	1001	**2008**	1654	1314
2-500-21	39,9	1051	**2108**	1736	1380
2-500-22	41,8	1101	**2209**	1819	1446
2-500-23	43,7	1151	**2309**	1902	1511
2-500-24	45,6	1201	**2410**	1984	1577
2-500-25	47,5	1251	**2510**	2067	1643
2-500-26	49,4	1301	**2610**	2150	1708
2-500-27	51,3	1351	**2711**	2232	1774
2-500-28	53,2	1401	**2811**	2315	1840
2-500-29	55,1	1451	**2912**	2398	1906
2-500-30	57,0	1501	**3012**	2480	1971
2-500-31	58,9	1551	**3112**	2563	2037
2-500-32	60,8	1601	**3213**	2646	2103
2-500-33	62,7	1651	**3313**	2728	2168
2-500-34	64,6	1701	**3414**	2811	2234
2-500-35	66,5	1751	**3514**	2894	2300
2-500-36	68,4	1801	**3614**	2976	2365
2-500-37	70,3	1851	**3715**	3059	2431
2-500-38	72,2	1901	**3815**	3142	2497
2-500-39	74,1	1951	**3916**	3224	2563
2-500-40	76,0	2001	**4016**	3307	2628
2-500-41	77,9	2051	**4116**	3390	2694
2-500-42	79,8	2101	**4217**	3472	2760

Гармония А40 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	2,6
Объём секции (внутренний), л	1,73
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	129,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-750-3	7,8	151	**389**	319	253
2-750-4	10,4	201	**519**	426	337
2-750-5	13,0	251	**649**	532	422
2-750-6	15,6	301	**778**	639	506
2-750-7	18,2	351	**908**	745	590
2-750-8	20,8	401	**1038**	852	675
2-750-9	23,4	451	**1167**	958	759
2-750-10	26,0	501	**1297**	1065	843
2-750-11	28,6	551	**1427**	1171	927
2-750-12	31,2	601	**1556**	1278	1012
2-750-13	33,8	651	**1686**	1384	1096
2-750-14	36,4	701	**1816**	1491	1180
2-750-15	39,0	751	**1946**	1597	1265
2-750-16	41,6	801	**2075**	1704	1349
2-750-17	44,2	851	**2205**	1810	1433
2-750-18	46,8	901	**2335**	1917	1518
2-750-19	49,4	951	**2464**	2023	1602
2-750-20	52,0	1001	**2594**	2130	1686
2-750-21	54,6	1051	**2724**	2236	1771
2-750-22	57,2	1101	**2853**	2342	1855
2-750-23	59,8	1151	**2983**	2449	1939
2-750-24	62,4	1201	**3113**	2555	2024
2-750-25	65,0	1251	**3243**	2662	2108
2-750-26	67,6	1301	**3372**	2768	2192
2-750-27	70,2	1351	**3502**	2875	2276
2-750-28	72,8	1401	**3632**	2981	2361
2-750-29	75,4	1451	**3761**	3088	2445
2-750-30	78,0	1501	**3891**	3194	2529

Гармония А40 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	2,26
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	162,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1000-3	10,2	151	**489**	401	317
2-1000-4	13,6	201	**652**	534	422
2-1000-5	17,0	251	**815**	668	528
2-1000-6	20,4	301	**977**	801	633
2-1000-7	23,8	351	**1140**	935	739
2-1000-8	27,2	401	**1303**	1068	844
2-1000-9	30,6	451	**1466**	1202	950
2-1000-10	34,0	501	**1629**	1335	1055
2-1000-11	37,4	551	**1792**	1469	1161
2-1000-12	40,8	601	**1955**	1602	1266
2-1000-13	44,2	651	**2118**	1736	1372
2-1000-14	47,6	701	**2281**	1869	1478
2-1000-15	51,0	751	**2444**	2003	1583
2-1000-16	54,4	801	**2606**	2136	1689
2-1000-17	57,8	851	**2769**	2270	1794
2-1000-18	61,2	901	**2932**	2403	1900
2-1000-19	64,6	951	**3095**	2537	2005

Гармония А40 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	4,1
Объём секции (внутренний), л	2,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	196,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1250-3	12,3	151	**589**	483	382
2-1250-4	16,4	201	**786**	644	509
2-1250-5	20,5	251	**982**	805	636
2-1250-6	24,6	301	**1178**	966	763
2-1250-7	28,7	351	**1375**	1127	891
2-1250-8	32,8	401	**1571**	1288	1018
2-1250-9	36,9	451	**1768**	1449	1145
2-1250-10	41,0	501	**1964**	1610	1272
2-1250-11	45,1	551	**2160**	1771	1400
2-1250-12	49,2	601	**2357**	1932	1527
2-1250-13	53,3	651	**2553**	2093	1654
2-1250-14	57,4	701	**2750**	2254	1781
2-1250-15	61,5	751	**2946**	2415	1909
2-1250-16	65,6	801	**3142**	2576	2036
2-1250-17	69,7	851	**3339**	2737	2163
2-1250-18	73,8	901	**3535**	2898	2290
2-1250-19	77,9	951	**3732**	3059	2418

Гармония А40 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	4,7
Объём секции (внутренний), л	3,33
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	230,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-3	14,1	151	**692**	566	447
2-1500-4	18,8	201	**922**	755	595
2-1500-5	23,5	251	**1153**	943	744
2-1500-6	28,2	301	**1383**	1132	893
2-1500-7	32,9	351	**1614**	1320	1042
2-1500-8	37,6	401	**1844**	1509	1191
2-1500-9	42,3	451	**2075**	1698	1340
2-1500-10	47,0	501	**2305**	1886	1488
2-1500-11	51,7	551	**2536**	2075	1637
2-1500-12	56,4	601	**2766**	2264	1786
2-1500-13	61,1	651	**2997**	2452	1935
2-1500-14	65,8	701	**3227**	2641	2084
2-1500-15	70,5	751	**3458**	2830	2233
2-1500-16	75,2	801	**3688**	3018	2381
2-1500-17	79,9	851	**3919**	3207	2530

Гармония А40 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	5,5
Объём секции (внутренний), л	3,87
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	265,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-3	16,5	151	**797**	652	515
2-1750-4	22,0	201	**1063**	870	686
2-1750-5	27,5	251	**1329**	1087	858
2-1750-6	33,0	301	**1594**	1305	1029
2-1750-7	38,5	351	**1860**	1522	1201
2-1750-8	44,0	401	**2126**	1740	1373
2-1750-9	49,5	451	**2391**	1957	1544
2-1750-10	55,0	501	**2657**	2175	1716
2-1750-11	60,5	551	**2923**	2392	1887
2-1750-12	66,0	601	**3188**	2609	2059
2-1750-13	71,5	651	**3454**	2827	2230
2-1750-14	77,0	701	**3720**	3044	2402

Гармония А40 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	6,2
Объём секции (внутренний), л	4,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	302,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-2000-3	18,6	151	**906**	743	587
2-2000-4	24,8	201	**1208**	990	783
2-2000-5	31,0	251	**1511**	1238	979
2-2000-6	37,2	301	**1813**	1486	1174
2-2000-7	43,4	351	**2115**	1733	1370
2-2000-8	49,6	401	**2417**	1981	1566
2-2000-9	55,8	451	**2719**	2229	1762
2-2000-10	62,0	501	**3021**	2476	1957
2-2000-11	68,2	551	**3323**	2724	2153
2-2000-12	74,4	601	**3625**	2971	2349

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с боковым подключением Гармония А40



Гармония А40 1
вид сбоку
кронштейны С 50

Гармония А40 2
вид сбоку
кронштейны С 75

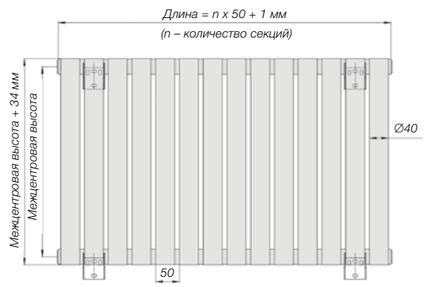


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А40 1 (вид сверху)




Гармония А40 2 (вид сверху)




Гармония А40 1 R внутр. (вид сверху)



Гармония А40 1 R наруж. (вид сверху)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=3 n>3

n – количество секций


Радиатор напольный с боковым подключением Гармония А40 нв



Гармония А40 1 нв
вид сбоку



Гармония А40 2 нв
вид сбоку

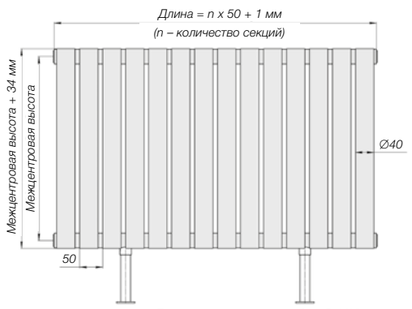


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А40 1 (вид сверху)




Гармония А40 2 (вид сверху)



Гармония А40 1 R внутр. (вид сверху)




Гармония А40 1 R наруж. (вид сверху)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония А40 нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана имеет те же монтажные размеры.



Гармония А40 1 нп
кронштейны С 50

Гармония А40 2 нп
кронштейны С 75

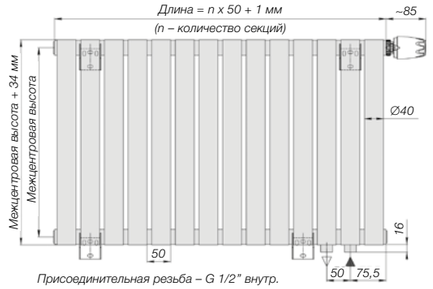


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония А40 1 нп (вид сверху)




Гармония А40 2 нп (вид сверху)




Гармония А40 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А40 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=4 и n>4


n – количество секций

Радиатор напольныйс нижним правым подключением Гармония А40 нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)



Гармония А40 1
нп нв
вид сбоку

Гармония А40 2
нп нв
вид сбоку

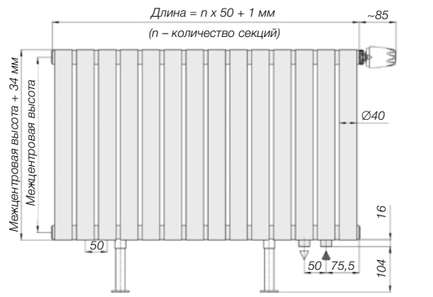


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония 1 А40 нп (вид сверху)



Гармония А40 2 нп (вид сверху)



Гармония А40 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония А40 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ С

C25N | C40

Уникальность **серии Гармония С**, состоящей из **моделей С25 N и С40**, заключается в плавности линий: вы словно ведете пером по нежному шелку.





Ключевым отличием серии Гармония С от серии Гармония А является более обтекаемая форма колонок за счет торцов полусферической формы. Выбирайте лаконичную Гармонию С25 N или элегантную Гармонию С40, подчеркните ваш интерьер ярким цветом или используйте пастельные оттенки, увеличивайте теплоотдачу за счет второго ряда колонок – создавайте, как художник на полотне, свою уникальную картину.

дополнительные характеристики

Возможно радиусное исполнение радиаторов Гармонии С40, С25 N (только для однорядных моделей). Толщина стенок в радиаторах серии Гармония С составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.	
Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармонии С 1 (R≥1000 мм)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ C25 N



МОТИВЫ ПРОВАНСА



Лаконичная **Гармония C25 N** – это идеальное сочетание функциональности и эстетической привлекательности.

Вас словно окутывает теплом, при этом интерьер визуально не перегружен лишними деталями. Каждый элемент деликатно подчеркивает выбранный вами стиль: диаметр колонки – 25 мм, торцы в форме полусферы, коллекторы круглого сечения. Такая обтекаемая форма радиатора делает его лучшим решением для детских комнат. Добавьте цвета и фактуры покрытию или оставьте его невидимым – экспериментируйте и воплощайте свои мечты!

дополнительные характеристики


Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• радиусное – по заказу и только для Гармонии A20 1 • радиусное – по заказу и только для Гармонии A25 N 1 • радиусное – по заказу и только для Гармонии C25 N 1
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония С25 N 2

Гармония А25 N 1

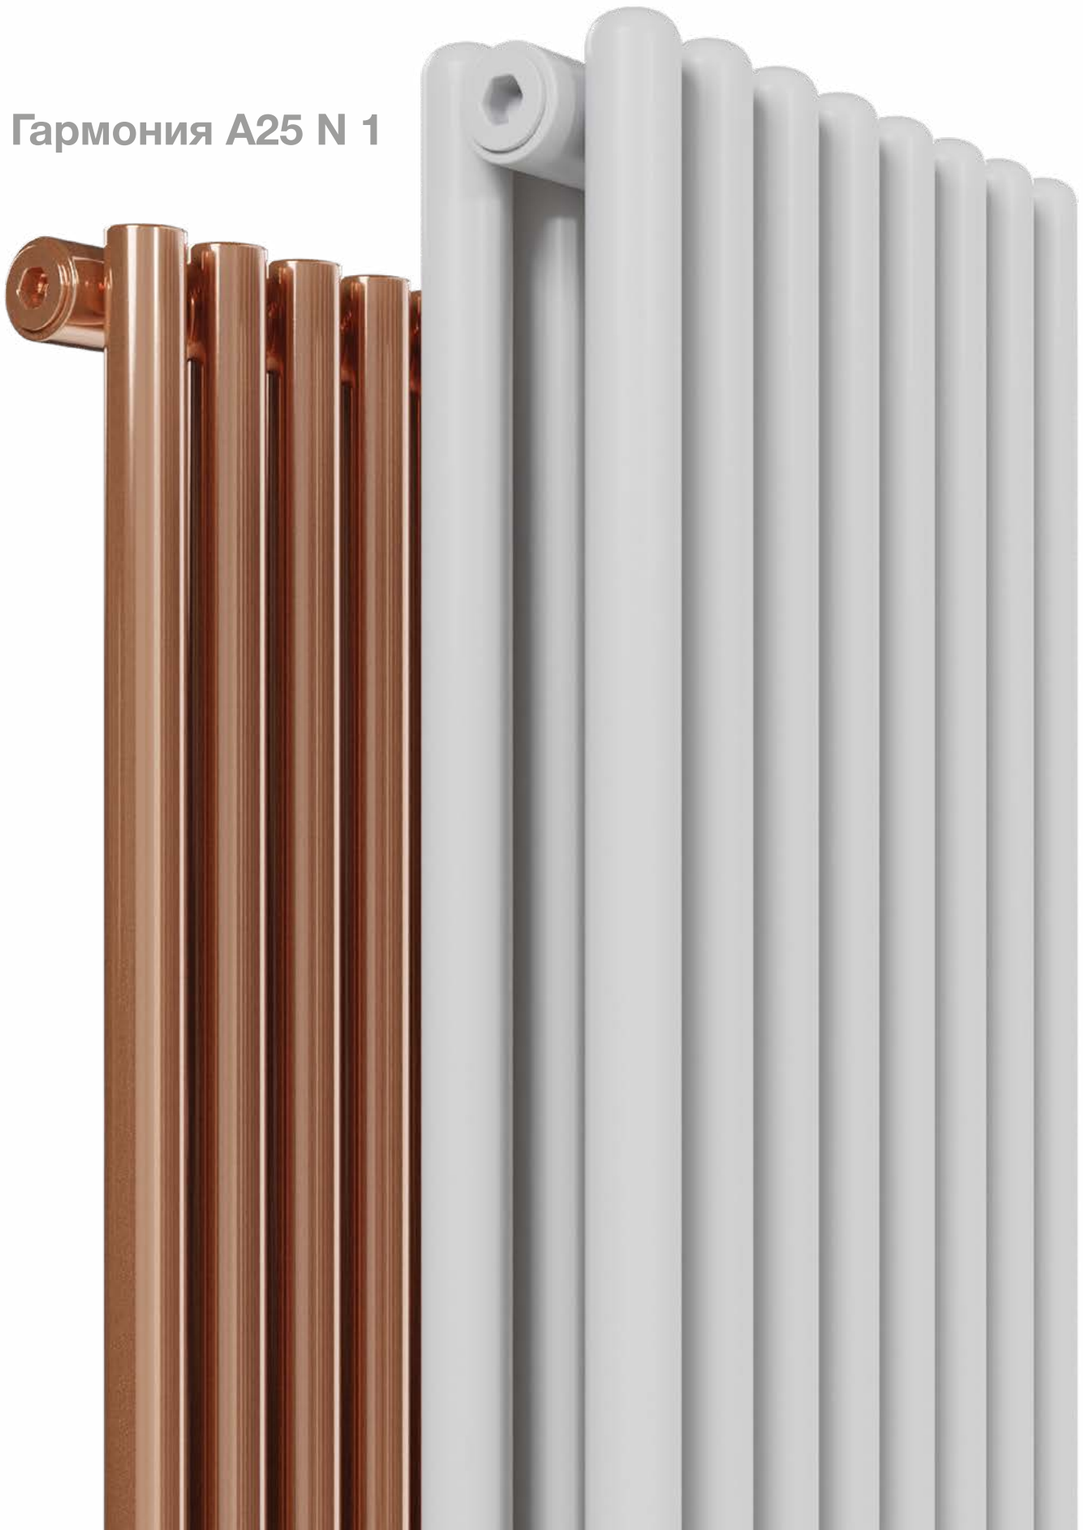

Радиатор Гармония С25 N

Гармония С25 N | 1 – 750 – 12 | нп лев | нв | R наруж 1300 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:
Гармония
Гармония А20, А25N, А40
Гармония С25N, С40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:
1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:
выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:
от **3** до **64**

Модификации подключения:
без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:
без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:
без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:
РАЛ (RAL) хххх** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония C25 N 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	347
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,51
Объём секции (внутренний), л	0,17
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	29,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	1,5	106	**87**	72	57
1-300-4	2,0	141	**116**	96	76
1-300-5	2,6	176	**146**	120	96
1-300-6	3,1	211	**175**	144	115
1-300-7	3,6	246	**204**	168	134
1-300-8	4,1	281	**233**	192	153
1-300-9	4,6	316	**262**	216	172
1-300-10	5,1	351	**291**	240	191
1-300-11	5,6	386	**320**	264	210
1-300-12	6,1	421	**349**	288	229
1-300-13	6,6	456	**378**	312	248
1-300-14	7,1	491	**407**	336	268
1-300-15	7,7	526	**437**	360	287
1-300-16	8,2	561	**466**	384	306
1-300-17	8,7	596	**495**	408	325
1-300-18	9,2	631	**524**	432	344
1-300-19	9,7	666	**553**	456	363
1-300-20	10,2	701	**582**	480	382
1-300-21	10,7	736	**611**	504	401
1-300-22	11,2	771	**640**	528	420
1-300-23	11,7	806	**669**	552	440
1-300-24	12,2	841	**698**	576	459
1-300-25	12,8	876	**728**	600	478
1-300-26	13,3	911	**757**	624	497
1-300-27	13,8	946	**786**	648	516
1-300-28	14,3	981	**815**	672	535
1-300-29	14,8	1016	**844**	696	554
1-300-30	15,3	1051	**873**	720	573
1-300-31	15,8	1086	**902**	744	592
1-300-32	16,3	1121	**931**	768	611
1-300-33	16,8	1156	**960**	792	631
1-300-34	17,3	1191	**989**	816	650
1-300-35	17,9	1226	**1019**	840	669
1-300-36	18,4	1261	**1048**	864	688
1-300-37	18,9	1296	**1077**	888	707
1-300-38	19,4	1331	**1106**	912	726
1-300-39	19,9	1366	**1135**	936	745
1-300-40	20,4	1401	**1164**	960	764
1-300-41	20,9	1436	**1193**	984	783
1-300-42	21,4	1471	**1222**	1008	803
1-300-43	21,9	1506	**1251**	1032	822
1-300-44	22,4	1541	**1280**	1056	841
1-300-45	23,0	1576	**1310**	1080	860
1-300-46	23,5	1611	**1339**	1104	879
1-300-47	24,0	1646	**1368**	1128	898
1-300-48	24,5	1681	**1397**	1152	917
1-300-49	25,0	1716	**1426**	1176	936
1-300-50	25,5	1751	**1455**	1200	955
1-300-51	26,0	1786	**1484**	1224	975
1-300-52	26,5	1821	**1513**	1248	994
1-300-53	27,0	1856	**1542**	1272	1013
1-300-54	27,5	1891	**1571**	1296	1032
1-300-55	28,1	1926	**1601**	1320	1051
1-300-56	28,6	1961	**1630**	1344	1070
1-300-57	29,1	1996	**1659**	1368	1089
1-300-58	29,6	2031	**1688**	1392	1108
1-300-59	30,1	2066	**1717**	1416	1127
1-300-60	30,6	2101	**1746**	1440	1147
1-300-61	31,1	2136	**1775**	1464	1166
1-300-62	31,6	2171	**1804**	1488	1185
1-300-63	32,1	2206	**1833**	1512	1204
1-300-64	32,6	2241	**1862**	1536	1223

Гармония C25 N 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	547
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,68
Объём секции (внутренний), л	0,25
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	47,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	2,0	106	**142**	117	93
1-500-4	2,7	141	**189**	156	124
1-500-5	3,4	176	**237**	195	155
1-500-6	4,1	211	**284**	234	186
1-500-7	4,8	246	**331**	273	217
1-500-8	5,4	281	**378**	312	248
1-500-9	6,1	316	**426**	351	280
1-500-10	6,8	351	**473**	390	311
1-500-11	7,5	386	**520**	429	342
1-500-12	8,2	421	**568**	468	373
1-500-13	8,8	456	**615**	507	404
1-500-14	9,5	491	**662**	546	435
1-500-15	10,2	526	**710**	585	466
1-500-16	10,9	561	**757**	624	497
1-500-17	11,6	596	**804**	663	528
1-500-18	12,2	631	**851**	702	559
1-500-19	12,9	666	**899**	741	590
1-500-20	13,6	701	**946**	780	621
1-500-21	14,3	736	**993**	819	652
1-500-22	15,0	771	**1041**	858	683
1-500-23	15,6	806	**1088**	897	714
1-500-24	16,3	841	**1135**	936	745
1-500-25	17,0	876	**1183**	975	776
1-500-26	17,7	911	**1230**	1014	808
1-500-27	18,4	946	**1277**	1053	839
1-500-28	19,0	981	**1324**	1092	870
1-500-29	19,7	1016	**1372**	1131	901
1-500-30	20,4	1051	**1419**	1170	932
1-500-31	21,1	1086	**1466**	1209	963
1-500-32	21,8	1121	**1514**	1248	994
1-500-33	22,4	1156	**1561**	1287	1025
1-500-34	23,1	1191	**1608**	1326	1056
1-500-35	23,8	1226	**1656**	1365	1087
1-500-36	24,5	1261	**1703**	1404	1118
1-500-37	25,2	1296	**1750**	1443	1149
1-500-38	25,8	1331	**1797**	1482	1180
1-500-39	26,5	1366	**1845**	1521	1211
1-500-40	27,2	1401	**1892**	1560	1242
1-500-41	27,9	1436	**1939**	1599	1273
1-500-42	28,6	1471	**1987**	1638	1305
1-500-43	29,2	1506	**2034**	1677	1336
1-500-44	29,9	1541	**2081**	1716	1367
1-500-45	30,6	1576	**2129**	1755	1398
1-500-46	31,3	1611	**2176**	1794	1429
1-500-47	32,0	1646	**2223**	1833	1460
1-500-48	32,6	1681	**2270**	1872	1491
1-500-49	33,3	1716	**2318**	1911	1522
1-500-50	34,0	1751	**2365**	1951	1553
1-500-51	34,7	1786	**2412**	1990	1584
1-500-52	35,4	1821	**2460**	2029	1615
1-500-53	36,0	1856	**2507**	2068	1646
1-500-54	36,7	1891	**2554**	2107	1677
1-500-55	37,4	1926	**2602**	2146	1708
1-500-56	38,1	1961	**2649**	2185	1739
1-500-57	38,8	1996	**2696**	2224	1770
1-500-58	39,4	2031	**2743**	2263	1801
1-500-59	40,1	2066	**2791**	2302	1833
1-500-60	40,8	2101	**2838**	2341	1864
1-500-61	41,5	2136	**2885**	2380	1895
1-500-62	42,2	2171	**2933**	2419	1926
1-500-63	42,8	2206	**2980**	2458	1957
1-500-64	43,5	2241	**3027**	2497	1988

Гармония C25 N 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	797
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	0,9
Объём секции (внутренний), л	0,34
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	60,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	2,7	106	**181**	149	119
1-750-4	3,6	141	**241**	199	158
1-750-5	4,5	176	**301**	248	198
1-750-6	5,4	211	**361**	298	237
1-750-7	6,3	246	**421**	348	277
1-750-8	7,2	281	**482**	397	316
1-750-9	8,1	316	**542**	447	356
1-750-10	9,0	351	**602**	496	395
1-750-11	9,9	386	**662**	546	435
1-750-12	10,8	421	**722**	596	474
1-750-13	11,7	456	**783**	645	514
1-750-14	12,6	491	**843**	695	553
1-750-15	13,5	526	**903**	745	593
1-750-16	14,4	561	**963**	794	632
1-750-17	15,3	596	**1023**	844	672
1-750-18	16,2	631	**1084**	894	712
1-750-19	17,1	666	**1144**	943	751
1-750-20	18,0	701	**1204**	993	791
1-750-21	18,9	736	**1264**	1043	830
1-750-22	19,8	771	**1324**	1092	870
1-750-23	20,7	806	**1385**	1142	909
1-750-24	21,6	841	**1445**	1192	949
1-750-25	22,5	876	**1505**	1241	988
1-750-26	23,4	911	**1565**	1291	1028
1-750-27	24,3	946	**1625**	1341	1067
1-750-28	25,2	981	**1686**	1390	1107
1-750-29	26,1	1016	**1746**	1440	1146
1-750-30	27,0	1051	**1806**	1489	1186
1-750-31	27,9	1086	**1866**	1539	1225
1-750-32	28,8	1121	**1926**	1589	1265
1-750-33	29,7	1156	**1987**	1638	1305
1-750-34	30,6	1191	**2047**	1688	1344
1-750-35	31,5	1226	**2107**	1738	1384
1-750-36	32,4	1261	**2167**	1787	1423
1-750-37	33,3	1296	**2227**	1837	1463
1-750-38	34,2	1331	**2288**	1887	1502
1-750-39	35,1	1366	**2348**	1936	1542
1-750-40	36,0	1401	**2408**	1986	1581
1-750-41	36,9	1436	**2468**	2036	1621
1-750-42	37,8	1471	**2528**	2085	1660
1-750-43	38,7	1506	**2589**	2135	1700
1-750-44	39,6	1541	**2649**	2185	1739
1-750-45	40,5	1576	**2709**	2234	1779
1-750-46	41,4	1611	**2769**	2284	1818
1-750-47	42,3	1646	**2829**	2334	1858
1-750-48	43,2	1681	**2890**	2383	1897
1-750-49	44,1	1716	**2950**	2433	1937
1-750-50	45,0	1751	**3010**	2482	1977
1-750-51	45,9	1786	**3070**	2532	2016
1-750-52	46,8	1821	**3130**	2582	2056
1-750-53	47,7	1856	**3191**	2631	2095
1-750-54	48,6	1891	**3251**	2681	2135
1-750-55	49,5	1926	**3311**	2731	2174
1-750-56	50,4	1961	**3371**	2780	2214
1-750-57	51,3	1996	**3431**	2830	2253
1-750-58	52,2	2031	**3492**	2880	2293
1-750-59	53,1	2066	**3552**	2929	2332
1-750-60	54,0	2101	**3612**	2979	2372
1-750-61	54,9	2136	**3672**	3029	2411
1-750-62	55,8	2171	**3732**	3078	2451
1-750-63	56,7	2206	**3793**	3128	2490
1-750-64	57,6	2241	**3853**	3178	2530

Гармония C25 N 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1047
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	77,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	3,4	106	**233**	191	152
1-1000-4	4,5	141	**310**	255	203
1-1000-5	5,6	176	**388**	319	254
1-1000-6	6,7	211	**465**	383	304
1-1000-7	7,8	246	**543**	447	355
1-1000-8	9,0	281	**620**	511	406
1-1000-9	10,1	316	**698**	574	456
1-1000-10	11,2	351	**775**	638	507
1-1000-11	12,3	386	**853**	702	558
1-1000-12	13,4	421	**930**	766	609
1-1000-13	14,6	456	**1008**	830	659
1-1000-14	15,7	491	**1085**	893	710
1-1000-15	16,8	526	**1163**	957	761
1-1000-16	17,9	561	**1240**	1021	812
1-1000-17	19,0	596	**1318**	1085	862
1-1000-18	20,2	631	**1395**	1149	913
1-1000-19	21,3	666	**1473**	1213	964
1-1000-20	22,4	701	**1550**	1276	1014
1-1000-21	23,5	736	**1628**	1340	1065
1-1000-22	24,6	771	**1705**	1404	1116
1-1000-23	25,8	806	**1783**	1468	1167
1-1000-24	26,9	841	**1860**	1532	1217
1-1000-25	28,0	876	**1938**	1595	1268
1-1000-26	29,1	911	**2015**	1659	1319
1-1000-27	30,2	946	**2093**	1723	1369

Гармония C25 N 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1297
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,33
Объём секции (внутренний), л	0,53
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	95

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	4,0	106	**285**	235	187
1-1250-4	5,3	141	**380**	313	249
1-1250-5	6,7	176	**475**	391	311
1-1250-6	8,0	211	**570**	469	373
1-1250-7	9,3	246	**665**	548	435
1-1250-8	10,6	281	**760**	626	497
1-1250-9	12,0	316	**855**	704	560
1-1250-10	13,3	351	**950**	782	622
1-1250-11	14,6	386	**1045**	861	684
1-1250-12	16,0	421	**1140**	939	746
1-1250-13	17,3	456	**1235**	1017	808
1-1250-14	18,6	491	**1330**	1095	870
1-1250-15	20,0	526	**1425**	1173	933
1-1250-16	21,3	561	**1520**	1252	995
1-1250-17	22,6	596	**1615**	1330	1057
1-1250-18	23,9	631	**1710**	1408	1119
1-1250-19	25,3	666	**1805**	1486	1181
1-1250-20	26,6	701	**1900**	1565	1243
1-1250-21	27,9	736	**1995**	1643	1306
1-1250-22	29,3	771	**2090**	1721	1368
1-1250-23	30,6	806	**2185**	1799	1430
1-1250-24	31,9	841	**2280**	1878	1492
1-1250-25	33,3	876	**2375**	1956	1554
1-1250-26	34,6	911	**2470**	2034	1616
1-1250-27	35,9	946	**2565**	2112	1679

Гармония C25 N 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1547
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,55
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	4,7	106	**338**	278	221
1-1500-4	6,2	141	**450**	371	295
1-1500-5	7,8	176	**563**	463	368
1-1500-6	9,3	211	**675**	556	442
1-1500-7	10,9	246	**788**	648	515
1-1500-8	12,4	281	**900**	741	589
1-1500-9	14,0	316	**1013**	834	663
1-1500-10	15,5	351	**1125**	926	736
1-1500-11	17,1	386	**1238**	1019	810
1-1500-12	18,6	421	**1350**	1112	884
1-1500-13	20,2	456	**1463**	1204	957
1-1500-14	21,7	491	**1575**	1297	1031
1-1500-15	23,3	526	**1688**	1390	1104
1-1500-16	24,8	561	**1800**	1482	1178
1-1500-17	26,4	596	**1913**	1575	1252
1-1500-18	27,9	631	**2025**	1668	1325
1-1500-19	29,5	666	**2138**	1760	1399
1-1500-20	31,0	701	**2250**	1853	1473
1-1500-21	32,6	736	**2363**	1945	1546
1-1500-22	34,1	771	**2475**	2038	1620
1-1500-23	35,7	806	**2588**	2131	1693
1-1500-24	37,2	841	**2700**	2223	1767
1-1500-25	38,8	876	**2813**	2316	1841
1-1500-26	40,3	911	**2925**	2409	1914
1-1500-27	41,9	946	**3038**	2501	1988

Гармония C25 N 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1797
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,77
Объём секции (внутренний), л	0,72
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	130,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	5,3	106	**390**	321	255
1-1750-4	7,1	141	**520**	428	339
1-1750-5	8,9	176	**651**	535	424
1-1750-6	10,6	211	**781**	642	509
1-1750-7	12,4	246	**911**	749	594
1-1750-8	14,2	281	**1041**	856	679
1-1750-9	15,9	316	**1171**	963	764
1-1750-10	17,7	351	**1301**	1070	849
1-1750-11	19,5	386	**1431**	1177	933
1-1750-12	21,2	421	**1561**	1284	1018
1-1750-13	23,0	456	**1691**	1391	1103
1-1750-14	24,8	491	**1821**	1498	1188
1-1750-15	26,6	526	**1952**	1605	1273
1-1750-16	28,3	561	**2082**	1711	1358
1-1750-17	30,1	596	**2212**	1818	1443
1-1750-18	31,9	631	**2342**	1925	1527
1-1750-19	33,6	666	**2472**	2032	1612
1-1750-20	35,4	701	**2602**	2139	1697
1-1750-21	37,2	736	**2732**	2246	1782
1-1750-22	38,9	771	**2862**	2353	1867
1-1750-23	40,7	806	**2992**	2460	1952
1-1750-24	42,5	841	**3122**	2567	2037
1-1750-25	44,3	876	**3253**	2674	2121
1-1750-26	46,0	911	**3383**	2781	2206
1-1750-27	47,8	946	**3513**	2888	2291

Гармония C25 N 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2047
Глубина, мм	55
Вес секции (не более), кг	1,99
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	147,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	6,0	106	**444**	365	289
1-2000-4	8,0	141	**592**	486	386
1-2000-5	10,0	176	**740**	608	482
1-2000-6	11,9	211	**887**	730	579
1-2000-7	13,9	246	**1035**	851	675
1-2000-8	15,9	281	**1183**	973	772
1-2000-9	17,9	316	**1331**	1094	868
1-2000-10	19,9	351	**1479**	1216	965
1-2000-11	21,9	386	**1627**	1338	1061
1-2000-12	23,9	421	**1775**	1459	1158
1-2000-13	25,9	456	**1923**	1581	1254
1-2000-14	27,9	491	**2071**	1702	1351
1-2000-15	29,9	526	**2219**	1824	1447
1-2000-16	31,8	561	**2366**	1946	1543
1-2000-17	33,8	596	**2514**	2067	1640
1-2000-18	35,8	631	**2662**	2189	1736
1-2000-19	37,8	666	**2810**	2310	1833
1-2000-20	39,8	701	**2958**	2432	1929
1-2000-21	41,8	736	**3106**	2554	2026
1-2000-22	43,8	771	**3254**	2675	2122
1-2000-23	45,8	806	**3402**	2797	2219
1-2000-24	47,8	841	**3550**	2918	2315
1-2000-25	49,8	876	**3698**	3040	2412
1-2000-26	51,7	911	**3845**	3162	2508
1-2000-27	53,7	946	**3993**	3283	2605

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония С25 N 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	347
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	0,8
Объём секции (внутренний), л	0,3
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	45,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-300-3	2,4	106	**137**	113	89
2-300-4	3,2	141	**183**	150	119
2-300-5	4,0	176	**229**	188	149
2-300-6	4,8	211	**274**	225	179
2-300-7	5,6	246	**320**	263	209
2-300-8	6,4	281	**366**	301	238
2-300-9	7,2	316	**411**	338	268
2-300-10	8,0	351	**457**	376	298
2-300-11	8,8	386	**503**	413	328
2-300-12	9,6	421	**548**	451	358
2-300-13	10,4	456	**594**	488	388
2-300-14	11,2	491	**640**	526	417
2-300-15	12,0	526	**686**	564	447
2-300-16	12,8	561	**731**	601	477
2-300-17	13,6	596	**777**	639	507
2-300-18	14,4	631	**823**	676	537
2-300-19	15,2	666	**868**	714	566
2-300-20	16,0	701	**914**	751	596
2-300-21	16,8	736	**960**	789	626
2-300-22	17,6	771	**1005**	827	656
2-300-23	18,4	806	**1051**	864	686
2-300-24	19,2	841	**1097**	902	715
2-300-25	20,0	876	**1143**	939	745
2-300-26	20,8	911	**1188**	977	775
2-300-27	21,6	946	**1234**	1015	805
2-300-28	22,4	981	**1280**	1052	835
2-300-29	23,2	1016	**1325**	1090	864
2-300-30	24,0	1051	**1371**	1127	894
2-300-31	24,8	1086	**1417**	1165	924
2-300-32	25,6	1121	**1462**	1202	954
2-300-33	26,4	1156	**1508**	1240	984
2-300-34	27,2	1191	**1554**	1278	1013
2-300-35	28,0	1226	**1600**	1315	1043
2-300-36	28,8	1261	**1645**	1353	1073
2-300-37	29,6	1296	**1691**	1390	1103
2-300-38	30,4	1331	**1737**	1428	1133
2-300-39	31,2	1366	**1782**	1465	1163
2-300-40	32,0	1401	**1828**	1503	1192
2-300-41	32,8	1436	**1874**	1541	1222
2-300-42	33,6	1471	**1919**	1578	1252
2-300-43	34,4	1506	**1965**	1616	1282
2-300-44	35,2	1541	**2011**	1653	1312
2-300-45	36,0	1576	**2057**	1691	1341
2-300-46	36,8	1611	**2102**	1728	1371
2-300-47	37,6	1646	**2148**	1766	1401
2-300-48	38,4	1681	**2194**	1804	1431
2-300-49	39,2	1716	**2239**	1841	1461
2-300-50	40,0	1751	**2285**	1879	1490
2-300-51	40,8	1786	**2331**	1916	1520
2-300-52	41,6	1821	**2376**	1954	1550
2-300-53	42,4	1856	**2422**	1991	1580
2-300-54	43,2	1891	**2468**	2029	1610
2-300-55	44,0	1926	**2514**	2067	1639
2-300-56	44,8	1961	**2559**	2104	1669
2-300-57	45,6	1996	**2605**	2142	1699
2-300-58	46,4	2031	**2651**	2179	1729
2-300-59	47,2	2066	**2696**	2217	1759
2-300-60	48,0	2101	**2742**	2254	1788
2-300-61	48,8	2136	**2788**	2292	1818
2-300-62	49,6	2171	**2833**	2330	1848
2-300-63	50,4	2206	**2879**	2367	1878
2-300-64	51,2	2241	**2925**	2405	1908

Гармония С25 N 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	547
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	1,15
Объём секции (внутренний), л	0,45
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	72

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-500-3	3,5	106	**216**	177	140
2-500-4	4,6	141	**288**	236	187
2-500-5	5,8	176	**360**	296	234
2-500-6	6,9	211	**432**	355	281
2-500-7	8,1	246	**504**	414	328
2-500-8	9,2	281	**576**	473	374
2-500-9	10,4	316	**648**	532	421
2-500-10	11,5	351	**720**	591	468
2-500-11	12,7	386	**792**	650	515
2-500-12	13,8	421	**864**	709	562
2-500-13	15,0	456	**936**	768	608
2-500-14	16,1	491	**1008**	828	655
2-500-15	17,3	526	**1080**	887	702
2-500-16	18,4	561	**1152**	946	749
2-500-17	19,6	596	**1224**	1005	796
2-500-18	20,7	631	**1296**	1064	842
2-500-19	21,9	666	**1368**	1123	889
2-500-20	23,0	701	**1440**	1182	936
2-500-21	24,2	736	**1512**	1241	983
2-500-22	25,3	771	**1584**	1300	1030
2-500-23	26,5	806	**1656**	1359	1077
2-500-24	27,6	841	**1728**	1419	1123
2-500-25	28,8	876	**1800**	1478	1170
2-500-26	29,9	911	**1872**	1537	1217
2-500-27	31,1	946	**1944**	1596	1264
2-500-28	32,2	981	**2016**	1655	1311
2-500-29	33,4	1016	**2088**	1714	1357
2-500-30	34,5	1051	**2160**	1773	1404
2-500-31	35,7	1086	**2232**	1832	1451
2-500-32	36,8	1121	**2304**	1891	1498
2-500-33	38,0	1156	**2376**	1951	1545
2-500-34	39,1	1191	**2448**	2010	1591
2-500-35	40,3	1226	**2520**	2069	1638
2-500-36	41,4	1261	**2592**	2128	1685
2-500-37	42,6	1296	**2664**	2187	1732
2-500-38	43,7	1331	**2736**	2246	1779
2-500-39	44,9	1366	**2808**	2305	1825
2-500-40	46,0	1401	**2880**	2364	1872
2-500-41	47,2	1436	**2952**	2423	1919
2-500-42	48,3	1471	**3024**	2483	1966
2-500-43	49,5	1506	**3096**	2542	2013
2-500-44	50,6	1541	**3168**	2601	2059
2-500-45	51,8	1576	**3240**	2660	2106
2-500-46	52,9	1611	**3312**	2719	2153
2-500-47	54,1	1646	**3384**	2778	2200
2-500-48	55,2	1681	**3456**	2837	2247
2-500-49	56,4	1716	**3528**	2896	2293
2-500-50	57,5	1751	**3600**	2955	2340
2-500-51	58,7	1786	**3672**	3014	2387
2-500-52	59,8	1821	**3744**	3074	2434
2-500-53	61,0	1856	**3816**	3133	2481
2-500-54	62,1	1891	**3888**	3192	2527
2-500-55	63,3	1926	**3960**	3251	2574
2-500-56	64,4	1961	**4032**	3310	2621
2-500-57	65,6	1996	**4104**	3369	2668
2-500-58	66,7	2031	**4176**	3428	2715
2-500-59	67,9	2066	**4248**	3487	2761
2-500-60	69,0	2101	**4320**	3546	2808
2-500-61	70,2	2136	**4392**	3606	2855
2-500-62	71,3	2171	**4464**	3665	2902
2-500-63	72,5	2206	**4536**	3724	2949
2-500-64	73,6	2241	**4608**	3783	2995

Гармония С25 N 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	797
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	1,6
Объём секции (внутренний), л	0,64
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	96,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-750-3	4,8	106	**289**	237	188
2-750-4	6,4	141	**385**	316	250
2-750-5	8,0	176	**481**	395	313
2-750-6	9,6	211	**577**	474	375
2-750-7	11,2	246	**673**	553	438
2-750-8	12,8	281	**770**	632	500
2-750-9	14,4	316	**866**	711	563
2-750-10	16,0	351	**962**	790	625
2-750-11	17,6	386	**1058**	869	688
2-750-12	19,2	421	**1154**	948	750
2-750-13	20,8	456	**1251**	1027	813
2-750-14	22,4	491	**1347**	1106	876
2-750-15	24,0	526	**1443**	1185	938
2-750-16	25,6	561	**1539**	1264	1001
2-750-17	27,2	596	**1635**	1343	1063
2-750-18	28,8	631	**1732**	1422	1126
2-750-19	30,4	666	**1828**	1501	1188
2-750-20	32,0	701	**1924**	1579	1251
2-750-21	33,6	736	**2020**	1658	1313
2-750-22	35,2	771	**2116**	1737	1376
2-750-23	36,8	806	**2213**	1816	1438
2-750-24	38,4	841	**2309**	1895	1501
2-750-25	40,0	876	**2405**	1974	1563
2-750-26	41,6	911	**2501**	2053	1626
2-750-27	43,2	946	**2597**	2132	1688
2-750-28	44,8	981	**2694**	2211	1751
2-750-29	46,4	1016	**2790**	2290	1814
2-750-30	48,0	1051	**2886**	2369	1876
2-750-31	49,6	1086	**2982**	2448	1939
2-750-32	51,2	1121	**3078**	2527	2001
2-750-33	52,8	1156	**3175**	2606	2064
2-750-34	54,4	1191	**3271**	2685	2126
2-750-35	56,0	1226	**3367**	2764	2189
2-750-36	57,6	1261	**3463**	2843	2251
2-750-37	59,2	1296	**3559**	2922	2314
2-750-38	60,8	1331	**3656**	3001	2376
2-750-39	62,4	1366	**3752**	3080	2439
2-750-40	64,0	1401	**3848**	3159	2501
2-750-41	65,6	1436	**3944**	3238	2564
2-750-42	67,2	1471	**4040**	3317	2627
2-750-43	68,8	1506	**4137**	3396	2689
2-750-44	70,4	1541	**4233**	3475	2752
2-750-45	72,0	1576	**4329**	3554	2814

Гармония С25 N 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1047
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,05
Объём секции (внутренний), л	0,83
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	124

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1000-3	6,2	106	**372**	305	241
2-1000-4	8,2	141	**496**	407	321
2-1000-5	10,3	176	**620**	508	402
2-1000-6	12,3	211	**744**	610	482
2-1000-7	14,4	246	**868**	711	562
2-1000-8	16,4	281	**992**	813	643
2-1000-9	18,5	316	**1116**	915	723
2-1000-10	20,5	351	**1240**	1016	803
2-1000-11	22,6	386	**1364**	1118	884
2-1000-12	24,6	421	**1488**	1220	964
2-1000-13	26,7	456	**1612**	1321	1044
2-1000-14	28,7	491	**1736**	1423	1125
2-1000-15	30,8	526	**1860**	1525	1205
2-1000-16	32,8	561	**1984**	1626	1285
2-1000-17	34,9	596	**2108**	1728	1366
2-1000-18	36,9	631	**2232**	1830	1446
2-1000-19	39,0	666	**2356**	1931	1526
2-1000-20	41,0	701	**2480**	2033	1607
2-1000-21	43,1	736	**2604**	2134	1687
2-1000-22	45,1	771	**2728**	2236	1767
2-1000-23	47,2	806	**2852**	2338	1848
2-1000-24	49,2	841	**2976**	2439	1928
2-1000-25	51,3	876	**3100**	2541	2008
2-1000-26	53,3	911	**3224**	2643	2089
2-1000-27	55,4	946	**3348**	2744	2169

Гармония С25 N 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1297
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,5
Объём секции (внутренний), л	1,02
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	151,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1250-3	7,5	106	**455**	373	294
2-1250-4	10,0	141	**606**	497	393
2-1250-5	12,5	176	**758**	621	491
2-1250-6	15,0	211	**909**	745	589
2-1250-7	17,5	246	**1061**	869	687
2-1250-8	20,0	281	**1212**	993	785
2-1250-9	22,5	316	**1364**	1118	883
2-1250-10	25,0	351	**1515**	1242	982
2-1250-11	27,5	386	**1667**	1366	1080
2-1250-12	30,0	421	**1818**	1490	1178
2-1250-13	32,5	456	**1970**	1614	1276
2-1250-14	35,0	491	**2121**	1739	1374
2-1250-15	37,5	526	**2273**	1863	1472
2-1250-16	40,0	561	**2424**	1987	1570
2-1250-17	42,5	596	**2576**	2111	1669
2-1250-18	45,0	631	**2727**	2235	1767
2-1250-19	47,5	666	**2879**	2359	1865
2-1250-20	50,0	701	**3030**	2484	1963
2-1250-21	52,5	736	**3182**	2608	2061
2-1250-22	55,0	771	**3333**	2732	2159
2-1250-23	57,5	806	**3485**	2856	2258
2-1250-24	60,0	841	**3636**	2980	2356
2-1250-25	62,5	876	**3788**	3104	2454
2-1250-26	65,0	911	**3939**	3229	2552
2-1250-27	67,5	946	**4091**	3353	2650

Гармония С25 N 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1547
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,21
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	178,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-3	8,7	106	**536**	439	346
2-1500-4	11,6	141	**715**	585	462
2-1500-5	14,5	176	**894**	731	577
2-1500-6	17,4	211	**1072**	877	692
2-1500-7	20,3	246	**1251**	1024	808
2-1500-8	23,2	281	**1430**	1170	923
2-1500-9	26,1	316	**1608**	1316	1038
2-1500-10	29,0	351	**1787**	1462	1154
2-1500-11	31,9	386	**1966**	1609	1269
2-1500-12	34,8	421	**2144**	1755	1385
2-1500-13	37,7	456	**2323**	1901	1500
2-1500-14	40,6	491	**2502**	2047	1615
2-1500-15	43,5	526	**2681**	2194	1731
2-1500-16	46,4	561	**2859**	2340	1846
2-1500-17	49,3	596	**3038**	2486	1962
2-1500-18	52,2	631	**3217**	2632	2077
2-1500-19	55,1	666	**3395**	2779	2192
2-1500-20	58,0	701	**3574**	2925	2308
2-1500-21	60,9	736	**3753**	3071	2423
2-1500-22	63,8	771	**3931**	3217	2539
2-1500-23	66,7	806	**4110**	3364	2654
2-1500-24	69,6	841	**4289**	3510	2769
2-1500-25	72,5	876	**4468**	3656	2885

Гармония С25 N 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1797
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	3,35
Объём секции (внутренний), л	1,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	205,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-3	10,1	106	**617**	505	399
2-1750-4	13,4	141	**823**	674	532
2-1750-5	16,8	176	**1029**	842	664
2-1750-6	20,1	211	**1235**	1011	797
2-1750-7	23,5	246	**1441**	1179	930
2-1750-8	26,8	281	**1646**	1347	1063
2-1750-9	30,2	316	**1852**	1516	1196
2-1750-10	33,5	351	**2058**	1684	1329
2-1750-11	36,9	386	**2264**	1853	1462
2-1750-12	40,2	421	**2470**	2021	1595
2-1750-13	43,6	456	**2675**	2190	1728
2-1750-14	46,9	491	**2881**	2358	1860
2-1750-15	50,3	526	**3087**	2526	1993
2-1750-16	53,6	561	**3293**	2695	2126
2-1750-17	57,0	596	**3499**	2863	2259
2-1750-18	60,3	631	**3704**	3032	2392
2-1750-19	63,7	666	**3910**	3200	2525
2-1750-20	67,0	701	**4116**	3369	2658
2-1750-21	70,4	736	**4322**	3537	2791
2-1750-22	73,7	771	**4528**	3705	2923

Гармония С25 N 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2047
Глубина, мм	78
Вес секции (не более), кг	3,75
Объём секции (внутренний), л	1,61
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	232,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-2000-3	11,3	106	**698**	572	452
2-2000-4	15,0	141	**931**	763	603
2-2000-5	18,8	176	**1164**	954	754
2-2000-6	22,5	211	**1396**	1144	905
2-2000-7	26,3	246	**1629**	1335	1055
2-2000-8	30,0	281	**1862**	1526	1206
2-2000-9	33,8	316	**2094**	1717	1357
2-2000-10	37,5	351	**2327**	1907	1508
2-2000-11	41,3	386	**2560**	2098	1658
2-2000-12	45,0	421	**2792**	2289	1809
2-2000-13	48,8	456	**3025**	2480	1960
2-2000-14	52,5	491	**3258**	2670	2111
2-2000-15	56,3	526	**3491**	2861	2261
2-2000-16	60,0	561	**3723**	3052	2412
2-2000-17	63,8	596	**3956**	3243	2563
2-2000-18	67,5	631	**4189**	3433	2714
2-2000-19	71,3	666	**4421**	3624	2864
2-2000-20	75,0	701	**4654**	3815	3015


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с боковым подключением Гармония C25 N




Гармония C25 N 1
вид сбоку
кронштейны K 50



Гармония C25 N 2
вид сбоку
кронштейны K 60

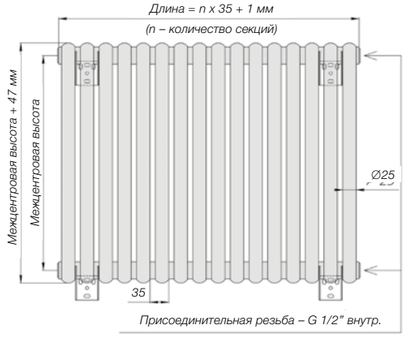

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для n<5
– 4 шт. для n=5 и n>5

n – количество секций


Гармония C25 N 1 (вид сверху)




Гармония C25 N 2 (вид сверху)




Гармония C25 N 1 R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Гармония C25 N 1 R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Радиатор напольный с боковым подключением Гармония C25 N нв

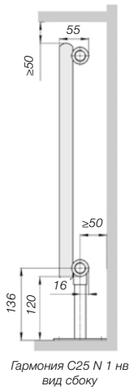

Гармония C25 N 1 нв
вид сбоку

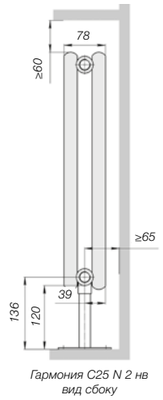


Гармония C25 N 2 нв
вид сбоку

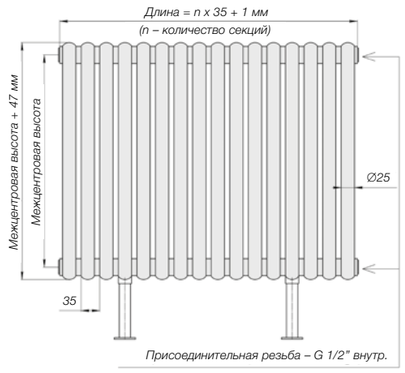


Гармония C25 N 1 (вид сверху)




Гармония C25 N 2 (вид сверху)



Гармония C25 N 1 R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Гармония C25 N 1 R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония C25 N нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)


Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана имеет те же монтажные размеры.



Гармония C25 N 1 нп
вид сбоку
кронштейны K 50



Гармония C25 N 2 нп
вид сбоку
кронштейны K 60

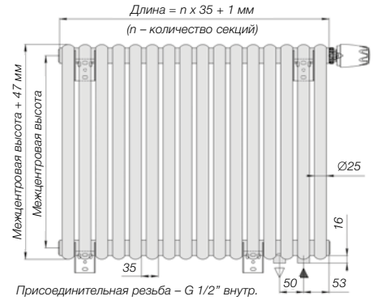

Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.

Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=6 и n>6

n – количество секций


Гармония C25 N 1 нп (вид сверху)




Гармония C25 N 2 нп (вид сверху)




Гармония C25 N 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Гармония C25 N 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Радиатор напольный с нижним правым подключением Гармония C25 N нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)



Гармония C25 N
1 нп нв
вид сбоку



Гармония C25 N
2 нп нв
вид сбоку

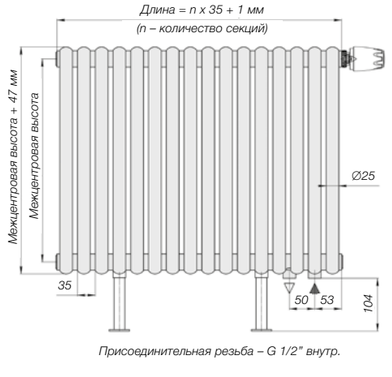


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония C25 N 1 нп (вид сверху)




Гармония C25 N 2 нп (вид сверху)



Гармония C25 N 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония C25 N 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГАРМОНИЯ С40

Элегантная **Гармония С40** – это магнит, притягивающий взгляды. Строгий классический дизайн в сочетании с плавностью форм создает ощущение единства с окружающим пространством.



СИЛА И ИЗЫСКАННОСТЬ



Эта модель радиатора с диаметром колонки 40 мм быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всему помещению. Высокая теплоотдача и надёжность делают его универсальным решением, поддерживающим комфортную температуру в вашем доме.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу • радиусное – по заказу и только для Гармонии С40 1 (R≥1000 мм)
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию, по запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Гармония С40 2

Гармония А40 1



Радиатор Гармония С40

Гармония С40 | 1 | – | 750 | – | 12 | нп лев | нв | R наруж 1300 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Гармония
Гармония А20, А25N, А40
Гармония С25N, С40

Количество вертикальных колонок по глубине секции, шт.:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора, шт.:

от **3** до **45**

Модификации подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нижнее подключение для однорядных приборов:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных приборов:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификации по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки нерегулируемой высоты)

Вариант исполнения:

без буквенного обозначения – прибор прямого исполнения
R – радиусное исполнение (только для однорядных приборов)
минимальный радиус изгиба осевой линии коллектора – 1000 мм:
наруж – вертикальные трубки секций расположены снаружи радиуса
внутр – вертикальные трубки секций расположены внутри радиуса

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония С40 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	357
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	0,8
Объём секции (внутренний), л	0,43
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	40,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	2,4	151	**121**	100	79
1-300-4	3,2	201	**161**	133	106
1-300-5	4,0	251	**202**	166	132
1-300-6	4,8	301	**242**	199	159
1-300-7	5,6	351	**282**	233	185
1-300-8	6,4	401	**322**	266	212
1-300-9	7,2	451	**363**	299	238
1-300-10	8,0	501	**403**	332	265
1-300-11	8,8	551	**443**	366	291
1-300-12	9,6	601	**484**	399	318
1-300-13	10,4	651	**524**	432	344
1-300-14	11,2	701	**564**	465	370
1-300-15	12,0	751	**605**	499	397
1-300-16	12,8	801	**645**	532	423
1-300-17	13,6	851	**685**	565	450
1-300-18	14,4	901	**725**	598	476
1-300-19	15,2	951	**766**	632	503
1-300-20	16,0	1001	**806**	665	529
1-300-21	16,8	1051	**846**	698	556
1-300-22	17,6	1101	**887**	731	582
1-300-23	18,4	1151	**927**	764	609
1-300-24	19,2	1201	**967**	798	635
1-300-25	20,0	1251	**1008**	831	662
1-300-26	20,8	1301	**1048**	864	688
1-300-27	21,6	1351	**1088**	897	715
1-300-28	22,4	1401	**1128**	931	741
1-300-29	23,2	1451	**1169**	964	767
1-300-30	24,0	1501	**1209**	997	794
1-300-31	24,8	1551	**1249**	1030	820
1-300-32	25,6	1601	**1290**	1064	847
1-300-33	26,4	1651	**1330**	1097	873
1-300-34	27,2	1701	**1370**	1130	900
1-300-35	28,0	1751	**1411**	1163	926
1-300-36	28,8	1801	**1451**	1197	953
1-300-37	29,6	1851	**1491**	1230	979
1-300-38	30,4	1901	**1531**	1263	1006
1-300-39	31,2	1951	**1572**	1296	1032
1-300-40	32,0	2001	**1612**	1329	1059
1-300-41	32,8	2051	**1652**	1363	1085
1-300-42	33,6	2101	**1693**	1396	1111
1-300-43	34,4	2151	**1733**	1429	1138
1-300-44	35,2	2201	**1773**	1462	1164
1-300-45	36,0	2251	**1814**	1496	1191

Гармония С40 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	557
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,1
Объём секции (внутренний), л	0,63
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	60

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	3,3	151	**180**	148	118
1-500-4	4,4	201	**240**	198	158
1-500-5	5,5	251	**300**	247	197
1-500-6	6,6	301	**360**	297	236
1-500-7	7,7	351	**420**	346	276
1-500-8	8,8	401	**480**	396	315
1-500-9	9,9	451	**540**	445	355
1-500-10	11,0	501	**600**	495	394
1-500-11	12,1	551	**660**	544	433
1-500-12	13,2	601	**720**	594	473
1-500-13	14,3	651	**780**	643	512
1-500-14	15,4	701	**840**	693	552
1-500-15	16,5	751	**900**	742	591
1-500-16	17,6	801	**960**	792	630
1-500-17	18,7	851	**1020**	841	670
1-500-18	19,8	901	**1080**	891	709
1-500-19	20,9	951	**1140**	940	749
1-500-20	22,0	1001	**1200**	990	788
1-500-21	23,1	1051	**1260**	1039	827
1-500-22	24,2	1101	**1320**	1089	867
1-500-23	25,3	1151	**1380**	1138	906
1-500-24	26,4	1201	**1440**	1188	946
1-500-25	27,5	1251	**1500**	1237	985
1-500-26	28,6	1301	**1560**	1287	1024
1-500-27	29,7	1351	**1620**	1336	1064
1-500-28	30,8	1401	**1680**	1386	1103
1-500-29	31,9	1451	**1740**	1435	1143
1-500-30	33,0	1501	**1800**	1485	1182
1-500-31	34,1	1551	**1860**	1534	1221
1-500-32	35,2	1601	**1920**	1583	1261
1-500-33	36,3	1651	**1980**	1633	1300
1-500-34	37,4	1701	**2040**	1682	1340
1-500-35	38,5	1751	**2100**	1732	1379
1-500-36	39,6	1801	**2160**	1781	1418
1-500-37	40,7	1851	**2220**	1831	1458
1-500-38	41,8	1901	**2280**	1880	1497
1-500-39	42,9	1951	**2340**	1930	1537
1-500-40	44,0	2001	**2400**	1979	1576
1-500-41	45,1	2051	**2460**	2029	1615
1-500-42	46,2	2101	**2520**	2078	1655
1-500-43	47,3	2151	**2580**	2128	1694
1-500-44	48,4	2201	**2640**	2177	1734
1-500-45	49,5	2251	**2700**	2227	1773

Гармония С40 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	807
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,4
Объём секции (внутренний), л	0,9
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	84,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	4,2	151	**253**	208	166
1-750-4	5,6	201	**337**	278	221
1-750-5	7,0	251	**421**	347	276
1-750-6	8,4	301	**505**	417	332
1-750-7	9,8	351	**589**	486	387
1-750-8	11,2	401	**674**	556	442
1-750-9	12,6	451	**758**	625	498
1-750-10	14,0	501	**842**	694	553
1-750-11	15,4	551	**926**	764	608
1-750-12	16,8	601	**1010**	833	663
1-750-13	18,2	651	**1095**	903	719
1-750-14	19,6	701	**1179**	972	774
1-750-15	21,0	751	**1263**	1042	829
1-750-16	22,4	801	**1347**	1111	885
1-750-17	23,8	851	**1431**	1181	940
1-750-18	25,2	901	**1516**	1250	995
1-750-19	26,6	951	**1600**	1319	1051
1-750-20	28,0	1001	**1684**	1389	1106
1-750-21	29,4	1051	**1768**	1458	1161
1-750-22	30,8	1101	**1852**	1528	1216
1-750-23	32,2	1151	**1937**	1597	1272
1-750-24	33,6	1201	**2021**	1667	1327
1-750-25	35,0	1251	**2105**	1736	1382
1-750-26	36,4	1301	**2189**	1806	1438
1-750-27	37,8	1351	**2273**	1875	1493
1-750-28	39,2	1401	**2358**	1944	1548
1-750-29	40,6	1451	**2442**	2014	1603
1-750-30	42,0	1501	**2526**	2083	1659
1-750-31	43,4	1551	**2610**	2153	1714
1-750-32	44,8	1601	**2694**	2222	1769
1-750-33	46,2	1651	**2779**	2292	1825
1-750-34	47,6	1701	**2863**	2361	1880
1-750-35	49,0	1751	**2947**	2431	1935
1-750-36	50,4	1801	**3031**	2500	1990
1-750-37	51,8	1851	**3115**	2569	2046
1-750-38	53,2	1901	**3200**	2639	2101
1-750-39	54,6	1951	**3284**	2708	2156
1-750-40	56,0	2001	**3368**	2778	2212
1-750-41	57,4	2051	**3452**	2847	2267
1-750-42	58,8	2101	**3536**	2917	2322
1-750-43	60,2	2151	**3621**	2986	2377
1-750-44	61,6	2201	**3705**	3055	2433
1-750-45	63,0	2251	**3789**	3125	2488

Гармония С40 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1057
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,8
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	108,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	5,4	151	**324**	267	212
1-1000-4	7,2	201	**432**	356	283
1-1000-5	9,0	251	**541**	445	354
1-1000-6	10,8	301	**649**	534	424
1-1000-7	12,6	351	**757**	623	495
1-1000-8	14,4	401	**865**	712	566
1-1000-9	16,2	451	**973**	801	637
1-1000-10	18,0	501	**1081**	890	707
1-1000-11	19,8	551	**1189**	979	778
1-1000-12	21,6	601	**1297**	1068	849
1-1000-13	23,4	651	**1405**	1157	920
1-1000-14	25,2	701	**1513**	1246	990
1-1000-15	27,0	751	**1622**	1335	1061
1-1000-16	28,8	801	**1730**	1424	1132
1-1000-17	30,6	851	**1838**	1513	1203
1-1000-18	32,4	901	**1946**	1602	1273
1-1000-19	34,2	951	**2054**	1691	1344

Гармония С40 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1307
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,1
Объём секции (внутренний), л	1,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	131,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	6,3	151	**395**	325	259
1-1250-4	8,4	201	**527**	434	345
1-1250-5	10,5	251	**659**	542	431
1-1250-6	12,6	301	**790**	651	517
1-1250-7	14,7	351	**922**	759	603
1-1250-8	16,8	401	**1054**	868	690
1-1250-9	18,9	451	**1185**	976	776
1-1250-10	21,0	501	**1317**	1085	862
1-1250-11	23,1	551	**1449**	1193	948
1-1250-12	25,2	601	**1580**	1301	1034
1-1250-13	27,3	651	**1712**	1410	1120
1-1250-14	29,4	701	**1844**	1518	1207
1-1250-15	31,5	751	**1976**	1627	1293
1-1250-16	33,6	801	**2107**	1735	1379
1-1250-17	35,7	851	**2239**	1844	1465
1-1250-18	37,8	901	**2371**	1952	1551
1-1250-19	39,9	951	**2502**	2061	1638

Гармония С40 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1557
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,5
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	154,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	7,5	151	**464**	382	304
1-1500-4	10,0	201	**619**	510	405
1-1500-5	12,5	251	**774**	637	507
1-1500-6	15,0	301	**929**	765	608
1-1500-7	17,5	351	**1084**	892	709
1-1500-8	20,0	401	**1238**	1020	810
1-1500-9	22,5	451	**1393**	1147	912
1-1500-10	25,0	501	**1548**	1275	1013
1-1500-11	27,5	551	**1703**	1402	1114
1-1500-12	30,0	601	**1858**	1530	1216
1-1500-13	32,5	651	**2012**	1657	1317
1-1500-14	35,0	701	**2167**	1785	1418
1-1500-15	37,5	751	**2322**	1912	1520
1-1500-16	40,0	801	**2477**	2040	1621
1-1500-17	42,5	851	**2632**	2167	1722
1-1500-18	45,0	901	**2786**	2295	1824
1-1500-19	47,5	951	**2941**	2422	1925

Гармония С40 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1807
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	177,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	8,7	151	**533**	438	348
1-1750-4	11,6	201	**711**	584	464
1-1750-5	14,5	251	**889**	731	580
1-1750-6	17,4	301	**1066**	877	695
1-1750-7	20,3	351	**1244**	1023	811
1-1750-8	23,2	401	**1422**	1169	927
1-1750-9	26,1	451	**1599**	1315	1043
1-1750-10	29,0	501	**1777**	1461	1159
1-1750-11	31,9	551	**1955**	1607	1275
1-1750-12	34,8	601	**2132**	1753	1391
1-1750-13	37,7	651	**2310**	1899	1507
1-1750-14	40,6	701	**2488**	2045	1623
1-1750-15	43,5	751	**2666**	2192	1739
1-1750-16	46,4	801	**2843**	2338	1854
1-1750-17	49,3	851	**3021**	2484	1970
1-1750-18	52,2	901	**3199**	2630	2086
1-1750-19	55,1	951	**3376**	2776	2202

Гармония С40 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2057
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	3,2
Объём секции (внутренний), л	2,23
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	200,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	9,6	151	**600**	494	392
1-2000-4	12,8	201	**800**	658	522
1-2000-5	16,0	251	**1001**	823	653
1-2000-6	19,2	301	**1201**	987	783
1-2000-7	22,4	351	**1401**	1152	914
1-2000-8	25,6	401	**1601**	1316	1044
1-2000-9	28,8	451	**1801**	1481	1175
1-2000-10	32,0	501	**2001**	1645	1305
1-2000-11	35,2	551	**2201**	1810	1436
1-2000-12	38,4	601	**2401**	1974	1566
1-2000-13	41,6	651	**2601**	2139	1697
1-2000-14	44,8	701	**2801**	2303	1827
1-2000-15	48,0	751	**3002**	2468	1958
1-2000-16	51,2	801	**3202**	2632	2088
1-2000-17	54,4	851	**3402**	2797	2219
1-2000-18	57,6	901	**3602**	2961	2349
1-2000-19	60,8	951	**3802**	3126	2480

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Гармония С40 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	357
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	1,3
Объём секции (внутренний), л	0,78
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	67,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	3,9	151	**203**	167	133
2-300-4	5,2	201	**270**	222	177
2-300-5	6,5	251	**338**	278	221
2-300-6	7,8	301	**405**	334	265
2-300-7	9,1	351	**473**	389	309
2-300-8	10,4	401	**540**	445	353
2-300-9	11,7	451	**608**	500	398
2-300-10	13,0	501	**675**	556	442
2-300-11	14,3	551	**743**	611	486
2-300-12	15,6	601	**810**	667	530
2-300-13	16,9	651	**878**	723	574
2-300-14	18,2	701	**945**	778	618
2-300-15	19,5	751	**1013**	834	663
2-300-16	20,8	801	**1080**	889	707
2-300-17	22,1	851	**1148**	945	751
2-300-18	23,4	901	**1215**	1001	795
2-300-19	24,7	951	**1283**	1056	839
2-300-20	26,0	1001	**1350**	1112	884
2-300-21	27,3	1051	**1418**	1167	928
2-300-22	28,6	1101	**1485**	1223	972
2-300-23	29,9	1151	**1553**	1278	1016
2-300-24	31,2	1201	**1620**	1334	1060
2-300-25	32,5	1251	**1688**	1390	1104
2-300-26	33,8	1301	**1755**	1445	1149
2-300-27	35,1	1351	**1823**	1501	1193
2-300-28	36,4	1401	**1890**	1556	1237
2-300-29	37,7	1451	**1958**	1612	1281
2-300-30	39,0	1501	**2025**	1668	1325
2-300-31	40,3	1551	**2093**	1723	1369
2-300-32	41,6	1601	**2160**	1779	1414
2-300-33	42,9	1651	**2228**	1834	1458
2-300-34	44,2	1701	**2295**	1890	1502
2-300-35	45,5	1751	**2363**	1945	1546
2-300-36	46,8	1801	**2430**	2001	1590
2-300-37	48,1	1851	**2498**	2057	1634
2-300-38	49,4	1901	**2565**	2112	1679
2-300-39	50,7	1951	**2633**	2168	1723
2-300-40	52,0	2001	**2700**	2223	1767
2-300-41	53,3	2051	**2768**	2279	1811
2-300-42	54,6	2101	**2835**	2335	1855
2-300-43	55,9	2151	**2903**	2390	1900
2-300-44	57,2	2201	**2970**	2446	1944
2-300-45	58,5	2251	**3038**	2501	1988

Гармония С40 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	557
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	1,9
Объём секции (внутренний), л	1,19
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	100,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	5,7	151	**301**	248	197
2-500-4	7,6	201	**402**	331	263
2-500-5	9,5	251	**502**	413	329
2-500-6	11,4	301	**602**	496	394
2-500-7	13,3	351	**703**	579	460
2-500-8	15,2	401	**803**	661	526
2-500-9	17,1	451	**904**	744	591
2-500-10	19,0	501	**1004**	827	657
2-500-11	20,9	551	**1104**	909	723
2-500-12	22,8	601	**1205**	992	788
2-500-13	24,7	651	**1305**	1075	854
2-500-14	26,6	701	**1406**	1157	920
2-500-15	28,5	751	**1506**	1240	986
2-500-16	30,4	801	**1606**	1323	1051
2-500-17	32,3	851	**1707**	1405	1117
2-500-18	34,2	901	**1807**	1488	1183
2-500-19	36,1	951	**1908**	1571	1248
2-500-20	38,0	1001	**2008**	1654	1314
2-500-21	39,9	1051	**2108**	1736	1380
2-500-22	41,8	1101	**2209**	1819	1446
2-500-23	43,7	1151	**2309**	1902	1511
2-500-24	45,6	1201	**2410**	1984	1577
2-500-25	47,5	1251	**2510**	2067	1643
2-500-26	49,4	1301	**2610**	2150	1708
2-500-27	51,3	1351	**2711**	2232	1774
2-500-28	53,2	1401	**2811**	2315	1840
2-500-29	55,1	1451	**2912**	2398	1906
2-500-30	57,0	1501	**3012**	2480	1971
2-500-31	58,9	1551	**3112**	2563	2037
2-500-32	60,8	1601	**3213**	2646	2103
2-500-33	62,7	1651	**3313**	2728	2168
2-500-34	64,6	1701	**3414**	2811	2234
2-500-35	66,5	1751	**3514**	2894	2300
2-500-36	68,4	1801	**3614**	2976	2365
2-500-37	70,3	1851	**3715**	3059	2431
2-500-38	72,2	1901	**3815**	3142	2497
2-500-39	74,1	1951	**3916**	3224	2563
2-500-40	76,0	2001	**4016**	3307	2628
2-500-41	77,9	2051	**4116**	3390	2694
2-500-42	79,8	2101	**4217**	3472	2760

Гармония С40 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	807
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	2,6
Объём секции (внутренний), л	1,73
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	129,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	7,8	151	**389**	319	253
2-750-4	10,4	201	**519**	426	337
2-750-5	13,0	251	**649**	532	422
2-750-6	15,6	301	**778**	639	506
2-750-7	18,2	351	**908**	745	590
2-750-8	20,8	401	**1038**	852	675
2-750-9	23,4	451	**1167**	958	759
2-750-10	26,0	501	**1297**	1065	843
2-750-11	28,6	551	**1427**	1171	927
2-750-12	31,2	601	**1556**	1278	1012
2-750-13	33,8	651	**1686**	1384	1096
2-750-14	36,4	701	**1816**	1491	1180
2-750-15	39,0	751	**1946**	1597	1265
2-750-16	41,6	801	**2075**	1704	1349
2-750-17	44,2	851	**2205**	1810	1433
2-750-18	46,8	901	**2335**	1917	1518
2-750-19	49,4	951	**2464**	2023	1602
2-750-20	52,0	1001	**2594**	2130	1686
2-750-21	54,6	1051	**2724**	2236	1771
2-750-22	57,2	1101	**2853**	2342	1855
2-750-23	59,8	1151	**2983**	2449	1939
2-750-24	62,4	1201	**3113**	2555	2024
2-750-25	65,0	1251	**3243**	2662	2108
2-750-26	67,6	1301	**3372**	2768	2192
2-750-27	70,2	1351	**3502**	2875	2276
2-750-28	72,8	1401	**3632**	2981	2361
2-750-29	75,4	1451	**3761**	3088	2445
2-750-30	78,0	1501	**3891**	3194	2529

Гармония С40 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1057
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	2,26
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	162,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	10,2	151	**489**	401	317
2-1000-4	13,6	201	**652**	534	422
2-1000-5	17,0	251	**815**	668	528
2-1000-6	20,4	301	**977**	801	633
2-1000-7	23,8	351	**1140**	935	739
2-1000-8	27,2	401	**1303**	1068	844
2-1000-9	30,6	451	**1466**	1202	950
2-1000-10	34,0	501	**1629**	1335	1055
2-1000-11	37,4	551	**1792**	1469	1161
2-1000-12	40,8	601	**1955**	1602	1266
2-1000-13	44,2	651	**2118**	1736	1372
2-1000-14	47,6	701	**2281**	1869	1478
2-1000-15	51,0	751	**2444**	2003	1583
2-1000-16	54,4	801	**2606**	2136	1689
2-1000-17	57,8	851	**2769**	2270	1794
2-1000-18	61,2	901	**2932**	2403	1900
2-1000-19	64,6	951	**3095**	2537	2005

Гармония С40 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1307
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	4,1
Объём секции (внутренний), л	2,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	196,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	12,3	151	**589**	483	382
2-1250-4	16,4	201	**786**	644	509
2-1250-5	20,5	251	**982**	805	636
2-1250-6	24,6	301	**1178**	966	763
2-1250-7	28,7	351	**1375**	1127	891
2-1250-8	32,8	401	**1571**	1288	1018
2-1250-9	36,9	451	**1768**	1449	1145
2-1250-10	41,0	501	**1964**	1610	1272
2-1250-11	45,1	551	**2160**	1771	1400
2-1250-12	49,2	601	**2357**	1932	1527
2-1250-13	53,3	651	**2553**	2093	1654
2-1250-14	57,4	701	**2750**	2254	1781
2-1250-15	61,5	751	**2946**	2415	1909
2-1250-16	65,6	801	**3142**	2576	2036
2-1250-17	69,7	851	**3339**	2737	2163
2-1250-18	73,8	901	**3535**	2898	2290
2-1250-19	77,9	951	**3732**	3059	2418

Гармония С40 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1557
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	4,7
Объём секции (внутренний), л	3,33
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	230,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	14,1	151	**692**	566	447
2-1500-4	18,8	201	**922**	755	595
2-1500-5	23,5	251	**1153**	943	744
2-1500-6	28,2	301	**1383**	1132	893
2-1500-7	32,9	351	**1614**	1320	1042
2-1500-8	37,6	401	**1844**	1509	1191
2-1500-9	42,3	451	**2075**	1698	1340
2-1500-10	47,0	501	**2305**	1886	1488
2-1500-11	51,7	551	**2536**	2075	1637
2-1500-12	56,4	601	**2766**	2264	1786
2-1500-13	61,1	651	**2997**	2452	1935
2-1500-14	65,8	701	**3227**	2641	2084
2-1500-15	70,5	751	**3458**	2830	2233
2-1500-16	75,2	801	**3688**	3018	2381
2-1500-17	79,9	851	**3919**	3207	2530

Гармония С40 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1807
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	5,5
Объём секции (внутренний), л	3,87
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	265,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	16,5	151	**797**	652	515
2-1750-4	22,0	201	**1063**	870	686
2-1750-5	27,5	251	**1329**	1087	858
2-1750-6	33,0	301	**1594**	1305	1029
2-1750-7	38,5	351	**1860**	1522	1201
2-1750-8	44,0	401	**2126**	1740	1373
2-1750-9	49,5	451	**2391**	1957	1544
2-1750-10	55,0	501	**2657**	2175	1716
2-1750-11	60,5	551	**2923**	2392	1887
2-1750-12	66,0	601	**3188**	2609	2059
2-1750-13	71,5	651	**3454**	2827	2230
2-1750-14	77,0	701	**3720**	3044	2402

Гармония С40 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2057
Глубина, мм	108
Вес секции (не более), кг	6,2
Объём секции (внутренний), л	4,4
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	302,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	18,6	151	**906**	743	587
2-2000-4	24,8	201	**1208**	990	783
2-2000-5	31,0	251	**1511**	1238	979
2-2000-6	37,2	301	**1813**	1486	1174
2-2000-7	43,4	351	**2115**	1733	1370
2-2000-8	49,6	401	**2417**	1981	1566
2-2000-9	55,8	451	**2719**	2229	1762
2-2000-10	62,0	501	**3021**	2476	1957
2-2000-11	68,2	551	**3323**	2724	2153
2-2000-12	74,4	601	**3625**	2971	2349

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с боковым подключением Гармония С40



Гармония С40 1
вид сбоку
кронштейны С 50

Гармония С40 2
вид сбоку
кронштейны С 75

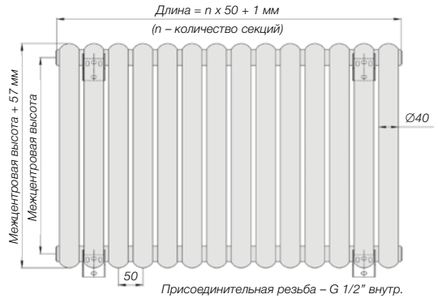


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония С40 1 (вид сверху)




Гармония С40 2 (вид сверху)




Гармония С40 1 R внутр. (вид сверху)



Гармония С40 1 R наруж. (вид сверху)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=3 и n>3


n – количество секций

Радиатор напольный с боковым подключением Гармония С40 нв




Гармония С40 1 нв
вид сбоку

Гармония С40 2 нв
вид сбоку

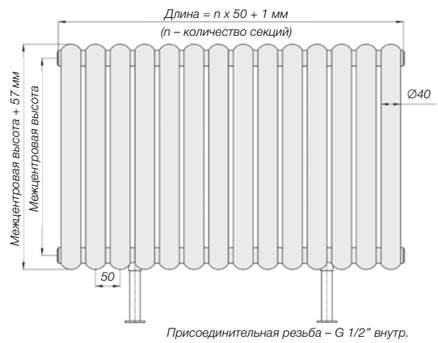


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония С40 1 (вид сверху)




Гармония С40 2 (вид сверху)



Гармония С40 1 R внутр. (вид сверху)




Гармония С40 1 R наруж. (вид сверху)



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с нижним правым подключением Гармония С40 нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана имеет те же монтажные размеры.



Гармония С40 1 нп
вид сбоку
кронштейны С 50

Гармония С40 2 нп
вид сбоку
кронштейны С 75

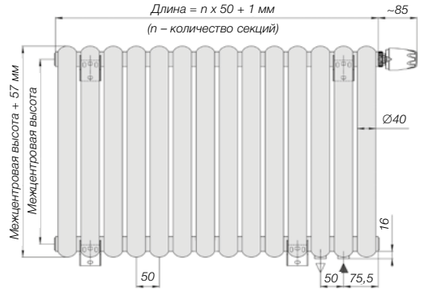


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония С40 1 нп (вид сверху)




Гармония С40 2 нп (вид сверху)




Гармония С40 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония С40 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=4 и n>4


n – количество секций

Радиатор напольный с нижним правым подключением Гармония С40 нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение – зеркально)

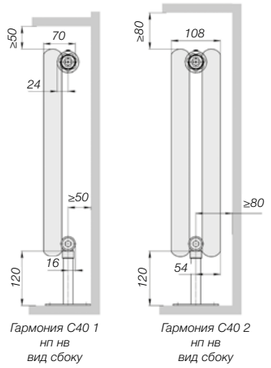


Гармония С40 1
нп нв
вид сбоку

Гармония С40 2
нп нв
вид сбоку

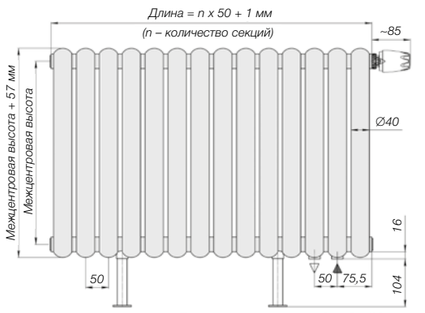


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Гармония С40 1 нп (вид сверху)




Гармония С40 2 нп (вид сверху)



Гармония С40 1 нп R внутр. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)



Гармония С40 1 нп R наруж. (вид сверху,
изготавливается без встроенного термоклапана)




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

СОЛО

В | Г

Соло с вертикальным или горизонтальным расположением колонок – превосходный выбор для детской. Минимальное расстояние прибора от стены, сглаженные углы, монолитный дизайн, долговечность, отличные тепловые характеристики.



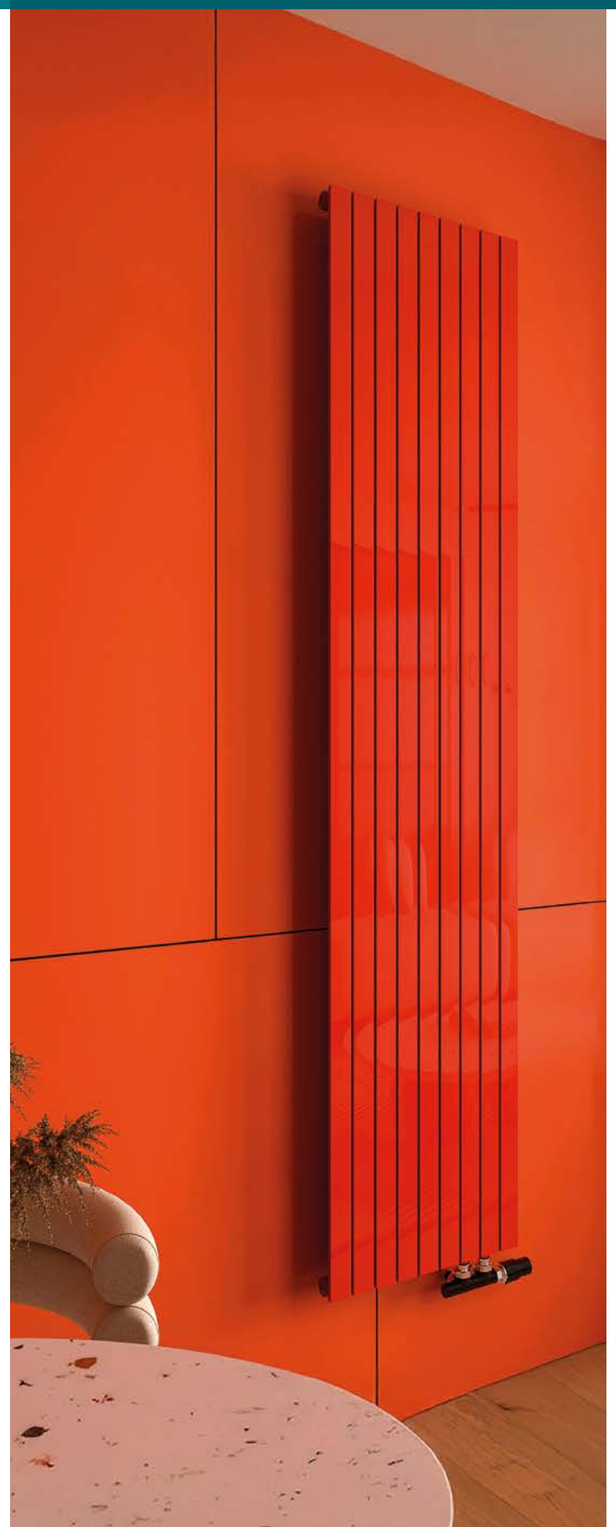

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Одним из ключевых преимуществ серии Соло является увеличенная толщина стенки радиатора. Это улучшение способствует повышению рабочего давления, что позволяет не только увеличить безопасность и долговечность прибора, но и устанавливать его в любые жилые помещения без каких-либо ограничений.

Конструкция представляет собой прямоугольные колонки 40×12 мм, приваренные к коллекторам широкой стороной, что обеспечивает гармоничный внешний вид без потери эффективности. Минимальная глубина установки – 45 мм для однорядных приборов и 57 мм – для двухрядных.

Радиатор Соло выпускается в вертикальном (серия В) и горизонтальном (серия Г) исполнении.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Соло В	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Соло Г	• нижнее, разнесенное по сторонам G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор Соло В с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор Соло В с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор Соло Г – встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Соло В 2

Соло Г 1



Радиатор Соло

Соло | В | 1 | – | 750 | – | 12 | нп лев | нв | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Соло

Расположение колонок:

В – вертикальное расположение колонок
Г – горизонтальное расположение колонок

Количество колонок по глубине секции:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда – **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 , 2000**

Количество секций:

по длине прибора для Соло В: от **3** до **50**
по высоте прибора для Соло Г: от **2** до **50**

Модификация подключения (для Соло В):

без буквенного обозначения:
боковое подключение – для Соло В
нижнее разнесенное (седловое) – для Соло Г
нижнее подключение для однорядных Соло В 1:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных Соло В 2:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

Без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение, нерегулируемая высота ножек

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) хххх** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Соло B 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	0.62
Объём секции (внутренний), л	0.16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	32.0

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	1,9	133	**96**	80	64
1-300-4	2,5	177	**128**	106	85
1-300-5	3,1	221	**160**	133	107
1-300-6	3,7	265	**192**	160	128
1-300-7	4,3	309	**224**	186	150
1-300-8	5,0	353	**256**	213	171
1-300-9	5,6	397	**288**	239	192
1-300-10	6,2	441	**320**	266	214
1-300-11	6,8	485	**352**	293	235
1-300-12	7,4	529	**384**	319	256
1-300-13	8,1	573	**416**	346	278
1-300-14	8,7	617	**448**	372	299
1-300-15	9,3	661	**480**	399	321
1-300-16	9,9	705	**512**	426	342
1-300-17	10,5	749	**544**	452	363
1-300-18	11,2	793	**576**	479	385
1-300-19	11,8	837	**608**	505	406
1-300-20	12,4	881	**640**	532	427
1-300-21	13,0	925	**672**	559	449
1-300-22	13,6	969	**704**	585	470
1-300-23	14,3	1013	**736**	612	492
1-300-24	14,9	1057	**768**	638	513
1-300-25	15,5	1101	**800**	665	534
1-300-26	16,1	1145	**832**	691	556
1-300-27	16,7	1189	**864**	718	577
1-300-28	17,4	1233	**896**	745	598
1-300-29	18,0	1277	**928**	771	620
1-300-30	18,6	1321	**960**	798	641
1-300-31	19,2	1365	**992**	824	662
1-300-32	19,8	1409	**1024**	851	684
1-300-33	20,5	1453	**1056**	878	705
1-300-34	21,1	1497	**1088**	904	727
1-300-35	21,7	1541	**1120**	931	748
1-300-36	22,3	1585	**1152**	957	769
1-300-37	22,9	1629	**1184**	984	791
1-300-38	23,6	1673	**1216**	1011	812
1-300-39	24,2	1717	**1248**	1037	833
1-300-40	24,8	1761	**1280**	1064	855
1-300-41	25,4	1805	**1312**	1090	876
1-300-42	26,0	1849	**1344**	1117	898
1-300-43	26,7	1893	**1376**	1144	919
1-300-44	27,3	1937	**1408**	1170	940
1-300-45	27,9	1981	**1440**	1197	962
1-300-46	28,5	2025	**1472**	1223	983
1-300-47	29,1	2069	**1504**	1250	1004
1-300-48	29,8	2113	**1536**	1277	1026
1-300-49	30,4	2157	**1568**	1303	1047
1-300-50	31,0	2201	**1600**	1330	1068

Соло B 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	0,91
Объём секции (внутренний), л	0,23
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	43,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	2,7	133	**129**	107	86
1-500-4	3,6	177	**172**	143	115
1-500-5	4,6	221	**216**	179	144
1-500-6	5,5	265	**259**	215	173
1-500-7	6,4	309	**302**	251	201
1-500-8	7,3	353	**345**	287	230
1-500-9	8,2	397	**388**	322	259
1-500-10	9,1	441	**431**	358	288
1-500-11	10,0	485	**474**	394	317
1-500-12	10,9	529	**517**	430	345
1-500-13	11,8	573	**560**	466	374
1-500-14	12,7	617	**603**	501	403
1-500-15	13,7	661	**647**	537	432
1-500-16	14,6	705	**690**	573	461
1-500-17	15,5	749	**733**	609	489
1-500-18	16,4	793	**776**	645	518
1-500-19	17,3	837	**819**	681	547
1-500-20	18,2	881	**862**	716	576
1-500-21	19,1	925	**905**	752	604
1-500-22	20,0	969	**948**	788	633
1-500-23	20,9	1013	**991**	824	662
1-500-24	21,8	1057	**1034**	860	691
1-500-25	22,8	1101	**1078**	896	720
1-500-26	23,7	1145	**1121**	931	748
1-500-27	24,6	1189	**1164**	967	777
1-500-28	25,5	1233	**1207**	1003	806
1-500-29	26,4	1277	**1250**	1039	835
1-500-30	27,3	1321	**1293**	1075	863
1-500-31	28,2	1365	**1336**	1110	892
1-500-32	29,1	1409	**1379**	1146	921
1-500-33	30,0	1453	**1422**	1182	950
1-500-34	30,9	1497	**1465**	1218	979
1-500-35	31,9	1541	**1509**	1254	1007
1-500-36	32,8	1585	**1552**	1290	1036
1-500-37	33,7	1629	**1595**	1325	1065
1-500-38	34,6	1673	**1638**	1361	1094
1-500-39	35,5	1717	**1681**	1397	1123
1-500-40	36,4	1761	**1724**	1433	1151
1-500-41	37,3	1805	**1767**	1469	1180
1-500-42	38,2	1849	**1810**	1504	1209
1-500-43	39,1	1893	**1853**	1540	1238
1-500-44	40,0	1937	**1896**	1576	1266
1-500-45	41,0	1981	**1940**	1612	1295
1-500-46	41,9	2025	**1983**	1648	1324
1-500-47	42,8	2069	**2026**	1684	1353
1-500-48	43,7	2113	**2069**	1719	1382
1-500-49	44,6	2157	**2112**	1755	1410
1-500-50	45,5	2201	**2155**	1791	1439

Соло B 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,25
Объём секции (внутренний), л	0,3
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	68

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	3,8	133	**204**	169	136
1-750-4	5,0	177	**272**	226	181
1-750-5	6,3	221	**340**	282	226
1-750-6	7,5	265	**408**	339	272
1-750-7	8,8	309	**476**	395	317
1-750-8	10,0	353	**544**	451	362
1-750-9	11,3	397	**612**	508	407
1-750-10	12,5	441	**680**	564	453
1-750-11	13,8	485	**748**	621	498
1-750-12	15,0	529	**816**	677	543
1-750-13	16,3	573	**884**	734	588
1-750-14	17,5	617	**952**	790	634
1-750-15	18,8	661	**1020**	846	679
1-750-16	20,0	705	**1088**	903	724
1-750-17	21,3	749	**1156**	959	769
1-750-18	22,5	793	**1224**	1016	815
1-750-19	23,8	837	**1292**	1072	860
1-750-20	25,0	881	**1360**	1129	905
1-750-21	26,3	925	**1428**	1185	950
1-750-22	27,5	969	**1496**	1241	996
1-750-23	28,8	1013	**1564**	1298	1041
1-750-24	30,0	1057	**1632**	1354	1086
1-750-25	31,3	1101	**1700**	1411	1131
1-750-26	32,5	1145	**1768**	1467	1177
1-750-27	33,8	1189	**1836**	1524	1222
1-750-28	35,0	1233	**1904**	1580	1267
1-750-29	36,3	1277	**1972**	1636	1312
1-750-30	37,5	1321	**2040**	1693	1358
1-750-31	38,8	1365	**2108**	1749	1403
1-750-32	40,0	1409	**2176**	1806	1448
1-750-33	41,3	1453	**2244**	1862	1494
1-750-34	42,5	1497	**2312**	1919	1539
1-750-35	43,8	1541	**2380**	1975	1584
1-750-36	45,0	1585	**2448**	2031	1629
1-750-37	46,3	1629	**2516**	2088	1675
1-750-38	47,5	1673	**2584**	2144	1720
1-750-39	48,8	1717	**2652**	2201	1765
1-750-40	50,0	1761	**2720**	2257	1810
1-750-41	51,3	1805	**2788**	2314	1856
1-750-42	52,5	1849	**2856**	2370	1901
1-750-43	53,8	1893	**2924**	2426	1946
1-750-44	55,0	1937	**2992**	2483	1991
1-750-45	56,3	1981	**3060**	2539	2037
1-750-46	57,5	2025	**3128**	2596	2082
1-750-47	58,8	2069	**3196**	2652	2127
1-750-48	60,0	2113	**3264**	2709	2172
1-750-49	61,3	2157	**3332**	2765	2218
1-750-50	62,5	2201	**3400**	2821	2263

Соло B 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,63
Объём секции (внутренний), л	0,38
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	83

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	4,9	133	**249**	206	165
1-1000-4	6,5	177	**332**	275	220
1-1000-5	8,2	221	**415**	344	275
1-1000-6	9,8	265	**498**	413	330
1-1000-7	11,4	309	**581**	481	385
1-1000-8	13,0	353	**664**	550	440
1-1000-9	14,7	397	**747**	619	496
1-1000-10	16,3	441	**830**	688	551
1-1000-11	17,9	485	**913**	756	606
1-1000-12	19,6	529	**996**	825	661
1-1000-13	21,2	573	**1079**	894	716
1-1000-14	22,8	617	**1162**	963	771
1-1000-15	24,5	661	**1245**	1032	826
1-1000-16	26,1	705	**1328**	1100	881
1-1000-17	27,7	749	**1411**	1169	936
1-1000-18	29,3	793	**1494**	1238	991
1-1000-19	31,0	837	**1577**	1307	1046
1-1000-20	32,6	881	**1660**	1375	1101
1-1000-21	34,2	925	**1743**	1444	1156
1-1000-22	35,9	969	**1826**	1513	1211

Соло B 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,99
Объём секции (внутренний), л	0,46
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	95

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	6,0	133	**285**	236	188
1-1250-4	8,0	177	**380**	314	251
1-1250-5	10,0	221	**475**	393	314
1-1250-6	11,9	265	**570**	472	377
1-1250-7	13,9	309	**665**	550	440
1-1250-8	15,9	353	**760**	629	502
1-1250-9	17,9	397	**855**	707	565
1-1250-10	19,9	441	**950**	786	628
1-1250-11	21,9	485	**1045**	865	691
1-1250-12	23,9	529	**1140**	943	754
1-1250-13	25,9	573	**1235**	1022	816
1-1250-14	27,9	617	**1330**	1100	879
1-1250-15	29,9	661	**1425**	1179	942
1-1250-16	31,8	705	**1520**	1257	1005
1-1250-17	33,8	749	**1615**	1336	1068
1-1250-18	35,8	793	**1710**	1415	1130
1-1250-19	37,8	837	**1805**	1493	1193
1-1250-20	39,8	881	**1900**	1572	1256
1-1250-21	41,8	925	**1995**	1650	1319
1-1250-22	43,8	969	**2090**	1729	1382

Соло B 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	2,35
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	7,1	133	**337**	278	222
1-1500-4	9,4	177	**449**	371	296
1-1500-5	11,8	221	**562**	464	370
1-1500-6	14,1	265	**674**	557	444
1-1500-7	16,5	309	**786**	649	518
1-1500-8	18,8	353	**898**	742	592
1-1500-9	21,2	397	**1011**	835	666
1-1500-10	23,5	441	**1123**	928	740
1-1500-11	25,9	485	**1235**	1020	814
1-1500-12	28,2	529	**1348**	1113	888
1-1500-13	30,6	573	**1460**	1206	962
1-1500-14	32,9	617	**1572**	1299	1036
1-1500-15	35,3	661	**1685**	1391	1110
1-1500-16	37,6	705	**1797**	1484	1184
1-1500-17	40,0	749	**1909**	1577	1258
1-1500-18	42,3	793	**2021**	1670	1332
1-1500-19	44,7	837	**2134**	1762	1406
1-1500-20	47,0	881	**2246**	1855	1480
1-1500-21	49,4	925	**2358**	1948	1554
1-1500-22	51,7	969	**2471**	2041	1628

Соло B 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	2,71
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	129,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	8,1	133	**389**	321	256
1-1750-4	10,8	177	**518**	428	342
1-1750-5	13,6	221	**648**	535	427
1-1750-6	16,3	265	**778**	642	512
1-1750-7	19,0	309	**907**	749	598
1-1750-8	21,7	353	**1037**	856	683
1-1750-9	24,4	397	**1166**	963	769
1-1750-10	27,1	441	**1296**	1071	854
1-1750-11	29,8	485	**1426**	1178	939
1-1750-12	32,5	529	**1555**	1285	1025
1-1750-13	35,2	573	**1685**	1392	1110
1-1750-14	37,9	617	**1814**	1499	1195
1-1750-15	40,7	661	**1944**	1606	1281
1-1750-16	43,4	705	**2074**	1713	1366
1-1750-17	46,1	749	**2203**	1820	1452
1-1750-18	48,8	793	**2333**	1927	1537
1-1750-19	51,5	837	**2462**	2034	1622
1-1750-20	54,2	881	**2592**	2141	1708
1-1750-21	56,9	925	**2722**	2248	1793
1-1750-22	59,6	969	**2851**	2355	1879

Соло B 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	3,07
Объём секции (внутренний), л	0,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	147,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	9,2	133	**442**	365	291
1-2000-4	12,3	177	**589**	486	388
1-2000-5	15,4	221	**736**	608	485
1-2000-6	18,4	265	**883**	730	582
1-2000-7	21,5	309	**1030**	851	679
1-2000-8	24,6	353	**1178**	973	776
1-2000-9	27,6	397	**1325**	1094	873
1-2000-10	30,7	441	**1472**	1216	970
1-2000-11	33,8	485	**1619**	1337	1067
1-2000-12	36,8	529	**1766**	1459	1164
1-2000-13	39,9	573	**1914**	1581	1261
1-2000-14	43,0	617	**2061**	1702	1358
1-2000-15	46,1	661	**2208**	1824	1455
1-2000-16	49,1	705	**2355**	1945	1552
1-2000-17	52,2	749	**2502**	2067	1649
1-2000-18	55,3	793	**2650**	2189	1746
1-2000-19	58,3	837	**2797**	2310	1843
1-2000-20	61,4	881	**2944**	2432	1940
1-2000-21	64,5	925	**3091**	2553	2037
1-2000-22	67,5	969	**3238**	2675	2134

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Соло В 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	1,11
Объём секции (внутренний), л	0,27
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	45,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	3,3	133	**136**	113	90
2-300-4	4,4	177	**182**	150	120
2-300-5	5,6	221	**227**	188	150
2-300-6	6,7	265	**272**	225	179
2-300-7	7,8	309	**318**	263	209
2-300-8	8,9	353	**363**	300	239
2-300-9	10,0	397	**409**	338	269
2-300-10	11,1	441	**454**	375	299
2-300-11	12,2	485	**499**	413	329
2-300-12	13,3	529	**545**	450	359
2-300-13	14,4	573	**590**	488	389
2-300-14	15,5	617	**636**	525	419
2-300-15	16,7	661	**681**	563	449
2-300-16	17,8	705	**726**	600	479
2-300-17	18,9	749	**772**	638	509
2-300-18	20,0	793	**817**	675	538
2-300-19	21,1	837	**863**	713	568
2-300-20	22,2	881	**908**	750	598
2-300-21	23,3	925	**953**	788	628
2-300-22	24,4	969	**999**	825	658
2-300-23	25,5	1013	**1044**	863	688
2-300-24	26,6	1057	**1090**	900	718
2-300-25	27,8	1101	**1135**	938	748
2-300-26	28,9	1145	**1180**	975	778
2-300-27	30,0	1189	**1226**	1013	808
2-300-28	31,1	1233	**1271**	1050	838
2-300-29	32,2	1277	**1317**	1088	867
2-300-30	33,3	1321	**1362**	1125	897
2-300-31	34,4	1365	**1407**	1163	927
2-300-32	35,5	1409	**1453**	1200	957
2-300-33	36,6	1453	**1498**	1238	987
2-300-34	37,7	1497	**1544**	1275	1017
2-300-35	38,9	1541	**1589**	1313	1047
2-300-36	40,0	1585	**1634**	1350	1077
2-300-37	41,1	1629	**1680**	1388	1107
2-300-38	42,2	1673	**1725**	1425	1137
2-300-39	43,3	1717	**1771**	1463	1167
2-300-40	44,4	1761	**1816**	1500	1197
2-300-41	45,5	1805	**1861**	1538	1226
2-300-42	46,6	1849	**1907**	1575	1256
2-300-43	47,7	1893	**1952**	1613	1286
2-300-44	48,8	1937	**1998**	1650	1316
2-300-45	50,0	1981	**2043**	1688	1346
2-300-46	51,1	2025	**2088**	1725	1376
2-300-47	52,2	2069	**2134**	1763	1406
2-300-48	53,3	2113	**2179**	1800	1436
2-300-49	54,4	2157	**2225**	1838	1466
2-300-50	55,5	2201	**2270**	1875	1496

Соло В 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	1,68
Объём секции (внутренний), л	0,40
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	71

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	5,0	133	**213**	176	140
2-500-4	6,7	177	**284**	235	187
2-500-5	8,4	221	**355**	293	234
2-500-6	10,1	265	**426**	352	281
2-500-7	11,8	309	**497**	411	327
2-500-8	13,4	353	**568**	469	374
2-500-9	15,1	397	**639**	528	421
2-500-10	16,8	441	**710**	586	468
2-500-11	18,5	485	**781**	645	515
2-500-12	20,2	529	**852**	704	561
2-500-13	21,8	573	**923**	762	608
2-500-14	23,5	617	**994**	821	655
2-500-15	25,2	661	**1065**	880	702
2-500-16	26,9	705	**1136**	938	748
2-500-17	28,6	749	**1207**	997	795
2-500-18	30,2	793	**1278**	1056	842
2-500-19	31,9	837	**1349**	1114	889
2-500-20	33,6	881	**1420**	1173	936
2-500-21	35,3	925	**1491**	1232	982
2-500-22	37,0	969	**1562**	1290	1029
2-500-23	38,6	1013	**1633**	1349	1076
2-500-24	40,3	1057	**1704**	1408	1123
2-500-25	42,0	1101	**1775**	1466	1169
2-500-26	43,7	1145	**1846**	1525	1216
2-500-27	45,4	1189	**1917**	1583	1263
2-500-28	47,0	1233	**1988**	1642	1310
2-500-29	48,7	1277	**2059**	1701	1357
2-500-30	50,4	1321	**2130**	1759	1403
2-500-31	52,1	1365	**2201**	1818	1450
2-500-32	53,8	1409	**2272**	1877	1497
2-500-33	55,4	1453	**2343**	1935	1544
2-500-34	57,1	1497	**2414**	1994	1591
2-500-35	58,8	1541	**2485**	2053	1637
2-500-36	60,5	1585	**2556**	2111	1684
2-500-37	62,2	1629	**2627**	2170	1731
2-500-38	63,8	1673	**2698**	2229	1778
2-500-39	65,5	1717	**2769**	2287	1824
2-500-40	67,2	1761	**2840**	2346	1871
2-500-41	68,9	1805	**2911**	2405	1918
2-500-42	70,6	1849	**2982**	2463	1965
2-500-43	72,2	1893	**3053**	2522	2012
2-500-44	73,9	1937	**3124**	2580	2058
2-500-45	75,6	1981	**3195**	2639	2105
2-500-46	77,3	2025	**3266**	2698	2152
2-500-47	79,0	2069	**3337**	2756	2199
2-500-48	80,6	2113	**3408**	2815	2245
2-500-49	82,3	2157	**3479**	2874	2292
2-500-50	84,0	2201	**3550**	2932	2339

Соло В 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	2,4
Объём секции (внутренний), л	0,55
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	86,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	7,2	133	**260**	214	171
2-750-4	9,6	177	**346**	286	227
2-750-5	12,0	221	**433**	357	284
2-750-6	14,4	265	**520**	429	341
2-750-7	16,8	309	**606**	500	398
2-750-8	19,2	353	**693**	571	455
2-750-9	21,6	397	**779**	643	512
2-750-10	24,0	441	**866**	714	569
2-750-11	26,4	485	**953**	786	626
2-750-12	28,8	529	**1039**	857	682
2-750-13	31,2	573	**1126**	928	739
2-750-14	33,6	617	**1212**	1000	796
2-750-15	36,0	661	**1299**	1071	853
2-750-16	38,4	705	**1386**	1143	910
2-750-17	40,8	749	**1472**	1214	967
2-750-18	43,2	793	**1559**	1286	1024
2-750-19	45,6	837	**1645**	1357	1080
2-750-20	48,0	881	**1732**	1428	1137
2-750-21	50,4	925	**1819**	1500	1194
2-750-22	52,8	969	**1905**	1571	1251
2-750-23	55,2	1013	**1992**	1643	1308
2-750-24	57,6	1057	**2078**	1714	1365
2-750-25	60,0	1101	**2165**	1786	1422
2-750-26	62,4	1145	**2252**	1857	1479
2-750-27	64,8	1189	**2338**	1928	1535
2-750-28	67,2	1233	**2425**	2000	1592
2-750-29	69,6	1277	**2511**	2071	1649
2-750-30	72,0	1321	**2598**	2143	1706
2-750-31	74,4	1365	**2685**	2214	1763
2-750-32	76,8	1409	**2771**	2286	1820
2-750-33	79,2	1453	**2858**	2357	1877
2-750-34	81,6	1497	**2944**	2428	1933
2-750-35	84,0	1541	**3031**	2500	1990

Соло В 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	3,12
Объём секции (внутренний), л	0,71
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	9,4	133	**337**	278	221
2-1000-4	12,5	177	**449**	370	295
2-1000-5	15,6	221	**561**	463	368
2-1000-6	18,7	265	**673**	555	442
2-1000-7	21,8	309	**785**	648	516
2-1000-8	25,0	353	**898**	740	589
2-1000-9	28,1	397	**1010**	833	663
2-1000-10	31,2	441	**1122**	925	737
2-1000-11	34,3	485	**1234**	1018	810
2-1000-12	37,4	529	**1346**	1110	884
2-1000-13	40,6	573	**1459**	1203	958
2-1000-14	43,7	617	**1571**	1295	1031
2-1000-15	46,8	661	**1683**	1388	1105
2-1000-16	49,9	705	**1795**	1481	1179
2-1000-17	53,0	749	**1907**	1573	1253
2-1000-18	56,2	793	**2020**	1666	1326
2-1000-19	59,3	837	**2132**	1758	1400
2-1000-20	62,4	881	**2244**	1851	1474
2-1000-21	65,5	925	**2356**	1943	1547
2-1000-22	68,6	969	**2468**	2036	1621

Соло В 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	3,84
Объём секции (внутренний), л	0,87
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	137,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	11,5	133	**413**	340	271
2-1250-4	15,4	177	**551**	454	361
2-1250-5	19,2	221	**689**	567	451
2-1250-6	23,0	265	**827**	681	541
2-1250-7	26,9	309	**965**	794	631
2-1250-8	30,7	353	**1102**	908	721
2-1250-9	34,6	397	**1240**	1021	812
2-1250-10	38,4	441	**1378**	1135	902
2-1250-11	42,2	485	**1516**	1248	992
2-1250-12	46,1	529	**1654**	1362	1082
2-1250-13	49,9	573	**1791**	1475	1172
2-1250-14	53,8	617	**1929**	1589	1263
2-1250-15	57,6	661	**2067**	1702	1353
2-1250-16	61,4	705	**2205**	1816	1443
2-1250-17	65,3	749	**2343**	1929	1533
2-1250-18	69,1	793	**2480**	2043	1623
2-1250-19	73,0	837	**2618**	2156	1713
2-1250-20	76,8	881	**2756**	2269	1804
2-1250-21	80,6	925	**2894**	2383	1894
2-1250-22	84,5	969	**3032**	2496	1984

Соло В 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	4,56
Объём секции (внутренний), л	1,02
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	163,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	13,7	133	**490**	403	320
2-1500-4	18,2	177	**653**	537	426
2-1500-5	22,8	221	**817**	671	533
2-1500-6	27,4	265	**980**	806	639
2-1500-7	31,9	309	**1143**	940	746
2-1500-8	36,5	353	**1306**	1074	852
2-1500-9	41,0	397	**1470**	1208	959
2-1500-10	45,6	441	**1633**	1343	1065
2-1500-11	50,2	485	**1796**	1477	1172
2-1500-12	54,7	529	**1960**	1611	1278
2-1500-13	59,3	573	**2123**	1745	1385
2-1500-14	63,8	617	**2286**	1880	1491
2-1500-15	68,4	661	**2450**	2014	1598
2-1500-16	73,0	705	**2613**	2148	1704
2-1500-17	77,5	749	**2776**	2283	1811
2-1500-18	82,1	793	**2939**	2417	1917

Соло В 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	5,28
Объём секции (внутренний), л	1,18
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	188,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	15,8	133	**566**	464	368
2-1750-4	21,1	177	**754**	619	490
2-1750-5	26,4	221	**943**	774	613
2-1750-6	31,7	265	**1132**	929	736
2-1750-7	37,0	309	**1320**	1084	858
2-1750-8	42,2	353	**1509**	1239	981
2-1750-9	47,5	397	**1697**	1393	1103
2-1750-10	52,8	441	**1886**	1548	1226
2-1750-11	58,1	485	**2075**	1703	1349
2-1750-12	63,4	529	**2263**	1858	1471
2-1750-13	68,6	573	**2452**	2013	1594
2-1750-14	73,9	617	**2640**	2168	1716
2-1750-15	79,2	661	**2829**	2322	1839
2-1750-16	84,5	705	**3018**	2477	1962

Соло В2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	6
Объём секции (внутренний), л	1,34
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	213,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	18,0	133	**642**	525	414
2-2000-4	24,0	177	**856**	700	552
2-2000-5	30,0	221	**1070**	875	691
2-2000-6	36,0	265	**1283**	1050	829
2-2000-7	42,0	309	**1497**	1225	967
2-2000-8	48,0	353	**1711**	1400	1105
2-2000-9	54,0	397	**1925**	1576	1243
2-2000-10	60,0	441	**2139**	1751	1381
2-2000-11	66,0	485	**2353**	1926	1519
2-2000-12	72,0	529	**2567**	2101	1657
2-2000-13	78,0	573	**2781**	2276	1796
2-2000-14	84,0	617	**2995**	2451	1934

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Соло В

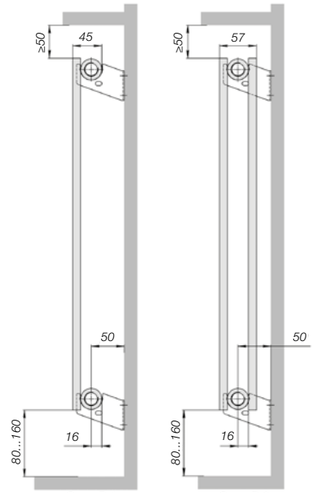


Соло В 1
вид сбоку
кронштейны С 50

Соло В 2
вид сбоку
кронштейны С 50

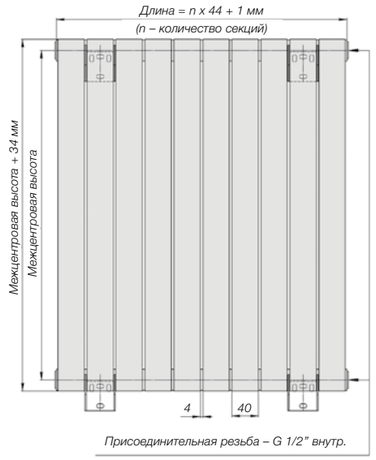

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

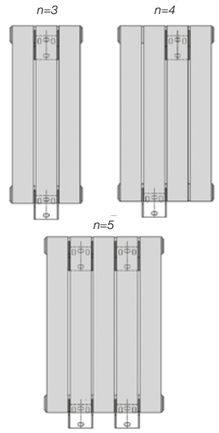

Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=3, n=5
– 4 шт. для n=5 n>5

n – количество секций

Соло В 1 вид сверху




Соло В 2 вид сверху




Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Соло В нв



Соло В 1 нв
вид сбоку

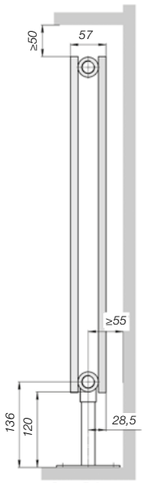

Соло В 2 нв
вид сбоку

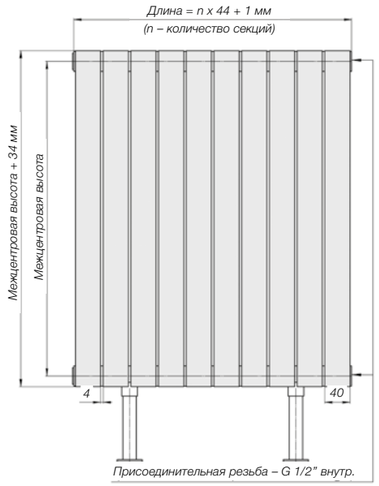

Соло В 1 нв вид сверху




Соло В 2 нв вид сверху




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением Соло В нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)


Радиатор с нижним подключением без термоклапана имеет те же монтажные размеры.

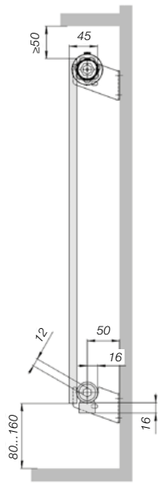

Соло В 1 нп
вид сбоку
кронштейны С 50

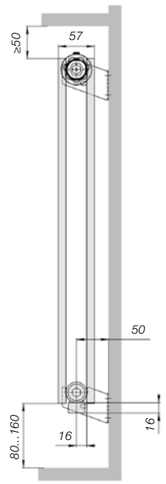


Соло В 2 нп
вид сбоку
кронштейны С 50

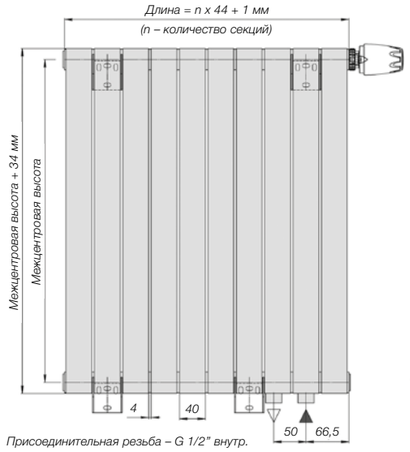

Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

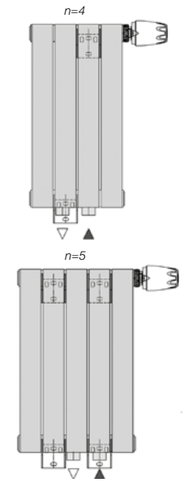

Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=4
– 4 шт. для n=5 n>5

n – количество секций


Соло В 1 нп вид сверху




Соло В 2 нп вид сверху




Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Соло В нп нв прав с встроенным трмоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)

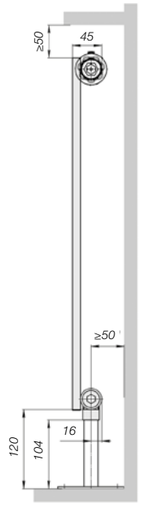

Соло В 1 нп нв
вид сбоку



Соло В 2 нп нв
вид сбоку

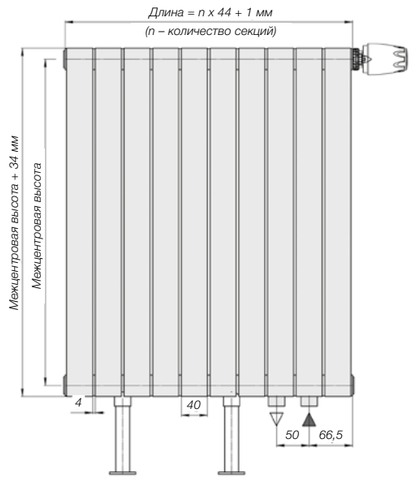

Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.

Соло В 1 нп нв вид сверху



Соло В 2 нп нв вид сверху



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Соло Г 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	334
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	0,62
Объём секции (внутренний), л	0,16

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-300-2	1,2	89	**68**	56	45
1-300-3	1,9	133	**97**	80	64
1-300-4	2,5	177	**124**	103	82
1-300-5	3,1	221	**151**	124	99
1-300-6	3,7	265	**177**	146	116
1-300-7	4,3	309	**202**	166	133
1-300-8	5,0	353	**227**	187	149
1-300-9	5,6	397	**251**	207	165
1-300-10	6,2	441	**275**	227	180
1-300-11	6,8	485	**298**	246	196
1-300-12	7,4	529	**322**	265	211
1-300-13	8,1	573	**345**	284	226
1-300-14	8,7	617	**368**	303	241
1-300-15	9,3	661	**390**	322	256
1-300-16	9,9	705	**413**	340	271
1-300-17	10,5	749	**435**	359	286
1-300-18	11,2	793	**457**	377	300
1-300-19	11,8	837	**479**	395	314
1-300-20	12,4	881	**501**	413	329
1-300-21	13,0	925	**522**	431	343
1-300-22	13,6	969	**544**	448	357
1-300-23	14,3	1013	**565**	466	371
1-300-24	14,9	1057	**586**	483	385
1-300-25	15,5	1101	**607**	501	399
1-300-26	16,1	1145	**628**	518	412
1-300-27	16,7	1189	**649**	535	426
1-300-28	17,4	1233	**670**	552	440
1-300-29	18,0	1277	**690**	569	453
1-300-30	18,6	1321	**711**	586	467
1-300-31	19,2	1365	**731**	603	480
1-300-32	19,8	1409	**752**	620	494
1-300-33	20,5	1453	**772**	637	507
1-300-34	21,1	1497	**792**	653	520
1-300-35	21,7	1541	**812**	670	533
1-300-36	22,3	1585	**832**	686	546
1-300-37	22,9	1629	**852**	703	560
1-300-38	23,6	1673	**872**	719	573
1-300-39	24,2	1717	**892**	736	586
1-300-40	24,8	1761	**912**	752	599
1-300-41	25,4	1805	**931**	768	612
1-300-42	26,0	1849	**951**	784	624
1-300-43	26,7	1893	**970**	800	637
1-300-44	27,3	1937	**990**	816	650
1-300-45	27,9	1981	**1009**	832	663
1-300-46	28,5	2025	**1029**	848	676
1-300-47	29,1	2069	**1048**	864	688
1-300-48	29,8	2113	**1067**	880	701
1-300-49	30,4	2157	**1087**	896	713
1-300-50	31,0	2201	**1106**	912	726

Соло Г 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	534
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	0,91
Объём секции (внутренний), л	0,23

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-500-2	1,8	89	**110**	90	72
1-500-3	2,7	133	**156**	128	102
1-500-4	3,6	177	**200**	165	131
1-500-5	4,6	221	**242**	200	159
1-500-6	5,5	265	**284**	234	186
1-500-7	6,4	309	**324**	267	213
1-500-8	7,3	353	**364**	300	239
1-500-9	8,2	397	**403**	332	264
1-500-10	9,1	441	**441**	364	290
1-500-11	10,0	485	**479**	395	315
1-500-12	10,9	529	**517**	426	339
1-500-13	11,8	573	**554**	457	363
1-500-14	12,7	617	**590**	487	388
1-500-15	13,7	661	**626**	517	411
1-500-16	14,6	705	**662**	546	435
1-500-17	15,5	749	**698**	576	458
1-500-18	16,4	793	**734**	605	482
1-500-19	17,3	837	**769**	634	505
1-500-20	18,2	881	**804**	663	528
1-500-21	19,1	925	**838**	691	550
1-500-22	20,0	969	**873**	720	573
1-500-23	20,9	1013	**907**	748	595
1-500-24	21,8	1057	**941**	776	618
1-500-25	22,8	1101	**975**	804	640
1-500-26	23,7	1145	**1008**	832	662
1-500-27	24,6	1189	**1042**	859	684
1-500-28	25,5	1233	**1075**	887	706
1-500-29	26,4	1277	**1108**	914	728
1-500-30	27,3	1321	**1141**	941	749
1-500-31	28,2	1365	**1174**	968	771
1-500-32	29,1	1409	**1207**	995	792
1-500-33	30,0	1453	**1239**	1022	814
1-500-34	30,9	1497	**1272**	1049	835
1-500-35	31,9	1541	**1304**	1075	856
1-500-36	32,8	1585	**1336**	1102	877
1-500-37	33,7	1629	**1368**	1128	898
1-500-38	34,6	1673	**1400**	1155	919
1-500-39	35,5	1717	**1432**	1181	940
1-500-40	36,4	1761	**1463**	1207	961
1-500-41	37,3	1805	**1495**	1233	982
1-500-42	38,2	1849	**1527**	1259	1002
1-500-43	39,1	1893	**1558**	1285	1023
1-500-44	40,0	1937	**1589**	1311	1044
1-500-45	41,0	1981	**1620**	1336	1064
1-500-46	41,9	2025	**1652**	1362	1084
1-500-47	42,8	2069	**1683**	1388	1105
1-500-48	43,7	2113	**1713**	1413	1125
1-500-49	44,6	2157	**1744**	1439	1145
1-500-50	45,5	2201	**1775**	1464	1166

Соло Г 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	784
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,25
Объём секции (внутренний), л	0,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-750-2	2,5	89	**163**	135	107
1-750-3	3,8	133	**232**	191	152
1-750-4	5,0	177	**296**	245	195
1-750-5	6,3	221	**359**	296	236
1-750-6	7,5	265	**420**	347	276
1-750-7	8,8	309	**480**	396	315
1-750-8	10,0	353	**538**	444	353
1-750-9	11,3	397	**596**	491	391
1-750-10	12,5	441	**652**	538	428
1-750-11	13,8	485	**708**	584	465
1-750-12	15,0	529	**763**	629	501
1-750-13	16,3	573	**817**	674	537
1-750-14	17,5	617	**871**	718	572
1-750-15	18,8	661	**924**	762	607
1-750-16	20,0	705	**977**	806	641
1-750-17	21,3	749	**1029**	849	676
1-750-18	22,5	793	**1081**	891	710
1-750-19	23,8	837	**1132**	934	744
1-750-20	25,0	881	**1183**	976	777
1-750-21	26,3	925	**1234**	1018	810
1-750-22	27,5	969	**1284**	1059	843
1-750-23	28,8	1013	**1335**	1101	876
1-750-24	30,0	1057	**1384**	1142	909
1-750-25	31,3	1101	**1434**	1182	941
1-750-26	32,5	1145	**1483**	1223	974
1-750-27	33,8	1189	**1532**	1263	1006
1-750-28	35,0	1233	**1581**	1304	1038
1-750-29	36,3	1277	**1629**	1343	1070
1-750-30	37,5	1321	**1677**	1383	1101
1-750-31	38,8	1365	**1725**	1423	1133
1-750-32	40,0	1409	**1773**	1462	1164
1-750-33	41,3	1453	**1820**	1501	1195
1-750-34	42,5	1497	**1868**	1540	1226
1-750-35	43,8	1541	**1915**	1579	1257
1-750-36	45,0	1585	**1962**	1618	1288
1-750-37	46,3	1629	**2009**	1657	1319
1-750-38	47,5	1673	**2055**	1695	1350
1-750-39	48,8	1717	**2102**	1733	1380
1-750-40	50,0	1761	**2148**	1771	1410
1-750-41	51,3	1805	**2194**	1809	1441
1-750-42	52,5	1849	**2240**	1847	1471
1-750-43	53,8	1893	**2286**	1885	1501
1-750-44	55,0	1937	**2331**	1923	1531
1-750-45	56,3	1981	**2377**	1960	1561
1-750-46	57,5	2025	**2422**	1998	1591
1-750-47	58,8	2069	**2467**	2035	1620
1-750-48	60,0	2113	**2513**	2072	1650
1-750-49	61,3	2157	**2557**	2109	1679
1-750-50	62,5	2201	**2602**	2146	1709

Соло Г 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1034
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,63
Объём секции (внутренний), л	0,38

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1000-2	3,3	89	**219**	180	144
1-1000-3	4,9	133	**310**	256	204
1-1000-4	6,5	177	**397**	327	261
1-1000-5	8,2	221	**481**	397	316
1-1000-6	9,8	265	**563**	464	369
1-1000-7	11,4	309	**642**	530	422
1-1000-8	13,0	353	**721**	594	473
1-1000-9	14,7	397	**797**	658	524
1-1000-10	16,3	441	**873**	720	573
1-1000-11	17,9	485	**948**	781	622
1-1000-12	19,6	529	**1021**	842	671
1-1000-13	21,2	573	**1094**	902	718
1-1000-14	22,8	617	**1166**	962	766
1-1000-15	24,5	661	**1237**	1020	812
1-1000-16	26,1	705	**1308**	1079	859
1-1000-17	27,7	749	**1378**	1136	905
1-1000-18	29,3	793	**1447**	1194	950
1-1000-19	31,0	837	**1516**	1250	996
1-1000-20	32,6	881	**1584**	1307	1040
1-1000-21	34,2	925	**1652**	1363	1085
1-1000-22	35,9	969	**1720**	1418	1129

Соло Г 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1284
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	1,99
Объём секции (внутренний), л	0,46

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1250-2	4,0	89	**296**	244	194
1-1250-3	6,0	133	**419**	346	275
1-1250-4	8,0	177	**537**	443	353
1-1250-5	10,0	221	**651**	537	427
1-1250-6	11,9	265	**761**	628	500
1-1250-7	13,9	309	**869**	717	571
1-1250-8	15,9	353	**975**	804	640
1-1250-9	17,9	397	**1079**	890	708
1-1250-10	19,9	441	**1181**	974	775
1-1250-11	21,9	485	**1282**	1057	842
1-1250-12	23,9	529	**1381**	1139	907
1-1250-13	25,9	573	**1480**	1220	972
1-1250-14	27,9	617	**1577**	1301	1036
1-1250-15	29,9	661	**1674**	1380	1099
1-1250-16	31,8	705	**1769**	1459	1162
1-1250-17	33,8	749	**1864**	1537	1224
1-1250-18	35,8	793	**1958**	1615	1285
1-1250-19	37,8	837	**2051**	1691	1347
1-1250-20	39,8	881	**2143**	1768	1407
1-1250-21	41,8	925	**2235**	1843	1468
1-1250-22	43,8	969	**2326**	1919	1528

Соло Г 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1534
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	2,35
Объём секции (внутренний), л	0,54

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-2	4,7	89	**332**	274	218
1-1500-3	7,1	133	**471**	388	309
1-1500-4	9,4	177	**603**	497	396
1-1500-5	11,8	221	**730**	602	480
1-1500-6	14,1	265	**854**	705	561
1-1500-7	16,5	309	**976**	805	641
1-1500-8	18,8	353	**1094**	902	719
1-1500-9	21,2	397	**1211**	999	795
1-1500-10	23,5	441	**1326**	1093	871
1-1500-11	25,9	485	**1439**	1187	945
1-1500-12	28,2	529	**1551**	1279	1018
1-1500-13	30,6	573	**1661**	1370	1091
1-1500-14	32,9	617	**1771**	1460	1163
1-1500-15	35,3	661	**1879**	1550	1234
1-1500-16	37,6	705	**1986**	1638	1304
1-1500-17	40,0	749	**2092**	1726	1374
1-1500-18	42,3	793	**2198**	1813	1443
1-1500-19	44,7	837	**2302**	1899	1512
1-1500-20	47,0	881	**2406**	1985	1580
1-1500-21	49,4	925	**2509**	2070	1648
1-1500-22	51,7	969	**2612**	2154	1715

Соло Г 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1784
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	2,71
Объём секции (внутренний), л	0,62

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-2	5,4	89	**390**	322	256
1-1750-3	8,1	133	**553**	456	363
1-1750-4	10,8	177	**708**	584	465
1-1750-5	13,6	221	**858**	708	563
1-1750-6	16,3	265	**1004**	828	659
1-1750-7	19,0	309	**1146**	945	753
1-1750-8	21,7	353	**1286**	1060	844
1-1750-9	24,4	397	**1423**	1173	934
1-1750-10	27,1	441	**1558**	1285	1023
1-1750-11	29,8	485	**1691**	1394	1110
1-1750-12	32,5	529	**1822**	1503	1196
1-1750-13	35,2	573	**1952**	1610	1282
1-1750-14	37,9	617	**2080**	1716	1366
1-1750-15	40,7	661	**2207**	1821	1449
1-1750-16	43,4	705	**2333**	1924	1532
1-1750-17	46,1	749	**2458**	2027	1614
1-1750-18	48,8	793	**2582**	2130	1696
1-1750-19	51,5	837	**2705**	2231	1776
1-1750-20	54,2	881	**2827**	2332	1856
1-1750-21	56,9	925	**2948**	2431	1936
1-1750-22	59,6	969	**3068**	2531	2015

Соло Г 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2034
Глубина, мм	45
Вес секции (не более), кг	3,07
Объём секции (внутренний), л	0,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-2000-2	6,1	89	**454**	374	298
1-2000-3	9,2	133	**643**	530	422
1-2000-4	12,3	177	**824**	679	541
1-2000-5	15,4	221	**998**	823	655
1-2000-6	18,4	265	**1167**	963	766
1-2000-7	21,5	309	**1333**	1099	875
1-2000-8	24,6	353	**1495**	1233	982
1-2000-9	27,6	397	**1654**	1364	1086
1-2000-10	30,7	441	**1811**	1494	1189
1-2000-11	33,8	485	**1966**	1621	1291
1-2000-12	36,8	529	**2119**	1747	1391
1-2000-13	39,9	573	**2270**	1872	1490
1-2000-14	43,0	617	**2419**	1995	1588
1-2000-15	46,1	661	**2567**	2117	1685
1-2000-16	49,1	705	**2713**	2238	1782
1-2000-17	52,2	749	**2858**	2357	1877
1-2000-18	55,3	793	**3002**	2476	1972
1-2000-19	58,3	837	**3145**	2594	2065
1-2000-20	61,4	881	**3287**	2711	2159
1-2000-21	64,5	925	**3428**	2827	2251
1-2000-22	67,5	969	**3568**	2943	2343

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Соло Г 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	334
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	1,11
Объём секции (внутренний), л	0,27

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-300-2	2,2	89	**113**	93	74
2-300-3	3,3	133	**159**	131	104
2-300-4	4,4	177	**203**	166	132
2-300-5	5,6	221	**245**	201	159
2-300-6	6,7	265	**285**	234	185
2-300-7	7,8	309	**325**	267	211
2-300-8	8,9	353	**363**	298	236
2-300-9	10,0	397	**401**	329	261
2-300-10	11,1	441	**439**	360	285
2-300-11	12,2	485	**475**	390	309
2-300-12	13,3	529	**511**	420	332
2-300-13	14,4	573	**547**	449	356
2-300-14	15,5	617	**582**	478	379
2-300-15	16,7	661	**617**	507	401
2-300-16	17,8	705	**652**	535	424
2-300-17	18,9	749	**686**	563	446
2-300-18	20,0	793	**720**	591	468
2-300-19	21,1	837	**754**	619	490
2-300-20	22,2	881	**787**	646	512
2-300-21	23,3	925	**820**	673	533
2-300-22	24,4	969	**853**	700	554
2-300-23	25,5	1013	**885**	727	576
2-300-24	26,6	1057	**918**	753	597
2-300-25	27,8	1101	**950**	780	618
2-300-26	28,9	1145	**982**	806	638
2-300-27	30,0	1189	**1014**	832	659
2-300-28	31,1	1233	**1045**	858	680
2-300-29	32,2	1277	**1077**	884	700
2-300-30	33,3	1321	**1108**	910	720
2-300-31	34,4	1365	**1139**	935	741
2-300-32	35,5	1409	**1170**	961	761
2-300-33	36,6	1453	**1201**	986	781
2-300-34	37,7	1497	**1232**	1011	801
2-300-35	38,9	1541	**1262**	1036	820
2-300-36	40,0	1585	**1293**	1061	840
2-300-37	41,1	1629	**1323**	1086	860
2-300-38	42,2	1673	**1353**	1111	879
2-300-39	43,3	1717	**1383**	1135	899
2-300-40	44,4	1761	**1413**	1160	918
2-300-41	45,5	1805	**1443**	1184	938
2-300-42	46,6	1849	**1472**	1209	957
2-300-43	47,7	1893	**1502**	1233	976
2-300-44	48,8	1937	**1531**	1257	995
2-300-45	50,0	1981	**1561**	1281	1014
2-300-46	51,1	2025	**1590**	1305	1033
2-300-47	52,2	2069	**1619**	1329	1052
2-300-48	53,3	2113	**1648**	1353	1071
2-300-49	54,4	2157	**1677**	1377	1090
2-300-50	55,5	2201	**1706**	1400	1109

Соло Г 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	534
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	1,68
Объём секции (внутренний), л	0,40

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-500-2	3,4	89	**181**	149	118
2-500-3	5,0	133	**255**	209	166
2-500-4	6,7	177	**324**	266	211
2-500-5	8,4	221	**391**	321	254
2-500-6	10,1	265	**456**	374	296
2-500-7	11,8	309	**519**	426	337
2-500-8	13,4	353	**581**	477	378
2-500-9	15,1	397	**642**	527	417
2-500-10	16,8	441	**701**	576	456
2-500-11	18,5	485	**760**	624	494
2-500-12	20,2	529	**818**	671	531
2-500-13	21,8	573	**875**	718	569
2-500-14	23,5	617	**931**	764	605
2-500-15	25,2	661	**987**	810	642
2-500-16	26,9	705	**1042**	856	677
2-500-17	28,6	749	**1097**	900	713
2-500-18	30,2	793	**1151**	945	748
2-500-19	31,9	837	**1205**	989	783
2-500-20	33,6	881	**1258**	1033	818
2-500-21	35,3	925	**1311**	1076	852
2-500-22	37,0	969	**1363**	1119	886
2-500-23	38,6	1013	**1416**	1162	920
2-500-24	40,3	1057	**1467**	1205	954
2-500-25	42,0	1101	**1519**	1247	987
2-500-26	43,7	1145	**1570**	1289	1021
2-500-27	45,4	1189	**1621**	1331	1054
2-500-28	47,0	1233	**1671**	1372	1086
2-500-29	48,7	1277	**1722**	1413	1119
2-500-30	50,4	1321	**1772**	1454	1152
2-500-31	52,1	1365	**1821**	1495	1184
2-500-32	53,8	1409	**1871**	1536	1216
2-500-33	55,4	1453	**1920**	1576	1248
2-500-34	57,1	1497	**1969**	1616	1280
2-500-35	58,8	1541	**2018**	1657	1312
2-500-36	60,5	1585	**2066**	1696	1343
2-500-37	62,2	1629	**2115**	1736	1375
2-500-38	63,8	1673	**2163**	1776	1406
2-500-39	65,5	1717	**2211**	1815	1437
2-500-40	67,2	1761	**2259**	1854	1468
2-500-41	68,9	1805	**2306**	1893	1499
2-500-42	70,6	1849	**2354**	1932	1530
2-500-43	72,2	1893	**2401**	1971	1561
2-500-44	73,9	1937	**2448**	2010	1591
2-500-45	75,6	1981	**2495**	2048	1622
2-500-46	77,3	2025	**2542**	2087	1652
2-500-47	79,0	2069	**2588**	2125	1683
2-500-48	80,6	2113	**2635**	2163	1713
2-500-49	82,3	2157	**2681**	2201	1743
2-500-50	84,0	2201	**2727**	2239	1773

Соло Г 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	784
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	2,4
Объём секции (внутренний), л	0,55

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-750-2	4,8	89	**266**	219	173
2-750-3	7,2	133	**374**	307	243
2-750-4	9,6	177	**476**	391	309
2-750-5	12,0	221	**574**	471	373
2-750-6	14,4	265	**669**	549	435
2-750-7	16,8	309	**762**	626	495
2-750-8	19,2	353	**853**	700	554
2-750-9	21,6	397	**942**	773	612
2-750-10	24,0	441	**1029**	845	669
2-750-11	26,4	485	**1115**	916	725
2-750-12	28,8	529	**1200**	985	780
2-750-13	31,2	573	**1284**	1054	835
2-750-14	33,6	617	**1367**	1122	889
2-750-15	36,0	661	**1449**	1190	942
2-750-16	38,4	705	**1530**	1256	995
2-750-17	40,8	749	**1610**	1322	1047
2-750-18	43,2	793	**1690**	1387	1099
2-750-19	45,6	837	**1769**	1452	1150
2-750-20	48,0	881	**1847**	1516	1201
2-750-21	50,4	925	**1925**	1580	1251
2-750-22	52,8	969	**2002**	1643	1301
2-750-23	55,2	1013	**2078**	1706	1351
2-750-24	57,6	1057	**2154**	1769	1400
2-750-25	60,0	1101	**2230**	1831	1450
2-750-26	62,4	1145	**2305**	1892	1498
2-750-27	64,8	1189	**2380**	1954	1547
2-750-28	67,2	1233	**2454**	2014	1595
2-750-29	69,6	1277	**2528**	2075	1643
2-750-30	72,0	1321	**2601**	2135	1691
2-750-31	74,4	1365	**2674**	2195	1738
2-750-32	76,8	1409	**2747**	2255	1786
2-750-33	79,2	1453	**2819**	2314	1833
2-750-34	81,6	1497	**2891**	2373	1879
2-750-35	84,0	1541	**2963**	2432	1926

Соло Г 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1034
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	3,12
Объём секции (внутренний), л	0,71

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1000-2	6,2	89	**410**	337	267
2-1000-3	9,4	133	**567**	466	369
2-1000-4	12,5	177	**714**	586	464
2-1000-5	15,6	221	**853**	701	555
2-1000-6	18,7	265	**987**	811	642
2-1000-7	21,8	309	**1117**	917	726
2-1000-8	25,0	353	**1243**	1020	808
2-1000-9	28,1	397	**1366**	1121	888
2-1000-10	31,2	441	**1486**	1220	966
2-1000-11	34,3	485	**1604**	1316	1042
2-1000-12	37,4	529	**1719**	1411	1118
2-1000-13	40,6	573	**1833**	1505	1192
2-1000-14	43,7	617	**1945**	1597	1264
2-1000-15	46,8	661	**2055**	1687	1336
2-1000-16	49,9	705	**2164**	1777	1407
2-1000-17	53,0	749	**2272**	1865	1477
2-1000-18	56,2	793	**2378**	1952	1546
2-1000-19	59,3	837	**2483**	2038	1614
2-1000-20	62,4	881	**2587**	2124	1682
2-1000-21	65,5	925	**2690**	2208	1749
2-1000-22	68,6	969	**2792**	2292	1815

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Соло Г 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1284
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	3,84
Объём секции (внутренний), л	0,87

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1250-2	7,7	89	**436**	358	283
2-1250-3	11,5	133	**612**	503	398
2-1250-4	15,4	177	**779**	640	507
2-1250-5	19,2	221	**940**	772	611
2-1250-6	23,0	265	**1096**	900	713
2-1250-7	26,9	309	**1248**	1025	811
2-1250-8	30,7	353	**1397**	1147	908
2-1250-9	34,6	397	**1542**	1266	1003
2-1250-10	38,4	441	**1686**	1384	1096
2-1250-11	42,2	485	**1827**	1500	1188
2-1250-12	46,1	529	**1966**	1614	1278
2-1250-13	49,9	573	**2103**	1727	1367
2-1250-14	53,8	617	**2239**	1838	1455
2-1250-15	57,6	661	**2373**	1948	1543
2-1250-16	61,4	705	**2506**	2057	1629
2-1250-17	65,3	749	**2637**	2165	1714
2-1250-18	69,1	793	**2768**	2272	1799
2-1250-19	73,0	837	**2897**	2378	1883
2-1250-20	76,8	881	**3025**	2483	1966
2-1250-21	80,6	925	**3152**	2588	2049
2-1250-22	84,5	969	**3279**	2691	2131

Соло Г 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1534
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	4,56
Объём секции (внутренний), л	1,02

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-2	9,1	89	**521**	428	339
2-1500-3	13,7	133	**731**	600	476
2-1500-4	18,2	177	**931**	764	605
2-1500-5	22,8	221	**1123**	922	730
2-1500-6	27,4	265	**1310**	1075	851
2-1500-7	31,9	309	**1491**	1224	969
2-1500-8	36,5	353	**1669**	1370	1085
2-1500-9	41,0	397	**1843**	1513	1198
2-1500-10	45,6	441	**2014**	1653	1309
2-1500-11	50,2	485	**2182**	1792	1419
2-1500-12	54,7	529	**2349**	1928	1527
2-1500-13	59,3	573	**2513**	2063	1633
2-1500-14	63,8	617	**2675**	2196	1739
2-1500-15	68,4	661	**2835**	2327	1843
2-1500-16	73,0	705	**2994**	2458	1946
2-1500-17	77,5	749	**3151**	2587	2048
2-1500-18	82,1	793	**3307**	2714	2149

Соло Г 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1784
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	5,28
Объём секции (внутренний), л	1,18

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-2	10,6	89	**606**	497	394
2-1750-3	15,8	133	**851**	698	553
2-1750-4	21,1	177	**1083**	889	704
2-1750-5	26,4	221	**1306**	1073	849
2-1750-6	31,7	265	**1523**	1250	990
2-1750-7	37,0	309	**1734**	1424	1127
2-1750-8	42,2	353	**1941**	1593	1262
2-1750-9	47,5	397	**2143**	1759	1393
2-1750-10	52,8	441	**2342**	1923	1523
2-1750-11	58,1	485	**2538**	2084	1650
2-1750-12	63,4	529	**2731**	2242	1776
2-1750-13	68,6	573	**2922**	2399	1900
2-1750-14	73,9	617	**3111**	2554	2022
2-1750-15	79,2	661	**3297**	2707	2143
2-1750-16	84,5	705	**3482**	2858	2263

Соло Г 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2034
Глубина, мм	57
Вес секции (не более), кг	6
Объём секции (внутренний), л	1,34


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-2000-2	12,0	89	**691**	567	449
2-2000-3	18,0	133	**970**	796	630
2-2000-4	24,0	177	**1235**	1014	803
2-2000-5	30,0	221	**1490**	1223	968
2-2000-6	36,0	265	**1737**	1426	1129
2-2000-7	42,0	309	**1977**	1623	1285
2-2000-8	48,0	353	**2213**	1816	1438
2-2000-9	54,0	397	**2443**	2006	1588
2-2000-10	60,0	441	**2670**	2192	1736
2-2000-11	66,0	485	**2894**	2376	1881
2-2000-12	72,0	529	**3114**	2557	2024
2-2000-13	78,0	573	**3332**	2735	2166
2-2000-14	84,0	617	**3547**	2912	2306

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Соло Г 1

Соло Г 1
вид сбоку для n>4
кронштейны КС 22М




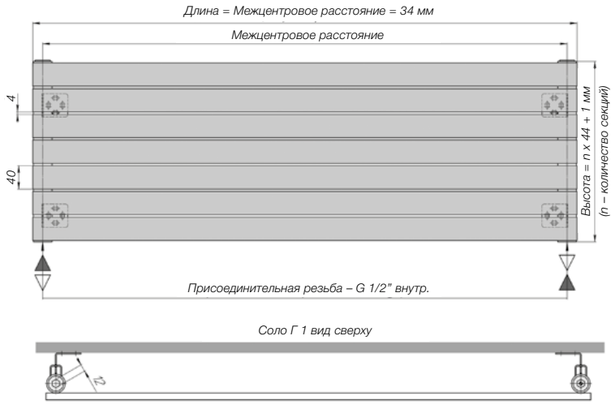


Соло Г 1 вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора


Соло Г 1
вид сбоку для n=2...3
кронштейны КС 22М




n=2...3 (кронштейны КС 22 М)



n=4 (кронштейны КС 22 М)

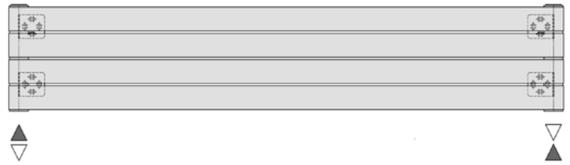


Соло Г 1
вид сбоку для n=4
кронштейны КС 22М




Комплектация кронштейнами:
– 2 кронштейна КС 22М для n<4
– 4 кронштейна КС 22 для n=4 и n>4
n – количество секций


Радиатор горизонтальный напольный с нижним разнесенным (седловым) подключением Соло Г нв




Соло Г 1 нв
вид сбоку



Соло Г 2 нв
вид сбоку

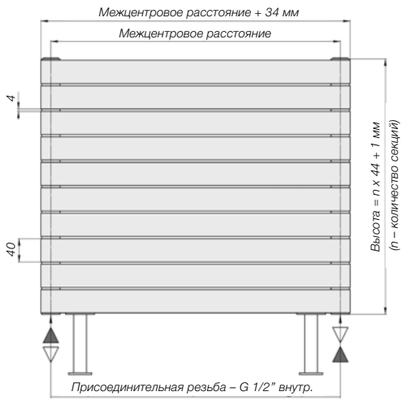




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Соло Г 2

1. Несущие нижние кронштейны ДСК (2 шт.)
2. Скобы под нижние кронштейны. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками
3. Верхние кронштейны ДС (2 шт.), фиксируют радиатор в вертикальном положении

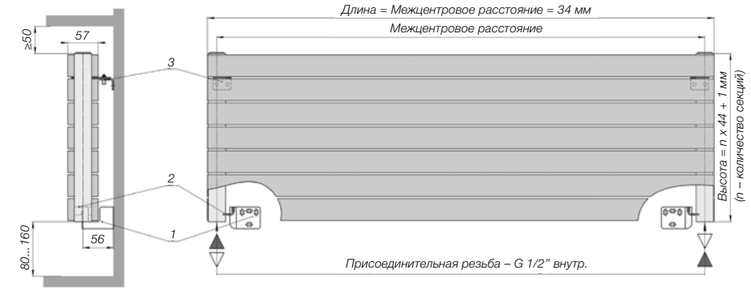

Соло Г 2 вид сбоку
комплект креплений Соло Г2

Соло Г 2 вид сверху



Комплектация кронштейнами:
– 2 кронштейна ДСК
– 2 держателя ДС

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ПАРАЛЛЕЛИ

В | Г

Стальная конструкция радиаторов Параллели с вертикальным (В) или горизонтальным (Г) расположением колонок отличается стильным, современным, лаконичным дизайном. Строгая геометрия линий задает особенный тон и настрой.



ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА



Два коллектора, соединённые прямоугольными колонками размером 40×12 мм, создают прочный мост, обеспечивая надёжность и долговечность. Этот прибор идеально вписывается в пространство как уютных жилых помещений, так и оживлённых общественных, медицинских и образовательных учреждений. Радиатор Параллели работает эффективно как в вертикальном (серия В), так и в горизонтальном положении (серия Г), мастерски адаптируясь к любым условиям.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах серии Параллели составляет 2 мм в коллекторах и 1,7 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Параллели В	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Параллели Г	• нижнее, разнесенное по сторонам G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор Параллели В с боковым подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор Параллели В с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиатор с центральным нижним подключением не оснащается встроенными термоклапанами • радиатор Параллеги Г – встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Параллели В 2

Параллели Г 1



Радиатор Параллели

Параллели | В | 1 – 750 – 12 | нп лев | нв | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Параллели

Расположение колонок:

В – вертикальное расположение колонок
Г – горизонтальное расположение колонок

Количество колонок по глубине секции:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

выбирается из ряда –
300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Количество секций:

по длине прибора для Параллели В: от **3** до **90**
по высоте прибора для Параллели Г: от **3** до **90**

Модификация подключения:

без буквенного обозначения:
боковое подключение – для Параллели В
нижнее разнесенное (седловое) – для Параллели Г
нижнее подключение для однорядных Параллели В 1:
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана;
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нижнее подключение для двухрядных Параллели В 2:
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана.

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
нв – напольное исполнение (ножки с нерегулируемой высотой)

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Параллели B 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	0,52
Объём секции (внутренний), л	0,135
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	27,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	1,6	76	**83**	68	54
1-300-4	2,1	101	**110**	91	72
1-300-5	2,6	126	**138**	114	91
1-300-6	3,1	151	**165**	136	109
1-300-7	3,6	176	**193**	159	127
1-300-8	4,2	201	**220**	182	145
1-300-9	4,7	226	**248**	204	163
1-300-10	5,2	251	**275**	227	181
1-300-11	5,7	276	**303**	250	199
1-300-12	6,2	301	**330**	273	217
1-300-13	6,8	326	**358**	295	236
1-300-14	7,3	351	**385**	318	254
1-300-15	7,8	376	**413**	341	272
1-300-16	8,3	401	**440**	363	290
1-300-17	8,8	426	**468**	386	308
1-300-18	9,4	451	**495**	409	326
1-300-19	9,9	476	**523**	432	344
1-300-20	10,4	501	**550**	454	362
1-300-21	10,9	526	**578**	477	380
1-300-22	11,4	551	**605**	500	399
1-300-23	12,0	576	**633**	522	417
1-300-24	12,5	601	**660**	545	435
1-300-25	13,0	626	**688**	568	453
1-300-26	13,5	651	**715**	591	471
1-300-27	14,0	676	**743**	613	489
1-300-28	14,6	701	**770**	636	507
1-300-29	15,1	726	**798**	659	525
1-300-30	15,6	751	**825**	681	544
1-300-31	16,1	776	**853**	704	562
1-300-32	16,6	801	**880**	727	580
1-300-33	17,2	826	**908**	750	598
1-300-34	17,7	851	**935**	772	616
1-300-35	18,2	876	**963**	795	634
1-300-36	18,7	901	**990**	818	652
1-300-37	19,2	926	**1018**	840	670
1-300-38	19,8	951	**1045**	863	689
1-300-39	20,3	976	**1073**	886	707
1-300-40	20,8	1001	**1100**	909	725
1-300-41	21,3	1026	**1128**	931	743
1-300-42	21,8	1051	**1155**	954	761
1-300-43	22,4	1076	**1183**	977	779
1-300-44	22,9	1101	**1210**	999	797
1-300-45	23,4	1126	**1238**	1022	815
1-300-46	23,9	1151	**1265**	1045	833
1-300-47	24,4	1176	**1293**	1068	852
1-300-48	25,0	1201	**1320**	1090	870
1-300-49	25,5	1226	**1348**	1113	888
1-300-50	26,0	1251	**1375**	1136	906
1-300-51	26,5	1276	**1403**	1158	924
1-300-52	27,0	1301	**1430**	1181	942
1-300-53	27,6	1326	**1458**	1204	960
1-300-54	28,1	1351	**1485**	1227	978
1-300-55	28,6	1376	**1513**	1249	997
1-300-56	29,1	1401	**1540**	1272	1015
1-300-57	29,6	1426	**1568**	1295	1033
1-300-58	30,2	1451	**1595**	1317	1051
1-300-59	30,7	1476	**1623**	1340	1069
1-300-60	31,2	1501	**1650**	1363	1087
1-300-61	31,7	1526	**1678**	1386	1105
1-300-62	32,2	1551	**1705**	1408	1123
1-300-63	32,8	1576	**1733**	1431	1141
1-300-64	33,3	1601	**1760**	1454	1160
1-300-65	33,8	1626	**1788**	1476	1178
1-300-66	34,3	1651	**1815**	1499	1196
1-300-67	34,8	1676	**1843**	1522	1214
1-300-68	35,4	1701	**1870**	1545	1232
1-300-69	35,9	1726	**1898**	1567	1250
1-300-70	36,4	1751	**1925**	1590	1268
1-300-71	36,9	1776	**1953**	1613	1286
1-300-72	37,4	1801	**1980**	1636	1305
1-300-73	38,0	1826	**2008**	1658	1323
1-300-74	38,5	1851	**2035**	1681	1341
1-300-75	39,0	1876	**2063**	1704	1359
1-300-76	39,5	1901	**2090**	1726	1377
1-300-77	40,0	1926	**2118**	1749	1395
1-300-78	40,6	1951	**2145**	1772	1413
1-300-79	41,1	1976	**2173**	1795	1431
1-300-80	41,6	2001	**2200**	1817	1450
1-300-81	42,1	2026	**2228**	1840	1468
1-300-82	42,6	2051	**2255**	1863	1486
1-300-83	43,2	2076	**2283**	1885	1504
1-300-84	43,7	2101	**2310**	1908	1522
1-300-85	44,2	2126	**2338**	1931	1540
1-300-86	44,7	2151	**2365**	1954	1558
1-300-87	45,2	2176	**2393**	1976	1576
1-300-88	45,8	2201	**2420**	1999	1594
1-300-89	46,3	2226	**2448**	2022	1613
1-300-90	46,8	2251	**2475**	2044	1631

Параллели B 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	0,77
Объём секции (внутренний), л	0,2
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	39,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	2,3	76	**118**	97	77
1-500-4	3,1	101	**157**	129	103
1-500-5	3,9	126	**196**	162	129
1-500-6	4,6	151	**235**	194	154
1-500-7	5,4	176	**274**	226	180
1-500-8	6,2	201	**314**	259	206
1-500-9	6,9	226	**353**	291	232
1-500-10	7,7	251	**392**	323	257
1-500-11	8,5	276	**431**	356	283
1-500-12	9,2	301	**470**	388	309
1-500-13	10,0	326	**510**	420	335
1-500-14	10,8	351	**549**	453	360
1-500-15	11,6	376	**588**	485	386
1-500-16	12,3	401	**627**	517	412
1-500-17	13,1	426	**666**	550	438
1-500-18	13,9	451	**706**	582	463
1-500-19	14,6	476	**745**	614	489
1-500-20	15,4	501	**784**	647	515
1-500-21	16,2	526	**823**	679	541
1-500-22	16,9	551	**862**	711	566
1-500-23	17,7	576	**902**	744	592
1-500-24	18,5	601	**941**	776	618
1-500-25	19,3	626	**980**	808	644
1-500-26	20,0	651	**1019**	841	669
1-500-27	20,8	676	**1058**	873	695
1-500-28	21,6	701	**1098**	905	721
1-500-29	22,3	726	**1137**	938	746
1-500-30	23,1	751	**1176**	970	772
1-500-31	23,9	776	**1215**	1002	798
1-500-32	24,6	801	**1254**	1035	824
1-500-33	25,4	826	**1294**	1067	849
1-500-34	26,2	851	**1333**	1099	875
1-500-35	27,0	876	**1372**	1132	901
1-500-36	27,7	901	**1411**	1164	927
1-500-37	28,5	926	**1450**	1196	952
1-500-38	29,3	951	**1490**	1229	978
1-500-39	30,0	976	**1529**	1261	1004
1-500-40	30,8	1001	**1568**	1293	1030
1-500-41	31,6	1026	**1607**	1326	1055
1-500-42	32,3	1051	**1646**	1358	1081
1-500-43	33,1	1076	**1686**	1390	1107
1-500-44	33,9	1101	**1725**	1423	1133
1-500-45	34,7	1126	**1764**	1455	1158
1-500-46	35,4	1151	**1803**	1487	1184
1-500-47	36,2	1176	**1842**	1519	1210
1-500-48	37,0	1201	**1882**	1552	1236
1-500-49	37,7	1226	**1921**	1584	1261
1-500-50	38,5	1251	**1960**	1616	1287
1-500-51	39,3	1276	**1999**	1649	1313
1-500-52	40,0	1301	**2038**	1681	1339
1-500-53	40,8	1326	**2078**	1713	1364
1-500-54	41,6	1351	**2117**	1746	1390
1-500-55	42,4	1376	**2156**	1778	1416
1-500-56	43,1	1401	**2195**	1810	1441
1-500-57	43,9	1426	**2234**	1843	1467
1-500-58	44,7	1451	**2274**	1875	1493
1-500-59	45,4	1476	**2313**	1907	1519
1-500-60	46,2	1501	**2352**	1940	1544
1-500-61	47,0	1526	**2391**	1972	1570
1-500-62	47,7	1551	**2430**	2004	1596
1-500-63	48,5	1576	**2470**	2037	1622
1-500-64	49,3	1601	**2509**	2069	1647
1-500-65	50,1	1626	**2548**	2101	1673
1-500-66	50,8	1651	**2587**	2134	1699
1-500-67	51,6	1676	**2626**	2166	1725
1-500-68	52,4	1701	**2666**	2198	1750
1-500-69	53,1	1726	**2705**	2231	1776
1-500-70	53,9	1751	**2744**	2263	1802
1-500-71	54,7	1776	**2783**	2295	1828
1-500-72	55,4	1801	**2822**	2328	1853
1-500-73	56,2	1826	**2862**	2360	1879
1-500-74	57,0	1851	**2901**	2392	1905
1-500-75	57,8	1876	**2940**	2425	1931
1-500-76	58,5	1901	**2979**	2457	1956
1-500-77	59,3	1926	**3018**	2489	1982
1-500-78	60,1	1951	**3058**	2522	2008
1-500-79	60,8	1976	**3097**	2554	2034
1-500-80	61,6	2001	**3136**	2586	2059
1-500-81	62,4	2026	**3175**	2619	2085
1-500-82	63,1	2051	**3214**	2651	2111
1-500-83	63,9	2076	**3254**	2683	2137
1-500-84	64,7	2101	**3293**	2716	2162
1-500-85	65,5	2126	**3332**	2748	2188
1-500-86	66,2	2151	**3371**	2780	2214
1-500-87	67,0	2176	**3410**	2813	2239
1-500-88	67,8	2201	**3450**	2845	2265
1-500-89	68,5	2226	**3489**	2877	2291
1-500-90	69,3	2251	**3528**	2910	2317

Параллели B 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,2
Объём секции (внутренний), л	0,28
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	61,0

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	3,6	76	**183**	151	120
1-750-4	4,8	101	**244**	201	160
1-750-5	6,0	126	**305**	252	200
1-750-6	7,2	151	**366**	302	240
1-750-7	8,4	176	**427**	352	280
1-750-8	9,6	201	**488**	402	320
1-750-9	10,8	226	**549**	453	361
1-750-10	12,0	251	**610**	503	401
1-750-11	13,2	276	**671**	553	441
1-750-12	14,4	301	**732**	604	481
1-750-13	15,6	326	**793**	654	521
1-750-14	16,8	351	**854**	704	561
1-750-15	18,0	376	**915**	755	601
1-750-16	19,2	401	**976**	805	641
1-750-17	20,4	426	**1037**	855	681
1-750-18	21,6	451	**1098**	906	721
1-750-19	22,8	476	**1159**	956	761
1-750-20	24,0	501	**1220**	1006	801
1-750-21	25,2	526	**1281**	1056	841
1-750-22	26,4	551	**1342**	1107	881
1-750-23	27,6	576	**1403**	1157	921
1-750-24	28,8	601	**1464**	1207	961
1-750-25	30,0	626	**1525**	1258	1001
1-750-26	31,2	651	**1586**	1308	1041
1-750-27	32,4	676	**1647**	1358	1082
1-750-28	33,6	701	**1708**	1409	1122
1-750-29	34,8	726	**1769**	1459	1162
1-750-30	36,0	751	**1830**	1509	1202
1-750-31	37,2	776	**1891**	1560	1242
1-750-32	38,4	801	**1952**	1610	1282
1-750-33	39,6	826	**2013**	1660	1322
1-750-34	40,8	851	**2074**	1711	1362
1-750-35	42,0	876	**2135**	1761	1402
1-750-36	43,2	901	**2196**	1811	1442
1-750-37	44,4	926	**2257**	1861	1482
1-750-38	45,6	951	**2318**	1912	1522
1-750-39	46,8	976	**2379**	1962	1562
1-750-40	48,0	1001	**2440**	2012	1602
1-750-41	49,2	1026	**2501**	2063	1642
1-750-42	50,4	1051	**2562**	2113	1682
1-750-43	51,6	1076	**2623**	2163	1722
1-750-44	52,8	1101	**2684**	2214	1762
1-750-45	54,0	1126	**2745**	2264	1803
1-750-46	55,2	1151	**2806**	2314	1843
1-750-47	56,4	1176	**2867**	2365	1883
1-750-48	57,6	1201	**2928**	2415	1923
1-750-49	58,8	1226	**2989**	2465	1963
1-750-50	60,0	1251	**3050**	2515	2003
1-750-51	61,2	1276	**3111**	2566	2043
1-750-52	62,4	1301	**3172**	2616	2083
1-750-53	63,6	1326	**3233**	2666	2123
1-750-54	64,8	1351	**3294**	2717	2163
1-750-55	66,0	1376	**3355**	2767	2203
1-750-56	67,2	1401	**3416**	2817	2243
1-750-57	68,4	1426	**3477**	2868	2283
1-750-58	69,6	1451	**3538**	2918	2323
1-750-59	70,8	1476	**3599**	2968	2363
1-750-60	72,0	1501	**3660**	3019	2403
1-750-61	73,2	1526	**3721**	3069	2443
1-750-62	74,4	1551	**3782**	3119	2483
1-750-63	75,6	1576	**3843**	3169	2524
1-750-64	76,8	1601	**3904**	3220	2564
1-750-65	78,0	1626	**3965**	3270	2604

Параллели B 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,41
Объём секции (внутренний), л	0,36
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	71,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	4,2	76	**215**	177	141
1-1000-4	5,6	101	**286**	236	187
1-1000-5	7,1	126	**358**	295	234
1-1000-6	8,5	151	**430**	354	281
1-1000-7	9,9	176	**501**	413	328
1-1000-8	11,3	201	**573**	472	375
1-1000-9	12,7	226	**644**	531	422
1-1000-10	14,1	251	**716**	590	469
1-1000-11	15,5	276	**788**	649	515
1-1000-12	16,9	301	**859**	708	562
1-1000-13	18,3	326	**931**	766	609
1-1000-14	19,7	351	**1002**	825	656
1-1000-15	21,2	376	**1074**	884	703
1-1000-16	22,6	401	**1146**	943	750
1-1000-17	24,0	426	**1217**	1002	797
1-1000-18	25,4	451	**1289**	1061	843
1-1000-19	26,8	476	**1360**	1120	890
1-1000-20	28,2	501	**1432**	1179	937
1-1000-21	29,6	526	**1504**	1238	984
1-1000-22	31,0	551	**1575**	1297	1031
1-1000-23	32,4	576	**1647**	1356	1078
1-1000-24	33,8	601	**1718**	1415	1125
1-1000-25	35,3	626	**1790**	1474	1171
1-1000-26	36,7	651	**1862**	1533	1218
1-1000-27	38,1	676	**1933**	1592	1265
1-1000-28	39,5	701	**2005**	1651	1312
1-1000-29	40,9	726	**2076**	1710	1359
1-1000-30	42,3	751	**2148**	1769	1406
1-1000-31	43,7	776	**2220**	1828	1453
1-1000-32	45,1	801	**2291**	1887	1499
1-1000-33	46,5	826	**2363**	1946	1546
1-1000-34	47,9	851	**2434**	2005	1593
1-1000-35	49,4	876	**2506**	2064	1640
1-1000-36	50,8	901	**2578**	2123	1687
1-1000-37	52,2	926	**2649**	2182	1734
1-1000-38	53,6	951	**2721**	2240	1781

Параллели B 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,73
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	88,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	5,2	76	**265**	218	173
1-1250-4	6,9	101	**353**	291	231
1-1250-5	8,7	126	**441**	363	289
1-1250-6	10,4	151	**529**	436	346
1-1250-7	12,1	176	**617**	508	404
1-1250-8	13,8	201	**706**	581	462
1-1250-9	15,6	226	**794**	654	520
1-1250-10	17,3	251	**882**	726	577
1-1250-11	19,0	276	**970**	799	635
1-1250-12	20,8	301	**1058**	872	693
1-1250-13	22,5	326	**1147**	944	750
1-1250-14	24,2	351	**1235**	1017	808
1-1250-15	26,0	376	**1323**	1089	866
1-1250-16	27,7	401	**1411**	1162	924
1-1250-17	29,4	426	**1499**	1235	981
1-1250-18	31,1	451	**1588**	1307	1039
1-1250-19	32,9	476	**1676**	1380	1097
1-1250-20	34,6	501	**1764**	1453	1154
1-1250-21	36,3	526	**1852**	1525	1212
1-1250-22	38,1	551	**1940**	1598	1270
1-1250-23	39,8	576	**2029**	1670	1328
1-1250-24	41,5	601	**2117**	1743	1385
1-1250-25	43,3	626	**2205**	1816	1443
1-1250-26	45,0	651	**2293**	1888	1501
1-1250-27	46,7	676	**2381**	1961	1559
1-1250-28	48,4	701	**2470**	2034	1616
1-1250-29	50,2	726	**2558**	2106	1674
1-1250-30	51,9	751	**2646**	2179	1732
1-1250-31	53,6	776	**2734**	2252	1789
1-1250-32	55,4	801	**2822**	2324	1847
1-1250-33	57,1	826	**2911**	2397	1905
1-1250-34	58,8	851	**2999**	2469	1963
1-1250-35	60,6	876	**3087**	2542	2020
1-1250-36	62,3	901	**3175**	2615	2078
1-1250-37	64,0	926	**3263**	2687	2136
1-1250-38	65,7	951	**3352**	2760	2193

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Параллели B 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,06
Объём секции (внутренний), л	0,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	105,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	6,2	76	**316**	259	206
1-1500-4	8,2	101	**421**	346	274
1-1500-5	10,3	126	**526**	432	343
1-1500-6	12,4	151	**631**	519	412
1-1500-7	14,4	176	**736**	605	480
1-1500-8	16,5	201	**842**	692	549
1-1500-9	18,5	226	**947**	778	618
1-1500-10	20,6	251	**1052**	865	686
1-1500-11	22,7	276	**1157**	951	755
1-1500-12	24,7	301	**1262**	1038	823
1-1500-13	26,8	326	**1368**	1124	892
1-1500-14	28,8	351	**1473**	1211	961
1-1500-15	30,9	376	**1578**	1297	1029
1-1500-16	33,0	401	**1683**	1384	1098
1-1500-17	35,0	426	**1788**	1470	1166
1-1500-18	37,1	451	**1894**	1557	1235
1-1500-19	39,1	476	**1999**	1643	1304
1-1500-20	41,2	501	**2104**	1730	1372
1-1500-21	43,3	526	**2209**	1816	1441
1-1500-22	45,3	551	**2314**	1903	1510
1-1500-23	47,4	576	**2420**	1989	1578
1-1500-24	49,4	601	**2525**	2076	1647
1-1500-25	51,5	626	**2630**	2162	1715
1-1500-26	53,6	651	**2735**	2249	1784
1-1500-27	55,6	676	**2840**	2335	1853
1-1500-28	57,7	701	**2946**	2422	1921
1-1500-29	59,7	726	**3051**	2508	1990
1-1500-30	61,8	751	**3156**	2595	2059
1-1500-31	63,9	776	**3261**	2681	2127
1-1500-32	65,9	801	**3366**	2768	2196
1-1500-33	68,0	826	**3472**	2854	2264
1-1500-34	70,0	851	**3577**	2941	2333
1-1500-35	72,1	876	**3682**	3027	2402

Параллели B 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,38
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	122,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	7,1	76	**367**	302	240
1-1750-4	9,5	101	**490**	403	319
1-1750-5	11,9	126	**612**	503	399
1-1750-6	14,3	151	**734**	604	479
1-1750-7	16,7	176	**857**	704	559
1-1750-8	19,0	201	**979**	805	639
1-1750-9	21,4	226	**1102**	906	719
1-1750-10	23,8	251	**1224**	1006	798
1-1750-11	26,2	276	**1346**	1107	878
1-1750-12	28,6	301	**1469**	1208	958
1-1750-13	30,9	326	**1591**	1308	1038
1-1750-14	33,3	351	**1714**	1409	1118
1-1750-15	35,7	376	**1836**	1510	1198
1-1750-16	38,1	401	**1958**	1610	1277
1-1750-17	40,5	426	**2081**	1711	1357
1-1750-18	42,8	451	**2203**	1811	1437
1-1750-19	45,2	476	**2326**	1912	1517
1-1750-20	47,6	501	**2448**	2013	1597
1-1750-21	50,0	526	**2570**	2113	1677
1-1750-22	52,4	551	**2693**	2214	1756
1-1750-23	54,7	576	**2815**	2315	1836
1-1750-24	57,1	601	**2938**	2415	1916
1-1750-25	59,5	626	**3060**	2516	1996
1-1750-26	61,9	651	**3182**	2617	2076
1-1750-27	64,3	676	**3305**	2717	2156
1-1750-28	66,6	701	**3427**	2818	2235
1-1750-29	69,0	726	**3550**	2918	2315
1-1750-30	71,4	751	**3672**	3019	2395

Параллели B 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,72
Объём секции (внутренний), л	0,68
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	140

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	8,2	76	**420**	345	273
1-2000-4	10,9	101	**560**	460	364
1-2000-5	13,6	126	**700**	575	455
1-2000-6	16,3	151	**840**	690	546
1-2000-7	19,0	176	**980**	805	637
1-2000-8	21,8	201	**1120**	919	728
1-2000-9	24,5	226	**1260**	1034	819
1-2000-10	27,2	251	**1400**	1149	910
1-2000-11	29,9	276	**1540**	1264	1001
1-2000-12	32,6	301	**1680**	1379	1092
1-2000-13	35,4	326	**1820**	1494	1183
1-2000-14	38,1	351	**1960**	1609	1274
1-2000-15	40,8	376	**2100**	1724	1365
1-2000-16	43,5	401	**2240**	1839	1456
1-2000-17	46,2	426	**2380**	1954	1547
1-2000-18	49,0	451	**2520**	2069	1638
1-2000-19	51,7	476	**2660**	2184	1729
1-2000-20	54,4	501	**2800**	2299	1820
1-2000-21	57,1	526	**2940**	2414	1911
1-2000-22	59,8	551	**3080**	2528	2002
1-2000-23	62,6	576	**3220**	2643	2093
1-2000-24	65,3	601	**3360**	2758	2184
1-2000-25	68,0	626	**3500**	2873	2275
1-2000-26	70,7	651	**3640**	2988	2366
1-2000-27	73,4	676	**3780**	3103	2457
1-2000-28	76,2	701	**3920**	3218	2548

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Параллели B 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	334
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	0,96
Объём секции (внутренний), л	0,241
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	44,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	2,9	76	**134**	111	89
2-300-4	3,8	101	**179**	148	118
2-300-5	4,8	126	**224**	185	148
2-300-6	5,8	151	**269**	222	177
2-300-7	6,7	176	**314**	259	207
2-300-8	7,7	201	**358**	296	236
2-300-9	8,6	226	**403**	333	266
2-300-10	9,6	251	**448**	370	295
2-300-11	10,6	276	**493**	407	325
2-300-12	11,5	301	**538**	444	354
2-300-13	12,5	326	**582**	481	384
2-300-14	13,4	351	**627**	518	413
2-300-15	14,4	376	**672**	555	443
2-300-16	15,4	401	**717**	592	472
2-300-17	16,3	426	**762**	629	502
2-300-18	17,3	451	**806**	666	531
2-300-19	18,2	476	**851**	703	561
2-300-20	19,2	501	**896**	740	590
2-300-21	20,2	526	**941**	777	620
2-300-22	21,1	551	**986**	814	649
2-300-23	22,1	576	**1030**	851	679
2-300-24	23,0	601	**1075**	888	708
2-300-25	24,0	626	**1120**	925	738
2-300-26	25,0	651	**1165**	962	767
2-300-27	25,9	676	**1210**	999	797
2-300-28	26,9	701	**1254**	1036	826
2-300-29	27,8	726	**1299**	1073	856
2-300-30	28,8	751	**1344**	1110	886
2-300-31	29,8	776	**1389**	1147	915
2-300-32	30,7	801	**1434**	1184	945
2-300-33	31,7	826	**1478**	1221	974
2-300-34	32,6	851	**1523**	1258	1004
2-300-35	33,6	876	**1568**	1295	1033
2-300-36	34,6	901	**1613**	1332	1063
2-300-37	35,5	926	**1658**	1369	1092
2-300-38	36,5	951	**1702**	1406	1122
2-300-39	37,4	976	**1747**	1443	1151
2-300-40	38,4	1001	**1792**	1480	1181
2-300-41	39,4	1026	**1837**	1517	1210
2-300-42	40,3	1051	**1882**	1554	1240
2-300-43	41,3	1076	**1926**	1591	1269
2-300-44	42,2	1101	**1971**	1628	1299
2-300-45	43,2	1126	**2016**	1665	1328
2-300-46	44,2	1151	**2061**	1702	1358
2-300-47	45,1	1176	**2106**	1739	1387
2-300-48	46,1	1201	**2150**	1776	1417
2-300-49	47,0	1226	**2195**	1813	1446
2-300-50	48,0	1251	**2240**	1850	1476
2-300-51	49,0	1276	**2285**	1887	1505
2-300-52	49,9	1301	**2330**	1924	1535
2-300-53	50,9	1326	**2374**	1961	1564
2-300-54	51,8	1351	**2419**	1998	1594
2-300-55	52,8	1376	**2464**	2035	1623
2-300-56	53,8	1401	**2509**	2072	1653
2-300-57	54,7	1426	**2554**	2109	1682
2-300-58	55,7	1451	**2598**	2146	1712
2-300-59	56,6	1476	**2643**	2183	1742
2-300-60	57,6	1501	**2688**	2220	1771
2-300-61	58,6	1526	**2733**	2257	1801
2-300-62	59,5	1551	**2778**	2294	1830
2-300-63	60,5	1576	**2822**	2331	1860
2-300-64	61,4	1601	**2867**	2368	1889
2-300-65	62,4	1626	**2912**	2405	1919
2-300-66	63,4	1651	**2957**	2442	1948
2-300-67	64,3	1676	**3002**	2479	1978
2-300-68	65,3	1701	**3046**	2516	2007
2-300-69	66,2	1726	**3091**	2553	2037
2-300-70	67,2	1751	**3136**	2590	2066
2-300-71	68,2	1776	**3181**	2627	2096
2-300-72	69,1	1801	**3226**	2664	2125

Параллели B 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	534
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	1,47
Объём секции (внутренний), л	0,37
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	4,4	76	**193**	159	127
2-500-4	5,9	101	**257**	212	169
2-500-5	7,4	126	**322**	265	211
2-500-6	8,8	151	**386**	318	253
2-500-7	10,3	176	**450**	371	296
2-500-8	11,8	201	**514**	424	338
2-500-9	13,2	226	**579**	477	380
2-500-10	14,7	251	**643**	530	422
2-500-11	16,2	276	**707**	583	464
2-500-12	17,6	301	**772**	636	507
2-500-13	19,1	326	**836**	689	549
2-500-14	20,6	351	**900**	742	591
2-500-15	22,1	376	**965**	795	633
2-500-16	23,5	401	**1029**	848	676
2-500-17	25,0	426	**1093**	902	718
2-500-18	26,5	451	**1157**	955	760
2-500-19	27,9	476	**1222**	1008	802
2-500-20	29,4	501	**1286**	1061	844
2-500-21	30,9	526	**1350**	1114	887
2-500-22	32,3	551	**1415**	1167	929
2-500-23	33,8	576	**1479**	1220	971
2-500-24	35,3	601	**1543**	1273	1013
2-500-25	36,8	626	**1608**	1326	1056
2-500-26	38,2	651	**1672**	1379	1098
2-500-27	39,7	676	**1736**	1432	1140
2-500-28	41,2	701	**1800**	1485	1182
2-500-29	42,6	726	**1865**	1538	1224
2-500-30	44,1	751	**1929**	1591	1267
2-500-31	45,6	776	**1993**	1644	1309
2-500-32	47,0	801	**2058**	1697	1351
2-500-33	48,5	826	**2122**	1750	1393
2-500-34	50,0	851	**2186**	1803	1436
2-500-35	51,5	876	**2251**	1856	1478
2-500-36	52,9	901	**2315**	1909	1520
2-500-37	54,4	926	**2379**	1962	1562
2-500-38	55,9	951	**2443**	2015	1604
2-500-39	57,3	976	**2508**	2068	1647
2-500-40	58,8	1001	**2572**	2121	1689
2-500-41	60,3	1026	**2636**	2174	1731
2-500-42	61,7	1051	**2701**	2227	1773
2-500-43	63,2	1076	**2765**	2280	1816
2-500-44	64,7	1101	**2829**	2333	1858
2-500-45	66,2	1126	**2894**	2386	1900
2-500-46	67,6	1151	**2958**	2439	1942
2-500-47	69,1	1176	**3022**	2492	1984
2-500-48	70,6	1201	**3086**	2545	2027
2-500-49	72,0	1226	**3151**	2599	2069
2-500-50	73,5	1251	**3215**	2652	2111

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Параллели В 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	784
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	2,1
Объём секции (внутренний), л	0,53
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	97

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	6,3	76	**291**	240	191
2-750-4	8,4	101	**388**	320	255
2-750-5	10,5	126	**485**	400	318
2-750-6	12,6	151	**582**	480	382
2-750-7	14,7	176	**679**	560	446
2-750-8	16,8	201	**776**	640	510
2-750-9	18,9	226	**873**	720	573
2-750-10	21,0	251	**970**	800	637
2-750-11	23,1	276	**1067**	880	701
2-750-12	25,2	301	**1164**	960	764
2-750-13	27,3	326	**1261**	1040	828
2-750-14	29,4	351	**1358**	1120	892
2-750-15	31,5	376	**1455**	1200	955
2-750-16	33,6	401	**1552**	1280	1019
2-750-17	35,7	426	**1649**	1360	1083
2-750-18	37,8	451	**1746**	1440	1147
2-750-19	39,9	476	**1843**	1520	1210
2-750-20	42,0	501	**1940**	1600	1274
2-750-21	44,1	526	**2037**	1680	1338
2-750-22	46,2	551	**2134**	1760	1401
2-750-23	48,3	576	**2231**	1840	1465
2-750-24	50,4	601	**2328**	1920	1529
2-750-25	52,5	626	**2425**	2000	1592
2-750-26	54,6	651	**2522**	2080	1656
2-750-27	56,7	676	**2619**	2160	1720
2-750-28	58,8	701	**2716**	2240	1783
2-750-29	60,9	726	**2813**	2320	1847
2-750-30	63,0	751	**2910**	2400	1911
2-750-31	65,1	776	**3007**	2480	1975
2-750-32	67,2	801	**3104**	2560	2038
2-750-33	69,3	826	**3201**	2640	2102
2-750-34	71,4	851	**3298**	2720	2166

Параллели В 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1034
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	2,74
Объём секции (внутренний), л	0,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	8,2	76	**338**	278	221
2-1000-4	11,0	101	**450**	371	295
2-1000-5	13,7	126	**563**	463	368
2-1000-6	16,4	151	**675**	556	442
2-1000-7	19,2	176	**788**	648	515
2-1000-8	21,9	201	**900**	741	589
2-1000-9	24,7	226	**1013**	834	663
2-1000-10	27,4	251	**1125**	926	736
2-1000-11	30,1	276	**1238**	1019	810
2-1000-12	32,9	301	**1350**	1112	884
2-1000-13	35,6	326	**1463**	1204	957
2-1000-14	38,4	351	**1575**	1297	1031
2-1000-15	41,1	376	**1688**	1390	1104
2-1000-16	43,8	401	**1800**	1482	1178
2-1000-17	46,6	426	**1913**	1575	1252
2-1000-18	49,3	451	**2025**	1668	1325
2-1000-19	52,1	476	**2138**	1760	1399
2-1000-20	54,8	501	**2250**	1853	1473
2-1000-21	57,5	526	**2363**	1945	1546
2-1000-22	60,3	551	**2475**	2038	1620
2-1000-23	63,0	576	**2588**	2131	1693
2-1000-24	65,8	601	**2700**	2223	1767
2-1000-25	68,5	626	**2813**	2316	1841
2-1000-26	71,2	651	**2925**	2409	1914

Параллели В 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1284
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	3,38
Объём секции (внутренний), л	0,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	136,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	10,1	76	**409**	337	268
2-1250-4	13,5	101	**545**	449	357
2-1250-5	16,9	126	**682**	561	446
2-1250-6	20,3	151	**818**	673	535
2-1250-7	23,7	176	**954**	786	624
2-1250-8	27,0	201	**1090**	898	714
2-1250-9	30,4	226	**1227**	1010	803
2-1250-10	33,8	251	**1363**	1122	892
2-1250-11	37,2	276	**1499**	1235	981
2-1250-12	40,6	301	**1636**	1347	1070
2-1250-13	43,9	326	**1772**	1459	1160
2-1250-14	47,3	351	**1908**	1571	1249
2-1250-15	50,7	376	**2045**	1684	1338
2-1250-16	54,1	401	**2181**	1796	1427
2-1250-17	57,5	426	**2317**	1908	1516
2-1250-18	60,8	451	**2453**	2020	1606
2-1250-19	64,2	476	**2590**	2133	1695
2-1250-20	67,6	501	**2726**	2245	1784
2-1250-21	71,0	526	**2862**	2357	1873

Параллели В 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1534
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	4,06
Объём секции (внутренний), л	1,00
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	159,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	12,2	76	**479**	394	313
2-1500-4	16,2	101	**639**	526	417
2-1500-5	20,3	126	**799**	657	521
2-1500-6	24,4	151	**959**	788	625
2-1500-7	28,4	176	**1119**	920	730
2-1500-8	32,5	201	**1278**	1051	834
2-1500-9	36,5	226	**1438**	1182	938
2-1500-10	40,6	251	**1598**	1314	1042
2-1500-11	44,7	276	**1758**	1445	1147
2-1500-12	48,7	301	**1918**	1577	1251
2-1500-13	52,8	326	**2077**	1708	1355
2-1500-14	56,8	351	**2237**	1839	1459
2-1500-15	60,9	376	**2397**	1971	1563
2-1500-16	65,0	401	**2557**	2102	1668
2-1500-17	69,0	426	**2717**	2234	1772
2-1500-18	73,1	451	**2876**	2365	1876

Параллели В 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1784
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	4,72
Объём секции (внутренний), л	4,72
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	1,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	14,2	76	**550**	452	358
2-1750-4	18,9	101	**733**	603	478
2-1750-5	23,6	126	**916**	753	597
2-1750-6	28,3	151	**1099**	904	717
2-1750-7	33,0	176	**1282**	1054	836
2-1750-8	37,8	201	**1466**	1205	956
2-1750-9	42,5	226	**1649**	1356	1075
2-1750-10	47,2	251	**1832**	1506	1195
2-1750-11	51,9	276	**2015**	1657	1314
2-1750-12	56,6	301	**2198**	1808	1434
2-1750-13	61,4	326	**2382**	1958	1553
2-1750-14	66,1	351	**2565**	2109	1673
2-1750-15	70,8	376	**2748**	2259	1792


Параллели В 2-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2034
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	5,3
Объём секции (внутренний), л	1,32
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	206,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	15,9	76	**619**	508	403
2-2000-4	21,2	101	**826**	678	537
2-2000-5	26,5	126	**1032**	847	671
2-2000-6	31,8	151	**1238**	1017	805
2-2000-7	37,1	176	**1445**	1186	939
2-2000-8	42,4	201	**1651**	1356	1073
2-2000-9	47,7	226	**1858**	1525	1208
2-2000-10	53,0	251	**2064**	1694	1342
2-2000-11	58,3	276	**2270**	1864	1476
2-2000-12	63,6	301	**2477**	2033	1610
2-2000-13	68,9	326	**2683**	2203	1744
2-2000-14	74,2	351	**2890**	2372	1878


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Параллели В

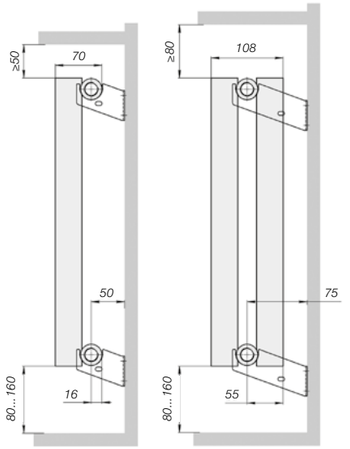

Параллели В 1
вид сбоку
кронштейны С 50

Параллели В 2
вид сбоку
кронштейны С 75

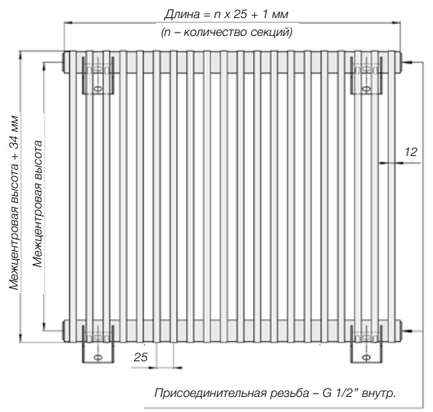


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Параллели В 1 вид сверху



Параллели В 2 вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=4 и n>5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением Параллели В нп прав с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)


Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана имеет те же монтажные размеры.

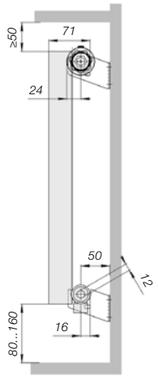

Параллели В 1 нп
вид сбоку
кронштейны С 50

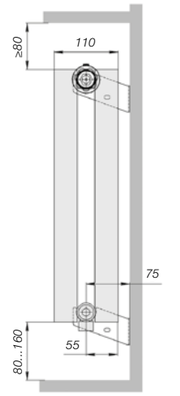


Параллели В 2 нп
вид сбоку
кронштейны С 75

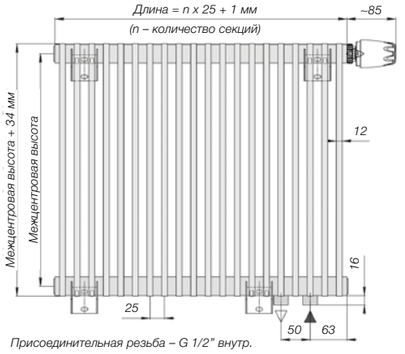


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.


Параллели В 1 нп вид сверху



Параллели В 2 нп вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

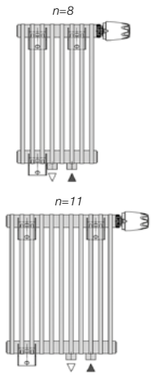


Комплектация кронштейнами:

– 3 шт. для n<14
– 4 шт. для n=14 и n>14

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Параллели В нв

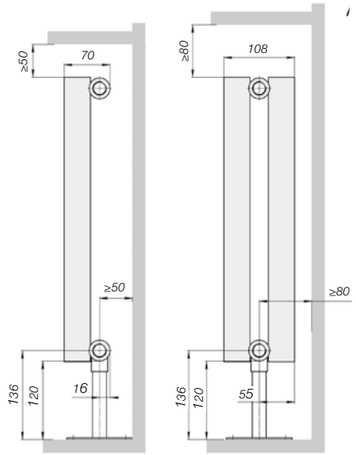

Параллели В 1 нв
вид сбоку


Параллели В 2 нв
вид сбоку

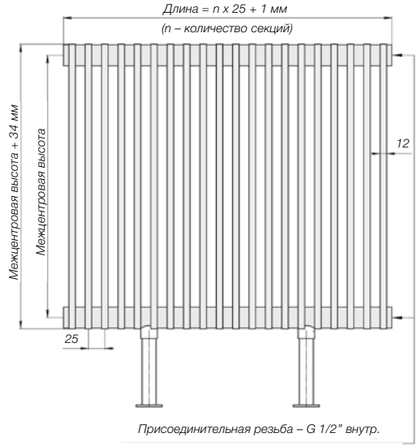


Параллели В 1 нв вид сверху



Параллели В 2 нв вид сверху




Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Параллели В нп нв прав с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)

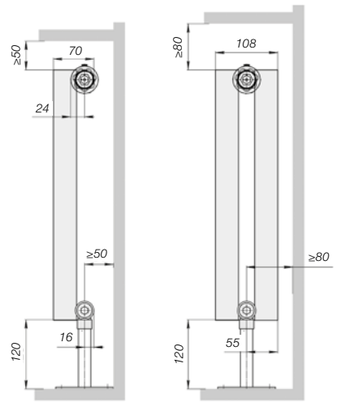


Параллели В 1 нп нв

Параллели В 2 нп нв

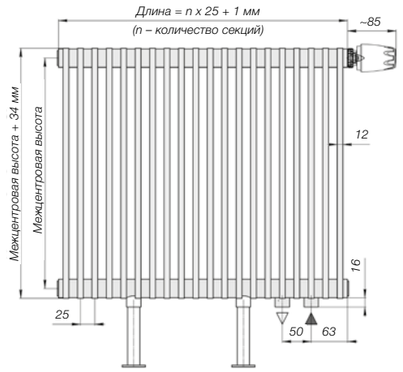


Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.

Параллели В 1 нп вид сверху



Параллели В 2 нп вид сверху



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Параллели Г 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	334
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	0,52
Объём секции (внутренний), л	0,135

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-300-3	1,6	76	**83**	68	54
1-300-4	2,1	101	**105**	86	69
1-300-5	2,6	126	**127**	104	83
1-300-6	3,1	151	**149**	123	97
1-300-7	3,6	176	**171**	141	112
1-300-8	4,2	201	**193**	159	126
1-300-9	4,7	226	**215**	177	140
1-300-10	5,2	251	**237**	195	154
1-300-11	5,7	276	**259**	213	169
1-300-12	6,2	301	**281**	231	183
1-300-13	6,8	326	**302**	249	197
1-300-14	7,3	351	**324**	267	211
1-300-15	7,8	376	**346**	284	226
1-300-16	8,3	401	**368**	302	240
1-300-17	8,8	426	**389**	320	254
1-300-18	9,4	451	**411**	338	268
1-300-19	9,9	476	**433**	356	282
1-300-20	10,4	501	**454**	374	296
1-300-21	10,9	526	**476**	391	310
1-300-22	11,4	551	**498**	409	325
1-300-23	12,0	576	**519**	427	339
1-300-24	12,5	601	**541**	445	353
1-300-25	13,0	626	**562**	462	367
1-300-26	13,5	651	**584**	480	381
1-300-27	14,0	676	**605**	498	395
1-300-28	14,6	701	**627**	515	409
1-300-29	15,1	726	**648**	533	423
1-300-30	15,6	751	**669**	550	437
1-300-31	16,1	776	**691**	568	451
1-300-32	16,6	801	**712**	585	464
1-300-33	17,2	826	**733**	603	478
1-300-34	17,7	851	**755**	620	492
1-300-35	18,2	876	**776**	638	506
1-300-36	18,7	901	**797**	655	520
1-300-37	19,2	926	**818**	673	534
1-300-38	19,8	951	**839**	690	548
1-300-39	20,3	976	**861**	708	561
1-300-40	20,8	1001	**882**	725	575
1-300-41	21,3	1026	**903**	742	589
1-300-42	21,8	1051	**924**	760	603
1-300-43	22,4	1076	**945**	777	616
1-300-44	22,9	1101	**966**	794	630
1-300-45	23,4	1126	**987**	812	644
1-300-46	23,9	1151	**1008**	829	657
1-300-47	24,4	1176	**1029**	846	671
1-300-48	25,0	1201	**1050**	863	685
1-300-49	25,5	1226	**1071**	880	698
1-300-50	26,0	1251	**1092**	897	712
1-300-51	26,5	1276	**1112**	915	726
1-300-52	27,0	1301	**1133**	932	739
1-300-53	27,6	1326	**1154**	949	753
1-300-54	28,1	1351	**1175**	966	766
1-300-55	28,6	1376	**1196**	983	780
1-300-56	29,1	1401	**1216**	1000	793
1-300-57	29,6	1426	**1237**	1017	807
1-300-58	30,2	1451	**1258**	1034	820
1-300-59	30,7	1476	**1278**	1051	834
1-300-60	31,2	1501	**1299**	1068	847
1-300-61	31,7	1526	**1319**	1085	861
1-300-62	32,2	1551	**1340**	1102	874
1-300-63	32,8	1576	**1360**	1119	887
1-300-64	33,3	1601	**1381**	1135	901
1-300-65	33,8	1626	**1401**	1152	914
1-300-66	34,3	1651	**1422**	1169	927
1-300-67	34,8	1676	**1442**	1186	941
1-300-68	35,4	1701	**1463**	1203	954
1-300-69	35,9	1726	**1483**	1219	967
1-300-70	36,4	1751	**1503**	1236	981
1-300-71	36,9	1776	**1524**	1253	994
1-300-72	37,4	1801	**1544**	1270	1007
1-300-73	38,0	1826	**1564**	1286	1020
1-300-74	38,5	1851	**1585**	1303	1034
1-300-75	39,0	1876	**1605**	1319	1047
1-300-76	39,5	1901	**1625**	1336	1060
1-300-77	40,0	1926	**1645**	1353	1073
1-300-78	40,6	1951	**1665**	1369	1086
1-300-79	41,1	1976	**1685**	1386	1099
1-300-80	41,6	2001	**1705**	1402	1112
1-300-81	42,1	2026	**1726**	1419	1125
1-300-82	42,6	2051	**1746**	1435	1139
1-300-83	43,2	2076	**1766**	1452	1152
1-300-84	43,7	2101	**1786**	1468	1165
1-300-85	44,2	2126	**1806**	1485	1178
1-300-86	44,7	2151	**1825**	1501	1191
1-300-87	45,2	2176	**1845**	1517	1204
1-300-88	45,8	2201	**1865**	1534	1217
1-300-89	46,3	2226	**1885**	1550	1230
1-300-90	46,8	2251	**1905**	1566	1243

Параллели Г 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	534
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	0,77
Объём секции (внутренний), л	0,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-500-3	2,3	76	**133**	109	87
1-500-4	3,1	101	**168**	138	110
1-500-5	3,9	126	**203**	167	133
1-500-6	4,6	151	**238**	196	155
1-500-7	5,4	176	**273**	225	178
1-500-8	6,2	201	**309**	254	201
1-500-9	6,9	226	**344**	283	224
1-500-10	7,7	251	**379**	311	247
1-500-11	8,5	276	**414**	340	270
1-500-12	9,2	301	**449**	369	293
1-500-13	10,0	326	**483**	397	315
1-500-14	10,8	351	**518**	426	338
1-500-15	11,6	376	**553**	455	361
1-500-16	12,3	401	**588**	483	383
1-500-17	13,1	426	**623**	512	406
1-500-18	13,9	451	**657**	540	429
1-500-19	14,6	476	**692**	569	451
1-500-20	15,4	501	**726**	597	474
1-500-21	16,2	526	**761**	626	496
1-500-22	16,9	551	**796**	654	519
1-500-23	17,7	576	**830**	682	541
1-500-24	18,5	601	**864**	711	564
1-500-25	19,3	626	**899**	739	586
1-500-26	20,0	651	**933**	767	609
1-500-27	20,8	676	**968**	795	631
1-500-28	21,6	701	**1002**	824	653
1-500-29	22,3	726	**1036**	852	676
1-500-30	23,1	751	**1070**	880	698
1-500-31	23,9	776	**1104**	908	720
1-500-32	24,6	801	**1138**	936	743
1-500-33	25,4	826	**1172**	964	765
1-500-34	26,2	851	**1207**	992	787
1-500-35	27,0	876	**1240**	1020	809
1-500-36	27,7	901	**1274**	1048	831
1-500-37	28,5	926	**1308**	1076	853
1-500-38	29,3	951	**1342**	1104	875
1-500-39	30,0	976	**1376**	1131	897
1-500-40	30,8	1001	**1410**	1159	920
1-500-41	31,6	1026	**1443**	1187	942
1-500-42	32,3	1051	**1477**	1215	963
1-500-43	33,1	1076	**1511**	1242	985
1-500-44	33,9	1101	**1544**	1270	1007
1-500-45	34,7	1126	**1578**	1297	1029
1-500-46	35,4	1151	**1612**	1325	1051
1-500-47	36,2	1176	**1645**	1353	1073
1-500-48	37,0	1201	**1678**	1380	1095
1-500-49	37,7	1226	**1712**	1407	1117
1-500-50	38,5	1251	**1745**	1435	1138
1-500-51	39,3	1276	**1779**	1462	1160
1-500-52	40,0	1301	**1812**	1490	1182
1-500-53	40,8	1326	**1845**	1517	1203
1-500-54	41,6	1351	**1878**	1544	1225
1-500-55	42,4	1376	**1911**	1572	1247
1-500-56	43,1	1401	**1944**	1599	1268
1-500-57	43,9	1426	**1978**	1626	1290
1-500-58	44,7	1451	**2011**	1653	1311
1-500-59	45,4	1476	**2044**	1680	1333
1-500-60	46,2	1501	**2077**	1707	1354
1-500-61	47,0	1526	**2109**	1734	1376
1-500-62	47,7	1551	**2142**	1761	1397
1-500-63	48,5	1576	**2175**	1788	1419
1-500-64	49,3	1601	**2208**	1815	1440
1-500-65	50,1	1626	**2241**	1842	1461
1-500-66	50,8	1651	**2273**	1869	1483
1-500-67	51,6	1676	**2306**	1896	1504
1-500-68	52,4	1701	**2339**	1923	1525
1-500-69	53,1	1726	**2371**	1950	1547
1-500-70	53,9	1751	**2404**	1976	1568
1-500-71	54,7	1776	**2436**	2003	1589
1-500-72	55,4	1801	**2469**	2030	1610
1-500-73	56,2	1826	**2501**	2056	1631
1-500-74	57,0	1851	**2533**	2083	1652
1-500-75	57,8	1876	**2566**	2110	1674
1-500-76	58,5	1901	**2598**	2136	1695
1-500-77	59,3	1926	**2630**	2163	1716
1-500-78	60,1	1951	**2662**	2189	1737
1-500-79	60,8	1976	**2695**	2216	1758
1-500-80	61,6	2001	**2727**	2242	1779
1-500-81	62,4	2026	**2759**	2268	1799
1-500-82	63,1	2051	**2791**	2295	1820
1-500-83	63,9	2076	**2823**	2321	1841
1-500-84	64,7	2101	**2855**	2347	1862
1-500-85	65,5	2126	**2887**	2373	1883
1-500-86	66,2	2151	**2919**	2400	1904
1-500-87	67,0	2176	**2950**	2426	1924
1-500-88	67,8	2201	**2982**	2452	1945
1-500-89	68,5	2226	**3014**	2478	1966
1-500-90	69,3	2251	**3046**	2504	1987

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Параллели Г 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	784
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,2
Объём секции (внутренний), л	0,28

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-750-3	3,6	76	**195**	160	127
1-750-4	4,8	101	**247**	203	161
1-750-5	6,0	126	**298**	245	195
1-750-6	7,2	151	**350**	288	228
1-750-7	8,4	176	**402**	330	262
1-750-8	9,6	201	**453**	373	296
1-750-9	10,8	226	**505**	415	329
1-750-10	12,0	251	**556**	457	363
1-750-11	13,2	276	**607**	499	396
1-750-12	14,4	301	**659**	541	430
1-750-13	15,6	326	**710**	584	463
1-750-14	16,8	351	**761**	626	496
1-750-15	18,0	376	**812**	668	530
1-750-16	19,2	401	**863**	710	563
1-750-17	20,4	426	**914**	752	596
1-750-18	21,6	451	**965**	793	629
1-750-19	22,8	476	**1016**	835	663
1-750-20	24,0	501	**1067**	877	696
1-750-21	25,2	526	**1117**	919	729
1-750-22	26,4	551	**1168**	960	762
1-750-23	27,6	576	**1219**	1002	795
1-750-24	28,8	601	**1269**	1044	828
1-750-25	30,0	626	**1320**	1085	861
1-750-26	31,2	651	**1370**	1126	894
1-750-27	32,4	676	**1420**	1168	927
1-750-28	33,6	701	**1471**	1209	959
1-750-29	34,8	726	**1521**	1251	992
1-750-30	36,0	751	**1571**	1292	1025
1-750-31	37,2	776	**1621**	1333	1058
1-750-32	38,4	801	**1671**	1374	1090
1-750-33	39,6	826	**1721**	1415	1123
1-750-34	40,8	851	**1771**	1456	1155
1-750-35	42,0	876	**1821**	1497	1188
1-750-36	43,2	901	**1871**	1538	1220
1-750-37	44,4	926	**1921**	1579	1253
1-750-38	45,6	951	**1971**	1620	1285
1-750-39	46,8	976	**2020**	1661	1318
1-750-40	48,0	1001	**2070**	1702	1350
1-750-41	49,2	1026	**2119**	1742	1382
1-750-42	50,4	1051	**2169**	1783	1415
1-750-43	51,6	1076	**2218**	1824	1447
1-750-44	52,8	1101	**2267**	1864	1479
1-750-45	54,0	1126	**2317**	1905	1511
1-750-46	55,2	1151	**2366**	1945	1543
1-750-47	56,4	1176	**2415**	1986	1575
1-750-48	57,6	1201	**2464**	2026	1607
1-750-49	58,8	1226	**2513**	2066	1639
1-750-50	60,0	1251	**2562**	2107	1671
1-750-51	61,2	1276	**2611**	2147	1703
1-750-52	62,4	1301	**2660**	2187	1735
1-750-53	63,6	1326	**2709**	2227	1767
1-750-54	64,8	1351	**2758**	2267	1799
1-750-55	66,0	1376	**2806**	2307	1830
1-750-56	67,2	1401	**2855**	2347	1862
1-750-57	68,4	1426	**2903**	2387	1894
1-750-58	69,6	1451	**2952**	2427	1925
1-750-59	70,8	1476	**3000**	2467	1957
1-750-60	72,0	1501	**3049**	2507	1989

Параллели Г 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1034
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,41
Объём секции (внутренний), л	0,36

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1000-3	4,2	76	**257**	211	168
1-1000-4	5,6	101	**325**	267	212
1-1000-5	7,1	126	**393**	323	257
1-1000-6	8,5	151	**462**	379	301
1-1000-7	9,9	176	**530**	435	345
1-1000-8	11,3	201	**598**	491	390
1-1000-9	12,7	226	**665**	547	434
1-1000-10	14,1	251	**733**	603	478
1-1000-11	15,5	276	**801**	659	522
1-1000-12	16,9	301	**869**	714	567
1-1000-13	18,3	326	**936**	770	611
1-1000-14	19,7	351	**1004**	825	655
1-1000-15	21,2	376	**1071**	881	699
1-1000-16	22,6	401	**1138**	936	742
1-1000-17	24,0	426	**1205**	991	786
1-1000-18	25,4	451	**1273**	1046	830
1-1000-19	26,8	476	**1340**	1102	874
1-1000-20	28,2	501	**1407**	1157	918
1-1000-21	29,6	526	**1474**	1212	961
1-1000-22	31,0	551	**1540**	1267	1005
1-1000-23	32,4	576	**1607**	1321	1048
1-1000-24	33,8	601	**1674**	1376	1092
1-1000-25	35,3	626	**1740**	1431	1135
1-1000-26	36,7	651	**1807**	1486	1179
1-1000-27	38,1	676	**1873**	1540	1222
1-1000-28	39,5	701	**1940**	1595	1265
1-1000-29	40,9	726	**2006**	1649	1308
1-1000-30	42,3	751	**2072**	1704	1352
1-1000-31	43,7	776	**2138**	1758	1395
1-1000-32	45,1	801	**2204**	1812	1438
1-1000-33	46,5	826	**2270**	1867	1481
1-1000-34	47,9	851	**2336**	1921	1524
1-1000-35	49,4	876	**2402**	1975	1567
1-1000-36	50,8	901	**2468**	2029	1610
1-1000-37	52,2	926	**2533**	2083	1652
1-1000-38	53,6	951	**2599**	2137	1695

Параллели Г 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1284
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	1,73
Объём секции (внутренний), л	0,44

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1250-3	5,2	76	**319**	262	208
1-1250-4	6,9	101	**404**	332	263
1-1250-5	8,7	126	**489**	402	319
1-1250-6	10,4	151	**573**	471	374
1-1250-7	12,1	176	**658**	541	429
1-1250-8	13,8	201	**742**	610	484
1-1250-9	15,6	226	**826**	679	539
1-1250-10	17,3	251	**910**	749	594
1-1250-11	19,0	276	**995**	818	649
1-1250-12	20,8	301	**1079**	887	703
1-1250-13	22,5	326	**1162**	956	758
1-1250-14	24,2	351	**1246**	1025	813
1-1250-15	26,0	376	**1330**	1093	867
1-1250-16	27,7	401	**1413**	1162	922
1-1250-17	29,4	426	**1497**	1231	976
1-1250-18	31,1	451	**1580**	1299	1031
1-1250-19	32,9	476	**1664**	1368	1085
1-1250-20	34,6	501	**1747**	1436	1139
1-1250-21	36,3	526	**1830**	1505	1194
1-1250-22	38,1	551	**1913**	1573	1248
1-1250-23	39,8	576	**1996**	1641	1302
1-1250-24	41,5	601	**2079**	1709	1356
1-1250-25	43,3	626	**2161**	1777	1410
1-1250-26	45,0	651	**2244**	1845	1464
1-1250-27	46,7	676	**2326**	1913	1517
1-1250-28	48,4	701	**2409**	1980	1571
1-1250-29	50,2	726	**2491**	2048	1625
1-1250-30	51,9	751	**2573**	2116	1678
1-1250-31	53,6	776	**2655**	2183	1732
1-1250-32	55,4	801	**2737**	2251	1785
1-1250-33	57,1	826	**2819**	2318	1839
1-1250-34	58,8	851	**2901**	2385	1892
1-1250-35	60,6	876	**2983**	2452	1946
1-1250-36	62,3	901	**3064**	2520	1999
1-1250-37	64,0	926	**3146**	2587	2052
1-1250-38	65,7	951	**3227**	2653	2105

Параллели Г 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1534
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,06
Объём секции (внутренний), л	0,52

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-3	6,2	76	**381**	313	249
1-1500-4	8,2	101	**482**	397	315
1-1500-5	10,3	126	**584**	480	381
1-1500-6	12,4	151	**685**	563	447
1-1500-7	14,4	176	**786**	646	512
1-1500-8	16,5	201	**886**	729	578
1-1500-9	18,5	226	**987**	812	644
1-1500-10	20,6	251	**1088**	894	709
1-1500-11	22,7	276	**1188**	977	775
1-1500-12	24,7	301	**1289**	1059	840
1-1500-13	26,8	326	**1389**	1142	906
1-1500-14	28,8	351	**1489**	1224	971
1-1500-15	30,9	376	**1589**	1306	1036
1-1500-16	33,0	401	**1689**	1388	1101
1-1500-17	35,0	426	**1788**	1470	1167
1-1500-18	37,1	451	**1888**	1552	1231
1-1500-19	39,1	476	**1988**	1634	1296
1-1500-20	41,2	501	**2087**	1716	1361
1-1500-21	43,3	526	**2186**	1798	1426
1-1500-22	45,3	551	**2285**	1879	1491
1-1500-23	47,4	576	**2384**	1960	1555
1-1500-24	49,4	601	**2483**	2042	1620
1-1500-25	51,5	626	**2582**	2123	1684
1-1500-26	53,6	651	**2681**	2204	1749
1-1500-27	55,6	676	**2779**	2285	1813
1-1500-28	57,7	701	**2878**	2366	1877
1-1500-29	59,7	726	**2976**	2447	1941
1-1500-30	61,8	751	**3074**	2528	2005
1-1500-31	63,9	776	**3172**	2608	2069
1-1500-32	65,9	801	**3270**	2689	2133
1-1500-33	68,0	826	**3368**	2769	2197
1-1500-34	70,0	851	**3466**	2850	2261
1-1500-35	72,1	876	**3564**	2930	2324

Параллели Г 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1784
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,38
Объём секции (внутренний), л	0,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-3	7,1	76	**443**	365	289
1-1750-4	9,5	101	**561**	461	366
1-1750-5	11,9	126	**679**	558	443
1-1750-6	14,3	151	**796**	655	519
1-1750-7	16,7	176	**914**	751	596
1-1750-8	19,0	201	**1031**	848	672
1-1750-9	21,4	226	**1148**	944	749
1-1750-10	23,8	251	**1265**	1040	825
1-1750-11	26,2	276	**1382**	1136	901
1-1750-12	28,6	301	**1499**	1232	977
1-1750-13	30,9	326	**1615**	1328	1053
1-1750-14	33,3	351	**1731**	1424	1129
1-1750-15	35,7	376	**1848**	1519	1205
1-1750-16	38,1	401	**1964**	1615	1281
1-1750-17	40,5	426	**2080**	1710	1357
1-1750-18	42,8	451	**2196**	1805	1432
1-1750-19	45,2	476	**2311**	1900	1508
1-1750-20	47,6	501	**2427**	1996	1583
1-1750-21	50,0	526	**2543**	2090	1658
1-1750-22	52,4	551	**2658**	2185	1734
1-1750-23	54,7	576	**2773**	2280	1809
1-1750-24	57,1	601	**2888**	2375	1884
1-1750-25	59,5	626	**3003**	2469	1959
1-1750-26	61,9	651	**3118**	2563	2034
1-1750-27	64,3	676	**3232**	2658	2108
1-1750-28	66,6	701	**3347**	2752	2183
1-1750-29	69,0	726	**3461**	2846	2258
1-1750-30	71,4	751	**3575**	2940	2332

Параллели Г 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2034
Глубина, мм	71
Вес секции (не более), кг	2,72
Объём секции (внутренний), л	0,68

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-2000-3	8,2	76	**505**	416	330
1-2000-4	10,9	101	**640**	526	417
1-2000-5	13,6	126	**774**	636	505
1-2000-6	16,3	151	**908**	746	592
1-2000-7	19,0	176	**1042**	857	679
1-2000-8	21,8	201	**1175**	966	767
1-2000-9	24,5	226	**1309**	1076	854
1-2000-10	27,2	251	**1442**	1186	941
1-2000-11	29,9	276	**1575**	1295	1028
1-2000-12	32,6	301	**1709**	1405	1114
1-2000-13	35,4	326	**1841**	1514	1201
1-2000-14	38,1	351	**1974**	1623	1288
1-2000-15	40,8	376	**2107**	1732	1374
1-2000-16	43,5	401	**2239**	1841	1460
1-2000-17	46,2	426	**2371**	1950	1547
1-2000-18	49,0	451	**2503**	2058	1633
1-2000-19	51,7	476	**2635**	2167	1719
1-2000-20	54,4	501	**2767**	2275	1805
1-2000-21	57,1	526	**2899**	2383	1891
1-2000-22	59,8	551	**3030**	2491	1977
1-2000-23	62,6	576	**3162**	2599	2062
1-2000-24	65,3	601	**3293**	2707	2148
1-2000-25	68,0	626	**3424**	2815	2233
1-2000-26	70,7	651	**3555**	2923	2318
1-2000-27	73,4	676	**3685**	3030	2404
1-2000-28	76,2	701	**3816**	3137	2489

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Параллели Г 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	334
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	0,96
Объём секции (внутренний), л	0,241

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-300-3	2,9	76	**148**	121	96
2-300-4	3,8	101	**185**	152	120
2-300-5	4,8	126	**221**	182	144
2-300-6	5,8	151	**258**	211	167
2-300-7	6,7	176	**294**	241	191
2-300-8	7,7	201	**330**	271	214
2-300-9	8,6	226	**365**	300	237
2-300-10	9,6	251	**401**	329	260
2-300-11	10,6	276	**436**	358	283
2-300-12	11,5	301	**471**	387	306
2-300-13	12,5	326	**506**	415	329
2-300-14	13,4	351	**541**	444	352
2-300-15	14,4	376	**576**	472	374
2-300-16	15,4	401	**610**	501	397
2-300-17	16,3	426	**645**	529	419
2-300-18	17,3	451	**679**	557	441
2-300-19	18,2	476	**713**	585	464
2-300-20	19,2	501	**747**	613	486
2-300-21	20,2	526	**781**	641	508
2-300-22	21,1	551	**815**	669	530
2-300-23	22,1	576	**849**	697	552
2-300-24	23,0	601	**882**	724	574
2-300-25	24,0	626	**916**	752	595
2-300-26	25,0	651	**949**	779	617
2-300-27	25,9	676	**983**	807	639
2-300-28	26,9	701	**1016**	834	660
2-300-29	27,8	726	**1049**	861	682
2-300-30	28,8	751	**1082**	889	704
2-300-31	29,8	776	**1116**	916	725
2-300-32	30,7	801	**1149**	943	747
2-300-33	31,7	826	**1182**	970	768
2-300-34	32,6	851	**1216**	998	790
2-300-35	33,6	876	**1249**	1025	812
2-300-36	34,6	901	**1283**	1053	834
2-300-37	35,5	926	**1316**	1080	855
2-300-38	36,5	951	**1349**	1107	877
2-300-39	37,4	976	**1382**	1135	899
2-300-40	38,4	1001	**1415**	1162	920
2-300-41	39,4	1026	**1448**	1189	941
2-300-42	40,3	1051	**1482**	1217	963
2-300-43	41,3	1076	**1516**	1244	985
2-300-44	42,2	1101	**1549**	1272	1007
2-300-45	43,2	1126	**1583**	1300	1029
2-300-46	44,2	1151	**1617**	1327	1051
2-300-47	45,1	1176	**1650**	1355	1073
2-300-48	46,1	1201	**1684**	1382	1095
2-300-49	47,0	1226	**1717**	1410	1116
2-300-50	48,0	1251	**1751**	1437	1138
2-300-51	49,0	1276	**1784**	1465	1160
2-300-52	49,9	1301	**1818**	1492	1182
2-300-53	50,9	1326	**1851**	1520	1203
2-300-54	51,8	1351	**1884**	1547	1225
2-300-55	52,8	1376	**1918**	1574	1247
2-300-56	53,8	1401	**1951**	1601	1268
2-300-57	54,7	1426	**1984**	1629	1290
2-300-58	55,7	1451	**2017**	1656	1311
2-300-59	56,6	1476	**2050**	1683	1333
2-300-60	57,6	1501	**2083**	1710	1354
2-300-61	58,6	1526	**2116**	1737	1376
2-300-62	59,5	1551	**2149**	1764	1397
2-300-63	60,5	1576	**2182**	1791	1419
2-300-64	61,4	1601	**2215**	1818	1440
2-300-65	62,4	1626	**2248**	1845	1461
2-300-66	63,4	1651	**2281**	1872	1483
2-300-67	64,3	1676	**2313**	1899	1504
2-300-68	65,3	1701	**2346**	1926	1525
2-300-69	66,2	1726	**2379**	1953	1546
2-300-70	67,2	1751	**2411**	1980	1568
2-300-71	68,2	1776	**2444**	2006	1589
2-300-72	69,1	1801	**2477**	2033	1610

Параллели Г 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	534
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	1,47
Объём секции (внутренний), л	0,37

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-500-3	4,4	76	**236**	194	153
2-500-4	5,9	101	**295**	242	192
2-500-5	7,4	126	**354**	290	230
2-500-6	8,8	151	**412**	338	268
2-500-7	10,3	176	**470**	385	305
2-500-8	11,8	201	**527**	433	342
2-500-9	13,2	226	**584**	479	380
2-500-10	14,7	251	**641**	526	416
2-500-11	16,2	276	**697**	572	453
2-500-12	17,6	301	**753**	618	490
2-500-13	19,1	326	**809**	664	526
2-500-14	20,6	351	**865**	710	562
2-500-15	22,1	376	**920**	755	598
2-500-16	23,5	401	**975**	801	634
2-500-17	25,0	426	**1030**	846	670
2-500-18	26,5	451	**1085**	891	706
2-500-19	27,9	476	**1140**	936	741
2-500-20	29,4	501	**1194**	981	776
2-500-21	30,9	526	**1249**	1025	812
2-500-22	32,3	551	**1303**	1070	847
2-500-23	33,8	576	**1357**	1114	882
2-500-24	35,3	601	**1411**	1158	917
2-500-25	36,8	626	**1464**	1202	952
2-500-26	38,2	651	**1518**	1246	987
2-500-27	39,7	676	**1571**	1290	1021
2-500-28	41,2	701	**1624**	1334	1056
2-500-29	42,6	726	**1678**	1377	1091
2-500-30	44,1	751	**1730**	1421	1125
2-500-31	45,6	776	**1784**	1464	1159
2-500-32	47,0	801	**1836**	1507	1194
2-500-33	48,5	826	**1890**	1552	1229
2-500-34	50,0	851	**1944**	1596	1264
2-500-35	51,5	876	**1997**	1640	1298
2-500-36	52,9	901	**2051**	1683	1333
2-500-37	54,4	926	**2104**	1727	1368
2-500-38	55,9	951	**2157**	1771	1402
2-500-39	57,3	976	**2210**	1814	1437
2-500-40	58,8	1001	**2263**	1858	1471
2-500-41	60,3	1026	**2315**	1901	1505
2-500-42	61,7	1051	**2369**	1945	1540
2-500-43	63,2	1076	**2423**	1989	1575
2-500-44	64,7	1101	**2477**	2034	1610
2-500-45	66,2	1126	**2531**	2078	1645
2-500-46	67,6	1151	**2585**	2122	1680
2-500-47	69,1	1176	**2639**	2166	1715
2-500-48	70,6	1201	**2692**	2210	1750
2-500-49	72,0	1226	**2746**	2254	1785
2-500-50	73,5	1251	**2799**	2298	1820

Параллели Г 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	784
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	2,1
Объём секции (внутренний), л	0,53

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-750-3	6,3	76	**346**	284	225
2-750-4	8,4	101	**433**	356	282
2-750-5	10,5	126	**519**	426	338
2-750-6	12,6	151	**605**	496	393
2-750-7	14,7	176	**689**	566	448
2-750-8	16,8	201	**774**	635	503
2-750-9	18,9	226	**857**	704	557
2-750-10	21,0	251	**940**	772	611
2-750-11	23,1	276	**1023**	840	665
2-750-12	25,2	301	**1106**	908	719
2-750-13	27,3	326	**1188**	975	772
2-750-14	29,4	351	**1270**	1042	825
2-750-15	31,5	376	**1351**	1109	878
2-750-16	33,6	401	**1432**	1176	931
2-750-17	35,7	426	**1513**	1242	983
2-750-18	37,8	451	**1593**	1308	1036
2-750-19	39,9	476	**1674**	1374	1088
2-750-20	42,0	501	**1754**	1440	1140
2-750-21	44,1	526	**1833**	1505	1192
2-750-22	46,2	551	**1913**	1570	1243
2-750-23	48,3	576	**1992**	1635	1295
2-750-24	50,4	601	**2071**	1700	1346
2-750-25	52,5	626	**2150**	1765	1398
2-750-26	54,6	651	**2228**	1829	1449
2-750-27	56,7	676	**2307**	1894	1500
2-750-28	58,8	701	**2385**	1958	1550
2-750-29	60,9	726	**2463**	2022	1601
2-750-30	63,0	751	**2541**	2086	1652
2-750-31	65,1	776	**2618**	2150	1702
2-750-32	67,2	801	**2696**	2213	1753
2-750-33	69,3	826	**2775**	2278	1804
2-750-34	71,4	851	**2854**	2343	1855

Параллели Г 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1034
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	2,74
Объём секции (внутренний), л	0,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1000-3	8,2	76	**490**	402	319
2-1000-4	11,0	101	**612**	502	398
2-1000-5	13,7	126	**733**	602	477
2-1000-6	16,4	151	**854**	701	555
2-1000-7	19,2	176	**974**	800	633
2-1000-8	21,9	201	**1094**	898	711
2-1000-9	24,7	226	**1214**	996	789
2-1000-10	27,4	251	**1332**	1094	866
2-1000-11	30,1	276	**1451**	1191	943
2-1000-12	32,9	301	**1568**	1288	1020
2-1000-13	35,6	326	**1686**	1384	1096
2-1000-14	38,4	351	**1803**	1480	1172
2-1000-15	41,1	376	**1919**	1575	1247
2-1000-16	43,8	401	**2035**	1670	1323
2-1000-17	46,6	426	**2150**	1765	1398
2-1000-18	49,3	451	**2265**	1859	1472
2-1000-19	52,1	476	**2379**	1953	1547
2-1000-20	54,8	501	**2493**	2047	1621
2-1000-21	57,5	526	**2607**	2140	1694
2-1000-22	60,3	551	**2719**	2233	1768
2-1000-23	63,0	576	**2832**	2325	1841
2-1000-24	65,8	601	**2944**	2417	1914
2-1000-25	68,5	626	**3055**	2508	1986
2-1000-26	71,2	651	**3166**	2599	2058

Параллели Г 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1284
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	3,38
Объём секции (внутренний), л	0,84

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1250-3	10,1	76	**567**	466	369
2-1250-4	13,5	101	**710**	583	461
2-1250-5	16,9	126	**850**	698	553
2-1250-6	20,3	151	**990**	813	644
2-1250-7	23,7	176	**1129**	927	734
2-1250-8	27,0	201	**1267**	1040	824
2-1250-9	30,4	226	**1404**	1153	913
2-1250-10	33,8	251	**1540**	1264	1001
2-1250-11	37,2	276	**1676**	1376	1089
2-1250-12	40,6	301	**1811**	1487	1177
2-1250-13	43,9	326	**1945**	1597	1265
2-1250-14	47,3	351	**2079**	1707	1352
2-1250-15	50,7	376	**2213**	1816	1438
2-1250-16	54,1	401	**2345**	1925	1525
2-1250-17	57,5	426	**2478**	2034	1611
2-1250-18	60,8	451	**2610**	2142	1696
2-1250-19	64,2	476	**2741**	2250	1782
2-1250-20	67,6	501	**2872**	2358	1867
2-1250-21	71,0	526	**3003**	2465	1952

Параллели Г 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1534
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	4,06
Объём секции (внутренний), л	1,00

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-3	12,2	76	**678**	556	441
2-1500-4	16,2	101	**848**	696	551
2-1500-5	20,3	126	**1016**	834	660
2-1500-6	24,4	151	**1183**	971	769
2-1500-7	28,4	176	**1349**	1107	877
2-1500-8	32,5	201	**1513**	1242	984
2-1500-9	36,5	226	**1677**	1377	1090
2-1500-10	40,6	251	**1840**	1511	1196
2-1500-11	44,7	276	**2002**	1644	1302
2-1500-12	48,7	301	**2163**	1776	1406
2-1500-13	52,8	326	**2324**	1908	1511
2-1500-14	56,8	351	**2484**	2039	1615
2-1500-15	60,9	376	**2643**	2170	1718
2-1500-16	65,0	401	**2802**	2300	1821
2-1500-17	69,0	426	**2960**	2430	1924
2-1500-18	73,1	451	**3118**	2559	2027

Параллели В 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1784
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	4,72
Объём секции (внутренний), л	1,2


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-3	14,2	76	**788**	647	512
2-1750-4	18,9	101	**986**	809	641
2-1750-5	23,6	126	**1182**	970	768
2-1750-6	28,3	151	**1376**	1129	894
2-1750-7	33,0	176	**1569**	1288	1020
2-1750-8	37,8	201	**1760**	1445	1144
2-1750-9	42,5	226	**1951**	1601	1268
2-1750-10	47,2	251	**2140**	1757	1391
2-1750-11	51,9	276	**2328**	1912	1514
2-1750-12	56,6	301	**2516**	2066	1636
2-1750-13	61,4	326	**2703**	2219	1757
2-1750-14	66,1	351	**2889**	2372	1878
2-1750-15	70,8	376	**3074**	2524	1998

Параллели В 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2034
Глубина, мм	110
Вес секции (не более), кг	5,3
Объём секции (внутренний), л	1,32

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-2000-3	15,9	76	**899**	738	584
2-2000-4	21,2	101	**1124**	923	731
2-2000-5	26,5	126	**1347**	1106	876
2-2000-6	31,8	151	**1569**	1288	1020
2-2000-7	37,1	176	**1788**	1468	1163
2-2000-8	42,4	201	**2007**	1647	1305
2-2000-9	47,7	226	**2224**	1826	1446
2-2000-10	53,0	251	**2440**	2003	1586
2-2000-11	58,3	276	**2655**	2179	1726
2-2000-12	63,6	301	**2869**	2355	1865
2-2000-13	68,9	326	**3082**	2530	2003
2-2000-14	74,2	351	**3294**	2704	2141


Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Параллели Г 1




Параллели Г 1
вид сбоку, для n=7
кронштейны КС 22М

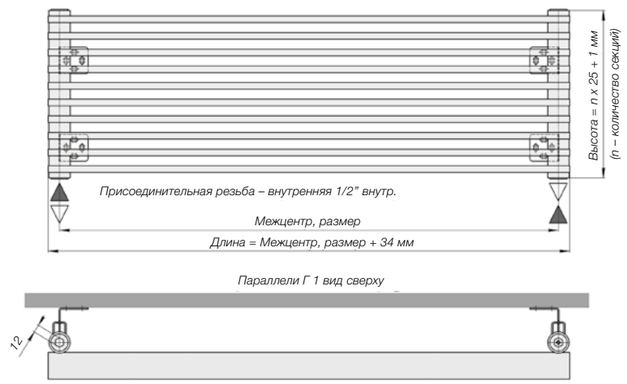


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Параллели Г 1
вид сбоку, для n=3
кронштейны КС 22М





Параллели Г 1
вид сбоку, для n=6
кронштейны КС 22М




Комплектация кронштейнами:


– 2 кронштейна КС 22М для n<6
– 4 кронштейна КС 22 для n=6 и n>6

n – количество секций

Радиатор горизонтальный напольный с нижним разнесенным (седловым) подключением Параллели Г нв





Параллели Г 1 нв
вид сбоку



Параллели Г 2 нв
вид сбоку









Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Параллели Г 2

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2 шт.)
2. Скобы под нижние кронштейны. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками
3. Верхние кронштейны ДС (2 шт.), фиксируют радиатор в вертикальном положении

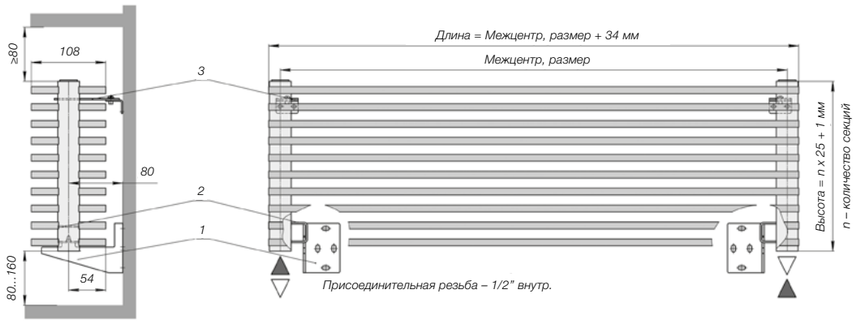

Параллели Г 2 вид сбоку
комплект креплений Параллели Г2

Параллели Г 2 вид сверху



Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КУ-80
– 2 держателя ДС

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM V | H

Quadrum 30 **Quadrum 40**
Quadrum 50 **Quadrum 60**

Представляем вам целый космос радиаторов серии Quadrum, где каждая модель – это особая звезда, обладающая своим характером.









- яркий и визуально легкий **Quadrum 30**
- уверенный **Quadrum 40**
- брутальный **Quadrum 50**
- и самый мощный **Quadrum 60**

Надёжный стальной корпус радиаторов серии Quadrum скрывает внушительную мощь. Конструкция представляет собой два коллектора, соединённых между собой квадратными или прямоугольными колонками различного сечения: всего 4 модели (30×30 мм, 40×40 мм, 50×25 мм, 60×30 мм). Колонки радиаторов серии Quadrum могут быть расположены вертикально – Quadrum V – или горизонтально – Quadrum H.

Серия радиаторов Quadrum создана для самых притязательных клиентов, которые точно знают, что им необходимо, и не готовы соглашаться на меньшее. Сделайте акцент на выразительной геометрии линий и выбирайте ту модель радиатора Quadrum, которая выгодно подчеркнёт выбранный вами стиль и обеспечит оптимальную теплоотдачу.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах серии Quadrum составляет 2 – 2,7 мм в колонках и 2 мм в коллекторах, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине для Quadrum В и Г	1 – 2 ряда (в зависимости от модели)
Возможное межцентровое расстояние для всех Quadrum	300 – 2000 мм
Варианты исполнения для всех Quadrum	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также в палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM 30 V&H

Яркий и визуально легкий **Quadrum 30** с Вертикальным (V) и Горизонтальным (H) расположением колонок создает атмосферу тепла и окутывает уютом.

Quadrum 30 V

Quadrum 30 H



ЧИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЛИНИЙ



Колонки аккуратного квадратного сечения 30×30 мм примыкают к коллекторам, образуя гармонию строгих линий, не перегружая при этом пространство.

Толстая сталь и цельносварная конструкция обеспечивают надёжную защиту от протечек. Единственный из серии Quadrum с возможным расположением колонок в один или два ряда в глубину.

Стильный и максимально подстраивающийся под ваш интерьер радиатор станет отличным решением.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Quadrum 30 V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Quadrum 30 H	**Настенное:** нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” **Напольное:** нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” нижнее левостороннее (50 мм) G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиатор Quadrum 30 V с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащен встроенными • термоклапанами радиатор Quadrum 30 V с центральным нижним подключением – без встроенных термоклапанов. • радиатор Quadrum 30 H – встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum 30 V 2

Quadrum 30 H 1



Радиатор Quadrum 30

Quadrum 30 V 1 – 500 – 22 RT FF РАЛ (RAL**) 7024

Наименование модели:

Quadrum 30

Расположение колонок:

V – вертикальное расположение
H – горизонтальное расположение

Количество рядов колонок:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Межцентровой (монтажный) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:

от **3** до **56** (в зависимости от модели)

Модификация подключения:

для вертикальных Quadrum 30 V:
без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (только для однорядных радиаторов)
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (только для однорядных радиаторов)
U – универсальное нижнее подключение (правое – левое) (50 мм) без встроенного термоклапана (только для двухрядных радиаторов)
RT – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (только для однорядных радиаторов
LT – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (только для однорядных радиаторов)
UT – универсальное нижнее подключение (правое – левое) (50 мм) с встороенным термоклапаном (только для двухрядных радиаторов)
CU – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подключение подачи универсальное
для горизонтальных Quadrum 30 H:
без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:

- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 30 V 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	363
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	0,77
Объём секции (внутренний), л	0,29
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	40,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	2,3	121	**121**	100	80
1-300-4	3,1	161	**162**	133	106
1-300-5	3,9	201	**202**	167	133
1-300-6	4,6	241	**242**	200	159
1-300-7	5,4	281	**283**	233	186
1-300-8	6,2	321	**323**	267	212
1-300-9	6,9	361	**364**	300	239
1-300-10	7,7	401	**404**	333	265
1-300-11	8,5	441	**444**	367	292
1-300-12	9,2	481	**485**	400	318
1-300-13	10,0	521	**525**	433	345
1-300-14	10,8	561	**566**	466	371
1-300-15	11,6	601	**606**	500	398
1-300-16	12,3	641	**646**	533	424
1-300-17	13,1	681	**687**	566	451
1-300-18	13,9	721	**727**	600	478
1-300-19	14,6	761	**768**	633	504
1-300-20	15,4	801	**808**	666	531
1-300-21	16,2	841	**848**	700	557
1-300-22	16,9	881	**889**	733	584
1-300-23	17,7	921	**929**	766	610
1-300-24	18,5	961	**970**	800	637
1-300-25	19,3	1001	**1010**	833	663
1-300-26	20,0	1041	**1050**	866	690
1-300-27	20,8	1081	**1091**	900	716
1-300-28	21,6	1121	**1131**	933	743
1-300-29	22,3	1161	**1172**	966	769
1-300-30	23,1	1201	**1212**	1000	796
1-300-31	23,9	1241	**1252**	1033	822
1-300-32	24,6	1281	**1293**	1066	849
1-300-33	25,4	1321	**1333**	1100	875
1-300-34	26,2	1361	**1374**	1133	902
1-300-35	27,0	1401	**1414**	1166	929
1-300-36	27,7	1441	**1454**	1200	955
1-300-37	28,5	1481	**1495**	1233	982
1-300-38	29,3	1521	**1535**	1266	1008
1-300-39	30,0	1561	**1576**	1299	1035
1-300-40	30,8	1601	**1616**	1333	1061
1-300-41	31,6	1641	**1656**	1366	1088
1-300-42	32,3	1681	**1697**	1399	1114
1-300-43	33,1	1721	**1737**	1433	1141
1-300-44	33,9	1761	**1778**	1466	1167
1-300-45	34,7	1801	**1818**	1499	1194
1-300-46	35,4	1841	**1858**	1533	1220
1-300-47	36,2	1881	**1899**	1566	1247
1-300-48	37,0	1921	**1939**	1599	1273
1-300-49	37,7	1961	**1980**	1633	1300
1-300-50	38,5	2001	**2020**	1666	1326
1-300-51	39,3	2041	**2060**	1699	1353
1-300-52	40,0	2081	**2101**	1733	1380
1-300-53	40,8	2121	**2141**	1766	1406
1-300-54	41,6	2161	**2182**	1799	1433
1-300-55	42,4	2201	**2222**	1833	1459
1-300-56	43,1	2241	**2262**	1866	1486

Quadrum 30 V 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,43
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	57,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	3,4	121	**173**	142	113
1-500-4	4,5	161	**230**	190	151
1-500-5	5,6	201	**288**	237	189
1-500-6	6,7	241	**345**	285	227
1-500-7	7,8	281	**403**	332	264
1-500-8	9,0	321	**460**	379	302
1-500-9	10,1	361	**518**	427	340
1-500-10	11,2	401	**575**	474	378
1-500-11	12,3	441	**633**	522	415
1-500-12	13,4	481	**690**	569	453
1-500-13	14,6	521	**748**	616	491
1-500-14	15,7	561	**805**	664	529
1-500-15	16,8	601	**863**	711	566
1-500-16	17,9	641	**920**	759	604
1-500-17	19,0	681	**978**	806	642
1-500-18	20,2	721	**1035**	854	680
1-500-19	21,3	761	**1093**	901	717
1-500-20	22,4	801	**1150**	948	755
1-500-21	23,5	841	**1208**	996	793
1-500-22	24,6	881	**1265**	1043	831
1-500-23	25,8	921	**1323**	1091	868
1-500-24	26,9	961	**1380**	1138	906
1-500-25	28,0	1001	**1438**	1186	944
1-500-26	29,1	1041	**1495**	1233	982
1-500-27	30,2	1081	**1553**	1280	1019
1-500-28	31,4	1121	**1610**	1328	1057
1-500-29	32,5	1161	**1668**	1375	1095
1-500-30	33,6	1201	**1725**	1423	1133
1-500-31	34,7	1241	**1783**	1470	1170
1-500-32	35,8	1281	**1840**	1518	1208
1-500-33	37,0	1321	**1898**	1565	1246
1-500-34	38,1	1361	**1955**	1612	1284
1-500-35	39,2	1401	**2013**	1660	1322
1-500-36	40,3	1441	**2070**	1707	1359
1-500-37	41,4	1481	**2128**	1755	1397
1-500-38	42,6	1521	**2185**	1802	1435
1-500-39	43,7	1561	**2243**	1849	1473
1-500-40	44,8	1601	**2300**	1897	1510
1-500-41	45,9	1641	**2358**	1944	1548
1-500-42	47,0	1681	**2415**	1992	1586
1-500-43	48,2	1721	**2473**	2039	1624
1-500-44	49,3	1761	**2530**	2087	1661
1-500-45	50,4	1801	**2588**	2134	1699
1-500-46	51,5	1841	**2645**	2181	1737
1-500-47	52,6	1881	**2703**	2229	1775
1-500-48	53,8	1921	**2760**	2276	1812
1-500-49	54,9	1961	**2818**	2324	1850
1-500-50	56,0	2001	**2875**	2371	1888
1-500-51	57,1	2041	**2933**	2419	1926
1-500-52	58,2	2081	**2990**	2466	1963
1-500-53	59,4	2121	**3048**	2513	2001
1-500-54	60,5	2161	**3105**	2561	2039
1-500-55	61,6	2201	**3163**	2608	2077
1-500-56	62,7	2241	**3220**	2656	2114

Quadrum 30 V 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,55
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	78,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	4,7	121	**236**	194	155
1-750-4	6,2	161	**314**	259	206
1-750-5	7,8	201	**393**	324	258
1-750-6	9,3	241	**472**	389	310
1-750-7	10,9	281	**550**	454	361
1-750-8	12,4	321	**629**	519	413
1-750-9	14,0	361	**707**	583	465
1-750-10	15,5	401	**786**	648	516
1-750-11	17,1	441	**865**	713	568
1-750-12	18,6	481	**943**	778	619
1-750-13	20,2	521	**1022**	843	671
1-750-14	21,7	561	**1100**	908	723
1-750-15	23,3	601	**1179**	972	774
1-750-16	24,8	641	**1258**	1037	826
1-750-17	26,4	681	**1336**	1102	877
1-750-18	27,9	721	**1415**	1167	929
1-750-19	29,5	761	**1493**	1232	981
1-750-20	31,0	801	**1572**	1296	1032
1-750-21	32,6	841	**1651**	1361	1084
1-750-22	34,1	881	**1729**	1426	1135
1-750-23	35,7	921	**1808**	1491	1187
1-750-24	37,2	961	**1886**	1556	1239
1-750-25	38,8	1001	**1965**	1621	1290
1-750-26	40,3	1041	**2044**	1685	1342
1-750-27	41,9	1081	**2122**	1750	1394
1-750-28	43,4	1121	**2201**	1815	1445
1-750-29	45,0	1161	**2279**	1880	1497
1-750-30	46,5	1201	**2358**	1945	1548
1-750-31	48,1	1241	**2437**	2010	1600
1-750-32	49,6	1281	**2515**	2074	1652
1-750-33	51,2	1321	**2594**	2139	1703
1-750-34	52,7	1361	**2672**	2204	1755
1-750-35	54,3	1401	**2751**	2269	1806
1-750-36	55,8	1441	**2830**	2334	1858
1-750-37	57,4	1481	**2908**	2399	1910
1-750-38	58,9	1521	**2987**	2463	1961
1-750-39	60,5	1561	**3065**	2528	2013
1-750-40	62,0	1601	**3144**	2593	2065
1-750-41	63,6	1641	**3223**	2658	2116
1-750-42	65,1	1681	**3301**	2723	2168
1-750-43	66,7	1721	**3380**	2787	2219
1-750-44	68,2	1761	**3458**	2852	2271
1-750-45	69,8	1801	**3537**	2917	2323
1-750-46	71,3	1841	**3616**	2982	2374
1-750-47	72,9	1881	**3694**	3047	2426
1-750-48	74,4	1921	**3773**	3112	2477
1-750-49	76,0	1961	**3851**	3176	2529
1-750-50	77,5	2001	**3930**	3241	2581

Quadrum 30 V 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1.97
Объём секции (внутренний), л	0.77
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	99,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	5,9	121	**299**	246	195
1-1000-4	7,9	161	**398**	328	260
1-1000-5	9,9	201	**498**	410	326
1-1000-6	11,8	241	**597**	492	391
1-1000-7	13,8	281	**697**	574	456
1-1000-8	15,8	321	**796**	655	521
1-1000-9	17,7	361	**896**	737	586
1-1000-10	19,7	401	**995**	819	651
1-1000-11	21,7	441	**1095**	901	716
1-1000-12	23,6	481	**1194**	983	781
1-1000-13	25,6	521	**1294**	1065	847
1-1000-14	27,6	561	**1393**	1147	912
1-1000-15	29,6	601	**1493**	1229	977
1-1000-16	31,5	641	**1592**	1311	1042
1-1000-17	33,5	681	**1692**	1393	1107
1-1000-18	35,5	721	**1791**	1475	1172
1-1000-19	37,4	761	**1891**	1557	1237
1-1000-20	39,4	801	**1990**	1639	1302
1-1000-21	41,4	841	**2090**	1721	1367
1-1000-22	43,3	881	**2189**	1803	1433
1-1000-23	45,3	921	**2289**	1885	1498
1-1000-24	47,3	961	**2388**	1966	1563

Quadrum 30 V 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1313
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2.4
Объём секции (внутренний), л	0.94
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	120

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	7,2	121	**360**	296	236
1-1250-4	9,6	161	**480**	395	314
1-1250-5	12,0	201	**600**	494	393
1-1250-6	14,4	241	**720**	593	471
1-1250-7	16,8	281	**840**	692	550
1-1250-8	19,2	321	**960**	791	628
1-1250-9	21,6	361	**1080**	889	707
1-1250-10	24,0	401	**1200**	988	785
1-1250-11	26,4	441	**1320**	1087	864
1-1250-12	28,8	481	**1440**	1186	942
1-1250-13	31,2	521	**1560**	1285	1021
1-1250-14	33,6	561	**1680**	1383	1099
1-1250-15	36,0	601	**1800**	1482	1178
1-1250-16	38,4	641	**1920**	1581	1257
1-1250-17	40,8	681	**2040**	1680	1335
1-1250-18	43,2	721	**2160**	1779	1414
1-1250-19	45,6	761	**2280**	1878	1492
1-1250-20	48,0	801	**2400**	1976	1571
1-1250-21	50,4	841	**2520**	2075	1649
1-1250-22	52,8	881	**2640**	2174	1728
1-1250-23	55,2	921	**2760**	2273	1806
1-1250-24	57,6	961	**2880**	2372	1885

Quadrum 30 V B 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,83
Объём секции (внутренний), л	1,1
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	140,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	8,5	121	**420**	346	275
1-1500-4	11,3	161	**560**	461	367
1-1500-5	14,2	201	**701**	577	458
1-1500-6	17,0	241	**841**	692	550
1-1500-7	19,8	281	**981**	808	642
1-1500-8	22,6	321	**1121**	923	734
1-1500-9	25,5	361	**1261**	1038	825
1-1500-10	28,3	401	**1401**	1154	917
1-1500-11	31,1	441	**1541**	1269	1009
1-1500-12	34,0	481	**1681**	1384	1100
1-1500-13	36,8	521	**1821**	1500	1192
1-1500-14	39,6	561	**1961**	1615	1284
1-1500-15	42,5	601	**2102**	1731	1375
1-1500-16	45,3	641	**2242**	1846	1467
1-1500-17	48,1	681	**2382**	1961	1559
1-1500-18	50,9	721	**2522**	2077	1650
1-1500-19	53,8	761	**2662**	2192	1742
1-1500-20	56,6	801	**2802**	2307	1834
1-1500-21	59,4	841	**2942**	2423	1925
1-1500-22	62,3	881	**3082**	2538	2017
1-1500-23	65,1	921	**3222**	2653	2109
1-1500-24	67,9	961	**3362**	2769	2201

Quadrum 30 V 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,26
Объём секции (внутренний), л	1,27
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	160

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	9,8	121	**480**	395	313
1-1750-4	13,0	161	**640**	526	417
1-1750-5	16,3	201	**800**	658	522
1-1750-6	19,6	241	**960**	789	626
1-1750-7	22,8	281	**1120**	921	731
1-1750-8	26,1	321	**1280**	1052	835
1-1750-9	29,3	361	**1440**	1184	939
1-1750-10	32,6	401	**1600**	1316	1044
1-1750-11	35,9	441	**1760**	1447	1148
1-1750-12	39,1	481	**1920**	1579	1252
1-1750-13	42,4	521	**2080**	1710	1357
1-1750-14	45,6	561	**2240**	1842	1461
1-1750-15	48,9	601	**2400**	1973	1565
1-1750-16	52,2	641	**2560**	2105	1670
1-1750-17	55,4	681	**2720**	2236	1774
1-1750-18	58,7	721	**2880**	2368	1878
1-1750-19	61,9	761	**3040**	2499	1983
1-1750-20	65,2	801	**3200**	2631	2087
1-1750-21	68,5	841	**3360**	2763	2192
1-1750-22	71,7	881	**3520**	2894	2296
1-1750-23	75,0	921	**3680**	3026	2400

Quadrum 30 V 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,69
Объём секции (внутренний), л	1,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	179,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	11,1	121	**538**	443	351
1-2000-4	14,8	161	**718**	590	468
1-2000-5	18,5	201	**897**	738	585
1-2000-6	22,1	241	**1076**	885	702
1-2000-7	25,8	281	**1256**	1033	819
1-2000-8	29,5	321	**1435**	1180	936
1-2000-9	33,2	361	**1615**	1328	1053
1-2000-10	36,9	401	**1794**	1475	1170
1-2000-11	40,6	441	**1973**	1623	1287
1-2000-12	44,3	481	**2153**	1770	1404
1-2000-13	48,0	521	**2332**	1918	1521
1-2000-14	51,7	561	**2512**	2065	1638
1-2000-15	55,4	601	**2691**	2213	1755
1-2000-16	59,0	641	**2870**	2360	1872
1-2000-17	62,7	681	**3050**	2508	1989
1-2000-18	66,4	721	**3229**	2655	2106
1-2000-19	70,1	761	**3409**	2803	2223
1-2000-20	73,8	801	**3588**	2950	2340

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 30 V 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	363
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	1,42
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	63,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	4,3	121	**191**	157	125
2-300-4	5,7	161	**255**	209	166
2-300-5	7,1	201	**319**	262	208
2-300-6	8,5	241	**382**	314	249
2-300-7	9,9	281	**446**	367	291
2-300-8	11,4	321	**510**	419	332
2-300-9	12,8	361	**573**	471	374
2-300-10	14,2	401	**637**	524	415
2-300-11	15,6	441	**701**	576	457
2-300-12	17,0	481	**764**	628	499
2-300-13	18,5	521	**828**	681	540
2-300-14	19,9	561	**892**	733	582
2-300-15	21,3	601	**956**	786	623
2-300-16	22,7	641	**1019**	838	665
2-300-17	24,1	681	**1083**	890	706
2-300-18	25,6	721	**1147**	943	748
2-300-19	27,0	761	**1210**	995	789
2-300-20	28,4	801	**1274**	1047	831
2-300-21	29,8	841	**1338**	1100	873
2-300-22	31,2	881	**1401**	1152	914
2-300-23	32,7	921	**1465**	1205	956
2-300-24	34,1	961	**1529**	1257	997
2-300-25	35,5	1001	**1593**	1309	1039
2-300-26	36,9	1041	**1656**	1362	1080
2-300-27	38,3	1081	**1720**	1414	1122
2-300-28	39,8	1121	**1784**	1466	1163
2-300-29	41,2	1161	**1847**	1519	1205
2-300-30	42,6	1201	**1911**	1571	1246
2-300-31	44,0	1241	**1975**	1624	1288
2-300-32	45,4	1281	**2038**	1676	1330
2-300-33	46,9	1321	**2102**	1728	1371
2-300-34	48,3	1361	**2166**	1781	1413
2-300-35	49,7	1401	**2230**	1833	1454
2-300-36	51,1	1441	**2293**	1885	1496
2-300-37	52,5	1481	**2357**	1938	1537
2-300-38	54,0	1521	**2421**	1990	1579
2-300-39	55,4	1561	**2484**	2043	1620
2-300-40	56,8	1601	**2548**	2095	1662
2-300-41	58,2	1641	**2612**	2147	1703
2-300-42	59,6	1681	**2675**	2200	1745
2-300-43	61,1	1721	**2739**	2252	1787
2-300-44	62,5	1761	**2803**	2304	1828
2-300-45	63,9	1801	**2867**	2357	1870
2-300-46	65,3	1841	**2930**	2409	1911
2-300-47	66,7	1881	**2994**	2462	1953
2-300-48	68,2	1921	**3058**	2514	1994
2-300-49	69,6	1961	**3121**	2566	2036
2-300-50	71,0	2001	**3185**	2619	2077
2-300-51	72,4	2041	**3249**	2671	2119
2-300-52	73,8	2081	**3312**	2723	2161

Quadrum 30 V 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	563
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	2.11
Объём секции (внутренний), л	0,81
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	89

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	6,3	121	**267**	219	174
2-500-4	8,4	161	**356**	292	231
2-500-5	10,6	201	**445**	365	289
2-500-6	12,7	241	**534**	438	347
2-500-7	14,8	281	**623**	511	405
2-500-8	16,9	321	**712**	585	463
2-500-9	19,0	361	**801**	658	521
2-500-10	21,1	401	**890**	731	579
2-500-11	23,2	441	**979**	804	636
2-500-12	25,3	481	**1068**	877	694
2-500-13	27,4	521	**1157**	950	752
2-500-14	29,5	561	**1246**	1023	810
2-500-15	31,7	601	**1335**	1096	868
2-500-16	33,8	641	**1424**	1169	926
2-500-17	35,9	681	**1513**	1242	984
2-500-18	38,0	721	**1602**	1315	1041
2-500-19	40,1	761	**1691**	1388	1099
2-500-20	42,2	801	**1780**	1461	1157
2-500-21	44,3	841	**1869**	1534	1215
2-500-22	46,4	881	**1958**	1607	1273
2-500-23	48,5	921	**2047**	1680	1331
2-500-24	50,6	961	**2136**	1754	1389
2-500-25	52,8	1001	**2225**	1827	1446
2-500-26	54,9	1041	**2314**	1900	1504
2-500-27	57,0	1081	**2403**	1973	1562
2-500-28	59,1	1121	**2492**	2046	1620
2-500-29	61,2	1161	**2581**	2119	1678
2-500-30	63,3	1201	**2670**	2192	1736
2-500-31	65,4	1241	**2759**	2265	1794
2-500-32	67,5	1281	**2848**	2338	1851
2-500-33	69,6	1321	**2937**	2411	1909
2-500-34	71,7	1361	**3026**	2484	1967
2-500-35	73,9	1401	**3115**	2557	2025

Quadrum 30 V 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	813
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	2,97
Объём секции (внутренний), л	1,14
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	121,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	8,9	121	**365**	300	238
2-750-4	11,9	161	**487**	400	317
2-750-5	14,9	201	**609**	500	396
2-750-6	17,8	241	**731**	600	475
2-750-7	20,8	281	**853**	700	554
2-750-8	23,8	321	**974**	800	633
2-750-9	26,7	361	**1096**	900	713
2-750-10	29,7	401	**1218**	1000	792
2-750-11	32,7	441	**1340**	1100	871
2-750-12	35,6	481	**1462**	1200	950
2-750-13	38,6	521	**1583**	1300	1029
2-750-14	41,6	561	**1705**	1400	1108
2-750-15	44,6	601	**1827**	1500	1188
2-750-16	47,5	641	**1949**	1600	1267
2-750-17	50,5	681	**2071**	1700	1346
2-750-18	53,5	721	**2192**	1800	1425
2-750-19	56,4	761	**2314**	1900	1504
2-750-20	59,4	801	**2436**	2000	1584
2-750-21	62,4	841	**2558**	2100	1663
2-750-22	65,3	881	**2680**	2200	1742
2-750-23	68,3	921	**2801**	2300	1821
2-750-24	71,3	961	**2923**	2400	1900
2-750-25	74,3	1001	**3045**	2500	1979

Quadrum 30 V 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1063
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	3,83
Объём секции (внутренний), л	1,48
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	154,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	11,5	121	**462**	379	300
2-1000-4	15,3	161	**616**	505	399
2-1000-5	19,2	201	**771**	632	499
2-1000-6	23,0	241	**925**	758	599
2-1000-7	26,8	281	**1079**	884	699
2-1000-8	30,6	321	**1233**	1010	799
2-1000-9	34,5	361	**1387**	1137	899
2-1000-10	38,3	401	**1541**	1263	998
2-1000-11	42,1	441	**1695**	1389	1098
2-1000-12	46,0	481	**1849**	1516	1198
2-1000-13	49,8	521	**2003**	1642	1298
2-1000-14	53,6	561	**2157**	1768	1398
2-1000-15	57,5	601	**2312**	1895	1498
2-1000-16	61,3	641	**2466**	2021	1597
2-1000-17	65,1	681	**2620**	2147	1697
2-1000-18	68,9	721	**2774**	2274	1797
2-1000-19	72,8	761	**2928**	2400	1897
2-1000-20	76,6	801	**3082**	2526	1997

Quadrum 30 V 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1313
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	4,69
Объём секции (внутренний), л	1,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	186

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	14,1	121	**558**	457	362
2-1250-4	18,8	161	**744**	610	482
2-1250-5	23,5	201	**930**	762	603
2-1250-6	28,1	241	**1116**	915	723
2-1250-7	32,8	281	**1302**	1067	844
2-1250-8	37,5	321	**1488**	1220	964
2-1250-9	42,2	361	**1674**	1372	1085
2-1250-10	46,9	401	**1860**	1525	1205
2-1250-11	51,6	441	**2046**	1677	1326
2-1250-12	56,3	481	**2232**	1830	1446
2-1250-13	61,0	521	**2418**	1982	1567
2-1250-14	65,7	561	**2604**	2134	1687
2-1250-15	70,4	601	**2790**	2287	1808
2-1250-16	75,0	641	**2976**	2439	1928

Quadrum 30 V 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1563
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	5,55
Объём секции (внутренний), л	2,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	217,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	16,7	121	**652**	533	421
2-1500-4	22,2	161	**869**	711	561
2-1500-5	27,8	201	**1086**	889	701
2-1500-6	33,3	241	**1303**	1067	841
2-1500-7	38,9	281	**1520**	1244	982
2-1500-8	44,4	321	**1738**	1422	1122
2-1500-9	50,0	361	**1955**	1600	1262
2-1500-10	55,5	401	**2172**	1778	1402
2-1500-11	61,1	441	**2389**	1955	1543
2-1500-12	66,6	481	**2606**	2133	1683
2-1500-13	72,2	521	**2824**	2311	1823
2-1500-14	77,7	561	**3041**	2489	1963

Quadrum 30 V 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1813
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	6,41
Объём секции (внутренний), л	2,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	248


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	19,2	121	**744**	609	480
2-1750-4	25,6	161	**992**	812	641
2-1750-5	32,1	201	**1240**	1015	801
2-1750-6	38,5	241	**1488**	1218	961
2-1750-7	44,9	281	**1736**	1421	1121
2-1750-8	51,3	321	**1984**	1624	1281
2-1750-9	57,7	361	**2232**	1827	1441
2-1750-10	64,1	401	**2480**	2030	1601
2-1750-11	70,5	441	**2728**	2233	1761
2-1750-12	76,9	481	**2976**	2436	1922

Quadrum 30 V 2-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2063
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	7,26
Объём секции (внутренний), л	2,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	278


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	21,8	121	**834**	683	539
2-2000-4	29,0	161	**1112**	910	718
2-2000-5	36,3	201	**1390**	1138	898
2-2000-6	43,6	241	**1668**	1365	1077
2-2000-7	50,8	281	**1946**	1593	1257
2-2000-8	58,1	321	**2224**	1820	1436
2-2000-9	65,3	361	**2502**	2048	1616
2-2000-10	72,6	401	**2780**	2275	1795

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Quadrum 30 V

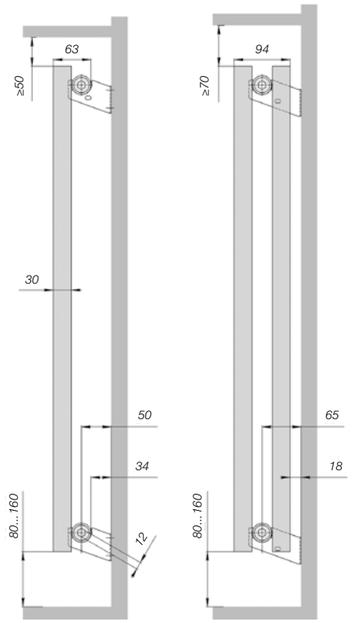

Quadrum 30 V 1
вид сбоку
кронштейны С 50

Quadrum 30 V 2
вид сбоку
кронштейны С 65

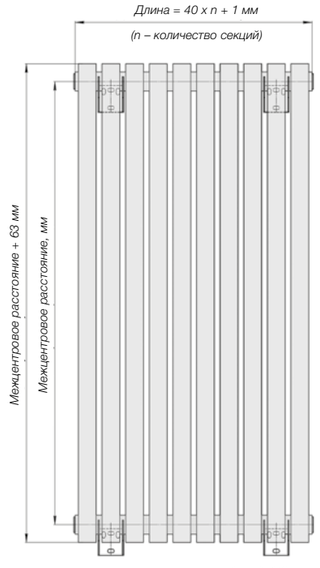


Присоединительная резьба – G 1/2"


Quadrum 30 V 1 вид сверху



Quadrum 30 V 2 вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для n<5
– 4 шт. для n=5 и n>5

n – количество секций


Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 30 V CU

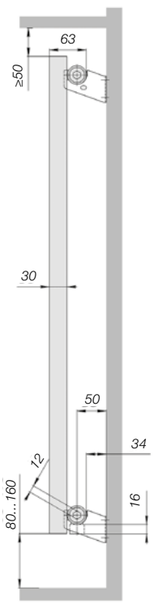

Quadrum 30 V 1 CU
вид сбоку
кронштейны С 50

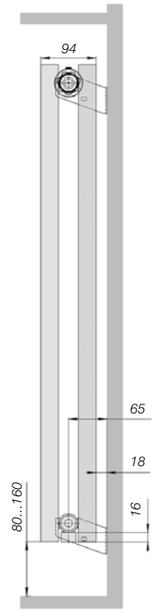

Quadrum 30 V 2 CU
вид сбоку
кронштейны С 65

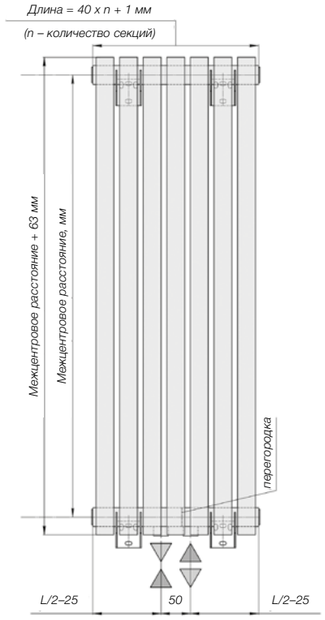


Присоединительная резьба – G 1/2"


Quadrum 30 V 1 CU вид сверху



Quadrum 30 V 2 CU вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=6 и n>6

n – количество секций


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.

Радиатор вертикальный настенный с универсальным нижним подключением «правое – левое» Quadrum 30 V 2 UT с встроенным термоклапаном

Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения U) имеет те же монтажные размеры.

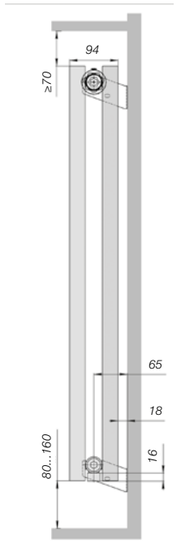


Quadrum 30 V 2 UT
вид сбоку
кронштейны С 65

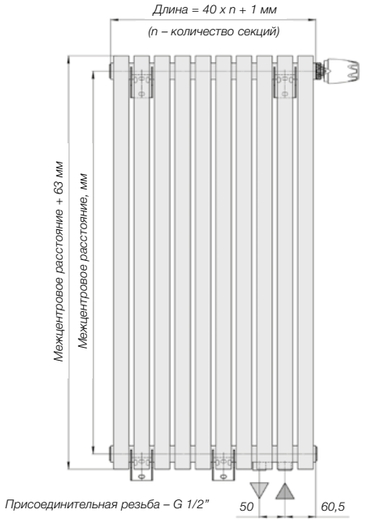


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 30 V 2 UT вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Quadrum 30 V 1 RT FF с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение LT – зеркально)

Минимальное количество секций в радиаторе – 8 секции.
Радиатор без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.




Quadrum 30 V RT FF
вид сбоку

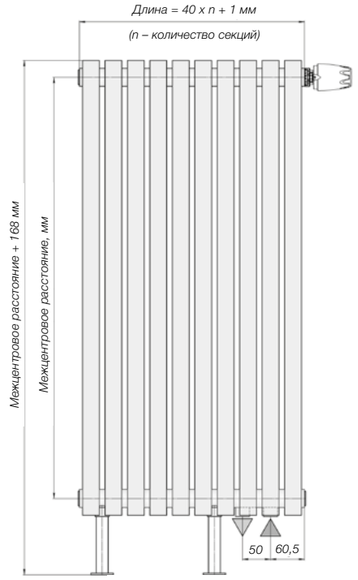

Присоединительная резьба – G 1/2"


Quadrum 30 V RT FF вид сверху




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор вертикальный напольный боковым подключением Quadrum 30 V FF

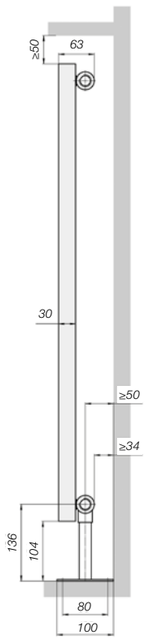

Quadrum 30 V 1 FF
вид сбоку

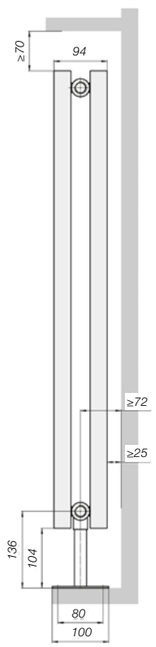


Quadrum 30 V 2 FF
вид сбоку

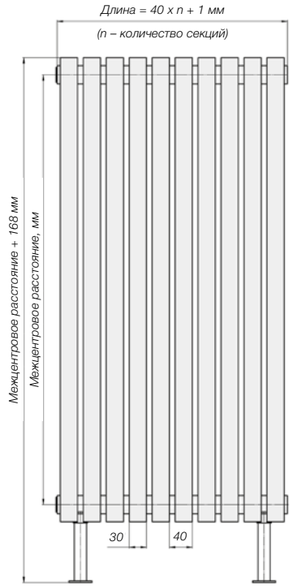


Присоединительная резьба – G 1/2”






Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 30 V CU FF


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.
Радиатор с возможностью подключения арматуры в с встроенным термокрапаном изготавливается с количеством секций 11 и 12.

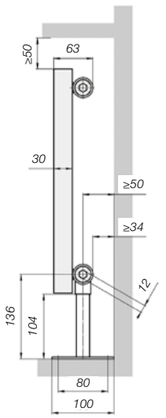



Quadrum 30 V 1 CU FF
вид сбоку

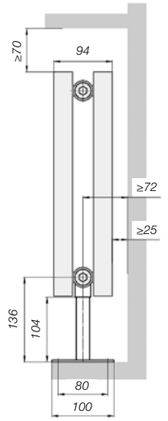


Quadrum 30 V 2 CU FF
вид сбоку

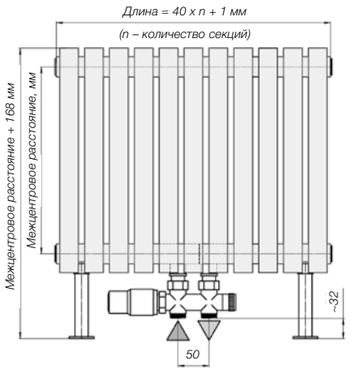

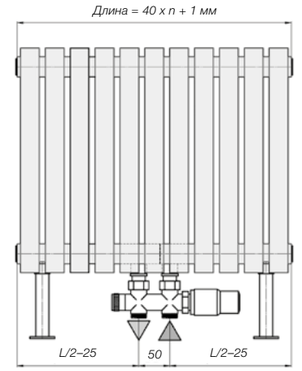







Радиатор вертикальный напольный с универсальным нижним подключением «правое – левое» Quadrum 30 V 2 UT FF с встроенным термоклапаном

Минимальное количество секций в радиаторе – 8 секции.
Радиатор без встроенного термоклапана (исполнения U) имеет те же монтажные размеры.

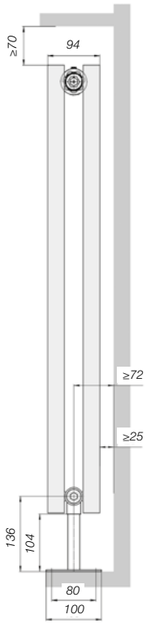


Quadrum 30 V 2 UT FF
вид сбоку

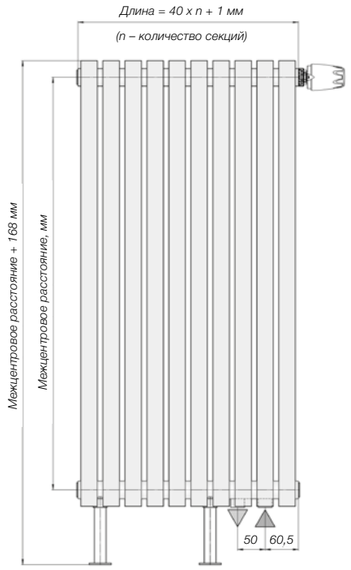


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 30 V 2 UT FF вид сверху




Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением Quadrum 30 V 1 RT с встроенным термоклапаном (левостороннее нижнее подключение LT – зеркально)

Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.

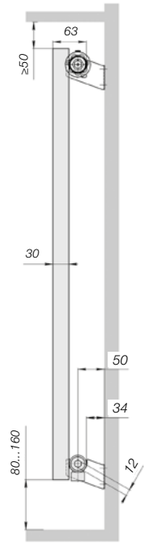


Quadrum 30 V RT
вид сбоку
кронштейны C 50

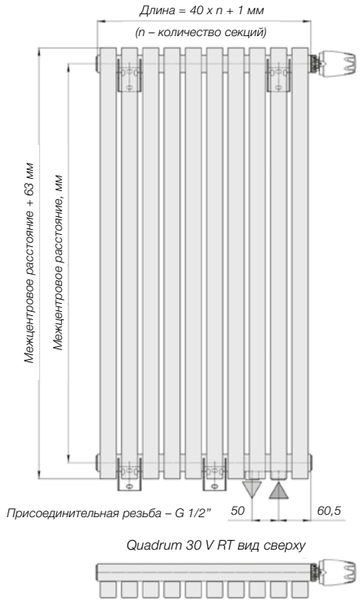

Quadrum 30 V RT вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

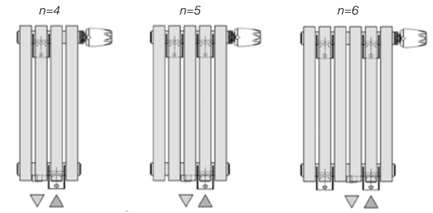

Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5

n – количество секций

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 30 H 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	363
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	0,77
Объём секции (внутренний), л	0,29

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-300-3	2,3	121	**133**	110	87
1-300-4	3,1	161	**173**	142	113
1-300-5	3,9	201	**211**	174	138
1-300-6	4,6	241	**249**	205	162
1-300-7	5,4	281	**286**	235	187
1-300-8	6,2	321	**323**	265	210
1-300-9	6,9	361	**359**	295	234
1-300-10	7,7	401	**394**	324	257
1-300-11	8,5	441	**430**	353	280
1-300-12	9,2	481	**465**	382	303
1-300-13	10,0	521	**500**	411	326
1-300-14	10,8	561	**534**	439	348
1-300-15	11,6	601	**568**	467	371
1-300-16	12,3	641	**602**	495	393
1-300-17	13,1	681	**636**	523	415
1-300-18	13,9	721	**670**	551	437
1-300-19	14,6	761	**703**	578	459
1-300-20	15,4	801	**737**	606	480
1-300-21	16,2	841	**770**	633	502
1-300-22	16,9	881	**803**	660	524
1-300-23	17,7	921	**835**	687	545
1-300-24	18,5	961	**868**	714	566
1-300-25	19,3	1001	**901**	741	587
1-300-26	20,0	1041	**933**	767	609
1-300-27	20,8	1081	**965**	794	630
1-300-28	21,6	1121	**997**	820	651
1-300-29	22,3	1161	**1030**	846	672
1-300-30	23,1	1201	**1061**	873	692
1-300-31	23,9	1241	**1093**	899	713
1-300-32	24,6	1281	**1125**	925	734
1-300-33	25,4	1321	**1157**	951	754
1-300-34	26,2	1361	**1188**	977	775
1-300-35	27,0	1401	**1220**	1003	795
1-300-36	27,7	1441	**1251**	1029	816
1-300-37	28,5	1481	**1282**	1054	836
1-300-38	29,3	1521	**1313**	1080	857
1-300-39	30,0	1561	**1345**	1105	877
1-300-40	30,8	1601	**1376**	1131	897
1-300-41	31,6	1641	**1406**	1156	917
1-300-42	32,3	1681	**1437**	1182	938
1-300-43	33,1	1721	**1468**	1207	958
1-300-44	33,9	1761	**1499**	1232	978
1-300-45	34,7	1801	**1530**	1258	998
1-300-46	35,4	1841	**1560**	1283	1018
1-300-47	36,2	1881	**1591**	1308	1038
1-300-48	37,0	1921	**1621**	1333	1057
1-300-49	37,7	1961	**1652**	1358	1077
1-300-50	38,5	2001	**1682**	1383	1097
1-300-51	39,3	2041	**1712**	1408	1117
1-300-52	40,0	2081	**1742**	1433	1136
1-300-53	40,8	2121	**1773**	1457	1156
1-300-54	41,6	2161	**1803**	1482	1176
1-300-55	42,4	2201	**1833**	1507	1195
1-300-56	43,1	2241	**1863**	1531	1215

Quadrum 30 H 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,43

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-500-3	3,4	121	**204**	168	133
1-500-4	4,5	161	**263**	216	172
1-500-5	5,6	201	**321**	264	209
1-500-6	6,7	241	**377**	310	246
1-500-7	7,8	281	**432**	355	282
1-500-8	9,0	321	**486**	400	317
1-500-9	10,1	361	**539**	443	352
1-500-10	11,2	401	**592**	487	386
1-500-11	12,3	441	**644**	530	420
1-500-12	13,4	481	**696**	572	454
1-500-13	14,6	521	**747**	614	487
1-500-14	15,7	561	**797**	656	520
1-500-15	16,8	601	**848**	697	553
1-500-16	17,9	641	**897**	738	585
1-500-17	19,0	681	**947**	778	618
1-500-18	20,2	721	**996**	819	650
1-500-19	21,3	761	**1045**	859	681
1-500-20	22,4	801	**1093**	899	713
1-500-21	23,5	841	**1142**	939	745
1-500-22	24,6	881	**1190**	978	776
1-500-23	25,8	921	**1237**	1017	807
1-500-24	26,9	961	**1285**	1056	838
1-500-25	28,0	1001	**1332**	1095	869
1-500-26	29,1	1041	**1379**	1134	899
1-500-27	30,2	1081	**1426**	1172	930
1-500-28	31,4	1121	**1473**	1211	960
1-500-29	32,5	1161	**1519**	1249	991
1-500-30	33,6	1201	**1565**	1287	1021
1-500-31	34,7	1241	**1611**	1325	1051
1-500-32	35,8	1281	**1657**	1363	1081
1-500-33	37,0	1321	**1703**	1400	1111
1-500-34	38,1	1361	**1749**	1438	1141
1-500-35	39,2	1401	**1794**	1475	1170
1-500-36	40,3	1441	**1839**	1512	1200
1-500-37	41,4	1481	**1884**	1549	1229
1-500-38	42,6	1521	**1929**	1586	1258
1-500-39	43,7	1561	**1974**	1623	1288
1-500-40	44,8	1601	**2019**	1660	1317
1-500-41	45,9	1641	**2064**	1697	1346
1-500-42	47,0	1681	**2108**	1733	1375
1-500-43	48,2	1721	**2153**	1770	1404
1-500-44	49,3	1761	**2197**	1806	1433
1-500-45	50,4	1801	**2241**	1842	1462
1-500-46	51,5	1841	**2285**	1879	1490
1-500-47	52,6	1881	**2329**	1915	1519
1-500-48	53,8	1921	**2373**	1951	1548
1-500-49	54,9	1961	**2416**	1987	1576
1-500-50	56,0	2001	**2460**	2023	1604
1-500-51	57,1	2041	**2503**	2058	1633
1-500-52	58,2	2081	**2547**	2094	1661
1-500-53	59,4	2121	**2590**	2130	1689
1-500-54	60,5	2161	**2633**	2165	1718
1-500-55	61,6	2201	**2676**	2201	1746
1-500-56	62,7	2241	**2719**	2236	1774

Quadrum 30 H 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,55
Объём секции (внутренний), л	0,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-750-3	4,7	121	**288**	237	188
1-750-4	6,2	161	**371**	305	242
1-750-5	7,8	201	**453**	372	295
1-750-6	9,3	241	**532**	438	347
1-750-7	10,9	281	**610**	502	398
1-750-8	12,4	321	**687**	565	448
1-750-9	14,0	361	**763**	627	497
1-750-10	15,5	401	**837**	688	546
1-750-11	17,1	441	**911**	749	594
1-750-12	18,6	481	**984**	809	642
1-750-13	20,2	521	**1057**	869	689
1-750-14	21,7	561	**1128**	928	736
1-750-15	23,3	601	**1200**	986	782
1-750-16	24,8	641	**1270**	1044	829
1-750-17	26,4	681	**1341**	1102	874
1-750-18	27,9	721	**1410**	1160	920
1-750-19	29,5	761	**1480**	1216	965
1-750-20	31,0	801	**1548**	1273	1010
1-750-21	32,6	841	**1617**	1329	1055
1-750-22	34,1	881	**1685**	1385	1099
1-750-23	35,7	921	**1753**	1441	1143
1-750-24	37,2	961	**1820**	1497	1187
1-750-25	38,8	1001	**1887**	1552	1231
1-750-26	40,3	1041	**1954**	1607	1275
1-750-27	41,9	1081	**2021**	1661	1318
1-750-28	43,4	1121	**2087**	1716	1361
1-750-29	45,0	1161	**2153**	1770	1404
1-750-30	46,5	1201	**2219**	1824	1447
1-750-31	48,1	1241	**2284**	1878	1490
1-750-32	49,6	1281	**2349**	1932	1532
1-750-33	51,2	1321	**2414**	1985	1575
1-750-34	52,7	1361	**2479**	2038	1617
1-750-35	54,3	1401	**2544**	2091	1659
1-750-36	55,8	1441	**2608**	2144	1701
1-750-37	57,4	1481	**2672**	2197	1743
1-750-38	58,9	1521	**2736**	2250	1785
1-750-39	60,5	1561	**2800**	2302	1826
1-750-40	62,0	1601	**2863**	2354	1868
1-750-41	63,6	1641	**2927**	2407	1909
1-750-42	65,1	1681	**2990**	2458	1950
1-750-43	66,7	1721	**3053**	2510	1991
1-750-44	68,2	1761	**3116**	2562	2032
1-750-45	69,8	1801	**3179**	2614	2073
1-750-46	71,3	1841	**3241**	2665	2114
1-750-47	72,9	1881	**3304**	2716	2155
1-750-48	74,4	1921	**3366**	2768	2196
1-750-49	76,0	1961	**3428**	2819	2236
1-750-50	77,5	2001	**3490**	2870	2277

Quadrum 30 H 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,97
Объём секции (внутренний), л	0,77

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1000-3	5,9	121	**379**	312	247
1-1000-4	7,9	161	**489**	402	319
1-1000-5	9,9	201	**596**	490	389
1-1000-6	11,8	241	**701**	577	457
1-1000-7	13,8	281	**804**	661	525
1-1000-8	15,8	321	**905**	744	591
1-1000-9	17,7	361	**1005**	827	656
1-1000-10	19,7	401	**1104**	908	720
1-1000-11	21,7	441	**1201**	988	784
1-1000-12	23,6	481	**1298**	1067	847
1-1000-13	25,6	521	**1393**	1146	909
1-1000-14	27,6	561	**1488**	1224	971
1-1000-15	29,6	601	**1582**	1301	1032
1-1000-16	31,5	641	**1676**	1378	1093
1-1000-17	33,5	681	**1768**	1454	1153
1-1000-18	35,5	721	**1860**	1530	1213
1-1000-19	37,4	761	**1952**	1605	1273
1-1000-20	39,4	801	**2043**	1680	1332
1-1000-21	41,4	841	**2133**	1754	1391
1-1000-22	43,3	881	**2223**	1828	1450
1-1000-23	45,3	921	**2313**	1902	1508
1-1000-24	47,3	961	**2402**	1975	1567

Quadrum 30 H 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1313
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,4
Объём секции (внутренний), л	0,94

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1250-3	7,2	121	**464**	382	303
1-1250-4	9,6	161	**600**	493	391
1-1250-5	12,0	201	**732**	602	477
1-1250-6	14,4	241	**860**	707	561
1-1250-7	16,8	281	**987**	812	644
1-1250-8	19,2	321	**1112**	914	725
1-1250-9	21,6	361	**1234**	1015	805
1-1250-10	24,0	401	**1356**	1115	884
1-1250-11	26,4	441	**1476**	1213	963
1-1250-12	28,8	481	**1595**	1311	1040
1-1250-13	31,2	521	**1712**	1408	1117
1-1250-14	33,6	561	**1829**	1504	1193
1-1250-15	36,0	601	**1945**	1599	1269
1-1250-16	38,4	641	**2060**	1694	1344
1-1250-17	40,8	681	**2174**	1788	1418
1-1250-18	43,2	721	**2288**	1881	1492
1-1250-19	45,6	761	**2400**	1974	1566
1-1250-20	48,0	801	**2513**	2066	1639
1-1250-21	50,4	841	**2624**	2157	1712
1-1250-22	52,8	881	**2735**	2249	1784
1-1250-23	55,2	921	**2845**	2339	1856
1-1250-24	57,6	961	**2955**	2430	1928

Quadrum 30 H 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,83
Объём секции (внутренний), л	1,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1500-3	8,5	121	**549**	452	358
1-1500-4	11,3	161	**710**	584	463
1-1500-5	14,2	201	**866**	712	565
1-1500-6	17,0	241	**1018**	837	664
1-1500-7	19,8	281	**1168**	960	762
1-1500-8	22,6	321	**1315**	1081	858
1-1500-9	25,5	361	**1461**	1201	953
1-1500-10	28,3	401	**1604**	1319	1046
1-1500-11	31,1	441	**1746**	1436	1139
1-1500-12	34,0	481	**1887**	1551	1231
1-1500-13	36,8	521	**2026**	1666	1322
1-1500-14	39,6	561	**2164**	1779	1412
1-1500-15	42,5	601	**2301**	1892	1501
1-1500-16	45,3	641	**2437**	2004	1590
1-1500-17	48,1	681	**2573**	2115	1678
1-1500-18	50,9	721	**2707**	2225	1765
1-1500-19	53,8	761	**2840**	2335	1853
1-1500-20	56,6	801	**2973**	2444	1939
1-1500-21	59,4	841	**3105**	2553	2025
1-1500-22	62,3	881	**3236**	2661	2111
1-1500-23	65,1	921	**3367**	2768	2196
1-1500-24	67,9	961	**3497**	2875	2281

Quadrum 30 H 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,26
Объём секции (внутренний), л	1,27

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-1750-3	9,8	121	**636**	523	415
1-1750-4	13,0	161	**821**	675	536
1-1750-5	16,3	201	**1002**	824	653
1-1750-6	19,6	241	**1178**	969	768
1-1750-7	22,8	281	**1351**	1111	881
1-1750-8	26,1	321	**1522**	1251	993
1-1750-9	29,3	361	**1690**	1390	1102
1-1750-10	32,6	401	**1856**	1526	1211
1-1750-11	35,9	441	**2020**	1661	1318
1-1750-12	39,1	481	**2183**	1795	1424
1-1750-13	42,4	521	**2344**	1928	1529
1-1750-14	45,6	561	**2504**	2059	1633
1-1750-15	48,9	601	**2663**	2189	1737
1-1750-16	52,2	641	**2820**	2319	1840
1-1750-17	55,4	681	**2977**	2447	1941
1-1750-18	58,7	721	**3132**	2575	2043
1-1750-19	61,9	761	**3286**	2702	2144
1-1750-20	65,2	801	**3440**	2828	2244
1-1750-21	68,5	841	**3592**	2954	2343
1-1750-22	71,7	881	**3744**	3079	2442
1-1750-23	75,0	921	**3895**	3203	2541

Quadrum 30 H 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,69
Объём секции (внутренний), л	1,44

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1-2000-3	11,1	121	**722**	594	471
1-2000-4	14,8	161	**933**	767	608
1-2000-5	18,5	201	**1138**	935	742
1-2000-6	22,1	241	**1338**	1100	873
1-2000-7	25,8	281	**1535**	1262	1001
1-2000-8	29,5	321	**1729**	1421	1128
1-2000-9	33,2	361	**1920**	1578	1252
1-2000-10	36,9	401	**2109**	1734	1375
1-2000-11	40,6	441	**2295**	1887	1497
1-2000-12	44,3	481	**2480**	2039	1618
1-2000-13	48,0	521	**2663**	2190	1737
1-2000-14	51,7	561	**2845**	2339	1855
1-2000-15	55,4	601	**3025**	2487	1973
1-2000-16	59,0	641	**3204**	2634	2090
1-2000-17	62,7	681	**3381**	2780	2205
1-2000-18	66,4	721	**3558**	2925	2321
1-2000-19	70,1	761	**3733**	3069	2435
1-2000-20	73,8	801	**3907**	3213	2549

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 30 H 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	363
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	1,42
Объём секции (внутренний), л	0,54

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	4,3	121	**211**	173	137
2-300-4	5,7	161	**273**	224	177
2-300-5	7,1	201	**333**	274	217
2-300-6	8,5	241	**392**	322	255
2-300-7	9,9	281	**450**	370	293
2-300-8	11,4	321	**507**	417	330
2-300-9	12,8	361	**564**	463	367
2-300-10	14,2	401	**620**	509	403
2-300-11	15,6	441	**675**	554	439
2-300-12	17,0	481	**729**	599	474
2-300-13	18,5	521	**784**	643	509
2-300-14	19,9	561	**837**	687	544
2-300-15	21,3	601	**891**	731	579
2-300-16	22,7	641	**944**	775	613
2-300-17	24,1	681	**996**	818	648
2-300-18	25,6	721	**1049**	861	682
2-300-19	27,0	761	**1100**	903	715
2-300-20	28,4	801	**1152**	946	749
2-300-21	29,8	841	**1204**	988	782
2-300-22	31,2	881	**1255**	1030	816
2-300-23	32,7	921	**1306**	1072	849
2-300-24	34,1	961	**1356**	1114	882
2-300-25	35,5	1001	**1407**	1155	915
2-300-26	36,9	1041	**1457**	1196	947
2-300-27	38,3	1081	**1507**	1237	980
2-300-28	39,8	1121	**1557**	1278	1012
2-300-29	41,2	1161	**1607**	1319	1044
2-300-30	42,6	1201	**1656**	1360	1077
2-300-31	44,0	1241	**1706**	1400	1109
2-300-32	45,4	1281	**1755**	1441	1141
2-300-33	46,9	1321	**1804**	1481	1173
2-300-34	48,3	1361	**1853**	1521	1204
2-300-35	49,7	1401	**1901**	1561	1236
2-300-36	51,1	1441	**1950**	1601	1268
2-300-37	52,5	1481	**1998**	1640	1299
2-300-38	54,0	1521	**2046**	1680	1330
2-300-39	55,4	1561	**2095**	1720	1362
2-300-40	56,8	1601	**2143**	1759	1393
2-300-41	58,2	1641	**2191**	1798	1424
2-300-42	59,6	1681	**2238**	1837	1455
2-300-43	61,1	1721	**2286**	1877	1486
2-300-44	62,5	1761	**2333**	1916	1517
2-300-45	63,9	1801	**2381**	1955	1548
2-300-46	65,3	1841	**2428**	1993	1578
2-300-47	66,7	1881	**2475**	2032	1609
2-300-48	68,2	1921	**2522**	2071	1640
2-300-49	69,6	1961	**2569**	2109	1670
2-300-50	71,0	2001	**2616**	2148	1701
2-300-51	72,4	2041	**2663**	2186	1731
2-300-52	73,8	2081	**2710**	2225	1762

Quadrum 30 H 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	563
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	2,11
Объём секции (внутренний), л	0,81

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	6,3	121	**332**	272	216
2-500-4	8,4	161	**426**	349	277
2-500-5	10,6	201	**516**	424	336
2-500-6	12,7	241	**605**	497	393
2-500-7	14,8	281	**692**	568	450
2-500-8	16,9	321	**777**	638	505
2-500-9	19,0	361	**860**	706	559
2-500-10	21,1	401	**943**	774	613
2-500-11	23,2	441	**1024**	841	666
2-500-12	25,3	481	**1104**	907	718
2-500-13	27,4	521	**1184**	972	770
2-500-14	29,5	561	**1262**	1036	821
2-500-15	31,7	601	**1340**	1100	871
2-500-16	33,8	641	**1418**	1164	921
2-500-17	35,9	681	**1494**	1227	971
2-500-18	38,0	721	**1570**	1289	1021
2-500-19	40,1	761	**1646**	1351	1070
2-500-20	42,2	801	**1721**	1412	1118
2-500-21	44,3	841	**1795**	1474	1167
2-500-22	46,4	881	**1869**	1534	1215
2-500-23	48,5	921	**1942**	1595	1263
2-500-24	50,6	961	**2016**	1655	1310
2-500-25	52,8	1001	**2088**	1714	1357
2-500-26	54,9	1041	**2161**	1774	1404
2-500-27	57,0	1081	**2232**	1833	1451
2-500-28	59,1	1121	**2304**	1891	1498
2-500-29	61,2	1161	**2375**	1950	1544
2-500-30	63,3	1201	**2446**	2008	1590
2-500-31	65,4	1241	**2517**	2066	1636
2-500-32	67,5	1281	**2587**	2124	1682
2-500-33	69,6	1321	**2657**	2181	1727
2-500-34	71,7	1361	**2727**	2239	1773
2-500-35	73,9	1401	**2796**	2296	1818

Quadrum 30 H 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	813
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	2,97
Объём секции (внутренний), л	1,14

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	8,9	121	**501**	412	326
2-750-4	11,9	161	**637**	523	414
2-750-5	14,9	201	**767**	630	499
2-750-6	17,8	241	**893**	733	580
2-750-7	20,8	281	**1015**	833	660
2-750-8	23,8	321	**1134**	931	737
2-750-9	26,7	361	**1251**	1027	813
2-750-10	29,7	401	**1365**	1121	888
2-750-11	32,7	441	**1478**	1213	961
2-750-12	35,6	481	**1589**	1304	1033
2-750-13	38,6	521	**1698**	1394	1104
2-750-14	41,6	561	**1806**	1483	1174
2-750-15	44,6	601	**1913**	1570	1244
2-750-16	47,5	641	**2019**	1657	1312
2-750-17	50,5	681	**2123**	1743	1380
2-750-18	53,5	721	**2226**	1828	1447
2-750-19	56,4	761	**2329**	1912	1514
2-750-20	59,4	801	**2430**	1995	1580
2-750-21	62,4	841	**2531**	2078	1645
2-750-22	65,3	881	**2631**	2160	1710
2-750-23	68,3	921	**2730**	2241	1775
2-750-24	71,3	961	**2828**	2322	1839
2-750-25	74,3	1001	**2926**	2402	1902

Quadrum 30 H 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1063
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	3,83
Объём секции (внутренний), л	1,48

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	11,5	121	**655**	538	426
2-1000-4	15,3	161	**834**	684	542
2-1000-5	19,2	201	**1005**	825	653
2-1000-6	23,0	241	**1171**	962	761
2-1000-7	26,8	281	**1333**	1094	867
2-1000-8	30,6	321	**1491**	1224	969
2-1000-9	34,5	361	**1646**	1351	1070
2-1000-10	38,3	401	**1798**	1476	1169
2-1000-11	42,1	441	**1948**	1599	1266
2-1000-12	46,0	481	**2095**	1720	1362
2-1000-13	49,8	521	**2241**	1840	1457
2-1000-14	53,6	561	**2385**	1958	1550
2-1000-15	57,5	601	**2527**	2074	1643
2-1000-16	61,3	641	**2667**	2190	1734
2-1000-17	65,1	681	**2807**	2304	1824
2-1000-18	68,9	721	**2945**	2417	1914
2-1000-19	72,8	761	**3081**	2529	2003
2-1000-20	76,6	801	**3217**	2641	2091

Quadrum 30 H 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1313
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	4,69
Объём секции (внутренний), л	1,82

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	14,1	121	**819**	672	532
2-1250-4	18,8	161	**1040**	854	676
2-1250-5	23,5	201	**1252**	1028	814
2-1250-6	28,1	241	**1458**	1197	948
2-1250-7	32,8	281	**1657**	1360	1077
2-1250-8	37,5	321	**1852**	1520	1204
2-1250-9	42,2	361	**2042**	1677	1328
2-1250-10	46,9	401	**2230**	1830	1449
2-1250-11	51,6	441	**2414**	1981	1569
2-1250-12	56,3	481	**2595**	2130	1687
2-1250-13	61,0	521	**2774**	2277	1803
2-1250-14	65,7	561	**2950**	2422	1918
2-1250-15	70,4	601	**3124**	2565	2031
2-1250-16	75,0	641	**3297**	2706	2143

Quadrum 30 H 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1563
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	5,55
Объём секции (внутренний), л	2,16

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	16,7	121	**981**	805	637
2-1500-4	22,2	161	**1242**	1019	807
2-1500-5	27,8	201	**1491**	1224	970
2-1500-6	33,3	241	**1732**	1422	1126
2-1500-7	38,9	281	**1966**	1614	1278
2-1500-8	44,4	321	**2194**	1801	1426
2-1500-9	50,0	361	**2417**	1984	1571
2-1500-10	55,5	401	**2635**	2163	1713
2-1500-11	61,1	441	**2849**	2339	1852
2-1500-12	66,6	481	**3060**	2512	1989
2-1500-13	72,2	521	**3268**	2683	2125
2-1500-14	77,7	561	**3473**	2851	2258

Quadrum 30 H 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1813
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	6,41
Объём секции (внутренний), л	2,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	19,2	121	**1139**	935	740
2-1750-4	25,6	161	**1438**	1181	935
2-1750-5	32,1	201	**1724**	1415	1121
2-1750-6	38,5	241	**1999**	1641	1300
2-1750-7	44,9	281	**2266**	1860	1473
2-1750-8	51,3	321	**2525**	2073	1642
2-1750-9	57,7	361	**2779**	2281	1806
2-1750-10	64,1	401	**3027**	2485	1968
2-1750-11	70,5	441	**3270**	2685	2126
2-1750-12	76,9	481	**3510**	2881	2282

Quadrum 30 H 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2063
Глубина, мм	94
Вес секции (не более), кг	7,26
Объём секции (внутренний), л	2,84

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	21,8	121	**1299**	1066	844
2-2000-4	29,0	161	**1638**	1344	1065
2-2000-5	36,3	201	**1960**	1609	1274
2-2000-6	43,6	241	**2270**	1864	1476
2-2000-7	50,8	281	**2570**	2110	1671
2-2000-8	58,1	321	**2862**	2350	1861
2-2000-9	65,3	361	**3147**	2584	2046
2-2000-10	72,6	401	**3426**	2813	2227

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением Quadrum 30 H 2 R (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2 шт.)
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДС (2 шт.) фиксируют радиатор в вертикальном положении.

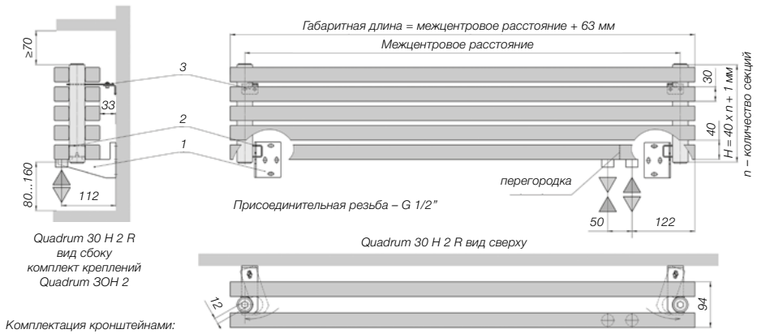

Quadrum 30 H 2 R вид сбоку комплект креплений Quadrum 3ОН 2

Quadrum 30 H 2 R вид сверху


Комплектация кронштейнами:

Комплект креплений Quadrum 3ОН 2:


– 2 кронштейна КУ-80
– 2 держателя ДС

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum 30 H 1


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 22

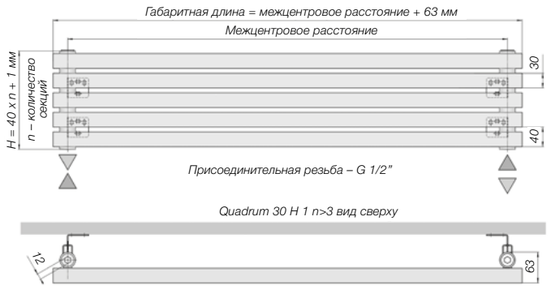


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 22M

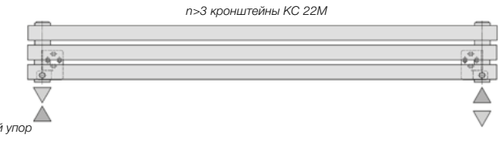



Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 22




Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 22M для n=3
– 4 кронштейна КС 22 для n>3


n – количество секций

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением Quadrum 30 H R FF (левостороннее нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.




Quadrum 30 H 1 FF
вид сбоку



Quadrum 30 H 2 FF
вид сбоку

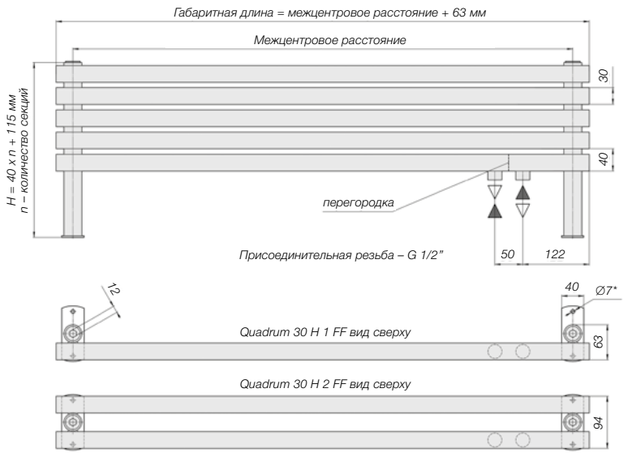


Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном

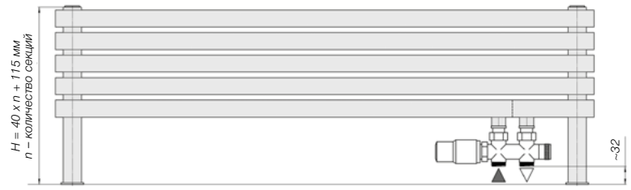



Комплектация кронштейнами:

Комплект креплений Quadrum 30H 2:
– 2 кронштейна КУ-80
– 2 держателя ДС




Quadrum 30 H 2 R
вид сбоку
комплект креплений
Quadrum 30H 2

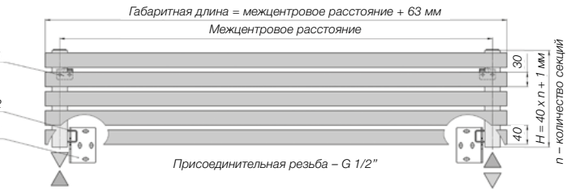




Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением Quadrum 30 H 1 R (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 22

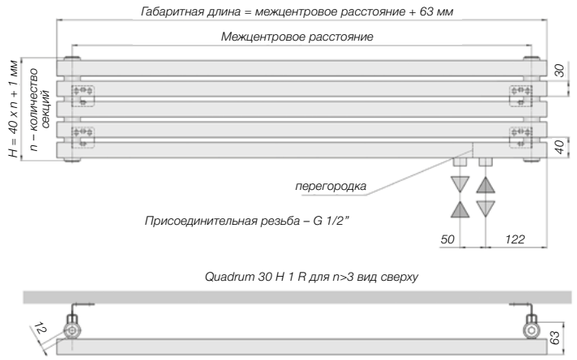


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 22

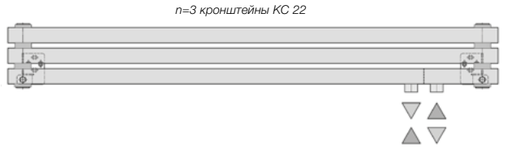



Quadrum 30 H 1 R вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 22

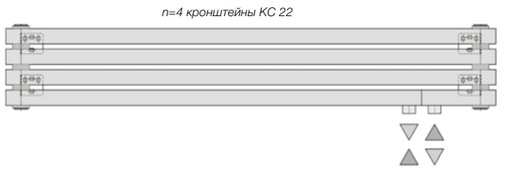

Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 22M для n=3
– 4 кронштейна КС 22 для n>3

n – количество секций

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum 30 H 2

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2 шт.)
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДС (2 шт.) фиксируют радиатор в вертикальном положении.

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM 40 V&H


Уверенный **Quadrum 40** с Вертикальным (V) и Горизонтальным (H) расположением колонок – отличное сочетание минимализма и прочности.

Quadrum 40 V

Quadrum 40 H



ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА

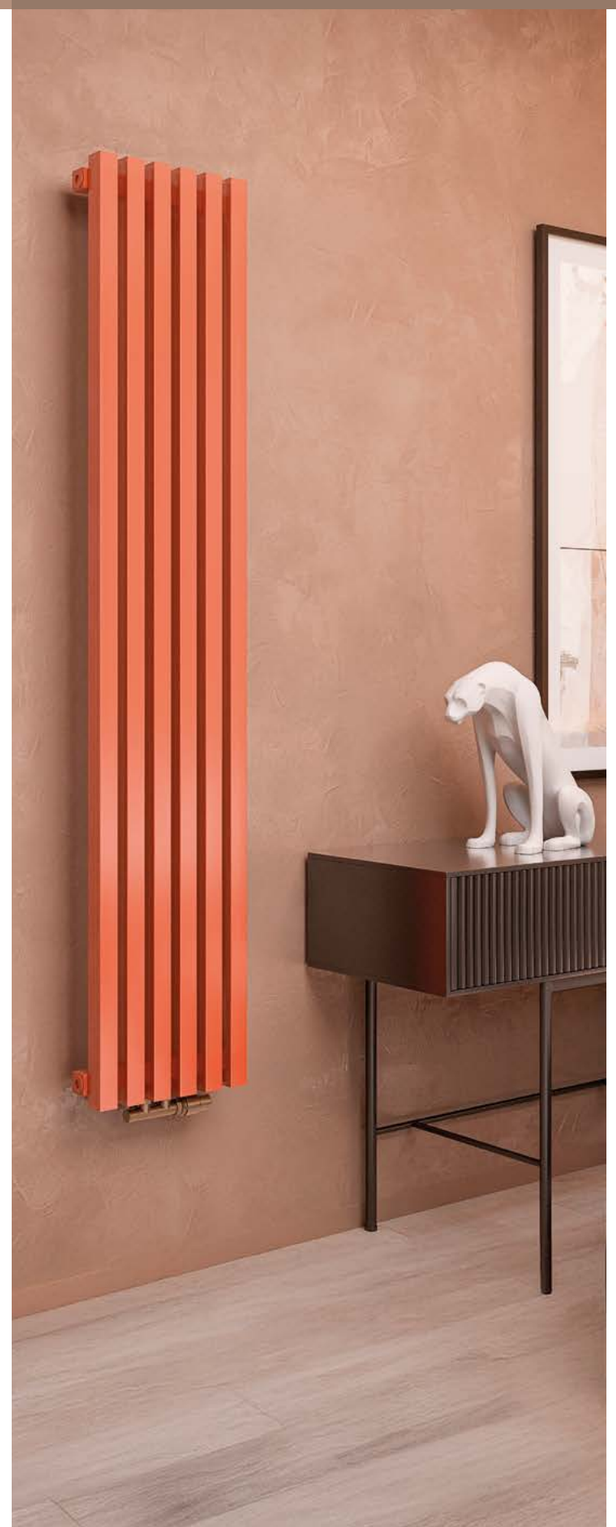

Квадратные секции размером 40×40 мм (на 1 см больше предыдущей модели) идеально прилегают к верхнему и нижнему квадратным коллекторам. Толщина стенок радиатора (как колонок, так и коллекторов) составляет 2,0 мм. Этот прибор обладает максимальной площадью теплообмена и равномерным распределением тепла по всему помещению.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 ряд
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Quadrum 40 V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Quadrum 40 H	**Настенное:** • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” **Напольное:** • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum 40 V 1

Quadrum 40 H 1



Радиаторы Quadrum 40

Quadrum 40 | V | 500 | – | 22 | R | FF | РАЛ (RAL**) 1T104S9016 (белый муар)

Наименование модели:
Quadrum 40
Quadrum 50
Quadrum 60

Расположение колонок:
V – вертикальное расположение
H – горизонтальное расположение

Межцентровой (монтажный) размер, мм:
выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:
от **2** до **38** (в зависимости от модели)

Модификация подключения:
для вертикальных Quadrum xx V:
без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
CU – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подключение подачи универсальное
для горизонтальных Quadrum xx H:
без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:
без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:
1T104S9016 – (белый муар)
TP26X-M215249005 – (структурный шелк черный)
1M103SS181 – (муар светло-бежевый)
1M103SG529 – (муар серый светлый металлик)
1M183SN026 – (муар серый темный металлик)
1M503SN291 – (бронзовый муар)
1T103S9005 – (черный матовый муар)
1T183S8025 – (кофейный муар)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 40 V 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	383
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,21
Объём секции (внутренний), л	0,64
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	58,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	3,6	181	**176**	145	115
300-4	4,8	241	**234**	193	154
300-5	6,1	301	**293**	241	192
300-6	7,3	361	**351**	289	230
300-7	8,5	421	**410**	338	269
300-8	9,7	481	**468**	386	307
300-9	10,9	541	**527**	434	346
300-10	12,1	601	**585**	482	384
300-11	13,3	661	**644**	531	423
300-12	14,5	721	**702**	579	461
300-13	15,7	781	**761**	627	499
300-14	16,9	841	**819**	675	538
300-15	18,2	901	**878**	724	576
300-16	19,4	961	**936**	772	615
300-17	20,6	1021	**995**	820	653
300-18	21,8	1081	**1053**	868	691
300-19	23,0	1141	**1112**	917	730
300-20	24,2	1201	**1170**	965	768
300-21	25,4	1261	**1229**	1013	807
300-22	26,6	1321	**1287**	1061	845
300-23	27,8	1381	**1346**	1110	884
300-24	29,0	1441	**1404**	1158	922
300-25	30,3	1501	**1463**	1206	960
300-26	31,5	1561	**1521**	1254	999
300-27	32,7	1621	**1580**	1303	1037
300-28	33,9	1681	**1638**	1351	1076
300-29	35,1	1741	**1697**	1399	1114
300-30	36,3	1801	**1755**	1447	1152
300-31	37,5	1861	**1814**	1496	1191
300-32	38,7	1921	**1872**	1544	1229
300-33	39,9	1981	**1931**	1592	1268
300-34	41,1	2041	**1989**	1640	1306
300-35	42,4	2101	**2048**	1689	1345
300-36	43,6	2161	**2106**	1737	1383
300-37	44,8	2221	**2165**	1785	1421
300-38	46,0	2281	**2223**	1833	1460

Quadrum 40 V 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	583
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,66
Объём секции (внутренний), л	0,89
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	84,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	5,0	181	**253**	208	166
500-4	6,6	241	**337**	278	221
500-5	8,3	301	**421**	347	276
500-6	10,0	361	**505**	417	332
500-7	11,6	421	**589**	486	387
500-8	13,3	481	**674**	556	442
500-9	14,9	541	**758**	625	498
500-10	16,6	601	**842**	694	553
500-11	18,3	661	**926**	764	608
500-12	19,9	721	**1010**	833	663
500-13	21,6	781	**1095**	903	719
500-14	23,2	841	**1179**	972	774
500-15	24,9	901	**1263**	1042	829
500-16	26,6	961	**1347**	1111	885
500-17	28,2	1021	**1431**	1181	940
500-18	29,9	1081	**1516**	1250	995
500-19	31,5	1141	**1600**	1319	1051
500-20	33,2	1201	**1684**	1389	1106
500-21	34,9	1261	**1768**	1458	1161
500-22	36,5	1321	**1852**	1528	1216
500-23	38,2	1381	**1937**	1597	1272
500-24	39,8	1441	**2021**	1667	1327
500-25	41,5	1501	**2105**	1736	1382
500-26	43,2	1561	**2189**	1806	1438
500-27	44,8	1621	**2273**	1875	1493
500-28	46,5	1681	**2358**	1944	1548
500-29	48,1	1741	**2442**	2014	1603
500-30	49,8	1801	**2526**	2083	1659
500-31	51,5	1861	**2610**	2153	1714
500-32	53,1	1921	**2694**	2222	1769
500-33	54,8	1981	**2779**	2292	1825
500-34	56,4	2041	**2863**	2361	1880
500-35	58,1	2101	**2947**	2431	1935
500-36	59,8	2161	**3031**	2500	1990
500-37	61,4	2221	**3115**	2569	2046
500-38	63,1	2281	**3200**	2639	2101

Quadrum 40 V 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	833
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	2,23
Объём секции (внутренний), л	1,22
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	116

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	6,7	181	**348**	287	228
750-4	8,9	241	**464**	382	304
750-5	11,2	301	**580**	478	380
750-6	13,4	361	**696**	573	455
750-7	15,6	421	**812**	669	531
750-8	17,8	481	**928**	764	607
750-9	20,1	541	**1044**	860	683
750-10	22,3	601	**1160**	955	759
750-11	24,5	661	**1276**	1051	835
750-12	26,8	721	**1392**	1146	911
750-13	29,0	781	**1508**	1242	987
750-14	31,2	841	**1624**	1337	1063
750-15	33,5	901	**1740**	1433	1139
750-16	35,7	961	**1856**	1528	1215
750-17	37,9	1021	**1972**	1624	1291
750-18	40,1	1081	**2088**	1719	1366
750-19	42,4	1141	**2204**	1815	1442
750-20	44,6	1201	**2320**	1910	1518
750-21	46,8	1261	**2436**	2006	1594
750-22	49,1	1321	**2552**	2101	1670
750-23	51,3	1381	**2668**	2197	1746
750-24	53,5	1441	**2784**	2293	1822
750-25	55,8	1501	**2900**	2388	1898
750-26	58,0	1561	**3016**	2484	1974
750-27	60,2	1621	**3132**	2579	2050
750-28	62,4	1681	**3248**	2675	2126
750-29	64,7	1741	**3364**	2770	2202
750-30	66,9	1801	**3480**	2866	2277
750-31	69,1	1861	**3596**	2961	2353
750-32	71,4	1921	**3712**	3057	2429

Quadrum 40 V 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1083
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	2,8
Объём секции (внутренний), л	1,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	147,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	8,4	181	**442**	364	289
1000-4	11,2	241	**590**	486	386
1000-5	14,0	301	**737**	607	482
1000-6	16,8	361	**884**	728	579
1000-7	19,6	421	**1032**	850	675
1000-8	22,4	481	**1179**	971	772
1000-9	25,2	541	**1327**	1092	868
1000-10	28,0	601	**1474**	1214	965
1000-11	30,8	661	**1621**	1335	1061
1000-12	33,6	721	**1769**	1457	1158
1000-13	36,4	781	**1916**	1578	1254
1000-14	39,2	841	**2064**	1699	1351
1000-15	42,0	901	**2211**	1821	1447
1000-16	44,8	961	**2358**	1942	1543

Quadrum 40 V 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1333
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	3,37
Объём секции (внутренний), л	1,86
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	178,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	10,1	181	**535**	440	350
1250-4	13,5	241	**713**	587	466
1250-5	16,9	301	**891**	734	583
1250-6	20,2	361	**1069**	880	700
1250-7	23,6	421	**1247**	1027	816
1250-8	27,0	481	**1426**	1174	933
1250-9	30,3	541	**1604**	1321	1050
1250-10	33,7	601	**1782**	1467	1166
1250-11	37,1	661	**1960**	1614	1283
1250-12	40,4	721	**2138**	1761	1399
1250-13	43,8	781	**2317**	1908	1516
1250-14	47,2	841	**2495**	2054	1633
1250-15	50,6	901	**2673**	2201	1749
1250-16	53,9	961	**2851**	2348	1866

Quadrum 40 V 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1583
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	3,94
Объём секции (внутренний), л	2,18
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	208,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	11,8	181	**626**	515	410
1500-4	15,8	241	**834**	687	546
1500-5	19,7	301	**1043**	859	683
1500-6	23,6	361	**1252**	1031	819
1500-7	27,6	421	**1460**	1202	956
1500-8	31,5	481	**1669**	1374	1092
1500-9	35,5	541	**1877**	1546	1229
1500-10	39,4	601	**2086**	1718	1365
1500-11	43,3	661	**2295**	1890	1502
1500-12	47,3	721	**2503**	2061	1638
1500-13	51,2	781	**2712**	2233	1775
1500-14	55,2	841	**2920**	2405	1911
1500-15	59,1	901	**3129**	2577	2048
1500-16	63,0	961	**3338**	2748	2184

Quadrum 40 V 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1833
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	4,51
Объём секции (внутренний), л	2,5
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	238,3


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	13,5	181	**715**	588	466
1750-4	18,0	241	**953**	784	622
1750-5	22,6	301	**1192**	980	777
1750-6	27,1	361	**1430**	1176	933
1750-7	31,6	421	**1668**	1372	1088
1750-8	36,1	481	**1906**	1567	1243
1750-9	40,6	541	**2145**	1763	1399
1750-10	45,1	601	**2383**	1959	1554
1750-11	49,6	661	**2621**	2155	1710
1750-12	54,1	721	**2860**	2351	1865
1750-13	58,6	781	**3098**	2547	2021
1750-14	63,1	841	**3336**	2743	2176
1750-15	67,7	901	**3575**	2939	2331
1750-16	72,2	961	**3813**	3135	2487

Quadrum 40 V 2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2083
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	5,08
Объём секции (внутренний), л	2,83
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	267,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-3	15,2	181	**803**	660	524
2000-4	20,3	241	**1070**	880	698
2000-5	25,4	301	**1338**	1100	873
2000-6	30,5	361	**1606**	1320	1047
2000-7	35,6	421	**1873**	1540	1222
2000-8	40,6	481	**2141**	1760	1396
2000-9	45,7	541	**2408**	1980	1571
2000-10	50,8	601	**2676**	2200	1745
2000-11	55,9	661	**2944**	2420	1920
2000-12	61,0	721	**3211**	2640	2095
2000-13	66,0	781	**3479**	2860	2269
2000-14	71,1	841	**3746**	3080	2444

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Quadrum 40 V FF

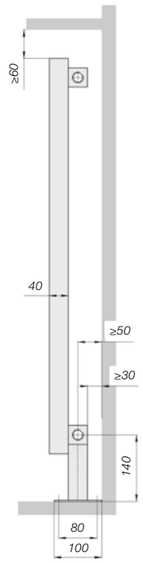


Quadrum 40 V FF вид сбоку

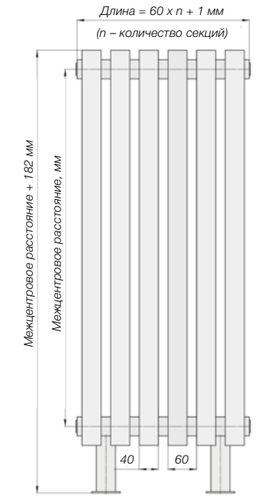


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 40 V FF вид сверху




Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 40 V R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 7 секций.

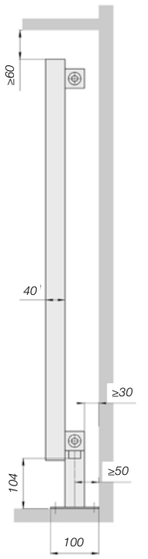


Quadrum 40 V R FF вид сбоку

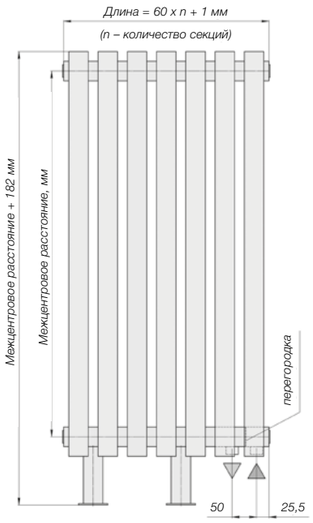

Присоединительная резьба – G 1/2"


Quadrum 40 V R FF вид сверху




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Quadrum 40 V

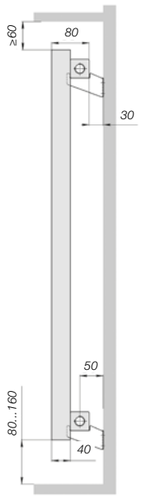


Quadrum 40 V
вид сбоку
кронштейны PC 50

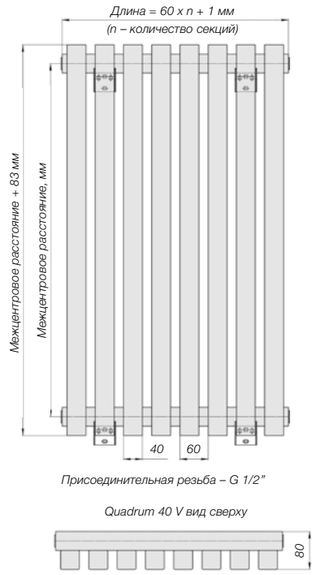

Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 40 V вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

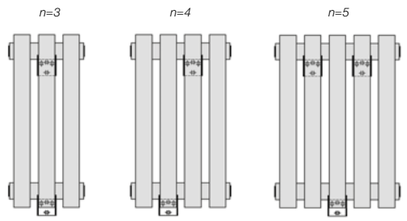


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением 50 мм Quadrum 40 V CU

Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.

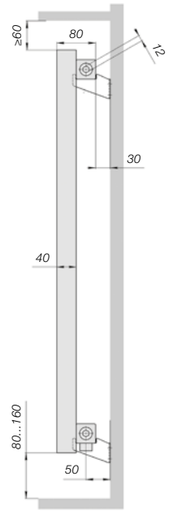


Quadrum 40 V CU
вид сбоку
кронштейны PC 50

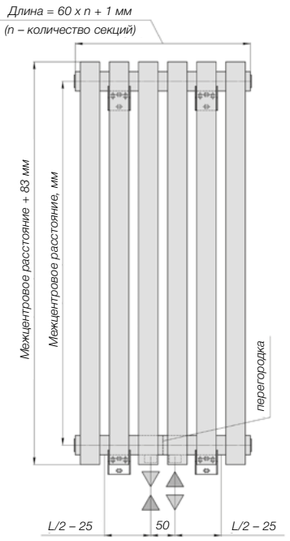


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 40 V CU вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=4 и n>4


n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением Quadrum 40 V R (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

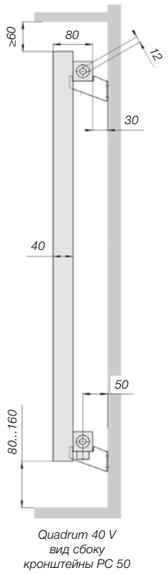


Quadrum 40 V
вид сбоку
кронштейны PC 50

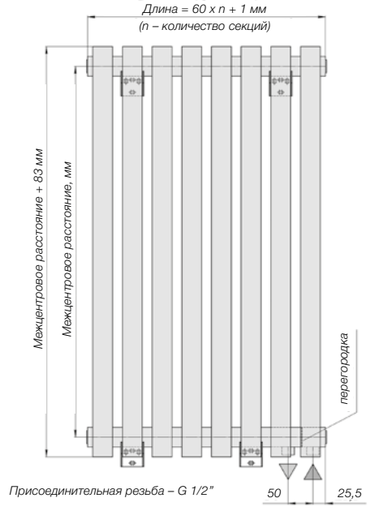


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 40 V вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора

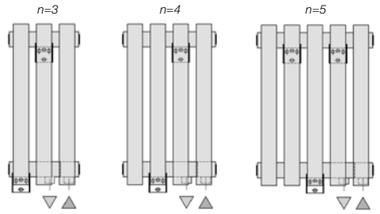


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 40 V CU FF

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 8.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций 8.

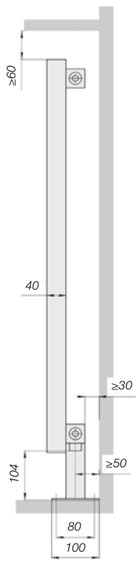


Quadrum 40 V CU FF
вид сбоку

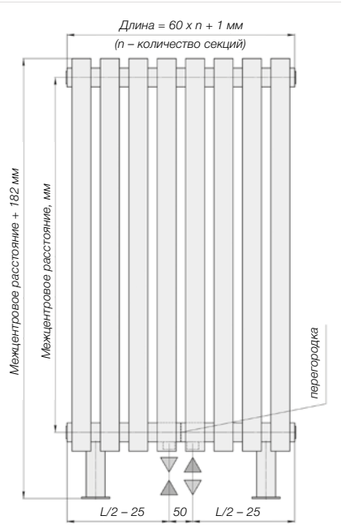


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 40 V CU FF вид сверху



Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном (только для 8 секций)

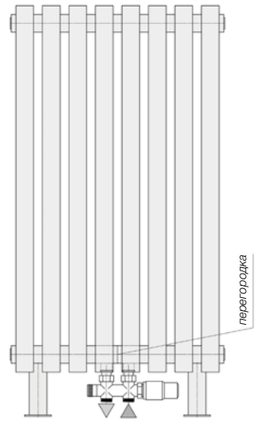

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 40 H 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	383
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,21
Объём секции (внутренний), л	0,64

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-2	2,4	121	**129**	106	84
300-3	3,6	181	**186**	153	122
300-4	4,8	241	**241**	198	157
300-5	6,1	301	**295**	243	192
300-6	7,3	361	**348**	286	227
300-7	8,5	421	**399**	328	261
300-8	9,7	481	**450**	370	294
300-9	10,9	541	**501**	412	327
300-10	12,1	601	**551**	453	359
300-11	13,3	661	**600**	493	391
300-12	14,5	721	**649**	533	423
300-13	15,7	781	**697**	573	455
300-14	16,9	841	**745**	613	486
300-15	18,2	901	**793**	652	517
300-16	19,4	961	**841**	691	548
300-17	20,6	1021	**888**	730	579
300-18	21,8	1081	**935**	768	610
300-19	23,0	1141	**981**	807	640
300-20	24,2	1201	**1028**	845	670
300-21	25,4	1261	**1074**	883	700
300-22	26,6	1321	**1120**	921	730
300-23	27,8	1381	**1165**	958	760
300-24	29,0	1441	**1211**	996	790
300-25	30,3	1501	**1256**	1033	819
300-26	31,5	1561	**1301**	1070	849
300-27	32,7	1621	**1346**	1107	878
300-28	33,9	1681	**1391**	1144	907
300-29	35,1	1741	**1436**	1180	936
300-30	36,3	1801	**1480**	1217	965
300-31	37,5	1861	**1524**	1253	994
300-32	38,7	1921	**1569**	1290	1023
300-33	39,9	1981	**1613**	1326	1052
300-34	41,1	2041	**1657**	1362	1081
300-35	42,4	2101	**1700**	1398	1109
300-36	43,6	2161	**1744**	1434	1138
300-37	44,8	2221	**1788**	1470	1166
300-38	46,0	2281	**1831**	1505	1194

Quadrum 40 H 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	583
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	1,66
Объём секции (внутренний), л	0,89

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-2	3,3	121	**200**	165	131
500-3	5,0	181	**287**	236	187
500-4	6,6	241	**370**	304	241
500-5	8,3	301	**450**	370	294
500-6	10,0	361	**529**	435	345
500-7	11,6	421	**606**	499	396
500-8	13,3	481	**682**	561	445
500-9	14,9	541	**757**	623	494
500-10	16,6	601	**831**	684	542
500-11	18,3	661	**904**	744	590
500-12	19,9	721	**977**	803	637
500-13	21,6	781	**1048**	862	684
500-14	23,2	841	**1119**	920	730
500-15	24,9	901	**1190**	978	776
500-16	26,6	961	**1260**	1036	822
500-17	28,2	1021	**1329**	1093	867
500-18	29,9	1081	**1398**	1149	912
500-19	31,5	1141	**1466**	1206	956
500-20	33,2	1201	**1534**	1262	1001
500-21	34,9	1261	**1602**	1317	1045
500-22	36,5	1321	**1669**	1373	1089
500-23	38,2	1381	**1736**	1428	1133
500-24	39,8	1441	**1803**	1482	1176
500-25	41,5	1501	**1869**	1537	1219
500-26	43,2	1561	**1935**	1591	1262
500-27	44,8	1621	**2001**	1645	1305
500-28	46,5	1681	**2066**	1699	1348
500-29	48,1	1741	**2131**	1752	1390
500-30	49,8	1801	**2196**	1806	1432
500-31	51,5	1861	**2261**	1859	1475
500-32	53,1	1921	**2325**	1912	1517
500-33	54,8	1981	**2389**	1964	1558
500-34	56,4	2041	**2453**	2017	1600
500-35	58,1	2101	**2517**	2069	1642
500-36	59,8	2161	**2580**	2122	1683
500-37	61,4	2221	**2644**	2174	1724
500-38	63,1	2281	**2707**	2225	1765

Quadrum 40 H 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	833
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	2,23
Объём секции (внутренний), л	1,22

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-2	4,5	121	**285**	234	186
750-3	6,7	181	**408**	336	266
750-4	8,9	241	**527**	433	344
750-5	11,2	301	**642**	528	419
750-6	13,4	361	**755**	620	492
750-7	15,6	421	**865**	711	564
750-8	17,8	481	**974**	801	635
750-9	20,1	541	**1081**	889	705
750-10	22,3	601	**1187**	976	774
750-11	24,5	661	**1291**	1062	842
750-12	26,8	721	**1395**	1147	910
750-13	29,0	781	**1497**	1231	977
750-14	31,2	841	**1599**	1314	1043
750-15	33,5	901	**1700**	1397	1109
750-16	35,7	961	**1800**	1480	1174
750-17	37,9	1021	**1899**	1561	1239
750-18	40,1	1081	**1997**	1642	1303
750-19	42,4	1141	**2095**	1723	1367
750-20	44,6	1201	**2193**	1803	1430
750-21	46,8	1261	**2290**	1883	1494
750-22	49,1	1321	**2386**	1962	1556
750-23	51,3	1381	**2482**	2041	1619
750-24	53,5	1441	**2577**	2119	1681
750-25	55,8	1501	**2672**	2197	1743
750-26	58,0	1561	**2767**	2275	1805
750-27	60,2	1621	**2861**	2352	1866
750-28	62,4	1681	**2955**	2429	1927
750-29	64,7	1741	**3048**	2506	1988
750-30	66,9	1801	**3141**	2582	2049
750-31	69,1	1861	**3233**	2658	2109
750-32	71,4	1921	**3326**	2734	2169

Quadrum 40 H 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1083
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	2,8
Объём секции (внутренний), л	1,54

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-2	5,6	121	**376**	309	245
1000-3	8,4	181	**538**	443	351
1000-4	11,2	241	**695**	571	453
1000-5	14,0	301	**847**	696	552
1000-6	16,8	361	**995**	818	649
1000-7	19,6	421	**1141**	938	744
1000-8	22,4	481	**1284**	1056	837
1000-9	25,2	541	**1425**	1172	930
1000-10	28,0	601	**1565**	1286	1021
1000-11	30,8	661	**1702**	1400	1110
1000-12	33,6	721	**1839**	1512	1199
1000-13	36,4	781	**1974**	1623	1288
1000-14	39,2	841	**2108**	1733	1375
1000-15	42,0	901	**2241**	1842	1462
1000-16	44,8	961	**2373**	1951	1548

Quadrum 40 H 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1333
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	3,37
Объём секции (внутренний), л	1,86

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-2	6,7	121	**462**	379	301
1250-3	10,1	181	**662**	544	432
1250-4	13,5	241	**854**	702	557
1250-5	16,9	301	**1041**	856	679
1250-6	20,2	361	**1225**	1007	799
1250-7	23,6	421	**1404**	1155	916
1250-8	27,0	481	**1581**	1300	1031
1250-9	30,3	541	**1755**	1443	1145
1250-10	33,7	601	**1928**	1585	1257
1250-11	37,1	661	**2098**	1725	1368
1250-12	40,4	721	**2266**	1864	1478
1250-13	43,8	781	**2433**	2001	1587
1250-14	47,2	841	**2599**	2137	1695
1250-15	50,6	901	**2763**	2272	1802
1250-16	53,9	961	**2926**	2406	1909

Quadrum 40 H 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1583
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	3,94
Объём секции (внутренний), л	2,18

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-2	7,9	121	**548**	451	357
1500-3	11,8	181	**786**	646	512
1500-4	15,8	241	**1014**	834	662
1500-5	19,7	301	**1237**	1017	807
1500-6	23,6	361	**1454**	1196	948
1500-7	27,6	421	**1667**	1371	1088
1500-8	31,5	481	**1877**	1544	1224
1500-9	35,5	541	**2084**	1714	1359
1500-10	39,4	601	**2289**	1882	1493
1500-11	43,3	661	**2491**	2048	1625
1500-12	47,3	721	**2691**	2213	1755
1500-13	51,2	781	**2889**	2376	1885
1500-14	55,2	841	**3086**	2537	2013
1500-15	59,1	901	**3281**	2697	2140
1500-16	63,0	961	**3474**	2857	2266

Quadrum 40 H 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1833
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	4,51
Объём секции (внутренний), л	2,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-2	9,0	121	**635**	522	414
1750-3	13,5	181	**910**	749	594
1750-4	18,0	241	**1175**	966	767
1750-5	22,6	301	**1433**	1178	935
1750-6	27,1	361	**1685**	1385	1099
1750-7	31,6	421	**1932**	1588	1260
1750-8	36,1	481	**2175**	1788	1419
1750-9	40,6	541	**2415**	1985	1575
1750-10	45,1	601	**2651**	2180	1729
1750-11	49,6	661	**2886**	2373	1882
1750-12	54,1	721	**3117**	2563	2033
1750-13	58,6	781	**3347**	2752	2183
1750-14	63,1	841	**3575**	2939	2332
1750-15	67,7	901	**3800**	3125	2479
1750-16	72,2	961	**4024**	3309	2625


Quadrum 40 H 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2083
Глубина, мм	80
Вес секции (не более), кг	5,08
Объём секции (внутренний), л	2,83


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-2	10,2	121	**723**	594	472
2000-3	15,2	181	**1036**	852	676
2000-4	20,3	241	**1338**	1100	873
2000-5	25,4	301	**1631**	1341	1064
2000-6	30,5	361	**1918**	1577	1251
2000-7	35,6	421	**2199**	1808	1434
2000-8	40,6	481	**2476**	2036	1615
2000-9	45,7	541	**2749**	2260	1793
2000-10	50,8	601	**3019**	2482	1969
2000-11	55,9	661	**3286**	2701	2143
2000-12	61,0	721	**3549**	2918	2315
2000-13	66,0	781	**3811**	3133	2486
2000-14	71,1	841	**4070**	3347	2655

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
Quadrum 40 H R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.



Quadrum 40 H R FF вид сбоку

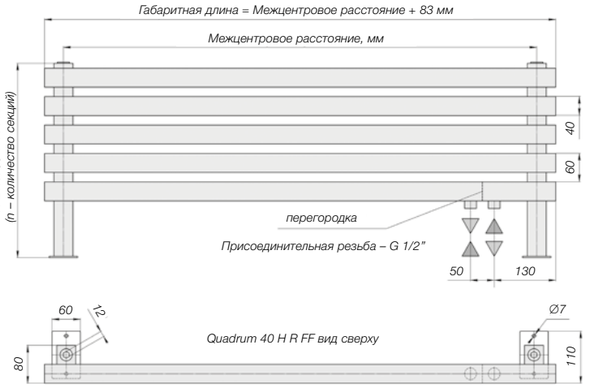


Пример с установкой арматуры нижнего подключения со встроенным термоклапаном




Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 40 H R (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.




Quadrum 40 H R вид сбоку
для n>3, кронштейны КС 14

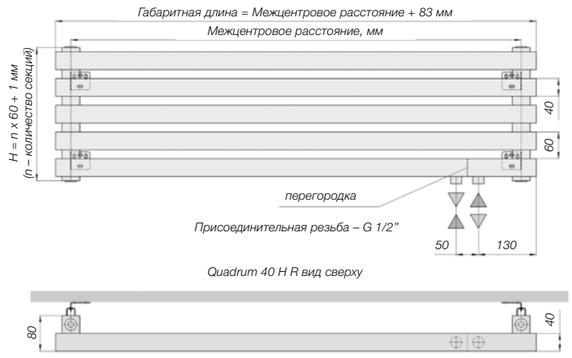



Quadrum 40 H R вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Quadrum 40 H R вид сбоку
для n=2, кронштейны КС 14М





Quadrum 40 H R вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 14М



Комплектация кронштейнами:


– 2 кронштейна КС 14М для n=2
– 4 кронштейна КС 14 для n>2

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum 40 H


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.



Quadrum 40 H вид сбоку
для n>3, кронштейны КС 14

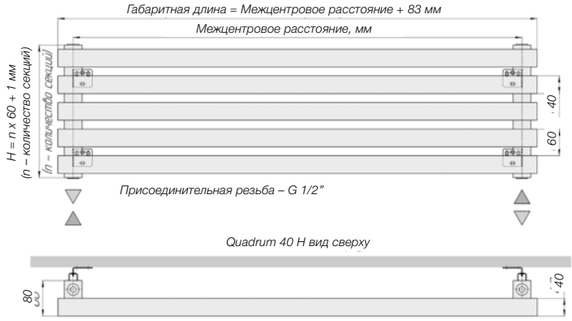


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Quadrum 40 H вид сбоку
для n=2, кронштейны КС 14М





Quadrum 40 H вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 14М



Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 14М для n=2
– 4 кронштейна КС 14 для n>2

n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM 50 V&H

Брутальный и строгий **Quadrum 50** – это современное решение для систем отопления, объединяющее эстетику геометрического дизайна и инженерную надёжность.

Quadrum 50 V

Quadrum 50 H





ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ФОРМЫ

Основу модели составляют колонки прямоугольного сечения 50×25 мм с увеличенной до 2,7 мм толщиной стенки, что обеспечивает повышенную теплоотдачу и долговечность службы прибора. Лаконичные и строгие формы Quadrum 50 легко впишутся в интерьеры жилых, коммерческих и промышленных помещений, подчеркивая технологичность пространства.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 ряд
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Quadrum 50 V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Quadrum 50 H	**Настенное:** • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” **Напольное:** • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum 50 V 1

Quadrum 50 H 1



Радиатор Quadrum 50

Quadrum 50 | V | 500 | – | 22 | R | FF | РАЛ (RAL**) 1T104S9016 (белый муар)

Наименование модели:
Quadrum 40
Quadrum 50
Quadrum 60

Расположение колонок:
V – вертикальное расположение;
H – горизонтальное расположение.

Межцентровой (монтажный) размер, мм:
выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:
от **3** до **56** (в зависимости от модели)

Модификация подключения:
для вертикальных Quadrum xx V:
без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
CU – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подключение подачи универсальное
для горизонтальных Quadrum xx H:
без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:
без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:
1T104S9016 – (белый муар)
TP26X-M215249005 – (структурный шелк черный)
1M103SS181 – (муар светло-бежевый)
1M103SG529 – (муар серый светлый металлик)
1M183SN026 – (муар серый темный металлик)
1M503SN291 – (бронзовый муар)
1T103S9005 – (черный матовый муар)
1T183S8025 – (кофейный муар)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 50 V 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	383
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	1,23
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	51,0

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	3,7	121	**153**	126	100
300-4	4,9	161	**204**	168	134
300-5	6,2	201	**255**	210	167
300-6	7,4	241	**306**	252	201
300-7	8,6	281	**357**	294	234
300-8	9,8	321	**408**	336	268
300-9	11,1	361	**459**	379	301
300-10	12,3	401	**510**	421	335
300-11	13,5	441	**561**	463	368
300-12	14,8	481	**612**	505	402
300-13	16,0	521	**663**	547	435
300-14	17,2	561	**714**	589	469
300-15	18,5	601	**765**	631	502
300-16	19,7	641	**816**	673	536
300-17	20,9	681	**867**	715	569
300-18	22,1	721	**918**	757	603
300-19	23,4	761	**969**	799	636
300-20	24,6	801	**1020**	841	670
300-21	25,8	841	**1071**	883	703
300-22	27,1	881	**1122**	925	737
300-23	28,3	921	**1173**	967	770
300-24	29,5	961	**1224**	1009	804
300-25	30,8	1001	**1275**	1052	837
300-26	32,0	1041	**1326**	1094	871
300-27	33,2	1081	**1377**	1136	904
300-28	34,4	1121	**1428**	1178	938
300-29	35,7	1161	**1479**	1220	971
300-30	36,9	1201	**1530**	1262	1005
300-31	38,1	1241	**1581**	1304	1038
300-32	39,4	1281	**1632**	1346	1072
300-33	40,6	1321	**1683**	1388	1105
300-34	41,8	1361	**1734**	1430	1139
300-35	43,1	1401	**1785**	1472	1172
300-36	44,3	1441	**1836**	1514	1206
300-37	45,5	1481	**1887**	1556	1239
300-38	46,7	1521	**1938**	1598	1273
300-39	48,0	1561	**1989**	1640	1306
300-40	49,2	1601	**2040**	1682	1340
300-41	50,4	1641	**2091**	1725	1373
300-42	51,7	1681	**2142**	1767	1407
300-43	52,9	1721	**2193**	1809	1440
300-44	54,1	1761	**2244**	1851	1474
300-45	55,4	1801	**2295**	1893	1507
300-46	56,6	1841	**2346**	1935	1541
300-47	57,8	1881	**2397**	1977	1574
300-48	59,0	1921	**2448**	2019	1608
300-49	60,3	1961	**2499**	2061	1641
300-50	61,5	2001	**2550**	2103	1674
300-51	62,7	2041	**2601**	2145	1708
300-52	64,0	2081	**2652**	2187	1741
300-53	65,2	2121	**2703**	2229	1775
300-54	66,4	2161	**2754**	2271	1808
300-55	67,7	2201	**2805**	2313	1842
300-56	68,9	2241	**2856**	2355	1875

Quadrum 50 V 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	583
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	1,74
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	70

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	5,2	121	**210**	173	138
500-4	7,0	161	**280**	231	184
500-5	8,7	201	**350**	289	230
500-6	10,4	241	**420**	346	276
500-7	12,2	281	**490**	404	322
500-8	13,9	321	**560**	462	368
500-9	15,7	361	**630**	520	414
500-10	17,4	401	**700**	577	460
500-11	19,1	441	**770**	635	506
500-12	20,9	481	**840**	693	552
500-13	22,6	521	**910**	751	598
500-14	24,4	561	**980**	808	644
500-15	26,1	601	**1050**	866	689
500-16	27,8	641	**1120**	924	735
500-17	29,6	681	**1190**	981	781
500-18	31,3	721	**1260**	1039	827
500-19	33,1	761	**1330**	1097	873
500-20	34,8	801	**1400**	1155	919
500-21	36,5	841	**1470**	1212	965
500-22	38,3	881	**1540**	1270	1011
500-23	40,0	921	**1610**	1328	1057
500-24	41,8	961	**1680**	1386	1103
500-25	43,5	1001	**1750**	1443	1149
500-26	45,2	1041	**1820**	1501	1195
500-27	47,0	1081	**1890**	1559	1241
500-28	48,7	1121	**1960**	1616	1287
500-29	50,5	1161	**2030**	1674	1333
500-30	52,2	1201	**2100**	1732	1379
500-31	53,9	1241	**2170**	1790	1425
500-32	55,7	1281	**2240**	1847	1471
500-33	57,4	1321	**2310**	1905	1517
500-34	59,2	1361	**2380**	1963	1563
500-35	60,9	1401	**2450**	2021	1609
500-36	62,6	1441	**2520**	2078	1655
500-37	64,4	1481	**2590**	2136	1701
500-38	66,1	1521	**2660**	2194	1747
500-39	67,9	1561	**2730**	2252	1793
500-40	69,6	1601	**2800**	2309	1839

Quadrum 50 V 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	833
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	2,38
Объём секции (внутренний), л	0,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	103,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	7,1	121	**311**	257	204
750-4	9,5	161	**415**	342	273
750-5	11,9	201	**519**	428	341
750-6	14,3	241	**623**	514	409
750-7	16,7	281	**727**	599	477
750-8	19,0	321	**830**	685	545
750-9	21,4	361	**934**	770	613
750-10	23,8	401	**1038**	856	682
750-11	26,2	441	**1142**	942	750
750-12	28,6	481	**1246**	1027	818
750-13	30,9	521	**1349**	1113	886
750-14	33,3	561	**1453**	1199	954
750-15	35,7	601	**1557**	1284	1022
750-16	38,1	641	**1661**	1370	1091
750-17	40,5	681	**1765**	1455	1159
750-18	42,8	721	**1868**	1541	1227
750-19	45,2	761	**1972**	1627	1295
750-20	47,6	801	**2076**	1712	1363
750-21	50,0	841	**2180**	1798	1431
750-22	52,4	881	**2284**	1883	1500
750-23	54,7	921	**2387**	1969	1568
750-24	57,1	961	**2491**	2055	1636
750-25	59,5	1001	**2595**	2140	1704
750-26	61,9	1041	**2699**	2226	1772
750-27	64,3	1081	**2803**	2311	1840
750-28	66,6	1121	**2906**	2397	1909
750-29	69,0	1161	**3010**	2483	1977
750-30	71,4	1201	**3114**	2568	2045

Quadrum 50 V 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1083
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	3,03
Объём секции (внутренний), л	1,06
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	132,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	9,1	121	**398**	328	260
1000-4	12,1	161	**530**	437	347
1000-5	15,2	201	**663**	546	434
1000-6	18,2	241	**796**	655	521
1000-7	21,2	281	**928**	764	607
1000-8	24,2	321	**1061**	874	694
1000-9	27,3	361	**1193**	983	781
1000-10	30,3	401	**1326**	1092	868
1000-11	33,3	441	**1459**	1201	955
1000-12	36,4	481	**1591**	1310	1041
1000-13	39,4	521	**1724**	1419	1128
1000-14	42,4	561	**1856**	1529	1215
1000-15	45,5	601	**1989**	1638	1302
1000-16	48,5	641	**2122**	1747	1388
1000-17	51,5	681	**2254**	1856	1475
1000-18	54,5	721	**2387**	1965	1562
1000-19	57,6	761	**2519**	2075	1649
1000-20	60,6	801	**2652**	2184	1736
1000-21	63,6	841	**2785**	2293	1822
1000-22	66,7	881	**2917**	2402	1909
1000-23	69,7	921	**3050**	2511	1996

Quadrum 50 V 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1333
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	3,67
Объём секции (внутренний), л	1,29
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	160,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	11,0	121	**483**	397	316
1250-4	14,7	161	**644**	530	421
1250-5	18,4	201	**805**	662	527
1250-6	22,0	241	**965**	795	632
1250-7	25,7	281	**1126**	927	737
1250-8	29,4	321	**1287**	1060	842
1250-9	33,0	361	**1448**	1192	948
1250-10	36,7	401	**1609**	1325	1053
1250-11	40,4	441	**1770**	1457	1158
1250-12	44,0	481	**1931**	1590	1264
1250-13	47,7	521	**2092**	1722	1369
1250-14	51,4	561	**2253**	1855	1474
1250-15	55,1	601	**2414**	1987	1580
1250-16	58,7	641	**2574**	2120	1685
1250-17	62,4	681	**2735**	2252	1790
1250-18	66,1	721	**2896**	2385	1895
1250-19	69,7	761	**3057**	2517	2001

Quadrum 50 V 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1583
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	4,31
Объём секции (внутренний), л	1,51
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	188,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	12,9	121	**566**	466	371
1500-4	17,2	161	**755**	622	494
1500-5	21,6	201	**944**	777	618
1500-6	25,9	241	**1133**	933	741
1500-7	30,2	281	**1322**	1088	865
1500-8	34,5	321	**1510**	1244	988
1500-9	38,8	361	**1699**	1399	1112
1500-10	43,1	401	**1888**	1555	1236
1500-11	47,4	441	**2077**	1710	1359
1500-12	51,7	481	**2266**	1866	1483
1500-13	56,0	521	**2454**	2021	1606
1500-14	60,3	561	**2643**	2177	1730
1500-15	64,7	601	**2832**	2332	1853
1500-16	69,0	641	**3021**	2488	1977

Quadrum 50 V 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1833
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	4,95
Объём секции (внутренний), л	1,74
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	216,2


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	14,9	121	**649**	533	423
1750-4	19,8	161	**865**	711	564
1750-5	24,8	201	**1081**	889	705
1750-6	29,7	241	**1297**	1067	846
1750-7	34,7	281	**1513**	1244	987
1750-8	39,6	321	**1730**	1422	1128
1750-9	44,6	361	**1946**	1600	1269
1750-10	49,5	401	**2162**	1778	1410
1750-11	54,5	441	**2378**	1955	1551
1750-12	59,4	481	**2594**	2133	1692
1750-13	64,4	521	**2811**	2311	1833
1750-14	69,3	561	**3027**	2489	1974

Quadrum 50 V 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2083
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	5,6
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	243


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-3	16,8	121	**729**	599	475
2000-4	22,4	161	**972**	799	634
2000-5	28,0	201	**1215**	999	792
2000-6	33,6	241	**1458**	1199	951
2000-7	39,2	281	**1701**	1399	1109
2000-8	44,8	321	**1944**	1598	1268
2000-9	50,4	361	**2187**	1798	1426
2000-10	56,0	401	**2430**	1998	1585
2000-11	61,6	441	**2673**	2198	1743
2000-12	67,2	481	**2916**	2398	1902
2000-13	72,8	521	**3159**	2597	2060

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Quadrum 50 V FF

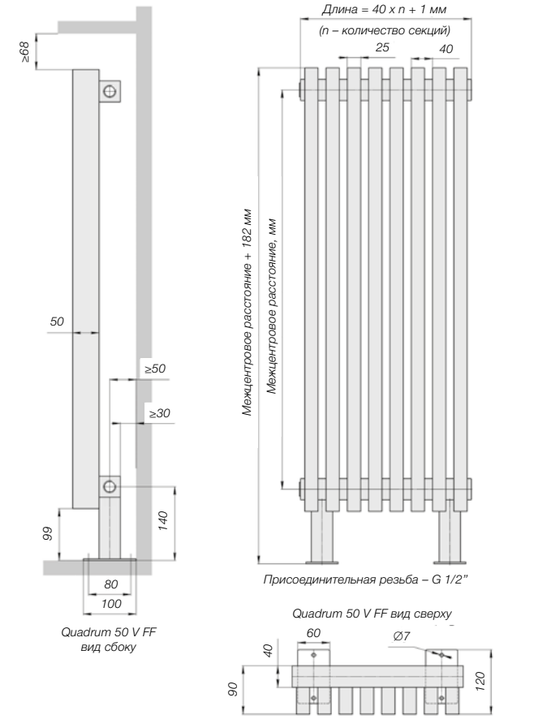

Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением 50 мм QUADRUN 50 V R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 9 секций.

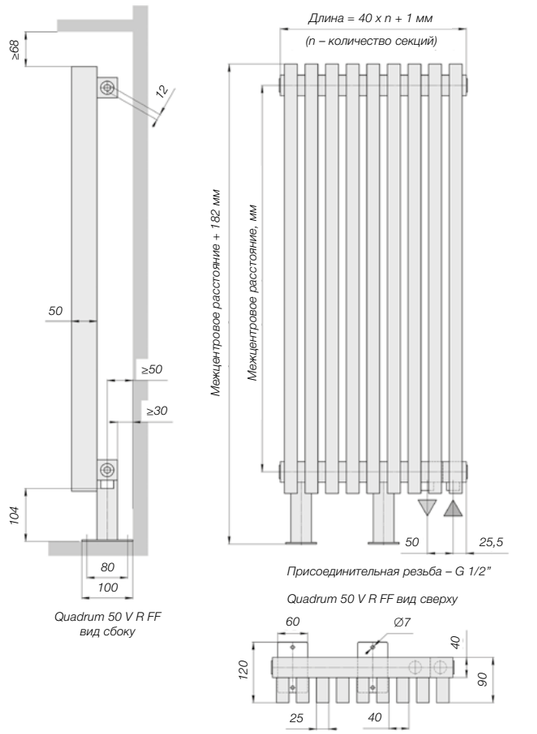


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Quadrum 50 V

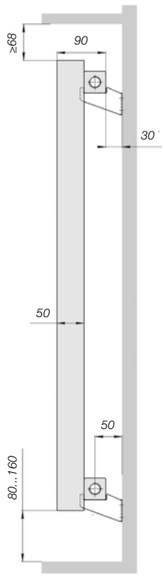


Quadrum 50 V
вид сбоку
кронштейны PC 50

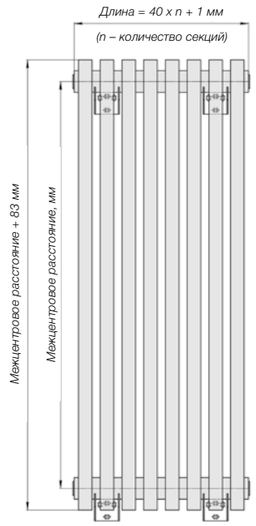


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 50 V вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 50 V CU FF


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 7 до 12.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций 11 и 12.

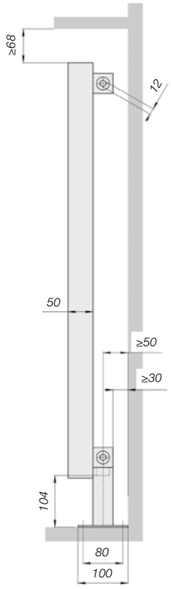


Quadrum 50 V CU FF
вид сбоку

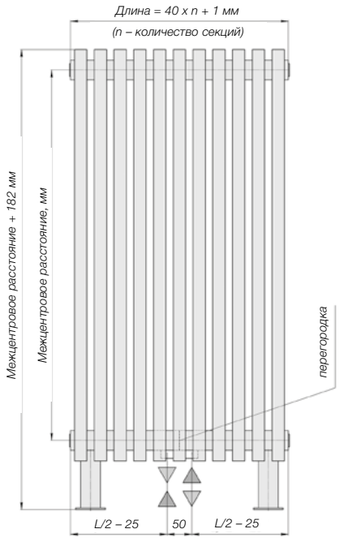

Присоединительная резьба – G 1/2”




Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном (только для 11 и 12 секций)

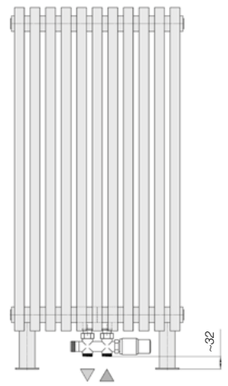


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 50 V R (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 5 секций.

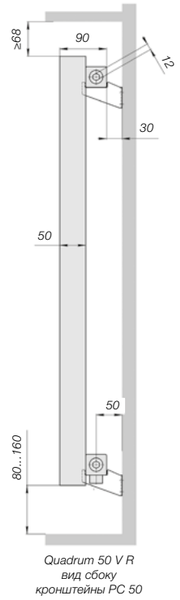


Quadrum 50 V R
вид сбоку
кронштейны PC 50

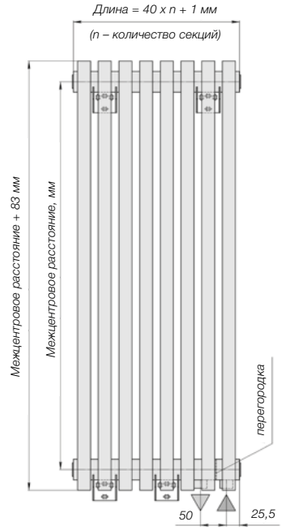


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 50 V R вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 3 шт. для n<8
– 4 шт. для n=8 и n<8


n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключениемQuadrum 50 V CU

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.

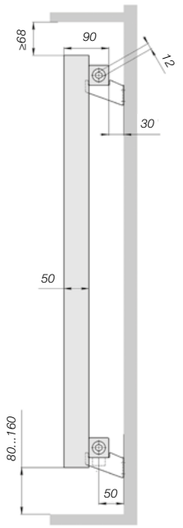


Quadrum 50 V CU
вид сбоку
кронштейны PC 50

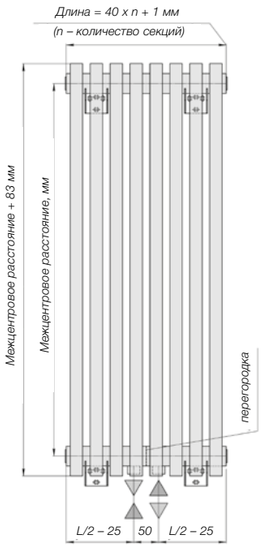


Присоединительная резьба – G 1/2”

Quadrum 50 V CU вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора



Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=6 и n>6

n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 50 H 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	383
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	1,23
Объём секции (внутренний), л	0,44

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	3,7	121	**169**	139	110
300-4	4,9	161	**219**	180	143
300-5	6,2	201	**268**	220	175
300-6	7,4	241	**316**	260	206
300-7	8,6	281	**363**	299	237
300-8	9,8	321	**410**	337	267
300-9	11,1	361	**456**	375	297
300-10	12,3	401	**501**	412	327
300-11	13,5	441	**546**	449	356
300-12	14,8	481	**591**	486	385
300-13	16,0	521	**635**	522	414
300-14	17,2	561	**679**	558	443
300-15	18,5	601	**723**	594	471
300-16	19,7	641	**766**	630	500
300-17	20,9	681	**809**	665	528
300-18	22,1	721	**852**	700	556
300-19	23,4	761	**894**	735	583
300-20	24,6	801	**937**	770	611
300-21	25,8	841	**979**	805	638
300-22	27,1	881	**1021**	839	666
300-23	28,3	921	**1063**	874	693
300-24	29,5	961	**1104**	908	720
300-25	30,8	1001	**1146**	942	747
300-26	32,0	1041	**1187**	976	774
300-27	33,2	1081	**1228**	1010	801
300-28	34,4	1121	**1269**	1043	828
300-29	35,7	1161	**1310**	1077	854
300-30	36,9	1201	**1350**	1110	881
300-31	38,1	1241	**1391**	1144	907
300-32	39,4	1281	**1431**	1177	934
300-33	40,6	1321	**1472**	1210	960
300-34	41,8	1361	**1512**	1243	986
300-35	43,1	1401	**1552**	1276	1012
300-36	44,3	1441	**1592**	1309	1038
300-37	45,5	1481	**1632**	1342	1064
300-38	46,7	1521	**1671**	1374	1090
300-39	48,0	1561	**1711**	1407	1116
300-40	49,2	1601	**1751**	1439	1142
300-41	50,4	1641	**1790**	1472	1168
300-42	51,7	1681	**1829**	1504	1193
300-43	52,9	1721	**1869**	1536	1219
300-44	54,1	1761	**1908**	1569	1244
300-45	55,4	1801	**1947**	1601	1270
300-46	56,6	1841	**1986**	1633	1295
300-47	57,8	1881	**2025**	1665	1321
300-48	59,0	1921	**2064**	1697	1346
300-49	60,3	1961	**2102**	1729	1371
300-50	61,5	2001	**2141**	1760	1397
300-51	62,7	2041	**2180**	1792	1422
300-52	64,0	2081	**2218**	1824	1447
300-53	65,2	2121	**2257**	1855	1472
300-54	66,4	2161	**2295**	1887	1497
300-55	67,7	2201	**2333**	1918	1522
300-56	68,9	2241	**2372**	1950	1547

Quadrum 50 H 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	583
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	1,74
Объём секции (внутренний), л	0,616

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	5,2	121	**265**	218	173
500-4	7,0	161	**341**	281	223
500-5	8,7	201	**416**	342	271
500-6	10,4	241	**489**	402	319
500-7	12,2	281	**560**	461	365
500-8	13,9	321	**631**	519	411
500-9	15,7	361	**700**	576	457
500-10	17,4	401	**768**	632	501
500-11	19,1	441	**836**	687	545
500-12	20,9	481	**903**	742	589
500-13	22,6	521	**969**	797	632
500-14	24,4	561	**1035**	851	675
500-15	26,1	601	**1100**	905	718
500-16	27,8	641	**1165**	958	760
500-17	29,6	681	**1229**	1011	802
500-18	31,3	721	**1293**	1063	843
500-19	33,1	761	**1356**	1115	885
500-20	34,8	801	**1419**	1167	926
500-21	36,5	841	**1482**	1219	967
500-22	38,3	881	**1544**	1270	1007
500-23	40,0	921	**1606**	1321	1048
500-24	41,8	961	**1668**	1371	1088
500-25	43,5	1001	**1729**	1422	1128
500-26	45,2	1041	**1791**	1472	1168
500-27	47,0	1081	**1851**	1522	1208
500-28	48,7	1121	**1912**	1572	1247
500-29	50,5	1161	**1972**	1622	1286
500-30	52,2	1201	**2032**	1671	1326
500-31	53,9	1241	**2092**	1720	1365
500-32	55,7	1281	**2152**	1769	1404
500-33	57,4	1321	**2211**	1818	1442
500-34	59,2	1361	**2271**	1867	1481
500-35	60,9	1401	**2330**	1915	1519
500-36	62,6	1441	**2388**	1964	1558
500-37	64,4	1481	**2447**	2012	1596
500-38	66,1	1521	**2505**	2060	1634
500-39	67,9	1561	**2564**	2108	1672
500-40	69,6	1601	**2622**	2156	1710

QuadrumM 50 H 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	833
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	2,38
Объём секции (внутренний), л	0,84

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	7,1	121	**384**	316	250
750-4	9,5	161	**496**	408	323
750-5	11,9	201	**605**	497	394
750-6	14,3	241	**711**	585	464
750-7	16,7	281	**815**	670	532
750-8	19,0	321	**918**	755	599
750-9	21,4	361	**1020**	838	665
750-10	23,8	401	**1120**	921	730
750-11	26,2	441	**1219**	1002	795
750-12	28,6	481	**1317**	1083	859
750-13	30,9	521	**1414**	1163	922
750-14	33,3	561	**1510**	1242	985
750-15	35,7	601	**1606**	1321	1048
750-16	38,1	641	**1701**	1399	1109
750-17	40,5	681	**1795**	1476	1171
750-18	42,8	721	**1889**	1553	1232
750-19	45,2	761	**1982**	1629	1293
750-20	47,6	801	**2074**	1706	1353
750-21	50,0	841	**2166**	1781	1413
750-22	52,4	881	**2258**	1856	1473
750-23	54,7	921	**2349**	1931	1532
750-24	57,1	961	**2440**	2006	1591
750-25	59,5	1001	**2530**	2080	1650
750-26	61,9	1041	**2620**	2154	1709
750-27	64,3	1081	**2709**	2227	1767
750-28	66,6	1121	**2798**	2301	1825
750-29	69,0	1161	**2887**	2373	1883
750-30	71,4	1201	**2975**	2446	1941

Quadrum 50 H 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1083
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	3,03
Объём секции (внутренний), л	1,06

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	9,1	121	**506**	416	330
1000-4	12,1	161	**653**	537	426
1000-5	15,2	201	**796**	655	519
1000-6	18,2	241	**936**	770	611
1000-7	21,2	281	**1073**	883	700
1000-8	24,2	321	**1209**	994	788
1000-9	27,3	361	**1342**	1103	875
1000-10	30,3	401	**1474**	1212	961
1000-11	33,3	441	**1604**	1319	1046
1000-12	36,4	481	**1733**	1425	1130
1000-13	39,4	521	**1861**	1530	1214
1000-14	42,4	561	**1987**	1634	1296
1000-15	45,5	601	**2113**	1737	1378
1000-16	48,5	641	**2237**	1840	1459
1000-17	51,5	681	**2361**	1941	1540
1000-18	54,5	721	**2484**	2043	1620
1000-19	57,6	761	**2606**	2143	1700
1000-20	60,6	801	**2728**	2243	1779
1000-21	63,6	841	**2849**	2342	1858
1000-22	66,7	881	**2969**	2441	1937
1000-23	69,7	921	**3089**	2539	2015

Quadrum 50 H 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1333
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	3,67
Объём секции (внутренний), л	1,29

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	11,0	121	**623**	512	406
1250-4	14,7	161	**805**	662	525
1250-5	18,4	201	**982**	807	640
1250-6	22,0	241	**1155**	949	753
1250-7	25,7	281	**1325**	1089	864
1250-8	29,4	321	**1492**	1227	973
1250-9	33,0	361	**1657**	1362	1081
1250-10	36,7	401	**1820**	1496	1187
1250-11	40,4	441	**1981**	1629	1292
1250-12	44,0	481	**2141**	1760	1396
1250-13	47,7	521	**2299**	1890	1499
1250-14	51,4	561	**2456**	2019	1602
1250-15	55,1	601	**2611**	2147	1703
1250-16	58,7	641	**2766**	2274	1804
1250-17	62,4	681	**2919**	2400	1904
1250-18	66,1	721	**3072**	2525	2003
1250-19	69,7	761	**3223**	2650	2102

Quadrum 50 H 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1583
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	4,31
Объём секции (внутренний), л	1,51

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	12,9	121	**741**	609	483
1500-4	17,2	161	**957**	787	624
1500-5	21,6	201	**1167**	960	761
1500-6	25,9	241	**1373**	1129	896
1500-7	30,2	281	**1575**	1295	1027
1500-8	34,5	321	**1774**	1459	1157
1500-9	38,8	361	**1970**	1620	1285
1500-10	43,1	401	**2164**	1779	1411
1500-11	47,4	441	**2356**	1937	1537
1500-12	51,7	481	**2546**	2093	1660
1500-13	56,0	521	**2734**	2248	1783
1500-14	60,3	561	**2920**	2401	1905
1500-15	64,7	601	**3105**	2553	2025
1500-16	69,0	641	**3289**	2704	2145

Quadrum 50 H 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1833
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	4,95
Объём секции (внутренний), л	1,74

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	14,9	121	**859**	706	560
1750-4	19,8	161	**1110**	913	724
1750-5	24,8	201	**1354**	1113	883
1750-6	29,7	241	**1593**	1310	1039
1750-7	34,7	281	**1827**	1502	1192
1750-8	39,6	321	**2058**	1692	1342
1750-9	44,6	361	**2286**	1879	1491
1750-10	49,5	401	**2510**	2064	1637
1750-11	54,5	441	**2733**	2247	1783
1750-12	59,4	481	**2953**	2428	1926
1750-13	64,4	521	**3171**	2607	2068
1750-14	69,3	561	**3388**	2785	2210


Quadrum 50 H 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2083
Глубина, мм	90
Вес секции (не более), кг	5,6
Объём секции (внутренний), л	1,96


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-3	16,8	121	**979**	805	638
2000-4	22,4	161	**1264**	1040	825
2000-5	28,0	201	**1542**	1268	1006
2000-6	33,6	241	**1814**	1492	1183
2000-7	39,2	281	**2081**	1711	1357
2000-8	44,8	321	**2344**	1927	1529
2000-9	50,4	361	**2603**	2140	1698
2000-10	56,0	401	**2859**	2351	1865
2000-11	61,6	441	**3113**	2559	2030
2000-12	67,2	481	**3363**	2765	2194
2000-13	72,8	521	**3612**	2970	2356

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 50 H R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

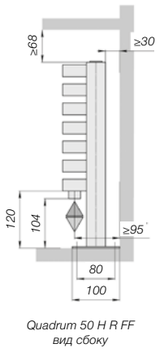


Quadrum 50 H R FF вид сбоку

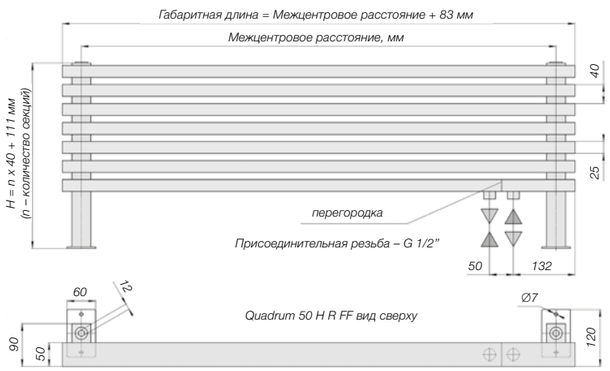

Quadrum 50 H R FF вид сверху

Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном

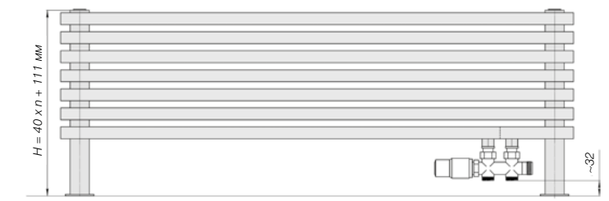


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum 50 H


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.



Quadrum 50 H вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 14

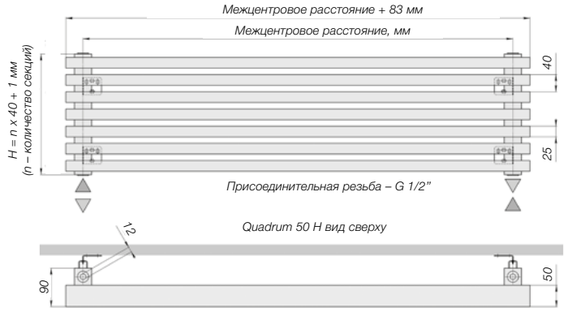


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Quadrum 50 H вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 14М





Quadrum 50 H вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 14



Комплектация кронштейнами:


– 2 кронштейна КС 14М для n=3
– 4 кронштейна КС 14 для n>3

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 50 H R (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Quadrum 50 H R вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 14

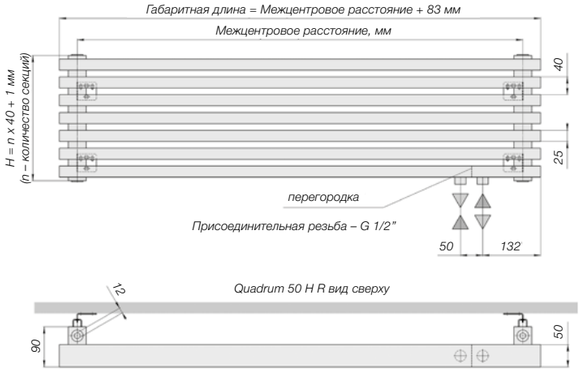


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Quadrum 50 H R вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 14М





Quadrum 50 H R вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 14

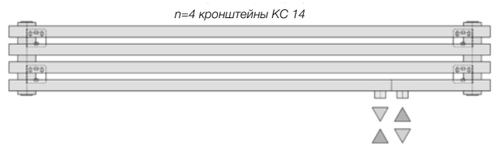

Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 14М для n=3
– 4 кронштейна КС 14 для n>3

n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM 60 V&H

Мощный **Quadrum 60** – флагманская модель линейки Quadrum, созданная для максимальной теплоотдачи и экстремальных нагрузок.

Quadrum 60 V

Quadrum 60 H



БРУТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА



Колонки прямоугольного сечения 60×30 мм с увеличенной толщиной стенки 2,7 мм из высококачественной стали обеспечивают устойчивость к коррозии, гидроударам и давлению до 15 атм. Квадратные коллекторы оптимизированы для равномерного распределения теплоносителя и минимизации потерь давления. Современный индустриальный дизайн Quadrum 60 делает его универсальным элементом стиля в интерьерах лофтов, производственных пространств и технологичных офисов. Quadrum 60 – не просто тепло, а гарантия безотказной мощности!

дополнительные характеристики


Количество колонок по глубине	1 ряд
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Quadrum 60 V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Quadrum 60 H	**Настенное:** • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” **Напольное:** • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum 60 V 1

Quadrum 60 H 1

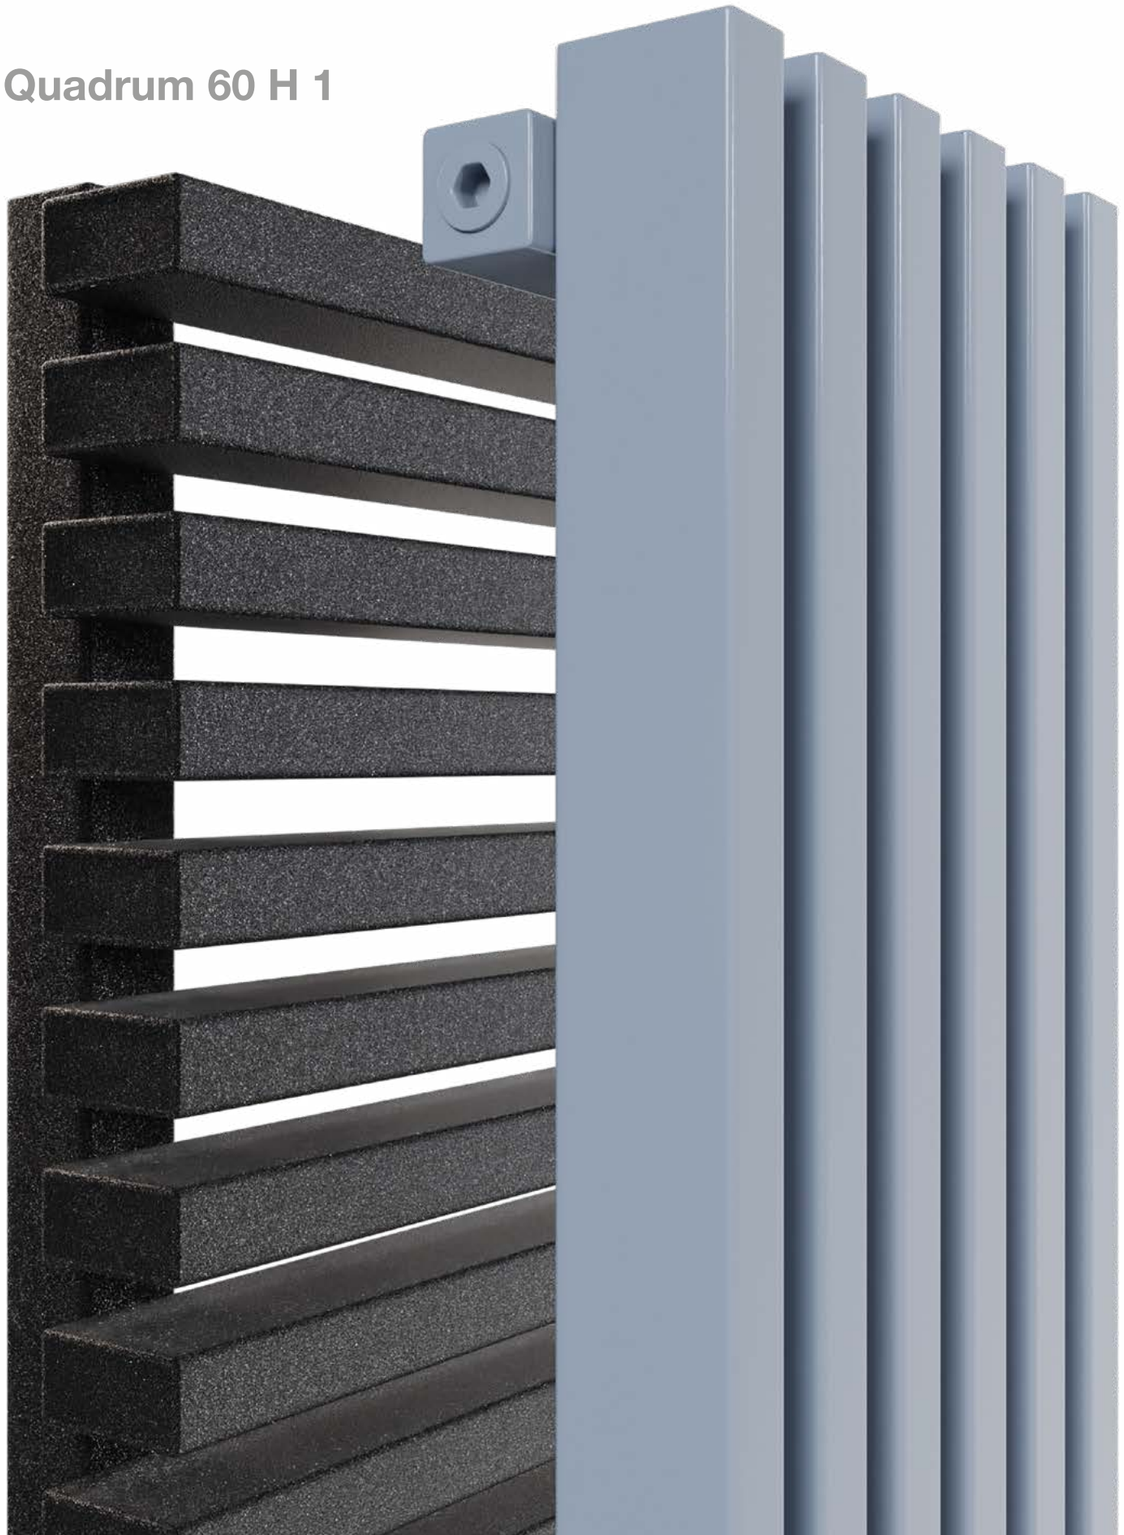

Радиатор Quadrum 60

Quadrum 60 | V | 500 – 22 | R | FF | РАЛ (RAL**) 1T104S9016 (белый муар)

Наименование модели:
Quadrum 40
Quadrum 50
Quadrum 60

Расположение колонок:
V – вертикальное расположение;
H – горизонтальное расположение

Межцентровой (монтажный) размер, мм:
выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:
от **2** до **45** (в зависимости от модели)

Модификация подключения:
для вертикальных Quadrum xx V:
без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
CU – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подключение подачи универсальное
для горизонтальных Quadrum xx H:
без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:
без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:
1T104S9016 – (белый муар)
TP26X-M215249005 – (структурный шелк черный)
1M103SS181 – (муар светло-бежевый)
1M103SG529 – (муар серый светлый металлик)
1M183SN026 – (муар серый темный металлик)
1M503SN291 – (бронзовый муар)
1T103S9005 – (черный матовый муар)
1T183S8025 – (кофейный муар)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 60 V 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	380
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,54
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	62,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	4,6	151	**188**	155	124
300-4	6,2	201	**251**	207	165
300-5	7,7	251	**314**	259	206
300-6	9,2	301	**376**	310	247
300-7	10,8	351	**439**	362	288
300-8	12,3	401	**502**	414	329
300-9	13,9	451	**564**	465	371
300-10	15,4	501	**627**	517	412
300-11	16,9	551	**690**	569	453
300-12	18,5	601	**752**	621	494
300-13	20,0	651	**815**	672	535
300-14	21,6	701	**878**	724	576
300-15	23,1	751	**941**	776	618
300-16	24,6	801	**1003**	827	659
300-17	26,2	851	**1066**	879	700
300-18	27,7	901	**1129**	931	741
300-19	29,3	951	**1191**	983	782
300-20	30,8	1001	**1254**	1034	823
300-21	32,3	1051	**1317**	1086	865
300-22	33,9	1101	**1379**	1138	906
300-23	35,4	1151	**1442**	1189	947
300-24	37,0	1201	**1505**	1241	988
300-25	38,5	1251	**1568**	1293	1029
300-26	40,0	1301	**1630**	1344	1070
300-27	41,6	1351	**1693**	1396	1112
300-28	43,1	1401	**1756**	1448	1153
300-29	44,7	1451	**1818**	1500	1194
300-30	46,2	1501	**1881**	1551	1235
300-31	47,7	1551	**1944**	1603	1276
300-32	49,3	1601	**2006**	1655	1318
300-33	50,8	1651	**2069**	1706	1359
300-34	52,4	1701	**2132**	1758	1400
300-35	53,9	1751	**2195**	1810	1441
300-36	55,4	1801	**2257**	1862	1482
300-37	57,0	1851	**2320**	1913	1523
300-38	58,5	1901	**2383**	1965	1565
300-39	60,1	1951	**2445**	2017	1606
300-40	61,6	2001	**2508**	2068	1647
300-41	63,1	2051	**2571**	2120	1688
300-42	64,7	2101	**2633**	2172	1729
300-43	66,2	2151	**2696**	2224	1770
300-44	67,8	2201	**2759**	2275	1812
300-45	69,3	2251	**2822**	2327	1853

Quadrum 60 V 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	580
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,17
Объём секции (внутренний), л	0,89
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	91,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	6,5	151	**274**	226	180
500-4	8,7	201	**365**	301	240
500-5	10,9	251	**457**	376	300
500-6	13,0	301	**548**	452	360
500-7	15,2	351	**639**	527	420
500-8	17,4	401	**730**	602	480
500-9	19,5	451	**822**	678	540
500-10	21,7	501	**913**	753	600
500-11	23,9	551	**1004**	828	659
500-12	26,0	601	**1096**	904	719
500-13	28,2	651	**1187**	979	779
500-14	30,4	701	**1278**	1054	839
500-15	32,6	751	**1370**	1129	899
500-16	34,7	801	**1461**	1205	959
500-17	36,9	851	**1552**	1280	1019
500-18	39,1	901	**1643**	1355	1079
500-19	41,2	951	**1735**	1431	1139
500-20	43,4	1001	**1826**	1506	1199
500-21	45,6	1051	**1917**	1581	1259
500-22	47,7	1101	**2009**	1657	1319
500-23	49,9	1151	**2100**	1732	1379
500-24	52,1	1201	**2191**	1807	1439
500-25	54,3	1251	**2283**	1882	1499
500-26	56,4	1301	**2374**	1958	1559
500-27	58,6	1351	**2465**	2033	1619
500-28	60,8	1401	**2556**	2108	1679
500-29	62,9	1451	**2648**	2184	1739
500-30	65,1	1501	**2739**	2259	1799
500-31	67,3	1551	**2830**	2334	1859
500-32	69,4	1601	**2922**	2410	1918
500-33	71,6	1651	**3013**	2485	1978

Quadrum 60 V 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	830
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,96
Объём секции (внутренний), л	1,23
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	126,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	8,9	151	**380**	313	249
750-4	11,8	201	**506**	418	333
750-5	14,8	251	**633**	522	416
750-6	17,8	301	**760**	626	499
750-7	20,7	351	**886**	731	582
750-8	23,7	401	**1013**	835	665
750-9	26,6	451	**1139**	940	748
750-10	29,6	501	**1266**	1044	831
750-11	32,6	551	**1393**	1149	914
750-12	35,5	601	**1519**	1253	998
750-13	38,5	651	**1646**	1357	1081
750-14	41,4	701	**1772**	1462	1164
750-15	44,4	751	**1899**	1566	1247
750-16	47,4	801	**2026**	1671	1330
750-17	50,3	851	**2152**	1775	1413
750-18	53,3	901	**2279**	1879	1496
750-19	56,2	951	**2405**	1984	1580
750-20	59,2	1001	**2532**	2088	1663
750-21	62,2	1051	**2659**	2193	1746
750-22	65,1	1101	**2785**	2297	1829
750-23	68,1	1151	**2912**	2401	1912
750-24	71,0	1201	**3038**	2506	1995

Quadrum 60 V 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1080
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,75
Объём секции (внутренний), л	1,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	161,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	11,3	151	**485**	399	317
1000-4	15,0	201	**646**	532	423
1000-5	18,8	251	**808**	665	529
1000-6	22,5	301	**970**	798	635
1000-7	26,3	351	**1131**	932	740
1000-8	30,0	401	**1293**	1065	846
1000-9	33,8	451	**1454**	1198	952
1000-10	37,5	501	**1616**	1331	1058
1000-11	41,3	551	**1778**	1464	1163
1000-12	45,0	601	**1939**	1597	1269
1000-13	48,8	651	**2101**	1730	1375
1000-14	52,5	701	**2262**	1863	1481
1000-15	56,3	751	**2424**	1996	1586
1000-16	60,0	801	**2586**	2129	1692
1000-17	63,8	851	**2747**	2262	1798
1000-18	67,5	901	**2909**	2395	1904
1000-19	71,3	951	**3070**	2528	2009

Quadrum 60 V 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1330
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	4,38
Объём секции (внутренний), л	1,92
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	195,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	13,1	151	**588**	484	385
1250-4	17,5	201	**784**	645	513
1250-5	21,9	251	**980**	807	641
1250-6	26,3	301	**1175**	968	769
1250-7	30,7	351	**1371**	1129	897
1250-8	35,0	401	**1567**	1291	1026
1250-9	39,4	451	**1763**	1452	1154
1250-10	43,8	501	**1959**	1613	1282
1250-11	48,2	551	**2155**	1774	1410
1250-12	52,6	601	**2351**	1936	1538
1250-13	56,9	651	**2547**	2097	1667
1250-14	61,3	701	**2743**	2258	1795
1250-15	65,7	751	**2939**	2420	1923
1250-16	70,1	801	**3134**	2581	2051

Quadrum 60 V 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1580
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	5
Объём секции (внутренний), л	2,26
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	229,7


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	15	151	**689**	567	451
1500-4	20	201	**919**	757	601
1500-5	25	251	**1149**	946	752
1500-6	30	301	**1378**	1135	902
1500-7	35	351	**1608**	1324	1052
1500-8	40	401	**1838**	1513	1203
1500-9	45	451	**2067**	1702	1353
1500-10	50	501	**2297**	1892	1503
1500-11	55	551	**2527**	2081	1654
1500-12	60	601	**2756**	2270	1804
1500-13	65	651	**2986**	2459	1954
1500-14	70	701	**3216**	2648	2105

Quadrum 60 V 1750


Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1830
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	6,11
Объём секции (внутренний), л	2,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	262,9


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	18,3	151	**789**	648	514
1750-4	24,4	201	**1052**	865	686
1750-5	30,6	251	**1315**	1081	857
1750-6	36,7	301	**1577**	1297	1029
1750-7	42,8	351	**1840**	1513	1200
1750-8	48,9	401	**2103**	1729	1372
1750-9	55,0	451	**2366**	1945	1543
1750-10	61,1	501	**2629**	2162	1715
1750-11	67,2	551	**2892**	2378	1886

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Quadrum 60 V FF

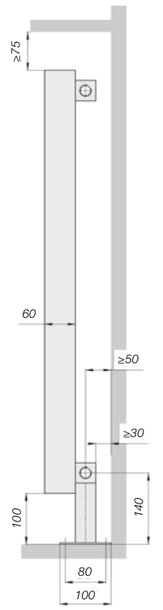


Quadrum 60 V FF вид сбоку

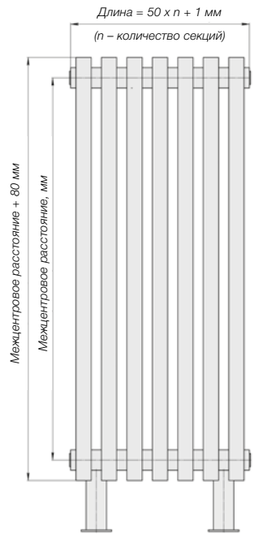





Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Quadrum 60 V R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 7 секций.

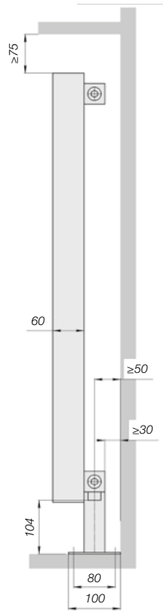

Quadrum 60 V R FF вид сбоку

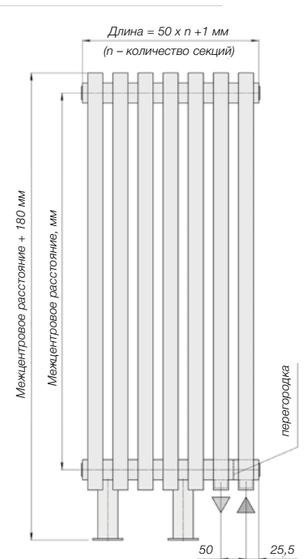





Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Quadrum 60 V

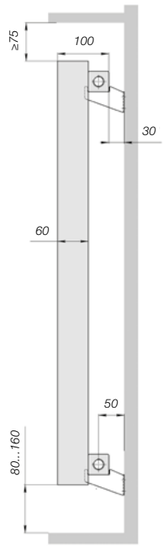


Quadrum 60 V
вид сбоку
кронштейны PC 50

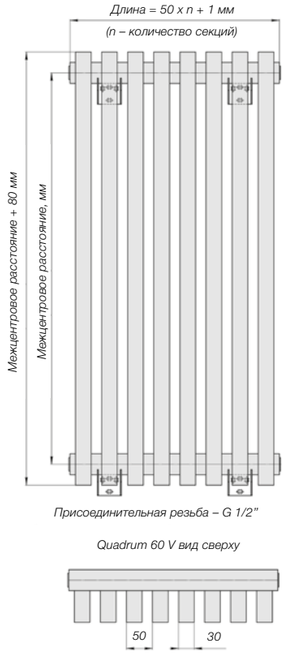

Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 60 V вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 60 V CU FF

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 10.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций 9 и 10.

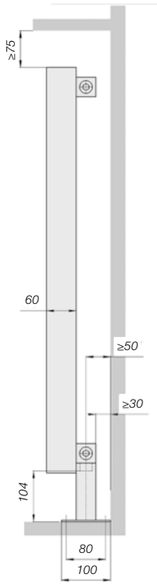


Quadrum 60 V CU FF
вид сбоку

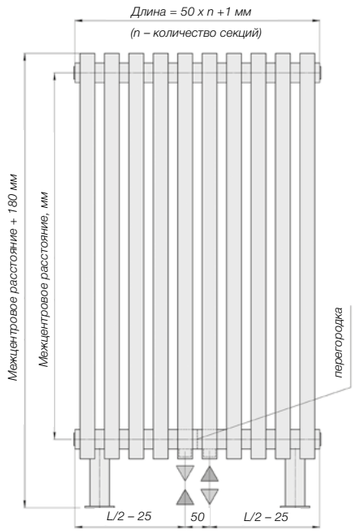


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 60 V CU FF вид сверху




Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном (только для 9 или 10 секций)

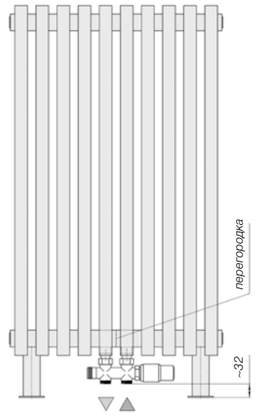


Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 60 V R (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

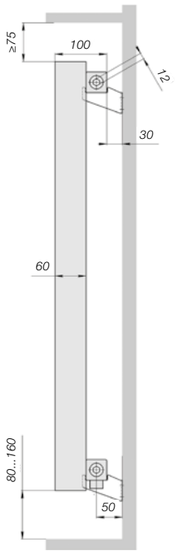


Quadrum 60 V R
вид сбоку
кронштейны PC 50

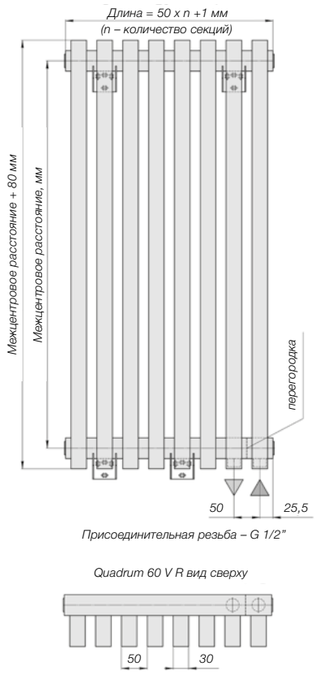

Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 60 V R вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n<5
– 3 шт. для n=5
– 4 шт. для n>5


n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением Quadrum 60 V CU

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 10.

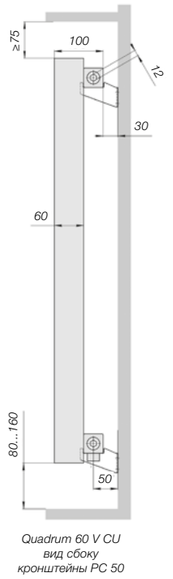


Quadrum 60 V CU
вид сбоку
кронштейны PC 50

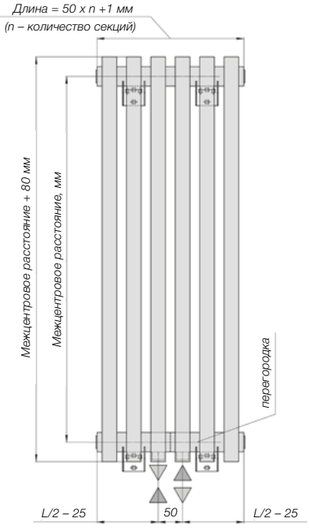


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum 60 V CU вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для n=4
– 4 шт. для n>4

n – количество секций

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum 60 H 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	380
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,54
Объём секции (внутренний), л	0,62

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-2	3,1	101	**142**	117	92
300-3	4,6	151	**204**	168	133
300-4	6,2	201	**265**	218	173
300-5	7,7	251	**324**	266	211
300-6	9,2	301	**381**	314	249
300-7	10,8	351	**438**	360	286
300-8	12,3	401	**494**	406	322
300-9	13,9	451	**549**	452	358
300-10	15,4	501	**604**	497	394
300-11	16,9	551	**658**	541	429
300-12	18,5	601	**712**	585	464
300-13	20,0	651	**765**	629	499
300-14	21,6	701	**818**	673	534
300-15	23,1	751	**871**	716	568
300-16	24,6	801	**923**	759	602
300-17	26,2	851	**974**	801	636
300-18	27,7	901	**1026**	844	669
300-19	29,3	951	**1077**	886	703
300-20	30,8	1001	**1128**	928	736
300-21	32,3	1051	**1179**	969	769
300-22	33,9	1101	**1229**	1011	802
300-23	35,4	1151	**1279**	1052	835
300-24	37,0	1201	**1329**	1093	867
300-25	38,5	1251	**1379**	1134	900
300-26	40,0	1301	**1429**	1175	932
300-27	41,6	1351	**1478**	1215	964
300-28	43,1	1401	**1527**	1256	996
300-29	44,7	1451	**1577**	1296	1028
300-30	46,2	1501	**1625**	1336	1060
300-31	47,7	1551	**1674**	1376	1092
300-32	49,3	1601	**1723**	1416	1124
300-33	50,8	1651	**1771**	1456	1155
300-34	52,4	1701	**1819**	1496	1187
300-35	53,9	1751	**1868**	1535	1218
300-36	55,4	1801	**1916**	1575	1249
300-37	57,0	1851	**1963**	1614	1281
300-38	58,5	1901	**2011**	1654	1312
300-39	60,1	1951	**2059**	1693	1343
300-40	61,6	2001	**2106**	1732	1374
300-41	63,1	2051	**2154**	1771	1405
300-42	64,7	2101	**2201**	1810	1436
300-43	66,2	2151	**2248**	1848	1466
300-44	67,8	2201	**2295**	1887	1497
300-45	69,3	2251	**2342**	1926	1528

Quadrum 60 H 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	580
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,17
Объём секции (внутренний), л	0,89

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-2	4,3	101	**222**	182	145
500-3	6,5	151	**317**	261	207
500-4	8,7	201	**409**	336	267
500-5	10,9	251	**498**	410	325
500-6	13,0	301	**585**	481	382
500-7	15,2	351	**671**	551	437
500-8	17,4	401	**755**	620	492
500-9	19,5	451	**837**	688	546
500-10	21,7	501	**919**	756	599
500-11	23,9	551	**1000**	822	652
500-12	26,0	601	**1080**	888	704
500-13	28,2	651	**1159**	953	756
500-14	30,4	701	**1237**	1017	807
500-15	32,6	751	**1315**	1081	858
500-16	34,7	801	**1392**	1144	908
500-17	36,9	851	**1468**	1207	958
500-18	39,1	901	**1545**	1270	1007
500-19	41,2	951	**1620**	1332	1057
500-20	43,4	1001	**1695**	1394	1106
500-21	45,6	1051	**1770**	1455	1154
500-22	47,7	1101	**1844**	1516	1203
500-23	49,9	1151	**1918**	1577	1251
500-24	52,1	1201	**1991**	1637	1299
500-25	54,3	1251	**2064**	1697	1347
500-26	56,4	1301	**2137**	1757	1394
500-27	58,6	1351	**2210**	1817	1441
500-28	60,8	1401	**2282**	1876	1488
500-29	62,9	1451	**2354**	1935	1535
500-30	65,1	1501	**2425**	1994	1582
500-31	67,3	1551	**2497**	2053	1628
500-32	69,4	1601	**2568**	2111	1675
500-33	71,6	1651	**2638**	2169	1721

Quadrum 60 H 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	830
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,96
Объём секции (внутренний), л	1,23

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-2	5,9	101	**320**	263	209
750-3	8,9	151	**459**	377	299
750-4	11,8	201	**592**	487	386
750-5	14,8	251	**722**	594	471
750-6	17,8	301	**849**	698	553
750-7	20,7	351	**973**	800	635
750-8	23,7	401	**1095**	900	714
750-9	26,6	451	**1216**	1000	793
750-10	29,6	501	**1335**	1098	871
750-11	32,6	551	**1453**	1194	948
750-12	35,5	601	**1569**	1290	1024
750-13	38,5	651	**1685**	1385	1099
750-14	41,4	701	**1799**	1479	1174
750-15	44,4	751	**1913**	1573	1248
750-16	47,4	801	**2025**	1665	1321
750-17	50,3	851	**2137**	1757	1394
750-18	53,3	901	**2248**	1849	1467
750-19	56,2	951	**2359**	1940	1539
750-20	59,2	1001	**2469**	2030	1610
750-21	62,2	1051	**2578**	2120	1681
750-22	65,1	1101	**2687**	2209	1752
750-23	68,1	1151	**2795**	2298	1823
750-24	71,0	1201	**2902**	2386	1893

Quadrum 60 H 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1080
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,75
Объём секции (внутренний), л	1,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-2	7,5	101	**422**	347	275
1000-3	11,3	151	**605**	497	394
1000-4	15,0	201	**780**	641	509
1000-5	18,8	251	**950**	781	620
1000-6	22,5	301	**1117**	918	729
1000-7	26,3	351	**1280**	1053	835
1000-8	30,0	401	**1441**	1185	940
1000-9	33,8	451	**1599**	1315	1043
1000-10	37,5	501	**1756**	1444	1145
1000-11	41,3	551	**1910**	1571	1246
1000-12	45,0	601	**2064**	1697	1346
1000-13	48,8	651	**2215**	1821	1445
1000-14	52,5	701	**2365**	1945	1543
1000-15	56,3	751	**2514**	2067	1640
1000-16	60,0	801	**2662**	2189	1736
1000-17	63,8	851	**2809**	2310	1832
1000-18	67,5	901	**2955**	2430	1927
1000-19	71,3	951	**3100**	2549	2022

QuadrumM 60 H 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1330
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,38
Объём секции (внутренний), л	1,92

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-2	8,8	101	**519**	427	339
1250-3	13,1	151	**744**	612	485
1250-4	17,5	201	**960**	790	626
1250-5	21,9	251	**1171**	962	764
1250-6	26,3	301	**1376**	1132	898
1250-7	30,7	351	**1578**	1297	1029
1250-8	35,0	401	**1776**	1461	1159
1250-9	39,4	451	**1972**	1622	1286
1250-10	43,8	501	**2165**	1780	1412
1250-11	48,2	551	**2357**	1938	1537
1250-12	52,6	601	**2546**	2093	1660
1250-13	56,9	651	**2733**	2247	1783
1250-14	61,3	701	**2919**	2400	1904
1250-15	65,7	751	**3103**	2551	2024
1250-16	70,1	801	**3286**	2702	2143

Quadrum 60 H 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1580
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	5
Объём секции (внутренний), л	2,26

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-2	10	101	**617**	507	402
1500-3	15	151	**884**	727	577
1500-4	20	201	**1141**	938	744
1500-5	25	251	**1391**	1144	907
1500-6	30	301	**1635**	1344	1067
1500-7	35	351	**1875**	1541	1223
1500-8	40	401	**2111**	1735	1377
1500-9	45	451	**2343**	1926	1528
1500-10	50	501	**2573**	2115	1678
1500-11	55	551	**2800**	2302	1826
1500-12	60	601	**3024**	2486	1973
1500-13	65	651	**3247**	2669	2118
1500-14	70	701	**3467**	2851	2262

Quadrum 60 H 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1830
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	6,11
Объём секции (внутренний), л	2,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-2	12,2	101	**716**	589	467
1750-3	18,3	151	**1025**	843	669
1750-4	24,4	201	**1323**	1088	863
1750-5	30,6	251	**1613**	1326	1052
1750-6	36,7	301	**1896**	1559	1237
1750-7	42,8	351	**2173**	1787	1418
1750-8	48,9	401	**2447**	2012	1596
1750-9	55,0	451	**2716**	2233	1771
1750-10	61,1	501	**2982**	2452	1945
1750-11	67,2	551	**3245**	2668	2116


Quadrum 60 H 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2080
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	6,9
Объём секции (внутренний), л	2,94


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-2	13,8	101	**814**	670	531
2000-3	20,7	151	**1167**	959	761
2000-4	27,6	201	**1505**	1238	982
2000-5	34,5	251	**1835**	1508	1197
2000-6	41,4	301	**2156**	1773	1406
2000-7	48,3	351	**2472**	2032	1612
2000-8	55,2	401	**2783**	2288	1815
2000-9	62,1	451	**3089**	2540	2015
2000-10	69,0	501	**3391**	2788	2212

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum 60 H R FF (левое подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.




Quadrum 60 H R FF вид сбоку

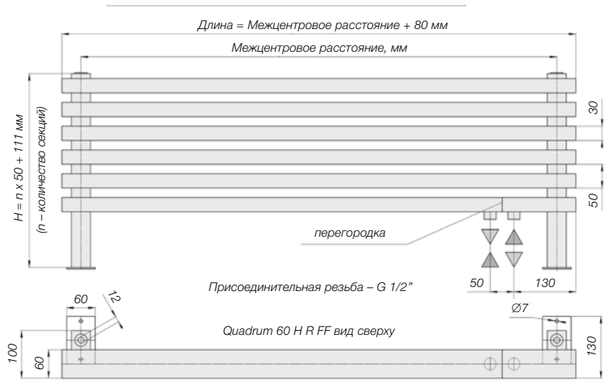


Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum 60 H

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.




Quadrum 60 H вид сбоку для n>3, кронштейны КС 14

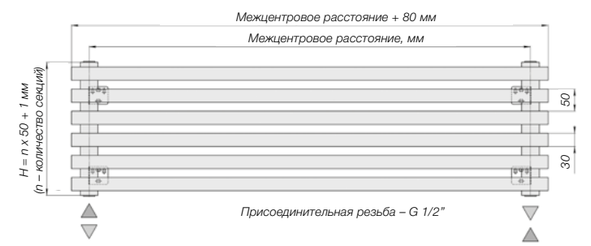

Quadrum 50 H вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Quadrum 60 H вид сбоку для n=2, кронштейны КС 14M




Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 14M для n=2
– 4 кронштейна КС 14 для n>2

n – количество секций



Quadrum 60 H вид сбоку для n=3, кронштейны КС 14



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

QUADRUM NEO 50 V&H

Quadrum NEO 50 – это революционная модель с аскетичным прямоугольным профилем, которая сочетает в себе утонченность и высокую теплоотдачу.



СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ



Его уникальная конструкция состоит из двух круглых коллекторов, проходящих сквозь прямоугольные секции сечением 50×25 мм. Quadrum NEO является самым узким прибором из серии Quadrum, что делает его идеальным решением для помещений с ограниченным пространством: узких коридоров, подоконных ниш, лоджий, современных интерьеров в стиле хай-тек. Прямоугольные секции создают интенсивную конвекцию, а круглые коллекторы ускоряют циркуляцию теплоносителя, обеспечивая более эффективный нагрев, чем аналогичные узкие модели. Лаконичные линии, матовая или глянцевая поверхность и возможность выбора цвета позволяют вписать Quadrum NEO в любой интерьер.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах серии Quadrum NEO составляет 2 мм в коллекторах и 2,7 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	1 ряд
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Quadrum NEO 50 V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее центральное (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Quadrum NEO 50 H	**Настенное:** • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” **Напольное:** • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016 + любой из 8 цветов базовой палитры Муар. Другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, а также палитре со спецэффектами.
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum
NEO 50 V

Quadrum
NEO 50 H



Радиаторы Quadrum NEO 50

Quadrum NEO 50 | V | 500 – 22 | R | FD | РАЛ (RAL**) 9010

Наименование модели:

Quadrum NEO 50

Расположение колонок:

V – вертикальное расположение;
H – горизонтальное расположение.

Межцентровой (монтажный) размер, мм:

выбирается из ряда:
300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Количество секций по длине прибора:

от **3** до **50** (в зависимости от модели)

Модификация подключения:

для вертикальных Quadrum NEO 50 V:
без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
CL – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок слева
CR – центральное нижнее подключение (50мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок справа
(CL и CR только для Quadrum NEO V с четным количеством секций)
для горизонтальных Quadrum NEO 50 H:
без буквенного обозначения – нижнее подключение, разнесенное по краям (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты
FD – напольное исполнение со съемными ножками нерегулируемой высоты
или просто комплект съемных ножек нерегулируемой высоты как дополнительная комплектация

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum NEO 50 V 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	383
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,25
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	41,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	3,8	133	**125**	103	82
300-4	5,0	178	**167**	138	110
300-5	6,3	223	**209**	172	137
300-6	7,5	268	**250**	206	164
300-7	8,8	313	**292**	241	192
300-8	10,0	358	**334**	275	219
300-9	11,3	403	**375**	310	246
300-10	12,5	448	**417**	344	274
300-11	13,8	493	**459**	378	301
300-12	15,0	538	**500**	413	329
300-13	16,3	583	**542**	447	356
300-14	17,5	628	**584**	481	383
300-15	18,8	673	**626**	516	411
300-16	20,0	718	**667**	550	438
300-17	21,3	763	**709**	585	466
300-18	22,5	808	**751**	619	493
300-19	23,8	853	**792**	653	520
300-20	25,0	898	**834**	688	548
300-21	26,3	943	**876**	722	575
300-22	27,5	988	**917**	757	602
300-23	28,8	1033	**959**	791	630
300-24	30,0	1078	**1001**	825	657
300-25	31,3	1123	**1043**	860	685
300-26	32,5	1168	**1084**	894	712
300-27	33,8	1213	**1126**	929	739
300-28	35,0	1258	**1168**	963	767
300-29	36,3	1303	**1209**	997	794
300-30	37,5	1348	**1251**	1032	821
300-31	38,8	1393	**1293**	1066	849
300-32	40,0	1438	**1334**	1101	876
300-33	41,3	1483	**1376**	1135	904
300-34	42,5	1528	**1418**	1169	931
300-35	43,8	1573	**1460**	1204	958
300-36	45,0	1618	**1501**	1238	986
300-37	46,3	1663	**1543**	1272	1013
300-38	47,5	1708	**1585**	1307	1041
300-39	48,8	1753	**1626**	1341	1068
300-40	50,0	1798	**1668**	1376	1095
300-41	51,3	1843	**1710**	1410	1123
300-42	52,5	1888	**1751**	1444	1150
300-43	53,8	1933	**1793**	1479	1177
300-44	55,0	1978	**1835**	1513	1205
300-45	56,3	2023	**1877**	1548	1232
300-46	57,5	2068	**1918**	1582	1260
300-47	58,8	2113	**1960**	1616	1287
300-48	60,0	2158	**2002**	1651	1314
300-49	61,3	2203	**2043**	1685	1342
300-50	62,5	2248	**2085**	1720	1369

Quadrum NEO 50 V 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	583
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,76
Объём секции (внутренний), л	0,616
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	63,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	5,3	133	**191**	158	126
500-4	7,0	178	**255**	210	168
500-5	8,8	223	**319**	263	209
500-6	10,6	268	**383**	316	251
500-7	12,3	313	**447**	368	293
500-8	14,1	358	**510**	421	335
500-9	15,8	403	**574**	474	377
500-10	17,6	448	**638**	526	419
500-11	19,4	493	**702**	579	461
500-12	21,1	538	**766**	631	503
500-13	22,9	583	**829**	684	545
500-14	24,6	628	**893**	737	587
500-15	26,4	673	**957**	789	628
500-16	28,2	718	**1021**	842	670
500-17	29,9	763	**1085**	895	712
500-18	31,7	808	**1148**	947	754
500-19	33,4	853	**1212**	1000	796
500-20	35,2	898	**1276**	1052	838
500-21	37,0	943	**1340**	1105	880
500-22	38,7	988	**1404**	1158	922
500-23	40,5	1033	**1467**	1210	964
500-24	42,2	1078	**1531**	1263	1005
500-25	44,0	1123	**1595**	1315	1047
500-26	45,8	1168	**1659**	1368	1089
500-27	47,5	1213	**1723**	1421	1131
500-28	49,3	1258	**1786**	1473	1173
500-29	51,0	1303	**1850**	1526	1215
500-30	52,8	1348	**1914**	1579	1257
500-31	54,6	1393	**1978**	1631	1299
500-32	56,3	1438	**2042**	1684	1341
500-33	58,1	1483	**2105**	1736	1383
500-34	59,8	1528	**2169**	1789	1424
500-35	61,6	1573	**2233**	1842	1466
500-36	63,4	1618	**2297**	1894	1508
500-37	65,1	1663	**2361**	1947	1550
500-38	66,9	1708	**2424**	1999	1592
500-39	68,6	1753	**2488**	2052	1634
500-40	70,4	1798	**2552**	2105	1676

Quadrum NEO 50 V 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	833
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	2,4
Объём секции (внутренний), л	0,84
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	91

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	7,2	133	**273**	225	179
750-4	9,6	178	**364**	300	239
750-5	12,0	223	**455**	375	299
750-6	14,4	268	**546**	450	359
750-7	16,8	313	**637**	525	418
750-8	19,2	358	**728**	600	478
750-9	21,6	403	**819**	675	538
750-10	24,0	448	**910**	751	598
750-11	26,4	493	**1001**	826	657
750-12	28,8	538	**1092**	901	717
750-13	31,2	583	**1183**	976	777

Quadrum NEO 50 V 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1083
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	3,25
Объём секции (внутренний), л	1,06
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	117,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	9,8	133	**353**	291	231
1000-4	13,0	178	**471**	388	308
1000-5	16,3	223	**589**	485	385
1000-6	19,5	268	**707**	582	463
1000-7	22,8	313	**825**	679	540
1000-8	26,0	358	**942**	776	617
1000-9	29,3	403	**1060**	873	694
1000-10	32,5	448	**1178**	970	771
1000-11	35,8	493	**1296**	1067	848
1000-12	39,0	538	**1414**	1164	925
1000-13	42,3	583	**1531**	1261	1002

Quadrum NEO 50 V 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1333
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,29
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	146,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	12	133	**439**	362	287
1250-4	16	178	**586**	482	383
1250-5	20	223	**732**	603	479
1250-6	24	268	**878**	723	575
1250-7	28	313	**1025**	844	671
1250-8	32	358	**1171**	964	766
1250-9	36	403	**1318**	1085	862
1250-10	40	448	**1464**	1206	958
1250-11	44	493	**1610**	1326	1054
1250-12	48	538	**1757**	1447	1150
1250-13	52	583	**1903**	1567	1246

Quadrum NEO 50 V 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1583
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	4,55
Объём секции (внутренний), л	1,51
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	170,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	13,7	133	**511**	420	334
1500-4	18,2	178	**681**	561	446
1500-5	22,8	223	**851**	701	557
1500-6	27,3	268	**1021**	841	668
1500-7	31,9	313	**1191**	981	780
1500-8	36,4	358	**1362**	1121	891
1500-9	41,0	403	**1532**	1261	1002
1500-10	45,5	448	**1702**	1402	1114
1500-11	50,1	493	**1872**	1542	1225
1500-12	54,6	538	**2042**	1682	1337
1500-13	59,2	583	**2213**	1822	1448

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Quadrum NEO 50 V 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1833
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	5,1
Объём секции (внутренний), л	1,74
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	196


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	15,3	133	**588**	483	384
1750-4	20,4	178	**784**	645	511
1750-5	25,5	223	**980**	806	639
1750-6	30,6	268	**1176**	967	767
1750-7	35,7	313	**1372**	1128	895
1750-8	40,8	358	**1568**	1289	1023
1750-9	45,9	403	**1764**	1450	1151
1750-10	51,0	448	**1960**	1612	1278
1750-11	56,1	493	**2156**	1773	1406
1750-12	61,2	538	**2352**	1934	1534
1750-13	66,3	583	**2548**	2095	1662

Quadrum NEO 50 V 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2083
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	5362
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	221,2


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-3	16,9	133	**664**	546	433
2000-4	22,5	178	**885**	727	577
2000-5	28,1	223	**1106**	909	721
2000-6	33,7	268	**1327**	1091	866
2000-7	39,3	313	**1548**	1273	1010
2000-8	45,0	358	**1770**	1455	1154
2000-9	50,6	403	**1991**	1637	1299
2000-10	56,2	448	**2212**	1819	1443
2000-11	61,8	493	**2433**	2001	1587
2000-12	67,4	538	**2654**	2182	1731
2000-13	73,1	583	**2876**	2364	1876

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Quadrum NEO 50 V

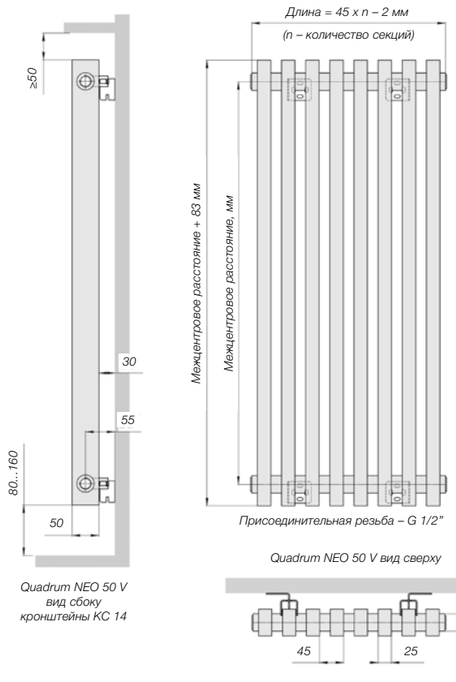

Quadrum NEO 50 V
вид сбоку
кронштейны КС 14

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций радиатора




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 секций
– 4 шт. для 4 ... 34 секций
– 6 шт. для 35 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Quadrum NEO 50 V FF (ножки FF – продолжение крайних секций)

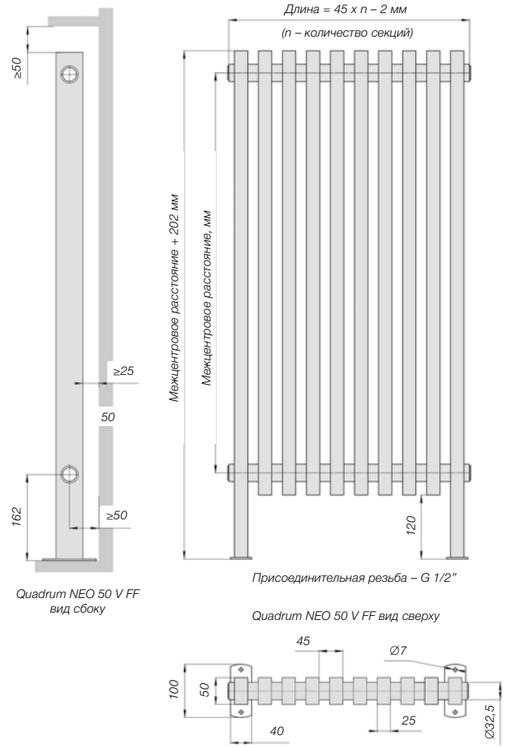


Quadrum NEO 50 V FF
вид сбоку

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор вертикальный настенный с универсальным нижним подключением 50 мм
Quadrum NEO 50 V CR подача справа (подача слева CL – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с четным количеством секций от 4 и более.




Quadrum NEO 50 V CR вид сбоку, кронштейны КС 14

Quadrum NEO 50 V CR
подача справа

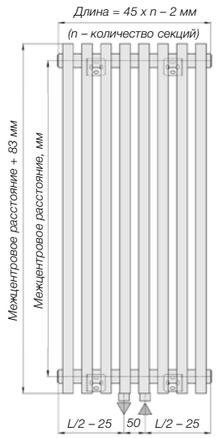


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum NEO 50 V CL
подача слева

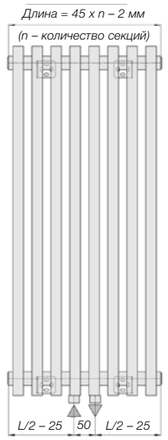

Присоединительная резьба – G 1/2"


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для 4 ... 34 секций
– 6 шт. для 35 ... 50 секций

Quadrum NEO 50 V CR
вид сверху




Quadrum NEO 50 V CL
вид сверху




Радиатор вертикальный напольный с центральным нижним подключением 50 мм
Quadrum NEO 50 V CR FF подача справа, ножки FF – продолжение крайних секций (подача слева CL – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Радиатор без возможности подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с четным количеством секций от 6 и более.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с четным количеством секций от 10 и более.

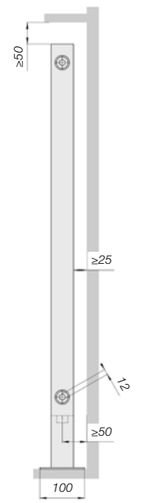


Quadrum NEO 50 V CR FF
вид сбоку

Quadrum NEO 50 V CR FF
подача справа

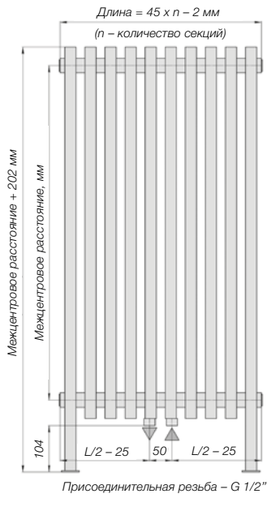

Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum NEO 50 V CL FF
подача слева

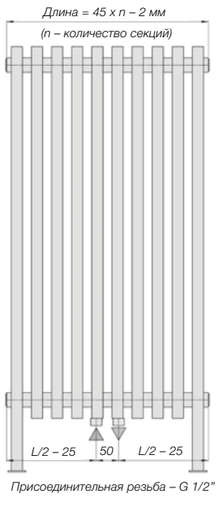


Присоединительная резьба – G 1/2"

Quadrum NEO 50 V CR FF
вид сверху


Quadrum NEO 50 V CL FF
вид сверху

Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
Quadrum NEO 50 V R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.

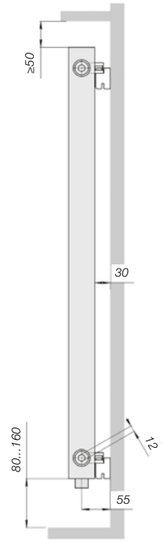


Quadrum NEO 50 V R FF
вид сбоку
кронштейны КС 14

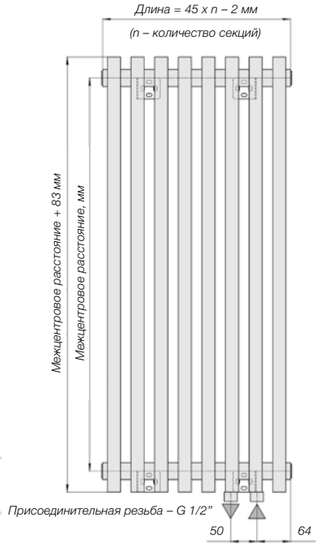

Присоединительная резьба – G 1/2"


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для 4 ... 34 секций
– 6 шт. для 35 ... 50 секций

Quadrum NEO 50 V R FF вид сверху



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Quadrum NEO 50 H 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	383
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,25
Объём секции (внутренний), л	0,44

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300-3	3,8	133	**137**	112	89
300-4	5,0	178	**177**	146	116
300-5	6,3	223	**217**	178	141
300-6	7,5	268	**256**	210	167
300-7	8,8	313	**294**	241	192
300-8	10,0	358	**331**	272	216
300-9	11,3	403	**368**	303	240
300-10	12,5	448	**405**	333	264
300-11	13,8	493	**442**	363	288
300-12	15,0	538	**478**	393	312
300-13	16,3	583	**513**	422	335
300-14	17,5	628	**549**	451	358
300-15	18,8	673	**584**	480	381
300-16	20,0	718	**619**	509	404
300-17	21,3	763	**654**	538	427
300-18	22,5	808	**689**	566	449
300-19	23,8	853	**723**	594	472
300-20	25,0	898	**757**	623	494
300-21	26,3	943	**791**	651	516
300-22	27,5	988	**825**	678	538
300-23	28,8	1033	**859**	706	560
300-24	30,0	1078	**893**	734	582
300-25	31,3	1123	**926**	761	604
300-26	32,5	1168	**959**	789	626
300-27	33,8	1213	**993**	816	647
300-28	35,0	1258	**1026**	843	669
300-29	36,3	1303	**1059**	871	691
300-30	37,5	1348	**1092**	898	712
300-31	38,8	1393	**1124**	925	733
300-32	40,0	1438	**1157**	951	755
300-33	41,3	1483	**1190**	978	776
300-34	42,5	1528	**1222**	1005	797
300-35	43,8	1573	**1255**	1032	818
300-36	45,0	1618	**1287**	1058	839
300-37	46,3	1663	**1319**	1085	860
300-38	47,5	1708	**1351**	1111	881
300-39	48,8	1753	**1383**	1137	902
300-40	50,0	1798	**1415**	1164	923
300-41	51,3	1843	**1447**	1190	944
300-42	52,5	1888	**1479**	1216	965
300-43	53,8	1933	**1511**	1242	985
300-44	55,0	1978	**1542**	1268	1006
300-45	56,3	2023	**1574**	1294	1027
300-46	57,5	2068	**1605**	1320	1047
300-47	58,8	2113	**1637**	1346	1068
300-48	60,0	2158	**1668**	1372	1088
300-49	61,3	2203	**1700**	1397	1109
300-50	62,5	2248	**1731**	1423	1129

Quadrum NEO 50 H 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	583
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	1,76
Объём секции (внутренний), л	0,62

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
500-3	5,3	133	**223**	184	146
500-4	7,0	178	**288**	237	188
500-5	8,8	223	**351**	289	229
500-6	10,6	268	**413**	339	269
500-7	12,3	313	**473**	389	308
500-8	14,1	358	**532**	438	347
500-9	15,8	403	**591**	486	385
500-10	17,6	448	**648**	533	423
500-11	19,4	493	**706**	580	460
500-12	21,1	538	**762**	627	497
500-13	22,9	583	**818**	673	534
500-14	24,6	628	**874**	718	570
500-15	26,4	673	**929**	763	606
500-16	28,2	718	**983**	808	641
500-17	29,9	763	**1037**	853	677
500-18	31,7	808	**1091**	897	712
500-19	33,4	853	**1145**	941	747
500-20	35,2	898	**1198**	985	781
500-21	37,0	943	**1251**	1028	816
500-22	38,7	988	**1303**	1072	850
500-23	40,5	1033	**1356**	1115	884
500-24	42,2	1078	**1408**	1157	918
500-25	44,0	1123	**1459**	1200	952
500-26	45,8	1168	**1511**	1242	986
500-27	47,5	1213	**1562**	1285	1019
500-28	49,3	1258	**1613**	1327	1052
500-29	51,0	1303	**1664**	1368	1086
500-30	52,8	1348	**1715**	1410	1119
500-31	54,6	1393	**1766**	1452	1152
500-32	56,3	1438	**1816**	1493	1184
500-33	58,1	1483	**1866**	1534	1217
500-34	59,8	1528	**1916**	1575	1250
500-35	61,6	1573	**1966**	1616	1282
500-36	63,4	1618	**2016**	1657	1315
500-37	65,1	1663	**2065**	1698	1347
500-38	66,9	1708	**2114**	1738	1379
500-39	68,6	1753	**2164**	1779	1411
500-40	70,4	1798	**2213**	1819	1443

Quadrum NEO 50 H 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	833
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	2,4
Объём секции (внутренний), л	0,84

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
750-3	7,2	133	**332**	273	217
750-4	9,6	178	**429**	353	280
750-5	12,0	223	**523**	430	341
750-6	14,4	268	**615**	506	401
750-7	16,8	313	**706**	580	460
750-8	19,2	358	**795**	653	518
750-9	21,6	403	**882**	726	576
750-10	24,0	448	**969**	797	632
750-11	26,4	493	**1055**	867	688
750-12	28,8	538	**1140**	937	743
750-13	31,2	583	**1224**	1006	798

Quadrum NEO 50 H 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1083
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	3,25
Объём секции (внутренний), л	1,06

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1000-3	9,8	133	**444**	365	289
1000-4	13,0	178	**573**	471	374
1000-5	16,3	223	**698**	574	455
1000-6	19,5	268	**821**	675	536
1000-7	22,8	313	**942**	774	614
1000-8	26,0	358	**1060**	872	691
1000-9	29,3	403	**1177**	968	768
1000-10	32,5	448	**1293**	1063	843
1000-11	35,8	493	**1407**	1157	918
1000-12	39,0	538	**1520**	1250	991
1000-13	42,3	583	**1632**	1342	1064

Quadrum NEO 50 H 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1333
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,29

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1250-3	12	133	**493**	405	322
1250-4	16	178	**637**	524	416
1250-5	20	223	**777**	639	507
1250-6	24	268	**914**	752	596
1250-7	28	313	**1049**	862	684
1250-8	32	358	**1181**	971	770
1250-9	36	403	**1312**	1079	856
1250-10	40	448	**1441**	1185	940
1250-11	44	493	**1568**	1290	1023
1250-12	48	538	**1695**	1393	1105
1250-13	52	583	**1820**	1496	1187

Quadrum NEO 50 H 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1583
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	5,44
Объём секции (внутренний), л	1,51

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1500-3	13,7	133	**659**	542	430
1500-4	18,2	178	**852**	700	556
1500-5	22,8	223	**1039**	854	678
1500-6	27,3	268	**1222**	1005	797
1500-7	31,9	313	**1402**	1153	914
1500-8	36,4	358	**1579**	1298	1030
1500-9	41,0	403	**1754**	1442	1144
1500-10	45,5	448	**1926**	1584	1256
1500-11	50,1	493	**2097**	1724	1368
1500-12	54,6	538	**2266**	1863	1478
1500-13	59,2	583	**2433**	2000	1587

Quadrum NEO 50 H 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1833
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	5,1
Объём секции (внутренний), л	1,74

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
1750-3	15,3	133	**769**	632	502
1750-4	20,4	178	**994**	817	648
1750-5	25,5	223	**1212**	997	791
1750-6	30,6	268	**1426**	1172	930
1750-7	35,7	313	**1636**	1345	1067
1750-8	40,8	358	**1842**	1515	1202
1750-9	45,9	403	**2046**	1682	1334
1750-10	51,0	448	**2247**	1848	1466
1750-11	56,1	493	**2446**	2011	1596
1750-12	61,2	538	**2643**	2173	1724
1750-13	66,3	583	**2839**	2334	1851


Quadrum NEO 50 H 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2083
Глубина, мм	50
Вес секции (не более), кг	5,62
Объём секции (внутренний), л	1,96


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2000-3	16,9	133	**879**	723	574
2000-4	22,5	178	**1136**	934	741
2000-5	28,1	223	**1386**	1139	904
2000-6	33,7	268	**1630**	1340	1063
2000-7	39,3	313	**1870**	1538	1220
2000-8	45,0	358	**2106**	1732	1374
2000-9	50,6	403	**2339**	1923	1526
2000-10	56,2	448	**2569**	2112	1676
2000-11	61,8	493	**2797**	2300	1824
2000-12	67,4	538	**3022**	2485	1971
2000-13	73,1	583	**3245**	2668	2117

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
Quadrum NEO 50 H R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.



Quadrum NEO 50 H R FF вид сбоку

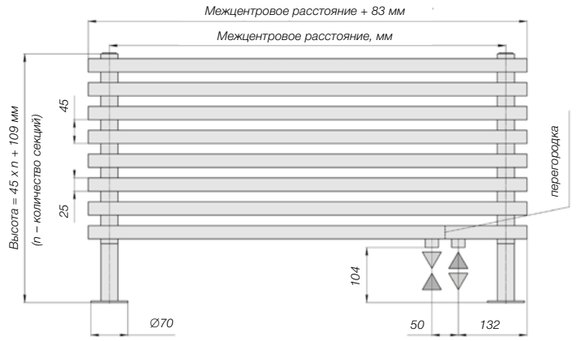

Присоединительная резьба – G 1/2"




Quadrum NEO 50 H R FF вид сверху

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм Quadrum NEO 50 H R (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Quadrum NEO 50 H R вид сбоку для n=5...34 кронштейны КС 14

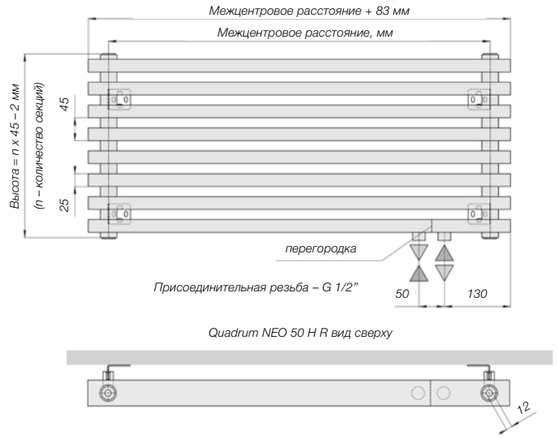


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Quadrum NEO 50 H R вид сбоку для n=3...4 кронштейны КС 14M





Quadrum NEO 50 H R вид сбоку для n>34 кронштейны КС 14




Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 14M для 3 ... 4 секций
– 4 кронштейна КС 14 для 5 ... 34 секций
– 6 кронштейнов КС 14 для 35 ... 50 секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Quadrum NEO 50 H

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Quadrum NEO 50 H вид сбоку для n=5...34 кронштейны КС 14

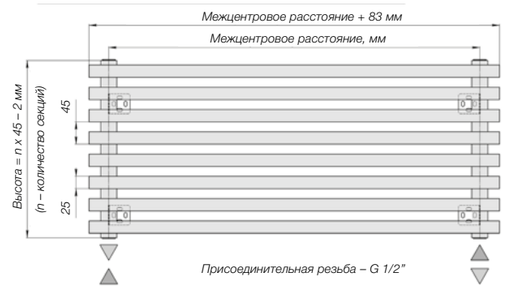





Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Quadrum NEO 50 H вид сбоку для n=3...4 кронштейны КС 14M

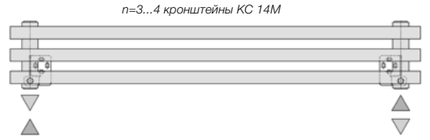



Quadrum NEO 50 H вид сбоку для n>34 кронштейны КС 14

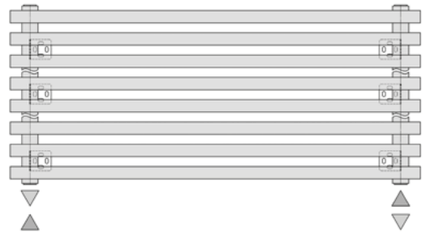

Комплектация кронштейнами:
– 2 кронштейна КС 14M для 3 ... 4 секций
– 4 кронштейна КС 14 для 5 ... 34 секций
– 6 кронштейнов КС 14 для 35 ... 50 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

BATARÌA

Bataria – это новый этап эволюции модельного ряда KZTO, классика европейского качества, переосмысленная для современных систем отопления.





Bataria объединяет проверенную надёжность трубчатых радиаторов и инновационные инженерные решения. Лаконичный дизайн с плавными изгибами и симметричными секциями в два или три ряда по глубине позволяет этой модели адаптироваться под любые требования к мощности и пространству. Цельносварная конструкция из стали толщиной от 1,5 до 2,0 мм, а также трёхслойное антикоррозийное покрытие (фосфатирование + грунтование + порошковая полимерная краска) обеспечивают устойчивость к гидроударам, коррозии и гарантируют максимальный срок службы приборов. Традиционный дизайн, отличная теплоотдача, надёжность и совместимость с системами «умный дом» делают модель радиатора Bataria идеальным решением для интерьеров в стилях неоклассика, модерн, скандинавский минимализм. Bataria – новый стандарт комфорта от KZTO!


дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах модели Bataria составляет от 1,5 до 2 мм, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	2 – 3 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу (применяются приставные ножки – дополнительная комплектация)
Типы подключения	• боковое G3/4” (базовое) • боковое G1/2” (по заказу) • нижнее (50 мм) G1/2” с термоклапаном / без термоклапана (по заказу) • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” с термоклапаном / без термоклапана (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны устанавливаются на радиаторах с нижним подключением (по заказу)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

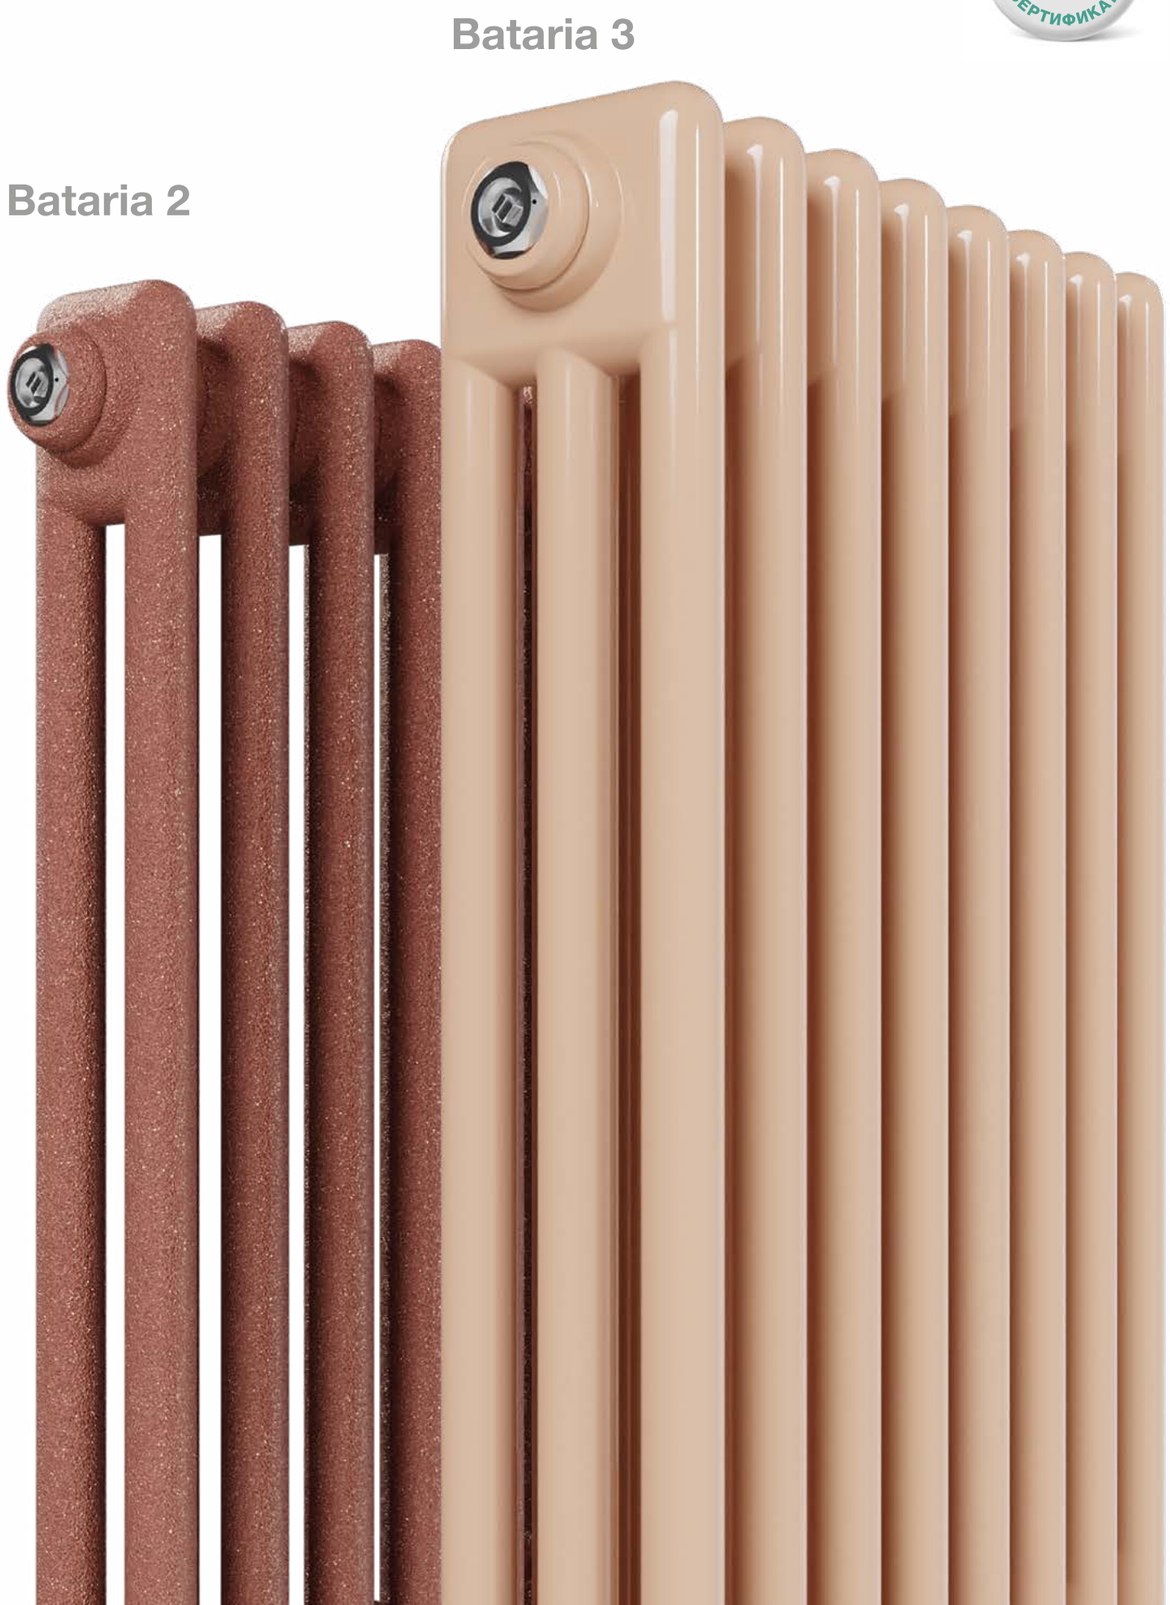

Радиатор Bataria

Bataria 2 Ретро – 500 – 10 1/2 UT FD РАЛ (RAL**) 7024

Наименование модели:
Bataria

Количество рядов и колонок:
2 или **3**

Модификация колонок:
без буквенного обозначения – колонки прибора прямые
Ретро – колонки прибора витые
(для 3-х рядов колонок: внешние колонки – витые, внутренняя – прямая)

Межцентровой (монтажный) размер, мм:
выбирается из ряда: **300**, **500**, **750**, **1000**, **1250**, **1500**, **1750**, **2000**
(250, 350, 400, 450, 600,1100 – по заказу)

Количество секций по длине прибора::
от **3** до **50**

Присоединительная резьба бокового подключения:
выбирается **G3/4”** или **G1/2”**
(присоединительная резьба для нижнего подключения не указывается)

Модификация подключения:
без буквенного обозначения – боковое подключение
U – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (правое – левое), присоединительная резьба G1/2”
UT – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (правое-левое), присоединительная резьба G1/2”
S – разнесенное по краям нижнее подключение без встроенного термоклапана, присоединительная резьба G1/2”
ST – разнесенное по краям нижнее подключение со встроенным термоклапаном, присоединительная резьба G1/2”

Модификация по установке:
без буквенного обозначения – настенное исполнение
FD – напольное исполнение со съемными ножками нерегулируемой высоты
(комплект съемных ножек нерегулируемой высоты, как дополнительная комплектация)

Цвет покрытия:
РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Bataria 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	376
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	0,79
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	47,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	2,4	144	**143**	118	94
2-300-4	3,2	189	**190**	157	125
2-300-5	4,0	234	**238**	197	157
2-300-6	4,7	279	**286**	236	188
2-300-7	5,5	324	**333**	275	220
2-300-8	6,3	369	**381**	315	251
2-300-9	7,1	414	**428**	354	282
2-300-10	7,9	459	**476**	393	314
2-300-11	8,7	504	**524**	432	345
2-300-12	9,5	549	**571**	472	376
2-300-13	10,3	594	**619**	511	408
2-300-14	11,1	639	**666**	550	439
2-300-15	11,9	684	**714**	590	470
2-300-16	12,6	729	**762**	629	502
2-300-17	13,4	774	**809**	668	533
2-300-18	14,2	819	**857**	708	565
2-300-19	15,0	864	**904**	747	596
2-300-20	15,8	909	**952**	786	627
2-300-21	16,6	954	**1000**	826	659
2-300-22	17,4	999	**1047**	865	690
2-300-23	18,2	1044	**1095**	904	721
2-300-24	19,0	1089	**1142**	944	753
2-300-25	19,8	1134	**1190**	983	784
2-300-26	20,5	1179	**1238**	1022	815
2-300-27	21,3	1224	**1285**	1062	847
2-300-28	22,1	1269	**1333**	1101	878
2-300-29	22,9	1314	**1380**	1140	910
2-300-30	24,6	1359	**1428**	1180	941
2-300-31	25,4	1404	**1476**	1219	972
2-300-32	26,2	1449	**1523**	1258	1004
2-300-33	27,0	1494	**1571**	1297	1035
2-300-34	27,8	1539	**1618**	1337	1066
2-300-35	28,6	1584	**1666**	1376	1098
2-300-36	29,4	1629	**1714**	1415	1129
2-300-37	30,2	1674	**1761**	1455	1160
2-300-38	31,0	1719	**1809**	1494	1192
2-300-39	31,8	1764	**1856**	1533	1223
2-300-40	33,5	1809	**1904**	1573	1254
2-300-41	34,3	1854	**1952**	1612	1286
2-300-42	35,1	1899	**1999**	1651	1317
2-300-43	35,9	1944	**2047**	1691	1349
2-300-44	36,6	1989	**2094**	1730	1380
2-300-45	37,4	2034	**2142**	1769	1411
2-300-46	38,2	2079	**2190**	1809	1443
2-300-47	39,0	2124	**2237**	1848	1474
2-300-48	39,8	2169	**2285**	1887	1505
2-300-49	40,6	2214	**2332**	1927	1537
2-300-50	41,4	2259	**2380**	1966	1568

Bataria 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	576
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,15
Объём секции (внутренний), л	0,59
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	70

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	3,5	144	**210**	173	138
2-500-4	4,6	189	**280**	231	184
2-500-5	5,8	234	**350**	289	230
2-500-6	6,9	279	**420**	346	276
2-500-7	8,1	324	**490**	404	322
2-500-8	9,2	369	**560**	462	368
2-500-9	10,4	414	**630**	520	414
2-500-10	11,5	459	**700**	577	460
2-500-11	12,7	504	**770**	635	506
2-500-12	13,8	549	**840**	693	552
2-500-13	15,0	594	**910**	751	598
2-500-14	16,1	639	**980**	808	644
2-500-15	17,3	684	**1050**	866	689
2-500-16	18,4	729	**1120**	924	735
2-500-17	19,6	774	**1190**	981	781
2-500-18	20,7	819	**1260**	1039	827
2-500-19	21,9	864	**1330**	1097	873
2-500-20	23,0	909	**1400**	1155	919
2-500-21	24,2	954	**1470**	1212	965
2-500-22	25,3	999	**1540**	1270	1011
2-500-23	26,5	1044	**1610**	1328	1057
2-500-24	27,6	1089	**1680**	1386	1103
2-500-25	28,8	1134	**1750**	1443	1149
2-500-26	29,9	1179	**1820**	1501	1195
2-500-27	31,1	1224	**1890**	1559	1241
2-500-28	32,2	1269	**1960**	1616	1287
2-500-29	33,4	1314	**2030**	1674	1333
2-500-30	35,4	1359	**2100**	1732	1379
2-500-31	36,6	1404	**2170**	1790	1425
2-500-32	37,7	1449	**2240**	1847	1471
2-500-33	38,9	1494	**2310**	1905	1517
2-500-34	40,0	1539	**2380**	1963	1563
2-500-35	41,2	1584	**2450**	2021	1609
2-500-36	42,3	1629	**2520**	2078	1655
2-500-37	43,5	1674	**2590**	2136	1701
2-500-38	44,6	1719	**2660**	2194	1747
2-500-39	45,8	1764	**2730**	2252	1793
2-500-40	47,9	1809	**2800**	2309	1839
2-500-41	49,0	1854	**2870**	2367	1885
2-500-42	50,2	1899	**2940**	2425	1931
2-500-43	51,3	1944	**3010**	2482	1977
2-500-44	52,5	1989	**3080**	2540	2023
2-500-45	53,6	2034	**3150**	2598	2068
2-500-46	54,8	2079	**3220**	2656	2114
2-500-47	55,9	2124	**3290**	2713	2160
2-500-48	57,1	2169	**3360**	2771	2206
2-500-49	58,2	2214	**3430**	2829	2252
2-500-50	59,4	2259	**3500**	2887	2298

Bataria 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	826
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,61
Объём секции (внутренний), л	0,78
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	98,0

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	4,8	144	**294**	242	192
2-750-4	6,4	189	**392**	323	257
2-750-5	8,1	234	**490**	403	321
2-750-6	9,7	279	**588**	484	385
2-750-7	11,3	324	**686**	565	449
2-750-8	12,9	369	**784**	646	513
2-750-9	14,5	414	**882**	726	577
2-750-10	16,1	459	**980**	807	641
2-750-11	17,7	504	**1078**	888	706
2-750-12	19,3	549	**1176**	968	770
2-750-13	20,9	594	**1274**	1049	834
2-750-14	22,5	639	**1372**	1130	898
2-750-15	24,2	684	**1470**	1210	962
2-750-16	25,8	729	**1568**	1291	1026
2-750-17	27,4	774	**1666**	1372	1090
2-750-18	29,0	819	**1764**	1453	1154
2-750-19	30,6	864	**1862**	1533	1219
2-750-20	32,2	909	**1960**	1614	1283
2-750-21	33,8	954	**2058**	1695	1347
2-750-22	35,4	999	**2156**	1775	1411
2-750-23	37,0	1044	**2254**	1856	1475
2-750-24	38,6	1089	**2352**	1937	1539
2-750-25	40,3	1134	**2450**	2017	1603
2-750-26	41,9	1179	**2548**	2098	1668
2-750-27	43,5	1224	**2646**	2179	1732
2-750-28	45,1	1269	**2744**	2260	1796
2-750-29	46,7	1314	**2842**	2340	1860
2-750-30	49,2	1359	**2940**	2421	1924
2-750-31	50,9	1404	**3038**	2502	1988
2-750-32	52,5	1449	**3136**	2582	2052
2-750-33	54,1	1494	**3234**	2663	2117
2-750-34	55,7	1539	**3332**	2744	2181
2-750-35	57,3	1584	**3430**	2824	2245
2-750-36	58,9	1629	**3528**	2905	2309
2-750-37	60,5	1674	**3626**	2986	2373
2-750-38	62,1	1719	**3724**	3067	2437
2-750-39	63,7	1764	**3822**	3147	2501
2-750-40	66,3	1809	**3920**	3228	2565
2-750-41	67,9	1854	**4018**	3309	2630
2-750-42	69,5	1899	**4116**	3389	2694
2-750-43	71,1	1944	**4214**	3470	2758
2-750-44	72,7	1989	**4312**	3551	2822
2-750-45	74,3	2034	**4410**	3631	2886
2-750-46	75,9	2079	**4508**	3712	2950
2-750-47	77,6	2124	**4606**	3793	3014

Bataria 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1076
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,06
Объём секции (внутренний), л	0,97
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	126

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	6,2	144	**378**	310	246
2-1000-4	8,2	189	**504**	414	328
2-1000-5	10,3	234	**630**	517	410
2-1000-6	12,4	279	**756**	621	491
2-1000-7	14,4	324	**882**	724	573
2-1000-8	16,5	369	**1008**	828	655
2-1000-9	18,5	414	**1134**	931	737
2-1000-10	20,6	459	**1260**	1034	819
2-1000-11	22,7	504	**1386**	1138	901
2-1000-12	24,7	549	**1512**	1241	983
2-1000-13	26,8	594	**1638**	1345	1065
2-1000-14	28,8	639	**1764**	1448	1147
2-1000-15	30,9	684	**1890**	1552	1229
2-1000-16	33,0	729	**2016**	1655	1311
2-1000-17	35,0	774	**2142**	1758	1392
2-1000-18	37,1	819	**2268**	1862	1474
2-1000-19	39,1	864	**2394**	1965	1556
2-1000-20	41,2	909	**2520**	2069	1638

Bataria 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1326
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,52
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	154

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	7,6	144	**462**	379	300
2-1250-4	10,1	189	**616**	506	400
2-1250-5	12,6	234	**770**	632	501
2-1250-6	15,1	279	**924**	759	601
2-1250-7	17,6	324	**1078**	885	701
2-1250-8	20,2	369	**1232**	1011	801
2-1250-9	22,7	414	**1386**	1138	901
2-1250-10	25,2	459	**1540**	1264	1001
2-1250-11	27,7	504	**1694**	1391	1101
2-1250-12	30,2	549	**1848**	1517	1201
2-1250-13	32,8	594	**2002**	1644	1301
2-1250-14	35,3	639	**2156**	1770	1402
2-1250-15	37,8	684	**2310**	1896	1502
2-1250-16	40,3	729	**2464**	2023	1602
2-1250-17	42,8	774	**2618**	2149	1702
2-1250-18	45,4	819	**2772**	2276	1802
2-1250-19	47,9	864	**2926**	2402	1902
2-1250-20	50,4	909	**3080**	2528	2002

Bataria 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1576
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,98
Объём секции (внутренний), л	1,35
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	182

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	8,9	144	**546**	448	355
2-1500-4	11,9	189	**728**	598	473
2-1500-5	14,9	234	**910**	747	592
2-1500-6	17,9	279	**1092**	896	710
2-1500-7	20,9	324	**1274**	1046	828
2-1500-8	23,8	369	**1456**	1195	946
2-1500-9	26,8	414	**1638**	1345	1065
2-1500-10	29,8	459	**1820**	1494	1183
2-1500-11	32,8	504	**2002**	1644	1301
2-1500-12	35,8	549	**2184**	1793	1420
2-1500-13	38,7	594	**2366**	1942	1538
2-1500-14	41,7	639	**2548**	2092	1656
2-1500-15	44,7	684	**2730**	2241	1775
2-1500-16	47,7	729	**2912**	2391	1893
2-1500-17	50,7	774	**3094**	2540	2011
2-1500-18	53,6	819	**3276**	2689	2130
2-1500-19	56,6	864	**3458**	2839	2248
2-1500-20	59,6	909	**3640**	2988	2366

Bataria 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1826
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	3,43
Объём секции (внутренний), л	1,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	210

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	10,3	144	**630**	515	405
2-1750-4	13,7	189	**840**	686	541
2-1750-5	17,2	234	**1050**	858	676
2-1750-6	20,6	279	**1260**	1030	811
2-1750-7	24,0	324	**1470**	1201	946
2-1750-8	27,4	369	**1680**	1373	1081
2-1750-9	30,9	414	**1890**	1544	1216
2-1750-10	34,3	459	**2100**	1716	1351
2-1750-11	37,7	504	**2310**	1888	1487
2-1750-12	41,2	549	**2520**	2059	1622
2-1750-13	44,6	594	**2730**	2231	1757
2-1750-14	48,0	639	**2940**	2402	1892
2-1750-15	51,5	684	**3150**	2574	2027
2-1750-16	54,9	729	**3360**	2746	2162
2-1750-17	58,3	774	**3570**	2917	2297
2-1750-18	61,7	819	**3780**	3089	2433
2-1750-19	65,2	864	**3990**	3260	2568
2-1750-20	68,6	909	**4200**	3432	2703

Bataria 2-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2076
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	3,89
Объём секции (внутренний), л	1,73
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	238

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-2000-3	11,7	144	**714**	583	459
2-2000-4	15,6	189	**952**	778	613
2-2000-5	19,5	234	**1190**	972	766
2-2000-6	23,3	279	**1428**	1167	919
2-2000-7	27,2	324	**1666**	1361	1072
2-2000-8	31,1	369	**1904**	1556	1225
2-2000-9	35,0	414	**2142**	1750	1378
2-2000-10	38,9	459	**2380**	1945	1532
2-2000-11	42,8	504	**2618**	2139	1685
2-2000-12	46,7	549	**2856**	2334	1838
2-2000-13	50,6	594	**3094**	2528	1991
2-2000-14	54,5	639	**3332**	2723	2144
2-2000-15	58,4	684	**3570**	2917	2297
2-2000-16	62,2	729	**3808**	3112	2451
2-2000-17	66,1	774	**4046**	3306	2604
2-2000-18	70,0	819	**4284**	3501	2757
2-2000-19	73,9	864	**4522**	3695	2910

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

3 ТРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Bataria 3-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	376
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-300-3	3,4	144	**193**	159	126
3-300-4	4,5	189	**257**	212	169
3-300-5	5,6	234	**321**	265	211
3-300-6	6,7	279	**385**	318	253
3-300-7	7,8	324	**449**	371	295
3-300-8	9,0	369	**514**	424	337
3-300-9	10,1	414	**578**	477	379
3-300-10	11,2	459	**642**	529	422
3-300-11	12,3	504	**706**	582	464
3-300-12	13,4	549	**770**	635	506
3-300-13	14,6	594	**835**	688	548
3-300-14	15,7	639	**899**	741	590
3-300-15	16,8	684	**963**	794	632
3-300-16	17,9	729	**1027**	847	675
3-300-17	19,0	774	**1091**	900	717
3-300-18	20,2	819	**1156**	953	759
3-300-19	21,3	864	**1220**	1006	801
3-300-20	22,4	909	**1284**	1059	843
3-300-21	23,5	954	**1348**	1112	885
3-300-22	24,6	999	**1412**	1165	927
3-300-23	25,8	1044	**1477**	1218	970
3-300-24	26,9	1089	**1541**	1271	1012
3-300-25	28,0	1134	**1605**	1324	1054
3-300-26	29,1	1179	**1669**	1377	1096
3-300-27	30,2	1224	**1733**	1430	1138
3-300-28	31,4	1269	**1798**	1483	1180
3-300-29	32,5	1314	**1862**	1535	1223
3-300-30	34,6	1359	**1926**	1588	1265
3-300-31	35,8	1404	**1990**	1641	1307
3-300-32	36,9	1449	**2054**	1694	1349
3-300-33	38,0	1494	**2119**	1747	1391
3-300-34	39,1	1539	**2183**	1800	1433
3-300-35	40,2	1584	**2247**	1853	1476
3-300-36	41,4	1629	**2311**	1906	1518
3-300-37	42,5	1674	**2375**	1959	1560
3-300-38	43,6	1719	**2440**	2012	1602
3-300-39	44,7	1764	**2504**	2065	1644
3-300-40	46,9	1809	**2568**	2118	1686
3-300-41	48,0	1854	**2632**	2171	1728
3-300-42	49,1	1899	**2696**	2224	1771
3-300-43	50,2	1944	**2761**	2277	1813
3-300-44	51,4	1989	**2825**	2330	1855
3-300-45	52,5	2034	**2889**	2383	1897
3-300-46	53,6	2079	**2953**	2436	1939
3-300-47	54,7	2124	**3017**	2489	1981
3-300-48	55,8	2169	**3082**	2542	2024
3-300-49	57,0	2214	**3146**	2594	2066
3-300-50	58,1	2259	**3210**	2647	2108

Bataria 3-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	576
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,67
Объём секции (внутренний), л	0,85
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	95

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-500-3	5,0	144	**285**	235	187
3-500-4	6,7	189	**380**	313	249
3-500-5	8,4	234	**475**	391	311
3-500-6	10,0	279	**570**	469	373
3-500-7	11,7	324	**665**	548	435
3-500-8	13,4	369	**760**	626	497
3-500-9	15,0	414	**855**	704	560
3-500-10	16,7	459	**950**	782	622
3-500-11	18,4	504	**1045**	861	684
3-500-12	20,0	549	**1140**	939	746
3-500-13	21,7	594	**1235**	1017	808
3-500-14	23,4	639	**1330**	1095	870
3-500-15	25,1	684	**1425**	1173	933
3-500-16	26,7	729	**1520**	1252	995
3-500-17	28,4	774	**1615**	1330	1057
3-500-18	30,1	819	**1710**	1408	1119
3-500-19	31,7	864	**1805**	1486	1181
3-500-20	33,4	909	**1900**	1565	1243
3-500-21	35,1	954	**1995**	1643	1306
3-500-22	36,7	999	**2090**	1721	1368
3-500-23	38,4	1044	**2185**	1799	1430
3-500-24	40,1	1089	**2280**	1878	1492
3-500-25	41,8	1134	**2375**	1956	1554
3-500-26	43,4	1179	**2470**	2034	1616
3-500-27	45,1	1224	**2565**	2112	1679
3-500-28	46,8	1269	**2660**	2190	1741
3-500-29	48,4	1314	**2755**	2269	1803
3-500-30	51,1	1359	**2850**	2347	1865
3-500-31	52,8	1404	**2945**	2425	1927
3-500-32	54,5	1449	**3040**	2503	1990
3-500-33	56,2	1494	**3135**	2582	2052
3-500-34	57,8	1539	**3230**	2660	2114
3-500-35	59,5	1584	**3325**	2738	2176
3-500-36	61,2	1629	**3420**	2816	2238
3-500-37	62,8	1674	**3515**	2894	2300
3-500-38	64,5	1719	**3610**	2973	2363
3-500-39	66,2	1764	**3705**	3051	2425
3-500-40	68,9	1809	**3800**	3129	2487
3-500-41	70,6	1854	**3895**	3207	2549
3-500-42	72,2	1899	**3990**	3286	2611
3-500-43	73,9	1944	**4085**	3364	2673
3-500-44	75,6	1989	**4180**	3442	2736
3-500-45	77,2	2034	**4275**	3520	2798

Bataria 3-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	826
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,35
Объём секции (внутренний), л	1,13
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	132,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-750-3	7,1	144	**396**	325	258
3-750-4	9,4	189	**528**	434	343
3-750-5	11,8	234	**661**	542	429
3-750-6	14,1	279	**793**	651	515
3-750-7	16,5	324	**925**	759	601
3-750-8	18,8	369	**1057**	868	687
3-750-9	21,2	414	**1189**	976	773
3-750-10	23,5	459	**1321**	1084	859
3-750-11	25,9	504	**1453**	1193	945
3-750-12	28,2	549	**1585**	1301	1030
3-750-13	30,6	594	**1717**	1410	1116
3-750-14	32,9	639	**1849**	1518	1202
3-750-15	35,3	684	**1982**	1627	1288
3-750-16	37,6	729	**2114**	1735	1374
3-750-17	40,0	774	**2246**	1844	1460
3-750-18	42,3	819	**2378**	1952	1546
3-750-19	44,7	864	**2510**	2060	1632
3-750-20	47,0	909	**2642**	2169	1717
3-750-21	49,4	954	**2774**	2277	1803
3-750-22	51,7	999	**2906**	2386	1889
3-750-23	54,1	1044	**3038**	2494	1975
3-750-24	56,4	1089	**3170**	2603	2061
3-750-25	58,8	1134	**3303**	2711	2147
3-750-26	61,1	1179	**3435**	2820	2233
3-750-27	63,5	1224	**3567**	2928	2319
3-750-28	65,8	1269	**3699**	3036	2404
3-750-29	68,2	1314	**3831**	3145	2490
3-750-30	71,5	1359	**3963**	3253	2576
3-750-31	73,9	1404	**4095**	3362	2662
3-750-32	76,2	1449	**4227**	3470	2748

Bataria 3-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1076
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,03
Объём секции (внутренний), л	1,42
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	168,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1000-3	9,1	144	**505**	413	326
3-1000-4	12,1	189	**674**	551	435
3-1000-5	15,2	234	**842**	689	544
3-1000-6	18,2	279	**1010**	827	652
3-1000-7	21,2	324	**1179**	965	761
3-1000-8	24,2	369	**1347**	1103	870
3-1000-9	27,3	414	**1516**	1240	979
3-1000-10	30,3	459	**1684**	1378	1087
3-1000-11	33,3	504	**1852**	1516	1196
3-1000-12	36,4	549	**2021**	1654	1305
3-1000-13	39,4	594	**2189**	1792	1414
3-1000-14	42,4	639	**2358**	1929	1522
3-1000-15	45,5	684	**2526**	2067	1631
3-1000-16	48,5	729	**2694**	2205	1740
3-1000-17	51,5	774	**2863**	2343	1849
3-1000-18	54,5	819	**3031**	2481	1957
3-1000-19	57,6	864	**3200**	2619	2066
3-1000-20	60,6	909	**3368**	2756	2175

Bataria 3-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1326
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,72
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	203,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1250-3	11,2	144	**612**	500	394
3-1250-4	14,9	189	**816**	666	525
3-1250-5	18,6	234	**1020**	833	656
3-1250-6	22,3	279	**1223**	1000	787
3-1250-7	26,0	324	**1427**	1166	919
3-1250-8	29,8	369	**1631**	1333	1050
3-1250-9	33,5	414	**1835**	1500	1181
3-1250-10	37,2	459	**2039**	1666	1312
3-1250-11	40,9	504	**2243**	1833	1443
3-1250-12	44,6	549	**2447**	1999	1575
3-1250-13	48,4	594	**2651**	2166	1706
3-1250-14	52,1	639	**2855**	2333	1837
3-1250-15	55,8	684	**3059**	2499	1968
3-1250-16	59,5	729	**3262**	2666	2099
3-1250-17	63,2	774	**3466**	2832	2231
3-1250-18	67,0	819	**3670**	2999	2362
3-1250-19	70,7	864	**3874**	3166	2493
3-1250-20	74,4	909	**4078**	3332	2624

Bataria 3-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1576
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	4,4
Объём секции (внутренний), л	1,99
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	238,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1500-3	13,2	144	**717**	586	461
3-1500-4	17,6	189	**956**	781	615
3-1500-5	22,0	234	**1195**	976	769
3-1500-6	26,4	279	**1433**	1171	922
3-1500-7	30,8	324	**1672**	1367	1076
3-1500-8	35,2	369	**1911**	1562	1230
3-1500-9	39,6	414	**2150**	1757	1384
3-1500-10	44,0	459	**2389**	1952	1537
3-1500-11	48,4	504	**2628**	2147	1691
3-1500-12	52,8	549	**2867**	2343	1845
3-1500-13	57,2	594	**3106**	2538	1999
3-1500-14	61,6	639	**3345**	2733	2152
3-1500-15	66,0	684	**3584**	2928	2306
3-1500-16	70,4	729	**3822**	3123	2460
3-1500-17	74,8	774	**4061**	3319	2614

Bataria 3-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1826
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	5,09
Объём секции (внутренний), л	2,27
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	273,4


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1750-3	15,3	144	**820**	668	524
3-1750-4	20,4	189	**1094**	891	699
3-1750-5	25,5	234	**1367**	1114	874
3-1750-6	30,5	279	**1640**	1336	1049
3-1750-7	35,6	324	**1914**	1559	1223
3-1750-8	40,7	369	**2187**	1782	1398
3-1750-9	45,8	414	**2461**	2004	1573
3-1750-10	50,9	459	**2734**	2227	1748
3-1750-11	56,0	504	**3007**	2450	1922
3-1750-12	61,1	549	**3281**	2673	2097
3-1750-13	66,2	594	**3554**	2895	2272
3-1750-14	71,3	639	**3828**	3118	2447

Bataria 3-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2076
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	5,77
Объём секции (внутренний), л	2,56
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	307,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-2000-3	17,3	144	**923**	751	590
3-2000-4	23,1	189	**1230**	1002	786
3-2000-5	28,9	234	**1538**	1252	983
3-2000-6	34,6	279	**1845**	1503	1179
3-2000-7	40,4	324	**2153**	1753	1376
3-2000-8	46,2	369	**2460**	2004	1572
3-2000-9	51,9	414	**2768**	2254	1769
3-2000-10	57,7	459	**3075**	2505	1966
3-2000-11	63,5	504	**3383**	2755	2162
3-2000-12	69,2	549	**3690**	3006	2359
3-2000-13	75,0	594	**3998**	3256	2555


Радиатор настенный с боковым подключением Bataria



Bataria 2 вид сбоку кронштейны Б 60




Bataria 3 вид сбоку кронштейны Б 75

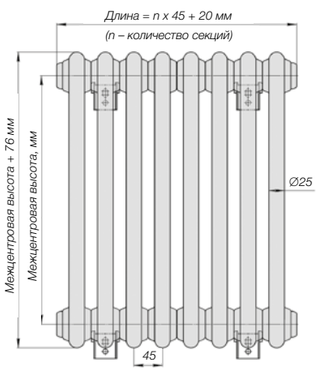


Подключение – внутренняя резьба 3/4" или 1/2"


Bataria 2 вид сверху



Bataria 3 вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

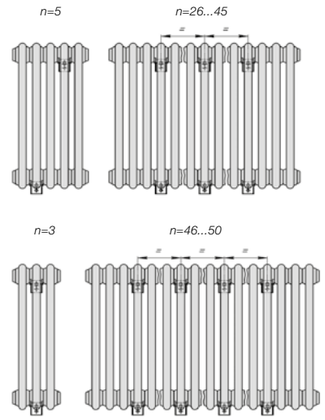


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций


n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria 2 S без встроенного термоклапана (левостороннее подключение подачи – зеркально)




Bataria 2 S вид сбоку
кронштейны Б 60

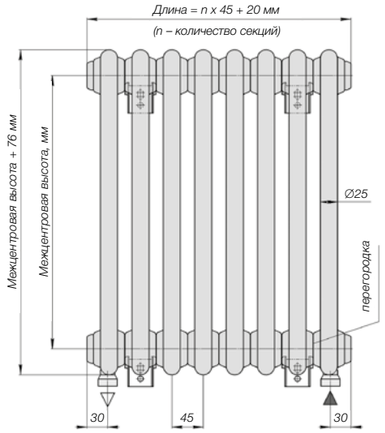


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 2 S вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

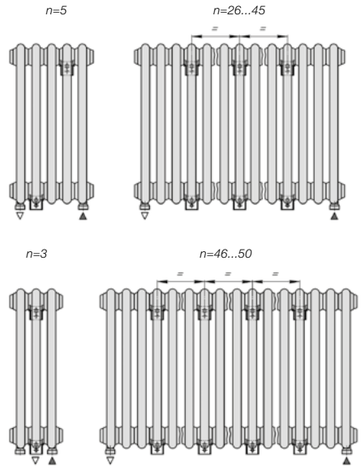


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria 2 ST с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение подачи – зеркально)




Bataria 2 ST вид сбоку
кронштейны Б 60

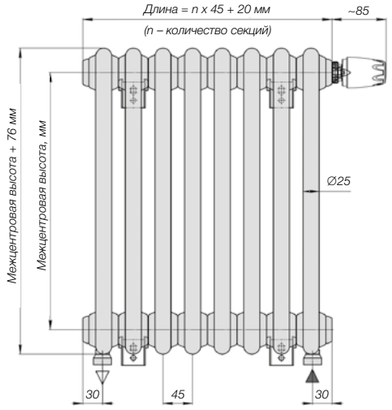


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 2 ST вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

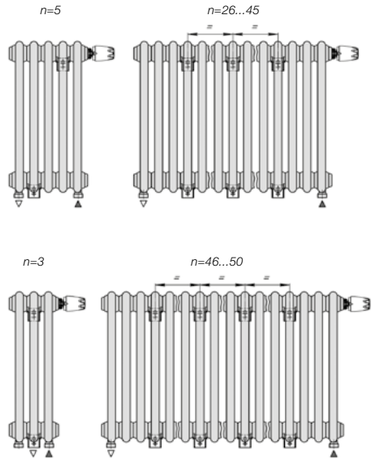


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций


n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria 2 U без встроенного термоклапана (левостороннее подключение подачи – зеркально)

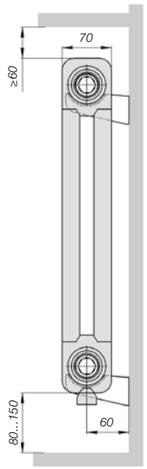


Bataria 2 U вид сбоку
кронштейны Б 60

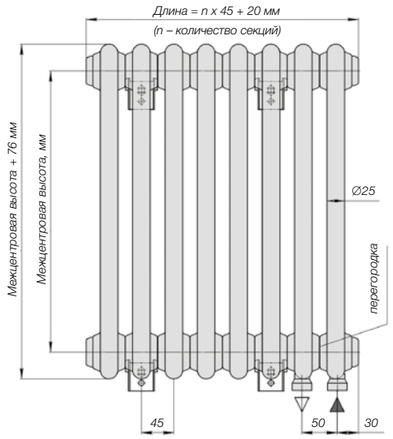


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 2 U вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

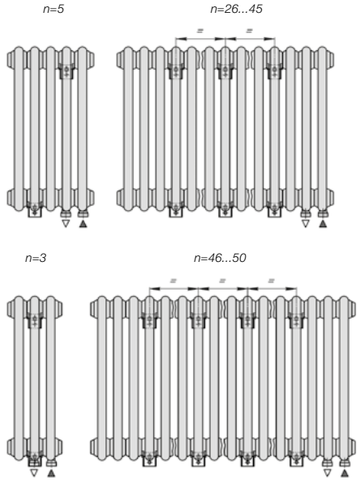


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор настенный с нижним правым подключением Bataria 2 UT с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение подачи – зеркально)




Bataria 2 UT вид сбоку
кронштейны Б 60

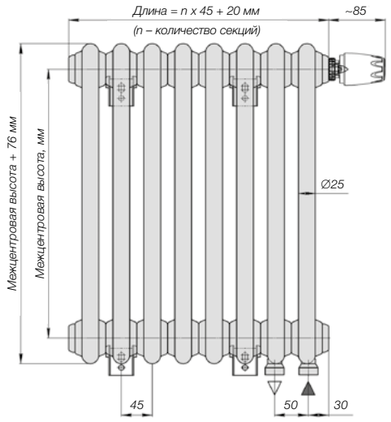


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 3 UT вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

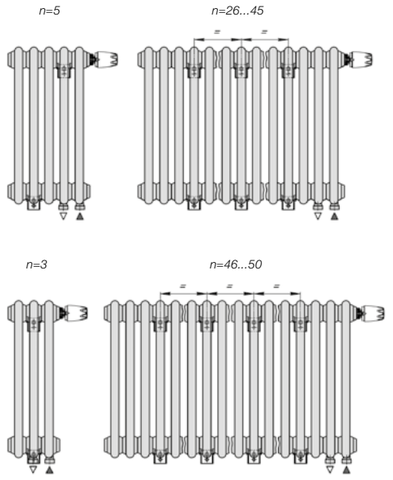


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций


n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria 3 S без встроенного термоклапана (левостороннее подключение подачи – зеркально)

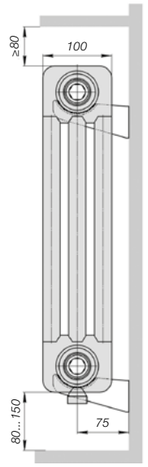


Bataria 3 S вид сбоку
кронштейны Б 75

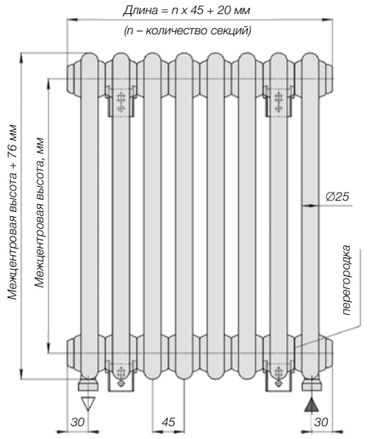


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 3 S вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

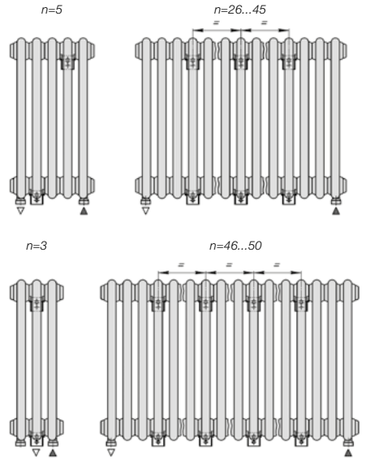


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор настенный с нижним правым подключением Bataria 3 U без встроенного термоклапана (левостороннее подключение подачи – зеркально)

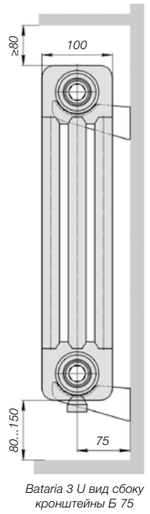


Bataria 3 U вид сбоку
кронштейны Б 75

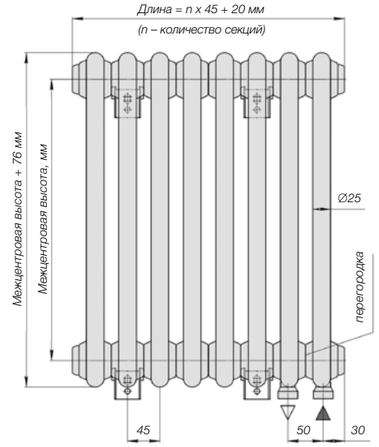


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 3 U вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

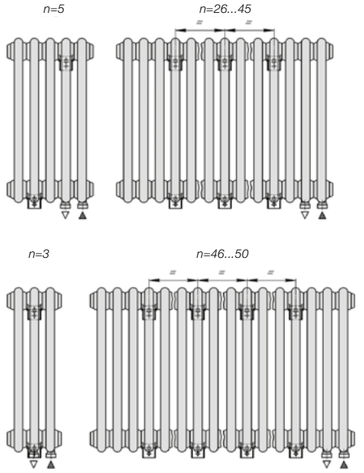


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria 3 ST с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение подачи – зеркально)




Bataria 3 ST вид сбоку
кронштейны Б 75

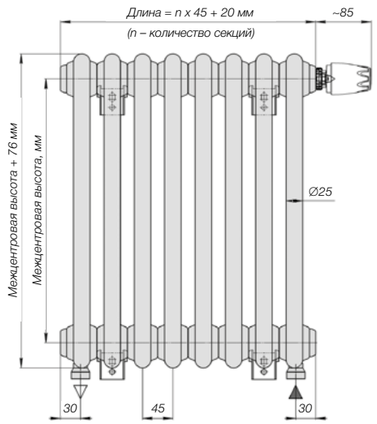


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 3 ST вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

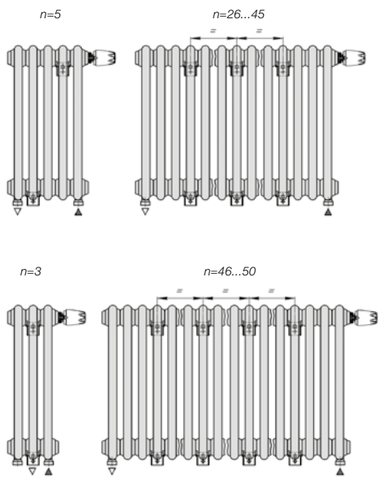


Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Радиатор настенный с нижним правым подключением Bataria 3 UT с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение подачи – зеркально)




Bataria 3 UT вид сбоку
кронштейны Б 75

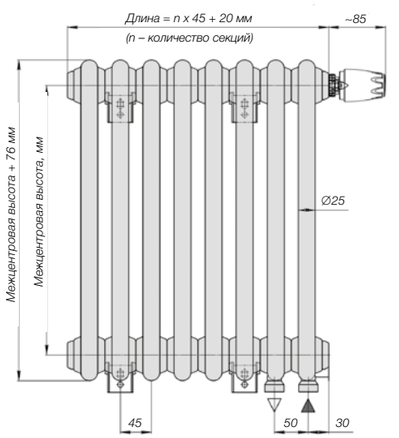


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Bataria 3 UT вид сверху



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

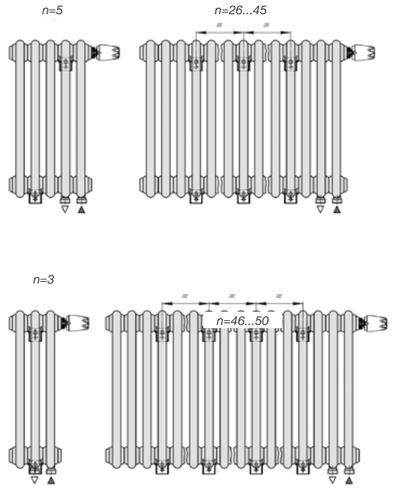

Комплектация кронштейнами:


– 2 шт. для 3 ... 5 секций
– 4 шт. для 6 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria S (ST) (левостороннее подключение – зеркально)





Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Радиатор настенный с нижним универсальным подключением Bataria U (UT) (левостороннее подключение – зеркально)

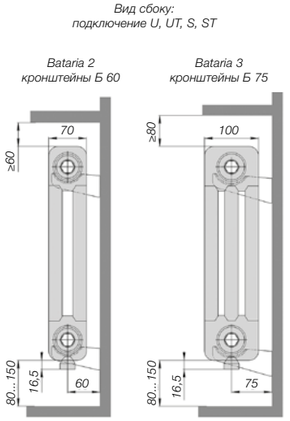




Подключение – внутренняя резьба 1/2"


Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 и 4 секций
– 4 шт. для 5 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним разнесенным (седловым) подключением Bataria S (ST) FD (левостороннее подключение – зеркально)





Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним универсальным подключением Bataria U (UT) FD (левостороннее подключение – зеркально)

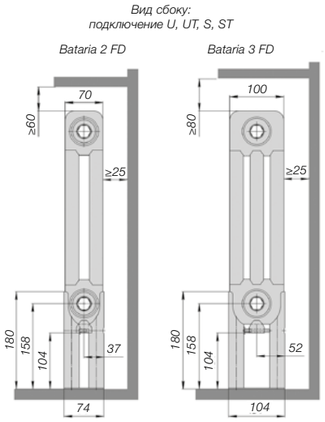



Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе





Количество съемных ножек:

– 2 шт. для 3... 25 секций
– 3 шт. для 26 ... 35 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с боковым подключением Bataria

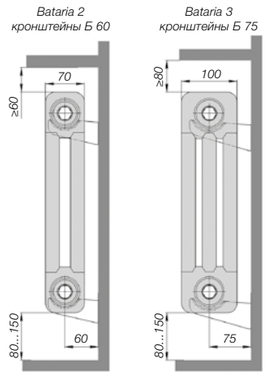



Подключение – внутренняя резьба 1/2" или 3/4"


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Комплектация кронштейнами:

– 2 шт. для 3 и 4 секций
– 4 шт. для 5 ... 25 секций
– 6 шт. для 26 ... 45 секций
– 8 шт. для 46 ... 50 секций


Радиатор напольным (ножки съемные) с боковым подключением Bataria FD

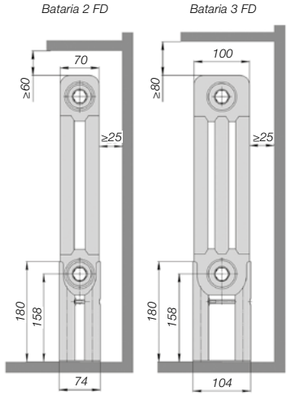



Подключение – внутренняя резьба 1/2" или 3/4"

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Количество съемных ножек:


– 2 шт. для 3... 25 секций
– 3 шт. для 26 ... 35 секций

Bataria 2 (3)

Bataria 2 (3) Retro

Монтажные размеры радиаторов с витой колонкой Bataria 2 Retro, Bataria 3 Retro полностью соответствуют размерам на схемах радиаторов Bataria 2, Bataria 3.
Монтажные размеры исполнения без встроенного термоклапана (U, S) и с встроенным термокрапаном (UT, ST) одинаковые.

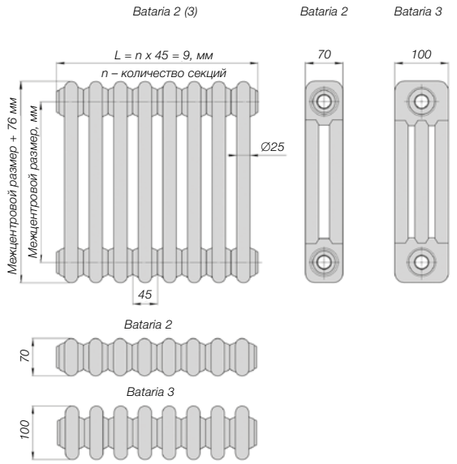

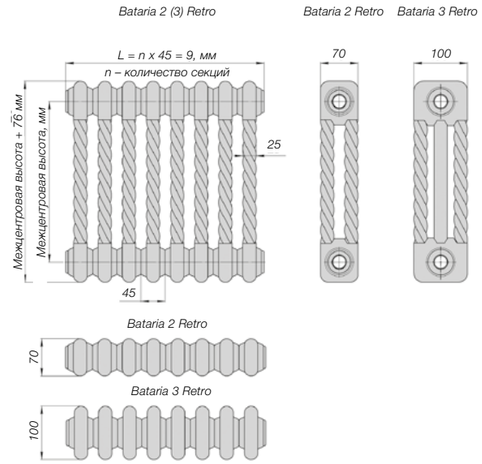

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

BATARÌA РЕТРО

Дизайн-радиатор Bataria Ретро – это уникальное сочетание эстетики винтажного радиатора и технологичности стали.



ВИНТАЖ И КАНТРИ



Классический дизайн с нотками кантри подчеркнет ваш интерьер, удивляя при этом своими техническими характеристиками и превосходной надёжностью. Этот радиатор идеально подойдет для тех, кто ценит гармонию между изысканным внешним видом и долговечностью. Утончённый дизайн Bataria Ретро напоминает чугунные радиаторы прошлого, но с заметным преимуществом: здесь сочетаются современная сталь, инновационные технологии и надёжность для вашего уюта.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах модели Bataria Ретро составляет от 1,5 до 2 мм, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	2 – 3 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу (применяются приставные ножки – дополнительная комплектация)
Типы подключения	• боковое G3/4” (базовое) • боковое G1/2” (по заказу) • нижнее (50 мм) G1/2” с термоклапаном / без термоклапана (по заказу) • нижнее разнесенное по краям (седловое) G1/2” с термоклапаном / без термоклапана (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны устанавливаются на радиаторах с нижним подключением (по заказу)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Радиатор Bataria Ретро

Bataria 2 Ретро – 500 – 10 1/2 UT FD РАЛ (RAL**) 7024

Наименование модели:

Bataria Ретро

Количество рядов и колонок:

2 или **3**

Модификация колонок:

без буквенного обозначения – колонки прибора прямые
Ретро – колонки прибора витые
(для 3-х рядов колонок: внешние колонки – витые, внутренняя – прямая)

Межцентровой (монтажный) размер, мм:

выбирается из ряда: **300**, **500**, **750**, **1000**, **1250**, **1500**, **1750**, **2000**
(250, 350, 400, 450, 600, 1100 – по заказу)

Количество секций по длине прибора::

от **3** до **50**

Присоединительная резьба бокового подключения:

выбирается **G3/4”** или **G1/2”**
(присоединительная резьба для нижнего подключения не указывается)

Модификация подключения:

без буквенного обозначения – боковое подключение
U – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (правое-левое), присоединительная резьба G1/2”
UT – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (правое – левое), присоединительная резьба G1/2”
S – разнесенное по краям нижнее подключение без встроенного термоклапана, присоединительная резьба G1/2”
ST – разнесенное по краям нижнее подключение со встроенным термоклапаном, присоединительная резьба G1/2”

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
FD – напольное исполнение со съемными ножками нерегулируемой высоты
(комплект съемных ножек нерегулируемой высоты, как дополнительная комплектация)

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Bataria Ретро 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	376
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	0,79
Объём секции (внутренний), л	0,44
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	47,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-3	2,4	144	**143**	118	94
2-300-4	3,2	189	**190**	157	125
2-300-5	4,0	234	**238**	197	157
2-300-6	4,7	279	**286**	236	188
2-300-7	5,5	324	**333**	275	220
2-300-8	6,3	369	**381**	315	251
2-300-9	7,1	414	**428**	354	282
2-300-10	7,9	459	**476**	393	314
2-300-11	8,7	504	**524**	432	345
2-300-12	9,5	549	**571**	472	376
2-300-13	10,3	594	**619**	511	408
2-300-14	11,1	639	**666**	550	439
2-300-15	11,9	684	**714**	590	470
2-300-16	12,6	729	**762**	629	502
2-300-17	13,4	774	**809**	668	533
2-300-18	14,2	819	**857**	708	565
2-300-19	15,0	864	**904**	747	596
2-300-20	15,8	909	**952**	786	627
2-300-21	16,6	954	**1000**	826	659
2-300-22	17,4	999	**1047**	865	690
2-300-23	18,2	1044	**1095**	904	721
2-300-24	19,0	1089	**1142**	944	753
2-300-25	19,8	1134	**1190**	983	784
2-300-26	20,5	1179	**1238**	1022	815
2-300-27	21,3	1224	**1285**	1062	847
2-300-28	22,1	1269	**1333**	1101	878
2-300-29	22,9	1314	**1380**	1140	910
2-300-30	24,6	1359	**1428**	1180	941
2-300-31	25,4	1404	**1476**	1219	972
2-300-32	26,2	1449	**1523**	1258	1004
2-300-33	27,0	1494	**1571**	1297	1035
2-300-34	27,8	1539	**1618**	1337	1066
2-300-35	28,6	1584	**1666**	1376	1098
2-300-36	29,4	1629	**1714**	1415	1129
2-300-37	30,2	1674	**1761**	1455	1160
2-300-38	31,0	1719	**1809**	1494	1192
2-300-39	31,8	1764	**1856**	1533	1223
2-300-40	33,5	1809	**1904**	1573	1254
2-300-41	34,3	1854	**1952**	1612	1286
2-300-42	35,1	1899	**1999**	1651	1317
2-300-43	35,9	1944	**2047**	1691	1349
2-300-44	36,6	1989	**2094**	1730	1380
2-300-45	37,4	2034	**2142**	1769	1411
2-300-46	38,2	2079	**2190**	1809	1443
2-300-47	39,0	2124	**2237**	1848	1474
2-300-48	39,8	2169	**2285**	1887	1505
2-300-49	40,6	2214	**2332**	1927	1537
2-300-50	41,4	2259	**2380**	1966	1568

Bataria Ретро 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	576
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,15
Объём секции (внутренний), л	0,59
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	70

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-500-3	3,5	144	**210**	173	138
2-500-4	4,6	189	**280**	231	184
2-500-5	5,8	234	**350**	289	230
2-500-6	6,9	279	**420**	346	276
2-500-7	8,1	324	**490**	404	322
2-500-8	9,2	369	**560**	462	368
2-500-9	10,4	414	**630**	520	414
2-500-10	11,5	459	**700**	577	460
2-500-11	12,7	504	**770**	635	506
2-500-12	13,8	549	**840**	693	552
2-500-13	15,0	594	**910**	751	598
2-500-14	16,1	639	**980**	808	644
2-500-15	17,3	684	**1050**	866	689
2-500-16	18,4	729	**1120**	924	735
2-500-17	19,6	774	**1190**	981	781
2-500-18	20,7	819	**1260**	1039	827
2-500-19	21,9	864	**1330**	1097	873
2-500-20	23,0	909	**1400**	1155	919
2-500-21	24,2	954	**1470**	1212	965
2-500-22	25,3	999	**1540**	1270	1011
2-500-23	26,5	1044	**1610**	1328	1057
2-500-24	27,6	1089	**1680**	1386	1103
2-500-25	28,8	1134	**1750**	1443	1149
2-500-26	29,9	1179	**1820**	1501	1195
2-500-27	31,1	1224	**1890**	1559	1241
2-500-28	32,2	1269	**1960**	1616	1287
2-500-29	33,4	1314	**2030**	1674	1333
2-500-30	35,4	1359	**2100**	1732	1379
2-500-31	36,6	1404	**2170**	1790	1425
2-500-32	37,7	1449	**2240**	1847	1471
2-500-33	38,9	1494	**2310**	1905	1517
2-500-34	40,0	1539	**2380**	1963	1563
2-500-35	41,2	1584	**2450**	2021	1609
2-500-36	42,3	1629	**2520**	2078	1655
2-500-37	43,5	1674	**2590**	2136	1701
2-500-38	44,6	1719	**2660**	2194	1747
2-500-39	45,8	1764	**2730**	2252	1793
2-500-40	47,9	1809	**2800**	2309	1839
2-500-41	49,0	1854	**2870**	2367	1885
2-500-42	50,2	1899	**2940**	2425	1931
2-500-43	51,3	1944	**3010**	2482	1977
2-500-44	52,5	1989	**3080**	2540	2023
2-500-45	53,6	2034	**3150**	2598	2068
2-500-46	54,8	2079	**3220**	2656	2114
2-500-47	55,9	2124	**3290**	2713	2160
2-500-48	57,1	2169	**3360**	2771	2206
2-500-49	58,2	2214	**3430**	2829	2252
2-500-50	59,4	2259	**3500**	2887	2298

Bataria Ретро 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	826
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	1,61
Объём секции (внутренний), л	0,78
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	98,0

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-750-3	4,8	144	**294**	242	192
2-750-4	6,4	189	**392**	323	257
2-750-5	8,1	234	**490**	403	321
2-750-6	9,7	279	**588**	484	385
2-750-7	11,3	324	**686**	565	449
2-750-8	12,9	369	**784**	646	513
2-750-9	14,5	414	**882**	726	577
2-750-10	16,1	459	**980**	807	641
2-750-11	17,7	504	**1078**	888	706
2-750-12	19,3	549	**1176**	968	770
2-750-13	20,9	594	**1274**	1049	834
2-750-14	22,5	639	**1372**	1130	898
2-750-15	24,2	684	**1470**	1210	962
2-750-16	25,8	729	**1568**	1291	1026
2-750-17	27,4	774	**1666**	1372	1090
2-750-18	29,0	819	**1764**	1453	1154
2-750-19	30,6	864	**1862**	1533	1219
2-750-20	32,2	909	**1960**	1614	1283
2-750-21	33,8	954	**2058**	1695	1347
2-750-22	35,4	999	**2156**	1775	1411
2-750-23	37,0	1044	**2254**	1856	1475
2-750-24	38,6	1089	**2352**	1937	1539
2-750-25	40,3	1134	**2450**	2017	1603
2-750-26	41,9	1179	**2548**	2098	1668
2-750-27	43,5	1224	**2646**	2179	1732
2-750-28	45,1	1269	**2744**	2260	1796
2-750-29	46,7	1314	**2842**	2340	1860
2-750-30	49,2	1359	**2940**	2421	1924
2-750-31	50,9	1404	**3038**	2502	1988
2-750-32	52,5	1449	**3136**	2582	2052
2-750-33	54,1	1494	**3234**	2663	2117
2-750-34	55,7	1539	**3332**	2744	2181
2-750-35	57,3	1584	**3430**	2824	2245
2-750-36	58,9	1629	**3528**	2905	2309
2-750-37	60,5	1674	**3626**	2986	2373
2-750-38	62,1	1719	**3724**	3067	2437
2-750-39	63,7	1764	**3822**	3147	2501
2-750-40	66,3	1809	**3920**	3228	2565
2-750-41	67,9	1854	**4018**	3309	2630
2-750-42	69,5	1899	**4116**	3389	2694
2-750-43	71,1	1944	**4214**	3470	2758
2-750-44	72,7	1989	**4312**	3551	2822
2-750-45	74,3	2034	**4410**	3631	2886
2-750-46	75,9	2079	**4508**	3712	2950
2-750-47	77,6	2124	**4606**	3793	3014

Bataria Ретро 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1076
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,06
Объём секции (внутренний), л	0,97
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	126

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1000-3	6,2	144	**378**	310	246
2-1000-4	8,2	189	**504**	414	328
2-1000-5	10,3	234	**630**	517	410
2-1000-6	12,4	279	**756**	621	491
2-1000-7	14,4	324	**882**	724	573
2-1000-8	16,5	369	**1008**	828	655
2-1000-9	18,5	414	**1134**	931	737
2-1000-10	20,6	459	**1260**	1034	819
2-1000-11	22,7	504	**1386**	1138	901
2-1000-12	24,7	549	**1512**	1241	983
2-1000-13	26,8	594	**1638**	1345	1065
2-1000-14	28,8	639	**1764**	1448	1147
2-1000-15	30,9	684	**1890**	1552	1229
2-1000-16	33,0	729	**2016**	1655	1311
2-1000-17	35,0	774	**2142**	1758	1392
2-1000-18	37,1	819	**2268**	1862	1474
2-1000-19	39,1	864	**2394**	1965	1556
2-1000-20	41,2	909	**2520**	2069	1638

Bataria Ретро 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1326
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,52
Объём секции (внутренний), л	1,16
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	154

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1250-3	7,6	144	**462**	379	300
2-1250-4	10,1	189	**616**	506	400
2-1250-5	12,6	234	**770**	632	501
2-1250-6	15,1	279	**924**	759	601
2-1250-7	17,6	324	**1078**	885	701
2-1250-8	20,2	369	**1232**	1011	801
2-1250-9	22,7	414	**1386**	1138	901
2-1250-10	25,2	459	**1540**	1264	1001
2-1250-11	27,7	504	**1694**	1391	1101
2-1250-12	30,2	549	**1848**	1517	1201
2-1250-13	32,8	594	**2002**	1644	1301
2-1250-14	35,3	639	**2156**	1770	1402
2-1250-15	37,8	684	**2310**	1896	1502
2-1250-16	40,3	729	**2464**	2023	1602
2-1250-17	42,8	774	**2618**	2149	1702
2-1250-18	45,4	819	**2772**	2276	1802
2-1250-19	47,9	864	**2926**	2402	1902
2-1250-20	50,4	909	**3080**	2528	2002

Bataria Ретро 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1576
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	2,98
Объём секции (внутренний), л	1,35
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	182

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1500-3	8,9	144	**546**	448	355
2-1500-4	11,9	189	**728**	598	473
2-1500-5	14,9	234	**910**	747	592
2-1500-6	17,9	279	**1092**	896	710
2-1500-7	20,9	324	**1274**	1046	828
2-1500-8	23,8	369	**1456**	1195	946
2-1500-9	26,8	414	**1638**	1345	1065
2-1500-10	29,8	459	**1820**	1494	1183
2-1500-11	32,8	504	**2002**	1644	1301
2-1500-12	35,8	549	**2184**	1793	1420
2-1500-13	38,7	594	**2366**	1942	1538
2-1500-14	41,7	639	**2548**	2092	1656
2-1500-15	44,7	684	**2730**	2241	1775
2-1500-16	47,7	729	**2912**	2391	1893
2-1500-17	50,7	774	**3094**	2540	2011
2-1500-18	53,6	819	**3276**	2689	2130
2-1500-19	56,6	864	**3458**	2839	2248
2-1500-20	59,6	909	**3640**	2988	2366

Bataria Ретро 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1826
Глубина, мм	70
Вес секции (не более), кг	3,43
Объём секции (внутренний), л	1,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	210

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-1750-3	10,3	144	**630**	515	405
2-1750-4	13,7	189	**840**	686	541
2-1750-5	17,2	234	**1050**	858	676
2-1750-6	20,6	279	**1260**	1030	811
2-1750-7	24,0	324	**1470**	1201	946
2-1750-8	27,4	369	**1680**	1373	1081
2-1750-9	30,9	414	**1890**	1544	1216
2-1750-10	34,3	459	**2100**	1716	1351
2-1750-11	37,7	504	**2310**	1888	1487
2-1750-12	41,2	549	**2520**	2059	1622
2-1750-13	44,6	594	**2730**	2231	1757
2-1750-14	48,0	639	**2940**	2402	1892
2-1750-15	51,5	684	**3150**	2574	2027
2-1750-16	54,9	729	**3360**	2746	2162
2-1750-17	58,3	774	**3570**	2917	2297
2-1750-18	61,7	819	**3780**	3089	2433
2-1750-19	65,2	864	**3990**	3260	2568
2-1750-20	68,6	909	**4200**	3432	2703

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

3 ТРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Bataria Ретро 3-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	376
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,12
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	64,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-300-3	3,4	144	**193**	159	126
3-300-4	4,5	189	**257**	212	169
3-300-5	5,6	234	**321**	265	211
3-300-6	6,7	279	**385**	318	253
3-300-7	7,8	324	**449**	371	295
3-300-8	9,0	369	**514**	424	337
3-300-9	10,1	414	**578**	477	379
3-300-10	11,2	459	**642**	529	422
3-300-11	12,3	504	**706**	582	464
3-300-12	13,4	549	**770**	635	506
3-300-13	14,6	594	**835**	688	548
3-300-14	15,7	639	**899**	741	590
3-300-15	16,8	684	**963**	794	632
3-300-16	17,9	729	**1027**	847	675
3-300-17	19,0	774	**1091**	900	717
3-300-18	20,2	819	**1156**	953	759
3-300-19	21,3	864	**1220**	1006	801
3-300-20	22,4	909	**1284**	1059	843
3-300-21	23,5	954	**1348**	1112	885
3-300-22	24,6	999	**1412**	1165	927
3-300-23	25,8	1044	**1477**	1218	970
3-300-24	26,9	1089	**1541**	1271	1012
3-300-25	28,0	1134	**1605**	1324	1054
3-300-26	29,1	1179	**1669**	1377	1096
3-300-27	30,2	1224	**1733**	1430	1138
3-300-28	31,4	1269	**1798**	1483	1180
3-300-29	32,5	1314	**1862**	1535	1223
3-300-30	34,6	1359	**1926**	1588	1265
3-300-31	35,8	1404	**1990**	1641	1307
3-300-32	36,9	1449	**2054**	1694	1349
3-300-33	38,0	1494	**2119**	1747	1391
3-300-34	39,1	1539	**2183**	1800	1433
3-300-35	40,2	1584	**2247**	1853	1476
3-300-36	41,4	1629	**2311**	1906	1518
3-300-37	42,5	1674	**2375**	1959	1560
3-300-38	43,6	1719	**2440**	2012	1602
3-300-39	44,7	1764	**2504**	2065	1644
3-300-40	46,9	1809	**2568**	2118	1686
3-300-41	48,0	1854	**2632**	2171	1728
3-300-42	49,1	1899	**2696**	2224	1771
3-300-43	50,2	1944	**2761**	2277	1813
3-300-44	51,4	1989	**2825**	2330	1855
3-300-45	52,5	2034	**2889**	2383	1897
3-300-46	53,6	2079	**2953**	2436	1939
3-300-47	54,7	2124	**3017**	2489	1981
3-300-48	55,8	2169	**3082**	2542	2024
3-300-49	57,0	2214	**3146**	2594	2066
3-300-50	58,1	2259	**3210**	2647	2108

Bataria Ретро 3-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	576
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	1,67
Объём секции (внутренний), л	0,85
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	95

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-500-3	5,0	144	**285**	235	187
3-500-4	6,7	189	**380**	313	249
3-500-5	8,4	234	**475**	391	311
3-500-6	10,0	279	**570**	469	373
3-500-7	11,7	324	**665**	548	435
3-500-8	13,4	369	**760**	626	497
3-500-9	15,0	414	**855**	704	560
3-500-10	16,7	459	**950**	782	622
3-500-11	18,4	504	**1045**	861	684
3-500-12	20,0	549	**1140**	939	746
3-500-13	21,7	594	**1235**	1017	808
3-500-14	23,4	639	**1330**	1095	870
3-500-15	25,1	684	**1425**	1173	933
3-500-16	26,7	729	**1520**	1252	995
3-500-17	28,4	774	**1615**	1330	1057
3-500-18	30,1	819	**1710**	1408	1119
3-500-19	31,7	864	**1805**	1486	1181
3-500-20	33,4	909	**1900**	1565	1243
3-500-21	35,1	954	**1995**	1643	1306
3-500-22	36,7	999	**2090**	1721	1368
3-500-23	38,4	1044	**2185**	1799	1430
3-500-24	40,1	1089	**2280**	1878	1492
3-500-25	41,8	1134	**2375**	1956	1554
3-500-26	43,4	1179	**2470**	2034	1616
3-500-27	45,1	1224	**2565**	2112	1679
3-500-28	46,8	1269	**2660**	2190	1741
3-500-29	48,4	1314	**2755**	2269	1803
3-500-30	51,1	1359	**2850**	2347	1865
3-500-31	52,8	1404	**2945**	2425	1927
3-500-32	54,5	1449	**3040**	2503	1990
3-500-33	56,2	1494	**3135**	2582	2052
3-500-34	57,8	1539	**3230**	2660	2114
3-500-35	59,5	1584	**3325**	2738	2176
3-500-36	61,2	1629	**3420**	2816	2238
3-500-37	62,8	1674	**3515**	2894	2300
3-500-38	64,5	1719	**3610**	2973	2363
3-500-39	66,2	1764	**3705**	3051	2425
3-500-40	68,9	1809	**3800**	3129	2487
3-500-41	70,6	1854	**3895**	3207	2549
3-500-42	72,2	1899	**3990**	3286	2611
3-500-43	73,9	1944	**4085**	3364	2673
3-500-44	75,6	1989	**4180**	3442	2736
3-500-45	77,2	2034	**4275**	3520	2798

Bataria Ретро 3-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	826
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	2,35
Объём секции (внутренний), л	1,13
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	132,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-750-3	7,1	144	**396**	325	258
3-750-4	9,4	189	**528**	434	343
3-750-5	11,8	234	**661**	542	429
3-750-6	14,1	279	**793**	651	515
3-750-7	16,5	324	**925**	759	601
3-750-8	18,8	369	**1057**	868	687
3-750-9	21,2	414	**1189**	976	773
3-750-10	23,5	459	**1321**	1084	859
3-750-11	25,9	504	**1453**	1193	945
3-750-12	28,2	549	**1585**	1301	1030
3-750-13	30,6	594	**1717**	1410	1116
3-750-14	32,9	639	**1849**	1518	1202
3-750-15	35,3	684	**1982**	1627	1288
3-750-16	37,6	729	**2114**	1735	1374
3-750-17	40,0	774	**2246**	1844	1460
3-750-18	42,3	819	**2378**	1952	1546
3-750-19	44,7	864	**2510**	2060	1632
3-750-20	47,0	909	**2642**	2169	1717
3-750-21	49,4	954	**2774**	2277	1803
3-750-22	51,7	999	**2906**	2386	1889
3-750-23	54,1	1044	**3038**	2494	1975
3-750-24	56,4	1089	**3170**	2603	2061
3-750-25	58,8	1134	**3303**	2711	2147
3-750-26	61,1	1179	**3435**	2820	2233
3-750-27	63,5	1224	**3567**	2928	2319
3-750-28	65,8	1269	**3699**	3036	2404
3-750-29	68,2	1314	**3831**	3145	2490
3-750-30	71,5	1359	**3963**	3253	2576
3-750-31	73,9	1404	**4095**	3362	2662
3-750-32	76,2	1449	**4227**	3470	2748

Bataria Ретро 3-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1076
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,03
Объём секции (внутренний), л	1,42
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	168,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1000-3	9,1	144	**505**	413	326
3-1000-4	12,1	189	**674**	551	435
3-1000-5	15,2	234	**842**	689	544
3-1000-6	18,2	279	**1010**	827	652
3-1000-7	21,2	324	**1179**	965	761
3-1000-8	24,2	369	**1347**	1103	870
3-1000-9	27,3	414	**1516**	1240	979
3-1000-10	30,3	459	**1684**	1378	1087
3-1000-11	33,3	504	**1852**	1516	1196
3-1000-12	36,4	549	**2021**	1654	1305
3-1000-13	39,4	594	**2189**	1792	1414
3-1000-14	42,4	639	**2358**	1929	1522
3-1000-15	45,5	684	**2526**	2067	1631
3-1000-16	48,5	729	**2694**	2205	1740
3-1000-17	51,5	774	**2863**	2343	1849
3-1000-18	54,5	819	**3031**	2481	1957
3-1000-19	57,6	864	**3200**	2619	2066
3-1000-20	60,6	909	**3368**	2756	2175

Bataria Ретро 3-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1326
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	3,72
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	203,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1250-3	11,2	144	**612**	500	394
3-1250-4	14,9	189	**816**	666	525
3-1250-5	18,6	234	**1020**	833	656
3-1250-6	22,3	279	**1223**	1000	787
3-1250-7	26,0	324	**1427**	1166	919
3-1250-8	29,8	369	**1631**	1333	1050
3-1250-9	33,5	414	**1835**	1500	1181
3-1250-10	37,2	459	**2039**	1666	1312
3-1250-11	40,9	504	**2243**	1833	1443
3-1250-12	44,6	549	**2447**	1999	1575
3-1250-13	48,4	594	**2651**	2166	1706
3-1250-14	52,1	639	**2855**	2333	1837
3-1250-15	55,8	684	**3059**	2499	1968
3-1250-16	59,5	729	**3262**	2666	2099
3-1250-17	63,2	774	**3466**	2832	2231
3-1250-18	67,0	819	**3670**	2999	2362
3-1250-19	70,7	864	**3874**	3166	2493
3-1250-20	74,4	909	**4078**	3332	2624

Bataria Ретро 3-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1576
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	4,4
Объём секции (внутренний), л	1,99
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	238,9


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1500-3	13,2	144	**717**	586	461
3-1500-4	17,6	189	**956**	781	615
3-1500-5	22,0	234	**1195**	976	769
3-1500-6	26,4	279	**1433**	1171	922
3-1500-7	30,8	324	**1672**	1367	1076
3-1500-8	35,2	369	**1911**	1562	1230
3-1500-9	39,6	414	**2150**	1757	1384
3-1500-10	44,0	459	**2389**	1952	1537
3-1500-11	48,4	504	**2628**	2147	1691
3-1500-12	52,8	549	**2867**	2343	1845
3-1500-13	57,2	594	**3106**	2538	1999
3-1500-14	61,6	639	**3345**	2733	2152
3-1500-15	66,0	684	**3584**	2928	2306
3-1500-16	70,4	729	**3822**	3123	2460
3-1500-17	74,8	774	**4061**	3319	2614

Bataria Ретро 3-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1826
Глубина, мм	100
Вес секции (не более), кг	5,09
Объём секции (внутренний), л	2,27
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	273,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
3-1750-3	15,3	144	**820**	668	524
3-1750-4	20,4	189	**1094**	891	699
3-1750-5	25,5	234	**1367**	1114	874
3-1750-6	30,5	279	**1640**	1336	1049
3-1750-7	35,6	324	**1914**	1559	1223
3-1750-8	40,7	369	**2187**	1782	1398
3-1750-9	45,8	414	**2461**	2004	1573
3-1750-10	50,9	459	**2734**	2227	1748
3-1750-11	56,0	504	**3007**	2450	1922
3-1750-12	61,1	549	**3281**	2673	2097
3-1750-13	66,2	594	**3554**	2895	2272
3-1750-14	71,3	639	**3828**	3118	2447

Радиаторы с витой колонкой Bataria 2 Ретро, Bataria 3 Ретро (полностью соответствуют размерам на схемах радиаторов BATARIA 2, BATARIA 3)

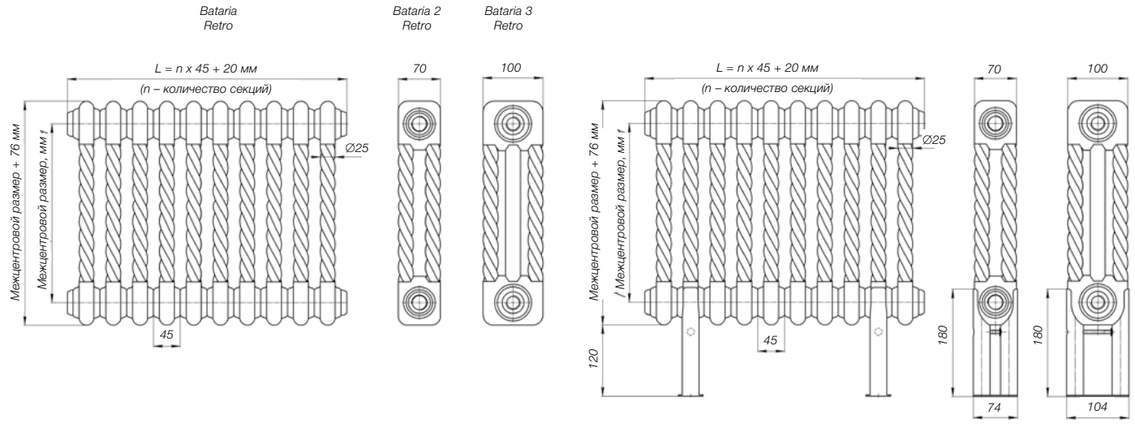

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ELLIPSE V | H

Ellipse P
Ellipse S

Элегантный характер серии подчеркивают две модели: Ellipse P и Ellipse S, каждая из которых доступна в вертикальном и горизонтальном исполнении.



Новая серия дизайн-радиаторов Ellipse – это сочетание брутальности с мягкими линиями, воплощенное в стальной трубчатой конструкции с овальными колонками.

Овал символизирует гармонию и бесконечность; именно поэтому в основу дизайна радиаторов Ellipse заложена непрерывность геометрии.

Возможность расположения колонок в один или два ряда в зависимости от модели и выбор геометрического рисунка – вертикально или горизонтально – позволяют придать пространству дополнительный акцент и подчеркнуть дизайн.

Большая вариативность отопительных приборов по типоразмеру и способу подключения дает возможность изготовить уникальный радиатор согласно требованиям вашего проекта.

Сбалансированные пропорции дизайн-радиаторов серии Ellipse делают их стильным решением и ярким акцентом для любого интерьера.

дополнительные характеристики

Стальная конструкция толщиной стенки колонок 2,5 мм и коллектора 2,0 мм – это прочность и надёжность в одном изделии.

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ELLIPSE P V&H

Округлые формы радиатора модели Ellipse P словно рождены самой природой, что позволяет модели подчеркивать гармонию и стиль любого пространства.

Ellipse P V

Ellipse P H



ЭСТЕТИКА КОНТРАСТА



Овальные колонки дизайн-радиатора примыкают к круглому коллектору узкой стороной, что придаёт прибору минималистичный и аккуратный вид. Модель Ellipse P доступна в вертикальном и горизонтальном исполнении и имеет один ряд колонок, что подчеркивает её элегантную, сдержанную эстетику. Эта версия идеально подходит для современных интерьеров, где важны точная геометрия и спокойная лаконичность.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 ряд
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения Ellipse P V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • центральное нижнее подключение (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения Ellipse P H:	• нижнее, разнесенное по сторонам G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиаторы Ellipse P V с боковым подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы Ellipse P V с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащены встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиаторы с центральным нижним подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы Ellipse P H – встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор Ellipse P

Ellipse P | V | 500 | – | 22 | RT | FF | РАЛ (RAL**) 7024

Наименование модели:

Ellipse P

Расположение колонок:

V – вертикальное расположение
H – горизонтальное расположение

Межцентровой (монтажный) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:

от **3** до **50** в зависимости от модели

Модификация подключения:

для вертикальных Ellipse P V:

без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
RT – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
LT – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
CL – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок слева
CR – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок справа.

для горизонтальных Ellipse P H:

без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (седловое) (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

Ellipse P V 1

Ellipse P H 1



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ *

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:

- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse P V 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	363
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	1,1
Объём секции (внутренний), л	0,35
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	42,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 300-3	3,3	136	**128**	106	84
P V 300-4	4,4	181	**170**	141	113
P V 300-5	5,5	226	**213**	176	141
P V 300-6	6,6	271	**256**	211	169
P V 300-7	7,7	316	**298**	247	197
P V 300-8	8,8	361	**341**	282	225
P V 300-9	9,9	406	**383**	317	253
P V 300-10	11,0	451	**426**	352	282
P V 300-11	12,1	496	**469**	388	310
P V 300-12	13,2	541	**511**	423	338
P V 300-13	14,3	586	**554**	458	366
P V 300-14	15,4	631	**596**	493	394
P V 300-15	16,5	676	**639**	529	422
P V 300-16	17,6	721	**682**	564	451
P V 300-17	18,7	766	**724**	599	479
P V 300-18	19,8	811	**767**	634	507
P V 300-19	20,9	856	**809**	670	535
P V 300-20	22,0	901	**852**	705	563
P V 300-21	23,1	946	**895**	740	591
P V 300-22	24,2	991	**937**	775	620
P V 300-23	25,3	1036	**980**	811	648
P V 300-24	26,4	1081	**1022**	846	676
P V 300-25	27,5	1126	**1065**	881	704
P V 300-26	28,6	1171	**1108**	916	732
P V 300-27	29,7	1216	**1150**	952	760
P V 300-28	30,8	1261	**1193**	987	789
P V 300-29	31,9	1306	**1235**	1022	817
P V 300-30	33,0	1351	**1278**	1057	845
P V 300-31	34,1	1396	**1321**	1093	873
P V 300-32	35,2	1441	**1363**	1128	901
P V 300-33	36,3	1486	**1406**	1163	929
P V 300-34	37,4	1531	**1448**	1198	958
P V 300-35	38,5	1576	**1491**	1233	986
P V 300-36	39,6	1621	**1534**	1269	1014
P V 300-37	40,7	1666	**1576**	1304	1042
P V 300-38	41,8	1711	**1619**	1339	1070
P V 300-39	42,9	1756	**1661**	1374	1098
P V 300-40	44,0	1801	**1704**	1410	1127
P V 300-41	45,1	1846	**1747**	1445	1155
P V 300-42	46,2	1891	**1789**	1480	1183
P V 300-43	47,3	1936	**1832**	1515	1211
P V 300-44	48,4	1981	**1874**	1551	1239
P V 300-45	49,5	2026	**1917**	1586	1267
P V 300-46	50,6	2071	**1960**	1621	1295
P V 300-47	51,7	2116	**2002**	1656	1324
P V 300-48	52,8	2161	**2045**	1692	1352
P V 300-49	53,9	2206	**2087**	1727	1380
P V 300-50	55,0	2251	**2130**	1762	1408

Ellipse P V 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	563
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	1,6
Объём секции (внутренний), л	0,55
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	65,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 500-3	4,8	136	**196**	162	130
P V 500-4	6,4	181	**262**	216	173
P V 500-5	8,0	226	**327**	271	216
P V 500-6	9,6	271	**392**	325	259
P V 500-7	11,2	316	**458**	379	303
P V 500-8	12,8	361	**523**	433	346
P V 500-9	14,4	406	**589**	487	389
P V 500-10	16,0	451	**654**	541	432
P V 500-11	17,6	496	**719**	595	476
P V 500-12	19,2	541	**785**	649	519
P V 500-13	20,8	586	**850**	703	562
P V 500-14	22,4	631	**916**	757	605
P V 500-15	24,0	676	**981**	812	649
P V 500-16	25,6	721	**1046**	866	692
P V 500-17	27,2	766	**1112**	920	735
P V 500-18	28,8	811	**1177**	974	778
P V 500-19	30,4	856	**1243**	1028	821
P V 500-20	32,0	901	**1308**	1082	865
P V 500-21	33,6	946	**1373**	1136	908
P V 500-22	35,2	991	**1439**	1190	951
P V 500-23	36,8	1036	**1504**	1244	994
P V 500-24	38,4	1081	**1570**	1299	1038
P V 500-25	40,0	1126	**1635**	1353	1081
P V 500-26	41,6	1171	**1700**	1407	1124
P V 500-27	43,2	1216	**1766**	1461	1167
P V 500-28	44,8	1261	**1831**	1515	1211
P V 500-29	46,4	1306	**1897**	1569	1254
P V 500-30	48,0	1351	**1962**	1623	1297
P V 500-31	49,6	1396	**2027**	1677	1340
P V 500-32	51,2	1441	**2093**	1731	1384
P V 500-33	52,8	1486	**2158**	1785	1427
P V 500-34	54,4	1531	**2224**	1840	1470
P V 500-35	56,0	1576	**2289**	1894	1513
P V 500-36	57,6	1621	2354	1948	1556
P V 500-37	59,2	1666	2420	2002	1600
P V 500-38	60,8	1711	2485	2056	1643
P V 500-39	62,4	1756	2551	2110	1686
P V 500-40	64,0	1801	2616	2164	1729
P V 500-41	65,6	1846	2681	2218	1773
P V 500-42	67,2	1891	2747	2272	1816
P V 500-43	68,8	1936	2812	2326	1859
P V 500-44	70,4	1981	2878	2381	1902
P V 500-45	72,0	2026	2943	2435	1946
P V 500-46	73,6	2071	3008	2489	1989
P V 500-47	75,2	2116	3074	2543	2032
P V 500-48	76,8	2161	3139	2597	2075
P V 500-49	78,4	2206	3205	2651	2119
P V 500-50	80,0	2251	3270	2705	2162

Ellipse P V 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	813
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	2,2
Объём секции (внутренний), л	0,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	91,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 750-3	6,6	136	**275**	228	182
P V 750-4	8,8	181	**367**	304	243
P V 750-5	11,0	226	**459**	380	303
P V 750-6	13,2	271	**551**	456	364
P V 750-7	15,4	316	**643**	532	425
P V 750-8	17,6	361	**734**	608	486
P V 750-9	19,8	406	**826**	684	546
P V 750-10	22,0	451	**918**	759	607
P V 750-11	24,2	496	**1010**	835	668
P V 750-12	26,4	541	**1102**	911	728
P V 750-13	28,6	586	**1193**	987	789
P V 750-14	30,8	631	**1285**	1063	850
P V 750-15	33,0	676	**1377**	1139	910
P V 750-16	35,2	721	**1469**	1215	971
P V 750-17	37,4	766	**1561**	1291	1032
P V 750-18	39,6	811	**1652**	1367	1092
P V 750-19	41,8	856	**1744**	1443	1153
P V 750-20	44,0	901	**1836**	1519	1214
P V 750-21	46,2	946	**1928**	1595	1274
P V 750-22	48,4	991	**2020**	1671	1335
P V 750-23	50,6	1036	**2111**	1747	1396
P V 750-24	52,8	1081	**2203**	1823	1457
P V 750-25	55,0	1126	**2295**	1899	1517
P V 750-26	57,2	1171	**2387**	1975	1578
P V 750-27	59,4	1216	**2479**	2051	1639
P V 750-28	61,6	1261	**2570**	2126	1699
P V 750-29	63,8	1306	**2662**	2202	1760
P V 750-30	66,0	1351	**2754**	2278	1821
P V 750-31	68,2	1396	**2846**	2354	1881
P V 750-32	70,4	1441	**2938**	2430	1942
P V 750-33	72,6	1486	**3029**	2506	2003
P V 750-34	74,8	1531	**3121**	2582	2063
P V 750-35	77,0	1576	**3213**	2658	2124
P V 750-36	79,2	1621	**3305**	2734	2185

Ellipse P V 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1063
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	2,8
Объём секции (внутренний), л	1,05
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	116,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 1000-3	8,4	136	350	289	231
P V 1000-4	11,2	181	467	386	308
P V 1000-5	14,0	226	584	482	385
P V 1000-6	16,8	271	701	579	462
P V 1000-7	19,6	316	818	675	539
P V 1000-8	22,4	361	934	772	616
P V 1000-9	25,2	406	1051	868	693
P V 1000-10	28,0	451	1168	965	770
P V 1000-11	30,8	496	1285	1061	847
P V 1000-12	33,6	541	1402	1158	923
P V 1000-13	36,4	586	1518	1254	1000
P V 1000-14	39,2	631	1635	1351	1077
P V 1000-15	42,0	676	1752	1447	1154
P V 1000-16	44,8	721	1869	1544	1231
P V 1000-17	47,6	766	1986	1640	1308
P V 1000-18	50,4	811	2102	1737	1385
P V 1000-19	53,2	856	2219	1833	1462
P V 1000-20	56,0	901	2336	1930	1539
P V 1000-21	58,8	946	2453	2026	1616

Ellipse P V 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1313
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	1,30
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	140,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 1250-3	10,2	136	422	349	278
P V 1250-4	13,6	181	563	465	371
P V 1250-5	17,0	226	704	582	464
P V 1250-6	20,4	271	845	698	557
P V 1250-7	23,8	316	986	814	649
P V 1250-8	27,2	361	1126	930	742
P V 1250-9	30,6	406	1267	1047	835
P V 1250-10	34,0	451	1408	1163	928
P V 1250-11	37,4	496	1549	1279	1020
P V 1250-12	40,8	541	1690	1396	1113
P V 1250-13	44,2	586	1830	1512	1206
P V 1250-14	47,6	631	1971	1628	1299
P V 1250-15	51,0	676	2112	1745	1392
P V 1250-16	54,4	721	2253	1861	1484
P V 1250-17	57,8	766	2394	1977	1577
P V 1250-18	61,2	811	2534	2093	1670
P V 1250-19	64,6	856	2675	2210	1763
P V 1250-20	68,0	901	2816	2326	1855
P V 1250-21	71,4	946	2957	2442	1948

Ellipse P V 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1563
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	4,00
Объём секции (внутренний), л	1,55
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	164,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 1500-3	12,0	136	492	407	324
P V 1500-4	16,0	181	656	542	432
P V 1500-5	20,0	226	821	678	541
P V 1500-6	24,0	271	985	813	649
P V 1500-7	28,0	316	1149	949	757
P V 1500-8	32,0	361	1313	1084	865
P V 1500-9	36,0	406	1477	1220	973
P V 1500-10	40,0	451	1641	1355	1081
P V 1500-11	44,0	496	1805	1491	1189
P V 1500-12	48,0	541	1969	1627	1297
P V 1500-13	52,0	586	2133	1762	1406
P V 1500-14	56,0	631	2297	1898	1514
P V 1500-15	60,0	676	2462	2033	1622
P V 1500-16	64,0	721	2626	2169	1730
P V 1500-17	68,0	766	2790	2304	1838
P V 1500-18	72,0	811	2954	2440	1946
P V 1500-19	76,0	856	3118	2575	2054

Ellipse P V 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1813
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	4,7
Объём секции (внутренний), л	1,8
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	186,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 1750-3	14,1	136	560	462	369
P V 1750-4	18,8	181	746	617	492
P V 1750-5	23,5	226	933	771	615
P V 1750-6	28,2	271	1120	925	738
P V 1750-7	32,9	316	1306	1079	861
P V 1750-8	37,6	361	1493	1233	984
P V 1750-9	42,3	406	1679	1387	1107
P V 1750-10	47,0	451	1866	1541	1229
P V 1750-11	51,7	496	2053	1695	1352
P V 1750-12	56,4	541	2239	1850	1475
P V 1750-13	61,1	586	2426	2004	1598
P V 1750-14	65,8	631	2612	2158	1721
P V 1750-15	70,5	676	2799	2312	1844
P V 1750-16	75,2	721	2986	2466	1967
P V 1750-17	79,9	766	3172	2620	2090

Ellipse P V 2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2063
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	5.4
Объём секции (внутренний), л	2,05
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	208.7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P V 2000-3	16,2	136	626	517	413
P V 2000-4	21,6	181	835	690	550
P V 2000-5	27,0	226	1044	862	688
P V 2000-6	32,4	271	1252	1034	825
P V 2000-7	37,8	316	1461	1207	963
P V 2000-8	43,2	361	1670	1379	1100
P V 2000-9	48,6	406	1878	1552	1238
P V 2000-10	54,0	451	2087	1724	1375
P V 2000-11	59,4	496	2296	1896	1513
P V 2000-12	64,8	541	2505	2069	1650
P V 2000-13	70,2	586	2713	2241	1788
P V 2000-14	75,6	631	2922	2414	1925

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Ellipse P V

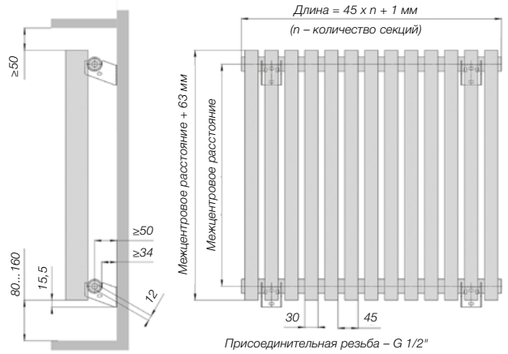


Ellipse P V вид сбоку
кронштейны С 50

Присоединительная резьба – G 1/2"

Ellipse P V вид сбоку


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Комплектация кронштейнами:


- 4 шт. для n=3 и n>3
n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Ellipse P V FF

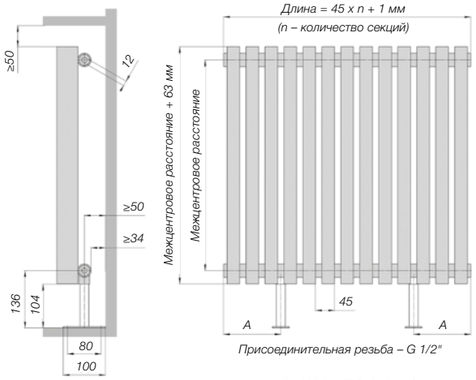


Ellipse P V FF
вид сбоку

Присоединительная резьба – G 1/2"




Количество секций радиатора	A, мм	Количество ножек	D, мм
3	30,5	2	–
4–6	45,5	2	–
7–12	90,5	2	–
13–15	135,5	2	–
16–23	180,5	2	–
24–29	225,5	2	–
30–33	270,5	2	–
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	270,5	3	(B/2)
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49	270,5	3	(B/2)-22,5



Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Ellipse P V RT FF с встроенным термоклапаном (левое нижнее подключение LT – зеркально)


Минимальное количество секций в радиаторе – 9 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.

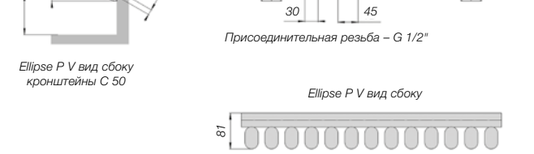

Ellipse P V RT FF
вид сбоку

Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.







Количество секций радиатора	A, мм	C, мм	Количество ножек	D, мм
9–15	180,5	45,5	2	–
16–23	180,5	180,5	2	–
24–29	225,5	225,5	2	–
30–33	270,5	270,5	2	–
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	270,5	270,5	3	(B/2)
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49	270,5	270,5	3	(B/2)-22,5

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением Ellipse P V RT с встроенным термокрапаном (левое нижнее подключение LT – зеркально)

Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.




Ellipse P V RT вид сбоку
кронштейны С 50

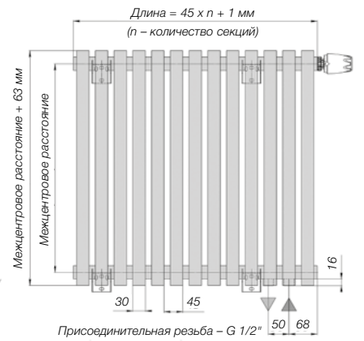

Присоединительная резьба – G 1/2"



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Комплектация кронштейнами:


- 4 шт. для n=4 и n>4
n – количество секций

Радиатор вертикальный настенный с центральным нижним подключением подача справа Ellipse P V 1 CR (нижнее подключение подача слева CL – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 11.




Ellipse P V CR
вид сбоку
кронштейны С 50

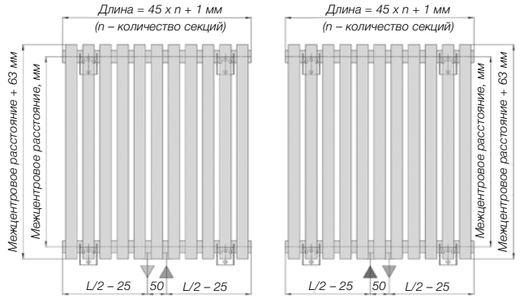

Присоединительная резьба – G 1/2"
Присоединительная резьба – G 1/2"



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n>4 и n=4
n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с центральным нижним подключением подача справа Ellipse P V 1 CR FF (нижнее подключение подача слева CL – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Радиатор изготавливается с количеством секций от 5 до 11.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций 10 и 11.

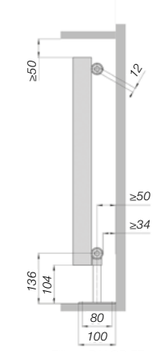

Ellipse P V CR FF
вид сбоку

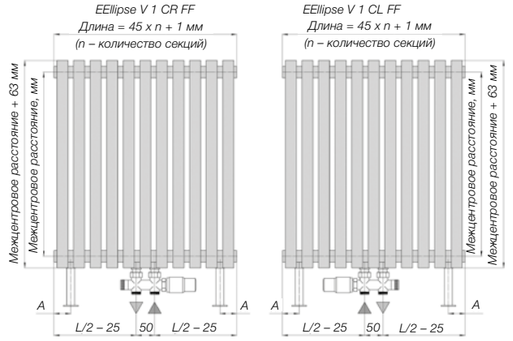

Присоединительная резьба – G 1/2"
Присоединительная резьба – G 1/2"



Количество секций радиатора	A, мм	Количество ножек
5	30,5	2
6–11	45,5	2

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse P H 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	363
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	1,1
Объём секции (внутренний), л	0,35

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 300-3	3,3	136	**99**	82	65
P H 300-4	4,4	181	**134**	110	88
P H 300-5	5,5	226	**169**	139	111
P H 300-6	6,6	271	**204**	169	135
P H 300-7	7,7	316	**240**	198	158
P H 300-8	8,8	361	**276**	228	182
P H 300-9	9,9	406	**312**	258	206
P H 300-10	11,0	451	**348**	288	230
P H 300-11	12,1	496	**385**	318	254
P H 300-12	13,2	541	**422**	348	278
P H 300-13	14,3	586	**459**	379	302
P H 300-14	15,4	631	**496**	409	327
P H 300-15	16,5	676	**533**	440	351
P H 300-16	17,6	721	**570**	471	376
P H 300-17	18,7	766	**607**	502	400
P H 300-18	19,8	811	**645**	533	425
P H 300-19	20,9	856	**682**	564	450
P H 300-20	22,0	901	**720**	595	474
P H 300-21	23,1	946	**758**	626	499
P H 300-22	24,2	991	**796**	657	524
P H 300-23	25,3	1036	**834**	689	549
P H 300-24	26,4	1081	**872**	720	574
P H 300-25	27,5	1126	**910**	751	599
P H 300-26	28,6	1171	**948**	783	624
P H 300-27	29,7	1216	**986**	814	650
P H 300-28	30,8	1261	**1024**	846	675
P H 300-29	31,9	1306	**1062**	878	700
P H 300-30	33,0	1351	**1101**	909	725
P H 300-31	34,1	1396	**1139**	941	751
P H 300-32	35,2	1441	**1178**	973	776
P H 300-33	36,3	1486	**1216**	1005	801
P H 300-34	37,4	1531	**1255**	1037	827
P H 300-35	38,5	1576	**1294**	1069	852
P H 300-36	39,6	1621	1332	1101	878
P H 300-37	40,7	1666	1371	1133	903
P H 300-38	41,8	1711	1410	1165	929
P H 300-39	42,9	1756	1449	1197	955
P H 300-40	44,0	1801	1488	1229	980
P H 300-41	45,1	1846	1527	1261	1006
P H 300-42	46,2	1891	1566	1293	1032
P H 300-43	47,3	1936	1605	1326	1057
P H 300-44	48,4	1981	1644	1358	1083
P H 300-45	49,5	2026	1683	1390	1109
P H 300-46	50,6	2071	1722	1423	1135
P H 300-47	51,7	2116	1762	1455	1161
P H 300-48	52,8	2161	1801	1487	1186
P H 300-49	53,9	2206	1840	1520	1212
P H 300-50	55,0	2251	1879	1552	1238

Ellipse P H 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	563
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	1,6
Объём секции (внутренний), л	0,55

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 500-3	4,8	136	**165**	136	108
P H 500-4	6,4	181	**223**	184	147
P H 500-5	8,0	226	**281**	232	185
P H 500-6	9,6	271	**340**	281	224
P H 500-7	11,2	316	**400**	330	263
P H 500-8	12,8	361	**460**	380	303
P H 500-9	14,4	406	**520**	430	343
P H 500-10	16,0	451	**581**	480	383
P H 500-11	17,6	496	**642**	530	423
P H 500-12	19,2	541	**703**	581	463
P H 500-13	20,8	586	**764**	631	504
P H 500-14	22,4	631	**826**	682	544
P H 500-15	24,0	676	**888**	733	585
P H 500-16	25,6	721	**950**	785	626
P H 500-17	27,2	766	**1012**	836	667
P H 500-18	28,8	811	**1075**	888	708
P H 500-19	30,4	856	**1137**	939	749
P H 500-20	32,0	901	**1200**	991	791
P H 500-21	33,6	946	**1263**	1043	832
P H 500-22	35,2	991	**1326**	1095	874
P H 500-23	36,8	1036	**1389**	1148	915
P H 500-24	38,4	1081	**1453**	1200	957
P H 500-25	40,0	1126	**1516**	1252	999
P H 500-26	41,6	1171	**1579**	1305	1041
P H 500-27	43,2	1216	**1643**	1357	1083
P H 500-28	44,8	1261	**1707**	1410	1125
P H 500-29	46,4	1306	**1771**	1463	1167
P H 500-30	48,0	1351	**1835**	1516	1209
P H 500-31	49,6	1396	**1899**	1568	1251
P H 500-32	51,2	1441	**1963**	1621	1293
P H 500-33	52,8	1486	**2027**	1675	1336
P H 500-34	54,4	1531	**2092**	1728	1378
P H 500-35	56,0	1576	**2156**	1781	1421
P H 500-36	57,6	1621	2221	1834	1463
P H 500-37	59,2	1666	2285	1888	1506
P H 500-38	60,8	1711	2350	1941	1548
P H 500-39	62,4	1756	2415	1995	1591
P H 500-40	64,0	1801	2480	2048	1634
P H 500-41	65,6	1846	2545	2102	1677
P H 500-42	67,2	1891	2610	2156	1719
P H 500-43	68,8	1936	2675	2209	1762
P H 500-44	70,4	1981	2740	2263	1805
P H 500-45	72,0	2026	2805	2317	1848
P H 500-46	73,6	2071	2870	2371	1891
P H 500-47	75,2	2116	2936	2425	1934
P H 500-48	76,8	2161	3001	2479	1977
P H 500-49	78,4	2206	3067	2533	2021
P H 500-50	80,0	2251	3132	2587	2064

Ellipse P H 750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	813
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	2,2
Объём секции (внутренний), л	0,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 750-3	6,6	136	**247**	204	163
P H 750-4	8,8	181	**334**	276	220
P H 750-5	11,0	226	**422**	348	278
P H 750-6	13,2	271	**510**	422	336
P H 750-7	15,4	316	**600**	495	395
P H 750-8	17,6	361	**690**	570	454
P H 750-9	19,8	406	**780**	644	514
P H 750-10	22,0	451	**871**	720	574
P H 750-11	24,2	496	**963**	795	634
P H 750-12	26,4	541	**1054**	871	695
P H 750-13	28,6	586	**1147**	947	756
P H 750-14	30,8	631	**1239**	1024	816
P H 750-15	33,0	676	**1332**	1100	878
P H 750-16	35,2	721	**1425**	1177	939
P H 750-17	37,4	766	**1518**	1254	1000
P H 750-18	39,6	811	**1612**	1332	1062
P H 750-19	41,8	856	**1706**	1409	1124
P H 750-20	44,0	901	**1800**	1487	1186
P H 750-21	46,2	946	**1895**	1565	1248
P H 750-22	48,4	991	**1989**	1643	1311
P H 750-23	50,6	1036	**2084**	1721	1373
P H 750-24	52,8	1081	**2179**	1800	1436
P H 750-25	55,0	1126	**2274**	1878	1498
P H 750-26	57,2	1171	**2369**	1957	1561
P H 750-27	59,4	1216	**2465**	2036	1624
P H 750-28	61,6	1261	**2560**	2115	1687
P H 750-29	63,8	1306	**2656**	2194	1750
P H 750-30	66,0	1351	**2752**	2273	1813
P H 750-31	68,2	1396	**2848**	2353	1877
P H 750-32	70,4	1441	**2945**	2432	1940
P H 750-33	72,6	1486	**3041**	2512	2004
P H 750-34	74,8	1531	**3138**	2592	2067
P H 750-35	77,0	1576	**3234**	2672	2131
P H 750-36	79,2	1621	**3331**	2751	2195

Ellipse P H 1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1063
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	2,8
Объём секции (внутренний), л	1,05

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 1000-3	8,4	136	**329**	272	218
P H 1000-4	11,2	181	**445**	368	294
P H 1000-5	14,0	226	**562**	465	372
P H 1000-6	16,8	271	**680**	563	450
P H 1000-7	19,6	316	**800**	662	529
P H 1000-8	22,4	361	**920**	761	608
P H 1000-9	25,2	406	**1040**	861	688
P H 1000-10	28,0	451	**1162**	961	768
P H 1000-11	30,8	496	**1284**	1062	849
P H 1000-12	33,6	541	**1406**	1163	929
P H 1000-13	36,4	586	**1529**	1265	1011
P H 1000-14	39,2	631	**1652**	1367	1092
P H 1000-15	42,0	676	**1776**	1469	1174
P H 1000-16	44,8	721	**1900**	1572	1256
P H 1000-17	47,6	766	**2025**	1675	1339
P H 1000-18	50,4	811	**2150**	1778	1421
P H 1000-19	53,2	856	**2275**	1882	1504
P H 1000-20	56,0	901	**2400**	1986	1587
P H 1000-21	58,8	946	**2526**	2090	1670

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Ellipse P H 1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1313
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	1,30

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 1250-3	10,2	136	**412**	341	272
P H 1250-4	13,6	181	**556**	460	368
P H 1250-5	17,0	226	**703**	581	465
P H 1250-6	20,4	271	**851**	704	562
P H 1250-7	23,8	316	**1000**	827	661
P H 1250-8	27,2	361	**1150**	951	760
P H 1250-9	30,6	406	**1300**	1076	860
P H 1250-10	34,0	451	**1452**	1201	960
P H 1250-11	37,4	496	**1604**	1327	1061
P H 1250-12	40,8	541	**1757**	1454	1162
P H 1250-13	44,2	586	**1911**	1581	1263
P H 1250-14	47,6	631	**2065**	1709	1365
P H 1250-15	51,0	676	**2220**	1837	1468
P H 1250-16	54,4	721	**2375**	1965	1570
P H 1250-17	57,8	766	**2531**	2094	1673
P H 1250-18	61,2	811	**2687**	2223	1776
P H 1250-19	64,6	856	**2843**	2352	1880
P H 1250-20	68,0	901	**3000**	2482	1983
P H 1250-21	71,4	946	**3157**	2612	2087

Ellipse P H 1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1563
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	4,0
Объём секции (внутренний), л	0,55

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 1500-3	12,0	136	**494**	409	327
P H 1500-4	16,0	181	**668**	552	441
P H 1500-5	20,0	226	**843**	698	557
P H 1500-6	24,0	271	**1021**	844	675
P H 1500-7	28,0	316	**1199**	992	793
P H 1500-8	32,0	361	**1379**	1141	912
P H 1500-9	36,0	406	**1560**	1291	1032
P H 1500-10	40,0	451	**1742**	1441	1152
P H 1500-11	44,0	496	**1925**	1593	1273
P H 1500-12	48,0	541	**2109**	1745	1394
P H 1500-13	52,0	586	**2293**	1897	1516
P H 1500-14	56,0	631	**2478**	2050	1638
P H 1500-15	60,0	676	**2664**	2204	1761
P H 1500-16	64,0	721	**2850**	2358	1884
P H 1500-17	68,0	766	**3037**	2512	2008
P H 1500-18	72,0	811	**3224**	2667	2132
P H 1500-19	76,0	856	**3412**	2823	2256

Ellipse P H 1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1813
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	4,7
Объём секции (внутренний), л	1,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 1750-3	14,1	136	**576**	477	381
P H 1750-4	18,8	181	**779**	644	515
P H 1750-5	23,5	226	**984**	814	650
P H 1750-6	28,2	271	**1191**	985	787
P H 1750-7	32,9	316	**1399**	1158	925
P H 1750-8	37,6	361	**1609**	1331	1064
P H 1750-9	42,3	406	**1821**	1506	1204
P H 1750-10	47,0	451	**2033**	1682	1344
P H 1750-11	51,7	496	**2246**	1858	1485
P H 1750-12	56,4	541	**2460**	2036	1627
P H 1750-13	61,1	586	**2676**	2213	1769
P H 1750-14	65,8	631	**2891**	2392	1912
P H 1750-15	70,5	676	**3108**	2571	2055
P H 1750-16	75,2	721	**3325**	2751	2198
P H 1750-17	79,9	766	**3543**	2931	2342


Ellipse P H 2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2063
Глубина, мм	81
Вес секции (не более), кг	5,4
Объём секции (внутренний), л	2,05

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
P H 2000-3	16,2	136	**659**	545	435
P H 2000-4	21,6	181	**890**	736	588
P H 2000-5	27,0	226	**1124**	930	743
P H 2000-6	32,4	271	**1361**	1126	900
P H 2000-7	37,8	316	**1599**	1323	1057
P H 2000-8	43,2	361	**1839**	1522	1216
P H 2000-9	48,6	406	**2081**	1721	1375
P H 2000-10	54,0	451	**2323**	1922	1536
P H 2000-11	59,4	496	**2567**	2124	1697
P H 2000-12	64,8	541	**2812**	2326	1859
P H 2000-13	70,2	586	**3058**	2530	2021
P H 2000-14	75,6	631	**3304**	2734	2185

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением ELLIPSE P H R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

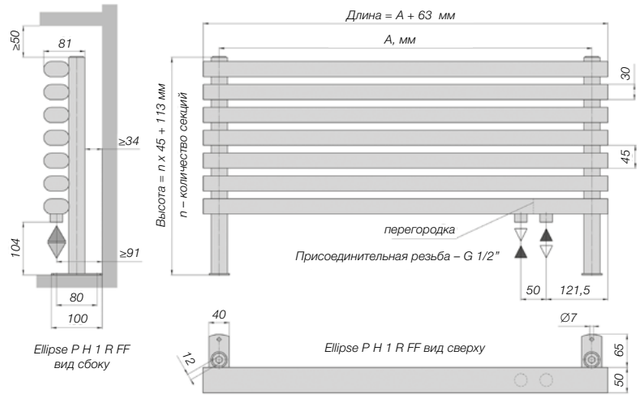


Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением Ellipse P H R FF (левое нижнее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

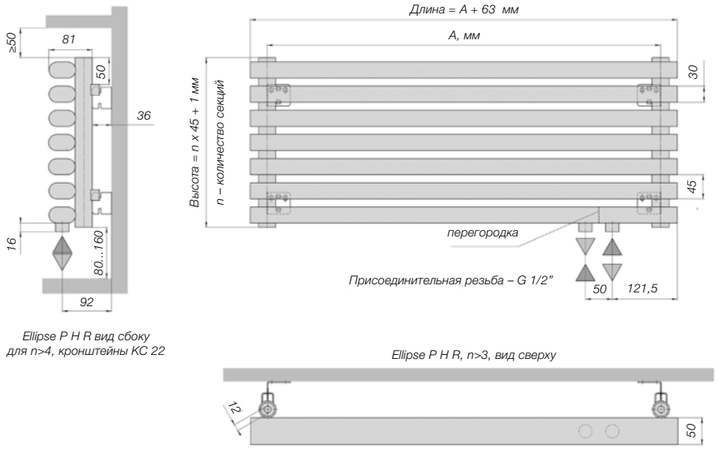

Ellipse P H R вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 22

Ellipse P H R, n>3, вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

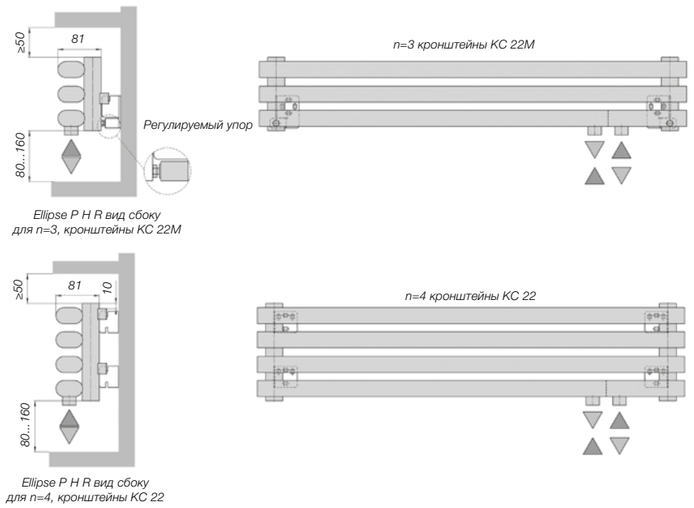

Ellipse P H R вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 22М

Ellipse P H R вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 22

Комплектация кронштейнами:


– 2 кронштейна КС 22М для n=3
– 4 кронштейна КС 22 для n>3

n – количество секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Ellipse P H


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

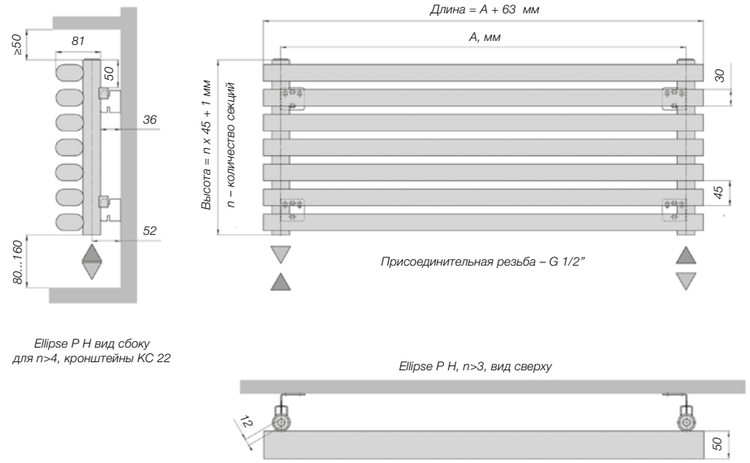

Ellipse P H вид сбоку
для n>4, кронштейны КС 22

Ellipse P H, n>3, вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

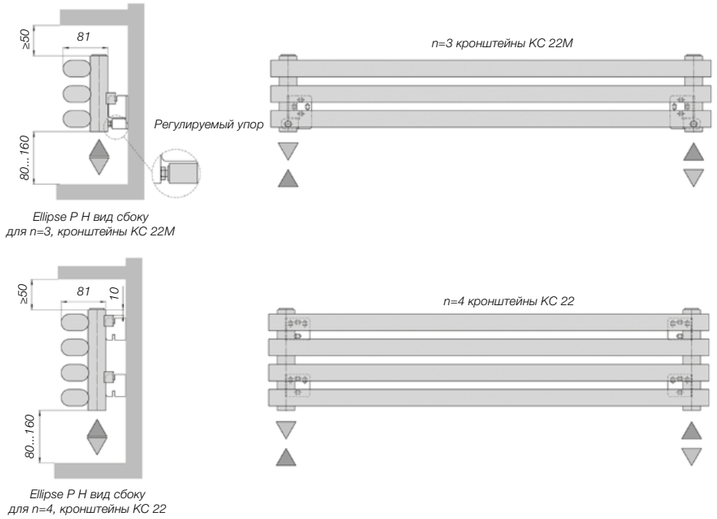

Ellipse P H вид сбоку
для n=3, кронштейны КС 22М

Ellipse P H вид сбоку
для n=4, кронштейны КС 22

Комплектация кронштейнами:

– 2 кронштейна КС 22М для n=3
– 4 кронштейна КС 22 для n>3

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ELLIPSE S H&V

Спокойная геометрия модели Ellipse S образует легкую, скользящую рельефность, что придает прибору особый шарм и уникальность.

Ellipse S V

Ellipse S H

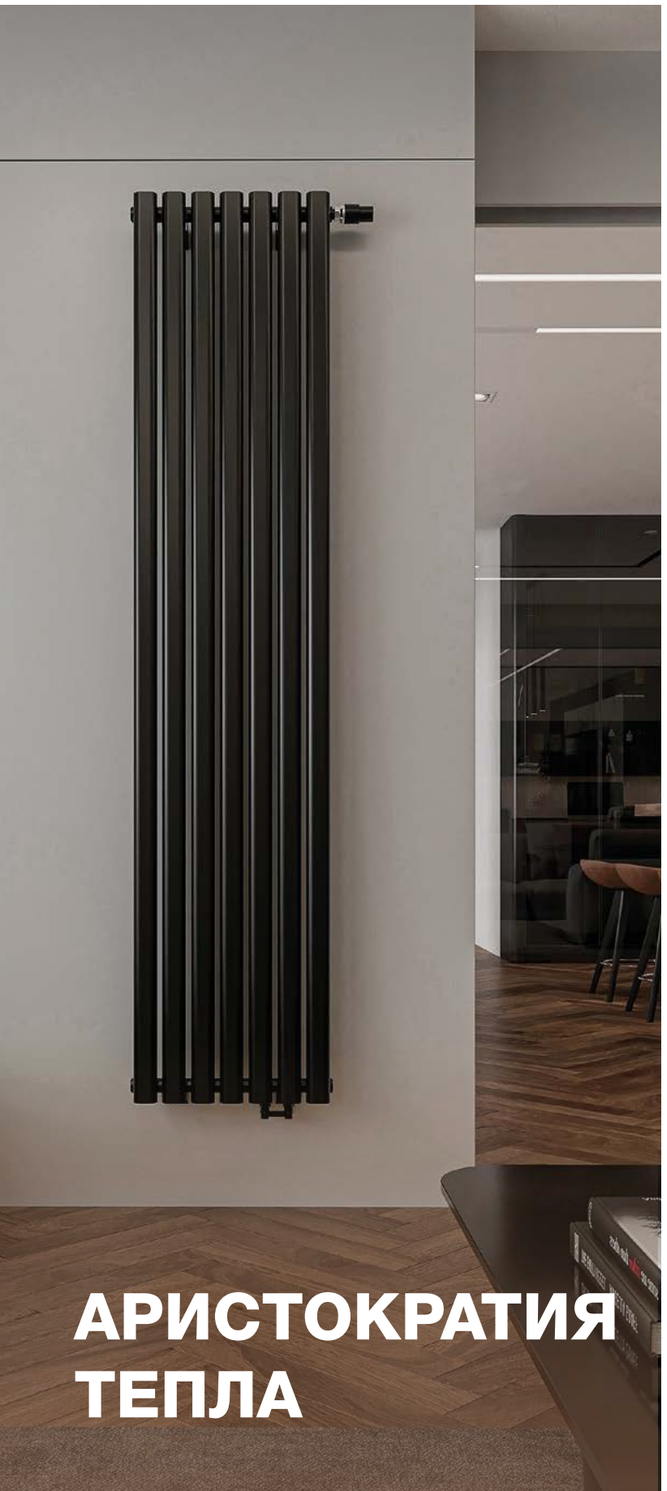



Овальные колонки присоединяются к коллектору широкой стороной, придавая радиатору целостный и мягко объёмный вид, словно нежное облако заглянуло в комнату. Модель Ellipse S доступна в вертикальном и горизонтальном исполнении и может иметь один или два ряда колонок на выбор, что позволяет гибко адаптировать радиатор под требования помещения и дизайнерские решения.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 2000 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения ELLIPSE S V	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • центральное нижнее подключение (50 мм) G1/2” (по заказу)
Типы подключения ELLIPSE S H	• нижнее, разнесенное по сторонам G1/2”
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиаторы Ellipse S V с боковым подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы Ellipse S V с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащены встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана • радиаторы с центральным нижним подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы Ellipse S H – встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Радиатор Ellipse S

Ellipse S | V | 1 | 500 | – | 22 | RT | FF | РАЛ (RAL**) 7024

Наименование модели:

Ellipse S

Расположение колонок:

V – вертикальное расположение
H – горизонтальное расположение

Количество рядов колонок:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Межцентровой (монтажный) размер, мм:

выбирается из ряда: **300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000**

Количество секций по длине прибора:

от **3** до **37** в зависимости от модели

Модификация подключения:

для вертикальных Ellipse S V:

без буквенного обозначения – боковое подключение
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (только для однорядных радиаторов)
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана (только для однорядных радиаторов)
U – универсальное нижнее подключение (правое – левое) (50 мм) без встроенного термоклапана (только для двухрядных радиаторов)
RT – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (только для однорядных радиаторов)
LT – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном (только для однорядных радиаторов)
UT – универсальное нижнее подключение (правое-левое) (50 мм) с встроенным термоклапаном (только для двухрядных радиаторов)
CR – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок справа (только для однорядных радиаторов)
CL – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана, подающий патрубок слева (только для однорядных радиаторов)
CU – центральное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана подключение подачи универсальное (только для двухрядных радиаторов)

для горизонтальных Ellipse S H:

без буквенного обозначения – нижнее, разнесенное по краям (седловое) (только для настенных радиаторов)
R – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
L – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Модификация по установке:

без буквенного обозначения – настенное исполнение
FF – напольное исполнение, фиксированные ножки нерегулируемой высоты

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:

- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse S V 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	363
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,2
Объём секции (внутренний), л	0,37
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	49,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-300-3	3,6	181	**149**	123	98
S V 1-300-4	4,8	241	**199**	164	130
S V 1-300-5	6,0	301	**249**	205	163
S V 1-300-6	7,2	361	**298**	246	195
S V 1-300-7	8,4	421	**348**	286	228
S V 1-300-8	9,6	481	**398**	327	260
S V 1-300-9	10,8	541	**447**	368	293
S V 1-300-10	12,0	601	**497**	409	325
S V 1-300-11	13,2	661	**547**	450	358
S V 1-300-12	14,4	721	**596**	491	390
S V 1-300-13	15,6	781	**646**	532	423
S V 1-300-14	16,8	841	**696**	573	455
S V 1-300-15	18,0	901	**746**	614	488
S V 1-300-16	19,2	961	**795**	655	520
S V 1-300-17	20,4	1021	**845**	696	553
S V 1-300-18	21,6	1081	**895**	737	585
S V 1-300-19	22,8	1141	**944**	778	618
S V 1-300-20	24,0	1201	**994**	819	651
S V 1-300-21	25,2	1261	**1044**	859	683
S V 1-300-22	26,4	1321	**1093**	900	716
S V 1-300-23	27,6	1381	**1143**	941	748
S V 1-300-24	28,8	1441	**1193**	982	781
S V 1-300-25	30,0	1501	**1243**	1023	813
S V 1-300-26	31,2	1561	**1292**	1064	846
S V 1-300-27	32,4	1621	**1342**	1105	878
S V 1-300-28	33,6	1681	**1392**	1146	911
S V 1-300-29	34,8	1741	**1441**	1187	943
S V 1-300-30	36,0	1801	**1491**	1228	976
S V 1-300-31	37,2	1861	**1541**	1269	1008
S V 1-300-32	38,4	1921	**1590**	1310	1041
S V 1-300-33	39,6	1981	**1640**	1351	1073
S V 1-300-34	40,8	2041	**1690**	1391	1106
S V 1-300-35	42,0	2101	**1740**	1432	1138
S V 1-300-36	43,2	2161	1789	1473	1171
S V 1-300-37	44,4	2221	1839	1514	1203

Ellipse S V 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,7
Объём секции (внутренний), л	0,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	74,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-500-3	5,1	181	**224**	184	146
S V 1-500-4	6,8	241	**298**	246	195
S V 1-500-5	8,5	301	**373**	307	244
S V 1-500-6	10,2	361	**448**	369	293
S V 1-500-7	11,9	421	**522**	430	342
S V 1-500-8	13,6	481	**597**	491	391
S V 1-500-9	15,3	541	**671**	553	439
S V 1-500-10	17,0	601	**746**	614	488
S V 1-500-11	18,7	661	**821**	676	537
S V 1-500-12	20,4	721	**895**	737	586
S V 1-500-13	22,1	781	**970**	799	635
S V 1-500-14	23,8	841	**1044**	860	684
S V 1-500-15	25,5	901	**1119**	921	732
S V 1-500-16	27,2	961	**1194**	983	781
S V 1-500-17	28,9	1021	**1268**	1044	830
S V 1-500-18	30,6	1081	**1343**	1106	879
S V 1-500-19	32,3	1141	**1417**	1167	928
S V 1-500-20	34,0	1201	**1492**	1229	976
S V 1-500-21	35,7	1261	**1567**	1290	1025
S V 1-500-22	37,4	1321	**1641**	1351	1074
S V 1-500-23	39,1	1381	**1716**	1413	1123
S V 1-500-24	40,8	1441	**1790**	1474	1172
S V 1-500-25	42,5	1501	**1865**	1536	1221
S V 1-500-26	44,2	1561	**1940**	1597	1269
S V 1-500-27	45,9	1621	**2014**	1659	1318
S V 1-500-28	47,6	1681	**2089**	1720	1367
S V 1-500-29	49,3	1741	**2163**	1781	1416
S V 1-500-30	51,0	1801	**2238**	1843	1465
S V 1-500-31	52,7	1861	**2313**	1904	1513
S V 1-500-32	54,4	1921	**2387**	1966	1562
S V 1-500-33	56,1	1981	**2462**	2027	1611
S V 1-500-34	57,8	2041	**2536**	2089	1660
S V 1-500-35	59,5	2101	**2611**	2150	1709
S V 1-500-36	61,2	2161	2686	2212	1758
S V 1-500-37	62,9	2221	2760	2273	1806

Ellipse S V 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,3
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	102,9

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-750-3	6,9	181	**309**	254	202
S V 1-750-4	9,2	241	**412**	339	269
S V 1-750-5	11,5	301	**515**	424	337
S V 1-750-6	13,8	361	**617**	508	404
S V 1-750-7	16,1	421	**720**	593	471
S V 1-750-8	18,4	481	**823**	678	539
S V 1-750-9	20,7	541	**926**	763	606
S V 1-750-10	23,0	601	**1029**	847	673
S V 1-750-11	25,3	661	**1132**	932	741
S V 1-750-12	27,6	721	**1235**	1017	808
S V 1-750-13	29,9	781	**1338**	1102	875
S V 1-750-14	32,2	841	**1441**	1186	943
S V 1-750-15	34,5	901	**1544**	1271	1010
S V 1-750-16	36,8	961	**1646**	1356	1077
S V 1-750-17	39,1	1021	**1749**	1440	1145
S V 1-750-18	41,4	1081	**1852**	1525	1212
S V 1-750-19	43,7	1141	**1955**	1610	1280
S V 1-750-20	46,0	1201	**2058**	1695	1347
S V 1-750-21	48,3	1261	**2161**	1779	1414
S V 1-750-22	50,6	1321	**2264**	1864	1482
S V 1-750-23	52,9	1381	**2367**	1949	1549
S V 1-750-24	55,2	1441	**2470**	2034	1616
S V 1-750-25	57,5	1501	**2573**	2118	1684
S V 1-750-26	59,8	1561	**2675**	2203	1751
S V 1-750-27	62,1	1621	**2778**	2288	1818
S V 1-750-28	64,4	1681	**2881**	2373	1886
S V 1-750-29	66,7	1741	**2984**	2457	1953
S V 1-750-30	69,0	1801	**3087**	2542	2020
S V 1-750-31	71,3	1861	**3190**	2627	2088
S V 1-750-32	73,6	1921	**3293**	2712	2155
S V 1-750-33	75,9	1981	**3396**	2796	2222
S V 1-750-34	78,2	2041	**3499**	2881	2290

Ellipse S V 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,1
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	129,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-1000-3	8,7	181	**388**	320	255
S V 1-1000-4	11,6	241	**517**	427	340
S V 1-1000-5	14,5	301	**647**	533	425
S V 1-1000-6	17,4	361	**776**	640	509
S V 1-1000-7	20,3	421	**905**	746	594
S V 1-1000-8	23,2	481	**1034**	853	679
S V 1-1000-9	26,1	541	**1164**	960	764
S V 1-1000-10	29,0	601	**1293**	1066	849
S V 1-1000-11	31,9	661	**1422**	1173	934
S V 1-1000-12	34,8	721	**1552**	1280	1019
S V 1-1000-13	37,7	781	**1681**	1386	1104
S V 1-1000-14	40,6	841	**1810**	1493	1189
S V 1-1000-15	43,5	901	**1940**	1600	1274

Ellipse S V 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1313
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	1,32
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	154,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-1250-3	10,2	181	**463**	382	304
S V 1-1250-4	13,6	241	**617**	509	405
S V 1-1250-5	17,0	301	**772**	636	507
S V 1-1250-6	20,4	361	**926**	764	608
S V 1-1250-7	23,8	421	**1080**	891	709
S V 1-1250-8	27,2	481	**1234**	1018	811
S V 1-1250-9	30,6	541	**1389**	1145	912
S V 1-1250-10	34,0	601	**1543**	1273	1013
S V 1-1250-11	37,4	661	**1697**	1400	1115
S V 1-1250-12	40,8	721	**1852**	1527	1216
S V 1-1250-13	44,2	781	**2006**	1654	1317
S V 1-1250-14	47,6	841	**2160**	1782	1419
S V 1-1250-15	51,0	901	**2315**	1909	1520

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse S V 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	178,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-1500-3	12,0	181	**535**	441	351
S V 1-1500-4	16,0	241	**713**	588	468
S V 1-1500-5	20,0	301	**892**	735	585
S V 1-1500-6	24,0	361	**1070**	882	702
S V 1-1500-7	28,0	421	**1248**	1029	820
S V 1-1500-8	32,0	481	**1426**	1176	937
S V 1-1500-9	36,0	541	**1605**	1323	1054
S V 1-1500-10	40,0	601	**1783**	1471	1171
S V 1-1500-11	44,0	661	**1961**	1618	1288
S V 1-1500-12	48,0	721	**2140**	1765	1405
S V 1-1500-13	52,0	781	**2318**	1912	1522
S V 1-1500-14	56,0	841	**2496**	2059	1639
S V 1-1500-15	60,0	901	**2675**	2206	1756

Ellipse S V 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	4,6
Объём секции (внутренний), л	1,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	201,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-1750-3	14,1	181	**605**	499	397
S V 1-1750-4	18,8	241	**806**	665	529
S V 1-1750-5	23,5	301	**1008**	831	662
S V 1-1750-6	28,2	361	**1209**	997	794
S V 1-1750-7	32,9	421	**1411**	1163	926
S V 1-1750-8	37,6	481	**1612**	1329	1059
S V 1-1750-9	42,3	541	**1814**	1496	1191
S V 1-1750-10	47,0	601	**2015**	1662	1323
S V 1-1750-11	51,7	661	**2217**	1828	1455
S V 1-1750-12	56,4	721	**2418**	1994	1588
S V 1-1750-13	61,1	781	**2620**	2160	1720
S V 1-1750-14	65,8	841	**2821**	2327	1852
S V 1-1750-15	70,5	901	**3023**	2493	1985

Ellipse S V 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	5,4
Объём секции (внутренний), л	2,07
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	224

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 1-2000-3	16,2	181	**672**	554	441
S V 1-2000-4	21,6	241	**896**	739	588
S V 1-2000-5	27,0	301	**1120**	924	735
S V 1-2000-6	32,4	361	**1344**	1108	883
S V 1-2000-7	37,8	421	**1568**	1293	1030
S V 1-2000-8	43,2	481	**1792**	1478	1177
S V 1-2000-9	48,6	541	**2016**	1663	1324
S V 1-2000-10	54,0	601	**2240**	1847	1471
S V 1-2000-11	59,4	661	**2464**	2032	1618
S V 1-2000-12	64,8	721	**2688**	2217	1765
S V 1-2000-13	70,2	781	**2912**	2402	1912
S V 1-2000-14	75,6	841	**3136**	2586	2059

Ellipse S V 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	363
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	2,1
Объём секции (внутренний), л	0,67
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	71,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-300-3	6,3	181	**214**	177	142
S V 2-300-4	8,4	241	**286**	236	189
S V 2-300-5	10,5	301	**357**	295	236
S V 2-300-6	12,6	361	**428**	354	283
S V 2-300-7	14,7	421	**500**	413	330
S V 2-300-8	16,8	481	**571**	473	378
S V 2-300-9	18,9	541	**643**	532	425
S V 2-300-10	21,0	601	**714**	591	472
S V 2-300-11	23,1	661	**785**	650	519
S V 2-300-12	25,2	721	**857**	709	566
S V 2-300-13	27,3	781	**928**	768	614
S V 2-300-14	29,4	841	**1000**	827	661
S V 2-300-15	31,5	901	**1071**	886	708
S V 2-300-16	33,6	961	**1142**	945	755
S V 2-300-17	35,7	1021	**1214**	1004	802
S V 2-300-18	37,8	1081	**1285**	1063	850
S V 2-300-19	39,9	1141	**1357**	1122	897
S V 2-300-20	42,0	1201	**1428**	1181	944
S V 2-300-21	44,1	1261	**1499**	1240	991
S V 2-300-22	46,2	1321	**1571**	1300	1038
S V 2-300-23	48,3	1381	**1642**	1359	1086
S V 2-300-24	50,4	1441	**1714**	1418	1133
S V 2-300-25	52,5	1501	**1785**	1477	1180
S V 2-300-26	54,6	1561	**1856**	1536	1227
S V 2-300-27	56,7	1621	**1928**	1595	1274
S V 2-300-28	58,8	1681	**1999**	1654	1322
S V 2-300-29	60,9	1741	**2071**	1713	1369
S V 2-300-30	63,0	1801	**2142**	1772	1416
S V 2-300-31	65,1	1861	**2213**	1831	1463
S V 2-300-32	67,2	1921	**2285**	1890	1510
S V 2-300-33	69,3	1981	**2356**	1949	1558
S V 2-300-34	71,4	2041	**2428**	2008	1605
S V 2-300-35	73,5	2101	**2499**	2067	1652
S V 2-300-36	75,6	2161	**2570**	2126	1699
S V 2-300-37	77,7	2221	**2642**	2186	1746

Ellipse S V 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	563
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	3,1
Объём секции (внутренний), л	1,07
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	112,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-500-3	9,3	181	**338**	279	223
S V 2-500-4	12,4	241	**450**	372	297
S V 2-500-5	15,5	301	**563**	465	372
S V 2-500-6	18,6	361	**675**	558	446
S V 2-500-7	21,7	421	**788**	651	521
S V 2-500-8	24,8	481	**900**	745	595
S V 2-500-9	27,9	541	**1013**	838	669
S V 2-500-10	31,0	601	**1125**	931	744
S V 2-500-11	34,1	661	**1238**	1024	818
S V 2-500-12	37,2	721	**1350**	1117	892
S V 2-500-13	40,3	781	**1463**	1210	967
S V 2-500-14	43,4	841	**1575**	1303	1041
S V 2-500-15	46,5	901	**1688**	1396	1116
S V 2-500-16	49,6	961	**1800**	1489	1190
S V 2-500-17	52,7	1021	**1913**	1582	1264
S V 2-500-18	55,8	1081	**2025**	1675	1339
S V 2-500-19	58,9	1141	**2138**	1768	1413
S V 2-500-20	62,0	1201	**2250**	1861	1487
S V 2-500-21	65,1	1261	**2363**	1954	1562
S V 2-500-22	68,2	1321	**2475**	2048	1636
S V 2-500-23	71,3	1381	**2588**	2141	1711
S V 2-500-24	74,4	1441	**2700**	2234	1785
S V 2-500-25	77,5	1501	**2813**	2327	1859
S V 2-500-26	80,6	1561	**2925**	2420	1934

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Ellipse S V 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	813
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	4,2
Объём секции (внутренний), л	1,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	161,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-750-3	12,6	181	**484**	400	319
S V 2-750-4	16,8	241	**646**	533	425
S V 2-750-5	21,0	301	**807**	667	532
S V 2-750-6	25,2	361	**968**	800	638
S V 2-750-7	29,4	421	**1130**	933	744
S V 2-750-8	33,6	481	**1291**	1067	851
S V 2-750-9	37,8	541	**1453**	1200	957
S V 2-750-10	42,0	601	**1614**	1333	1063
S V 2-750-11	46,2	661	**1775**	1467	1170
S V 2-750-12	50,4	721	**1937**	1600	1276
S V 2-750-13	54,6	781	**2098**	1733	1382
S V 2-750-14	58,8	841	**2260**	1866	1489
S V 2-750-15	63,0	901	**2421**	2000	1595
S V 2-750-16	67,2	961	**2582**	2133	1701
S V 2-750-17	71,4	1021	**2744**	2266	1808
S V 2-750-18	75,6	1081	**2905**	2400	1914
S V 2-750-19	79,8	1141	**3067**	2533	2020

Ellipse S V 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1063
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	5,4
Объём секции (внутренний), л	2,07
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	208,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-1000-3	16,2	181	**626**	514	408
S V 2-1000-4	21,6	241	**834**	686	544
S V 2-1000-5	27,0	301	**1043**	857	680
S V 2-1000-6	32,4	361	**1251**	1029	816
S V 2-1000-7	37,8	421	**1460**	1200	952
S V 2-1000-8	43,2	481	**1668**	1371	1088
S V 2-1000-9	48,6	541	**1877**	1543	1224
S V 2-1000-10	54,0	601	**2085**	1714	1360
S V 2-1000-11	59,4	661	**2294**	1886	1496
S V 2-1000-12	64,8	721	**2502**	2057	1632
S V 2-1000-13	70,2	781	**2711**	2229	1768
S V 2-1000-14	75,6	841	**2919**	2400	1904
S V 2-1000-15	81,0	901	**3128**	2571	2040

Ellipse S V 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная высота, мм	1313
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	6,5
Объём секции (внутренний), л	2,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	254,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-1250-3	19,5	181	**763**	627	498
S V 2-1250-4	26,0	241	**1017**	836	663
S V 2-1250-5	32,5	301	**1272**	1045	829
S V 2-1250-6	39,0	361	**1526**	1255	995
S V 2-1250-7	45,5	421	**1780**	1464	1161
S V 2-1250-8	52,0	481	**2034**	1673	1327
S V 2-1250-9	58,5	541	**2289**	1882	1493
S V 2-1250-10	65,0	601	**2543**	2091	1659
S V 2-1250-11	71,5	661	**2797**	2300	1825
S V 2-1250-12	78,0	721	**3052**	2509	1990

Ellipse S V 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1563
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	7,7
Объём секции (внутренний), л	3,07
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	299,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-1500-3	23,1	181	**897**	738	585
S V 2-1500-4	30,8	241	**1196**	984	780
S V 2-1500-5	38,5	301	**1496**	1230	975
S V 2-1500-6	46,2	361	**1795**	1476	1171
S V 2-1500-7	53,9	421	**2094**	1721	1366
S V 2-1500-8	61,6	481	**2393**	1967	1561
S V 2-1500-9	69,3	541	**2692**	2213	1756
S V 2-1500-10	77,0	601	**2991**	2459	1951

Ellipse S V 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1813
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	8,8
Объём секции (внутренний), л	3,57
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	343,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-1750-3	26,4	181	**1029**	845	669
S V 2-1750-4	35,2	241	**1372**	1127	892
S V 2-1750-5	44,0	301	**1716**	1408	1115
S V 2-1750-6	52,8	361	**2059**	1690	1338
S V 2-1750-7	61,6	421	**2402**	1972	1561
S V 2-1750-8	70,4	481	**2745**	2253	1784
S V 2-1750-9	79,2	541	**3088**	2535	2007


Ellipse S V 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2063
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	9,9
Объём секции (внутренний), л	4,07
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	386,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S V 2-2000-3	29,7	181	**1159**	952	754
S V 2-2000-4	39,6	241	**1546**	1269	1005
S V 2-2000-5	49,5	301	**1932**	1586	1256
S V 2-2000-6	59,4	361	**2318**	1903	1507
S V 2-2000-7	69,3	421	**2705**	2220	1758
S V 2-2000-8	79,2	481	**3091**	2538	2009


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением Ellipse S V

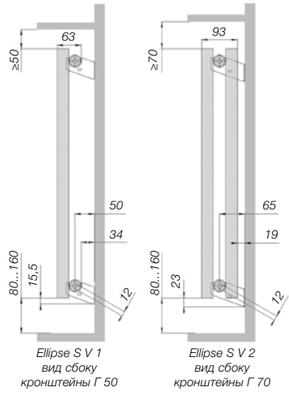

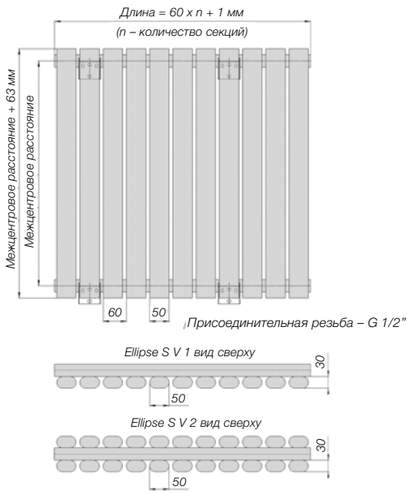

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе





Комплектация кронштейнами:


– 4 шт. для n=3 и n>5

n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением Ellipse S V FF









Количество секций радиатора	A, мм	Количество ножек	D, мм
3	30,5	2	–
4–6	60,5	2	–
7–11	120,5	2	–
12–15	180,5	2	–
16–24	240,5	2	–
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37	240,5	3	B/2–30
26, 28, 30,32, 34, 36	240,5	3	B/2


Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением EEllipse S V 1 RT с встроенным термоклапаном (левое нижнее подключение LT – зеркально)

Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.

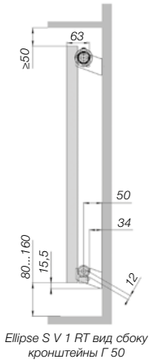

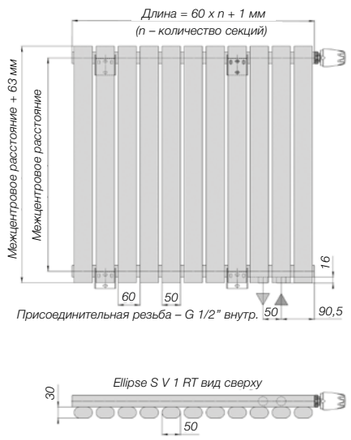

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Комплектация кронштейнами:


– 3 шт. для n=3
– 4 шт. для n=4 и n>5

n – количество секций


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением Ellipse S V 1 RT FF с встроенным термоклапаном (левое нижнее подключение LT – зеркально)


Минимальное количество секций в радиаторе – 9 секций.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.




Ellipse S V 1 RT FF вид сбоку

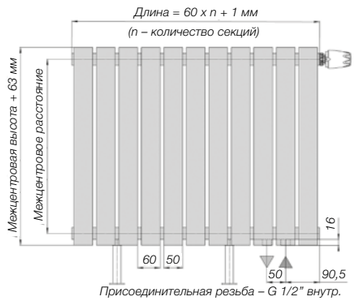

Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.







Количество секций радиатора	A, мм	C, мм	Количество ножек	D, мм
9, 10	60,5	240,5	2	–
11–13	120,5	240,5	2	–
14, 15	180,5	240,5	2	–
16–19	240,5	240,5	2	–
20–24	300,5	300,5	2	–
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37	300,5	300,5	3	B/2–30
26, 28, 30, 32, 34, 36	300,5	300,5	3	B/2

Радиатор вертикальный настенный с универсальным нижним подключением Ellipse S V 2 UT с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)


Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения U) имеет те же монтажные размеры.




Ellipse S V 2 UT вид сбоку
кронштейны Г 65



Правостороннее подключение
Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

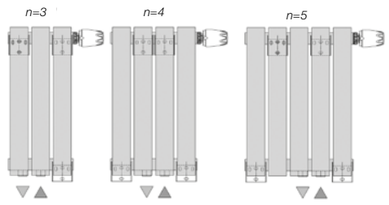


Комплектация кронштейнами:

– 3 шт. для n=3
– 4 шт. для n=4 и n>4


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с универсальным нижним подключением Ellipse S V 2 UT FF с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)


Минимальное количество секций в радиаторе – 9 секций.
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения U) имеет те же монтажные размеры.




Ellipse S V 2 UT FF вид сбоку

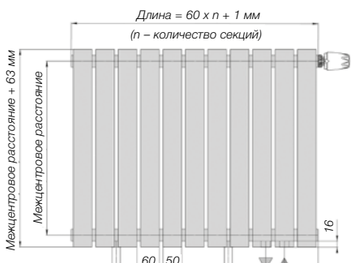

Правостороннее подключение
Присоединительная резьба – G 1/2" внутр.






Количество секций радиатора	A, мм	C, мм	Количество ножек	D, мм
9, 10	60,5	240,5	2	–
11–13	120,5	240,5	2	–
14, 15	180,5	240,5	2	–
16–19	240,5	240,5	2	–
20–24	300,5	300,5	2	–
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37	300,5	300,5	3	B/2–30
26, 28, 30, 32, 34, 36	300,5	300,5	3	B/2


Радиатор вертикальный настенный с центральным нижним подключением подача справа Ellipse S V 1 CR (нижнее подключение подача слева CL – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.




Ellipse S V 1 CR (CL)
вид сбоку
кронштйны Г 50

Ellipse S V 1 CR




Присоединительная резьба – G 1/2"


Ellipse S V 1 CL



Присоединительная резьба – G 1/2"



Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=4 и n>4

n – количество секций


Радиатор вертикальный напольный с центральным нижним подключением подача справа Ellipse S V 1 CR FF (нижнее подключение подача слева CL – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается количеством секций 7 и 8.




EEllipse V 1 CR (CL) FF
вид сбоку


Ellipse S V 1 CR FF

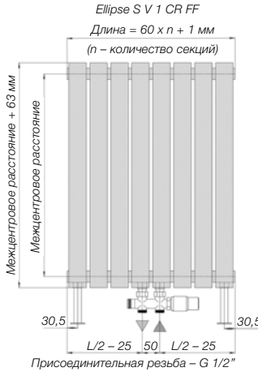

Присоединительная резьба – G 1/2"


Ellipse S V 1 CL FF

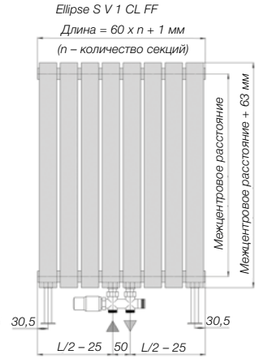




Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением EEllipse S V 2 CU


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.



EEllipse V 2 CU
вид сбоку
кронштейны Г 65



Присоединительная резьба – G 1/2"




Комплектация кронштейнами:

– 4 шт. для n=4 и n>4


n – количество секций

Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением Ellipse S V 2 CU FF


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается. Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций 7 и 8.

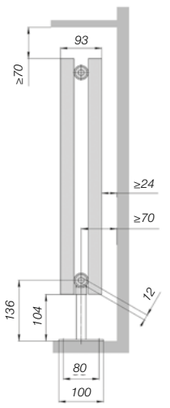

EEllipse S V 2 CU FF
вид сбоку



Присоединительная резьба – G 1/2"



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse S H 1-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	363
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,2
Объём секции (внутренний), л	0,37

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-300-3	3,6	181	**114**	94	74
S H 1-300-4	4,8	241	**154**	127	101
S H 1-300-5	6,0	301	**195**	160	127
S H 1-300-6	7,2	361	**236**	194	154
S H 1-300-7	8,4	421	**277**	228	181
S H 1-300-8	9,6	481	**319**	262	208
S H 1-300-9	10,8	541	**361**	296	235
S H 1-300-10	12,0	601	**403**	331	263
S H 1-300-11	13,2	661	**445**	366	290
S H 1-300-12	14,4	721	**487**	401	318
S H 1-300-13	15,6	781	**530**	436	346
S H 1-300-14	16,8	841	**573**	471	374
S H 1-300-15	18,0	901	**616**	506	402
S H 1-300-16	19,2	961	**659**	542	430
S H 1-300-17	20,4	1021	**702**	577	458
S H 1-300-18	21,6	1081	**746**	613	486
S H 1-300-19	22,8	1141	**789**	649	515
S H 1-300-20	24,0	1201	**833**	685	543
S H 1-300-21	25,2	1261	**876**	720	572
S H 1-300-22	26,4	1321	**920**	756	600
S H 1-300-23	27,6	1381	**964**	793	629
S H 1-300-24	28,8	1441	**1008**	829	657
S H 1-300-25	30,0	1501	**1052**	865	686
S H 1-300-26	31,2	1561	**1096**	901	715
S H 1-300-27	32,4	1621	**1140**	938	744
S H 1-300-28	33,6	1681	**1185**	974	773
S H 1-300-29	34,8	1741	**1229**	1010	802
S H 1-300-30	36,0	1801	**1273**	1047	831
S H 1-300-31	37,2	1861	**1318**	1084	860
S H 1-300-32	38,4	1921	**1363**	1120	889
S H 1-300-33	39,6	1981	**1407**	1157	918
S H 1-300-34	40,8	2041	**1452**	1194	947
S H 1-300-35	42,0	2101	**1497**	1231	976
S H 1-300-36	43,2	2161	1542	1268	1006
S H 1-300-37	44,4	2221	1587	1304	1035

Ellipse S H 1-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	1,7
Объём секции (внутренний), л	0,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-500-3	5,1	181	**190**	156	124
S H 1-500-4	6,8	241	**257**	211	168
S H 1-500-5	8,5	301	**325**	267	212
S H 1-500-6	10,2	361	**393**	323	256
S H 1-500-7	11,9	421	**462**	380	301
S H 1-500-8	13,6	481	**531**	437	346
S H 1-500-9	15,3	541	**601**	494	392
S H 1-500-10	17,0	601	**671**	552	438
S H 1-500-11	18,7	661	**742**	610	484
S H 1-500-12	20,4	721	**812**	668	530
S H 1-500-13	22,1	781	**884**	726	576
S H 1-500-14	23,8	841	**955**	785	623
S H 1-500-15	25,5	901	**1027**	844	670
S H 1-500-16	27,2	961	**1098**	903	716
S H 1-500-17	28,9	1021	**1170**	962	763
S H 1-500-18	30,6	1081	**1243**	1022	811
S H 1-500-19	32,3	1141	**1315**	1081	858
S H 1-500-20	34,0	1201	**1388**	1141	905
S H 1-500-21	35,7	1261	**1461**	1201	953
S H 1-500-22	37,4	1321	**1533**	1261	1000
S H 1-500-23	39,1	1381	**1607**	1321	1048
S H 1-500-24	40,8	1441	**1680**	1381	1096
S H 1-500-25	42,5	1501	**1753**	1442	1144
S H 1-500-26	44,2	1561	**1827**	1502	1192
S H 1-500-27	45,9	1621	**1901**	1563	1240
S H 1-500-28	47,6	1681	**1974**	1623	1288
S H 1-500-29	49,3	1741	**2048**	1684	1336
S H 1-500-30	51,0	1801	**2122**	1745	1384
S H 1-500-31	52,7	1861	**2197**	1806	1433
S H 1-500-32	54,4	1921	**2271**	1867	1481
S H 1-500-33	56,1	1981	**2345**	1928	1530
S H 1-500-34	57,8	2041	**2420**	1990	1578
S H 1-500-35	59,5	2101	**2495**	2051	1627
S H 1-500-36	61,2	2161	2569	2113	1676
S H 1-500-37	62,9	2221	2644	2174	1725

Ellipse S H 1-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,3
Объём секции (внутренний), л	0,82

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-750-3	6,9	181	**285**	234	186
S H 1-750-4	9,2	241	**385**	317	251
S H 1-750-5	11,5	301	**487**	400	318
S H 1-750-6	13,8	361	**589**	485	384
S H 1-750-7	16,1	421	**693**	570	452
S H 1-750-8	18,4	481	**797**	655	520
S H 1-750-9	20,7	541	**901**	741	588
S H 1-750-10	23,0	601	**1007**	828	657
S H 1-750-11	25,3	661	**1112**	915	726
S H 1-750-12	27,6	721	**1219**	1002	795
S H 1-750-13	29,9	781	**1325**	1090	864
S H 1-750-14	32,2	841	**1432**	1178	934
S H 1-750-15	34,5	901	**1540**	1266	1004
S H 1-750-16	36,8	961	**1648**	1355	1075
S H 1-750-17	39,1	1021	**1756**	1443	1145
S H 1-750-18	41,4	1081	**1864**	1533	1216
S H 1-750-19	43,7	1141	**1973**	1622	1287
S H 1-750-20	46,0	1201	**2082**	1711	1358
S H 1-750-21	48,3	1261	**2191**	1801	1429
S H 1-750-22	50,6	1321	**2300**	1891	1500
S H 1-750-23	52,9	1381	**2410**	1981	1572
S H 1-750-24	55,2	1441	**2520**	2072	1644
S H 1-750-25	57,5	1501	**2630**	2162	1715
S H 1-750-26	59,8	1561	**2740**	2253	1787
S H 1-750-27	62,1	1621	**2851**	2344	1859
S H 1-750-28	64,4	1681	**2962**	2435	1932
S H 1-750-29	66,7	1741	**3073**	2526	2004
S H 1-750-30	69,0	1801	**3184**	2618	2077
S H 1-750-31	71,3	1861	**3295**	2709	2149
S H 1-750-32	73,6	1921	**3406**	2801	2222
S H 1-750-33	75,9	1981	**3518**	2893	2295
S H 1-750-34	78,2	2041	**3630**	2985	2368

Ellipse S H 1-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	2,9
Объём секции (внутренний), л	1,1

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-1000-3	8,7	181	**371**	305	243
S H 1-1000-4	11,6	241	**501**	413	328
S H 1-1000-5	14,5	301	**633**	521	414
S H 1-1000-6	17,4	361	**766**	631	501
S H 1-1000-7	20,3	421	**901**	742	589
S H 1-1000-8	23,2	481	**1036**	853	678
S H 1-1000-9	26,1	541	**1172**	965	767
S H 1-1000-10	29,0	601	**1309**	1078	857
S H 1-1000-11	31,9	661	**1446**	1191	946
S H 1-1000-12	34,8	721	**1584**	1305	1037
S H 1-1000-13	37,7	781	**1723**	1419	1128
S H 1-1000-14	40,6	841	**1862**	1533	1219
S H 1-1000-15	43,5	901	**2002**	1648	1310

Ellipse S H 1-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1313
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	3,4
Объём секции (внутренний), л	1,32

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-1250-3	10,2	181	**475**	391	311
S H 1-1250-4	13,6	241	**642**	529	420
S H 1-1250-5	17,0	301	**811**	668	531
S H 1-1250-6	20,4	361	**982**	809	643
S H 1-1250-7	23,8	421	**1155**	951	756
S H 1-1250-8	27,2	481	**1328**	1094	869
S H 1-1250-9	30,6	541	**1502**	1237	983
S H 1-1250-10	34,0	601	**1678**	1382	1098
S H 1-1250-11	37,4	661	**1854**	1527	1213
S H 1-1250-12	40,8	721	**2031**	1673	1329
S H 1-1250-13	44,2	781	**2209**	1819	1446
S H 1-1250-14	47,6	841	**2387**	1966	1562
S H 1-1250-15	51,0	901	**2566**	2113	1679

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

2 ДВУХРЯДНЫЙ РАДИАТОР

Ellipse S H 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1563
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	4
Объём секции (внутренний), л	1,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-1500-3	12,0	181	**570**	469	373
S H 1-1500-4	16,0	241	**771**	635	504
S H 1-1500-5	20,0	301	**974**	802	637
S H 1-1500-6	24,0	361	**1179**	971	772
S H 1-1500-7	28,0	421	**1386**	1141	907
S H 1-1500-8	32,0	481	**1594**	1312	1043
S H 1-1500-9	36,0	541	**1803**	1485	1180
S H 1-1500-10	40,0	601	**2014**	1658	1318
S H 1-1500-11	44,0	661	**2225**	1832	1456
S H 1-1500-12	48,0	721	**2438**	2007	1595
S H 1-1500-13	52,0	781	**2651**	2183	1735
S H 1-1500-14	56,0	841	**2865**	2359	1875
S H 1-1500-15	60,0	901	**3080**	2536	2016

Ellipse S H 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1813
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	4,7
Объём секции (внутренний), л	1,82

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-1750-3	14,1	181	**665**	548	435
S H 1-1750-4	18,8	241	**899**	740	588
S H 1-1750-5	23,5	301	**1136**	936	744
S H 1-1750-6	28,2	361	**1375**	1133	900
S H 1-1750-7	32,9	421	**1616**	1331	1058
S H 1-1750-8	37,6	481	**1859**	1531	1217
S H 1-1750-9	42,3	541	**2104**	1732	1377
S H 1-1750-10	47,0	601	**2349**	1934	1537
S H 1-1750-11	51,7	661	**2596**	2138	1699
S H 1-1750-12	56,4	721	**2844**	2342	1861
S H 1-1750-13	61,1	781	**3093**	2547	2024
S H 1-1750-14	65,8	841	**3342**	2752	2187
S H 1-1750-15	70,5	901	**3593**	2959	2351

Ellipse S H 1-2000

Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2063
Глубина, мм	63
Вес секции (не более), кг	5.2
Объём секции (внутренний), л	2.07

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 1-2000-3	15,6	181	760	626	497
S H 1-2000-4	20,8	241	1028	846	673
S H 1-2000-5	26,0	301	1298	1069	850
S H 1-2000-6	31,2	361	1572	1294	1029
S H 1-2000-7	36,4	421	1847	1521	1209
S H 1-2000-8	41,6	481	2125	1750	1391
S H 1-2000-9	46,8	541	2404	1980	1573
S H 1-2000-10	52,0	601	2685	2211	1757
S H 1-2000-11	57,2	661	2967	2443	1942
S H 1-2000-12	62,4	721	3250	2676	2127
S H 1-2000-13	67,6	781	3534	2910	2313
S H 1-2000-14	72,8	841	3820	3145	2500

Ellipse S H 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная длина, мм	363
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	2
Объём секции (внутренний), л	0.67

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-300-3	6,0	181	**205**	169	135
S H 2-300-4	8,0	241	**271**	223	178
S H 2-300-5	10,0	301	**336**	277	220
S H 2-300-6	12,0	361	**400**	330	263
S H 2-300-7	14,0	421	**464**	383	305
S H 2-300-8	16,0	481	**528**	436	347
S H 2-300-9	18,0	541	**592**	488	388
S H 2-300-10	20,0	601	**655**	540	430
S H 2-300-11	22,0	661	**718**	592	471
S H 2-300-12	24,0	721	**781**	644	513
S H 2-300-13	26,0	781	**843**	695	554
S H 2-300-14	28,0	841	**906**	747	595
S H 2-300-15	30,0	901	**968**	798	636
S H 2-300-16	32,0	961	**1030**	850	676
S H 2-300-17	34,0	1021	**1092**	901	717
S H 2-300-18	36,0	1081	**1154**	952	758
S H 2-300-19	38,0	1141	**1216**	1003	798
S H 2-300-20	40,0	1201	**1277**	1053	839
S H 2-300-21	42,0	1261	**1339**	1104	879
S H 2-300-22	44,0	1321	**1400**	1155	919
S H 2-300-23	46,0	1381	**1462**	1205	960
S H 2-300-24	48,0	1441	**1523**	1256	1000
S H 2-300-25	50,0	1501	**1584**	1306	1040
S H 2-300-26	52,0	1561	**1645**	1357	1080
S H 2-300-27	54,0	1621	**1706**	1407	1120
S H 2-300-28	56,0	1681	**1767**	1457	1160
S H 2-300-29	58,0	1741	**1827**	1507	1200
S H 2-300-30	60,0	1801	**1888**	1557	1240
S H 2-300-31	62,0	1861	**1949**	1607	1280
S H 2-300-32	64,0	1921	**2009**	1657	1319
S H 2-300-33	66,0	1981	**2070**	1707	1359
S H 2-300-34	68,0	2041	**2130**	1757	1399
S H 2-300-35	70,0	2101	**2191**	1807	1439
S H 2-300-36	72,0	2161	**2251**	1856	1478
S H 2-300-37	74,0	2221	**2311**	1906	1518

Ellipse S H 2-500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная длина, мм	563
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	3
Объём секции (внутренний), л	1,07

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-500-3	9,0	181	**342**	282	225
S H 2-500-4	12,0	241	**451**	372	296
S H 2-500-5	15,0	301	**560**	461	367
S H 2-500-6	18,0	361	**667**	550	438
S H 2-500-7	21,0	421	**774**	638	508
S H 2-500-8	24,0	481	**880**	726	578
S H 2-500-9	27,0	541	**986**	813	647
S H 2-500-10	30,0	601	**1091**	900	717
S H 2-500-11	33,0	661	**1196**	987	786
S H 2-500-12	36,0	721	**1301**	1073	854
S H 2-500-13	39,0	781	**1405**	1159	923
S H 2-500-14	42,0	841	**1510**	1245	991
S H 2-500-15	45,0	901	**1613**	1331	1059
S H 2-500-16	48,0	961	**1717**	1416	1127
S H 2-500-17	51,0	1021	**1820**	1501	1195
S H 2-500-18	54,0	1081	**1923**	1586	1263
S H 2-500-19	57,0	1141	**2026**	1671	1331
S H 2-500-20	60,0	1201	**2129**	1756	1398
S H 2-500-21	63,0	1261	**2231**	1840	1465
S H 2-500-22	66,0	1321	**2334**	1925	1532
S H 2-500-23	69,0	1381	**2436**	2009	1600
S H 2-500-24	72,0	1441	**2538**	2093	1667
S H 2-500-25	75,0	1501	**2640**	2177	1733
S H 2-500-26	78,0	1561	**2741**	2261	1800

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Ellipse S H 2-750

Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная длина, мм	813
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	4,1
Объём секции (внутренний), л	1,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-750-3	12,3	181	**513**	423	337
S H 2-750-4	16,4	241	**677**	558	444
S H 2-750-5	20,5	301	**839**	692	551
S H 2-750-6	24,6	361	**1001**	825	657
S H 2-750-7	28,7	421	**1161**	957	762
S H 2-750-8	32,8	481	**1320**	1089	867
S H 2-750-9	36,9	541	**1479**	1220	971
S H 2-750-10	41,0	601	**1637**	1350	1075
S H 2-750-11	45,1	661	**1795**	1480	1178
S H 2-750-12	49,2	721	**1952**	1610	1282
S H 2-750-13	53,3	781	**2108**	1739	1384
S H 2-750-14	57,4	841	**2264**	1867	1487
S H 2-750-15	61,5	901	**2420**	1996	1589
S H 2-750-16	65,6	961	**2575**	2124	1691
S H 2-750-17	69,7	1021	**2730**	2252	1793
S H 2-750-18	73,8	1081	**2885**	2379	1894
S H 2-750-19	77,9	1141	**3039**	2507	1996

Ellipse S H 2-1000

Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная длина, мм	1063
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	5,3
Объём секции (внутренний), л	2,07

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-1000-3	15,9	181	**684**	567	454
S H 2-1000-4	21,2	241	**903**	748	599
S H 2-1000-5	26,5	301	**1119**	927	742
S H 2-1000-6	31,8	361	**1334**	1105	885
S H 2-1000-7	37,1	421	**1548**	1282	1027
S H 2-1000-8	42,4	481	**1760**	1459	1168
S H 2-1000-9	47,7	541	**1972**	1634	1308
S H 2-1000-10	53,0	601	**2183**	1809	1448
S H 2-1000-11	58,3	661	**2393**	1983	1587
S H 2-1000-12	63,6	721	**2602**	2156	1726
S H 2-1000-13	68,9	781	**2811**	2329	1865
S H 2-1000-14	74,2	841	**3019**	2502	2003
S H 2-1000-15	79,5	901	**3227**	2674	2140

Ellipse S H 2-1250

Межцентровое расстояние, мм	1250
Габаритная длина, мм	1313
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	6,4
Объём секции (внутренний), л	2,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-1250-3	19,2	181	**855**	708	567
S H 2-1250-4	25,6	241	**1128**	935	748
S H 2-1250-5	32,0	301	**1399**	1159	928
S H 2-1250-6	38,4	361	**1668**	1382	1106
S H 2-1250-7	44,8	421	**1935**	1603	1283
S H 2-1250-8	51,2	481	**2201**	1823	1460
S H 2-1250-9	57,6	541	**2465**	2042	1635
S H 2-1250-10	64,0	601	**2729**	2261	1810
S H 2-1250-11	70,4	661	**2991**	2478	1984
S H 2-1250-12	76,8	721	**3253**	2695	2158

Ellipse S H 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная длина, мм	1563
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	7,6
Объём секции (внутренний), л	3,07

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-1500-3	22,8	181	**1026**	850	681
S H 2-1500-4	30,4	241	**1354**	1122	898
S H 2-1500-5	38,0	301	**1679**	1391	1113
S H 2-1500-6	45,6	361	**2001**	1658	1327
S H 2-1500-7	53,2	421	**2322**	1924	1540
S H 2-1500-8	60,8	481	**2641**	2188	1752
S H 2-1500-9	68,4	541	**2958**	2451	1962
S H 2-1500-10	76,0	601	**3274**	2713	2172

Ellipse S H 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная длина, мм	1813
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	8,7
Объём секции (внутренний), л	3,57

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-1750-3	26,1	181	**1197**	992	794
S H 2-1750-4	34,8	241	**1579**	1309	1048
S H 2-1750-5	43,5	301	**1958**	1623	1299
S H 2-1750-6	52,2	361	**2335**	1934	1549
S H 2-1750-7	60,9	421	**2709**	2244	1797
S H 2-1750-8	69,6	481	**3081**	2553	2044
S H 2-1750-9	78,3	541	**3451**	2859	2289

Ellipse S H 2-2000


Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная длина, мм	2063
Глубина, мм	93
Вес секции (не более), кг	9,8
Объём секции (внутренний), л	4,07

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
S H 2-2000-3	29,4	181	**1368**	1133	907
S H 2-2000-4	39,2	241	**1805**	1496	1197
S H 2-2000-5	49,0	301	**2238**	1854	1485
S H 2-2000-6	58,8	361	**2668**	2211	1770
S H 2-2000-7	68,6	421	**3096**	2565	2053
S H 2-2000-8	78,4	481	**3521**	2917	2335


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением Ellipse S H 1 R (левостороннее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.




Ellipse S H 1 R
вид сбоку, для n>4,
кронштейны КС 22

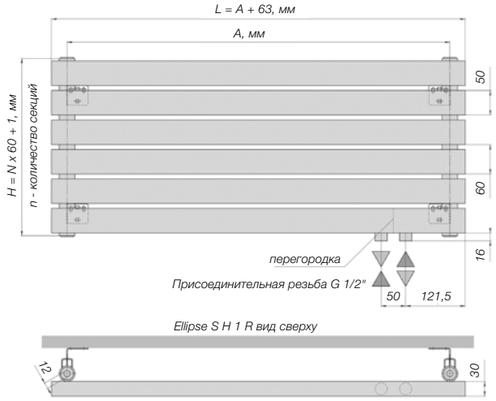


Ellipse S H 1 R вид сверху

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



Ellipse S H 1 R
вид сбоку, для n=3,
кронштейны КС 22

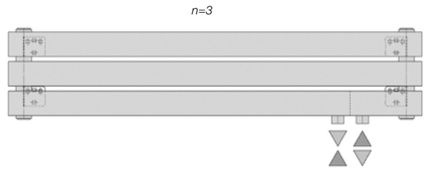

Комплектация кронштейнами:


- 4 кронштейна КС 22 для n=3 и n > 3

n - количество секций

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением Ellipse S H 2 R (левостороннее подключение L – зеркально)


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2 шт.)
2. Скобы под нижний кронштейн приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДК (2 шт.). Фиксируют радиатор в вертикальном положении.

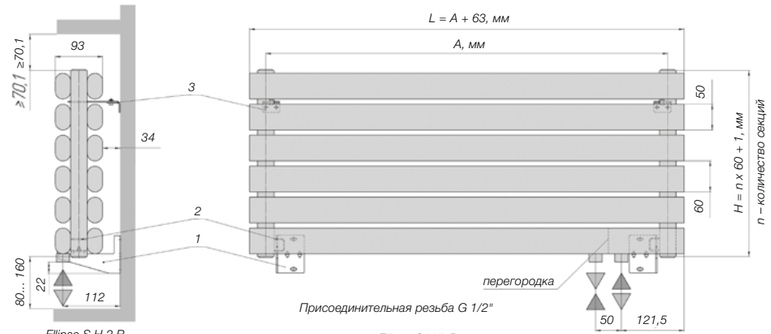

Ellipse S H 2 R
вид сбоку
крепления комплект №1

Ellipse S H 2 R вид сверху




Комплектация кронштейнами

Комплект №1:
- 2 кронштейна КУ-80
- 2 держателя ДК


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением Ellipse S H R FF (левостороннее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

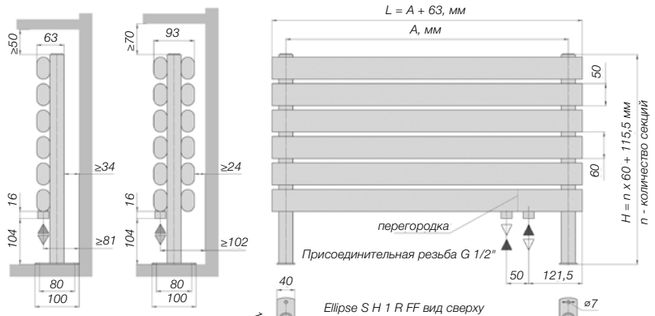



Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном




Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключениемEllipse S H 1


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.



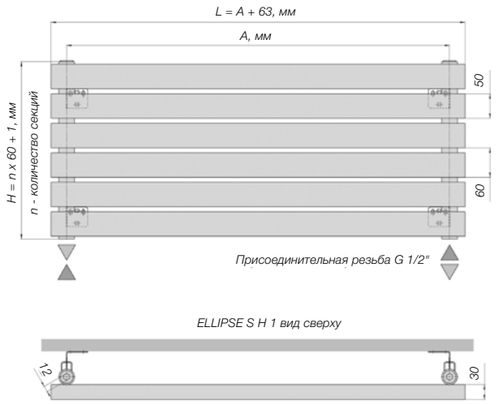

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе



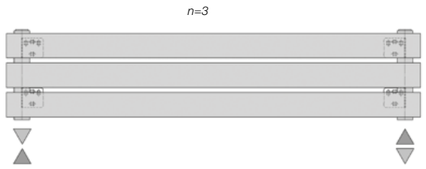

Комплектация кронштейнами:


– 4 кронштейна КС 22 для n=3 и n > 3

n – количество секций

Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением Ellipse S H 2

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2 шт.)
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДК (2 шт.). Фиксируют радиатор в вертикальном положении.

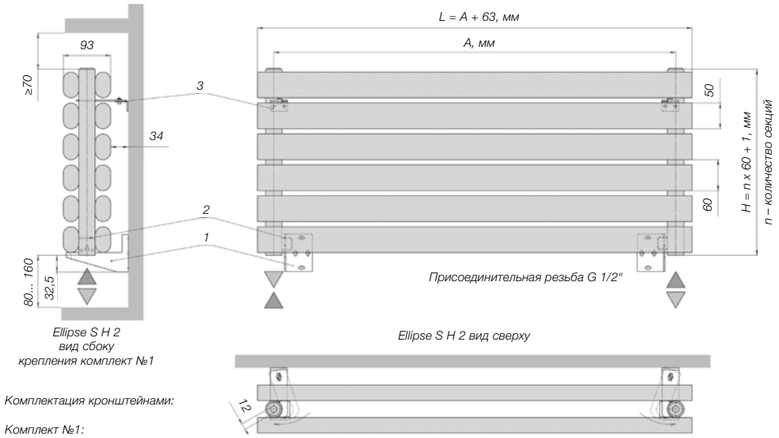

Комплектация кронштейнами:

Комплект №1:
- 2 кронштейна КУ-80
- 2 держателя ДК

ЗАВАЛИНКА РС 4

Модель радиатора **Завалинка РС 4** разработана дизайнерами KZTO в стиле «а-ля рус». Это не только источник тепла, но и уникальный элемент вашего интерьера.





РУССКИЕ МОТИВЫ

Модель Завалинка РС 4 совмещает в себе компактные размеры, высокую теплоотдачу, функциональность и экономичность. Радиатор изготовлен на базе моделей РС 4-300 и РС 4-500 с панелью из натурального дерева (на выбор – бук различных оттенков).

Модель этой серии устанавливается непосредственно на пол, присоединяется к системе отопления и работает при давлении до 15 атм с температурой теплоносителя до 120 °С.

дополнительные характеристики


Толщина стенок в радиаторах модели Завалинка РС составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов.

Количество колонок по глубине	4 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 – 500 мм
Варианты исполнения	• напольное
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • боковое G3/4” (по заказу) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиаторы с боковым подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащены встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Завалинка РС 4

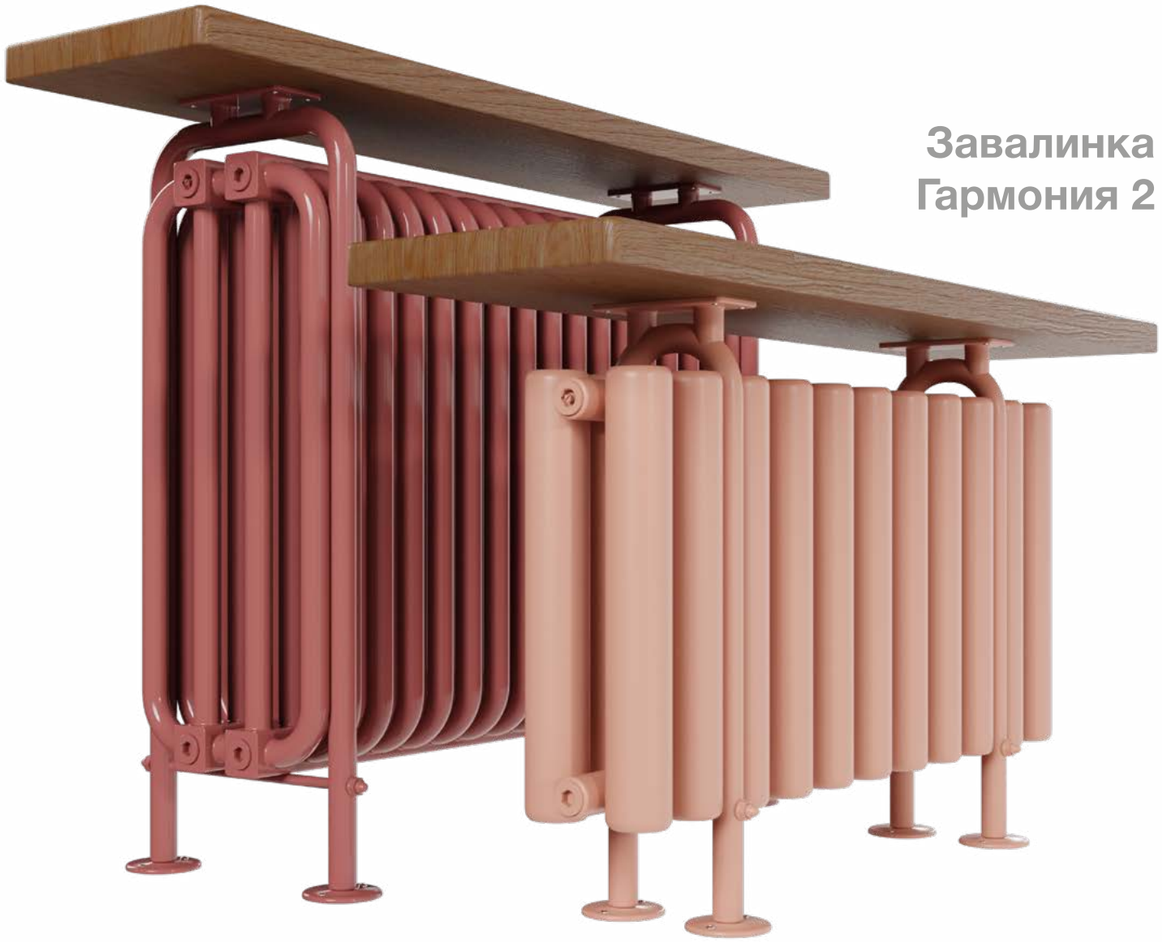

Завалинка Гармония 2

Радиатор Завалинка РС

Завалинка РС 4 – 300 – 20 1/2 нп лев РАЛ (RAL**) 9005 доска № 3

Наименование модели:

Завалинка РС

Количество колонок по глубине секции радиатора:

4 – базовый четырёхрядный радиатор РС

Характеристика, определяющая высоту прибора, мм:

300 или **500** – межцентровой размер для базовых приборов РС

Характеристика, определяющая длину прибора:

от **8** до **50** секций для базового прибора РС

Присоединительная резьба бокового подключения:

G1/2” или **G3/4”**

Модификация подключения радиатора:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нп прав – правостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп лев – левостороннее нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп прав без термоклапана – правостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана
нп лев без термоклапана – левостороннее нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана

Цвет покрытия радиатора:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

Цвет деревянных деталей:

без доски – не комплектуется доской
доска № – выбирается из ряда: **2, 3, 4, 5, 6 (по умолчанию 3) без покрытия**

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:

- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Завалинка РС 4 300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	530
Глубина, мм	250
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	79,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
300-8	16	600	**634**	523	416
300-9	17,3	600	**713**	588	468
300-10	19,1	700	**792**	653	520
300-11	20,4	700	**871**	719	572
300-12	21,7	700	**950**	784	624
300-13	23,5	800	**1030**	849	676
300-14	24,8	800	**1109**	914	728
300-15	26,6	900	**1188**	980	780
300-16	27,9	900	**1267**	1045	832
300-17	29,2	900	**1346**	1110	884
300-18	31	1000	**1426**	1176	936
300-19	32,3	1000	**1505**	1241	988
300-20	34,1	1100	**1584**	1306	1040
300-21	35,4	1100	**1663**	1372	1092
300-22	37,1	1200	**1742**	1437	1144
300-23	38,5	1200	**1822**	1502	1196
300-24	39,8	1200	**1901**	1568	1248
300-25	41,6	1300	**1980**	1633	1300
300-26	44,3	1300	**2059**	1698	1352
300-27	46	1400	**2138**	1764	1404
300-28	47,3	1400	**2218**	1829	1456
300-29	48,6	1400	**2297**	1894	1508
300-30	50,4	1500	**2376**	1960	1560
300-31	51,7	1500	**2455**	2025	1612
300-32	53,5	1600	**2534**	2090	1664
300-33	54,8	1600	**2614**	2156	1716
300-34	56,1	1600	**2693**	2221	1768
300-35	57,9	1700	**2772**	2286	1820
300-36	59,2	1700	**2851**	2351	1872
300-37	62,3	1800	**2930**	2417	1924
300-38	63,6	1800	**3010**	2482	1976
300-39	65,4	1900	**3089**	2547	2028
300-40	66,7	1900	**3168**	2613	2080
300-41	68	1900	**3247**	2678	2132
300-42	69,8	2000	**3326**	2743	2184
300-43	71,1	2000	**3406**	2809	2236
300-44	72,9	2100	**3485**	2874	2288
300-45	74,2	2100	**3564**	2939	2340
300-46	75,5	2100	**3643**	3005	2392
300-47	77,3	2200	**3722**	3070	2444
300-48	78,6	2200	**3802**	3135	2496
300-49	81,7	2300	**3881**	3201	2548
300-50	83,1	2300	**3960**	3266	2600


Завалинка РС 4 500

Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	730
Глубина, мм	250
Объём секции (внутренний), л	0,82
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	122,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
500-8	21,4	600	**980**	808	644
500-9	23,3	600	**1103**	909	724
500-10	25,7	700	**1225**	1010	804
500-11	27,6	700	**1348**	1111	885
500-12	29,5	700	**1470**	1212	965
500-13	31,9	800	**1593**	1313	1046
500-14	33,8	800	**1715**	1414	1126
500-15	36,6	900	**1838**	1515	1207
500-16	38,5	900	**1960**	1616	1287
500-17	40,5	900	**2083**	1718	1367
500-18	42,4	1000	**2205**	1819	1448
500-19	44,3	1000	**2328**	1920	1528
500-20	46,7	1100	**2450**	2021	1609
500-21	48,6	1100	**2573**	2122	1689
500-22	50,9	1200	**2695**	2223	1770
500-23	52,8	1200	**2818**	2324	1850
500-24	54,8	1200	**2940**	2425	1931
500-25	57,2	1300	**3063**	2526	2011
500-26	60,7	1300	**3185**	2627	2091
500-27	63,1	1400	**3308**	2728	2172
500-28	65	1400	**3430**	2829	2252
500-29	66,9	1400	**3553**	2930	2333
500-30	69,3	1500	**3675**	3031	2413
500-31	71,2	1500	**3798**	3132	2494
500-32	73,6	1600	**3920**	3233	2574
500-33	75,5	1600	**4043**	3334	2655
500-34	77,4	1600	**4165**	3435	2735
500-35	79,8	1700	**4288**	3536	2815
500-36	81,7	1700	**4410**	3637	2896


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор напольный с боковым подключением Завалинка РС

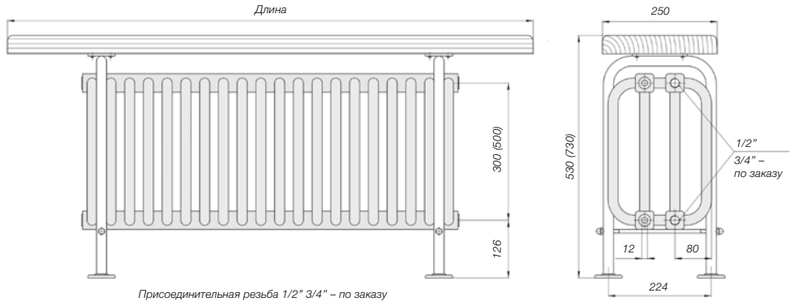

Присоединительная резьба 1/2" 3/4" – по заказу

Радиатор напольный с нижним правым подключением Завалинка РС нп прав с встроенным термоклапаном (левое нижнее подключение – зеркально)

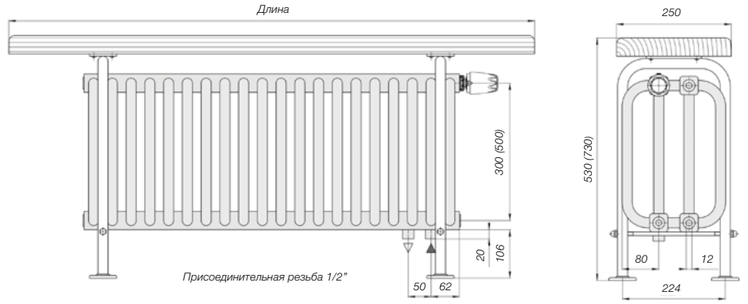

Присоединительная резьба 1/2"

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЗАВАЛИНКА ГАРМОНИЯ

Радиатор **Завалинка Гармония** словно переносит вас в далекое прошлое, демонстрируя единение человека и природы. Панель из натурального дерева всегда мягко окутана теплом стальных колонок, напоминающих флейты.





ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Необычный дизайн, компактные размеры, функциональность и превосходные тепловые характеристики, позволяют этой модели быть универсальным элементом выбранного стиля «а-ля-рус».

Завалинка Гармония устанавливается непосредственно на пол, присоединяется к системе отопления и работает при давлении до 15 атм с температурой теплоносителя до 120 °С.

дополнительные характеристики

Толщина стенок в радиаторах модели Завалинка Гармония составляет 2 мм в коллекторах и 1,5 мм в колонках, что гарантирует надёжность и долгий срок службы приборов

Количество колонок по глубине	2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	300 мм
Варианты исполнения	• напольное
Типы подключения	• боковое G1/2” (базовое) • нижнее правостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу) • нижнее левостороннее (50 мм) G1/2” (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• радиаторы с боковым подключением не оснащаются встроенными термоклапанами • радиаторы с нижним правосторонним и левосторонним подключением оснащены встроенными термоклапанами по умолчанию. По запросу возможно изготовление прибора без термоклапана
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор Завалинка Гармония

Завалинка Гармония 2 – 300 – 20 нп РАЛ (RAL**) 9005 доска № 3

Наименование модели:

Завалинка Гармония

Количество колонок по глубине секции радиатора:

2 – базовый двухрядный радиатор Гармония

Характеристика, определяющая высоту прибора:

300 – межцентровой размер для базовых приборов

Характеристика, определяющая длину прибора:

от **8** до **29** секций для базового прибора

Модификация подключения радиатора:

без буквенного обозначения – боковое подключение
нп – универсальное нижнее подключение (50 мм) с встроенным термоклапаном
нп без термоклапана – универсальное нижнее подключение (50 мм) без встроенного термоклапана


Цвет покрытия радиатора:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

Цвет деревянных деталей:

без доски – не комплектуется доской
доска № – выбирается из ряда: **2, 3, 4, 5, 6 (по умолчанию 3) без покрытия**

Завалинка РС 4

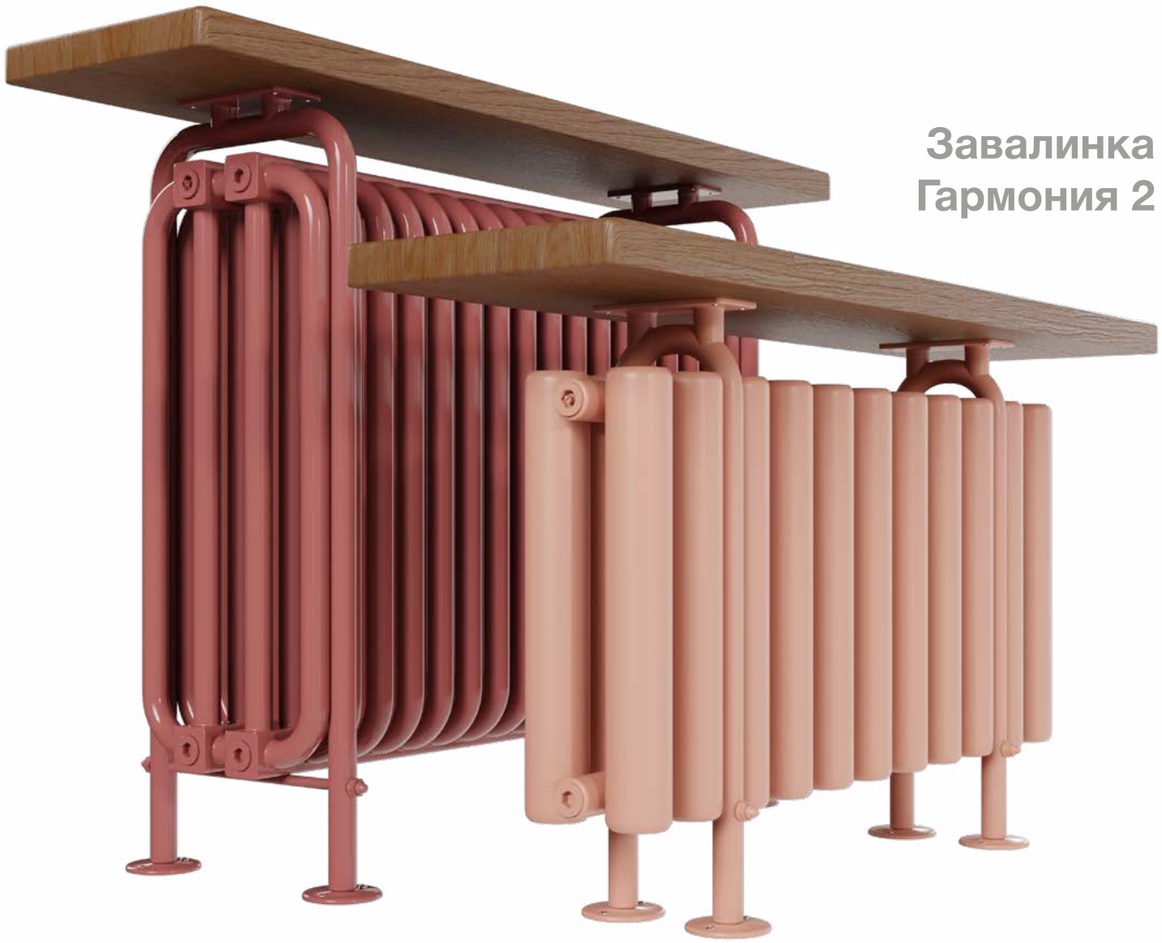

Завалинка Гармония 2

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:

- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Завалинка Гармония 2-300

Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	565
Глубина, мм	250
Объём секции (внутренний), л	0,43
Тепловой поток секции (номинальный при ΔT=70 °C), Вт	121


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
2-300-8	23,9	800	**968**	792	625
2-300-9	26,5	900	**1089**	891	703
2-300-10	29,2	1000	**1210**	990	781
2-300-11	31,4	1000	**1331**	1089	859
2-300-12	34	1100	**1452**	1188	938
2-300-13	36,7	1200	**1573**	1287	1016
2-300-14	38,9	1200	**1694**	1386	1094
2-300-15	41,5	1300	**1815**	1485	1172
2-300-16	45,5	1400	**1936**	1584	1250
2-300-17	47,7	1400	**2057**	1683	1328
2-300-18	50,4	1500	**2178**	1782	1406
2-300-19	53	1600	**2299**	1882	1484
2-300-20	55,7	1700	**2420**	1981	1563
2-300-21	57,9	1700	**2541**	2080	1641
2-300-22	61,8	1800	**2662**	2179	1719
2-300-23	65,4	1900	**2783**	2278	1797
2-300-24	66,7	1900	**2904**	2377	1875
2-300-25	69,3	2000	**3025**	2476	1953
2-300-26	72	2100	**3146**	2575	2031
2-300-27	74,2	2100	**3267**	2674	2110
2-300-28	76,8	2200	**3388**	2773	2188
2-300-29	79,5	2300	**3509**	2872	2266

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор напольный с боковым подключением Завалинка Гармония

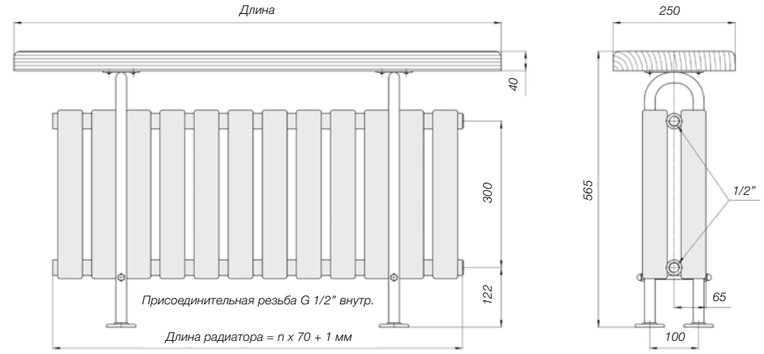


Радиатор напольный с боковым подключением Завалинка Гармония нп прав с встроенным термоклапаном (левое нижнее подключение – зеркально)

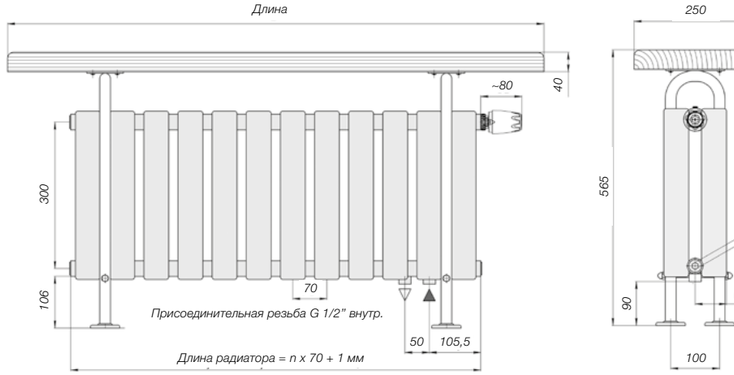

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЗЕРКАЛО

Серия радиаторов Зеркало – давно полюбившаяся нашим клиентам классика. Именно в этой серии функциональность сочетается с эстетикой, создавая универсальное решение.

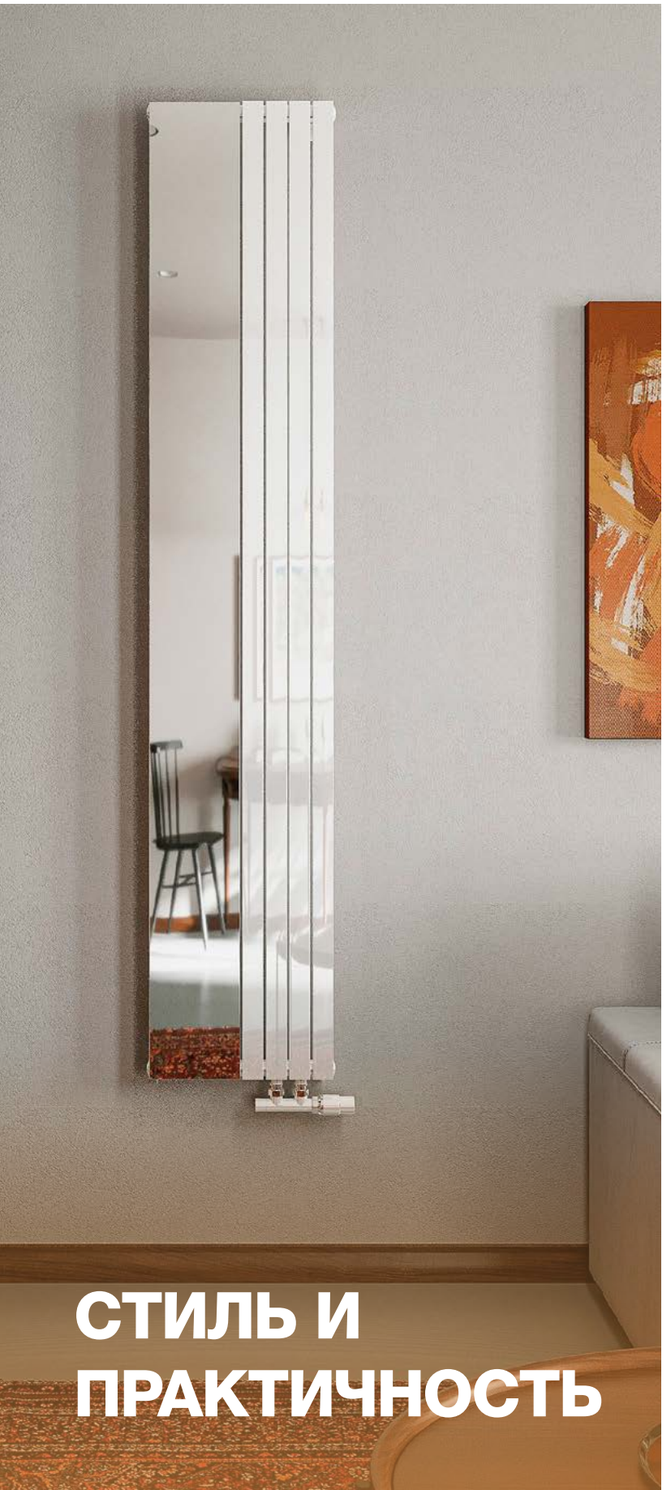




Радиаторы серии Зеркало могут быть реализованы на базе четырех моделей KZTO: Гармония, Гармония А, Соло В, Параллели В, при этом отопительные приборы будут декорированы зеркалом во всю высоту. Колонки радиатора могут располагаться как справа и слева от зеркала, так и обрамлять его с обеих сторон.

дополнительные характеристики

Количество колонок по глубине	1 – 2 ряда
Возможное межцентровое расстояние	1500 / 1750 мм
Варианты исполнения	• настенное – по умолчанию • напольное – по заказу
Типы подключения	• нижнее центральное (50 мм) G1/2” (базовое), по запросу рассматриваются другие типы подключения
Воздухоотводчики	установлены на всех радиаторах данной модели
Термоклапаны	• встроенные термоклапаны не устанавливаются
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic, палитре Муар, а также палитре со спецэффектами
Гарантия	5 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

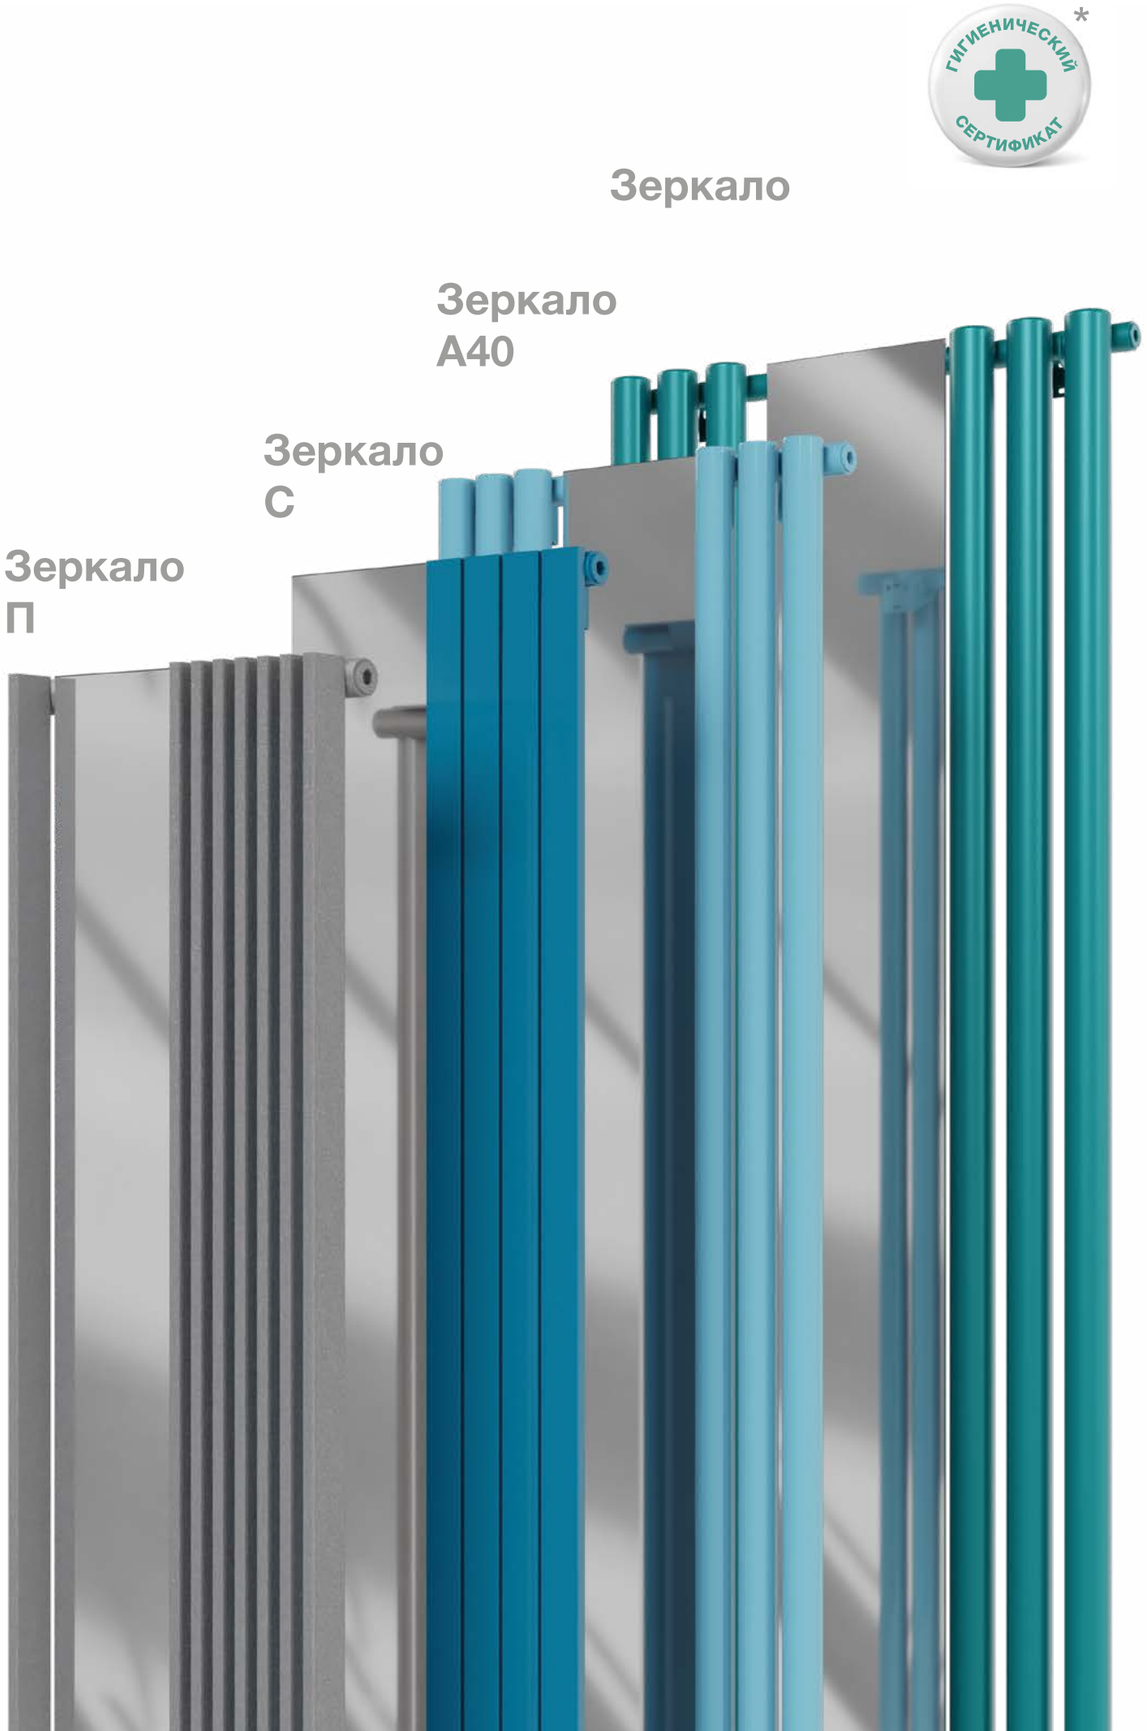

Радиатор Зеркало

Зеркало | П | 1 | – | 1500 | – | 2–7 | исп 1 | РАЛ (RAL**) 9005

Наименование модели:

Зеркало

Базовый прибор:

без буквенного обозначения – Гармония
А40 – Гармония А40
П – Параллели
С – Соло

Количество колонок по глубине секции:

1 – однорядный радиатор
2 – двухрядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер, мм:

1500 или **1750**

Количество секций по длине прибора:

2–7 – задается количество и расположение колонок слева направо
Пример: 2 – зеркало – 7 (при отсутствии колонок с одной из сторон ставится «0»,
Пример: 0 – зеркало – 7 (зеркало слева)

Исполнение зеркала:

исп 1 – прямое
исп 2 – полукруглое

Цвет покрытия:

РАЛ (RAL) xxxx** – цвет по шкале РАЛ (RAL**), базовый цвет РАЛ (RAL**) 9016 (белый глянцевый)

* Сертификат регистрационный номер 2122 от 21.05.2013 г. подтверждает применение отопительного оборудования KZTO в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).
** RAL: международный цветовой стандарт.

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Зеркало 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1555
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1655
Глубина, мм	80
Объём секции (внутренний), л	0,92
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	249

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-3-3	33	680	**1494**	1223	965

Зеркало А40 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1617
Глубина, мм	70
Объём секции (внутренний), л	1,7
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	154,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-3-3	18	481	**929**	765	608

Зеркало 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1805
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1905
Глубина, мм	80
Объём секции (внутренний), л	1,06
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	283

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-3-3	37,8	680	**1698**	1390	1096

Зеркало А40 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1867
Глубина, мм	70
Объём секции (внутренний), л	1,96
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	177,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-3-3	20,4	481	**1066**	877	695

Зеркало 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1555
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1655
Глубина, мм	129
Объём секции (внутренний), л	1,76
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	449

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-3-3	63	680	**2694**	2198	1728

Зеркало А40 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1617
Глубина, мм	108
Объём секции (внутренний), л	3,33
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	230,5

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-3-3	31,2	481	**1383**	1132	893

Зеркало 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1805
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1905
Глубина, мм	129
Объём секции (внутренний), л	2,04
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	512

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-3-3	72	680	**3072**	2506	1970


Зеркало А40 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1867
Глубина, мм	108
Объём секции (внутренний), л	3,87
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	265,7

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-3-3	36	481	**1594**	1305	1029

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало 1-3-3


Исполнение зеркала 1

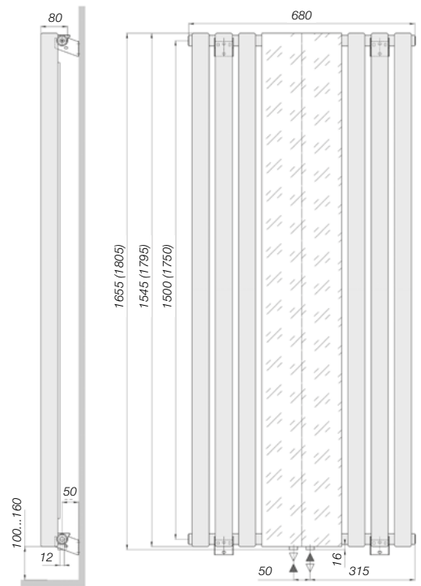

Зеркало 1–3–3 вид сбоку кронштейны Г 50


Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Исполнение зеркала 2

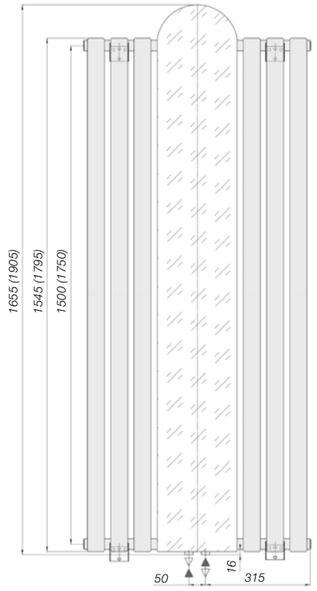

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Зеркало 1–3–3 вид сверху



Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна Г 50

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Зеркало П 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Глубина, мм	71
Объём секции (внутренний), л	0,52
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	105,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-1-7	36	376	**842**	692	549
1-1500-4-4	36	376	**842**	692	549

Зеркало П 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Глубина, мм	71
Объём секции (внутренний), л	0,6
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	122,4

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-1-7	22,0	376	**979**	805	639
1-1750-4-4	22,0	376	**979**	805	639

Зеркало П 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Глубина, мм	110
Объём секции (внутренний), л	1,00
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	159,8

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-1-7	35,5	376	**1278**	1051	834
2-1500-4-4	35,5	376	**1278**	1051	834

Зеркало П 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Глубина, мм	110
Объём секции (внутренний), л	1,2
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	183,2

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-1-7	40,8	376	**1466**	1205	956
2-1750-4-4	40,8	376	**1466**	1205	956

Зеркало С 1-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1617
Глубина, мм	45
Объём секции (внутренний), л	0,54
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	112,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1500-0-4	12,4	351	**449**	371	296
1-1500-4-0	12,4	351	**449**	371	296
1-1500-3-3	17,1	439	**674**	557	444

Зеркало С 1-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1867
Глубина, мм	45
Объём секции (внутренний), л	0,62
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	129,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
1-1750-0-4	13,8	351	**518**	428	342
1-1750-4-0	13,8	351	**518**	428	342
1-1750-3-3	19,3	439	**778**	642	512

Зеркало С 2-1500

Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1549
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1617
Глубина, мм	57
Объём секции (внутренний), л	1,02
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	163,3

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1500-0-4	21,2	351	**653**	537	426
2-1500-4-0	21,2	351	**653**	537	426
2-1500-3-3	30,4	439	**980**	806	639


Зеркало С 2-1750

Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота (исполнение 1), мм	1799
Габаритная высота (исполнение 2), мм	1867
Глубина, мм	57
Объём секции (внутренний), л	1,18
Тепловой поток секции (номинальный при ΔТ=70 °С), Вт	188,6

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
2-1750-0-4	24,1	351	**754**	619	490
2-1750-4-0	24,1	351	**754**	619	490
2-1750-3-3	34,7	439	**1132**	929	736

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало 2-3-3


Исполнение зеркала 1

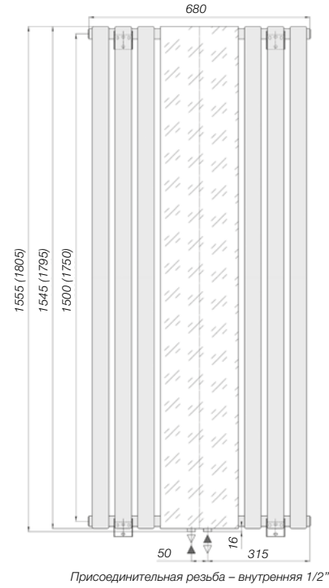

Зеркало 2–3–3 вид сбоку кронштейны Г 85

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Исполнение зеркала 2

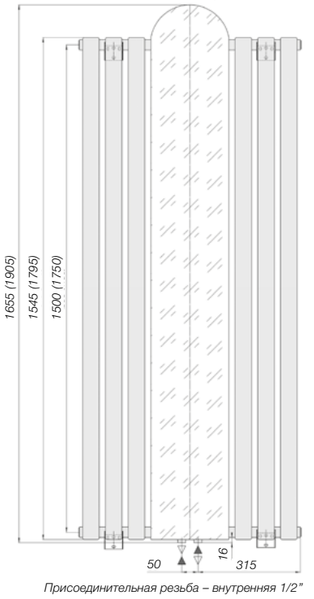

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Зеркало 2–3–3 вид сверху




Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна Г 85

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало А40 1-3-3

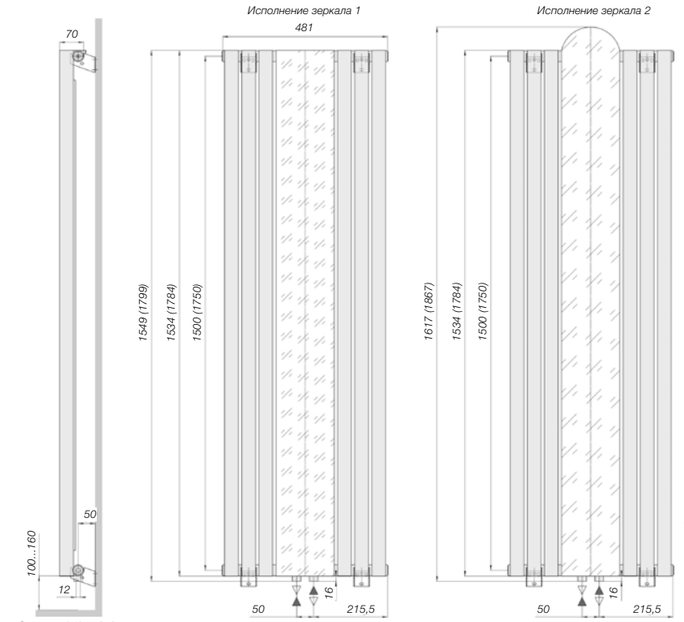

Зеркало А40 1–3–3 вид сбоку кронштейны С 50

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"


Зеркало А40 1–3–3



Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна С 50

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало А40 2-3-3

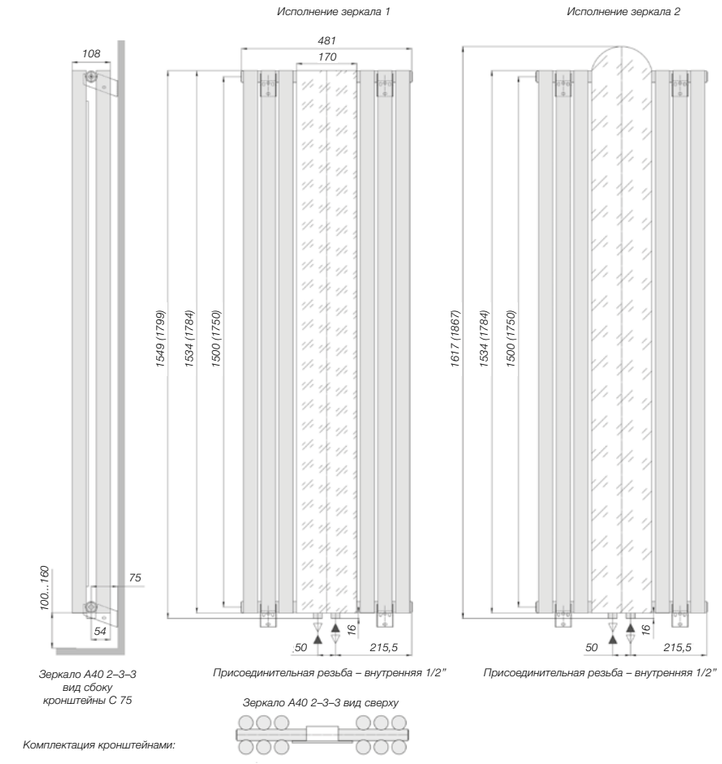

Зеркало А40 2–3–3 вид сбоку кронштейны С 75

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"


Зеркало А40 2–3–3 вид сверху

Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна С 75

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало П 4-4

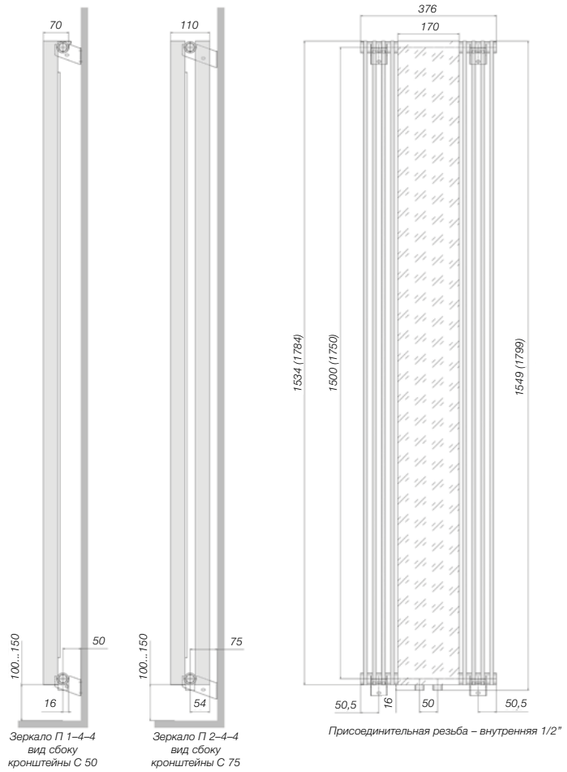

Комплектация кронштейнами:


– 4 кронштейна С 50 для Зеркало П 1-4-4
– 4 кронштейна С 75 для Зеркало П 2-4-4

Зеркало П 1–4–4 вид сбоку кронштейны С 50

Зеркало П 2–4–4 вид сбоку кронштейны С 75

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало П 1-7

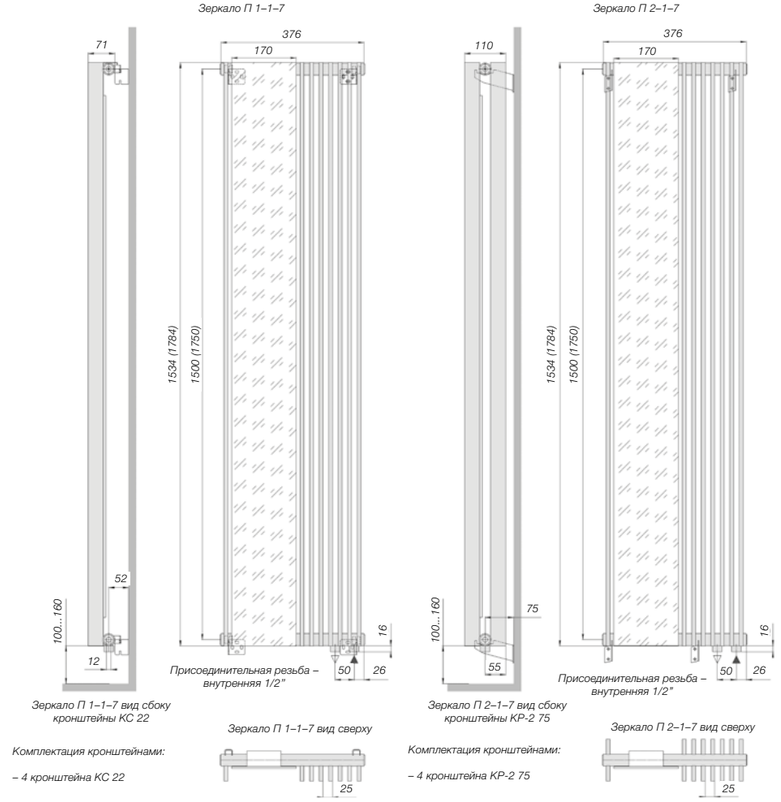

Зеркало П 1–1–7 вид сбоку кронштейны КС 22

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Зеркало П 2–1–7 вид сбоку кронштейны КР-2 75

Присоединительная резьба – внутренняя 1/2"

Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна КС 22

Зеркало П 1–1–7 вид сверху

Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна КР-2 75


Зеркало П 2–1–7 вид сверху

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало С 1



Зеркало С 1
вид сбоку

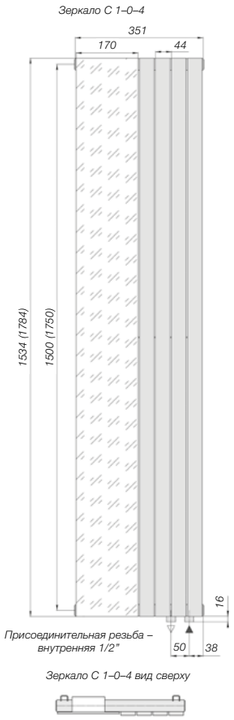

Зеркало С 1–0–4 вид сверху

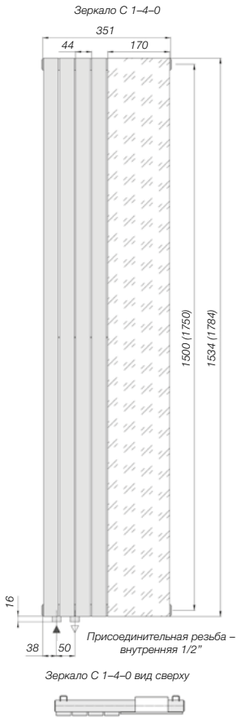


Зеркало С 1–4–0 вид сверху


Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна КС 22


Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало С 2



Зеркало С 2
вид сбоку

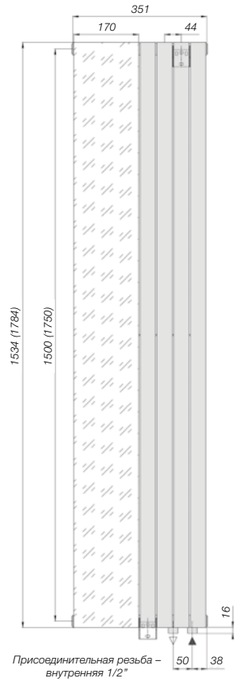

Зеркало С 2–0–4 вид сверху

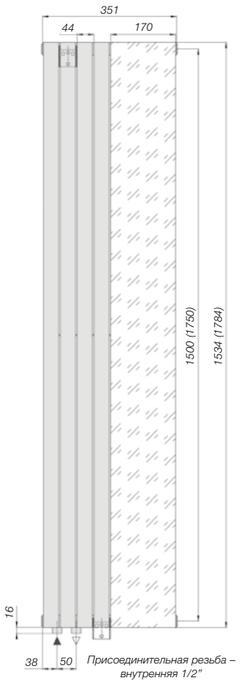

Зеркало С 2–4–0 вид сверху

Комплектация кронштейнами:


– 1 кронштейн КС 22
– 2 кронштейна С 70

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Радиатор настенный с нижним подключением Зеркало С 3-3




Зеркало С 1–3–3
вид сбоку
кронштейны С 50



Зеркало С 2–3–3
вид сбоку
кронштейны С 50

Комплектация кронштейнами:

– 4 кронштейна С 50

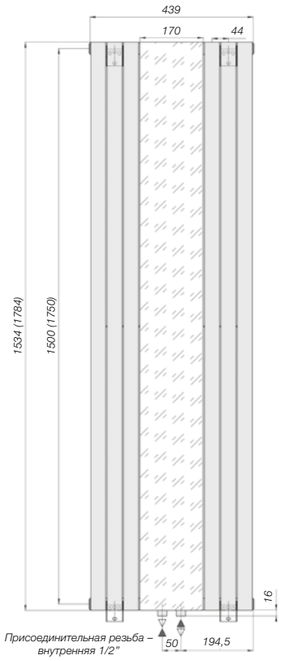

Зеркало С 1–3–3 вид сверху



Зеркало С 2–3–3 вид сверху

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ РАДИАТОРОВ KZTO



Для подробного ознакомления переходи на сайт **kztoradiator.ru**

Стандартные исполнения для радиаторов РС, РСК

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	все – от 4 секций	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
	нижнее правое, левое (50 мм)	все – от 5 секций	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	все – от 6 секций (лучше только четное количество, нечетное – по запросу)	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
напольное	боковое	все – от 4 секций	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
		все – от 5 секций	для РС (РСК) 5
	нижнее правое, левое (50 мм)	все – от 9 секций	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
		все – от 7 секций	для РС (РСК) 5
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 6 до 9 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
		от 10 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	для РС (РСК) 1, 2, 3, 4
		от 6 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	для РС (РСК) 5

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов РС

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций	для РС 1, 2, 3, 4
напольное	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций	для РС 1 – 5

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов РСК

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций	для РСК 1, 2, 3, 4
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций	для РСК 1, 2, 3, 4
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций	для РСК 1, 2, 3, 4
		от 5 секций	для РСК 5
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций	для РСК 1 – 5

Стандартные исполнения для радиаторов Гармония

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижннее правое, левое (50 мм)	от 3 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 4 до 7 секций
напольное	боковое	от 4 секций
	нижннее правое, левое (50 мм)	от 8 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 4 до 6 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		только 7 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Гармония

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 4 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 8 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Гармония А20

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 4 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 5 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	6, 8 – 16 секций	на 7 секциях проблема с нижним кронштейном
напольное	боковое	от 5 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 12 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 8 до 12 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 13 до 16 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Гармония А20

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 6 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 5 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 12 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Гармония А25N, Гармония С25N

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижннее правое, левое (50 мм)	от 4 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 7 до 14 секций
напольное	боковое	от 4 секций
	нижннее правое, левое (50 мм)	от 12 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 8 до 11 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		от 12 до 14 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана (по согласованию)

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Гармония А25N, Гармония С25N

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 10 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Гармония А40, Гармония С40

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 4 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	4, 6 ÷ 10 секций	на 5 секциях проблема с нижним кронштейном
напольное	боковое	от 4 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 10 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 6 до 8 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 9 до 10 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Гармония А40, Гармония С40

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 10 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Параллели В

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 4 секций
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 8 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 8 до 20 секций
напольное	боковое	от 5 секций
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 15 секций
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 8 до 15 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		от 16 до 20 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ РАДИАТОРОВ KZTO



Для подробного ознакомления переходи на сайт **kztoradiator.ru**

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Параллели В

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 8 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 5 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 16 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Параллели Г

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 3 секций

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Параллели Г

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольные	боковое правое, левое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г	от 4 секций
	боковое (с разных сторон), схемы 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г)	от 3 секций
	верх – низ правое, левое, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 3 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Соло В

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 4 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	4, 6 ÷ 11 секций	на 5 секциях проблема с нижним кронштейном
напольное	боковое	от 4 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм)	от 9 секций	
	нижнее центральное (50 мм), схема 5 – 7, 9 – 7	от 6 до 9 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 10 до 11 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Соло В

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций

Стандартные исполнения для радиаторов Соло Г

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 2 секций

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов Соло Г

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольные	боковое правое, левое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г	от 3 секций
	боковое (с разных сторон), схемы 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г)	от 2 секций
	верх – низ правое, левое, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 2 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM 30 V

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT, U, UT	от 4 секций	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU	от 6 до 12 секций	на меньшем количестве проблема с нижним кронштейном
напольное	боковое	от 4 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT, U, UT	от 8 секций	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU	от 6 до 10 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 11 до 12 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 30 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM 30 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны седловое)	от 3 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 3 секций
напольное	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 3 секций

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 30 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 3 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 3 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM 40 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижннее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций
	нижнее центральное (50 мм), исполнение CU	от 4 до 8 секций
напольное	боковое	от 4 секций
	нижннее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 7 секций
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU	от 6 до 7 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		только 8 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 40 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 3 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 6 секций

Стандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 40 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое)	от 2 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 2 секций
напольное	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 2 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ РАДИАТОРОВ KZTO



Для подробного ознакомления переходи на сайт **kztoradiator.ru**

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 40 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 2 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 2 секций
	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM 50 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижнее правое, левое (50 мм) исполнение R, L	от 5 секций
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU	от 6 до 12 секций
напольное	боковое	от 5 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 9 секций
	нижнее центральное универсальное (50 мм),исполнение CU	от 7 до 10 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		от 11 до 12 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 50 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 4 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 5 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 8 секций

Стандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 50 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое)	от 3 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 3 секций
напольное	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 3 секций

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 50 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 3 секций
настенное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 3 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM 60 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций
	нижнее центральное (50 мм), исполнение CU	от 4 до 10 секций
напольное	боковое	от 4 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 7 секций
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU	от 6 до 8 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)
		от 9 до 10 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 60 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 3 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 4 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5	от 6 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Стандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 60 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое)	от 2 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 2 секций
напольное	нижнее правое, левое (50 мм), исполнения R, L	от 2 секций

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM 60 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 2 секций
настенное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 2 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM NEO 50 V

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 4 секций	
	нижнее центральное (50 мм), исполнение CR, CL (лучше только четное количество, нечетное – по запросу)	от 4 секций	
напольное, с фиксированными ножками, исполнение FF, ножки – продолжение крайних секций	боковое	от 3 секций	предлагается на высотах 300 и 500 мм ограничить максимальное количество секций 33 шт.
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	нет	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CR, CL (лучше только четное количество, нечетное – по запросу)	от 6 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 10 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	предлагается на высотах 300 и 500 мм ограничить максимальное количество секций 32 шт.
напольное, с приставными (съемными) ножками, (исполнение FD)	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 10 секций	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CR, CL	от 6 секций под арматуру (Н-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 10 секций под арматуру (Н-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов QUADRUM NEO 50 V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5–9, 9–5	от 5 секций
напольное, с фиксированными ножками, исполнение FF, ножки – продолжение крайних секций	не изготавливается	нет
напольное, с приставными (съемными) ножками, исполнение FD	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5–9, 9–5	от 12 секций

Стандартные исполнения для радиаторов QUADRUM NEO 50 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	нижнее разнесенное на стороны (седловое)	от 3 секций
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций
напольное, с фиксированными ножками, исполнение FF, ножки – продолжение коллекторов	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций

Нестандартные исполнения для радиаторов QUADRUM NEO 50 H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 3 секций

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ РАДИАТОРОВ KZTO



Для подробного ознакомления переходи на сайт **kztoradiator.ru**

Стандартные исполнения для радиаторов BATARÌA

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое	от 3 секций
	нижнее универсальное правое, левое (50 мм), исполнение U, UT	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое) S, ST	от 3 секций
напольное, с приставными (съемными) ножками (исполнение FD)	боковое	от 3 секций
	нижнее универсальное правое, левое (50 мм), исполнение U, UT	от 8 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое) S, ST	от 7 секций

Нестандартные исполнения для радиаторов BATARÌA

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее центральное, схемы 5 – 7, 9 – 7	от 4 до 14 секций
напольное, с приставными (съемными) ножками (исполнение FD)	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее центральное, схемы 5 – 7, 9 – 7	от 6 до 14 секций

Стандартные исполнения для радиаторов ELLIPSE S V

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	по конструкторской документации
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT, U, UT	от 3 секций	по конструкторской документации, кронштейн на крайней секции
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU, CR, CL	от 4 до 8 секций	по конструкторской документации, кронштейн на крайней секции
напольное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT, U, UT	от 9 секций	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CU, CR, CL	от 4 до 8 секций под арматуру (H-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 7 до 8 секций под арматуру (H-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов ELLIPSE S V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций

Стандартные исполнения для радиаторов ELLIPSE S H

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	по конструкторской документации
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций	по конструкторской документации
напольное, исполнение FF, ножки – продолжение коллекторов	боковое	от 3 секций	по конструкторской документации

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов ELLIPSE S H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 3 секций
настенное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 3 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

Стандартные исполнения для радиаторов ELLIPSE P V

Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	по конструкторской документации
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT	от 4 секций	по конструкторской документации, кронштейн на крайней секции
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CR, CL	от 4 до 11 секций	по конструкторской документации, кронштейн на крайней секции
напольное	боковое	от 3 секций	
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, RT, L, LT	от 9 секций	
	нижнее центральное универсальное (50 мм), исполнение CR, CL	от 5 до 11 секций под арматуру (H-узел) без термоклапана (по согласованию)	
		от 10 до 11 секций под арматуру (H-узел) с и без термоклапана	

Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов ELLIPSE P V

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 5 секций
напольное	боковое, схемы 2 – 4, 4 – 2, 1 – 3, 3 – 1	от 3 секций
	нижнее разнесенное на стороны (седловое), схемы 5 – 9, 9 – 5, 5 – 9Т, 9 – 5Т	от 9 секций

Стандартные исполнения для радиаторов ELLIPSE P H


Крепление	Подключение	Изготовление	Примечание
настенное	боковое	от 3 секций	по конструкторской документации
	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций	по конструкторской документации
напольное, исполнение FF, ножки – продолжение коллекторов	нижнее правое, левое (50 мм), исполнение R, L	от 3 секций	по конструкторской документации


Нестандартные исполнения (схема) для радиаторов ELLIPSE P H

Крепление	Подключение	Изготовление
настенное, напольное	боковое, схемы 1 – 2Г, 3 – 4Г, 1 – 4Г, 3 – 2Г, 2 – 4Г, 4 – 2Г	от 3 секций
напольное	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	от 3 секций
	верх – низ, схемы 1 – 2В, 3 – 4В	нет

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Компания KZTO специализируется на производстве внутрипольных и напольных конвекторов для отопления в жилых домах и общественных зданиях.

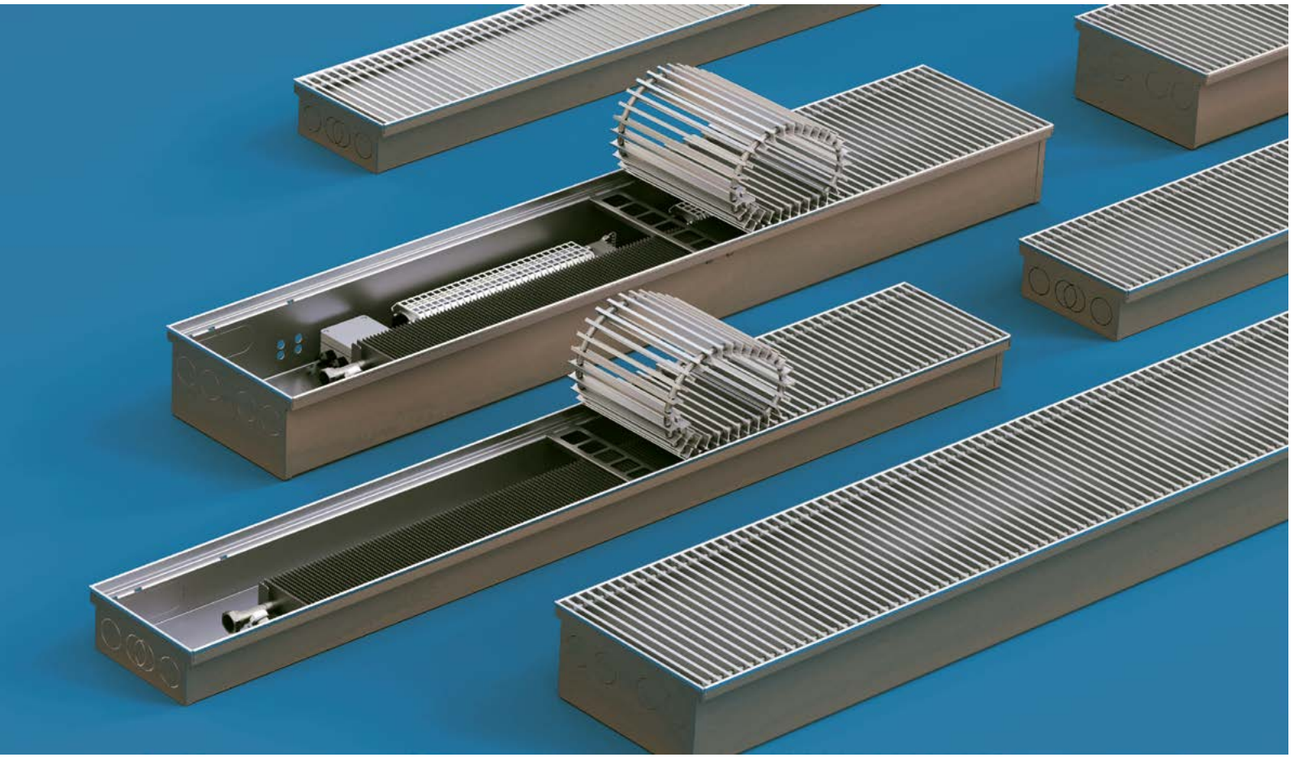

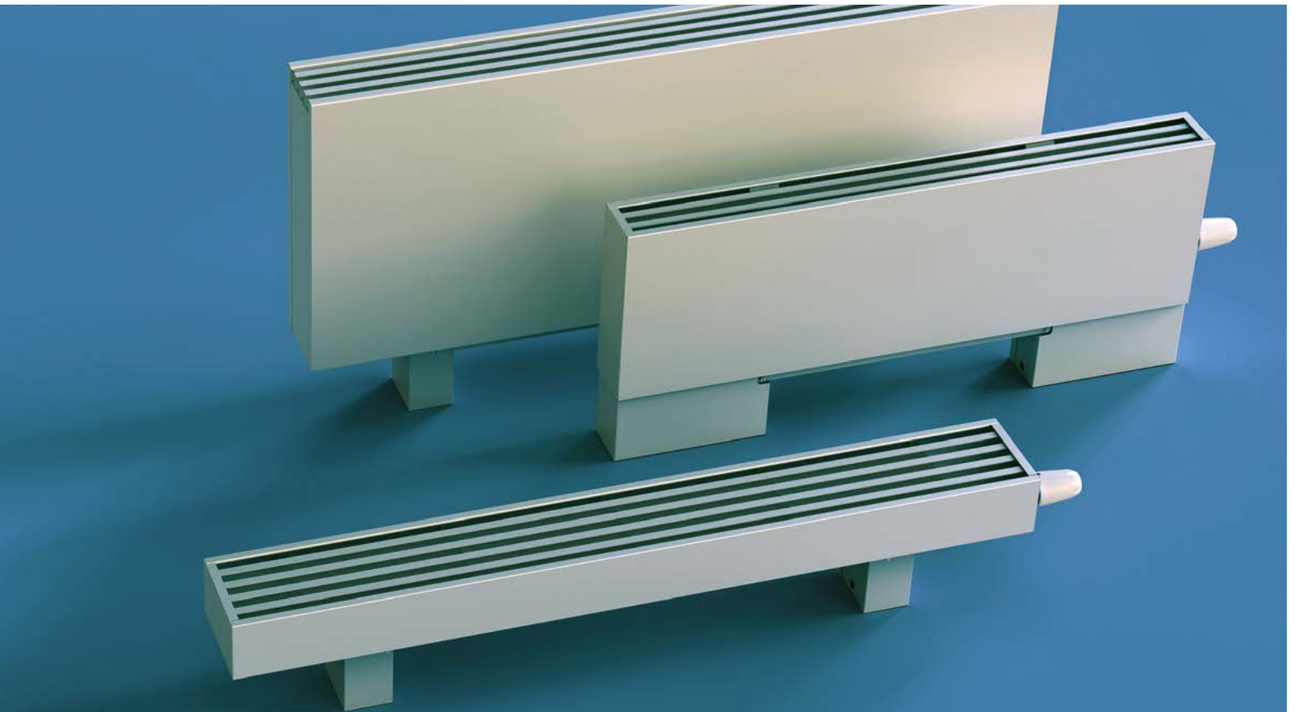

«Сердцем» конвекторов KZTO является медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные трубы, оребрённые гофрированными алюминиевыми пластинами, что обеспечивает превосходную теплоотдачу и долговечность приборов.

Уникальная конструкция внутрипольных конвекторов KZTO практически полностью скрывает элементы отопительной системы, оставляя видимой на поверхности только стильную решётку. Благодаря этому конвекторы создают возможность равномерного обогрева тех участков помещения, которые обычно сложно утеплить: зоны у французских окон, панорамных стёкол или вблизи выходов на террасы.

Большой выбор напольных конвекторов, а также их продуманная и эргономичная конструкция позволяют идеально подобрать отопительный прибор в жилое или общественное пространство, уделяя особое внимание размеру и цветовой гамме конвектора.

Для более мощной теплоотдачи мы выпускаем напольные и внутрипольные конвекторы с вентиляторами двух типов: 220 В и 24 В.


Для влажных помещений предусмотрены специальные модели конвекторов в корпусе из нержавеющей стали, которые также могут быть оснащены ЕС-вентиляторами с безопасным напряжением 24 В.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕКТОРОВ KZTO:


- Большой выбор внутрипольных и напольных моделей
- Надёжность и долговечность
- Более 500 типоразмеров, все виды подключения
- Специальные модели для влажных помещений
- Изготовление на заказ
- Высокая теплоотдача
- Богатый выбор цветовой палитры решетки и корпуса
- Оптимальный срок производства (15–20 дней)
- Надёжная и бережная упаковка
- Заводская гарантия 10 лет

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Устройство напольного конвектора
Элегант В

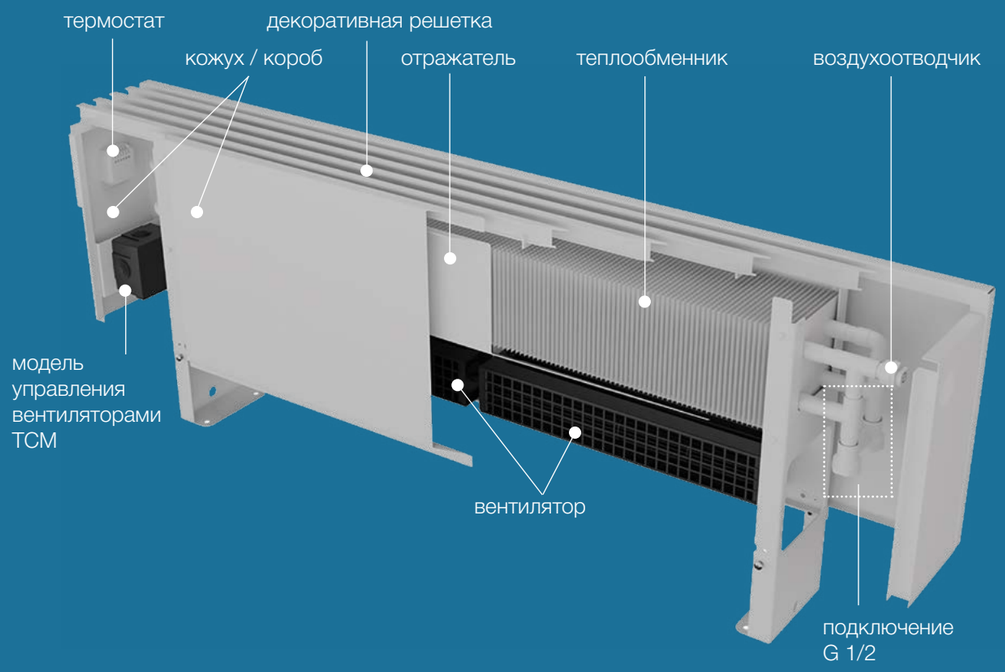

Устройство внутрипольного конвектора
Бриз В

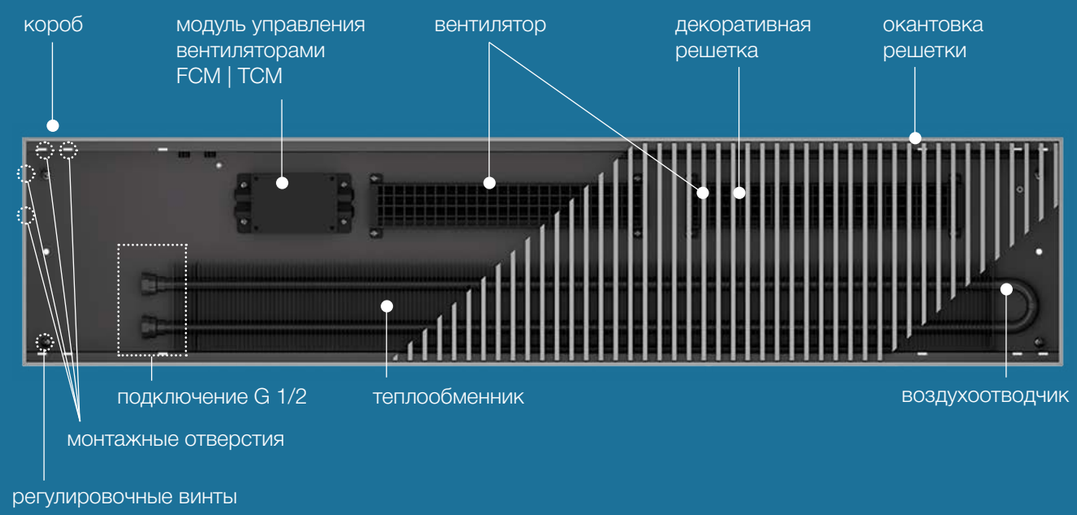

Внутрипольный или напольный конвектор является сложным устройством, которое включает в себя множество продуманных и эргономично расположенных элементов, обеспечивающих его функциональность, теплоотдачу, удобство эксплуатации и подключение к системе отопления.

ЭЛЕМЕНТЫ НАПОЛЬНОГО И ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА

1. Короб/кожух конвектора состоит из стали / нержавеющей стали, вмещает все внутренние элементы прибора и обеспечивает его интеграцию в пол в случае с внутрипольным вариантом. **Функции:** прочность и защита конструкции, создание канала для воздушного потока, удобство монтажа, эстетика.

2. Теплообменник – основной элемент передачи тепла от теплоносителя в помещение. Теплообменники конвекторов производства «KZTO» изготовлены с использованием медных трубок и гофрированных алюминиевых пластин, что обеспечивает превосходную теплоотдачу и долговечность приборов. **Функции:** теплопередача, организация воздушных конвекционных потоков, долговечность.

3. Решетка – декоративная защита конвектора. Имеет различный дизайн и шаг между ламелями для безопасности и функциональности прибора. **Функции:** защита внутренних элементов, распределение потока воздуха, несущая и опорная функции, возможность быстрого доступа для обслуживания прибора, декоративный элемент. Окантовка решетки конвектора используется, как правило, для внутрипольных вариантов и служит дизайнерским решением, позволяя эстетично оформить стык между напольным покрытием и прибором.

4. Вентилятор (иногда два и более) предназначен для принудительной подачи воздуха через теплообменник для повышения эффективности отопления. **Функции:** увеличение тепловой мощности, создание эффективной тепловой завесы, преодоление аэродинамического сопротивления. Варианты: конвекторы KZTO могут быть оснащены стандартным вентилятором на 220 В или специальной бесшумной и безопасной моделью на 24 В.

5. Электронный модуль управления вентиляторами регулирует скорость вращения и режимы работы вентилятора. **Функции:** настройка режимов работы (автоматический или ручной), запуск / остановка вентиляторов, управление сервоприводом электроклапана, регулировка оборотов вращения, диагностика неисправностей.


6. Термостат контролирует температуру в помещении и поддерживает заданные значения. **Функции:** измерение температуры воздуха, выбор режима работы (охлаждение / отопление), программирование, управление электронным модулем управления вентиляторами в конвекторе, возможность подключения к умному дому.

7. Запорная арматура предназначена для локального перекрытия теплоносителя в случае технического обслуживания и регулировки. **Функции:** перекрытие потока, возможность отключения конвектора без слива всей системы отопления.


8. Термоклапаны регулируют поток теплоносителя для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. **Функции:** автоматическое открытие / закрытие клапана в зависимости от температуры воздуха / теплоносителя, поддержание нужной температурной границы между входом и выходом теплоносителя. Термоклапаны могут регулироваться вручную или автоматически.

9. Воздухоотводчики предназначены для удаления воздушных пробок из системы и поддержания эффективной теплопередачи. **Функции:** выпуск скопившегося воздуха при обеспечении надлежащего контакта теплоносителя и внутренней поверхности теплообменника.

Типы подключений внутрипольного конвектора

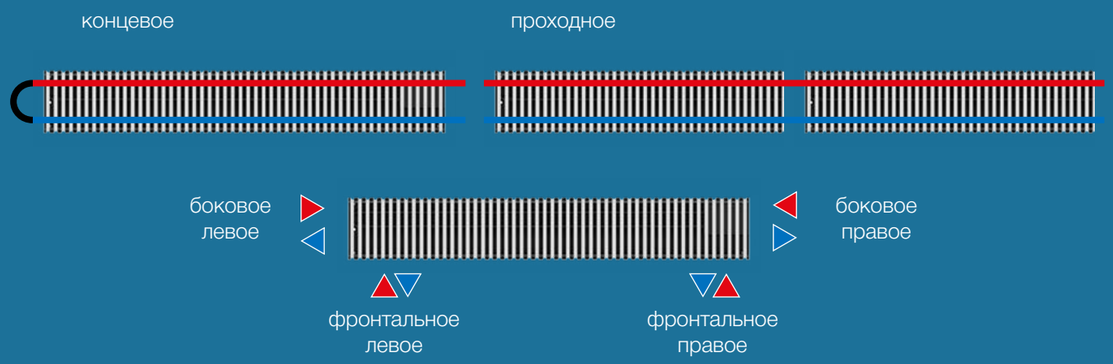

Типы подключений напольного конвектора

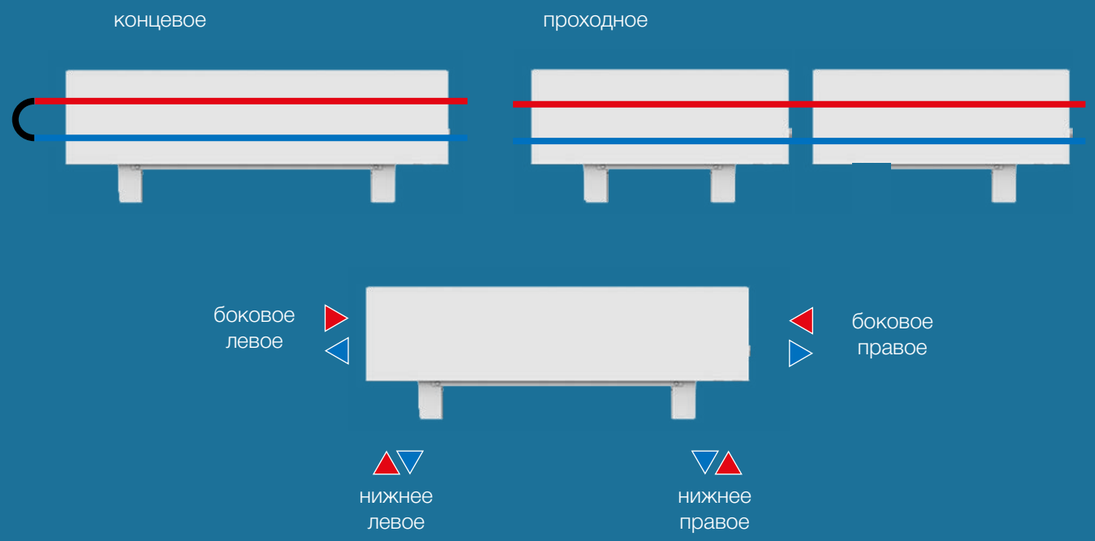

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ И ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Существует несколько вариантов подключения напольных и внутрипольных конвекторов, которые влияют на их эффективность и удобство установки:

- **Боковое подключение:** подача и обратная подача размещены с одной стороны конвектора (слева или справа).
- **Нижнее подключение** (предусмотрено только для напольных моделей): подача и обратная подача выводятся снизу конвектора. Это более аккуратный с эстетической точки зрения способ, который часто скрыт в ножках прибора; именно поэтому его выбирают для дизайнерских решений.
- **Торцевое подключение** (предусмотрено только для внутрипольных моделей): подача и обратная подача находятся с торца внутрипольного конвектора.

Концевое или проходное подключение – это два основных типа подключения теплообменников конвекторов к системе отопления.

При концевом подключении трубы системы отопления подключаются к конвектору с одной стороны. Концевой конвектор часто служит последним элементом в контуре отопления, может выполнять роль локального источника тепла в конкретной зоне или служить точкой соединения для расширения контура.


Проходное подключение предполагает, что трубопроводы подключаются к конвектору с двух сторон. Проходной конвектор участвует в распределении тепла по нескольким участкам и не ограничивает движение теплоносителя, позволяя последовательно соединить несколько конвекторов в контуре системы отопления.

Проходные конвекторы требуют координации с соседними секциями, чтобы поддерживать стабильный режим работы всего контура.

ОКАНТОВКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

F-профиль

U-профиль

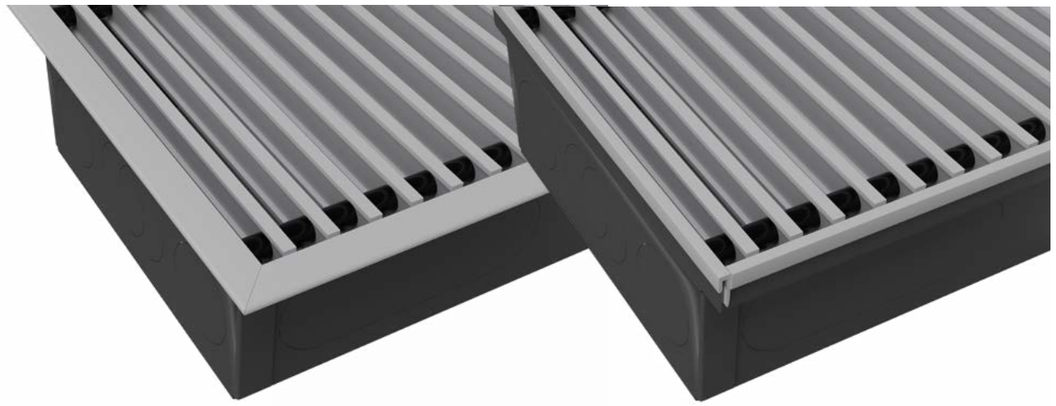

БРИЗ ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

БРИЗ | БРИЗ В | БРИЗ В TURBO

Если требуется быстро обогреть помещение большой площади или же создать эффективную тепловую завесу рядом с высокими окнами в пол, то конвекторы серии Бриз отлично справятся с этой задачей.





Благодаря широкому разнообразию моделей с естественной или принудительной конвекцией, в прямом, угловом или радиусном исполнении, весь ряд конвекторов Бриз с легкостью встраивается в пространство, предотвращая запотевание окон и обеспечивая комфортный микроклимат.

Для влажных помещений предусмотрена специальная модель Бриз в корпусе из нержавеющей стали; также возможно оснащение ЕС-вентиляторами с безопасным напряжением 24 В.

На заказ возможно изготовление модели конвектора Бриз с шиберным узлом, который позволяет регулировать подачу воздуха, подключая устройство к системе вентиляции. Конвектор может быть использован как выходной элемент вентиляционной системы, что значительно расширяет его функциональность и позволяет добиться оптимального микроклимата в помещении независимо от внешних условий.

дополнительные характеристики

Конвекторы серии Бриз выпускаются проходными или концевыми. В моделях Бриз В и Бриз В Турбо предусмотрены вентиляторы с напряжением 220 В / 24 В. Рабочее давление конвекторов Бриз до 15 атм, с температурой теплоносителя до +120 °С. Теплообменник и короб имеют защитное эпоксидное покрытие графитово-серого цвета (РАЛ (RAL*) 7024).

Варианты исполнения	• прямое (базовое) • радиусное (R ≥ 1000–2000 мм в зависимости от модели) • угловое исполнение (по заказу)
Типы подключения	• с торца корпуса конвектора G1/2" • с боковой стороны корпуса конвектора G1/2"
Профиль окантовки	U-образная; F-образная Окантовка съемная и взаимозаменяемая
Цветовая палитра окантовки	Базовый – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic
Цветовая палитра решетки	Базовый цвет – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic (цветное анодирование, цветное полимерное покрытие). Так же возможно изготовление решетки из полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева (бук / дуб).
Цветовая палитра втулок	черный – по умолчанию, серый / бежевый – на заказ
Гарантия 10 лет. Минимальный срок службы 25 лет	

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

БРИЗ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Внутрипольный конвектор Бриз – это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в современных помещениях с панорамными окнами.





ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Особая конструкция медно-алюминиевого теплообменника, в котором медные трубы оребрены гофрированными алюминиевыми пластинами, гарантирует высокую производительность и максимально эффективный теплообмен. Особенность конвектора Бриз – его способность формировать надёжную тепловую завесу, которая защищает ваше пространство от ниспадающих потоков холодного воздуха. Конвектор модели Бриз интегрируется в пол: на поверхности останется только изящная декоративная решётка. Она не только эстетична, но и функциональна, обеспечивая равномерное распределение тепла. Бриз незаменим для гостиных, офисов, выставочных залов и любых других пространств с панорамными окнами.

дополнительные характеристики

Конвекторы выпускаются проходными или концевыми. Для эксплуатации в условиях повышенной влажности – в корпусе из нержавеющей стали. Рабочее давление конвекторов Бриз до 15 атм, с температурой теплоносителя до +120 °С. Теплообменник и короб имеют защитное эпоксидное покрытие графитово-серого цвета (РАЛ (RAL*) 7024).

Варианты исполнения	• прямое (базовое) • радиусное (R ≥ 1000 мм) • угловое (по заказу)
Возможные параметры	• ширина 200 – 380 мм • длина 800 – 5 000 мм • высота 80 – 190 мм • возможно изготовление конвектора по индивидуальным размерам заказчика
Типы подключения	• с торца корпуса конвектора G1/2" • с боковой стороны корпуса конвектора G1/2"
Воздухоотводчики	установлены на всех концевых конвекторах
Термоклапаны	оснащение встроенными термоклапанами возможно по заказу
Профиль окантовки	U-образная; F-образная Окантовка съемная и взаимозаменяемая
Цветовая палитра окантовки	Базовый – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic
Цветовая палитра решетки	Базовый цвет – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic (цветное анодирование, цветное полимерное покрытие). Также возможно изготовление решетки из полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева (бук и дуб)
Цветовая палитра втулок	черный – по умолчанию, серый / бежевый – на заказ
Гарантия 10 лет. Минимальный срок службы 25 лет	

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Прямые



Угловые



Радиусные





Бриз В



Бриз

Конвектор Бриз с естественной конвекцией

Бриз | 260×120×2200 | Прох | прав | GV | F | R2800 | 5 Ал 12 втулки серые | РАЛ (RAL*) 3002

Наименование модели:

Бриз – для сухих помещений
естественная конвекция
Бриз Нерж – для влажных помещений,
естественная конвекция, короб прибора
изготовлен из нержавеющей стали

Размеры конвектора (ШхВхД), мм:

ширина 200; 260; 300; 380
высота: 80; 100; 120; 140; 190
длина: 800÷5000
(возможно изготовление с другими размерами)

Исполнение подключения:

без обозначения – концевое исполнение конвектора
Прох – проходное исполнение конвектора

Сторона подключения:

без обозначения – для прямого исполнения конвекторов Бриз
и Бриз Нерж (конструкция универсальная)
прав – правостороннее подключение (для радиусного,
углового исполнения и исполнения GV с шиберным узлом)
лев – левостороннее подключение (для радиусного
и углового исполнения и исполнения GV с шиберным узлом)

Дополнительная комплектация:

GV – комплектация конвектора шиберным узлом с возможностью подключения
вентиляционных воздуховодов (кроме радиусного исполнения)
Только для конвекторов сечением (ШхВ, мм): 200x140, 260x140, 300x140,
380×140, 200×190, 260×190, 300×190, 380×190

Профиль окантовки:

U – U-образный профиль (стандартное исполнение)
F – F-образный профиль

Конструктивное исполнение:

без обозначения – прибор прямого исполнения
R2800 – прибор радиусного исполнения, без шиберного узла и подключения к вентиляции,
радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус: 1000 мм)
угол – прибор углового исполнения

Декоративная рулонная решетка:

ширина планок, мм: алюминий (5, 8), дерево (10, 15), нержавеющий профиль (10)
материал планок: Бук, Дуб, Ал (алюминий), **АлЛТ** (алюминий «латунь»), **АлТБ** (алюминий «темная бронза»),
АлШ (алюминий «шампань»), **АлСЗ** (алюминий «светлое золото»), **Нерж** (нержавеющая сталь)
ширина просвета между планками, мм: 12, 15
цвет втулок решетки:
без обозначения – втулки черные (стандартное исполнение)
серые
бежевые

Цвет окантовки и планок решетки по РАЛ (RAL*):

(при покраске)

*RAL: международный цветовой стандарт

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Бриз 200×80

Габаритная высота, мм 80
Глубина (ширина с торца), мм 200

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
200×80×800	800	4,9	**233**	188	145
200×80×900	900	5,5	**275**	222	172
200×80×1000	1000	6,1	**317**	256	198
200×80×1100	1100	6,7	**360**	290	225
200×80×1200	1200	7,3	**402**	324	251
200×80×1300	1300	8,0	**444**	358	277
200×80×1400	1400	8,6	**487**	392	304
200×80×1500	1500	9,2	**529**	426	330
200×80×1600	1600	9,9	**571**	460	357
200×80×1700	1700	10,5	**614**	495	383
200×80×1800	1800	11,1	**656**	529	410
200×80×1900	1900	11,7	**698**	563	436
200×80×2000	2000	12,3	**741**	597	462
200×80×2100	2100	12,9	**783**	631	489
200×80×2200	2200	13,5	**825**	665	515
200×80×2300	2300	14,1	**868**	699	542
200×80×2400	2400	14,7	**910**	733	568
200×80×2500	2500	15,3	**952**	767	594
200×80×2600	2600	16,0	**995**	801	621
200×80×2700	2700	16,6	**1020**	822	637
200×80×2800	2800	17,3	**1062**	856	663
200×80×2900	2900	17,9	**1105**	890	690
200×80×3000	3000	18,5	**1147**	924	716
200×80×3100	3100	19,1	**1189**	958	742
200×80×3200	3200	19,7	**1232**	992	769
200×80×3300	3300	20,3	**1274**	1027	795
200×80×3400	3400	20,9	**1316**	1061	822
200×80×3500	3500	21,5	**1358**	1095	848
200×80×3600	3600	22,2	**1401**	1129	875
200×80×3700	3700	22,8	**1443**	1163	901
200×80×3800	3800	23,4	**1485**	1197	927
200×80×3900	3900	24,0	**1528**	1231	954
200×80×4000	4000	24,6	**1570**	1265	980
200×80×4100	4100	25,3	**1612**	1299	1007
200×80×4200	4200	25,9	**1655**	1334	1033
200×80×4300	4300	26,5	**1697**	1368	1060
200×80×4400	4400	27,1	**1739**	1402	1086
200×80×4500	4500	27,7	**1782**	1436	1112
200×80×4600	4600	28,4	**1824**	1470	1139
200×80×4700	4700	29,0	**1866**	1504	1165
200×80×4800	4800	29,6	**1909**	1538	1192
200×80×4900	4900	30,2	**1951**	1572	1218
200×80×5000	5000	30,8	**1993**	1606	1244

Бриз 300×80

Габаритная высота, мм 80
Глубина (ширина с торца), мм 300

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300×80×800	800	7,0	**311**	250	194
300×80×900	900	8,0	**370**	298	231
300×80×1000	1000	8,9	**429**	346	268
300×80×1100	1100	9,9	**488**	394	305
300×80×1200	1200	10,8	**548**	441	342
300×80×1300	1300	11,7	**607**	489	379
300×80×1400	1400	12,6	**666**	537	416
300×80×1500	1500	13,5	**725**	584	453
300×80×1600	1600	14,4	**784**	632	490
300×80×1700	1700	15,4	**844**	680	527
300×80×1800	1800	16,3	**903**	728	564
300×80×1900	1900	17,3	**962**	775	601
300×80×2000	2000	18,2	**1021**	823	638
300×80×2100	2100	19,1	**1080**	871	675
300×80×2200	2200	20,0	**1140**	918	711
300×80×2300	2300	20,9	**1199**	966	748
300×80×2400	2400	21,8	**1258**	1014	785
300×80×2500	2500	22,7	**1317**	1062	822
300×80×2600	2600	23,7	**1376**	1109	859
300×80×2700	2700	24,6	**1409**	1135	880
300×80×2800	2800	25,5	**1468**	1183	917
300×80×2900	2900	26,5	**1527**	1231	954
300×80×3000	3000	27,4	**1587**	1279	991
300×80×3100	3100	28,3	**1646**	1326	1028
300×80×3200	3200	29,2	**1705**	1374	1064
300×80×3300	3300	30,2	**1764**	1422	1101
300×80×3400	3400	31,1	**1823**	1469	1138
300×80×3500	3500	32,0	**1883**	1517	1175
300×80×3600	3600	32,9	**1942**	1565	1212
300×80×3700	3700	33,8	**2001**	1613	1249
300×80×3800	3800	34,7	**2060**	1660	1286
300×80×3900	3900	35,6	**2119**	1708	1323
300×80×4000	4000	36,6	**2179**	1756	1360
300×80×4100	4100	37,5	**2238**	1803	1397
300×80×4200	4200	38,5	**2297**	1851	1434
300×80×4300	4300	39,4	**2356**	1899	1471
300×80×4400	4400	40,3	**2415**	1947	1508
300×80×4500	4500	41,3	**2475**	1994	1545
300×80×4600	4600	42,2	**2534**	2042	1582
300×80×4700	4700	43,1	**2593**	2090	1619
300×80×4800	4800	44,0	**2652**	2137	1656
300×80×4900	4900	44,9	**2711**	2185	1693
300×80×5000	5000	45,8	**2771**	2233	1730

Бриз 260×80

Габаритная высота, мм 80
Глубина (ширина с торца), мм 260

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
260×80×800	800	5,4	**295**	238	184
260×80×900	900	6,1	**349**	281	218
260×80×1000	1000	6,9	**403**	324	251
260×80×1100	1100	7,5	**456**	368	285
260×80×1200	1200	8,3	**510**	411	318
260×80×1300	1300	8,9	**564**	454	352
260×80×1400	1400	9,6	**617**	497	385
260×80×1500	1500	10,4	**671**	541	419
260×80×1600	1600	11,0	**725**	584	452
260×80×1700	1700	11,7	**778**	627	486
260×80×1800	1800	12,4	**832**	671	519
260×80×1900	1900	13,2	**886**	714	553
260×80×2000	2000	13,9	**939**	757	587
260×80×2100	2100	14,6	**993**	800	620
260×80×2200	2200	15,2	**1047**	844	654
260×80×2300	2300	15,9	**1100**	887	687
260×80×2400	2400	16,6	**1154**	930	721
260×80×2500	2500	17,3	**1208**	973	754
260×80×2600	2600	18,0	**1261**	1017	788
260×80×2700	2700	18,7	**1294**	1043	808
260×80×2800	2800	19,4	**1347**	1086	841
260×80×2900	2900	20,2	**1401**	1129	875
260×80×3000	3000	20,9	**1455**	1172	908
260×80×3100	3100	21,6	**1508**	1216	942
260×80×3200	3200	22,3	**1562**	1259	975
260×80×3300	3300	23,0	**1616**	1302	1009
260×80×3400	3400	23,7	**1669**	1345	1042
260×80×3500	3500	24,4	**1723**	1389	1076
260×80×3600	3600	25,1	**1777**	1432	1109
260×80×3700	3700	25,8	**1830**	1475	1143
260×80×3800	3800	26,5	**1884**	1518	1176
260×80×3900	3900	27,2	**1938**	1562	1210
260×80×4000	4000	27,9	**1992**	1605	1243
260×80×4100	4100	28,6	**2045**	1648	1277
260×80×4200	4200	29,3	**2099**	1691	1310
260×80×4300	4300	30,0	**2153**	1735	1344
260×80×4400	4400	30,7	**2206**	1778	1377
260×80×4500	4500	31,4	**2260**	1821	1411
260×80×4600	4600	32,2	**2314**	1865	1444
260×80×4700	4700	32,9	**2367**	1908	1478
260×80×4800	4800	33,6	**2421**	1951	1512
260×80×4900	4900	34,2	**2475**	1994	1545
260×80×5000	5000	34,8	**2528**	2038	1579

Бриз 380×80

Габаритная высота, мм 80
Глубина (ширина с торца), мм 380

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
380×80×800	800	7,8	**351**	283	219
380×80×900	900	8,8	**418**	336	261
380×80×1000	1000	9,8	**484**	390	302
380×80×1100	1100	10,8	**551**	444	344
380×80×1200	1200	11,8	**618**	498	386
380×80×1300	1300	12,9	**685**	552	427
380×80×1400	1400	13,9	**752**	606	469
380×80×1500	1500	14,9	**818**	659	511
380×80×1600	1600	15,9	**885**	713	553
380×80×1700	1700	17,0	**952**	767	594
380×80×1800	1800	18,0	**1019**	821	636
380×80×1900	1900	19,0	**1086**	875	678
380×80×2000	2000	20,1	**1152**	929	719
380×80×2100	2100	21,1	**1219**	982	761
380×80×2200	2200	22,1	**1286**	1036	803
380×80×2300	2300	23,1	**1353**	1090	845
380×80×2400	2400	24,1	**1420**	1144	886
380×80×2500	2500	25,2	**1486**	1198	928
380×80×2600	2600	26,2	**1553**	1252	970
380×80×2700	2700	27,2	**1590**	1281	993
380×80×2800	2800	28,2	**1657**	1335	1034
380×80×2900	2900	29,3	**1723**	1389	1076
380×80×3000	3000	30,3	**1790**	1443	1118
380×80×3100	3100	31,3	**1857**	1497	1159
380×80×3200	3200	32,4	**1924**	1550	1201
380×80×3300	3300	33,4	**1991**	1604	1243
380×80×3400	3400	34,4	**2057**	1658	1285
380×80×3500	3500	35,5	**2124**	1712	1326
380×80×3600	3600	36,5	**2191**	1766	1368
380×80×3700	3700	37,5	**2258**	1820	1410
380×80×3800	3800	38,5	**2325**	1873	1451
380×80×3900	3900	39,5	**2391**	1927	1493
380×80×4000	4000	40,5	**2458**	1981	1535
380×80×4100	4100	41,6	**2525**	2035	1576
380×80×4200	4200	42,6	**2592**	2089	1618
380×80×4300	4300	43,6	**2659**	2143	1660
380×80×4400	4400	44,7	**2725**	2196	1702
380×80×4500	4500	45,7	**2792**	2250	1743
380×80×4600	4600	46,7	**2859**	2304	1785
380×80×4700	4700	47,8	**2926**	2358	1827
380×80×4800	4800	48,8	**2993**	2412	1868
380×80×4900	4900	49,8	**3059**	2466	1910
380×80×5000	5000	50,8	**3126**	2519	1952

* с базовой решёткой

* с базовой решёткой

Бриз 200×100

Габаритная высота, мм 100
Глубина (ширина с торца), мм 200

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
200×100×800	800	5,0	**266**	214	166
200×100×900	900	5,6	**314**	253	196
200×100×1000	1000	6,2	**363**	292	226
200×100×1100	1100	6,9	**411**	331	257
200×100×1200	1200	7,5	**459**	370	287
200×100×1300	1300	8,2	**508**	409	317
200×100×1400	1400	8,9	**556**	448	347
200×100×1500	1500	9,5	**604**	487	377
200×100×1600	1600	10,2	**653**	526	407
200×100×1700	1700	10,9	**701**	565	438
200×100×1800	1800	11,5	**749**	604	468
200×100×1900	1900	12,1	**798**	643	498
200×100×2000	2000	12,8	**846**	682	528
200×100×2100	2100	13,4	**894**	721	558
200×100×2200	2200	14,0	**943**	760	589
200×100×2300	2300	14,7	**991**	799	619
200×100×2400	2400	15,3	**1039**	838	649
200×100×2500	2500	15,9	**1088**	877	679
200×100×2600	2600	16,7	**1136**	915	709
200×100×2700	2700	17,3	**1165**	939	727
200×100×2800	2800	18,1	**1213**	978	758
200×100×2900	2900	18,7	**1262**	1017	788
200×100×3000	3000	19,3	**1310**	1056	818
200×100×3100	3100	20,0	**1358**	1095	848
200×100×3200	3200	20,6	**1407**	1134	878
200×100×3300	3300	21,2	**1455**	1173	908
200×100×3400	3400	21,9	**1503**	1212	939
200×100×3500	3500	22,5	**1552**	1251	969
200×100×3600	3600	23,2	**1600**	1289	999
200×100×3700	3700	23,9	**1648**	1328	1029
200×100×3800	3800	24,5	**1697**	1367	1059
200×100×3900	3900	25,1	**1745**	1406	1090
200×100×4000	4000	25,8	**1793**	1445	1120
200×100×4100	4100	26,5	**1842**	1484	1150
200×100×4200	4200	27,1	**1890**	1523	1180
200×100×4300	4300	27,8	**1938**	1562	1210
200×100×4400	4400	28,4	**1987**	1601	1240
200×100×4500	4500	29,0	**2035**	1640	1271
200×100×4600	4600	29,8	**2083**	1679	1301
200×100×4700	4700	30,4	**2132**	1718	1331
200×100×4800	4800	31,0	**2180**	1757	1361
200×100×4900	4900	31,7	**2228**	1796	1391
200×100×5000	5000	32,3	**2277**	1835	1422

Бриз 300×100

Габаритная высота, мм 100
Глубина (ширина с торца), мм 300

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
300×100×800	800	7,3	**424**	342	265
300×100×900	900	8,4	**505**	407	315
300×100×1000	1000	9,3	**586**	472	366
300×100×1100	1100	10,4	**666**	537	416
300×100×1200	1200	11,3	**747**	602	466
300×100×1300	1300	12,3	**828**	667	517
300×100×1400	1400	13,2	**909**	732	567
300×100×1500	1500	14,2	**989**	797	618
300×100×1600	1600	15,1	**1070**	862	668
300×100×1700	1700	16,2	**1151**	928	719
300×100×1800	1800	17,1	**1232**	993	769
300×100×1900	1900	18,1	**1313**	1058	819
300×100×2000	2000	19,1	**1393**	1123	870
300×100×2100	2100	20,0	**1474**	1188	920
300×100×2200	2200	21,0	**1555**	1253	971
300×100×2300	2300	21,9	**1636**	1318	1021
300×100×2400	2400	22,9	**1716**	1383	1072
300×100×2500	2500	23,8	**1797**	1448	1122
300×100×2600	2600	24,9	**1878**	1513	1172
300×100×2700	2700	25,8	**1922**	1549	1200
300×100×2800	2800	26,7	**2003**	1614	1251
300×100×2900	2900	27,8	**2084**	1679	1301
300×100×3000	3000	28,7	**2165**	1744	1351
300×100×3100	3100	29,7	**2245**	1810	1402
300×100×3200	3200	30,6	**2326**	1875	1452
300×100×3300	3300	31,7	**2407**	1940	1503
300×100×3400	3400	32,6	**2488**	2005	1553
300×100×3500	3500	33,6	**2568**	2070	1604
300×100×3600	3600	34,5	**2649**	2135	1654
300×100×3700	3700	35,5	**2730**	2200	1704
300×100×3800	3800	36,4	**2811**	2265	1755
300×100×3900	3900	37,3	**2892**	2330	1805
300×100×4000	4000	38,4	**2972**	2395	1856
300×100×4100	4100	39,3	**3053**	2460	1906
300×100×4200	4200	40,4	**3134**	2526	1957
300×100×4300	4300	41,3	**3215**	2591	2007
300×100×4400	4400	42,3	**3295**	2656	2057
300×100×4500	4500	43,3	**3376**	2721	2108
300×100×4600	4600	44,3	**3457**	2786	2158
300×100×4700	4700	45,2	**3538**	2851	2209
300×100×4800	4800	46,2	**3618**	2916	2259
300×100×4900	4900	47,1	**3699**	2981	2310
300×100×5000	5000	48,0	**3780**	3046	2360

Бриз 260×100

Габаритная высота, мм 100
Глубина (ширина с торца), мм 260

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
260×100×800	800	5,7	**337**	272	210
260×100×900	900	6,4	**398**	321	249
260×100×1000	1000	7,3	**460**	371	287
260×100×1100	1100	7,9	**521**	420	325
260×100×1200	1200	8,7	**582**	469	364
260×100×1300	1300	9,4	**644**	519	402
260×100×1400	1400	10,1	**705**	568	440
260×100×1500	1500	10,9	**766**	618	478
260×100×1600	1600	11,6	**828**	667	517
260×100×1700	1700	12,3	**889**	716	555
260×100×1800	1800	13,0	**950**	766	593
260×100×1900	1900	13,9	**1011**	815	631
260×100×2000	2000	14,6	**1073**	865	670
260×100×2100	2100	15,4	**1134**	914	708
260×100×2200	2200	16,0	**1195**	963	746
260×100×2300	2300	16,7	**1257**	1013	785
260×100×2400	2400	17,5	**1318**	1062	823
260×100×2500	2500	18,2	**1379**	1112	861
260×100×2600	2600	18,9	**1441**	1161	899
260×100×2700	2700	19,7	**1477**	1191	922
260×100×2800	2800	20,4	**1539**	1240	961
260×100×2900	2900	21,3	**1600**	1289	999
260×100×3000	3000	22,0	**1661**	1339	1037
260×100×3100	3100	22,7	**1723**	1388	1075
260×100×3200	3200	23,5	**1784**	1438	1114
260×100×3300	3300	24,2	**1845**	1487	1152
260×100×3400	3400	24,9	**1906**	1536	1190
260×100×3500	3500	25,7	**1968**	1586	1229
260×100×3600	3600	26,4	**2029**	1635	1267
260×100×3700	3700	27,1	**2090**	1685	1305
260×100×3800	3800	27,9	**2152**	1734	1343
260×100×3900	3900	28,6	**2213**	1783	1382
260×100×4000	4000	29,4	**2274**	1833	1420
260×100×4100	4100	30,1	**2336**	1882	1458
260×100×4200	4200	30,8	**2397**	1932	1496
260×100×4300	4300	31,6	**2458**	1981	1535
260×100×4400	4400	32,3	**2519**	2030	1573
260×100×4500	4500	33,0	**2581**	2080	1611
260×100×4600	4600	33,9	**2642**	2129	1650
260×100×4700	4700	34,6	**2703**	2179	1688
260×100×4800	4800	35,3	**2765**	2228	1726
260×100×4900	4900	36,0	**2826**	2277	1764
260×100×5000	5000	36,6	**2887**	2327	1803

Бриз 380×100

Габаритная высота, мм 100
Глубина (ширина с торца), мм 380

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт 95/85/20 °C (ΔT=70 °C)	90/70/20 °C (ΔT=60 °C)	75/65/20 °C (ΔT=50 °C)
380×100×800	800	8,2	**466**	375	291
380×100×900	900	9,2	**555**	447	346
380×100×1000	1000	10,2	**643**	519	402
380×100×1100	1100	11,3	**732**	590	457
380×100×1200	1200	12,3	**821**	662	513
380×100×1300	1300	13,5	**910**	733	568
380×100×1400	1400	14,5	**998**	805	623
380×100×1500	1500	15,6	**1087**	876	679
380×100×1600	1600	16,6	**1176**	948	734
380×100×1700	1700	17,8	**1265**	1019	790
380×100×1800	1800	18,8	**1353**	1091	845
380×100×1900	1900	19,9	**1442**	1162	900
380×100×2000	2000	21,0	**1531**	1234	956
380×100×2100	2100	22,0	**1620**	1305	1011
380×100×2200	2200	23,1	**1708**	1377	1067
380×100×2300	2300	24,1	**1797**	1448	1122
380×100×2400	2400	25,2	**1886**	1520	1177
380×100×2500	2500	26,3	**1975**	1591	1233
380×100×2600	2600	27,4	**2063**	1663	1288
380×100×2700	2700	28,4	**2112**	1702	1319
380×100×2800	2800	29,5	**2201**	1774	1374
380×100×2900	2900	30,6	**2290**	1845	1430
380×100×3000	3000	31,7	**2379**	1917	1485
380×100×3100	3100	32,7	**2467**	1988	1540
380×100×3200	3200	33,9	**2556**	2060	1596
380×100×3300	3300	34,9	**2645**	2131	1651
380×100×3400	3400	35,9	**2734**	2203	1707
380×100×3500	3500	37,1	**2822**	2274	1762
380×100×3600	3600	38,1	**2911**	2346	1817
380×100×3700	3700	39,2	**3000**	2417	1873
380×100×3800	3800	40,2	**3089**	2489	1928
380×100×3900	3900	41,3	**3177**	2561	1984
380×100×4000	4000	42,3	**3266**	2632	2039
380×100×4100	4100	43,5	**3355**	2704	2095
380×100×4200	4200	44,5	**3444**	2775	2150
380×100×4300	4300	45,6	**3532**	2847	2205
380×100×4400	4400	46,7	**3621**	2918	2261
380×100×4500	4500	47,8	**3710**	2990	2316
380×100×4600	4600	48,8	**3799**	3061	2372
380×100×4700	4700	50,0	**3887**	3133	2427
380×100×4800	4800	51,0	**3976**	3204	2482
380×100×4900	4900	52,0	**4065**	3276	2538
380×100×5000	5000	53,1	**4154**	3347	2593

* с базовой решёткой

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Бриз 200×120

Габаритная высота, мм 120
Глубина (ширина с торца), мм 200

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
200×120×800	800	5,3	**290**	234	181
200×120×900	900	5,9	**343**	277	214
200×120×1000	1000	6,6	**396**	319	247
200×120×1100	1100	7,3	**449**	362	280
200×120×1200	1200	7,9	**502**	404	313
200×120×1300	1300	8,7	**554**	447	346
200×120×1400	1400	9,4	**607**	489	379
200×120×1500	1500	10,1	**660**	532	412
200×120×1600	1600	10,8	**713**	574	445
200×120×1700	1700	11,5	**766**	617	478
200×120×1800	1800	12,2	**818**	660	511
200×120×1900	1900	12,9	**871**	702	544
200×120×2000	2000	13,5	**924**	745	577
200×120×2100	2100	14,2	**977**	787	610
200×120×2200	2200	14,9	**1030**	830	643
200×120×2300	2300	15,5	**1082**	872	676
200×120×2400	2400	16,2	**1135**	915	709
200×120×2500	2500	16,9	**1188**	957	742
200×120×2600	2600	17,7	**1241**	1000	775
200×120×2700	2700	18,3	**1272**	1025	794
200×120×2800	2800	19,1	**1325**	1068	827
200×120×2900	2900	19,8	**1378**	1111	860
200×120×3000	3000	20,5	**1431**	1153	893
200×120×3100	3100	21,1	**1484**	1196	926
200×120×3200	3200	21,8	**1536**	1238	959
200×120×3300	3300	22,5	**1589**	1281	992
200×120×3400	3400	23,1	**1642**	1323	1025
200×120×3500	3500	23,8	**1695**	1366	1058
200×120×3600	3600	24,6	**1748**	1408	1091
200×120×3700	3700	25,3	**1800**	1451	1124
200×120×3800	3800	25,9	**1853**	1494	1157
200×120×3900	3900	26,6	**1906**	1536	1190
200×120×4000	4000	27,3	**1959**	1579	1223
200×120×4100	4100	28,1	**2012**	1621	1256
200×120×4200	4200	28,7	**2064**	1664	1289
200×120×4300	4300	29,4	**2117**	1706	1322
200×120×4400	4400	30,1	**2170**	1749	1355
200×120×4500	4500	30,7	**2223**	1791	1388
200×120×4600	4600	31,5	**2276**	1834	1421
200×120×4700	4700	32,2	**2328**	1876	1454
200×120×4800	4800	32,9	**2381**	1919	1487
200×120×4900	4900	33,5	**2434**	1962	1520
200×120×5000	5000	34,2	**2487**	2004	1553

Бриз 300×120

Габаритная высота, мм 120
Глубина (ширина с торца), мм 300

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
300×120×800	800	7,7	**463**	373	289
300×120×900	900	8,8	**552**	445	344
300×120×1000	1000	9,7	**640**	516	400
300×120×1100	1100	10,8	**728**	587	455
300×120×1200	1200	11,8	**816**	658	510
300×120×1300	1300	12,8	**905**	729	565
300×120×1400	1400	13,8	**993**	800	620
300×120×1500	1500	14,8	**1081**	871	675
300×120×1600	1600	15,8	**1170**	943	730
300×120×1700	1700	16,8	**1258**	1014	785
300×120×1800	1800	17,8	**1346**	1085	840
300×120×1900	1900	18,9	**1434**	1156	896
300×120×2000	2000	19,9	**1523**	1227	951
300×120×2100	2100	20,9	**1611**	1298	1006
300×120×2200	2200	21,9	**1699**	1369	1061
300×120×2300	2300	22,9	**1787**	1440	1116
300×120×2400	2400	23,8	**1876**	1512	1171
300×120×2500	2500	24,8	**1964**	1583	1226
300×120×2600	2600	25,9	**2052**	1654	1281
300×120×2700	2700	26,9	**2101**	1693	1312
300×120×2800	2800	27,9	**2189**	1764	1367
300×120×2900	2900	29,0	**2277**	1835	1422
300×120×3000	3000	30,0	**2366**	1906	1477
300×120×3100	3100	31,0	**2454**	1978	1532
300×120×3200	3200	31,9	**2542**	2049	1587
300×120×3300	3300	33,0	**2630**	2120	1642
300×120×3400	3400	34,0	**2719**	2191	1697
300×120×3500	3500	35,0	**2807**	2262	1753
300×120×3600	3600	36,0	**2895**	2333	1808
300×120×3700	3700	37,0	**2984**	2404	1863
300×120×3800	3800	38,0	**3072**	2476	1918
300×120×3900	3900	38,9	**3160**	2547	1973
300×120×4000	4000	40,0	**3248**	2618	2028
300×120×4100	4100	41,0	**3337**	2689	2083
300×120×4200	4200	42,1	**3425**	2760	2138
300×120×4300	4300	43,1	**3513**	2831	2193
300×120×4400	4400	44,1	**3601**	2902	2249
300×120×4500	4500	45,2	**3690**	2973	2304
300×120×4600	4600	46,2	**3778**	3045	2359
300×120×4700	4700	47,2	**3866**	3116	2414
300×120×4800	4800	48,1	**3954**	3187	2469
300×120×4900	4900	49,1	**4043**	3258	2524
300×120×5000	5000	50,1	**4131**	3329	2579

Бриз 260×120

Габаритная высота, мм 120
Глубина (ширина с торца), мм 260

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
260×120×800	800	6,0	**369**	297	230
260×120×900	900	6,7	**436**	351	272
260×120×1000	1000	7,6	**503**	405	314
260×120×1100	1100	8,3	**570**	459	356
260×120×1200	1200	9,1	**637**	513	397
260×120×1300	1300	9,8	**704**	567	439
260×120×1400	1400	10,6	**771**	621	481
260×120×1500	1500	11,5	**838**	675	523
260×120×1600	1600	12,1	**905**	729	565
260×120×1700	1700	12,9	**972**	783	607
260×120×1800	1800	13,7	**1039**	837	648
260×120×1900	1900	14,5	**1106**	891	690
260×120×2000	2000	15,3	**1173**	945	732
260×120×2100	2100	16,1	**1240**	999	774
260×120×2200	2200	16,8	**1307**	1053	816
260×120×2300	2300	17,5	**1374**	1107	858
260×120×2400	2400	18,3	**1441**	1161	899
260×120×2500	2500	19,1	**1508**	1215	941
260×120×2600	2600	19,8	**1575**	1269	983
260×120×2700	2700	20,6	**1615**	1301	1008
260×120×2800	2800	21,4	**1682**	1355	1050
260×120×2900	2900	22,3	**1749**	1409	1092
260×120×3000	3000	23,0	**1816**	1463	1134
260×120×3100	3100	23,8	**1883**	1517	1175
260×120×3200	3200	24,6	**1950**	1571	1217
260×120×3300	3300	25,3	**2017**	1625	1259
260×120×3400	3400	26,1	**2084**	1679	1301
260×120×3500	3500	26,9	**2151**	1733	1343
260×120×3600	3600	27,7	**2218**	1787	1385
260×120×3700	3700	28,4	**2285**	1841	1426
260×120×3800	3800	29,2	**2352**	1895	1468
260×120×3900	3900	30,0	**2419**	1949	1510
260×120×4000	4000	30,7	**2486**	2003	1552
260×120×4100	4100	31,5	**2553**	2057	1594
260×120×4200	4200	32,3	**2620**	2111	1636
260×120×4300	4300	33,1	**2687**	2165	1677
260×120×4400	4400	33,8	**2754**	2219	1719
260×120×4500	4500	34,6	**2821**	2273	1761
260×120×4600	4600	35,5	**2888**	2327	1803
260×120×4700	4700	36,3	**2955**	2381	1845
260×120×4800	4800	37,0	**3022**	2435	1887
260×120×4900	4900	37,7	**3089**	2489	1928
260×120×5000	5000	38,3	**3156**	2543	1970

Бриз 380×120

Габаритная высота, мм 120
Глубина (ширина с торца), мм 380

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
380×120×800	800	8,4	**565**	455	353
380×120×900	900	9,5	**673**	542	420
380×120×1000	1000	10,6	**780**	629	487
380×120×1100	1100	11,7	**888**	715	554
380×120×1200	1200	12,8	**995**	802	621
380×120×1300	1300	14,0	**1103**	889	689
380×120×1400	1400	15,0	**1211**	976	756
380×120×1500	1500	16,1	**1318**	1062	823
380×120×1600	1600	17,2	**1426**	1149	890
380×120×1700	1700	18,4	**1533**	1236	957
380×120×1800	1800	19,5	**1641**	1322	1024
380×120×1900	1900	20,6	**1749**	1409	1092
380×120×2000	2000	21,7	**1856**	1496	1159
380×120×2100	2100	22,8	**1964**	1583	1226
380×120×2200	2200	23,9	**2071**	1669	1293
380×120×2300	2300	25,0	**2179**	1756	1360
380×120×2400	2400	26,1	**2287**	1843	1428
380×120×2500	2500	27,3	**2394**	1929	1495
380×120×2600	2600	28,3	**2502**	2016	1562
380×120×2700	2700	29,4	**2561**	2064	1599
380×120×2800	2800	30,5	**2668**	2150	1666
380×120×2900	2900	31,7	**2776**	2237	1733
380×120×3000	3000	32,8	**2884**	2324	1800
380×120×3100	3100	33,9	**2991**	2411	1868
380×120×3200	3200	35,1	**3099**	2497	1935
380×120×3300	3300	36,1	**3206**	2584	2002
380×120×3400	3400	37,2	**3314**	2671	2069
380×120×3500	3500	38,4	**3422**	2757	2136
380×120×3600	3600	39,5	**3529**	2844	2203
380×120×3700	3700	40,6	**3637**	2931	2271
380×120×3800	3800	41,7	**3744**	3018	2338
380×120×3900	3900	42,7	**3852**	3104	2405
380×120×4000	4000	43,8	**3960**	3191	2472
380×120×4100	4100	45,0	**4067**	3278	2539
380×120×4200	4200	46,1	**4175**	3364	2607
380×120×4300	4300	47,2	**4282**	3451	2674
380×120×4400	4400	48,4	**4390**	3538	2741
380×120×4500	4500	49,4	**4498**	3625	2808
380×120×4600	4600	50,5	**4605**	3711	2875
380×120×4700	4700	51,7	**4713**	3798	2942
380×120×4800	4800	52,8	**4820**	3885	3010
380×120×4900	4900	53,9	**4928**	3971	3077
380×120×5000	5000	55,0	**5036**	4058	3144

* с базовой решёткой

* с базовой решёткой

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Бриз 200×140

Габаритная высота, мм 140
Глубина (ширина с торца), мм 200

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
200×140×800	800	7,8	**354**	286	221
200×140×900	900	8,5	**422**	340	263
200×140×1000	1000	9,3	**489**	394	306
200×140×1100	1100	10,0	**557**	449	348
200×140×1200	1200	10,8	**624**	503	390
200×140×1300	1300	11,5	**692**	558	432
200×140×1400	1400	12,3	**759**	612	474
200×140×1500	1500	13,0	**827**	666	516
200×140×1600	1600	13,8	**894**	721	558
200×140×1700	1700	14,6	**962**	775	601
200×140×1800	1800	15,3	**1029**	830	643
200×140×1900	1900	16,1	**1097**	884	685
200×140×2000	2000	16,8	**1164**	938	727
200×140×2100	2100	17,6	**1232**	993	769
200×140×2200	2200	18,3	**1299**	1047	811
200×140×2300	2300	19,1	**1367**	1102	853
200×140×2400	2400	19,9	**1434**	1156	896
200×140×2500	2500	20,6	**1502**	1210	938
200×140×2600	2600	21,4	**1569**	1265	980
200×140×2700	2700	22,1	**1607**	1295	1003
200×140×2800	2800	22,9	**1674**	1349	1045
200×140×2900	2900	23,6	**1742**	1403	1087
200×140×3000	3000	24,4	**1809**	1458	1129
200×140×3100	3100	25,2	**1877**	1512	1172
200×140×3200	3200	25,9	**1944**	1567	1214
200×140×3300	3300	26,7	**2012**	1621	1256
200×140×3400	3400	27,4	**2079**	1675	1298
200×140×3500	3500	28,2	**2147**	1730	1340
200×140×3600	3600	28,9	**2214**	1784	1382
200×140×3700	3700	29,7	**2282**	1839	1424
200×140×3800	3800	30,5	**2349**	1893	1467
200×140×3900	3900	31,2	**2417**	1947	1509
200×140×4000	4000	32,0	**2484**	2002	1551
200×140×4100	4100	32,7	**2552**	2056	1593
200×140×4200	4200	33,5	**2619**	2111	1635
200×140×4300	4300	34,2	**2687**	2165	1677
200×140×4400	4400	35,0	**2754**	2219	1719
200×140×4500	4500	35,8	**2822**	2274	1762
200×140×4600	4600	36,5	**2889**	2328	1804
200×140×4700	4700	37,3	**2957**	2383	1846
200×140×4800	4800	38,0	**3024**	2437	1888
200×140×4900	4900	38,8	**3092**	2491	1930
200×140×5000	5000	39,5	**3159**	2546	1972

Бриз 300×140

Габаритная высота, мм 140
Глубина (ширина с торца), мм 300

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
300×140×800	800	10,4	**602**	485	376
300×140×900	900	11,5	**717**	577	447
300×140×1000	1000	12,5	**831**	670	519
300×140×1100	1100	13,6	**946**	762	590
300×140×1200	1200	14,6	**1060**	855	662
300×140×1300	1300	15,7	**1175**	947	734
300×140×1400	1400	16,8	**1290**	1039	805
300×140×1500	1500	17,8	**1404**	1132	877
300×140×1600	1600	18,9	**1519**	1224	948
300×140×1700	1700	19,9	**1634**	1317	1020
300×140×1800	1800	21,0	**1748**	1409	1092
300×140×1900	1900	22,0	**1863**	1501	1163
300×140×2000	2000	23,1	**1978**	1594	1235
300×140×2100	2100	24,2	**2092**	1686	1306
300×140×2200	2200	25,2	**2207**	1778	1378
300×140×2300	2300	26,3	**2321**	1871	1449
300×140×2400	2400	27,3	**2436**	1963	1521
300×140×2500	2500	28,4	**2551**	2056	1593
300×140×2600	2600	29,5	**2665**	2148	1664
300×140×2700	2700	30,5	**2728**	2199	1703
300×140×2800	2800	31,6	**2843**	2291	1775
300×140×2900	2900	32,6	**2958**	2384	1847
300×140×3000	3000	33,7	**3072**	2476	1918
300×140×3100	3100	34,7	**3187**	2568	1990
300×140×3200	3200	35,8	**3302**	2661	2061
300×140×3300	3300	36,9	**3416**	2753	2133
300×140×3400	3400	37,9	**3531**	2846	2204
300×140×3500	3500	39,0	**3646**	2938	2276
300×140×3600	3600	40,0	**3760**	3030	2348
300×140×3700	3700	41,1	**3875**	3123	2419
300×140×3800	3800	42,1	**3989**	3215	2491
300×140×3900	3900	43,2	**4104**	3307	2562
300×140×4000	4000	44,3	**4219**	3400	2634
300×140×4100	4100	45,3	**4333**	3492	2706
300×140×4200	4200	46,4	**4448**	3585	2777
300×140×4300	4300	47,4	**4563**	3677	2849
300×140×4400	4400	48,5	**4677**	3769	2920
300×140×4500	4500	49,6	**4792**	3862	2992
300×140×4600	4600	50,6	**4907**	3954	3063
300×140×4700	4700	51,7	**5021**	4047	3135
300×140×4800	4800	52,7	**5136**	4139	3207
300×140×4900	4900	53,8	**5251**	4231	3278
300×140×5000	5000	54,8	**5365**	4324	3350

Бриз 260×140

Габаритная высота, мм 140
Глубина (ширина с торца), мм 260

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
260×140×800	800	8,8	**451**	364	282
260×140×900	900	9,6	**537**	433	335
260×140×1000	1000	10,5	**623**	502	389
260×140×1100	1100	11,3	**709**	571	443
260×140×1200	1200	12,2	**795**	640	496
260×140×1300	1300	13,0	**881**	710	550
260×140×1400	1400	13,8	**967**	779	603
260×140×1500	1500	14,7	**1053**	848	657
260×140×1600	1600	15,5	**1138**	917	711
260×140×1700	1700	16,3	**1224**	987	764
260×140×1800	1800	17,2	**1310**	1056	818
260×140×1900	1900	18,0	**1396**	1125	872
260×140×2000	2000	18,8	**1482**	1194	925
260×140×2100	2100	19,7	**1568**	1264	979
260×140×2200	2200	20,5	**1654**	1333	1033
260×140×2300	2300	21,4	**1740**	1402	1086
260×140×2400	2400	22,2	**1826**	1471	1140
260×140×2500	2500	23,0	**1912**	1541	1194
260×140×2600	2600	23,9	**1998**	1610	1247
260×140×2700	2700	24,7	**2045**	1648	1277
260×140×2800	2800	25,5	**2131**	1717	1330
260×140×2900	2900	26,4	**2217**	1786	1384
260×140×3000	3000	27,2	**2303**	1856	1438
260×140×3100	3100	28,1	**2389**	1925	1491
260×140×3200	3200	28,9	**2474**	1994	1545
260×140×3300	3300	29,7	**2560**	2063	1599
260×140×3400	3400	30,6	**2646**	2133	1652
260×140×3500	3500	31,4	**2732**	2202	1706
260×140×3600	3600	32,2	**2818**	2271	1759
260×140×3700	3700	33,1	**2904**	2340	1813
260×140×3800	3800	33,9	**2990**	2410	1867
260×140×3900	3900	34,7	**3076**	2479	1920
260×140×4000	4000	35,6	**3162**	2548	1974
260×140×4100	4100	36,4	**3248**	2617	2028
260×140×4200	4200	37,3	**3334**	2687	2081
260×140×4300	4300	38,1	**3420**	2756	2135
260×140×4400	4400	38,9	**3506**	2825	2189
260×140×4500	4500	39,8	**3591**	2894	2242
260×140×4600	4600	40,6	**3677**	2964	2296
260×140×4700	4700	41,4	**3763**	3033	2350
260×140×4800	4800	42,3	**3849**	3102	2403
260×140×4900	4900	43,1	**3935**	3171	2457
260×140×5000	5000	44,0	**4021**	3241	2511

Бриз 380×140

Габаритная высота, мм 140
Глубина (ширина с торца), мм 380

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
380×140×800	800	13,0	**641**	516	400
380×140×900	900	14,1	**763**	615	476
380×140×1000	1000	15,2	**885**	713	552
380×140×1100	1100	16,3	**1007**	811	629
380×140×1200	1200	17,4	**1129**	910	705
380×140×1300	1300	18,6	**1251**	1008	781
380×140×1400	1400	19,7	**1373**	1106	857
380×140×1500	1500	20,8	**1495**	1205	933
380×140×1600	1600	21,9	**1617**	1303	1010
380×140×1700	1700	23,0	**1739**	1401	1086
380×140×1800	1800	24,2	**1861**	1500	1162
380×140×1900	1900	25,3	**1983**	1598	1238
380×140×2000	2000	26,4	**2105**	1697	1314
380×140×2100	2100	27,5	**2227**	1795	1391
380×140×2200	2200	28,6	**2349**	1893	1467
380×140×2300	2300	29,8	**2471**	1992	1543
380×140×2400	2400	30,9	**2593**	2090	1619
380×140×2500	2500	32,0	**2715**	2188	1695
380×140×2600	2600	33,1	**2837**	2287	1772
380×140×2700	2700	34,2	**2905**	2341	1813
380×140×2800	2800	35,4	**3027**	2439	1890
380×140×2900	2900	36,5	**3149**	2537	1966
380×140×3000	3000	37,6	**3271**	2636	2042
380×140×3100	3100	38,7	**3393**	2734	2118
380×140×3200	3200	39,8	**3515**	2832	2194
380×140×3300	3300	41,0	**3637**	2931	2271
380×140×3400	3400	42,1	**3759**	3029	2347
380×140×3500	3500	43,2	**3881**	3128	2423
380×140×3600	3600	44,3	**4003**	3226	2499
380×140×3700	3700	45,4	**4125**	3324	2575
380×140×3800	3800	46,6	**4247**	3423	2652
380×140×3900	3900	47,7	**4369**	3521	2728
380×140×4000	4000	48,8	**4491**	3619	2804
380×140×4100	4100	49,9	**4613**	3718	2880
380×140×4200	4200	51,0	**4735**	3816	2956
380×140×4300	4300	52,2	**4857**	3914	3033
380×140×4400	4400	53,3	**4979**	4013	3109
380×140×4500	4500	54,4	**5101**	4111	3185
380×140×4600	4600	55,5	**5223**	4209	3261
380×140×4700	4700	56,6	**5345**	4308	3337
380×140×4800	4800	57,8	**5467**	4406	3414
380×140×4900	4900	58,9	**5589**	4504	3490
380×140×5000	5000	60,0	**5711**	4603	3566

* с базовой решёткой

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Бриз 200×190

Габаритная высота, мм 190
Глубина (ширина с торца), мм 200

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
200×190×800	800	8,5	**406**	328	254
200×190×900	900	9,4	**484**	390	302
200×190×1000	1000	10,2	**561**	452	350
200×190×1100	1100	11,0	**639**	515	399
200×190×1200	1200	11,9	**716**	577	447
200×190×1300	1300	12,7	**794**	640	495
200×190×1400	1400	13,5	**871**	702	544
200×190×1500	1500	14,4	**948**	764	592
200×190×1600	1600	15,2	**1026**	827	640
200×190×1700	1700	16,0	**1103**	889	689
200×190×1800	1800	16,9	**1181**	951	737
200×190×1900	1900	17,7	**1258**	1014	785
200×190×2000	2000	18,5	**1335**	1076	834
200×190×2100	2100	19,4	**1413**	1139	882
200×190×2200	2200	20,2	**1490**	1201	930
200×190×2300	2300	21,0	**1568**	1263	979
200×190×2400	2400	21,9	**1645**	1326	1027
200×190×2500	2500	22,7	**1723**	1388	1075
200×190×2600	2600	23,5	**1800**	1451	1124
200×190×2700	2700	24,3	**1843**	1485	1150
200×190×2800	2800	25,2	**1920**	1547	1199
200×190×2900	2900	26,0	**1997**	1610	1247
200×190×3000	3000	26,8	**2075**	1672	1295
200×190×3100	3100	27,7	**2152**	1734	1344
200×190×3200	3200	28,5	**2230**	1797	1392
200×190×3300	3300	29,3	**2307**	1859	1440
200×190×3400	3400	30,2	**2385**	1922	1489
200×190×3500	3500	31,0	**2462**	1984	1537
200×190×3600	3600	31,8	**2539**	2046	1585
200×190×3700	3700	32,7	**2617**	2109	1634
200×190×3800	3800	33,5	**2694**	2171	1682
200×190×3900	3900	34,3	**2772**	2234	1730
200×190×4000	4000	35,2	**2849**	2296	1779
200×190×4100	4100	36,0	**2926**	2358	1827
200×190×4200	4200	36,8	**3004**	2421	1875
200×190×4300	4300	37,7	**3081**	2483	1924
200×190×4400	4400	38,5	**3159**	2546	1972
200×190×4500	4500	39,3	**3236**	2608	2020
200×190×4600	4600	40,2	**3314**	2670	2069
200×190×4700	4700	41,0	**3391**	2733	2117
200×190×4800	4800	41,8	**3468**	2795	2165
200×190×4900	4900	42,7	**3546**	2858	2214
200×190×5000	5000	43,5	**3623**	2920	2262

Бриз 300×190

Габаритная высота, мм 190
Глубина (ширина с торца), мм 300

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
300×190×800	800	11,3	**674**	543	421
300×190×900	900	12,4	**803**	647	501
300×190×1000	1000	13,6	**931**	750	581
300×190×1100	1100	14,7	**1060**	854	662
300×190×1200	1200	15,8	**1188**	957	742
300×190×1300	1300	17,0	**1317**	1061	822
300×190×1400	1400	18,1	**1445**	1164	902
300×190×1500	1500	19,2	**1573**	1268	982
300×190×1600	1600	20,4	**1702**	1371	1063
300×190×1700	1700	21,5	**1830**	1475	1143
300×190×1800	1800	22,7	**1959**	1579	1223
300×190×1900	1900	23,8	**2087**	1682	1303
300×190×2000	2000	24,9	**2216**	1786	1383
300×190×2100	2100	26,1	**2344**	1889	1463
300×190×2200	2200	27,2	**2472**	1993	1544
300×190×2300	2300	28,3	**2601**	2096	1624
300×190×2400	2400	29,5	**2729**	2200	1704
300×190×2500	2500	30,6	**2858**	2303	1784
300×190×2600	2600	31,8	**2986**	2407	1864
300×190×2700	2700	32,9	**3057**	2463	1909
300×190×2800	2800	34,0	**3185**	2567	1989
300×190×2900	2900	35,2	**3314**	2671	2069
300×190×3000	3000	36,3	**3442**	2774	2149
300×190×3100	3100	37,5	**3571**	2878	2229
300×190×3200	3200	38,6	**3699**	2981	2309
300×190×3300	3300	39,7	**3828**	3085	2390
300×190×3400	3400	40,9	**3956**	3188	2470
300×190×3500	3500	42,0	**4084**	3292	2550
300×190×3600	3600	43,1	**4213**	3395	2630
300×190×3700	3700	44,3	**4341**	3499	2710
300×190×3800	3800	45,4	**4470**	3602	2791
300×190×3900	3900	46,6	**4598**	3706	2871
300×190×4000	4000	47,7	**4727**	3809	2951
300×190×4100	4100	48,8	**4855**	3913	3031
300×190×4200	4200	50,0	**4983**	4016	3111
300×190×4300	4300	51,1	**5112**	4120	3192
300×190×4400	4400	52,2	**5240**	4223	3272
300×190×4500	4500	53,4	**5369**	4327	3352
300×190×4600	4600	54,5	**5497**	4430	3432
300×190×4700	4700	55,7	**5626**	4534	3512
300×190×4800	4800	56,8	**5754**	4637	3593
300×190×4900	4900	57,9	**5883**	4741	3673
300×190×5000	5000	59,1	**6011**	4844	3753

Бриз 260×190

Габаритная высота, мм 190
Глубина (ширина с торца), мм 260

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
260×190×800	800	9,6	**518**	418	324
260×190×900	900	10,5	**617**	497	385
260×190×1000	1000	11,5	**716**	577	447
260×190×1100	1100	12,4	**815**	657	509
260×190×1200	1200	13,3	**914**	736	570
260×190×1300	1300	14,2	**1012**	816	632
260×190×1400	1400	15,1	**1111**	895	694
260×190×1500	1500	16,1	**1210**	975	755
260×190×1600	1600	17,0	**1309**	1055	817
260×190×1700	1700	17,9	**1407**	1134	879
260×190×1800	1800	18,8	**1506**	1214	940
260×190×1900	1900	19,7	**1605**	1293	1002
260×190×2000	2000	20,6	**1704**	1373	1064
260×190×2100	2100	21,6	**1802**	1453	1125
260×190×2200	2200	22,5	**1901**	1532	1187
260×190×2300	2300	23,4	**2000**	1612	1249
260×190×2400	2400	24,3	**2099**	1691	1310
260×190×2500	2500	25,2	**2197**	1771	1372
260×190×2600	2600	26,1	**2296**	1850	1434
260×190×2700	2700	27,1	**2350**	1894	1468
260×190×2800	2800	28,0	**2449**	1974	1529
260×190×2900	2900	28,9	**2548**	2053	1591
260×190×3000	3000	29,8	**2647**	2133	1652
260×190×3100	3100	30,7	**2746**	2213	1714
260×190×3200	3200	31,6	**2844**	2292	1776
260×190×3300	3300	32,6	**2943**	2372	1837
260×190×3400	3400	33,5	**3042**	2451	1899
260×190×3500	3500	34,4	**3141**	2531	1961
260×190×3600	3600	35,3	**3239**	2611	2022
260×190×3700	3700	36,2	**3338**	2690	2084
260×190×3800	3800	37,1	**3437**	2770	2146
260×190×3900	3900	38,1	**3536**	2849	2207
260×190×4000	4000	39,0	**3634**	2929	2269
260×190×4100	4100	39,9	**3733**	3008	2331
260×190×4200	4200	40,8	**3832**	3088	2392
260×190×4300	4300	41,7	**3931**	3168	2454
260×190×4400	4400	42,6	**4029**	3247	2516
260×190×4500	4500	43,6	**4128**	3327	2577
260×190×4600	4600	44,5	**4227**	3406	2639
260×190×4700	4700	45,4	**4326**	3486	2701
260×190×4800	4800	46,3	**4424**	3566	2762
260×190×4900	4900	47,2	**4523**	3645	2824
260×190×5000	5000	48,1	**4622**	3725	2886

Бриз 380×190


Габаритная высота, мм 190
Глубина (ширина с торца), мм 380

Обозначение	Длина, мм	Вес*, не более, кг	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
380×190×800	800	14,0	**850**	685	530
380×190×900	900	15,2	**1012**	815	632
380×190×1000	1000	16,4	**1173**	946	733
380×190×1100	1100	17,6	**1335**	1076	834
380×190×1200	1200	18,8	**1497**	1206	935
380×190×1300	1300	20,0	**1659**	1337	1036
380×190×1400	1400	21,2	**1821**	1467	1137
380×190×1500	1500	22,4	**1983**	1598	1238
380×190×1600	1600	23,6	**2144**	1728	1339
380×190×1700	1700	24,8	**2306**	1859	1440
380×190×1800	1800	26,0	**2468**	1989	1541
380×190×1900	1900	27,2	**2630**	2119	1642
380×190×2000	2000	28,4	**2792**	2250	1743
380×190×2100	2100	29,6	**2954**	2380	1844
380×190×2200	2200	30,8	**3115**	2511	1945
380×190×2300	2300	32,0	**3277**	2641	2046
380×190×2400	2400	33,2	**3439**	2772	2147
380×190×2500	2500	34,4	**3601**	2902	2248
380×190×2600	2600	35,6	**3763**	3032	2349
380×190×2700	2700	36,8	**3852**	3104	2405
380×190×2800	2800	38,0	**4014**	3235	2506
380×190×2900	2900	39,2	**4175**	3365	2607
380×190×3000	3000	40,4	**4337**	3495	2708
380×190×3100	3100	41,6	**4499**	3626	2809
380×190×3200	3200	42,8	**4661**	3756	2910
380×190×3300	3300	44,0	**4823**	3887	3011
380×190×3400	3400	45,2	**4985**	4017	3112
380×190×3500	3500	46,4	**5147**	4148	3213
380×190×3600	3600	47,6	**5308**	4278	3314
380×190×3700	3700	48,8	**5470**	4408	3415
380×190×3800	3800	50,0	**5632**	4539	3516
380×190×3900	3900	51,2	**5794**	4669	3617
380×190×4000	4000	52,4	**5956**	4800	3718
380×190×4100	4100	53,6	**6118**	4930	3819
380×190×4200	4200	54,8	**6279**	5060	3920
380×190×4300	4300	56,0	**6441**	5191	4022
380×190×4400	4400	57,2	**6603**	5321	4123
380×190×4500	4500	58,4	**6765**	5452	4224
380×190×4600	4600	59,6	**6927**	5582	4325
380×190×4700	4700	60,8	**7089**	5713	4426
380×190×4800	4800	62,0	**7250**	5843	4527
380×190×4900	4900	63,2	**7412**	5973	4628
380×190×5000	5000	64,4	**7574**	6104	4729


* с базовой решёткой

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Конвекторы Бриз 200×80, 260×80, 300×80, 380×80 мм
(левостороннее подключение осуществляется переворотом теплообменника на 180°)

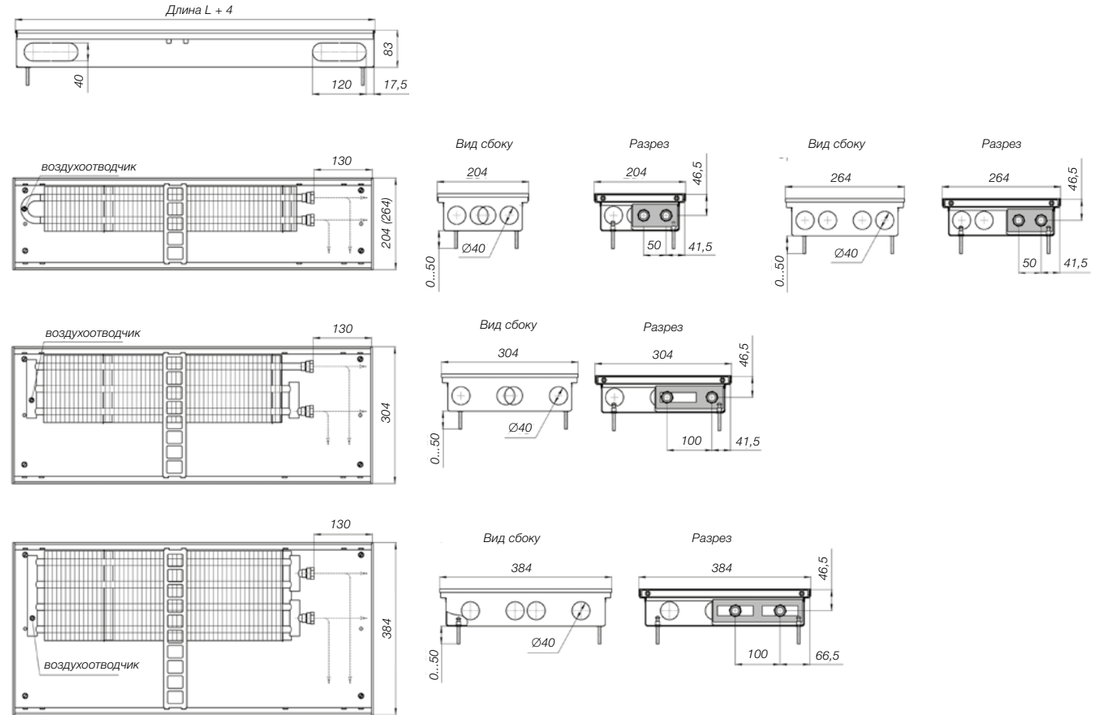


Конвекторы Бриз 200×100, 260×100, 300×100, 380×100 мм
(левостороннее подключение осуществляется переворотом теплообменника на 180°)

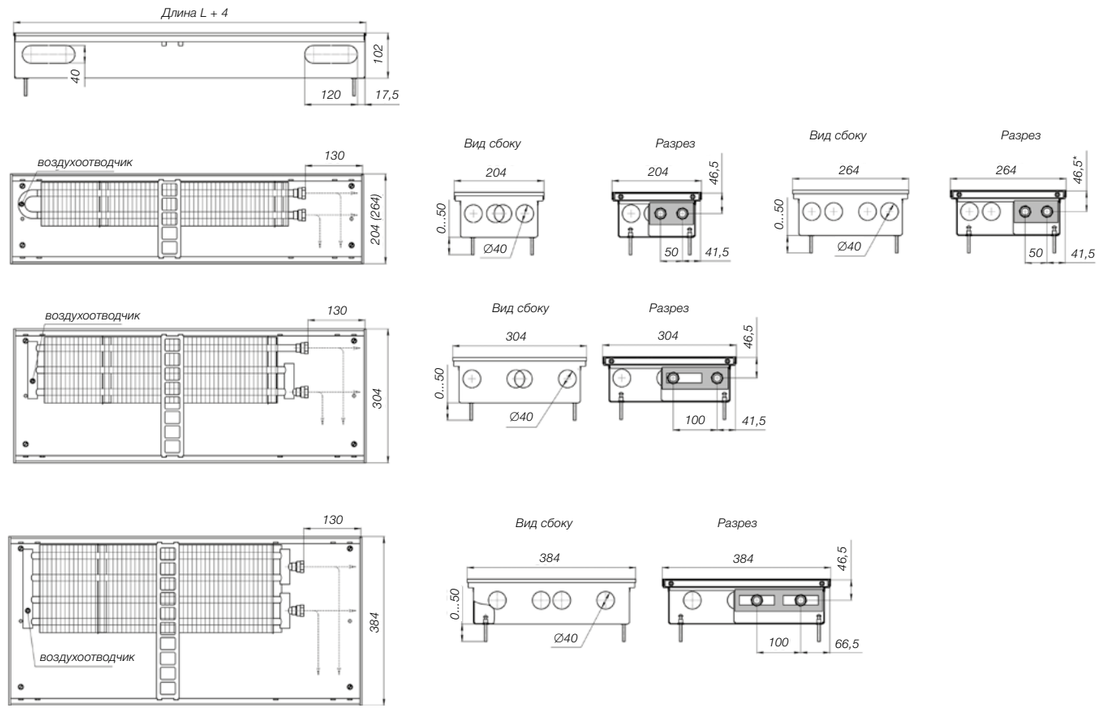


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Конвекторы Бриз 200×120, 260×120, 300×120, 380×120 мм
(левостороннее подключение осуществляется переворотом теплообменника на 180°)

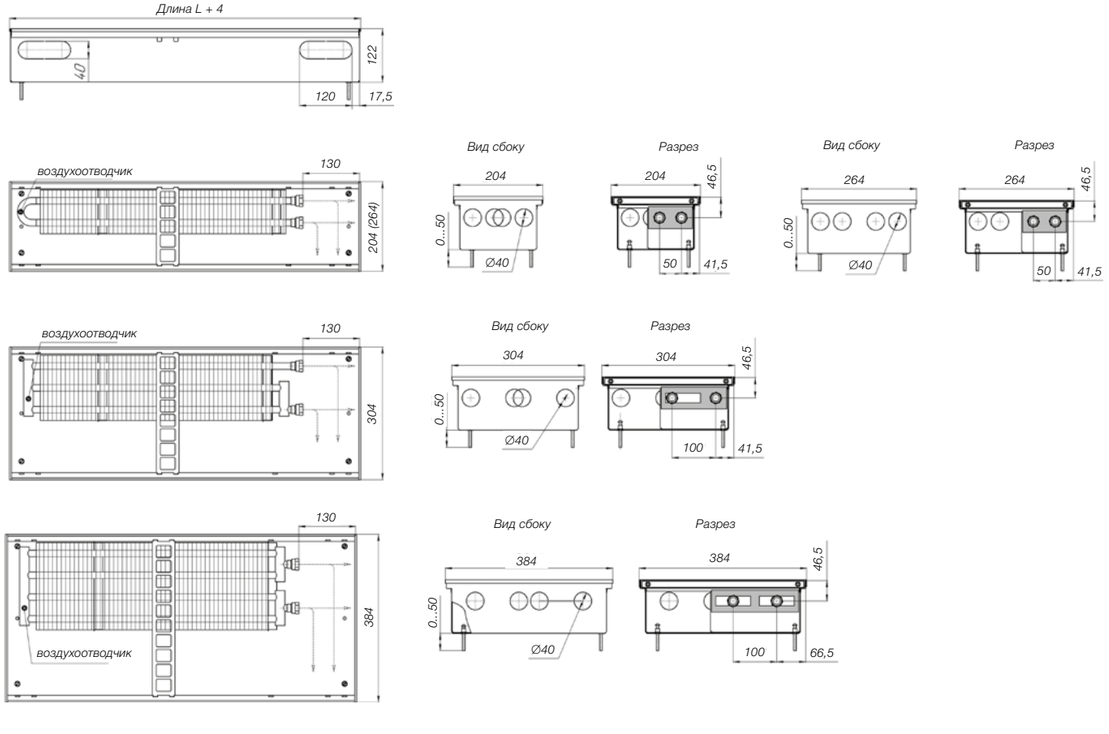


Конвекторы Бриз 200×140, 260×140, 300×140, 380×140 мм
(левостороннее подключение осуществляется переворотом теплообменника на 180°)

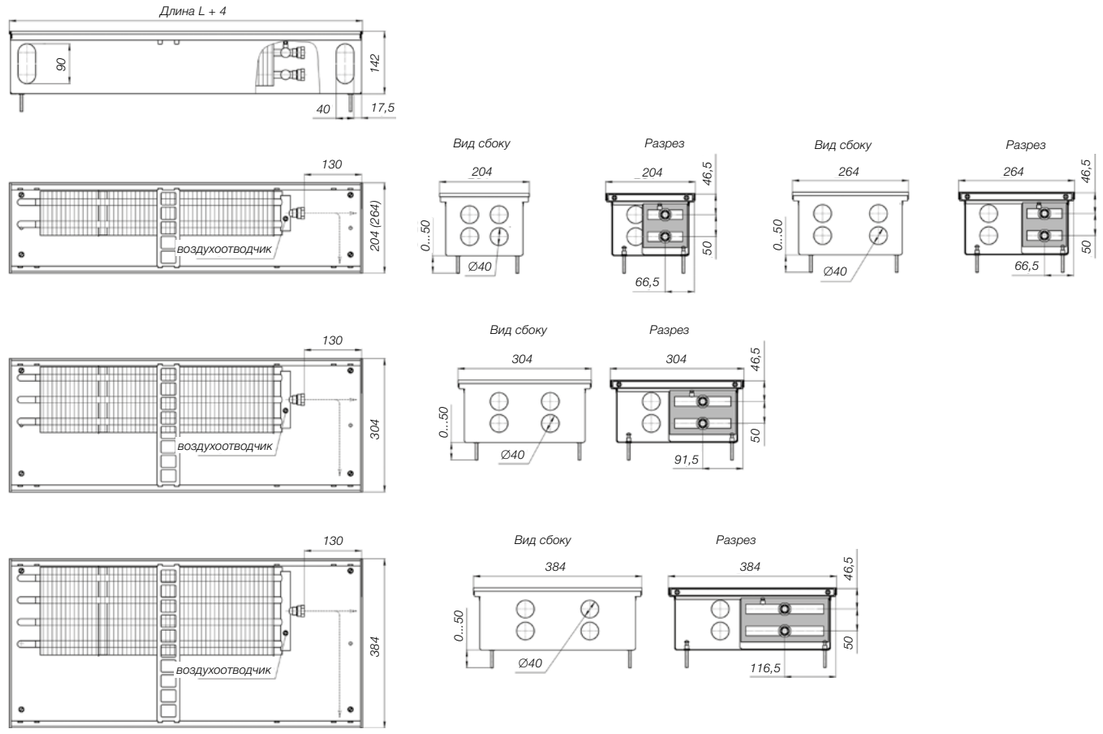

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Конвекторы Бриз 200×190, 260×190, 300×190, 380×190 мм
(левостороннее подключение осуществляется переворотом теплообменника на 180°)

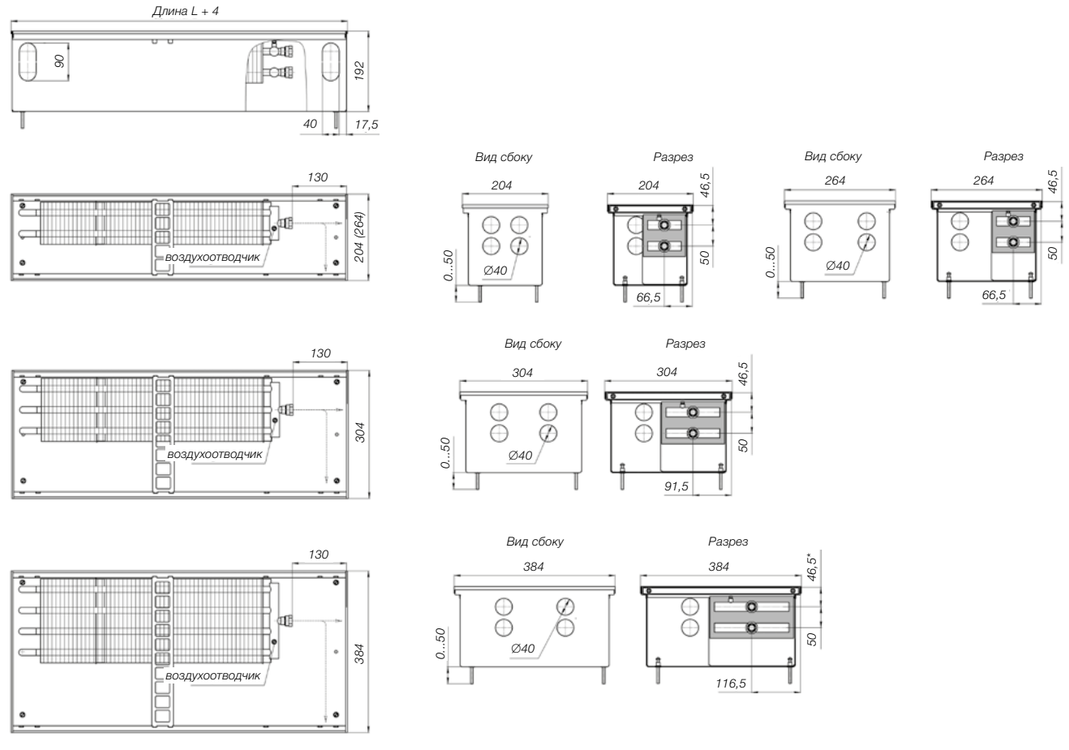


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

БРИЗ В | БРИЗ В ТУРБО
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Бриз В – внутрипольный конвектор, сочетающий передовые технологии и стильный минимализм. Главная особенность – встроенные тангенциальные вентиляторы, обеспечивающие усиленную циркуляцию воздуха и более высокую теплоотдачу.



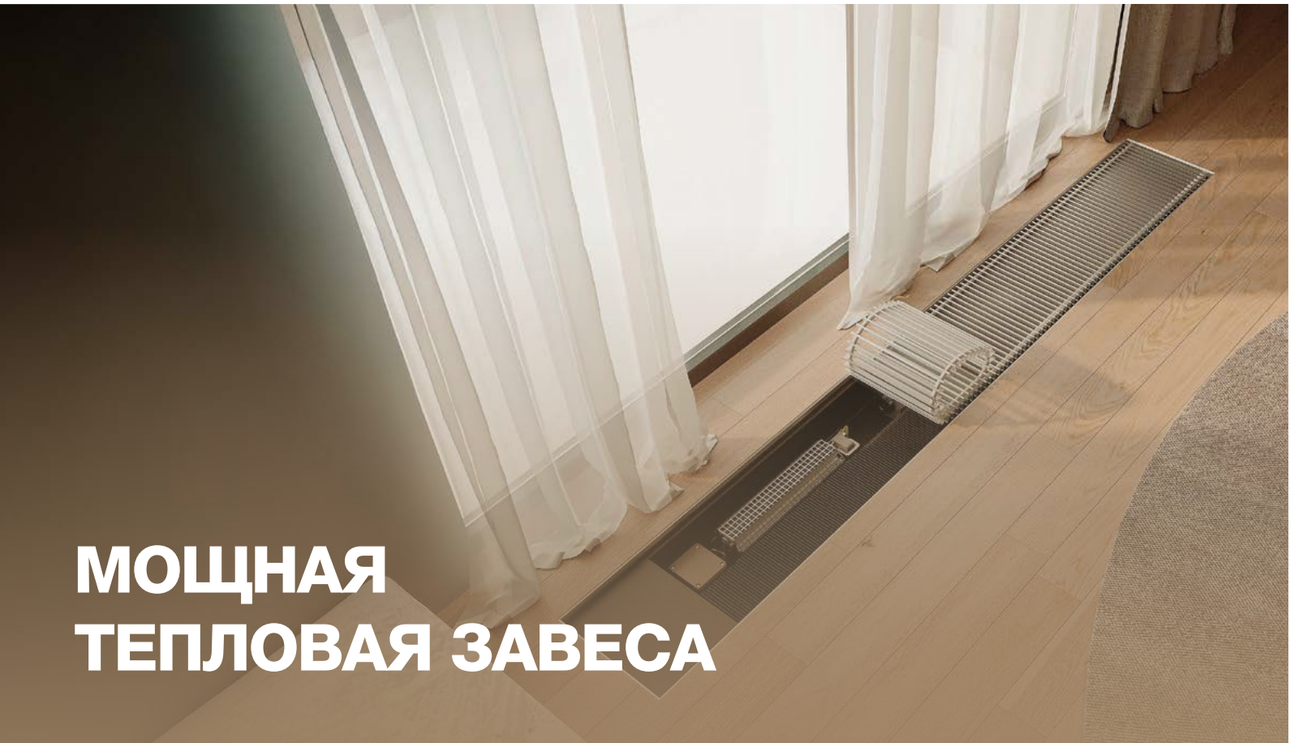

МОЩНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

Вентиляторы доступны в двух версиях: 220 В и 24 В. Для каждого типа вентиляторов предусмотрены специально разработанные системы управления, обеспечивающие энергоэффективность. «Сердце» системы – медно-алюминиевый теплообменник. Эта проверенная конструкция гарантирует высокую производительность, долговечность и устойчивость к коррозии.

Бриз В Турбо – это высокотехнологичный прибор, созданный специально для обогрева помещений большого объёма. Основой конвектора является мощный тепловой пакет, обеспечивающий максимальную теплоотдачу. Конвекторы Бриз В и Бриз В Турбо встраиваются в структуру пола, оставляя видимой на поверхности лишь элегантную декоративную решётку. Конвекторы выпускаются проходными или концевыми. Для эксплуатации при повышенной влажности имеется корпус из нержавеющей стали и оснащение EC-вентиляторами с безопасным напряжением 24 В. Рабочее давление – до 15 атм, с температурой теплоносителя до +120 °С. Теплообменник и короб имеют защитное эпоксидное покрытие графитово-серого цвета (РАЛ (RAL*) 7024).

Бриз В

Бриз В Turbo

Бриз В нерж

Бриз В Turbo нерж

дополнительные характеристики

Варианты исполнения	• прямое (базовое) • радиусное (R ≥ 2000 мм) • угловое (по заказу)
Возможные параметры	• ширина 260 – 380 мм • длина 800 – 5 000 мм (800 – 3 000 мм для Бриз В Турбо) • высота 80 – 140 мм • возможно изготовление конвектора по индивидуальным размерам заказчика
Типы подключения	• с торца корпуса конвектора G1/2" • с боковой стороны корпуса конвектора G1/2"
Воздухоотводчики	установлены на всех концевых конвекторах
Термоклапаны	оснащение встроенными термоклапанами по заказу
Профиль окантовки	U-образная, F-образная Окантовка съемная и взаимозаменяемая
Цветовая палитра окантовки	Базовый – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic
Цветовая палитра решетки	Базовый цвет – алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic (цветное анодирование, цветное полимерное покрытие). Также возможно изготовление решетки из полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева (бук и дуб).
Палитра втулок	черный – по умолчанию, серый / бежевый – на заказ
Гарантия 10 лет, на комплектующие – 1 год. Минимальный срок службы 25 лет	

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Прямые



Угловые



Радиусные





Бриз В



Бриз

Конвектор Бриз В, оснащенный вентиляторами

Бриз В | 260×120×2200 | Прох | прав | F | R2800 | 220В | ТСМ | 5 Ал 12 втулки серые | РАЛ (RAL*) 3002

Наименование модели:

Бриз В, Бриз В Турбо – для сухих помещений (с вентиляторами 220В или 24В)
Бриз В Нерж, Бриз В Турбо Нерж – для влажных помещений (с вентиляторами 24В), короб прибора из нержавеющей стали

Размеры конвектора (ШхВхД), мм:

Исполнение подключения:

без обозначения – концевое исполнение конвектора
Прох – проходное исполнение конвектора

Сторона подключения:

прав – правостороннее подключение
(для Бриз В, Бриз В Турбо, Бриз В Нерж, Бриз В Турбо Нерж, а также для радиусного и углового исполнения всех моделей
лев – левостороннее подключение
(для Бриз В, Бриз В Турбо, Бриз В Нерж, Бриз В Турбо Нерж, а также для радиусного и углового исполнения всех моделей

Профиль окантовки:

U – U-образный профиль (стандартное исполнение)
F – F-образный профиль

Конструктивное исполнение:

без обозначения – прибор прямого исполнения
R2800 – прибор радиусного исполнения, радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус 2000 мм)
угол – прибор углового исполнения

Напряжение питания вентиляторов:

220В – напряжение 220В переменного тока
24В – напряжение 24В постоянного тока

Тип встроенного регулятора оборотов вентилятора:

ТСМ – встроен модуль для автоматической трехступенчатой регулировки вентиляторов (только для **Бриз В** и **Бриз В Турбо** с вентиляторами 220В)
FCM / БП 36Вт – встроен модуль для автоматической плавной регулировки вентиляторов, дополнительно комплектуется блоком питания 24В DC мощностью 36Вт (только для **Бриз В 24В**, **Бриз В Турбо 24В**, **Бриз В Нерж и Бриз В Турбо Нерж с вентиляторами 24В DC**)

Декоративная рулонная решетка:

ширина планок, мм: алюминий (5, 8), дерево (10, 15), нержавеющий профиль (10)
материал планок: Бук, Дуб, Ал (алюминий), **АлЛТ** (алюминий «латунь»), **АлТБ** (алюминий «темная бронза»), **АлШ** (алюминий «шампань»), **АлСЗ** (алюминий «светлое золото»), **Нерж** (нержавеющая сталь).
ширина просвета между планками, мм: 12, 15
цвет втулок решетки:
без обозначения – втулки черные (стандартное исполнение)
серые
бежевые

Цвет окантовки и планок решетки по РАЛ (RAL*):

(при покраске)

*RAL: международный цветовой стандарт

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

КОНВЕКТОР БРИЗ В

Бриз В 260×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
260×80×800	800	6,1	**935**	789	646	11	3
260×80×900	900	6,8	**1169**	986	807	11	3
260×80×1000	1000	7,6	**1403**	1184	969	11	3
260×80×1100	1100	8,2	**1636**	1381	1130	11	3
260×80×1200	1200	9,7	**1870**	1578	1292	22	6
260×80×1300	1300	10,3	**2104**	1776	1453	22	6
260×80×1400	1400	11,0	**2338**	1973	1614	22	6
260×80×1500	1500	11,8	**2571**	2170	1776	22	6
260×80×1600	1600	13,1	**2805**	2368	1937	33	9
260×80×1700	1700	13,8	**3039**	2565	2099	33	9
260×80×1800	1800	14,5	**3273**	2762	2260	33	9
260×80×1900	1900	15,3	**3506**	2959	2422	33	9
260×80×2000	2000	16,7	**3740**	3157	2583	44	12
260×80×2100	2100	17,4	**3974**	3354	2744	44	12
260×80×2200	2200	18,0	**4208**	3551	2906	44	12
260×80×2300	2300	18,7	**4441**	3749	3067	44	12
260×80×2400	2400	20,1	**4675**	3946	3229	55	15
260×80×2500	2500	20,8	**4909**	4143	3390	55	15
260×80×2600	2600	21,5	**5143**	4340	3552	55	15
260×80×2700	2700	22,2	**5376**	4538	3713	55	15
260×80×2800	2800	23,6	**5610**	4735	3875	66	18
260×80×2900	2900	24,4	**5844**	4932	4036	66	18
260×80×3000	3000	25,1	**6078**	5130	4197	66	18
260×80×3100	3100	25,8	**6311**	5327	4359	66	18
260×80×3200	3200	27,2	**6545**	5524	4520	77	21
260×80×3300	3300	27,9	**6779**	5721	4682	77	21
260×80×3400	3400	28,6	**7013**	5919	4843	77	21
260×80×3500	3500	29,3	**7246**	6116	5005	77	21
260×80×3600	3600	30,7	**7480**	6313	5166	88	24
260×80×3700	3700	31,4	**7714**	6511	5328	88	24
260×80×3800	3800	32,1	**7948**	6708	5489	88	24

Бриз В 300×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
300×80×800	800	7,7	**1100**	928	760	11	3
300×80×900	900	8,7	**1375**	1161	950	11	3
300×80×1000	1000	9,6	**1650**	1393	1140	11	3
300×80×1100	1100	10,6	**1925**	1625	1330	11	3
300×80×1200	1200	12,2	**2200**	1857	1519	22	6
300×80×1300	1300	13,1	**2475**	2089	1709	22	6
300×80×1400	1400	14,0	**2750**	2321	1899	22	6
300×80×1500	1500	14,9	**3025**	2553	2089	22	6
300×80×1600	1600	16,5	**3300**	2785	2279	33	9
300×80×1700	1700	17,5	**3575**	3017	2469	33	9
300×80×1800	1800	18,4	**3850**	3250	2659	33	9
300×80×1900	1900	19,4	**4125**	3482	2849	33	9
300×80×2000	2000	21,0	**4400**	3714	3039	44	12
300×80×2100	2100	21,9	**4675**	3946	3229	44	12
300×80×2200	2200	22,8	**4950**	4178	3419	44	12
300×80×2300	2300	23,7	**5225**	4410	3609	44	12
300×80×2400	2400	25,3	**5500**	4642	3799	55	15
300×80×2500	2500	26,2	**5775**	4874	3989	55	15
300×80×2600	2600	27,2	**6050**	5106	4178	55	15
300×80×2700	2700	28,1	**6325**	5338	4368	55	15
300×80×2800	2800	29,7	**6600**	5571	4558	66	18
300×80×2900	2900	30,7	**6875**	5803	4748	66	18
300×80×3000	3000	31,6	**7150**	6035	4938	66	18
300×80×3100	3100	32,5	**7425**	6267	5128	66	18
300×80×3200	3200	34,1	**7700**	6499	5318	77	21
300×80×3300	3300	35,1	**7975**	6731	5508	77	21
300×80×3400	3400	36,0	**8250**	6963	5698	77	21
300×80×3500	3500	36,9	**8525**	7195	5888	77	21
300×80×3600	3600	38,5	**8800**	7427	6078	88	24
300×80×3700	3700	39,4	**9075**	7660	6268	88	24
300×80×3800	3800	40,3	**9350**	7892	6458	88	24

Бриз В 380×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
380×80×800	800	8,5	**1309**	1105	904	11	3
380×80×900	900	9,5	**1636**	1381	1130	11	3
380×80×1000	1000	10,5	**1964**	1657	1356	11	3
380×80×1100	1100	11,5	**2291**	1933	1582	11	3
380×80×1200	1200	13,2	**2618**	2210	1808	22	6
380×80×1300	1300	14,3	**2945**	2486	2034	22	6
380×80×1400	1400	15,3	**3273**	2762	2260	22	6
380×80×1500	1500	16,3	**3600**	3038	2486	22	6
380×80×1600	1600	18,0	**3927**	3315	2712	33	9
380×80×1700	1700	19,1	**4254**	3591	2938	33	9
380×80×1800	1800	20,1	**4582**	3867	3164	33	9
380×80×1900	1900	21,1	**4909**	4143	3390	33	9
380×80×2000	2000	22,9	**5236**	4419	3616	44	12
380×80×2100	2100	23,9	**5563**	4696	3842	44	12
380×80×2200	2200	24,9	**5891**	4972	4068	44	12
380×80×2300	2300	25,9	**6218**	5248	4294	44	12
380×80×2400	2400	27,6	**6545**	5524	4520	55	15
380×80×2500	2500	28,7	**6872**	5800	4746	55	15
380×80×2600	2600	29,7	**7200**	6077	4972	55	15
380×80×2700	2700	30,7	**7527**	6353	5198	55	15
380×80×2800	2800	32,4	**7854**	6629	5424	66	18
380×80×2900	2900	33,5	**8181**	6905	5650	66	18
380×80×3000	3000	34,5	**8509**	7181	5876	66	18
380×80×3100	3100	35,5	**8836**	7458	6102	66	18
380×80×3200	3200	37,3	**9163**	7734	6328	77	21
380×80×3300	3300	38,3	**9490**	8010	6554	77	21
380×80×3400	3400	39,3	**9818**	8286	6780	77	21
380×80×3500	3500	40,4	**10145**	8562	7006	77	21
380×80×3600	3600	42,1	**10472**	8839	7233	88	24
380×80×3700	3700	43,1	**10799**	9115	7459	88	24
380×80×3800	3800	44,1	**11127**	9391	7685	88	24

Бриз В 260×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
260×120×800	800	7,5	**1120**	945	774	27	3
260×120×900	900	8,2	**1307**	1103	902	27	3
260×120×1000	1000	9,1	**1493**	1260	1031	27	3
260×120×1100	1100	9,8	**1680**	1418	1160	27	3
260×120×1200	1200	10,6	**1867**	1576	1289	27	3
260×120×1300	1300	11,3	**2053**	1733	1418	27	3
260×120×1400	1400	13,6	**2240**	1891	1547	54	6
260×120×1500	1500	14,5	**2427**	2048	1676	54	6
260×120×1600	1600	15,1	**2613**	2206	1805	54	6
260×120×1700	1700	17,4	**2800**	2363	1934	81	9
260×120×1800	1800	18,2	**2987**	2521	2063	81	9
260×120×1900	1900	19,0	**3173**	2678	2192	81	9
260×120×2000	2000	19,8	**3360**	2836	2321	81	9
260×120×2100	2100	22,1	**3547**	2994	2450	108	12
260×120×2200	2200	22,8	**3733**	3151	2578	108	12
260×120×2300	2300	23,5	**3920**	3309	2707	108	12
260×120×2400	2400	24,3	**4107**	3466	2836	108	12
260×120×2500	2500	25,1	**4293**	3624	2965	108	12
260×120×2600	2600	27,3	**4480**	3781	3094	135	15
260×120×2700	2700	28,1	**4667**	3939	3223	135	15
260×120×2800	2800	28,9	**4853**	4096	3352	135	15
260×120×2900	2900	29,8	**5040**	4254	3481	135	15
260×120×3000	3000	30,5	**5227**	4412	3610	135	15
260×120×3100	3100	31,3	**5413**	4569	3739	135	15
260×120×3200	3200	32,1	**5600**	4727	3868	135	15
260×120×3300	3300	32,8	**5787**	4884	3997	135	15
260×120×3400	3400	33,6	**5973**	5042	4126	135	15
260×120×3500	3500	34,4	**6160**	5199	4254	135	15
260×120×3600	3600	36,7	**6347**	5357	4383	162	18
260×120×3700	3700	37,4	**6533**	5514	4512	162	18
260×120×3800	3800	38,2	**6720**	5672	4641	162	18
260×120×3900	3900	39,0	**6907**	5830	4770	162	18
260×120×4000	4000	39,7	**7093**	5987	4899	162	18
260×120×4100	4100	40,5	**7280**	6145	5028	162	18
260×120×4200	4200	42,8	**7467**	6302	5157	189	21
260×120×4300	4300	43,6	**7653**	6460	5286	189	21
260×120×4400	4400	44,3	**7840**	6617	5415	189	21
260×120×4500	4500	45,1	**8027**	6775	5544	189	21
260×120×4600	4600	46,0	**8213**	6932	5673	189	21
260×120×4700	4700	46,8	**8400**	7090	5802	189	21
260×120×4800	4800	47,5	**8587**	7248	5931	189	21
260×120×4900	4900	48,2	**8774**	7405	6059	189	21
260×120×5000	5000	48,8	**8960**	7563	6188	189	21

Бриз В 300×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
300×120×800	800	9,2	**1365**	1152	943	27	3
300×120×900	900	10,3	**1593**	1344	1100	27	3
300×120×1000	1000	11,2	**1820**	1536	1257	27	3
300×120×1100	1100	12,3	**2048**	1728	1414	27	3
300×120×1200	1200	13,3	**2275**	1920	1571	27	3
300×120×1300	1300	14,3	**2503**	2112	1728	27	3
300×120×1400	1400	16,8	**2730**	2304	1885	54	6
300×120×1500	1500	17,8	**2958**	2496	2043	54	6
300×120×1600	1600	18,8	**3185**	2688	2200	54	6
300×120×1700	1700	21,3	**3413**	2880	2357	81	9
300×120×1800	1800	22,3	**3640**	3072	2514	81	9
300×120×1900	1900	23,4	**3868**	3264	2671	81	9
300×120×2000	2000	24,4	**4095**	3456	2828	81	9
300×120×2100	2100	26,9	**4323**	3648	2985	108	12
300×120×2200	2200	27,9	**4550**	3840	3142	108	12
300×120×2300	2300	28,9	**4778**	4032	3300	108	12
300×120×2400	2400	29,8	**5005**	4224	3457	108	12
300×120×2500	2500	30,8	**5233**	4416	3614	108	12
300×120×2600	2600	33,4	**5460**	4608	3771	135	15
300×120×2700	2700	34,4	**5688**	4800	3928	135	15
300×120×2800	2800	35,4	**5915**	4992	4085	135	15
300×120×2900	2900	36,5	**6143**	5184	4242	135	15
300×120×3000	3000	37,5	**6370**	5376	4399	135	15
300×120×3100	3100	38,5	**6598**	5568	4557	135	15
300×120×3200	3200	39,4	**6825**	5761	4714	135	15
300×120×3300	3300	40,5	**7053**	5953	4871	135	15
300×120×3400	3400	41,5	**7280**	6145	5028	135	15
300×120×3500	3500	42,5	**7508**	6337	5185	135	15
300×120×3600	3600	45,0	**7735**	6529	5342	162	18
300×120×3700	3700	46,0	**7963**	6721	5499	162	18
300×120×3800	3800	47,0	**8190**	6913	5656	162	18
300×120×3900	3900	47,9	**8418**	7105	5814	162	18
300×120×4000	4000	49,0	**8645**	7297	5971	162	18
300×120×4100	4100	50,0	**8873**	7489	6128	162	18
300×120×4200	4200	52,6	**9100**	7681	6285	189	21
300×120×4300	4300	53,6	**9328**	7873	6442	189	21
300×120×4400	4400	54,6	**9555**	8065	6599	189	21
300×120×4500	4500	55,7	**9783**	8257	6756	189	21
300×120×4600	4600	56,7	**10010**	8449	6913	189	21
300×120×4700	4700	57,7	**10238**	8641	7071	189	21
300×120×4800	4800	58,6	**10465**	8833	7228	189	21
300×120×4900	4900	59,6	**10693**	9025	7385	189	21
300×120×5000	5000	60,6	**10920**	9217	7542	189	21

Бриз В 380×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
380×120×800	800	9,9	**1590**	1342	1098	27	3
380×120×900	900	11,0	**1856**	1566	1282	27	3
380×120×1000	1000	12,1	**2121**	1790	1465	27	3
380×120×1100	1100	13,2	**2386**	2014	1648	27	3
380×120×1200	1200	14,3	**2651**	2237	1831	27	3
380×120×1300	1300	15,5	**2916**	2461	2014	27	3
380×120×1400	1400	18,0	**3181**	2685	2197	54	6
380×120×1500	1500	19,1	**3446**	2908	2380	54	6
380×120×1600	1600	20,2	**3711**	3132	2563	54	6
380×120×1700	1700	22,9	**3976**	3356	2746	81	9
380×120×1800	1800	24,0	**4241**	3580	2929	81	9
380×120×1900	1900	25,1	**4506**	3803	3112	81	9
380×120×2000	2000	26,2	**4771**	4027	3295	81	9
380×120×2100	2100	28,8	**5036**	4251	3478	108	12
380×120×2200	2200	29,9	**5301**	4475	3661	108	12
380×120×2300	2300	31,0	**5566**	4698	3844	108	12
380×120×2400	2400	32,1	**5832**	4922	4028	108	12
380×120×2500	2500	33,3	**6097**	5146	4211	108	12
380×120×2600	2600	35,8	**6362**	5369	4394	135	15
380×120×2700	2700	36,9	**6627**	5593	4577	135	15
380×120×2800	2800	38,0	**6892**	5817	4760	135	15
380×120×2900	2900	39,2	**7157**	6041	4943	135	15
380×120×3000	3000	40,3	**7422**	6264	5126	135	15
380×120×3100	3100	41,4	**7687**	6488	5309	135	15
380×120×3200	3200	42,6	**7952**	6712	5492	135	15
380×120×3300	3300	43,6	**8217**	6936	5675	135	15
380×120×3400	3400	44,7	**8482**	7159	5858	135	15
380×120×3500	3500	45,9	**8747**	7383	6041	135	15
380×120×3600	3600	48,5	**9012**	7607	6224	162	18
380×120×3700	3700	49,6	**9277**	7830	6407	162	18
380×120×3800	3800	50,7	**9543**	8054	6591	162	18
380×120×3900	3900	51,7	**9808**	8278	6774	162	18
380×120×4000	4000	52,8	**10073**	8502	6957	162	18
380×120×4100	4100	54,0	**10338**	8725	7140	162	18
380×120×4200	4200	56,6	**10603**	8949	7323	189	21
380×120×4300	4300	57,7	**10868**	9173	7506	189	21
380×120×4400	4400	58,9	**11133**	9397	7689	189	21
380×120×4500	4500	59,9	**11398**	9620	7872	189	21
380×120×4600	4600	61,0	**11663**	9844	8055	189	21
380×120×4700	4700	62,2	**11928**	10068	8238	189	21
380×120×4800	4800	63,3	**12193**	10291	8421	189	21
380×120×4900	4900	64,4	**12458**	10515	8604	189	21
380×120×5000	5000	65,5	**12723**	10739	8787	189	21

Бриз В 260×140

Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
260×140×800	800	10,3	**1464**	1236	1011	27	3
260×140×900	900	11,1	**1708**	1442	1180	27	3
260×140×1000	1000	12,0	**1952**	1648	1348	27	3
260×140×1100	1100	12,8	**2196**	1853	1517	27	3
260×140×1200	1200	13,7	**2440**	2059	1685	27	3
260×140×1300	1300	14,5	**2684**	2265	1854	27	3
260×140×1400	1400	16,8	**2928**	2471	2022	54	6
260×140×1500	1500	17,7	**3172**	2677	2191	54	6
260×140×1600	1600	18,5	**3416**	2883	2359	54	6
260×140×1700	1700	20,8	**3660**	3089	2528	81	9
260×140×1800	1800	21,7	**3904**	3295	2696	81	9
260×140×1900	1900	22,5	**4148**	3501	2865	81	9
260×140×2000	2000	23,3	**4392**	3707	3033	81	9
260×140×2100	2100	25,7	**4636**	3913	3202	108	12
260×140×2200	2200	26,5	**4880**	4119	3370	108	12
260×140×2300	2300	27,4	**5124**	4325	3539	108	12
260×140×2400	2400	28,2	**5368**	4531	3707	108	12
260×140×2500	2500	29,0	**5612**	4737	3876	108	12
260×140×2600	2600	31,4	**5856**	4943	4044	135	15
260×140×2700	2700	32,2	**6100**	5149	4213	135	15
260×140×2800	2800	33,0	**6344**	5355	4381	135	15
260×140×2900	2900	33,9	**6588**	5560	4550	135	15
260×140×3000	3000	34,7	**6832**	5766	4719	135	15
260×140×3100	3100	35,6	**7076**	5972	4887	135	15
260×140×3200	3200	36,4	**7320**	6178	5056	135	15
260×140×3300	3300	37,2	**7564**	6384	5224	135	15
260×140×3400	3400	38,1	**7808**	6590	5393	135	15
260×140×3500	3500	38,9	**8052**	6796	5561	135	15
260×140×3600	3600	41,2	**8296**	7002	5730	162	18
260×140×3700	3700	42,1	**8540**	7208	5898	162	18
260×140×3800	3800	42,9	**8784**	7414	6067	162	18
260×140×3900	3900	43,7	**9028**	7620	6235	162	18
260×140×4000	4000	44,6	**9272**	7826	6404	162	18
260×140×4100	4100	45,4	**9516**	8032	6572	162	18
260×140×4200	4200	47,8	**9760**	8238	6741	189	21
260×140×4300	4300	48,6	**10004**	8444	6909	189	21
260×140×4400	4400	49,4	**10248**	8650	7078	189	21
260×140×4500	4500	50,3	**10492**	8856	7246	189	21
260×140×4600	4600	51,1	**10736**	9062	7415	189	21
260×140×4700	4700	51,9	**10980**	9267	7583	189	21
260×140×4800	4800	52,8	**11224**	9473	7752	189	21
260×140×4900	4900	53,6	**11468**	9679	7920	189	21
260×140×5000	5000	54,5	**11712**	9885	8089	189	21

Бриз В 300×140

Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт: 95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
300×140×800	800	11,9	**1743**	1471	1204	27	3
300×140×900	900	13,0	**2034**	1716	1404	27	3
300×140×1000	1000	14,0	**2324**	1962	1605	27	3
300×140×1100	1100	15,1	**2615**	2207	1806	27	3
300×140×1200	1200	16,1	**2905**	2452	2006	27	3
300×140×1300	1300	17,2	**3196**	2697	2207	27	3
300×140×1400	1400	19,8	**3486**	2942	2408	54	6
300×140×1500	1500	20,8	**3777**	3187	2608	54	6
300×140×1600	1600	21,9	**4067**	3433	2809	54	6
300×140×1700	1700	24,4	**4358**	3678	3010	81	9
300×140×1800	1800	25,5	**4648**	3923	3210	81	9
300×140×1900	1900	26,5	**4939**	4168	3411	81	9
300×140×2000	2000	27,6	**5229**	4413	3611	81	9
300×140×2100	2100	30,2	**5520**	4659	3812	108	12
300×140×2200	2200	31,2	**5810**	4904	4013	108	12
300×140×2300	2300	32,3	**6101**	5149	4213	108	12
300×140×2400	2400	33,3	**6391**	5394	4414	108	12
300×140×2500	2500	34,4	**6682**	5639	4615	108	12
300×140×2600	2600	37,0	**6972**	5885	4815	135	15
300×140×2700	2700	38,0	**7263**	6130	5016	135	15
300×140×2800	2800	39,1	**7553**	6375	5216	135	15
300×140×2900	2900	40,1	**7844**	6620	5417	135	15
300×140×3000	3000	41,2	**8134**	6865	5618	135	15
300×140×3100	3100	42,2	**8425**	7111	5818	135	15
300×140×3200	3200	43,3	**8715**	7356	6019	135	15
300×140×3300	3300	44,4	**9006**	7601	6220	135	15
300×140×3400	3400	45,4	**9296**	7846	6420	135	15
300×140×3500	3500	46,5	**9587**	8091	6621	135	15
300×140×3600	3600	49,0	**9877**	8336	6822	162	18
300×140×3700	3700	50,1	**10168**	8582	7022	162	18
300×140×3800	3800	51,1	**10458**	8827	7223	162	18
300×140×3900	3900	52,2	**10749**	9072	7423	162	18
300×140×4000	4000	53,3	**11039**	9317	7624	162	18
300×140×4100	4100	54,3	**11330**	9562	7825	162	18
300×140×4200	4200	56,9	**11620**	9808	8025	189	21
300×140×4300	4300	57,9	**11911**	10053	8226	189	21
300×140×4400	4400	59,0	**12201**	10298	8427	189	21
300×140×4500	4500	60,1	**12492**	10543	8627	189	21
300×140×4600	4600	61,1	**12782**	10788	8828	189	21
300×140×4700	4700	62,2	**13073**	11034	9029	189	21
300×140×4800	4800	63,2	**13363**	11279	9229	189	21
300×140×4900	4900	64,3	**13654**	11524	9430	189	21
300×140×5000	5000	65,3	**13944**	11769	9630	189	21

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

КОНВЕКТОР БРИЗ В ТУРБО

Бриз В 380×140

Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
380×140×800	800	14,5	**1952**	1648	1348	27	3
380×140×900	900	15,6	**2277**	1922	1573	27	3
380×140×1000	1000	16,7	**2603**	2197	1798	27	3
380×140×1100	1100	17,8	**2928**	2471	2022	27	3
380×140×1200	1200	18,9	**3253**	2746	2247	27	3
380×140×1300	1300	20,1	**3579**	3020	2472	27	3
380×140×1400	1400	22,7	**3904**	3295	2696	54	6
380×140×1500	1500	23,8	**4229**	3570	2921	54	6
380×140×1600	1600	24,9	**4555**	3844	3146	54	6
380×140×1700	1700	27,5	**4880**	4119	3370	81	9
380×140×1800	1800	28,7	**5205**	4393	3595	81	9
380×140×1900	1900	29,8	**5531**	4668	3820	81	9
380×140×2000	2000	30,9	**5856**	4943	4044	81	9
380×140×2100	2100	33,5	**6181**	5217	4269	108	12
380×140×2200	2200	34,6	**6507**	5492	4494	108	12
380×140×2300	2300	35,8	**6832**	5766	4718	108	12
380×140×2400	2400	36,9	**7157**	6041	4943	108	12
380×140×2500	2500	38,0	**7483**	6316	5168	108	12
380×140×2600	2600	40,6	**7808**	6590	5393	135	15
380×140×2700	2700	41,7	**8133**	6865	5617	135	15
380×140×2800	2800	42,9	**8459**	7139	5842	135	15
380×140×2900	2900	44,0	**8784**	7414	6067	135	15
380×140×3000	3000	45,1	**9109**	7688	6291	135	15
380×140×3100	3100	46,2	**9435**	7963	6516	135	15
380×140×3200	3200	47,3	**9760**	8238	6741	135	15
380×140×3300	3300	48,5	**10085**	8512	6965	135	15
380×140×3400	3400	49,6	**10411**	8787	7190	135	15
380×140×3500	3500	50,7	**10736**	9061	7415	135	15
380×140×3600	3600	53,3	**11061**	9336	7639	162	18
380×140×3700	3700	54,4	**11387**	9611	7864	162	18
380×140×3800	3800	55,6	**11712**	9885	8089	162	18
380×140×3900	3900	56,7	**12037**	10160	8314	162	18
380×140×4000	4000	57,8	**12363**	10434	8538	162	18
380×140×4100	4100	58,9	**12688**	10709	8763	162	18
380×140×4200	4200	61,5	**13013**	10984	8988	189	21
380×140×4300	4300	62,7	**13339**	11258	9212	189	21
380×140×4400	4400	63,8	**13664**	11533	9437	189	21
380×140×4500	4500	64,9	**13989**	11807	9662	189	21
380×140×4600	4600	66,0	**14315**	12082	9886	189	21
380×140×4700	4700	67,1	**14640**	12356	10111	189	21
380×140×4800	4800	68,3	**14965**	12631	10336	189	21
380×140×4900	4900	69,4	**15291**	12906	10560	189	21
380×140×5000	5000	70,5	**15616**	13180	10785	189	21

Бриз В Турбо 260×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
260×80×800	800	6,2	**1100**	928	759	11	3
260×80×900	900	6,9	**1374**	1160	949	11	3
260×80×1000	1000	7,8	**1649**	1392	1139	11	3
260×80×1100	1100	8,4	**1924**	1624	1329	11	3
260×80×1200	1200	9,9	**2198**	1856	1518	22	6
260×80×1300	1300	10,5	**2473**	2087	1708	22	6
260×80×1400	1400	11,2	**2748**	2319	1898	22	6
260×80×1500	1500	12,0	**3023**	2551	2087	22	6
260×80×1600	1600	13,3	**3297**	2783	2277	33	9
260×80×1700	1700	14,1	**3572**	3015	2467	33	9
260×80×1800	1800	14,8	**3847**	3247	2657	33	9
260×80×1900	1900	15,6	**4121**	3479	2846	33	9
260×80×2000	2000	17,0	**4396**	3710	3036	44	12
260×80×2100	2100	17,7	**4671**	3942	3226	44	12
260×80×2200	2200	18,3	**4945**	4174	3416	44	12
260×80×2300	2300	19,0	**5220**	4406	3605	44	12
260×80×2400	2400	20,5	**5495**	4638	3795	55	15
260×80×2500	2500	21,2	**5770**	4870	3985	55	15
260×80×2600	2600	21,9	**6044**	5101	4174	55	15
260×80×2700	2700	22,6	**6319**	5333	4364	55	15
260×80×2800	2800	24,0	**6594**	5565	4554	66	18
260×80×2900	2900	24,8	**6868**	5797	4744	66	18
260×80×3000	3000	25,6	**7143**	6029	4933	66	18

Бриз В Турбо 300×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
300×80×800	800	7,9	**1343**	1134	928	11	3
300×80×900	900	8,9	**1679**	1417	1159	11	3
300×80×1000	1000	9,8	**2015**	1700	1391	11	3
300×80×1100	1100	10,8	**2350**	1984	1623	11	3
300×80×1200	1200	12,5	**2686**	2267	1855	22	6
300×80×1300	1300	13,4	**3022**	2550	2087	22	6
300×80×1400	1400	14,3	**3358**	2834	2319	22	6
300×80×1500	1500	15,2	**3693**	3117	2551	22	6
300×80×1600	1600	16,9	**4029**	3401	2783	33	9
300×80×1700	1700	17,9	**4365**	3684	3015	33	9
300×80×1800	1800	18,8	**4701**	3967	3246	33	9
300×80×1900	1900	19,8	**5036**	4251	3478	33	9
300×80×2000	2000	21,5	**5372**	4534	3710	44	12
300×80×2100	2100	22,4	**5708**	4818	3942	44	12
300×80×2200	2200	23,3	**6044**	5101	4174	44	12
300×80×2300	2300	24,2	**6379**	5384	4406	44	12
300×80×2400	2400	25,8	**6715**	5668	4638	55	15
300×80×2500	2500	26,8	**7051**	5951	4870	55	15
300×80×2600	2600	27,8	**7387**	6234	5101	55	15
300×80×2700	2700	28,7	**7722**	6518	5333	55	15
300×80×2800	2800	30,3	**8058**	6801	5565	66	18
300×80×2900	2900	31,4	**8394**	7085	5797	66	18
300×80×3000	3000	32,3	**8730**	7368	6029	66	18

Бриз В Турбо 380×80

Габаритная высота, мм: 80
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
380×80×800	800	8,7	**1587**	1339	1096	11	3
380×80×900	900	9,8	**1984**	1674	1370	11	3
380×80×1000	1000	10,8	**2381**	2009	1644	11	3
380×80×1100	1100	11,8	**2777**	2344	1918	11	3
380×80×1200	1200	13,6	**3174**	2679	2192	22	6
380×80×1300	1300	14,7	**3571**	3014	2466	22	6
380×80×1400	1400	15,7	**3968**	3349	2740	22	6
380×80×1500	1500	16,8	**4364**	3684	3014	22	6
380×80×1600	1600	18,5	**4761**	4018	3288	33	9
380×80×1700	1700	19,6	**5158**	4353	3562	33	9
380×80×1800	1800	20,6	**5555**	4688	3836	33	9
380×80×1900	1900	21,7	**5951**	5023	4110	33	9
380×80×2000	2000	23,5	**6348**	5358	4384	44	12
380×80×2100	2100	24,5	**6745**	5693	4658	44	12
380×80×2200	2200	25,6	**7142**	6028	4932	44	12
380×80×2300	2300	26,6	**7538**	6363	5206	44	12
380×80×2400	2400	28,3	**7935**	6697	5480	55	15
380×80×2500	2500	29,5	**8332**	7032	5754	55	15
380×80×2600	2600	30,5	**8729**	7367	6028	55	15
380×80×2700	2700	31,5	**9125**	7702	6302	55	15
380×80×2800	2800	33,2	**9522**	8037	6576	66	18
380×80×2900	2900	34,4	**9919**	8372	6850	66	18
380×80×3000	3000	35,4	**10316**	8707	7124	66	18

Бриз В Турбо 260×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
260×120×800	800	7,6	**1302**	1099	899	27	3
260×120×900	900	8,3	**1628**	1374	1124	27	3
260×120×1000	1000	9,3	**1953**	1648	1349	27	3
260×120×1100	1100	10,0	**2279**	1923	1574	27	3
260×120×1200	1200	12,3	**2604**	2198	1798	54	6
260×120×1300	1300	13,0	**2930**	2473	2023	54	6
260×120×1400	1400	13,8	**3255**	2747	2248	54	6
260×120×1500	1500	14,7	**3581**	3022	2473	54	6
260×120×1600	1600	16,8	**3906**	3297	2698	81	9
260×120×1700	1700	17,7	**4232**	3572	2922	81	9
260×120×1800	1800	18,5	**4557**	3846	3147	81	9
260×120×1900	1900	19,3	**4883**	4121	3372	81	9
260×120×2000	2000	21,6	**5208**	4396	3597	108	12
260×120×2100	2100	22,4	**5534**	4670	3822	108	12
260×120×2200	2200	23,1	**5859**	4945	4047	108	12
260×120×2300	2300	23,8	**6185**	5220	4271	108	12
260×120×2400	2400	26,2	**6510**	5495	4496	135	15
260×120×2500	2500	27,0	**6836**	5769	4721	135	15
260×120×2600	2600	27,7	**7161**	6044	4946	135	15
260×120×2700	2700	28,5	**7487**	6319	5171	135	15
260×120×2800	2800	30,8	**7812**	6594	5395	162	18
260×120×2900	2900	31,7	**8138**	6868	5620	162	18
260×120×3000	3000	32,5	**8463**	7143	5845	162	18

Бриз В Турбо 300×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
300×120×800	800	9,4	**1612**	1361	1113	27	3
300×120×900	900	10,5	**2015**	1701	1392	27	3
300×120×1000	1000	11,4	**2418**	2041	1670	27	3
300×120×1100	1100	12,5	**2821**	2381	1948	27	3
300×120×1200	1200	15,1	**3224**	2721	2227	54	6
300×120×1300	1300	16,1	**3627**	3061	2505	54	6
300×120×1400	1400	17,1	**4030**	3401	2783	54	6
300×120×1500	1500	18,1	**4433**	3742	3062	54	6
300×120×1600	1600	20,7	**4836**	4082	3340	81	9
300×120×1700	1700	21,7	**5239**	4422	3618	81	9
300×120×1800	1800	22,7	**5642**	4762	3897	81	9
300×120×1900	1900	23,8	**6045**	5102	4175	81	9
300×120×2000	2000	26,4	**6448**	5442	4453	108	12
300×120×2100	2100	27,4	**6851**	5782	4732	108	12
300×120×2200	2200	28,4	**7254**	6123	5010	108	12
300×120×2300	2300	29,4	**7657**	6463	5288	108	12
300×120×2400	2400	31,8	**8060**	6803	5567	135	15
300×120×2500	2500	32,9	**8463**	7143	5845	135	15
300×120×2600	2600	34,0	**8866**	7483	6123	135	15
300×120×2700	2700	35,0	**9269**	7823	6402	135	15
300×120×2800	2800	37,5	**9672**	8163	6680	162	18
300×120×2900	2900	38,7	**10075**	8504	6958	162	18
300×120×3000	3000	39,7	**10478**	8844	7237	162	18

Бриз В Турбо 380×120

Габаритная высота, мм: 120
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
380×120×800	800	10,1	**1904**	1607	1315	27	3
380×120×900	900	11,3	**2380**	2009	1644	27	3
380×120×1000	1000	12,4	**2856**	2411	1973	27	3
380×120×1100	1100	13,5	**3332**	2812	2301	27	3
380×120×1200	1200	16,2	**3808**	3214	2630	54	6
380×120×1300	1300	17,4	**4284**	3616	2959	54	6
380×120×1400	1400	18,4	**4760**	4018	3288	54	6
380×120×1500	1500	19,6	**5236**	4419	3616	54	6
380×120×1600	1600	22,2	**5712**	4821	3945	81	9
380×120×1700	1700	23,4	**6188**	5223	4274	81	9
380×120×1800	1800	24,5	**6664**	5625	4603	81	9
380×120×1900	1900	25,7	**7140**	6026	4931	81	9
380×120×2000	2000	28,3	**7616**	6428	5260	108	12
380×120×2100	2100	29,4	**8092**	6830	5589	108	12
380×120×2200	2200	30,6	**8568**	7232	5918	108	12
380×120×2300	2300	31,7	**9044**	7633	6246	108	12
380×120×2400	2400	34,3	**9520**	8035	6575	135	15
380×120×2500	2500	35,6	**9996**	8437	6904	135	15
380×120×2600	2600	36,6	**10472**	8839	7233	135	15
380×120×2700	2700	37,7	**10948**	9240	7561	135	15
380×120×2800	2800	40,3	**11424**	9642	7890	162	18
380×120×2900	2900	41,6	**11900**	10044	8219	162	18
380×120×3000	3000	42,7	**12376**	10446	8548	162	18

Бриз В Турбо 260×140

Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 260

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
260×140×800	800	10,5	**1702**	1437	1175	27	3
260×140×900	900	11,4	**2128**	1796	1469	27	3
260×140×1000	1000	12,3	**2553**	2155	1763	27	3
260×140×1100	1100	13,1	**2979**	2514	2057	27	3
260×140×1200	1200	15,6	**3404**	2873	2351	54	6
260×140×1300	1300	16,4	**3830**	3232	2645	54	6
260×140×1400	1400	17,2	**4255**	3591	2939	54	6
260×140×1500	1500	18,2	**4681**	3950	3233	54	6
260×140×1600	1600	20,5	**5106**	4310	3526	81	9
260×140×1700	1700	21,3	**5532**	4669	3820	81	9
260×140×1800	1800	22,2	**5957**	5028	4114	81	9
260×140×1900	1900	23,1	**6383**	5387	4408	81	9
260×140×2000	2000	25,4	**6808**	5746	4702	108	12
260×140×2100	2100	26,3	**7234**	6105	4996	108	12
260×140×2200	2200	27,2	**7659**	6464	5290	108	12
260×140×2300	2300	28,1	**8085**	6824	5584	108	12
260×140×2400	2400	30,4	**8510**	7183	5877	135	15
260×140×2500	2500	31,3	**8936**	7542	6171	135	15
260×140×2600	2600	32,2	**9361**	7901	6465	135	15
260×140×2700	2700	33,0	**9787**	8260	6759	135	15
260×140×2800	2800	35,3	**10212**	8619	7053	162	18
260×140×2900	2900	36,3	**10638**	8978	7347	162	18
260×140×3000	3000	37,1	**11063**	9338	7641	162	18

Бриз В Турбо 300×140

Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 300

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
300×140×800	800	12,3	**2058**	1737	1421	27	3
300×140×900	900	13,4	**2573**	2171	1777	27	3
300×140×1000	1000	14,5	**3087**	2606	2132	27	3
300×140×1100	1100	15,6	**3602**	3040	2487	27	3
300×140×1200	1200	18,1	**4116**	3474	2843	54	6
300×140×1300	1300	19,3	**4631**	3908	3198	54	6
300×140×1400	1400	20,4	**5145**	4343	3553	54	6
300×140×1500	1500	21,5	**5660**	4777	3909	54	6
300×140×1600	1600	24,1	**6174**	5211	4264	81	9
300×140×1700	1700	25,2	**6689**	5645	4619	81	9
300×140×1800	1800	26,3	**7203**	6080	4975	81	9
300×140×1900	1900	27,4	**7718**	6514	5330	81	9
300×140×2000	2000	30,0	**8232**	6948	5685	108	12
300×140×2100	2100	31,1	**8747**	7382	6041	108	12
300×140×2200	2200	32,2	**9261**	7817	6396	108	12
300×140×2300	2300	33,3	**9776**	8251	6751	108	12
300×140×2400	2400	35,9	**10290**	8685	7107	135	15
300×140×2500	2500	37,0	**10805**	9119	7462	135	15
300×140×2600	2600	38,2	**11319**	9554	7817	135	15
300×140×2700	2700	39,2	**11834**	9988	8173	135	15
300×140×2800	2800	41,9	**12348**	10422	8528	162	18
300×140×2900	2900	42,9	**12863**	10856	8884	162	18
300×140×3000	3000	44,1	**13377**	11291	9239	162	18

Бриз В Турбо 380×140


Габаритная высота, мм: 140
Глубина (ширина с торца), мм: 380

Обозначение	Длина, мм	Вес с базовой решёткой, не более, кг	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность вент. 220В, Вт	Электр. мощность вент. 24В, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С) макс. обороты	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)		
380×140×800	800	15,0	**2338**	1973	1615	27	3
380×140×900	900	16,1	**2923**	2467	2018	27	3
380×140×1000	1000	17,3	**3507**	2960	2422	27	3
380×140×1100	1100	18,5	**4092**	3453	2826	27	3
380×140×1200	1200	21,1	**4676**	3947	3229	54	6
380×140×1300	1300	22,4	**5261**	4440	3633	54	6
380×140×1400	1400	23,5	**5845**	4933	4037	54	6
380×140×1500	1500	24,7	**6430**	5427	4441	54	6
380×140×1600	1600	27,4	**7014**	5920	4844	81	9
380×140×1700	1700	28,5	**7599**	6413	5248	81	9
380×140×1800	1800	29,8	**8183**	6907	5652	81	9
380×140×1900	1900	30,9	**8768**	7400	6055	81	9
380×140×2000	2000	33,6	**9352**	7893	6459	108	12
380×140×2100	2100	34,8	**9937**	8387	6863	108	12
380×140×2200	2200	35,9	**10521**	8880	7266	108	12
380×140×2300	2300	37,2	**11106**	9373	7670	108	12
380×140×2400	2400	39,8	**11690**	9867	8074	135	15
380×140×2500	2500	41,0	**12275**	10360	8477	135	15
380×140×2600	2600	42,2	**12859**	10853	8881	135	15
380×140×2700	2700	43,3	**13444**	11347	9285	135	15
380×140×2800	2800	46,1	**14028**	11840	9688	162	18
380×140×2900	2900	47,2	**14613**	12333	10092	162	18
380×140×3000	3000	48,4	**15197**	12827	10496	162	18


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Конвекторы для сухих помещений Бриз В / Бриз В Турбо 260×80, 300×80, 380×80 мм (левостороннее подключение – зеркально). Вентиляторы 220В или 24В

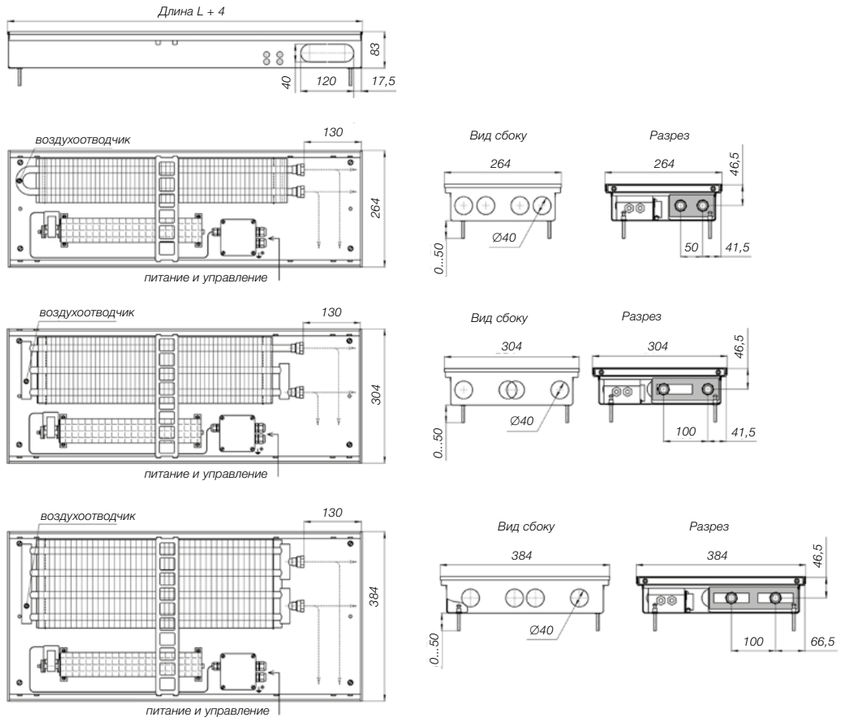

Конвекторы для сухих помещений Бриз В / Бриз В Турбо 260×120, 300×120, 380×120 мм (левостороннее подключение – зеркально). Вентиляторы 220В или 24В

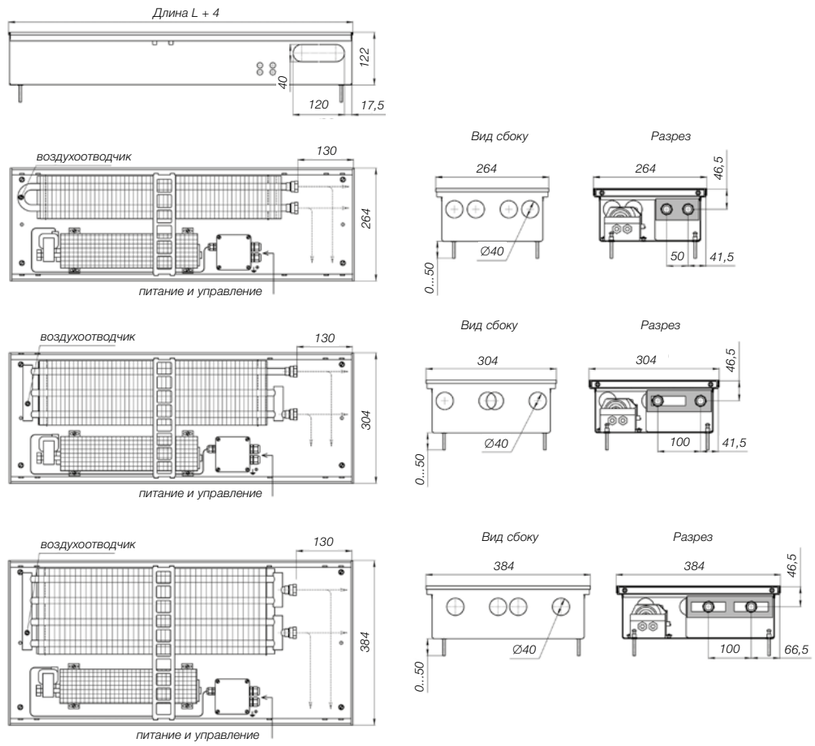

Конвекторы для сухих помещений Бриз В / Бриз В Турбо 260×140, 300×140, 380×140 мм (левостороннее подключение – зеркально). Вентиляторы 220В или 24В

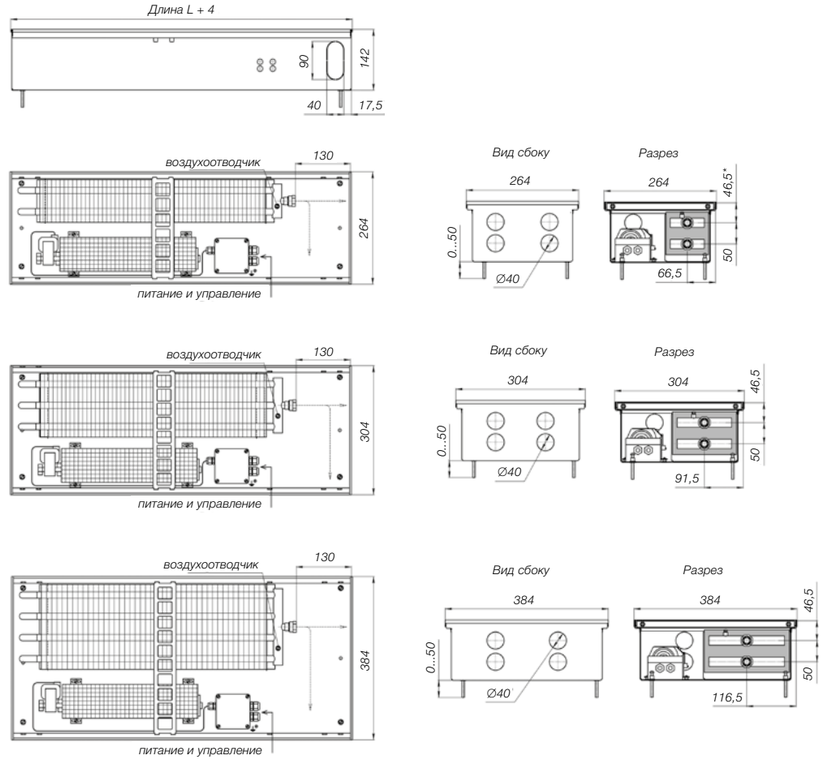

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЭЛЕГАНТ НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ЭЛЕГАНТ | ЭЛЕГАНТ В
ЭЛЕГАНТ ПЛЮС | ЭЛЕГАНТ МИНИ

Конвекторы серии Элегант напольного и настенного исполнения – это превосходный выбор для тех, кто ценит эффективность, современный дизайн и удобство эксплуатации.




Сердцем конвекторов Элегант является инновационный медно-алюминиевый теплообменник. Он состоит из прочных медных труб, дополненных гофрированными алюминиевыми пластинами, что обеспечивает высокую теплоотдачу при оптимальных размерах. Для защиты от внешних воздействий теплообменник и корпус дополнительно покрыты прочным эпоксиполиэфирным составом, окрашенным в цвет кожуха, что гарантирует долговечность и стойкость прибора.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту. Даже при интенсивной работе температура на поверхности кожуха конвектора не превышает 42 °С, что делает прибор безопасным для установки в детских учреждениях, а также в офисах, отелях и жилых зонах.

дополнительные характеристики

Конвекторы Элегант выпускаются в концевом и проходном исполнении. Рабочее давление до 15 атм, температура теплоносителя до 120 °С.	
Варианты исполнения	• напольное (базовое) • настенное (по заказу)
Типы подключения	• нижнее G1/2" (50 мм) с термоклапаном или без • боковое G1/2"
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic. Также возможна комбинированная покраска кожуха и решетки
Гарантия	на теплообменник и корпус – 10 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

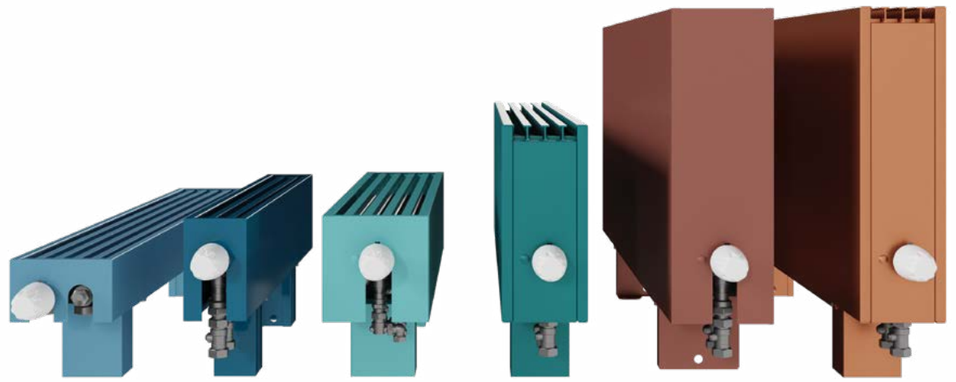

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЭЛЕГАНТ


ЭЛЕГАНТ | ЭЛЕГАНТ В

Гармоничное сочетание компактности, высокой производительности и изысканного дизайна.

Элегант

Элегант В



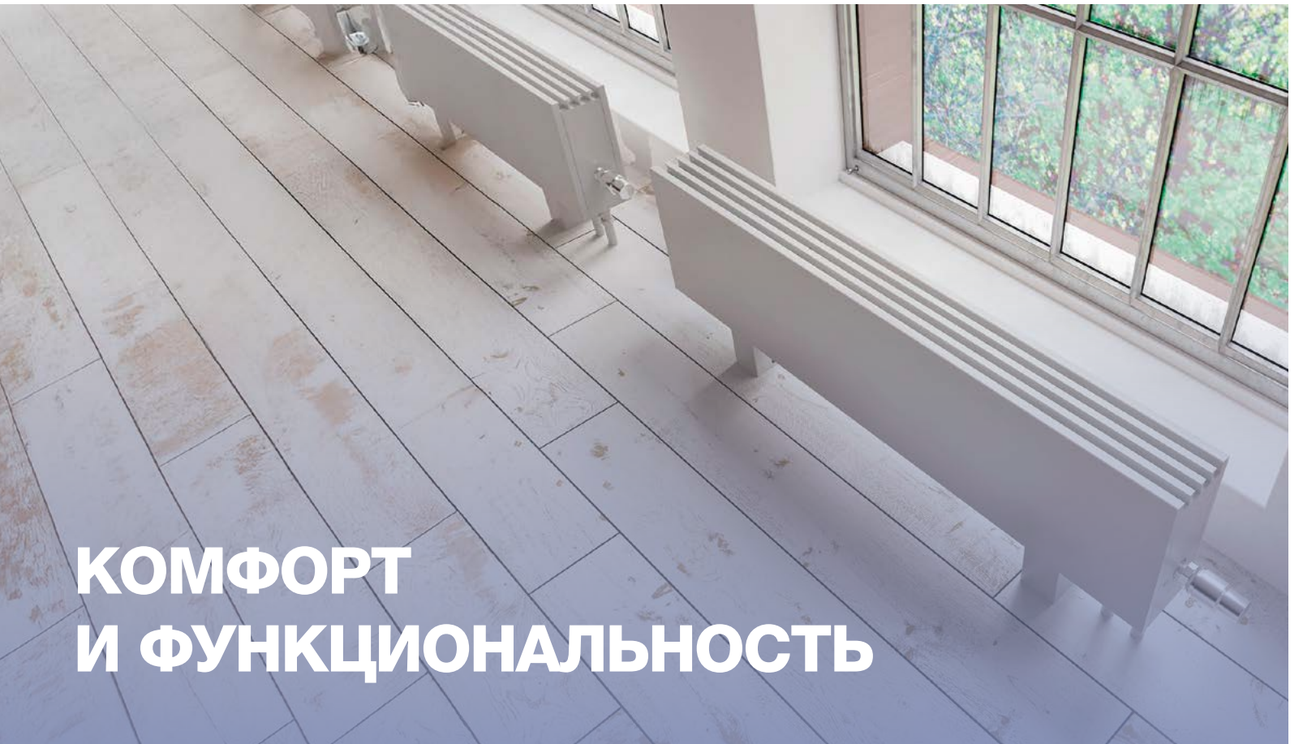

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Напольные конвекторы Элегант обладают отличной теплоотдачей и удобны в эксплуатации. Для быстрого и равномерного прогрева помещения создана модель напольного конвектора Элегант В. Ее особенностью являются встроенные вентиляторы тангенциального типа, которые обеспечивают принудительную конвекцию. Плавная регулировка скорости работы вентиляторов позволяет выбрать оптимальный режим, соответствующий вашему комфорту и текущим условиям.

Продуманная конструкция моделей Элегант и Элегант В является главной отличительной чертой серии. Декоративный кожух выполнен с особым вниманием к деталям. Верхняя часть приборов дополнена продольной декоративной решеткой из алюминиевого профиля. Фронтальная панель прибора легко снимается, что упрощает доступ для обслуживания теплообменника.

Лаконичный дизайн, оптимальный выбор типоразмеров и способов подключения делают Элегант и Элегант В оптимальным решением для установки в общественных пространствах, таких как офисы, входные группы ЖК, магазины и лофты.

дополнительные характеристики

Модель Элегант выпускаются в концевом и проходном исполнении.
Модель Элегант В выпускается только в концевом исполнении.
Конвектор комплектуется ручным регулятором оборотов вентилятора.
Для удобства фронтальная панель моделей Элегант и Элегант В съемная.
Рабочее давление до 15 атм, температура теплоносителя до 120° С.


Варианты исполнения	• напольное (базовое) • настенное (по заказу)
Возможные параметры для модели Элегант	• ширина 110 мм • длина 500 – 2300 мм • высота 250 – 400 мм • количествово теплообменников: 1–4 шт.
Возможные параметры для модели Элегант В	• ширина 130 мм • длина 600 – 1500 мм • высота 250 – 350 мм • количествово теплообменников: 1–4 шт.
Типы подключения	• нижнее G1/2" (50 мм) без термоклапана (базовое) • нижнее G1/2" (50 мм) с термоклапаном (по заказу) • боковое G1/2" (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех конвекторах данной модели
Термоклапаны	встроенный термоклапан устанавливается на конвекторах с нижним подключением исполнения ТЕРМ (по заказу)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic. Также возможна комбинированная покраска кожуха и решетки.
Гарантия	на теплообменник и корпус – 10 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Элегант
Элегант В



Элегант Мини
Элегант Плюс

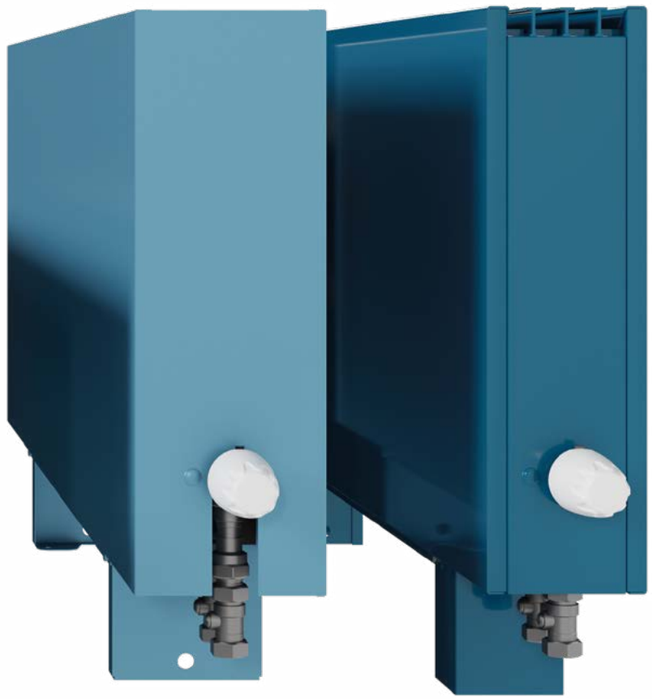



Конвектор модельного ряда Элегант

Элегант | 180 × 130 × 1000 | 3то | Терм | Прох | рв | R1800 | лев | РАЛ (RAL*) 9005

Наименование модели:

Элегант Мини
Элегант
Элегант Плюс
Элегант В

Ширина прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130, 180, 230 – Элегант Мини
110 – Элегант
80,130, 180, 230 – Элегант Плюс
130 – Элегант В

Высота кожуха прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130 мм – Элегант Мини
250, 400 – Элегант
250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант Плюс
250, 350 – Элегант В

Длина прибора, мм:

от **500** до **2300**

Количество теплообменников в приборе:

от **1** до **4** штук – для Элеганта, Элеганта Мини, Элеганта В
от **1** до **8** штук – для Элеганта Плюс

Исполнение подключения:

без обозначения – с нижним подключением без термоклапана
Терм – термоклапан встроен
бок - боковое подключение, без термоклапана

Модификация:

без обозначения – концевое исполнение прибора
Прох – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В
(по умолчанию: 2–2 – два входа, два выхода)

Модификация по установке:

Стен – настенное исполнение (кроме радиусных)
нв – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора
рв – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора

Конструктивное исполнение:

без обозначения – прибор прямого исполнения
R1800 – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта Мини)
минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм

Модификация подключения:

без обозначения – для Элегант Плюс и Элегант Мини напольного исполнения
лев – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)
прав – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)

Цвет покрытия:

по РАЛ (RAL*) - базовый цвет белый глянцевый (РАЛ (RAL*) 9016)

*RAL: международный цветовой стандарт

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант 110×250 1 то

Габаритная высота, мм				250	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×250×500	6,0	500	**295**	240	187
110×250×600	6,6	600	**423**	344	269
110×250×700	7,2	700	**552**	448	350
110×250×800	7,8	800	**680**	552	432
110×250×900	8,4	900	**808**	656	513
110×250×1000	9,0	1000	**937**	761	595
110×250×1100	9,6	1100	**1065**	865	676
110×250×1200	10,2	1200	**1193**	969	758
110×250×1300	10,8	1300	**1321**	1073	839
110×250×1400	11,4	1400	**1450**	1177	921
110×250×1500	12,1	1500	**1578**	1282	1002
110×250×1600	12,8	1600	**1706**	1386	1083
110×250×1700	13,5	1700	**1835**	1490	1165
110×250×1800	14,2	1800	**1963**	1594	1246
110×250×1900	14,9	1900	**2091**	1698	1328
110×250×2000	15,6	2000	**2220**	1803	1409
110×250×2100	16,3	2100	**2348**	1907	1491
110×250×2200	17,0	2200	**2476**	2011	1572
110×250×2300	17,7	2300	**2604**	2115	1654

Элегант 110×250 2 то

Габаритная высота, мм				250	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×250×500	7,2	500	**457**	371	290
110×250×600	7,8	600	**611**	497	388
110×250×700	8,4	700	**766**	622	487
110×250×800	9,0	800	**921**	748	585
110×250×900	9,6	900	**1076**	874	683
110×250×1000	10,2	1000	**1231**	999	781
110×250×1100	10,8	1100	**1385**	1125	880
110×250×1200	11,4	1200	**1540**	1251	978
110×250×1300	12,0	1300	**1695**	1377	1076
110×250×1400	12,6	1400	**1850**	1502	1175
110×250×1500	13,3	1500	**2005**	1628	1273
110×250×1600	14,0	1600	**2159**	1754	1371
110×250×1700	14,7	1700	**2314**	1879	1469
110×250×1800	15,4	1800	**2469**	2005	1568
110×250×1900	16,1	1900	**2624**	2131	1666
110×250×2000	16,8	2000	**2779**	2257	1764
110×250×2100	17,5	2100	**2933**	2382	1863
110×250×2200	18,2	2200	**3088**	2508	1961
110×250×2300	19,0	2300	**3243**	2634	2059

Элегант 110×400 1 то

Габаритная высота, мм				400	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×400×500	7,4	500	**364**	298	235
110×400×600	8,3	600	**522**	427	337
110×400×700	9,2	700	**680**	556	439
110×400×800	10,1	800	**838**	686	541
110×400×900	11,0	900	**996**	815	643
110×400×1000	11,9	1000	**1154**	945	745
110×400×1100	12,8	1100	**1312**	1074	847
110×400×1200	13,7	1200	**1470**	1203	949
110×400×1300	14,6	1300	**1628**	1333	1051
110×400×1400	15,5	1400	**1787**	1462	1154
110×400×1500	16,5	1500	**1945**	1591	1256
110×400×1600	17,5	1600	**2103**	1721	1358
110×400×1700	18,5	1700	**2261**	1850	1460
110×400×1800	19,5	1800	**2419**	1980	1562
110×400×1900	20,5	1900	**2577**	2109	1664
110×400×2000	21,5	2000	**2735**	2238	1766
110×400×2100	22,5	2100	**2893**	2368	1868
110×400×2200	23,5	2200	**3051**	2497	1970
110×400×2300	24,5	2300	**3209**	2627	2072

Элегант 110×400 2 то

Габаритная высота, мм				400	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×400×500	8,1	500	**549**	448	352
110×400×600	9,1	600	**735**	600	472
110×400×700	10,1	700	**922**	752	591
110×400×800	11,1	800	**1108**	904	711
110×400×900	12,1	900	**1294**	1056	830
110×400×1000	13,1	1000	**1480**	1208	949
110×400×1100	14,1	1100	**1666**	1360	1069
110×400×1200	15,1	1200	**1853**	1512	1188
110×400×1300	16,1	1300	**2039**	1664	1308
110×400×1400	17,1	1400	**2225**	1815	1427
110×400×1500	18,2	1500	**2411**	1967	1547
110×400×1600	19,3	1600	**2597**	2119	1666
110×400×1700	20,4	1700	**2784**	2271	1785
110×400×1800	21,5	1800	**2970**	2423	1905
110×400×1900	22,6	1900	**3156**	2575	2024
110×400×2000	23,7	2000	**3342**	2727	2144
110×400×2100	24,8	2100	**3528**	2879	2263
110×400×2200	25,9	2200	**3715**	3031	2383
110×400×2300	26,1	2300	**3901**	3183	2502

Элегант 110×400 3 то


Габаритная высота, мм				400	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×400×500	8,6	500	**580**	471	368
110×400×600	9,8	600	**787**	639	499
110×400×700	11,0	700	**994**	807	631
110×400×800	12,2	800	**1201**	975	762
110×400×900	13,4	900	**1408**	1143	894
110×400×1000	14,6	1000	**1615**	1311	1025
110×400×1100	15,8	1100	**1822**	1479	1157
110×400×1200	17,0	1200	**2029**	1647	1288
110×400×1300	18,2	1300	**2236**	1816	1419
110×400×1400	19,4	1400	**2443**	1984	1551
110×400×1500	20,7	1500	**2650**	2152	1682
110×400×1600	22,0	1600	**2857**	2320	1814
110×400×1700	23,3	1700	**3064**	2488	1945
110×400×1800	24,6	1800	**3271**	2656	2077
110×400×1900	25,9	1900	**3478**	2824	2208
110×400×2000	27,2	2000	**3685**	2992	2339
110×400×2100	28,5	2100	**3892**	3160	2471
110×400×2200	29,8	2200	**4099**	3329	2602
110×400×2300	31,1	2300	**4306**	3497	2734

Элегант 110×400 4 то

Габаритная высота, мм				400	
Глубина (ширина с торца), мм				110	
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм				100	
Высота ножек рв (регулируемая), мм				от 100 до 150	
Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
110×400×500	9,4	500	**620**	504	394
110×400×600	10,7	600	**842**	684	535
110×400×700	12,0	700	**1064**	864	675
110×400×800	13,3	800	**1285**	1044	816
110×400×900	14,6	900	**1507**	1224	957
110×400×1000	15,9	1000	**1728**	1404	1097
110×400×1100	17,2	1100	**1950**	1584	1238
110×400×1200	18,5	1200	**2172**	1764	1379
110×400×1300	19,8	1300	**2393**	1944	1520
110×400×1400	21,1	1400	**2615**	2124	1660
110×400×1500	22,5	1500	**2836**	2304	1801
110×400×1600	23,9	1600	**3058**	2484	1942
110×400×1700	25,3	1700	**3280**	2664	2082
110×400×1800	26,7	1800	**3501**	2843	2223
110×400×1900	28,1	1900	**3723**	3023	2364
110×400×2000	29,5	2000	**3944**	3203	2504
110×400×2100	30,9	2100	**4166**	3383	2645
110×400×2200	32,3	2200	**4388**	3563	2786
110×400×2300	33,7	2300	**4609**	3743	2927

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 1 то бок нв (рв) прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

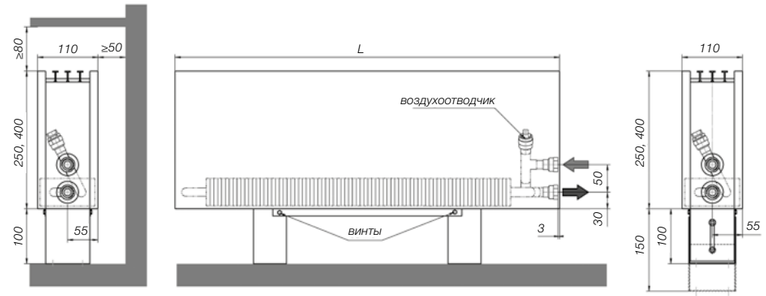


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант 110×250 – 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

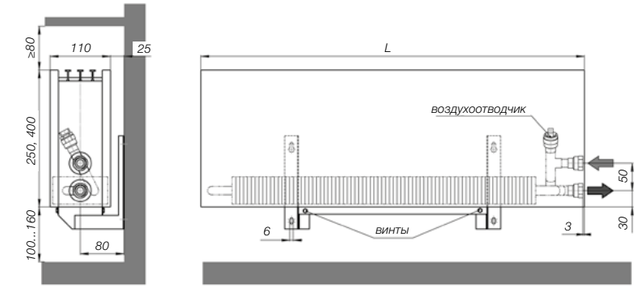


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 1 то бок нв (рв) прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

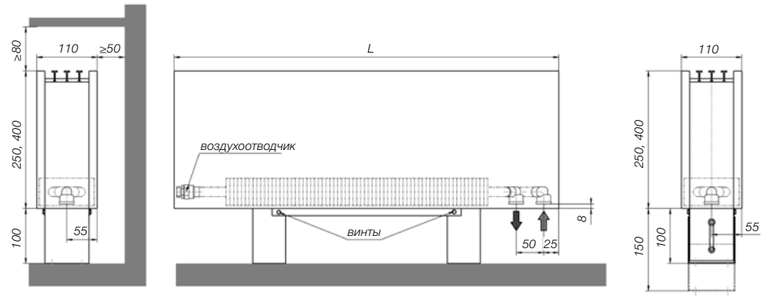

исполнение нв (нерегулируемая высота)


исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант 110×250 – 1 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

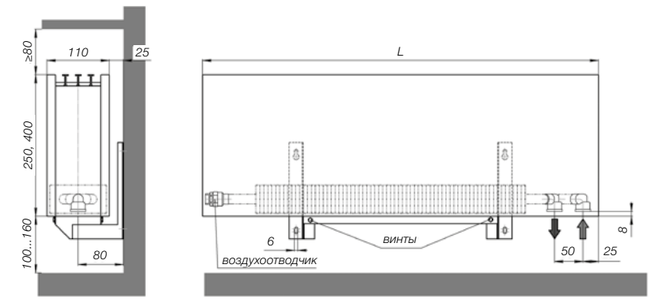

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 1 то Терм нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

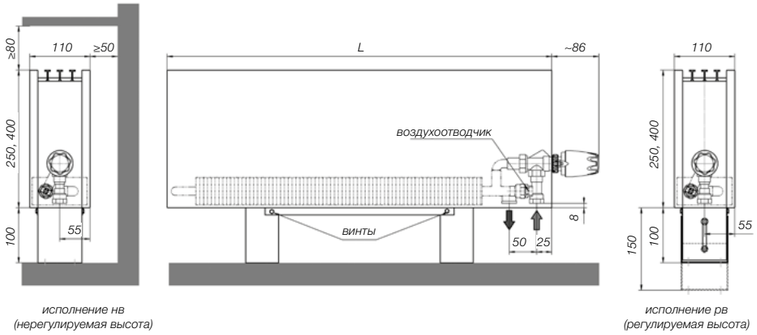

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 2 то нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

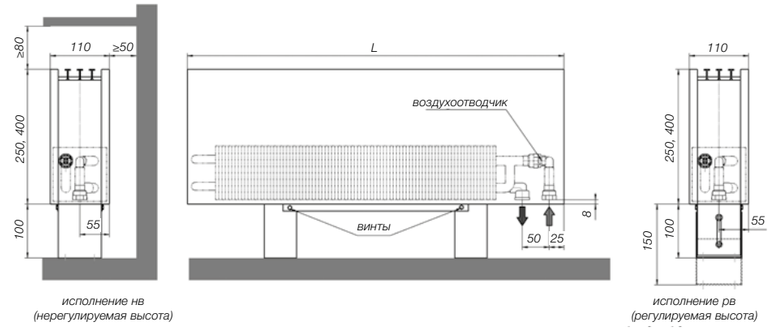


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант 110×250 – 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

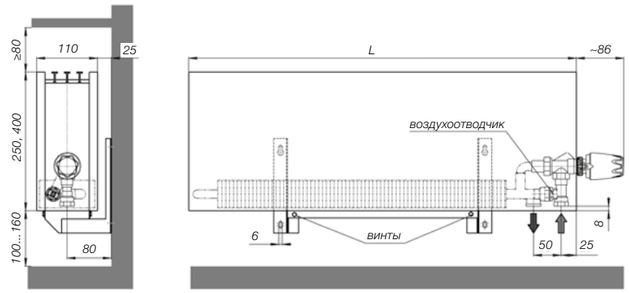

Настенный конвектор Элегант 110×250 – 2 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

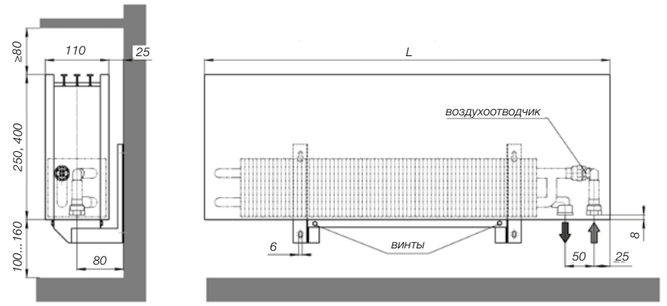


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 2 то бок нв (рв) прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

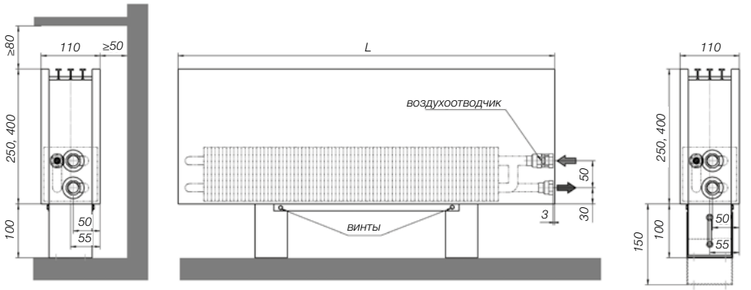

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант 110×250 – 2 то Терм нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

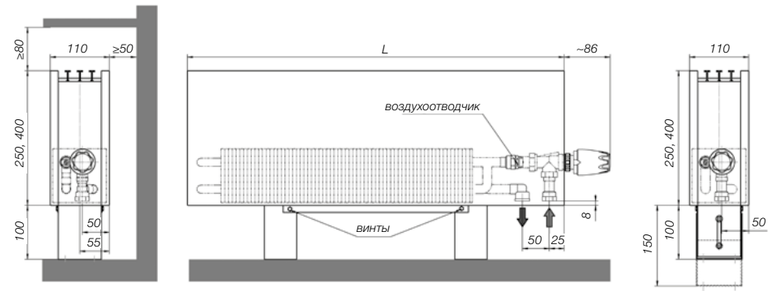


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант 110×250 – 2 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

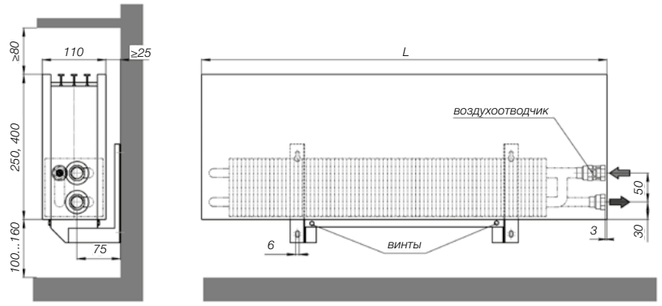


Настенный конвектор Элегант 110×250 – 2 то Терм Стен прав с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

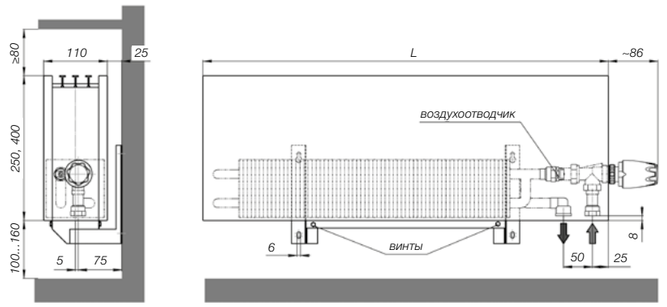

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант 110×400 – 3 то бок нв (рв) прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

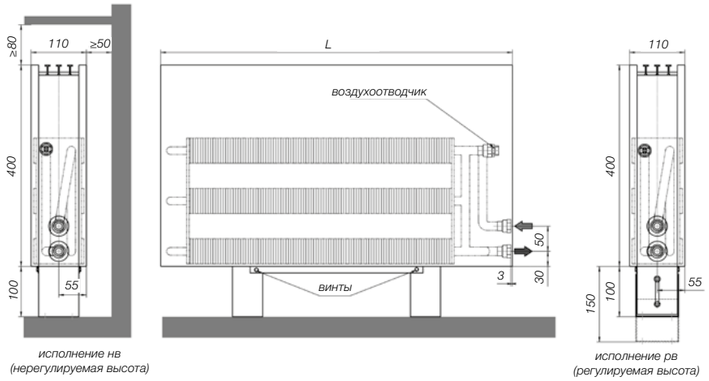

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант 110×400 – 3 то бок Терм нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

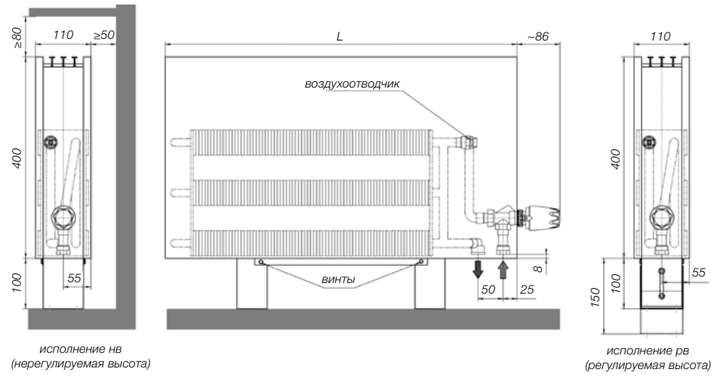


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант 110×400 – 3 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

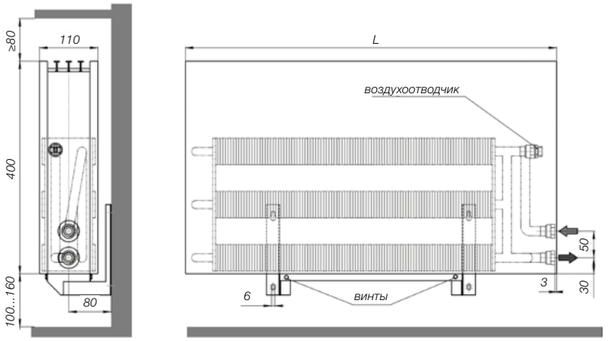

Настенный конвектор Элегант 110×400 – 3 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

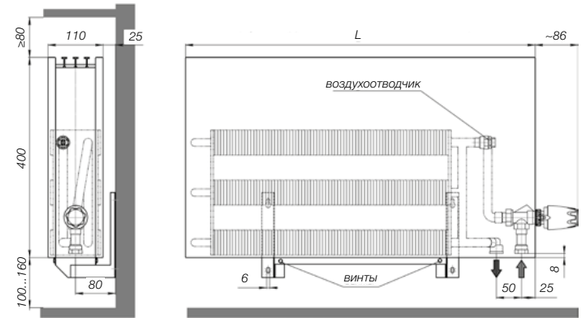


Напольный конвектор Элегант 110×400 – 3 то нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

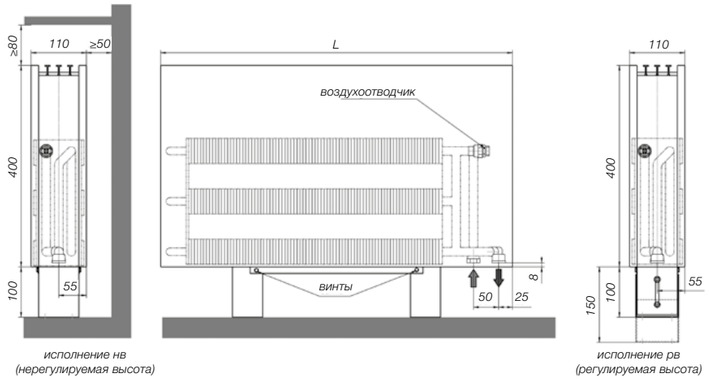

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант 110×400 – 4 то нв (рв) прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

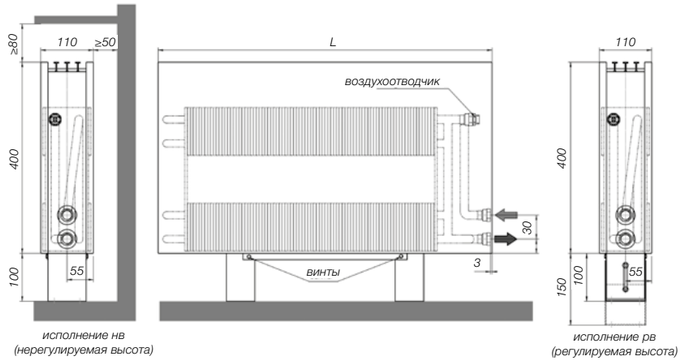


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант 110×400 – 3 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

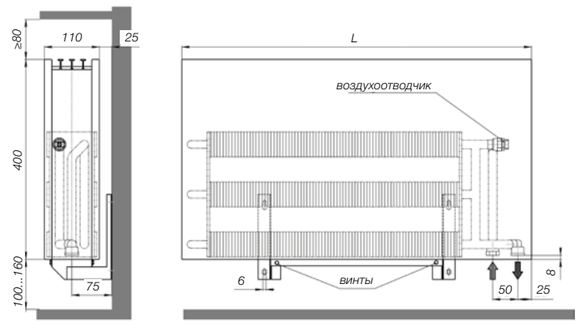


Настенный конвектор Элегант 110×400 – 4 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

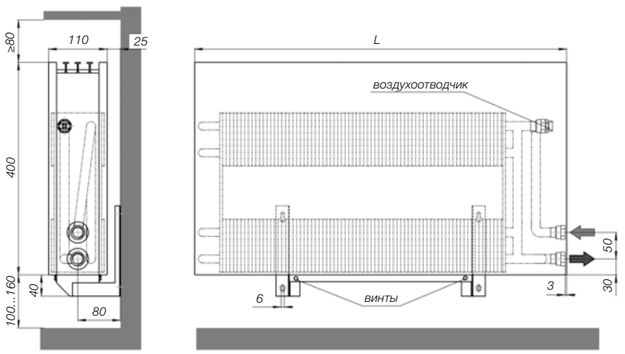


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант 110×400 – 4 то нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

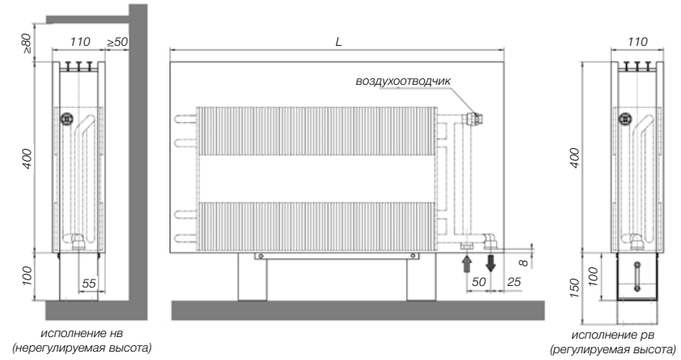


Настенный конвектор Элегант 110×400 – 4 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

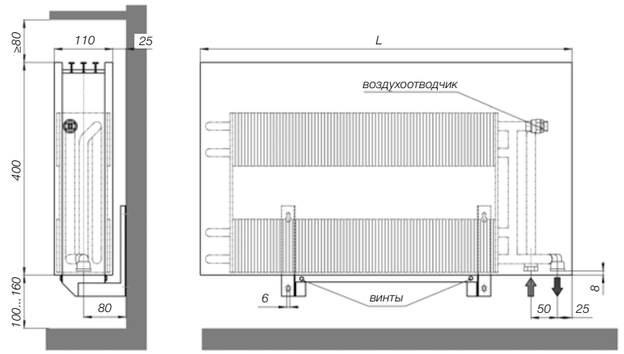

Напольный конвектор Элегант 110×400 – 4 то Терм нв (рв) прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

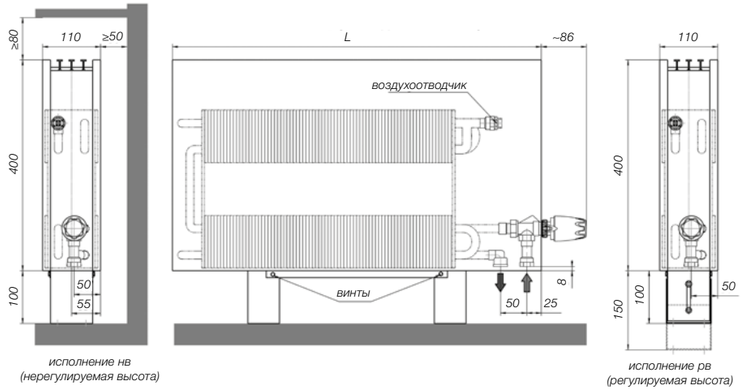

Настенный конвектор Элегант 110×400 – 4 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

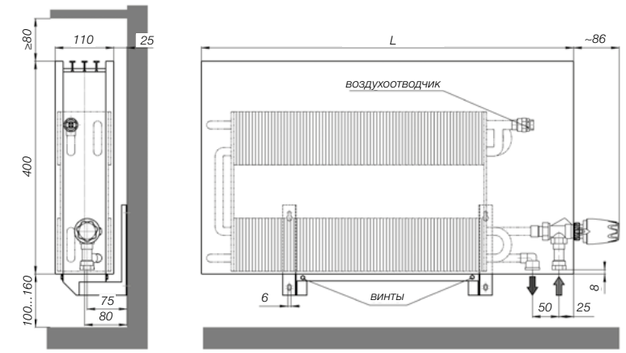

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант В 130×250 1 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	
130×250×600	8	600	**1592**	1340	1092	32
130×250×1000	18	1000	**2930**	2465	2010	64
130×250×1500	28	1500	**3232**	2720	2217	96

Элегант В 130×250 2 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	
130×250×600	10	600	**1864**	1568	1279	32
130×250×1000	20	1000	**3752**	3157	2574	64
130×250×1500	30	1500	**6161**	5184	4227	96

Элегант В 130×350 3 то

Габаритная высота, мм	350
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150


Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	
130×350×600	13	600	**2188**	1841	1501	32
130×350×1000	23	1000	**4398**	3701	3017	64
130×350×1500	33	1500	**7233**	6086	4962	96

Элегант В 130×350 4 то


Габаритная высота, мм	350
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт			Электр. мощность, Вт
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)	
130×350×600	15	600	**2408**	2026	1652	32
130×350×1000	25	1000	**4841**	4073	3321	64
130×350×1500	35	1500	**7955**	6694	5457	96


Настенный конвектор Элегант В прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

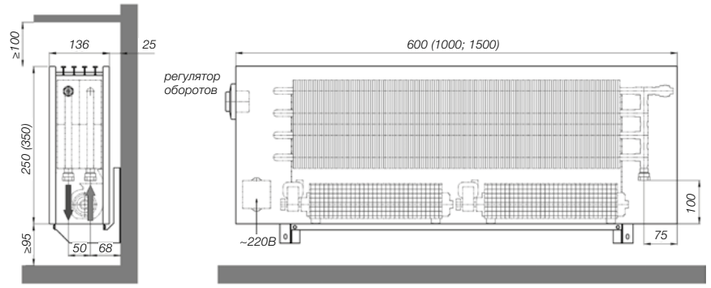

Настенный конвектор Элегант В бок прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

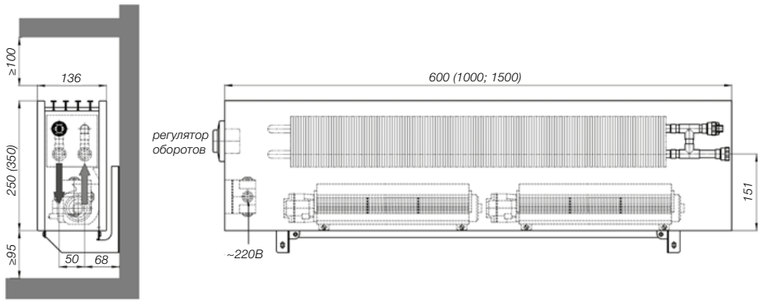

Напольный конвектор Элегант В с нижним подключением, присоединительная резьба – 1/2"

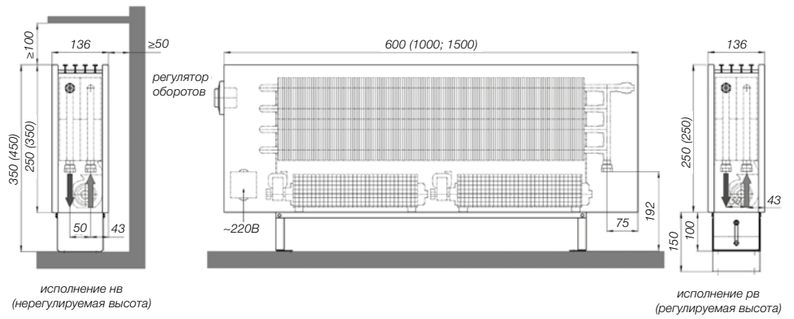

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЭЛЕГАНТ ПЛЮС

Эффективное решение для отопления помещений любого размера и дизайна. Широкий выбор высоты модели Элегант Плюс позволяет легко интегрировать прибор в просторные и компактные интерьеры, сохраняя стиль и функциональность.





СТИЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря увеличенному количеству теплообменников – до 8 штук – эта модель демонстрирует невероятно высокую эффективность. Система медно-алюминиевых теплообменников обеспечивает максимальный уровень теплоотдачи при минимальном энергопотреблении.

В верхнюю часть корпуса интегрирована продольная декоративная решетка из алюминиевого профиля. Кожух защищен высококачественным эпоксиполиэфирным покрытием, которое надолго сохраняет прибор в первозданном виде, защищая его от внешних воздействий.

Для дополнительной безопасности и комфорта температура корпуса конвектора не превышает 42 °С, что делает его безопасным при использовании в детских учреждениях, а также в офисах, отелях и жилых зонах.

дополнительные характеристики

Конвекторы Элегант Плюс выпускаются в концевом и проходном исполнении. Кожух неразъемный. Рабочее давление до 15 атм, температура теплоносителя до 120° С.	
Варианты исполнения	• напольное (базовое) • настенное (по заказу)
Возможные параметры	• ширина 80 – 230 мм • длина: 500 – 2 300 мм • высота: 250 – 800 мм • количество теплообменников: 1 – 8 шт.
Типы подключения	• нижнее G1/2" (50 мм) без термоклапана (базовое) • нижнее G1/2" (50 мм) с термоклапаном (по заказу) • боковое G1/2" (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех конвекторах данной модели
Термоклапаны	встроенный термоклапан устанавливается на конвекторах с нижним подключением исполнения ТЕРМ (по заказу)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic. Также возможна комбинированная покраска кожуха и решетки.
Гарантия	на теплообменник и корпус – 10 лет
Минимальный срок службы	25 лет

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**




Элегант
Элегант В



Элегант Мини
Элегант Плюс



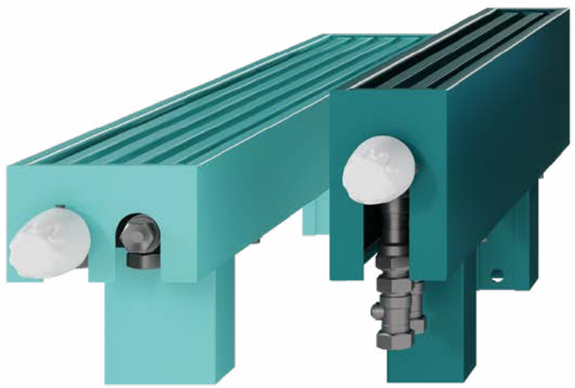





Конвектор модельного ряда Элегант Плюс

Элегант Плюс | 180 × 130 × 1000 | Это | Терм | Прох | рв | R1800 | лев | РАЛ (RAL*) 9005

Наименование прибора:

Элегант Мини
Элегант
Элегант Плюс
Элегант В

Ширина прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130, 180, 230 – Элегант Мини
110 – Элегант
80,130, 180, 230 – Элегант Плюс
130 – Элегант В

Высота кожуха прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130 мм – Элегант Мини
250, 400 – Элегант
250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант Плюс
250, 350 – Элегант В

Длина прибора, мм:

от **500** до **2300**

Количество теплообменников в приборе:

от **1** до **4** штук – для Элеганта, Элеганта Мини, Элеганта В
от **1** до **8** штук – для Элеганта Плюс

Исполнение подключения:

без обозначения – с нижним подключением без термоклапана
Терм – термоклапан встроен
бок - боковое подключение, без термоклапана

Модификация:

без обозначения – концевое исполнение прибора
Прох – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В
(по умолчанию: 2–2 – два входа, два выхода)

Модификация по установке:

Стен – настенное исполнение (кроме радиусных)
нв – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора
рв – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора

Конструктивное исполнение:

без обозначения – прибор прямого исполнения
R1800 – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта Мини)
минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм

Модификация подключения:

без обозначения – для Элегант Плюс и Элегант Мини напольного исполнения
лев – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)
прав – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)

Цвет покрытия:

по РАЛ (RAL*) – базовый цвет белый глянцевый (РАЛ (RAL*) 9016)

*RAL: международный цветовой стандарт

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 80×250 1 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	80
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
80×250×500	3,7	500	**230**	187	146
80×250×600	4,2	600	**308**	251	196
80×250×700	4,7	700	**387**	314	245
80×250×800	5,2	800	**465**	377	295
80×250×900	5,7	900	**543**	441	345
80×250×1000	6,2	1000	**621**	504	394
80×250×1100	6,7	1100	**699**	568	444
80×250×1200	7,2	1200	**777**	631	493
80×250×1300	7,7	1300	**855**	695	543
80×250×1400	8,3	1400	**933**	758	593
80×250×1500	8,7	1500	**1011**	821	642
80×250×1600	9,2	1600	**1089**	885	692
80×250×1700	9,7	1700	**1168**	948	741
80×250×1800	10,2	1800	**1246**	1012	791
80×250×1900	10,7	1900	**1324**	1075	841
80×250×2000	11,2	2000	**1402**	1139	890
80×250×2100	11,7	2100	**1480**	1202	940
80×250×2200	12,2	2200	**1558**	1265	989
80×250×2300	12,7	2300	**1636**	1329	1039

Элегант Плюс 180×250 3 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×250×500	7,1	500	**771**	626	489
180×250×600	8,1	600	**1016**	825	645
180×250×700	9,0	700	**1260**	1023	800
180×250×800	10,0	800	**1505**	1222	956
180×250×900	10,9	900	**1750**	1421	1111
180×250×1000	11,9	1000	**1994**	1620	1266
180×250×1100	12,8	1100	**2239**	1818	1422
180×250×1200	13,8	1200	**2484**	2017	1577
180×250×1300	14,8	1300	**2728**	2216	1732
180×250×1400	15,7	1400	**2973**	2415	1888
180×250×1500	16,7	1500	**3218**	2613	2043
180×250×1600	17,6	1600	**3463**	2812	2198
180×250×1700	18,6	1700	**3707**	3011	2354
180×250×1800	19,5	1800	**3952**	3209	2509
180×250×1900	20,5	1900	**4197**	3408	2665
180×250×2000	21,5	2000	**4441**	3607	2820
180×250×2100	22,4	2100	**4686**	3806	2975
180×250×2200	23,4	2200	**4931**	4004	3131
180×250×2300	24,4	2300	**5175**	4203	3286

Элегант Плюс 130×250 1 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×250×500	4,5	500	**295**	240	187
130×250×600	5,0	600	**423**	344	269
130×250×700	5,5	700	**552**	448	350
130×250×800	6,0	800	**680**	552	432
130×250×900	6,6	900	**808**	656	513
130×250×1000	7,1	1000	**937**	761	595
130×250×1100	7,7	1100	**1065**	865	676
130×250×1200	8,3	1200	**1193**	969	758
130×250×1300	8,8	1300	**1321**	1073	839
130×250×1400	9,3	1400	**1450**	1177	921
130×250×1500	9,9	1500	**1578**	1282	1002
130×250×1600	10,4	1600	**1706**	1386	1083
130×250×1700	10,9	1700	**1835**	1490	1165
130×250×1800	11,4	1800	**1963**	1594	1246
130×250×1900	12,0	1900	**2091**	1698	1328
130×250×2000	12,6	2000	**2220**	1803	1409
130×250×2100	13,1	2100	**2348**	1907	1491
130×250×2200	13,6	2200	**2476**	2011	1572
130×250×2300	14,1	2300	**2604**	2115	1654

Элегант Плюс 230×250 4 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×250×500	9,0	500	**804**	653	511
230×250×600	10,1	600	**1091**	886	693
230×250×700	11,2	700	**1379**	1120	875
230×250×800	12,3	800	**1666**	1353	1058
230×250×900	13,4	900	**1953**	1586	1240
230×250×1000	14,5	1000	**2240**	1819	1422
230×250×1100	15,6	1100	**2527**	2053	1605
230×250×1200	16,7	1200	**2815**	2286	1787
230×250×1300	17,8	1300	**3102**	2519	1969
230×250×1400	18,9	1400	**3389**	2752	2152
230×250×1500	20,0	1500	**3676**	2985	2334
230×250×1600	21,8	1600	**3963**	3219	2516
230×250×1700	22,9	1700	**4251**	3452	2699
230×250×1800	24,0	1800	**4538**	3685	2881
230×250×1900	25,1	1900	**4825**	3918	3064
230×250×2000	26,2	2000	**5112**	4152	3246
230×250×2100	27,3	2100	**5399**	4385	3428
230×250×2200	28,4	2200	**5687**	4618	3611
230×250×2300	29,5	2300	**5974**	4851	3793

Элегант Плюс 130×250 2 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×250×500	6,6	500	**457**	371	290
130×250×600	7,2	600	**611**	497	388
130×250×700	7,8	700	**766**	622	487
130×250×800	8,4	800	**921**	748	585
130×250×900	9,0	900	**1076**	874	683
130×250×1000	9,6	1000	**1231**	999	781
130×250×1100	10,2	1100	**1385**	1125	880
130×250×1200	10,8	1200	**1540**	1251	978
130×250×1300	11,4	1300	**1695**	1377	1076
130×250×1400	12,0	1400	**1850**	1502	1175
130×250×1500	12,6	1500	**2005**	1628	1273
130×250×1600	14,0	1600	**2159**	1754	1371
130×250×1700	14,6	1700	**2314**	1879	1469
130×250×1800	15,2	1800	**2469**	2005	1568
130×250×1900	15,8	1900	**2624**	2131	1666
130×250×2000	16,4	2000	**2779**	2257	1764
130×250×2100	17,0	2100	**2933**	2382	1863
130×250×2200	17,6	2200	**3088**	2508	1961
130×250×2300	18,4	2300	**3243**	2634	2059

Элегант Плюс 230×250 6 то

Габаритная высота, мм	250
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×250×500	10,3	500	**866**	700	545
230×250×600	11,4	600	**1176**	950	739
230×250×700	12,5	700	**1485**	1201	933
230×250×800	13,6	800	**1795**	1451	1128
230×250×900	14,7	900	**2104**	1701	1322
230×250×1000	15,8	1000	**2413**	1951	1517
230×250×1100	17,0	1100	**2723**	2201	1711
230×250×1200	18,1	1200	**3032**	2451	1906
230×250×1300	19,2	1300	**3342**	2701	2100
230×250×1400	20,3	1400	**3651**	2951	2295
230×250×1500	21,3	1500	**3960**	3201	2489
230×250×1600	22,7	1600	**4270**	3452	2684
230×250×1700	23,8	1700	**4579**	3702	2878
230×250×1800	24,8	1800	**4889**	3952	3073
230×250×1900	25,9	1900	**5198**	4202	3267
230×250×2000	26,9	2000	**5507**	4452	3462
230×250×2100	28,0	2100	**5817**	4702	3656
230×250×2200	29,1	2200	**6126**	4952	3851
230×250×2300	30,2	2300	**6436**	5202	4045

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 80×400 1 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	80
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
80×400×500	5,3	500	**258**	209	163
80×400×600	6,0	600	**345**	280	218
80×400×700	6,7	700	**432**	350	273
80×400×800	7,3	800	**519**	421	329
80×400×900	8,0	900	**607**	492	384
80×400×1000	8,7	1000	**694**	563	439
80×400×1100	9,4	1100	**781**	634	494
80×400×1200	10,1	1200	**869**	704	550
80×400×1300	10,8	1300	**956**	775	605
80×400×1400	11,5	1400	**1043**	846	660
80×400×1500	12,2	1500	**1131**	917	715
80×400×1600	12,9	1600	**1218**	988	771
80×400×1700	13,6	1700	**1305**	1058	826
80×400×1800	14,3	1800	**1392**	1129	881
80×400×1900	15,0	1900	**1480**	1200	936
80×400×2000	15,7	2000	**1567**	1271	992
80×400×2100	16,3	2100	**1654**	1341	1047
80×400×2200	17,0	2200	**1742**	1412	1102
80×400×2300	17,7	2300	**1829**	1483	1157

Элегант Плюс 130×400 3 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×400×500	8,5	500	**580**	471	368
130×400×600	9,7	600	**787**	639	499
130×400×700	10,9	700	**994**	807	631
130×400×800	12,1	800	**1201**	975	762
130×400×900	13,3	900	**1408**	1143	894
130×400×1000	14,5	1000	**1615**	1311	1025
130×400×1100	15,7	1100	**1822**	1479	1157
130×400×1200	16,9	1200	**2029**	1647	1288
130×400×1300	18,1	1300	**2236**	1816	1419
130×400×1400	19,3	1400	**2443**	1984	1551
130×400×1500	20,6	1500	**2650**	2152	1682
130×400×1600	21,9	1600	**2857**	2320	1814
130×400×1700	23,2	1700	**3064**	2488	1945
130×400×1800	24,5	1800	**3271**	2656	2077
130×400×1900	25,8	1900	**3478**	2824	2208
130×400×2000	27,1	2000	**3685**	2992	2339
130×400×2100	28,4	2100	**3892**	3160	2471
130×400×2200	29,7	2200	**4099**	3329	2602
130×400×2300	31,0	2300	**4306**	3497	2734

Элегант Плюс 130×400 1 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×400×500	7,3	500	**364**	297	233
130×400×600	8,2	600	**522**	426	335
130×400×700	9,1	700	**680**	555	436
130×400×800	10,0	800	**838**	684	537
130×400×900	10,9	900	**996**	813	639
130×400×1000	11,8	1000	**1154**	942	740
130×400×1100	12,7	1100	**1312**	1071	842
130×400×1200	13,6	1200	**1470**	1200	943
130×400×1300	14,5	1300	**1628**	1329	1044
130×400×1400	15,4	1400	**1787**	1458	1146
130×400×1500	16,5	1500	**1945**	1587	1247
130×400×1600	17,5	1600	**2103**	1716	1349
130×400×1700	18,5	1700	**2261**	1845	1450
130×400×1800	19,5	1800	**2419**	1974	1551
130×400×1900	20,5	1900	**2577**	2103	1653
130×400×2000	21,5	2000	**2735**	2232	1754
130×400×2100	22,5	2100	**2893**	2361	1856
130×400×2200	23,5	2200	**3051**	2490	1957
130×400×2300	24,5	2300	**3209**	2619	2058

Элегант Плюс 130×400 4 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×400×500	9,3	500	**620**	504	394
130×400×600	10,6	600	**842**	684	535
130×400×700	11,9	700	**1064**	864	675
130×400×800	13,2	800	**1285**	1044	816
130×400×900	14,5	900	**1507**	1224	957
130×400×1000	15,8	1000	**1728**	1404	1097
130×400×1100	17,1	1100	**1950**	1584	1238
130×400×1200	18,4	1200	**2172**	1764	1379
130×400×1300	19,7	1300	**2393**	1944	1520
130×400×1400	21,0	1400	**2615**	2124	1660
130×400×1500	22,4	1500	**2836**	2304	1801
130×400×1600	23,8	1600	**3058**	2484	1942
130×400×1700	25,2	1700	**3280**	2664	2082
130×400×1800	26,6	1800	**3501**	2843	2223
130×400×1900	28,0	1900	**3723**	3023	2364
130×400×2000	29,4	2000	**3944**	3203	2504
130×400×2100	30,8	2100	**4166**	3383	2645
130×400×2200	32,2	2200	**4388**	3563	2786
130×400×2300	33,6	2300	**4609**	3743	2927

Элегант Плюс 130×400 2 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×400×500	8,0	500	**538**	439	345
130×400×600	9,0	600	**720**	588	462
130×400×700	10,0	700	**903**	736	579
130×400×800	11,0	800	**1085**	885	696
130×400×900	12,0	900	**1267**	1034	813
130×400×1000	13,0	1000	**1450**	1183	930
130×400×1100	14,0	1100	**1632**	1332	1047
130×400×1200	15,0	1200	**1814**	1480	1164
130×400×1300	16,0	1300	**1997**	1629	1281
130×400×1400	17,0	1400	**2179**	1778	1398
130×400×1500	18,1	1500	**2361**	1927	1515
130×400×1600	19,2	1600	**2544**	2075	1632
130×400×1700	20,3	1700	**2726**	2224	1748
130×400×1800	21,4	1800	**2908**	2373	1865
130×400×1900	22,5	1900	**3091**	2522	1982
130×400×2000	23,6	2000	**3273**	2671	2099
130×400×2100	24,7	2100	**3456**	2819	2216
130×400×2200	25,8	2200	**3638**	2968	2333
130×400×2300	26,9	2300	**3820**	3117	2450

Элегант Плюс 180×400 3 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×400×500	9,0	500	**836**	682	536
180×400×600	10,1	600	**1101**	899	706
180×400×700	11,3	700	**1367**	1115	877
180×400×800	12,4	800	**1632**	1332	1047
180×400×900	13,5	900	**1898**	1548	1217
180×400×1000	14,7	1000	**2163**	1765	1387
180×400×1100	15,8	1100	**2428**	1981	1558
180×400×1200	17,0	1200	**2694**	2198	1728
180×400×1300	18,1	1300	**2959**	2414	1898
180×400×1400	19,3	1400	**3225**	2631	2068
180×400×1500	20,4	1500	**3490**	2847	2238
180×400×1600	21,6	1600	**3755**	3064	2409
180×400×1700	22,7	1700	**4021**	3281	2579
180×400×1800	23,9	1800	**4286**	3497	2749
180×400×1900	25,0	1900	**4552**	3714	2919
180×400×2000	26,2	2000	**4817**	3930	3090
180×400×2100	27,3	2100	**5082**	4147	3260
180×400×2200	28,4	2200	**5348**	4363	3430
180×400×2300	29,6	2300	**5613**	4580	3600

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 180×x400 6 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×400×500	9,7	500	**850**	688	536
180×400×600	11,2	600	**1154**	934	728
180×400×700	12,5	700	**1458**	1180	919
180×400×800	14,1	800	**1761**	1426	1111
180×400×900	15,5	900	**2065**	1672	1302
180×400×1000	17,0	1000	**2369**	1918	1494
180×400×1100	18,4	1100	**2673**	2164	1686
180×400×1200	19,7	1200	**2976**	2410	1877
180×400×1300	21,3	1300	**3280**	2656	2069
180×400×1400	22,7	1400	**3584**	2901	2260
180×400×1500	24,2	1500	**3887**	3147	2452
180×400×1600	25,6	1600	**4191**	3393	2643
180×400×1700	27,0	1700	**4495**	3639	2835
180×400×1800	28,5	1800	**4798**	3885	3026
180×400×1900	29,9	1900	**5102**	4131	3218
180×400×2000	31,4	2000	**5406**	4377	3409
180×400×2100	32,9	2100	**5710**	4623	3601
180×400×2200	34,4	2200	**6013**	4868	3792
180×400×2300	35,8	2300	**6317**	5114	3984

Элегант Плюс 230×400 8 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×400×500	13,1	500	**1076**	871	679
230×400×600	14,8	600	**1460**	1182	921
230×400×700	16,5	700	**1845**	1493	1163
230×400×800	18,2	800	**2229**	1805	1406
230×400×900	19,9	900	**2613**	2116	1648
230×400×1000	21,6	1000	**2998**	2427	1890
230×400×1100	23,3	1100	**3382**	2738	2133
230×400×1200	25,0	1200	**3766**	3049	2375
230×400×1300	26,7	1300	**4150**	3360	2618
230×400×1400	28,4	1400	**4535**	3671	2860
230×400×1500	30,1	1500	**4919**	3983	3102
230×400×1600	32,6	1600	**5303**	4294	3345
230×400×1700	34,4	1700	**5688**	4605	3587
230×400×1800	36,0	1800	**6072**	4916	3829
230×400×1900	37,7	1900	**6456**	5227	4072
230×400×2000	39,4	2000	**6841**	5538	4314
230×400×2100	41,1	2100	**7225**	5849	4557
230×400×2200	42,8	2200	**7609**	6161	4799
230×400×2300	44,5	2300	**7993**	6472	5041

Элегант Плюс 230×400 4 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×400×500	10,4	500	**962**	785	617
230×400×600	11,8	600	**1306**	1065	837
230×400×700	13,2	700	**1649**	1346	1058
230×400×800	14,6	800	**1993**	1626	1278
230×400×900	16,0	900	**2336**	1906	1499
230×400×1000	17,4	1000	**2680**	2187	1719
230×400×1100	18,8	1100	**3024**	2467	1939
230×400×1200	20,2	1200	**3367**	2747	2160
230×400×1300	21,6	1300	**3711**	3028	2380
230×400×1400	23,0	1400	**4054**	3308	2600
230×400×1500	24,4	1500	**4398**	3588	2821
230×400×1600	25,8	1600	**4742**	3869	3041
230×400×1700	27,2	1700	**5085**	4149	3262
230×400×1800	28,6	1800	**5429**	4429	3482
230×400×1900	30,0	1900	**5772**	4710	3702
230×400×2000	31,4	2000	**6116**	4990	3923
230×400×2100	32,8	2100	**6460**	5270	4143
230×400×2200	34,2	2200	**6803**	5551	4363
230×400×2300	35,6	2300	**7147**	5831	4584

Элегант Плюс 130×500 1 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×500×500	9,0	500	**400**	326	256
130×500×600	9,9	600	**573**	468	368
130×500×700	10,8	700	**747**	609	479
130×500×800	11,7	800	**921**	751	590
130×500×900	12,6	900	**1094**	893	702
130×500×1000	13,5	1000	**1268**	1035	813
130×500×1100	14,4	1100	**1442**	1176	925
130×500×1200	15,3	1200	**1615**	1318	1036
130×500×1300	16,2	1300	**1789**	1460	1147
130×500×1400	17,1	1400	**1963**	1601	1259
130×500×1500	18,0	1500	**2137**	1743	1370
130×500×1600	19,0	1600	**2310**	1885	1482
130×500×1700	20,0	1700	**2484**	2027	1593
130×500×1800	21,0	1800	**2658**	2168	1705
130×500×1900	22,0	1900	**2831**	2310	1816
130×500×2000	23,0	2000	**3005**	2452	1927
130×500×2100	24,0	2100	**3179**	2593	2039
130×500×2200	25,0	2200	**3352**	2735	2150
130×500×2300	26,0	2300	**3526**	2877	2262

Элегант Плюс 230×400 6 то

Габаритная высота, мм	400
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×400×500	11,8	500	**1022**	827	645
230×400×600	13,3	600	**1387**	1123	875
230×400×700	14,9	700	**1752**	1418	1105
230×400×800	16,4	800	**2117**	1714	1335
230×400×900	18,0	900	**2482**	2009	1565
230×400×1000	19,4	1000	**2847**	2305	1796
230×400×1100	21,0	1100	**3212**	2601	2026
230×400×1200	22,6	1200	**3577**	2896	2256
230×400×1300	24,2	1300	**3942**	3192	2486
230×400×1400	25,7	1400	**4307**	3487	2716
230×400×1500	27,3	1500	**4672**	3783	2947
230×400×1600	29,6	1600	**5037**	4078	3177
230×400×1700	31,2	1700	**5402**	4374	3407
230×400×1800	32,7	1800	**5767**	4669	3637
230×400×1900	34,2	1900	**6132**	4965	3867
230×400×2000	35,8	2000	**6497**	5260	4097
230×400×2100	37,4	2100	**6862**	5556	4328
230×400×2200	39,2	2200	**7227**	5851	4558
230×400×2300	40,8	2300	**7592**	6147	4788

Элегант Плюс 130×500 2 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×500×500	9,7	500	**595**	485	381
130×500×600	10,7	600	**796**	650	511
130×500×700	11,7	700	**998**	814	640
130×500×800	12,7	800	**1200**	979	769
130×500×900	13,7	900	**1401**	1143	899
130×500×1000	14,7	1000	**1603**	1308	1028
130×500×1100	15,7	1100	**1804**	1472	1157
130×500×1200	16,7	1200	**2006**	1637	1287
130×500×1300	17,7	1300	**2208**	1801	1416
130×500×1400	18,7	1400	**2409**	1966	1545
130×500×1500	19,8	1500	**2611**	2130	1674
130×500×1600	20,9	1600	**2812**	2295	1804
130×500×1700	22,0	1700	**3014**	2459	1933
130×500×1800	23,1	1800	**3216**	2624	2062
130×500×1900	24,2	1900	**3417**	2788	2192
130×500×2000	25,3	2000	**3619**	2952	2321
130×500×2100	26,4	2100	**3820**	3117	2450
130×500×2200	27,5	2200	**4022**	3281	2580
130×500×2300	28,6	2300	**4224**	3446	2709

Элегант Плюс 130×500 3 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×500×500	10,4	500	**615**	499	390
130×500×600	11,6	600	**834**	677	530
130×500×700	12,8	700	**1054**	856	669
130×500×800	14,0	800	**1273**	1034	808
130×500×900	15,2	900	**1493**	1212	948
130×500×1000	16,4	1000	**1712**	1390	1087
130×500×1100	17,6	1100	**1932**	1569	1226
130×500×1200	18,8	1200	**2151**	1747	1366
130×500×1300	20,0	1300	**2371**	1925	1505
130×500×1400	21,2	1400	**2590**	2103	1645
130×500×1500	22,5	1500	**2810**	2282	1784
130×500×1600	23,8	1600	**3029**	2460	1923
130×500×1700	25,1	1700	**3249**	2638	2063
130×500×1800	26,4	1800	**3468**	2817	2202
130×500×1900	27,7	1900	**3688**	2995	2341
130×500×2000	29,0	2000	**3907**	3173	2481
130×500×2100	30,3	2100	**4127**	3351	2620
130×500×2200	31,6	2200	**4346**	3530	2759
130×500×2300	32,9	2300	**4566**	3708	2899

Элегант Плюс 130×500 4 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×500×500	11,1	500	**658**	534	418
130×500×600	12,4	600	**893**	725	567
130×500×700	13,7	700	**1128**	916	716
130×500×800	15,0	800	**1363**	1107	865
130×500×900	16,3	900	**1598**	1298	1015
130×500×1000	17,6	1000	**1833**	1489	1164
130×500×1100	18,9	1100	**2068**	1679	1313
130×500×1200	20,2	1200	**2303**	1870	1462
130×500×1300	21,5	1300	**2538**	2061	1611
130×500×1400	22,8	1400	**2773**	2252	1761
130×500×1500	24,2	1500	**3008**	2443	1910
130×500×1600	25,6	1600	**3243**	2634	2059
130×500×1700	27,0	1700	**3478**	2825	2208
130×500×1800	28,4	1800	**3713**	3015	2358
130×500×1900	29,8	1900	**3948**	3206	2507
130×500×2000	31,2	2000	**4183**	3397	2656
130×500×2100	32,6	2100	**4418**	3588	2805
130×500×2200	34,0	2200	**4653**	3779	2954
130×500×2300	35,4	2300	**4888**	3970	3104

Элегант Плюс 180×500 3 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×500×500	10,2	500	**908**	740	582
180×500×600	11,5	600	**1196**	975	767
180×500×700	12,7	700	**1484**	1211	952
180×500×800	14,0	800	**1772**	1446	1136
180×500×900	15,3	900	**2060**	1681	1321
180×500×1000	16,5	1000	**2348**	1916	1506
180×500×1100	17,8	1100	**2636**	2151	1691
180×500×1200	19,1	1200	**2924**	2386	1876
180×500×1300	20,4	1300	**3212**	2621	2060
180×500×1400	21,6	1400	**3500**	2856	2245
180×500×1500	22,9	1500	**3789**	3091	2430
180×500×1600	24,2	1600	**4077**	3326	2615
180×500×1700	25,4	1700	**4365**	3561	2799
180×500×1800	26,7	1800	**4653**	3796	2984
180×500×1900	28,0	1900	**4941**	4031	3169
180×500×2000	29,3	2000	**5229**	4266	3354
180×500×2100	30,5	2100	**5517**	4501	3539
180×500×2200	31,8	2200	**5805**	4736	3723
180×500×2300	33,1	2300	**6093**	4971	3908

Элегант Плюс 180×500 6 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×500×500	11,0	500	**910**	737	574
180×500×600	12,5	600	**1235**	1000	779
180×500×700	14,0	700	**1560**	1263	984
180×500×800	15,6	800	**1885**	1526	1189
180×500×900	17,2	900	**2210**	1789	1394
180×500×1000	18,7	1000	**2535**	2052	1599
180×500×1100	20,3	1100	**2860**	2316	1804
180×500×1200	21,8	1200	**3185**	2579	2009
180×500×1300	23,5	1300	**3510**	2842	2214
180×500×1400	25,1	1400	**3835**	3105	2419
180×500×1500	26,6	1500	**4160**	3368	2624
180×500×1600	28,2	1600	**4485**	3631	2829
180×500×1700	29,7	1700	**4810**	3894	3034
180×500×1800	31,3	1800	**5135**	4157	3239
180×500×1900	32,8	1900	**5460**	4421	3443
180×500×2000	34,4	2000	**5785**	4684	3648
180×500×2100	35,9	2100	**6110**	4947	3853
180×500×2200	37,5	2200	**6435**	5210	4058
180×500×2300	39,1	2300	**6760**	5473	4263

Элегант Плюс 230×500 4 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×500×500	12,5	500	**1047**	854	671
230×500×600	14,0	600	**1421**	1159	911
230×500×700	15,5	700	**1795**	1464	1151
230×500×800	17,0	800	**2169**	1769	1391
230×500×900	18,5	900	**2543**	2074	1631
230×500×1000	20,0	1000	**2916**	2379	1871
230×500×1100	21,5	1100	**3290**	2685	2110
230×500×1200	23,0	1200	**3664**	2990	2350
230×500×1300	24,5	1300	**4038**	3295	2590
230×500×1400	26,0	1400	**4412**	3600	2830
230×500×1500	27,8	1500	**4786**	3905	3070
230×500×1600	29,6	1600	**5160**	4210	3309
230×500×1700	31,4	1700	**5534**	4515	3549
230×500×1800	33,2	1800	**5908**	4820	3789
230×500×1900	35,0	1900	**6282**	5125	4029
230×500×2000	36,8	2000	**6655**	5430	4269
230×500×2100	38,6	2100	**7029**	5735	4508
230×500×2200	40,4	2200	**7403**	6040	4748
230×500×2300	42,2	2300	**7777**	6345	4988

Элегант Плюс 230×500 6 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×500×500	13,8	500	**1105**	895	697
230×500×600	15,5	600	**1499**	1214	946
230×500×700	17,2	700	**1894**	1533	1195
230×500×800	18,9	800	**2289**	1853	1443
230×500×900	20,6	900	**2683**	2172	1692
230×500×1000	22,3	1000	**3078**	2492	1941
230×500×1100	24,0	1100	**3472**	2811	2190
230×500×1200	25,7	1200	**3867**	3131	2439
230×500×1300	27,4	1300	**4262**	3450	2688
230×500×1400	29,1	1400	**4656**	3770	2937
230×500×1500	30,9	1500	**5051**	4089	3185
230×500×1600	32,7	1600	**5445**	4409	3434
230×500×1700	34,5	1700	**5840**	4728	3683
230×500×1800	36,3	1800	**6235**	5048	3932
230×500×1900	38,1	1900	**6629**	5367	4181
230×500×2000	39,9	2000	**7024**	5687	4430
230×500×2100	41,7	2100	**7418**	6006	4679
230×500×2200	43,5	2200	**7813**	6326	4928
230×500×2300	45,3	2300	**8208**	6645	5176

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 230×500 8 то

Габаритная высота, мм	500
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×500×500	15,2	500	**1158**	937	730
230×500×600	17,0	600	**1571**	1272	991
230×500×700	18,8	700	**1984**	1607	1251
230×500×800	20,6	800	**2398**	1941	1512
230×500×900	22,4	900	**2811**	2276	1773
230×500×1000	24,2	1000	**3225**	2611	2034
230×500×1100	26,0	1100	**3638**	2945	2294
230×500×1200	27,8	1200	**4051**	3280	2555
230×500×1300	29,6	1300	**4465**	3615	2816
230×500×1400	31,4	1400	**4878**	3949	3077
230×500×1500	33,4	1500	**5292**	4284	3337
230×500×1600	35,4	1600	**5705**	4619	3598
230×500×1700	37,4	1700	**6118**	4954	3859
230×500×1800	39,4	1800	**6532**	5288	4119
230×500×1900	41,4	1900	**6945**	5623	4380
230×500×2000	43,4	2000	**7359**	5958	4641
230×500×2100	45,4	2100	**7772**	6292	4902
230×500×2200	47,4	2200	**8185**	6627	5162
230×500×2300	49,4	2300	**8599**	6962	5423

Элегант Плюс 130×600 3 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×600×500	11,6	500	**649**	528	414
130×600×600	12,8	600	**881**	717	561
130×600×700	14,3	700	**1113**	905	709
130×600×800	15,6	800	**1345**	1094	857
130×600×900	16,8	900	**1577**	1283	1005
130×600×1000	18,2	1000	**1809**	1471	1152
130×600×1100	19,5	1100	**2041**	1660	1300
130×600×1200	20,8	1200	**2273**	1848	1448
130×600×1300	22,2	1300	**2505**	2037	1596
130×600×1400	23,5	1400	**2736**	2226	1743
130×600×1500	24,9	1500	**2968**	2414	1891
130×600×1600	26,3	1600	**3200**	2603	2039
130×600×1700	27,8	1700	**3432**	2792	2187
130×600×1800	29,2	1800	**3664**	2980	2334
130×600×1900	30,6	1900	**3896**	3169	2482
130×600×2000	32,0	2000	**4128**	3357	2630
130×600×2100	33,4	2100	**4360**	3546	2777
130×600×2200	34,9	2200	**4592**	3735	2925
130×600×2300	36,3	2300	**4824**	3923	3073

Элегант Плюс 180×600 6 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×600×500	12,2	500	**968**	785	613
180×600×600	13,8	600	**1314**	1066	832
180×600×700	15,4	700	**1660**	1346	1050
180×600×800	17,2	800	**2006**	1626	1269
180×600×900	18,9	900	**2351**	1907	1488
180×600×1000	20,5	1000	**2697**	2187	1707
180×600×1100	22,2	1100	**3043**	2468	1926
180×600×1200	23,8	1200	**3389**	2748	2144
180×600×1300	25,7	1300	**3735**	3028	2363
180×600×1400	27,3	1400	**4080**	3309	2582
180×600×1500	29,0	1500	**4426**	3589	2801
180×600×1600	30,7	1600	**4772**	3870	3020
180×600×1700	32,3	1700	**5118**	4150	3239
180×600×1800	34,1	1800	**5464**	4430	3457
180×600×1900	35,9	1900	**5809**	4711	3676
180×600×2000	37,6	2000	**6155**	4991	3895
180×600×2100	39,3	2100	**6501**	5272	4114
180×600×2200	41,1	2200	**6847**	5552	4333
180×600×2300	42,8	2300	**7193**	5832	4551

Элегант Плюс 230×600 8 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×600×500	16,9	500	**1239**	1003	781
230×600×600	18,8	600	**1682**	1361	1060
230×600×700	20,7	700	**2124**	1720	1340
230×600×800	22,7	800	**2567**	2078	1619
230×600×900	24,6	900	**3009**	2436	1898
230×600×1000	26,5	1000	**3452**	2794	2177
230×600×1100	28,4	1100	**3894**	3153	2456
230×600×1200	30,4	1200	**4337**	3511	2735
230×600×1300	32,4	1300	**4779**	3869	3014
230×600×1400	34,2	1400	**5222**	4227	3293
230×600×1500	36,4	1500	**5664**	4586	3572
230×600×1600	38,6	1600	**6107**	4944	3851
230×600×1700	40,7	1700	**6549**	5302	4130
230×600×1800	42,9	1800	**6992**	5660	4409
230×600×1900	45,3	1900	**7434**	6019	4688
230×600×2000	47,4	2000	**7877**	6377	4967
230×600×2100	49,7	2100	**8319**	6735	5247
230×600×2200	52,0	2200	**8762**	7094	5526
230×600×2300	54,1	2300	**9204**	7452	5805

Элегант Плюс 130×600 1 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×600×500	10,1	500	**428**	349	275
130×600×600	10,9	600	**614**	501	394
130×600×700	12,1	700	**801**	653	514
130×600×800	13,0	800	**987**	805	633
130×600×900	13,9	900	**1173**	957	752
130×600×1000	15,0	1000	**1359**	1109	872
130×600×1100	15,9	1100	**1545**	1261	991
130×600×1200	16,9	1200	**1732**	1413	1111
130×600×1300	17,9	1300	**1918**	1565	1230
130×600×1400	18,9	1400	**2104**	1717	1349
130×600×1500	19,9	1500	**2290**	1869	1469
130×600×1600	21,0	1600	**2476**	2021	1588
130×600×1700	22,1	1700	**2663**	2172	1708
130×600×1800	23,2	1800	**2849**	2324	1827
130×600×1900	24,3	1900	**3035**	2476	1947
130×600×2000	25,4	2000	**3221**	2628	2066
130×600×2100	26,4	2100	**3407**	2780	2185
130×600×2200	27,6	2200	**3594**	2932	2305
130×600×2300	28,7	2300	**3780**	3084	2424

Элегант Плюс 130×600 4 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×600×500	12,4	500	**694**	563	439
130×600×600	13,7	600	**942**	764	596
130×600×700	15,3	700	**1190**	965	753
130×600×800	16,7	800	**1438**	1166	910
130×600×900	18,0	900	**1686**	1367	1067
130×600×1000	19,5	1000	**1934**	1569	1224
130×600×1100	20,9	1100	**2182**	1770	1381
130×600×1200	22,3	1200	**2430**	1971	1538
130×600×1300	23,8	1300	**2678**	2172	1695
130×600×1400	25,2	1400	**2926**	2373	1852
130×600×1500	26,7	1500	**3174**	2574	2009
130×600×1600	28,2	1600	**3422**	2775	2166
130×600×1700	29,9	1700	**3670**	2976	2323
130×600×1800	31,4	1800	**3918**	3177	2480
130×600×1900	32,9	1900	**4166**	3378	2636
130×600×2000	34,4	2000	**4414**	3580	2793
130×600×2100	35,9	2100	**4662**	3781	2950
130×600×2200	37,5	2200	**4910**	3982	3107
130×600×2300	39,0	2300	**5158**	4183	3264

Элегант Плюс 230×600 4 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×600×500	13,9	500	**1117**	911	716
230×600×600	15,5	600	**1516**	1237	972
230×600×700	17,1	700	**1915**	1562	1228
230×600×800	18,7	800	**2314**	1888	1484
230×600×900	20,3	900	**2713**	2213	1740
230×600×1000	21,9	1000	**3111**	2539	1996
230×600×1100	23,5	1100	**3510**	2864	2251
230×600×1200	25,1	1200	**3909**	3189	2507
230×600×1300	26,8	1300	**4308**	3515	2763
230×600×1400	28,3	1400	**4707**	3840	3019
230×600×1500	30,3	1500	**5106**	4166	3275
230×600×1600	32,3	1600	**5505**	4491	3531
230×600×1700	34,1	1700	**5904**	4817	3786
230×600×1800	36,2	1800	**6303**	5142	4042
230×600×1900	38,3	1900	**6702**	5468	4298
230×600×2000	40,2	2000	**7100**	5793	4554
230×600×2100	42,3	2100	**7499**	6119	4810
230×600×2200	44,3	2200	**7898**	6444	5066
230×600×2300	46,2	2300	**8297**	6770	5322

Элегант Плюс 130×700 1 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×700×500	11,2	500	**450**	367	289
130×700×600	12,1	600	**645**	527	414
130×700×700	13,4	700	**841**	686	539
130×700×800	14,4	800	**1037**	846	665
130×700×900	15,4	900	**1232**	1005	790
130×700×1000	16,5	1000	**1428**	1165	916
130×700×1100	17,6	1100	**1623**	1325	1041
130×700×1200	18,6	1200	**1819**	1484	1167
130×700×1300	19,7	1300	**2015**	1644	1292
130×700×1400	20,8	1400	**2210**	1803	1418
130×700×1500	21,9	1500	**2406**	1963	1543
130×700×1600	23,1	1600	**2601**	2123	1669
130×700×1700	24,3	1700	**2797**	2282	1794
130×700×1800	25,5	1800	**2993**	2442	1919
130×700×1900	26,6	1900	**3188**	2601	2045
130×700×2000	27,8	2000	**3384**	2761	2170
130×700×2100	29,0	2100	**3579**	2920	2296
130×700×2200	30,3	2200	**3775**	3080	2421
130×700×2300	31,4	2300	**3971**	3240	2547

Элегант Плюс 130×600 2 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×600×500	10,8	500	**630**	514	404
130×600×600	11,8	600	**844**	689	541
130×600×700	13,1	700	**1058**	863	678
130×600×800	14,2	800	**1272**	1037	816
130×600×900	15,1	900	**1485**	1212	953
130×600×1000	16,3	1000	**1699**	1386	1090
130×600×1100	17,4	1100	**1913**	1560	1227
130×600×1200	18,4	1200	**2126**	1735	1364
130×600×1300	19,6	1300	**2340**	1909	1501
130×600×1400	20,7	1400	**2554**	2084	1638
130×600×1500	21,9	1500	**2767**	2258	1775
130×600×1600	23,1	1600	**2981**	2432	1912
130×600×1700	24,3	1700	**3195**	2607	2049
130×600×1800	25,5	1800	**3409**	2781	2186
130×600×1900	26,7	1900	**3622**	2955	2323
130×600×2000	27,9	2000	**3836**	3130	2460
130×600×2100	29,1	2100	**4050**	3304	2597
130×600×2200	30,4	2200	**4263**	3478	2734
130×600×2300	31,5	2300	**4477**	3653	2871

Элегант Плюс 180×600 3 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×600×500	11,4	500	**964**	785	616
180×600×600	12,7	600	**1270**	1034	812
180×600×700	14,2	700	**1576**	1284	1007
180×600×800	15,6	800	**1882**	1533	1203
180×600×900	16,9	900	**2188**	1782	1399
180×600×1000	18,3	1000	**2494**	2032	1594
180×600×1100	19,7	1100	**2800**	2281	1790
180×600×1200	21,1	1200	**3106**	2530	1985
180×600×1300	22,6	1300	**3412**	2779	2181
180×600×1400	23,9	1400	**3718**	3029	2377
180×600×1500	25,3	1500	**4024**	3278	2572
180×600×1600	26,7	1600	**4330**	3527	2768
180×600×1700	28,1	1700	**4636**	3777	2963
180×600×1800	29,5	1800	**4942**	4026	3159
180×600×1900	30,9	1900	**5248**	4275	3355
180×600×2000	32,3	2000	**5554**	4524	3550
180×600×2100	33,6	2100	**5860**	4774	3746
180×600×2200	35,1	2200	**6166**	5023	3941
180×600×2300	36,5	2300	**6472**	5272	4137

Элегант Плюс 230×600 6 то

Габаритная высота, мм	600
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×600×500	15,3	500	**1181**	957	747
230×600×600	17,1	600	**1602**	1299	1014
230×600×700	18,9	700	**2024**	1641	1281
230×600×800	20,8	800	**2446**	1983	1548
230×600×900	22,6	900	**2868**	2325	1815
230×600×1000	24,4	1000	**3289**	2667	2081
230×600×1100	26,2	1100	**3711**	3009	2348
230×600×1200	28,1	1200	**4133**	3351	2615
230×600×1300	30,0	1300	**4554**	3693	2882
230×600×1400	31,7	1400	**4976**	4035	3149
230×600×1500	33,7	1500	**5398**	4377	3416
230×600×1600	35,6	1600	**5819**	4719	3683
230×600×1700	37,5	1700	**6241**	5061	3949
230×600×1800	39,5	1800	**6663**	5403	4216
230×600×1900	41,7	1900	**7085**	5745	4483
230×600×2000	43,6	2000	**7506**	6087	4750
230×600×2100	45,6	2100	**7928**	6429	5017
230×600×2200	47,7	2200	**8350**	6771	5284
230×600×2300	49,6	2300	**8771**	7112	5551

Элегант Плюс 130×700 2 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×700×500	12,1	500	**659**	538	423
130×700×600	13,1	600	**882**	720	566
130×700×700	14,5	700	**1106**	902	709
130×700×800	15,6	800	**1329**	1085	853
130×700×900	16,7	900	**1553**	1267	996
130×700×1000	18,0	1000	**1776**	1449	1139
130×700×1100	19,1	1100	**1999**	1631	1282
130×700×1200	20,3	1200	**2223**	1814	1426
130×700×1300	21,5	1300	**2446**	1996	1569
130×700×1400	22,8	1400	**2670**	2178	1712
130×700×1500	24,0	1500	**2893**	2360	1856
130×700×1600	25,4	1600	**3116**	2543	1999
130×700×1700	26,8	1700	**3340**	2725	2142
130×700×1800	28,0	1800	**3563**	2907	2285
130×700×1900	29,3	1900	**3787**	3089	2429
130×700×2000	30,6	2000	**4010**	3272	2572
130×700×2100	31,9	2100	**4233**	3454	2715
130×700×2200	33,3	2200	**4457**	3636	2858
130×700×2300	34,6	2300	**4680**	3819	3002

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 130×700 3 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×700×500	12,9	500	**683**	555	435
130×700×600	14,2	600	**927**	754	590
130×700×700	15,8	700	**1171**	952	746
130×700×800	17,2	800	**1415**	1151	901
130×700×900	18,6	900	**1659**	1349	1057
130×700×1000	20,1	1000	**1902**	1547	1212
130×700×1100	21,5	1100	**2146**	1746	1367
130×700×1200	22,8	1200	**2390**	1944	1523
130×700×1300	24,3	1300	**2634**	2143	1678
130×700×1400	25,8	1400	**2878**	2341	1834
130×700×1500	27,3	1500	**3122**	2539	1989
130×700×1600	28,9	1600	**3366**	2738	2144
130×700×1700	30,5	1700	**3610**	2936	2300
130×700×1800	32,0	1800	**3854**	3134	2455
130×700×1900	33,5	1900	**4098**	3333	2610
130×700×2000	35,0	2000	**4341**	3531	2766
130×700×2100	36,7	2100	**4585**	3730	2921
130×700×2200	38,3	2200	**4829**	3928	3077
130×700×2300	39,8	2300	**5073**	4126	3232

Элегант Плюс 180×700 6 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×700×500	13,4	500	**1025**	831	649
180×700×600	15,2	600	**1391**	1128	880
180×700×700	17,0	700	**1757**	1425	1112
180×700×800	18,8	800	**2123**	1722	1344
180×700×900	20,6	900	**2489**	2019	1575
180×700×1000	22,4	1000	**2856**	2316	1807
180×700×1100	24,3	1100	**3222**	2612	2039
180×700×1200	26,0	1200	**3588**	2909	2270
180×700×1300	28,0	1300	**3954**	3206	2502
180×700×1400	29,7	1400	**4320**	3503	2734
180×700×1500	31,5	1500	**4686**	3800	2965
180×700×1600	33,4	1600	**5052**	4097	3197
180×700×1700	35,1	1700	**5418**	4394	3429
180×700×1800	37,0	1800	**5784**	4690	3660
180×700×1900	38,8	1900	**6150**	4987	3892
180×700×2000	40,6	2000	**6517**	5284	4124
180×700×2100	42,4	2100	**6883**	5581	4355
180×700×2200	44,3	2200	**7249**	5878	4587
180×700×2300	46,1	2300	**7615**	6175	4819

Элегант Плюс 130×700 4 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×700×500	13,8	500	**731**	593	462
130×700×600	15,2	600	**992**	804	628
130×700×700	16,9	700	**1253**	1016	793
130×700×800	18,4	800	**1514**	1227	958
130×700×900	19,9	900	**1775**	1439	1123
130×700×1000	21,5	1000	**2036**	1651	1288
130×700×1100	23,0	1100	**2297**	1862	1453
130×700×1200	24,5	1200	**2558**	2074	1619
130×700×1300	26,1	1300	**2819**	2286	1784
130×700×1400	27,8	1400	**3080**	2497	1949
130×700×1500	29,4	1500	**3341**	2709	2114
130×700×1600	31,1	1600	**3602**	2921	2279
130×700×1700	32,8	1700	**3863**	3132	2444
130×700×1800	34,5	1800	**4124**	3344	2610
130×700×1900	36,1	1900	**4385**	3556	2775
130×700×2000	37,7	2000	**4646**	3767	2940
130×700×2100	39,4	2100	**4907**	3979	3105
130×700×2200	41,2	2200	**5168**	4190	3270
130×700×2300	42,8	2300	**5429**	4402	3435

Элегант Плюс 230×700 4 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×700×500	15,2	500	**1171**	956	751
230×700×600	17,0	600	**1590**	1297	1019
230×700×700	18,8	700	**2008**	1638	1288
230×700×800	20,5	800	**2426**	1979	1556
230×700×900	22,2	900	**2844**	2321	1824
230×700×1000	24,0	1000	**3263**	2662	2093
230×700×1100	25,7	1100	**3681**	3003	2361
230×700×1200	27,4	1200	**4099**	3345	2629
230×700×1300	29,2	1300	**4518**	3686	2897
230×700×1400	30,8	1400	**4936**	4027	3166
230×700×1500	32,9	1500	**5354**	4368	3434
230×700×1600	35,1	1600	**5773**	4710	3702
230×700×1700	37,1	1700	**6191**	5051	3971
230×700×1800	39,2	1800	**6609**	5392	4239
230×700×1900	41,4	1900	**7027**	5734	4507
230×700×2000	43,4	2000	**7446**	6075	4776
230×700×2100	45,6	2100	**7864**	6416	5044
230×700×2200	47,7	2200	**8282**	6757	5312
230×700×2300	49,8	2300	**8701**	7099	5580

Элегант Плюс 180×700 3 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×700×500	12,7	500	**1012**	824	647
180×700×600	14,1	600	**1333**	1086	852
180×700×700	15,7	700	**1654**	1348	1057
180×700×800	17,2	800	**1975**	1609	1263
180×700×900	18,7	900	**2297**	1871	1468
180×700×1000	20,2	1000	**2618**	2133	1673
180×700×1100	21,7	1100	**2939**	2394	1879
180×700×1200	23,2	1200	**3260**	2656	2084
180×700×1300	24,8	1300	**3581**	2918	2289
180×700×1400	26,3	1400	**3903**	3179	2495
180×700×1500	27,8	1500	**4224**	3441	2700
180×700×1600	29,4	1600	**4545**	3702	2905
180×700×1700	30,9	1700	**4866**	3964	3111
180×700×1800	32,4	1800	**5187**	4226	3316
180×700×1900	33,9	1900	**5509**	4487	3521
180×700×2000	35,4	2000	**5830**	4749	3727
180×700×2100	36,9	2100	**6151**	5011	3932
180×700×2200	38,5	2200	**6472**	5272	4137
180×700×2300	40,0	2300	**6793**	5534	4342

Элегант Плюс 230×700 6 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×700×500	16,8	500	**1247**	1011	789
230×700×600	18,8	600	**1693**	1372	1071
230×700×700	20,9	700	**2138**	1734	1353
230×700×800	22,8	800	**2583**	2095	1635
230×700×900	24,7	900	**3029**	2456	1917
230×700×1000	26,7	1000	**3474**	2817	2198
230×700×1100	28,7	1100	**3920**	3178	2480
230×700×1200	30,7	1200	**4365**	3539	2762
230×700×1300	32,6	1300	**4810**	3901	3044
230×700×1400	34,4	1400	**5256**	4262	3326
230×700×1500	36,6	1500	**5701**	4623	3608
230×700×1600	38,8	1600	**6147**	4984	3890
230×700×1700	40,8	1700	**6592**	5345	4171
230×700×1800	42,9	1800	**7037**	5706	4453
230×700×1900	45,1	1900	**7483**	6068	4735
230×700×2000	47,1	2000	**7928**	6429	5017
230×700×2100	49,3	2100	**8374**	6790	5299
230×700×2200	51,4	2200	**8819**	7151	5581
230×700×2300	53,4	2300	**9264**	7512	5862

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 230×700 8 то

Габаритная высота, мм	700
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×700×500	18,5	500	**1318**	1067	831
230×700×600	20,7	600	**1789**	1448	1128
230×700×700	22,8	700	**2259**	1829	1425
230×700×800	24,8	800	**2730**	2210	1722
230×700×900	26,8	900	**3201**	2591	2019
230×700×1000	29,0	1000	**3671**	2972	2315
230×700×1100	31,1	1100	**4142**	3354	2612
230×700×1200	33,2	1200	**4613**	3735	2909
230×700×1300	35,3	1300	**5084**	4116	3206
230×700×1400	37,2	1400	**5554**	4497	3503
230×700×1500	39,6	1500	**6025**	4878	3800
230×700×1600	42,0	1600	**6496**	5259	4097
230×700×1700	44,2	1700	**6966**	5640	4393
230×700×1800	46,6	1800	**7437**	6021	4690
230×700×1900	49,0	1900	**7908**	6402	4987
230×700×2000	51,2	2000	**8378**	6783	5284
230×700×2100	53,6	2100	**8849**	7164	5581
230×700×2200	56,0	2200	**9320**	7546	5878
230×700×2300	58,2	2300	**9791**	7927	6175

Элегант Плюс 130×800 1 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×800×500	12,4	500	**466**	380	299
130×800×600	13,3	600	**669**	546	429
130×800×700	14,6	700	**872**	711	559
130×800×800	15,7	800	**1074**	877	689
130×800×900	16,9	900	**1277**	1042	819
130×800×1000	18,1	1000	**1480**	1207	949
130×800×1100	19,2	1100	**1682**	1373	1079
130×800×1200	20,3	1200	**1885**	1538	1209
130×800×1300	21,4	1300	**2088**	1703	1339
130×800×1400	22,7	1400	**2291**	1869	1469
130×800×1500	23,8	1500	**2493**	2034	1599
130×800×1600	25,2	1600	**2696**	2200	1729
130×800×1700	26,5	1700	**2899**	2365	1859
130×800×1800	27,8	1800	**3101**	2530	1989
130×800×1900	29,0	1900	**3304**	2696	2119
130×800×2000	30,2	2000	**3507**	2861	2249
130×800×2100	8,0	2100	**3709**	3026	2379
130×800×2200	32,9	2200	**3912**	3192	2509
130×800×2300	34,2	2300	**4115**	3357	2639

Элегант Плюс 130×800 2 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×800×500	13,3	500	**684**	558	438
130×800×600	14,4	600	**915**	747	587
130×800×700	15,8	700	**1147**	936	736
130×800×800	17,1	800	**1379**	1125	884
130×800×900	18,4	900	**1610**	1314	1033
130×800×1000	19,7	1000	**1842**	1503	1181
130×800×1100	20,9	1100	**2074**	1692	1330
130×800×1200	22,1	1200	**2305**	1881	1479
130×800×1300	23,4	1300	**2537**	2070	1627
130×800×1400	24,8	1400	**2769**	2259	1776
130×800×1500	26,2	1500	**3001**	2448	1924
130×800×1600	27,7	1600	**3232**	2637	2073
130×800×1700	29,2	1700	**3464**	2826	2222
130×800×1800	30,5	1800	**3696**	3015	2370
130×800×1900	31,9	1900	**3927**	3204	2519
130×800×2000	33,2	2000	**4159**	3393	2667
130×800×2100	8,8	2100	**4391**	3582	2816
130×800×2200	36,2	2200	**4622**	3771	2965
130×800×2300	37,7	2300	**4854**	3960	3113

Элегант Плюс 130×800 3 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×800×500	14,3	500	**715**	582	456
130×800×600	15,6	600	**971**	789	618
130×800×700	17,3	700	**1226**	997	781
130×800×800	18,8	800	**1481**	1205	944
130×800×900	20,4	900	**1737**	1413	1106
130×800×1000	22,0	1000	**1992**	1620	1269
130×800×1100	23,4	1100	**2248**	1828	1432
130×800×1200	24,9	1200	**2503**	2036	1595
130×800×1300	26,5	1300	**2758**	2244	1757
130×800×1400	28,2	1400	**3014**	2451	1920
130×800×1500	29,8	1500	**3269**	2659	2083
130×800×1600	31,6	1600	**3525**	2867	2245
130×800×1700	33,3	1700	**3780**	3074	2408
130×800×1800	34,9	1800	**4035**	3282	2571
130×800×1900	36,5	1900	**4291**	3490	2733
130×800×2000	38,1	2000	**4546**	3698	2896
130×800×2100	10,1	2100	**4802**	3905	3059
130×800×2200	41,6	2200	**5057**	4113	3222
130×800×2300	43,3	2300	**5312**	4321	3384

Элегант Плюс 130×800 4 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×800×500	15,2	500	**769**	624	487
130×800×600	16,7	600	**1044**	847	661
130×800×700	18,6	700	**1319**	1070	835
130×800×800	20,1	800	**1594**	1292	1009
130×800×900	21,8	900	**1869**	1515	1182
130×800×1000	23,6	1000	**2143**	1738	1356
130×800×1100	25,2	1100	**2418**	1961	1530
130×800×1200	26,8	1200	**2693**	2184	1704
130×800×1300	28,5	1300	**2968**	2407	1878
130×800×1400	30,3	1400	**3243**	2629	2052
130×800×1500	32,0	1500	**3517**	2852	2226
130×800×1600	34,0	1600	**3792**	3075	2400
130×800×1700	35,8	1700	**4067**	3298	2574
130×800×1800	37,5	1800	**4342**	3521	2748
130×800×1900	39,3	1900	**4617**	3744	2921
130×800×2000	41,0	2000	**4891**	3966	3095
130×800×2100	10,9	2100	**5166**	4189	3269
130×800×2200	44,8	2200	**5441**	4412	3443
130×800×2300	46,6	2300	**5716**	4635	3617

Элегант Плюс 180×800 3 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×800×500	14,0	500	**1050**	855	671
180×800×600	15,5	600	**1383**	1126	884
180×800×700	17,2	700	**1716**	1398	1097
180×800×800	18,8	800	**2049**	1669	1310
180×800×900	20,5	900	**2382**	1941	1523
180×800×1000	22,1	1000	**2716**	2212	1736
180×800×1100	23,7	1100	**3049**	2484	1949
180×800×1200	25,3	1200	**3382**	2755	2162
180×800×1300	27,0	1300	**3715**	3026	2375
180×800×1400	28,7	1400	**4048**	3298	2588
180×800×1500	30,3	1500	**4382**	3569	2801
180×800×1600	32,1	1600	**4715**	3841	3014
180×800×1700	33,7	1700	**5048**	4112	3227
180×800×1800	35,3	1800	**5381**	4384	3440
180×800×1900	36,9	1900	**5714**	4655	3653
180×800×2000	38,5	2000	**6048**	4927	3866
180×800×2100	10,2	2100	**6381**	5198	4079
180×800×2200	41,9	2200	**6714**	5469	4292
180×800×2300	43,6	2300	**7047**	5741	4505

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Плюс 180×800 6 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×800×500	14,6	500	**1078**	874	682
180×800×600	16,6	600	**1463**	1186	926
180×800×700	18,6	700	**1848**	1498	1169
180×800×800	20,4	800	**2233**	1811	1413
180×800×900	22,3	900	**2618**	2123	1657
180×800×1000	24,3	1000	**3003**	2435	1900
180×800×1100	26,4	1100	**3388**	2747	2144
180×800×1200	28,2	1200	**3773**	3059	2388
180×800×1300	30,3	1300	**4158**	3372	2631
180×800×1400	32,1	1400	**4543**	3684	2875
180×800×1500	34,0	1500	**4928**	3996	3118
180×800×1600	36,1	1600	**5313**	4308	3362
180×800×1700	37,9	1700	**5698**	4620	3606
180×800×1800	39,9	1800	**6083**	4933	3849
180×800×1900	41,8	1900	**6468**	5245	4093
180×800×2000	43,8	2000	**6853**	5557	4337
180×800×2100	45,8	2100	**7238**	5869	4580
180×800×2200	47,7	2200	**7623**	6181	4824
180×800×2300	49,7	2300	**8008**	6493	5067

Элегант Плюс 230×800 6 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×800×500	18,3	500	**1305**	1058	826
230×800×600	20,6	600	**1772**	1437	1121
230×800×700	22,9	700	**2238**	1815	1416
230×800×800	24,7	800	**2704**	2193	1711
230×800×900	26,7	900	**3170**	2571	2006
230×800×1000	29,0	1000	**3636**	2949	2301
230×800×1100	31,2	1100	**4103**	3327	2596
230×800×1200	33,2	1200	**4569**	3705	2891
230×800×1300	35,3	1300	**5035**	4083	3186
230×800×1400	37,2	1400	**5501**	4461	3481
230×800×1500	39,5	1500	**5967**	4839	3776
230×800×1600	41,9	1600	**6434**	5217	4071
230×800×1700	44,0	1700	**6900**	5595	4366
230×800×1800	46,3	1800	**7366**	5973	4661
230×800×1900	48,6	1900	**7832**	6351	4956
230×800×2000	50,8	2000	**8298**	6729	5251
230×800×2100	53,2	2100	**8765**	7107	5546
230×800×2200	55,3	2200	**9231**	7485	5841
230×800×2300	57,6	2300	**9697**	7863	6136

Элегант Плюс 230×800 4 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150


Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×800×500	16,6	500	**1214**	990	778
230×800×600	18,6	600	**1647**	1344	1056
230×800×700	20,6	700	**2080**	1697	1334
230×800×800	22,2	800	**2514**	2051	1612
230×800×900	24,0	900	**2947**	2405	1890
230×800×1000	26,0	1000	**3381**	2758	2168
230×800×1100	28,0	1100	**3814**	3112	2446
230×800×1200	29,8	1200	**4247**	3465	2724
230×800×1300	31,6	1300	**4681**	3819	3002
230×800×1400	33,3	1400	**5114**	4173	3280
230×800×1500	35,5	1500	**5548**	4526	3558
230×800×1600	37,9	1600	**5981**	4880	3836
230×800×1700	40,1	1700	**6414**	5233	4114
230×800×1800	42,3	1800	**6848**	5587	4392
230×800×1900	44,6	1900	**7281**	5941	4670
230×800×2000	46,9	2000	**7715**	6294	4948
230×800×2100	49,2	2100	**8148**	6648	5226
230×800×2200	51,4	2200	**8581**	7001	5504
230×800×2300	53,6	2300	**9015**	7355	5782

Элегант Плюс 230×800 8 то

Габаритная высота, мм	800
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес радиатора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×800×500	20,2	500	**1390**	1127	880
230×800×600	22,6	600	**1887**	1530	1194
230×800×700	25,0	700	**2383**	1932	1508
230×800×800	26,9	800	**2880**	2335	1822
230×800×900	29,0	900	**3376**	2738	2136
230×800×1000	31,4	1000	**3873**	3140	2451
230×800×1100	33,8	1100	**4369**	3543	2765
230×800×1200	36,0	1200	**4866**	3945	3079
230×800×1300	38,2	1300	**5362**	4348	3393
230×800×1400	40,2	1400	**5859**	4751	3707
230×800×1500	42,7	1500	**6355**	5153	4022
230×800×1600	45,4	1600	**6852**	5556	4336
230×800×1700	47,7	1700	**7348**	5958	4650
230×800×1800	50,2	1800	**7845**	6361	4964
230×800×1900	52,8	1900	**8341**	6764	5278
230×800×2000	55,3	2000	**8838**	7166	5592
230×800×2100	57,9	2100	**9334**	7569	5907
230×800×2200	60,3	2200	**9831**	7971	6221
230×800×2300	62,8	2300	**10327**	8374	6535


Напольный конвектор Элегант Плюс 80×250 (400) бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

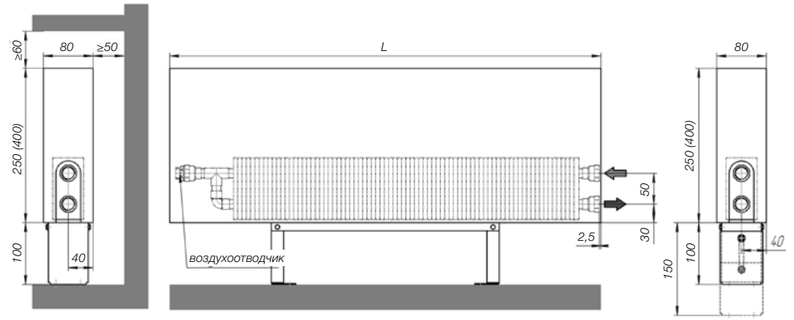


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 80×250 (400) 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

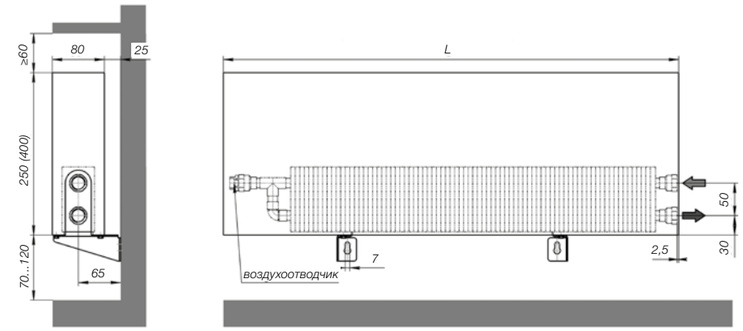


Напольный конвектор Элегант Пплюс 80×250 (400) 1 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"

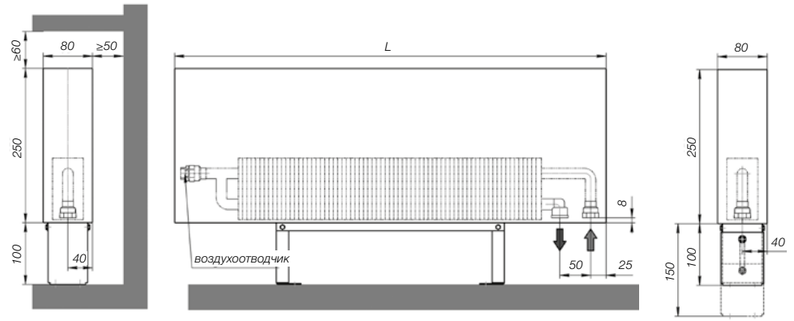


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 80×250 (400) 1 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

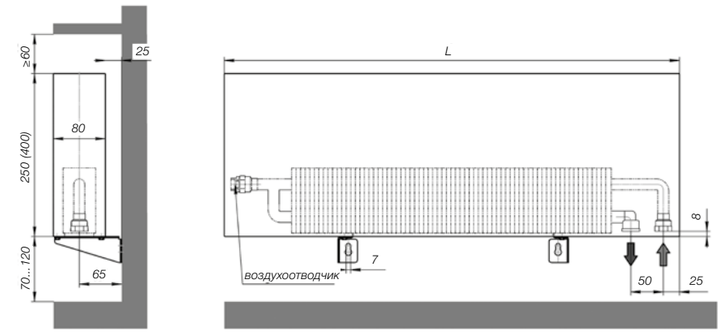


Напольный конвектор Элегант Плюс 80×250 (400) 1 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

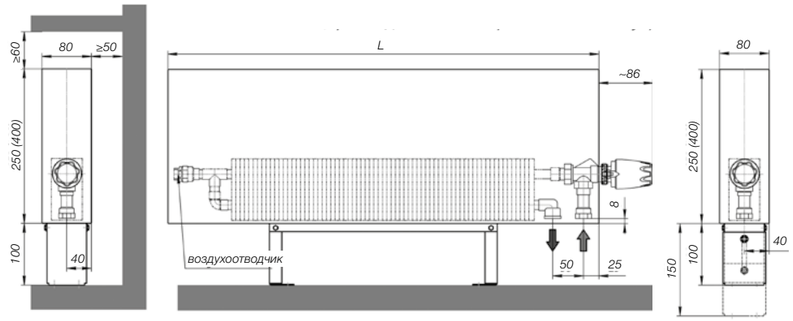

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"

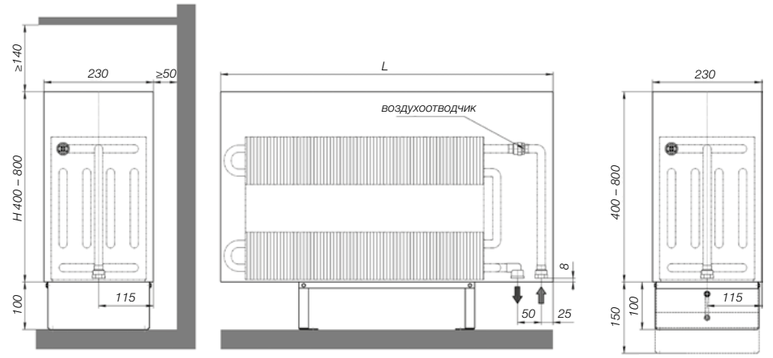


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 80×250 (400) 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

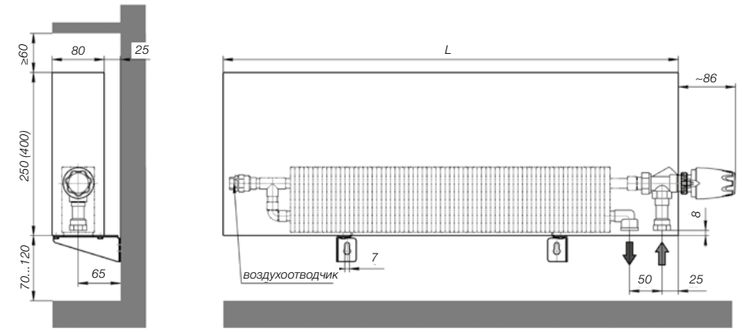

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то Стен прав с правосторонним нижним плюключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"

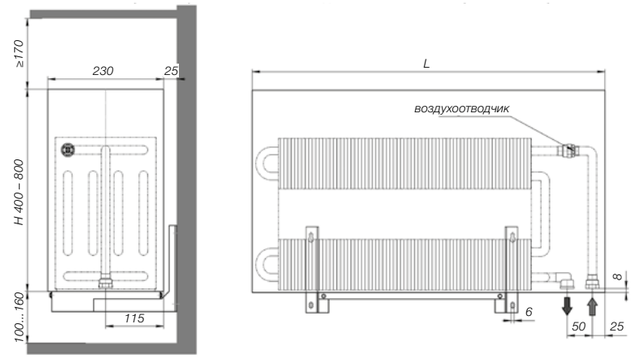


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

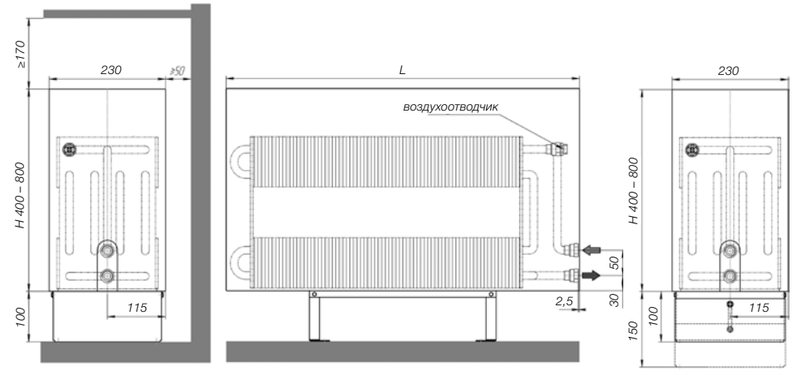

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

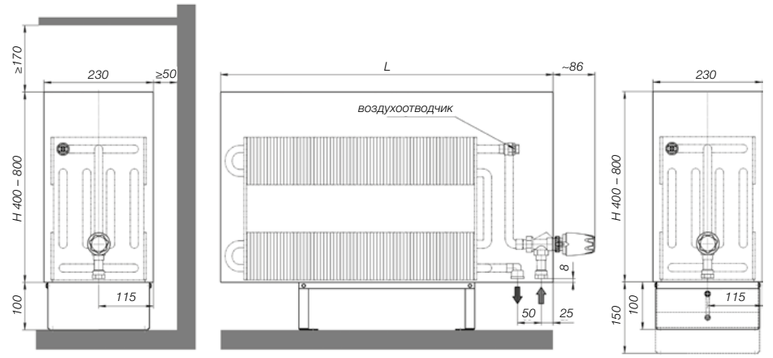


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее подключение – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

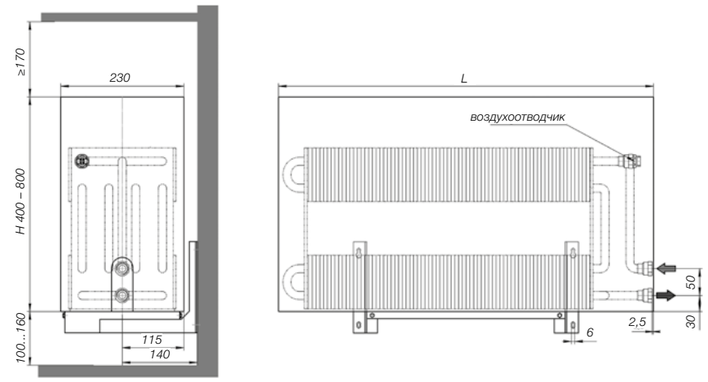


Настенный конвектор Элегант Плюс 230×400 (500, 600, 700, 800) 8 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

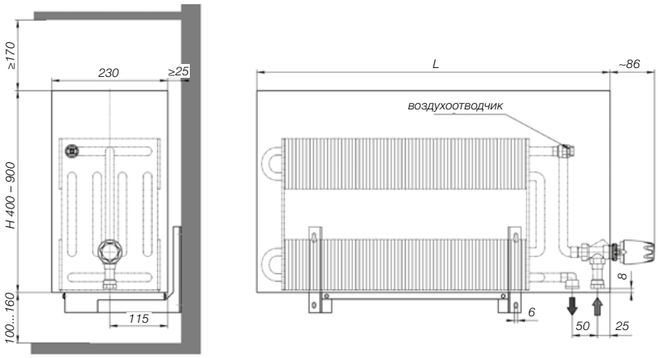

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

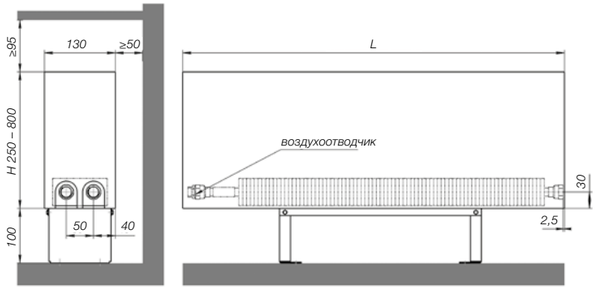

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

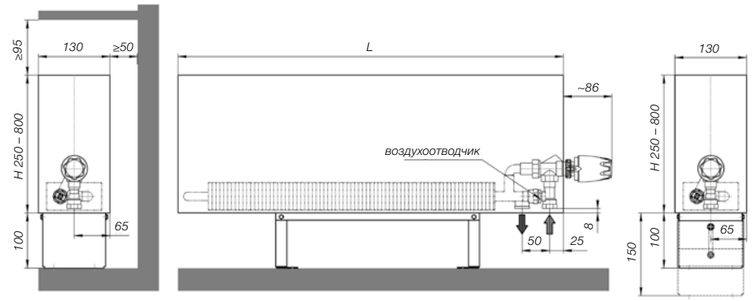


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

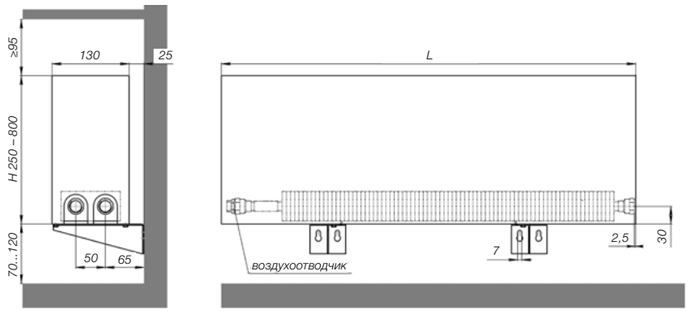

Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

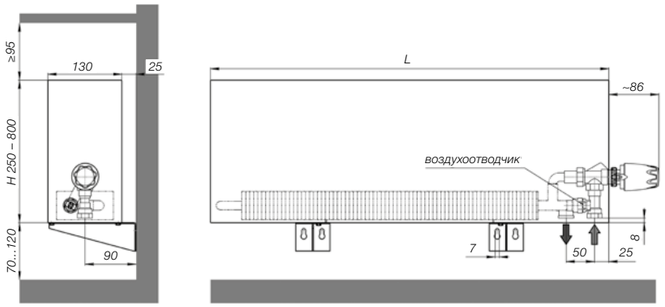


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"

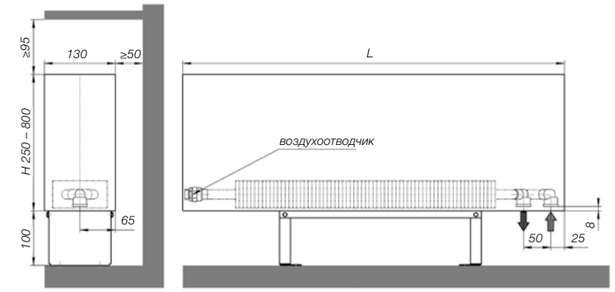

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

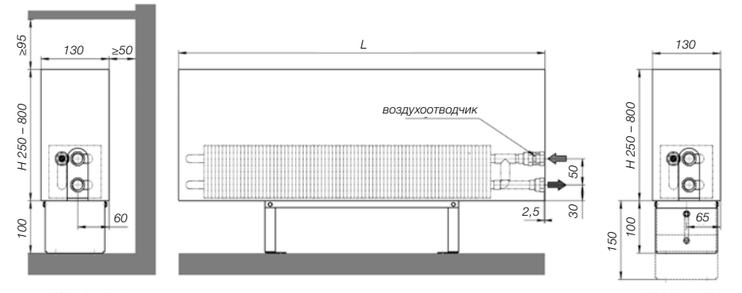


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 1 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

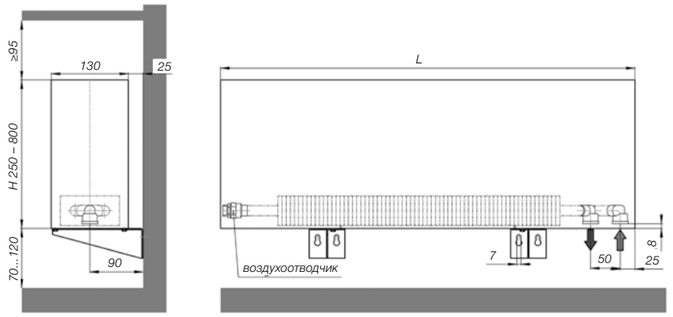


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

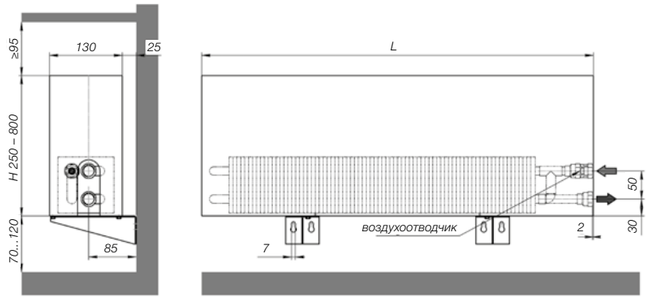


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

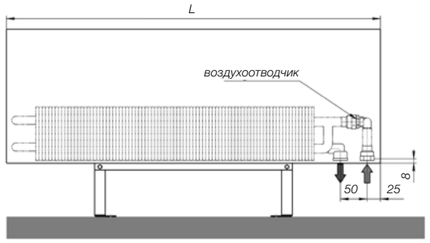





исполнение рв
(регулируемая высота)

Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

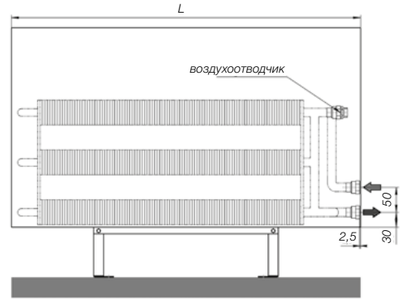





исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"



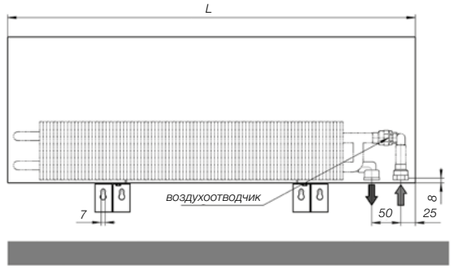


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

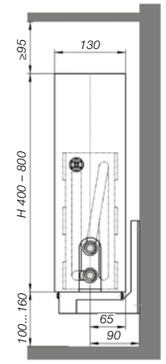


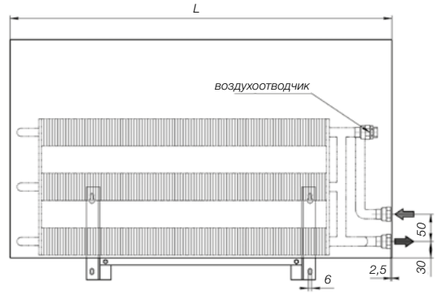


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

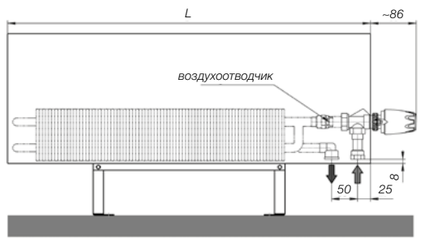





исполнение рв
(регулируемая высота)

Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

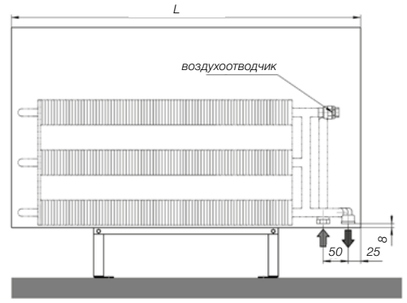





исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×250 (400, 500, 600, 700, 800) 2 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"



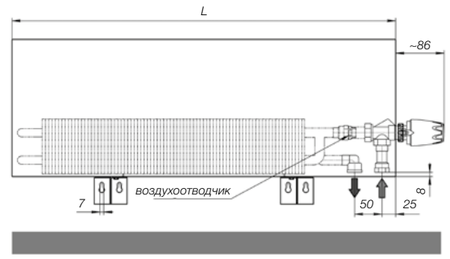

Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

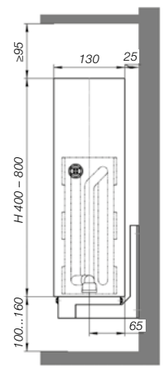


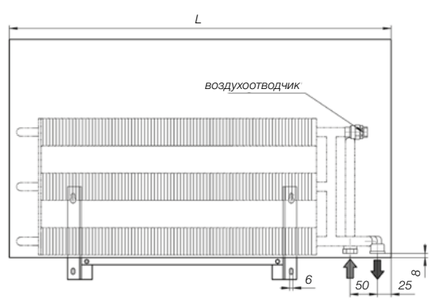


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то Терм пн (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

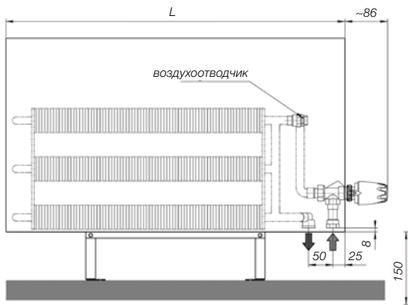





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 3 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

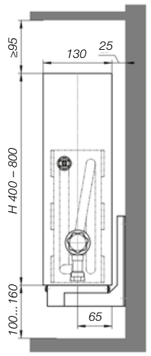


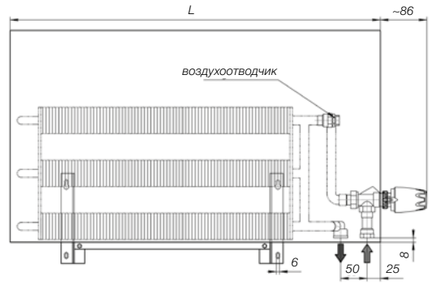


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

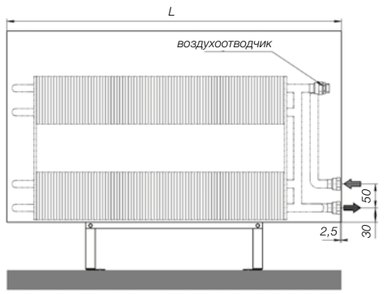




исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

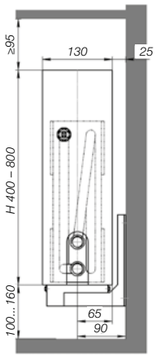

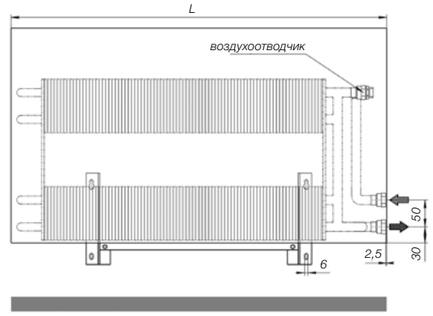



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

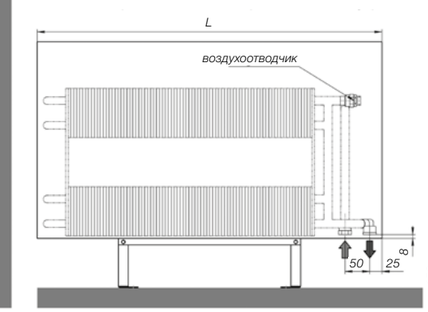





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

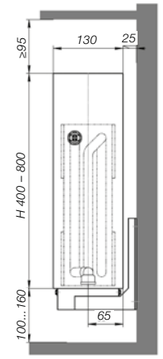


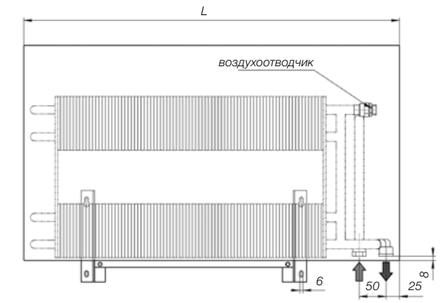


Напольный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

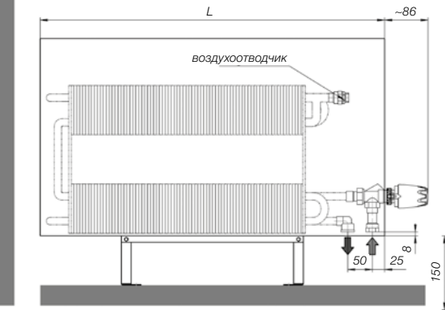




исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 130×400 (500, 600, 700, 800) 4 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

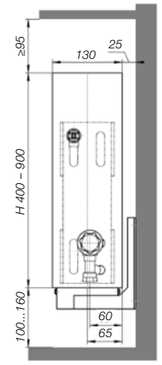

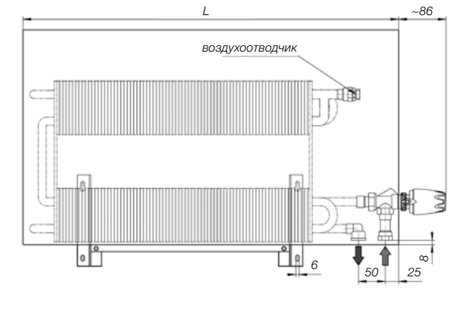


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Нпольный конвектор Элегант Плюс 180×250 (400, 500, 600, 700, 800) 3 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

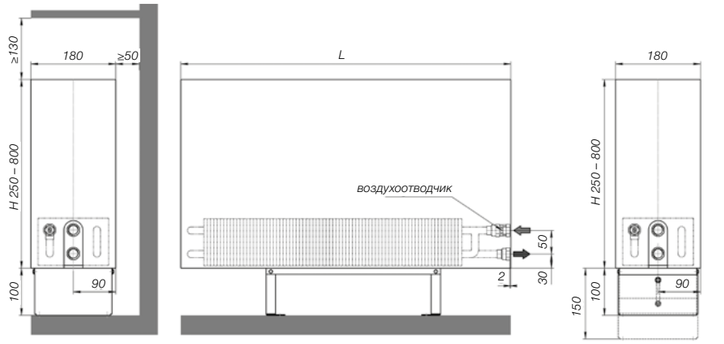


Напольный конвектор Элегант Плюс 180×250 (400, 500, 600, 700, 800) 3 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

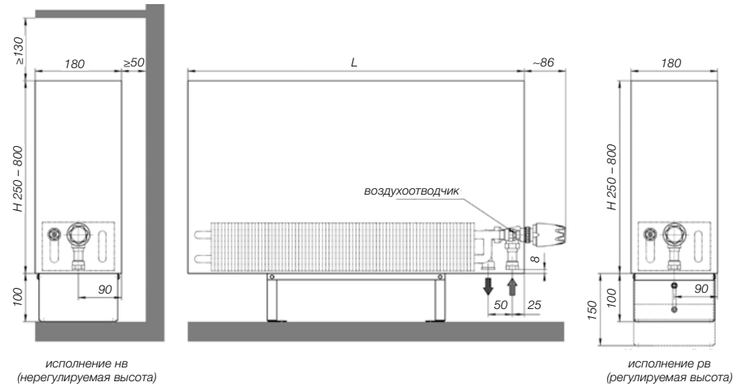


Настенный конвектор Элегант Плюс 180×250 (400, 500, 600, 700, 800) 3 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

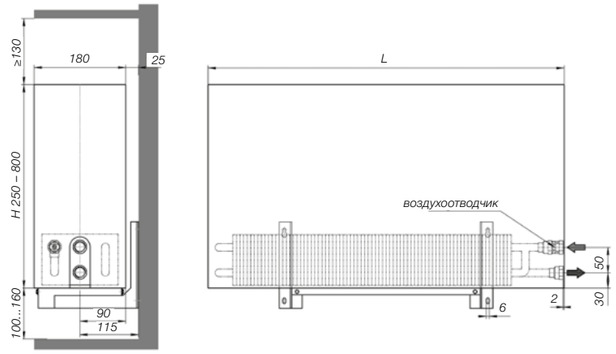


Настенный конвектор Элегант Плюс 180×250 (400, 500, 600, 700, 800) 3 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

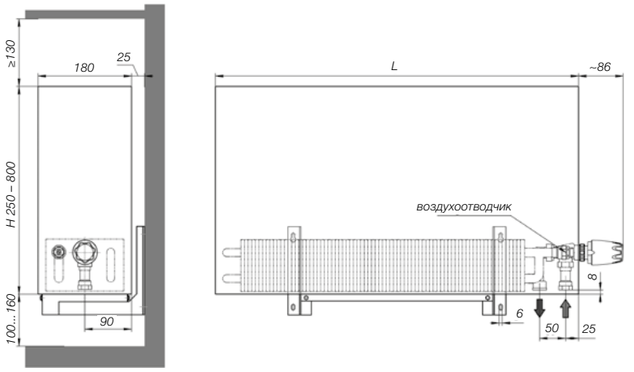

Напольный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 4 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

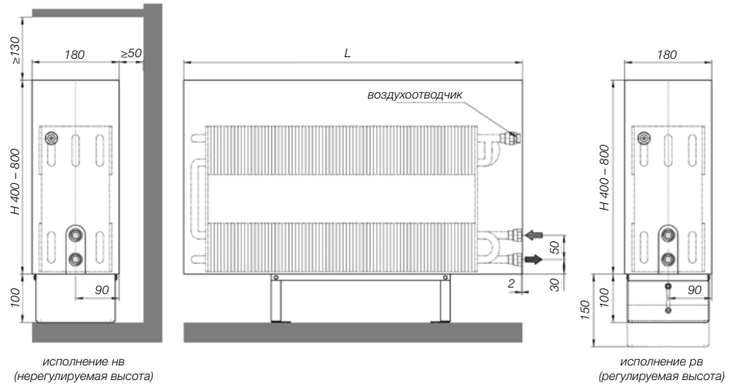


Настенный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 6 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально) , присоединительная резьба – 1/2"

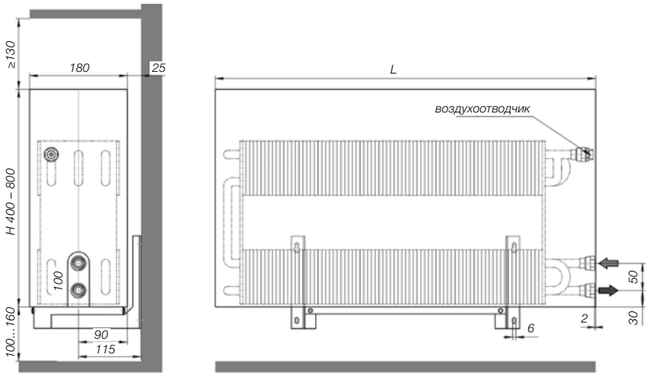


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 6 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

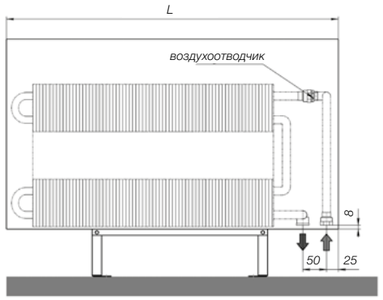





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 6 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

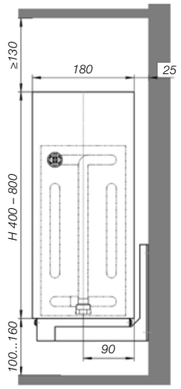


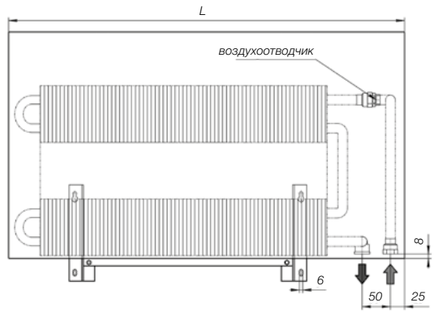


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

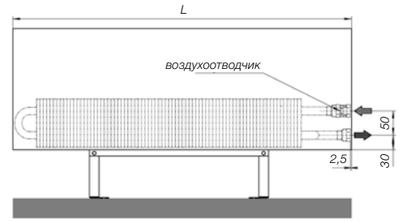





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




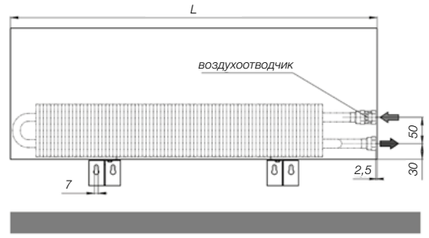


Напольный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 6 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

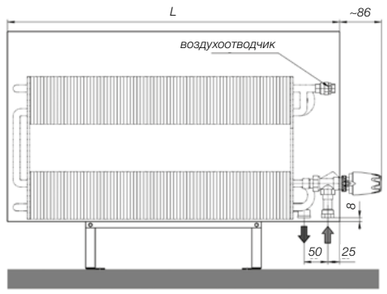





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 180×400 (500, 600, 700, 800) 6 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

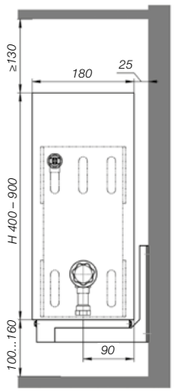


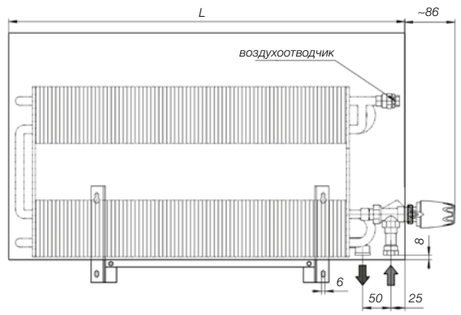


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

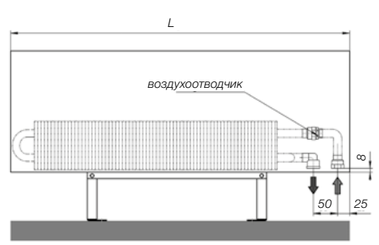




исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




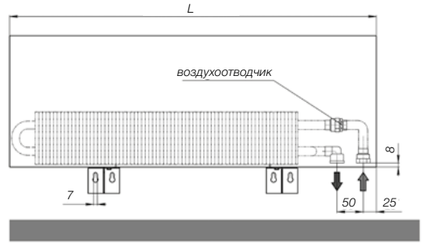

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

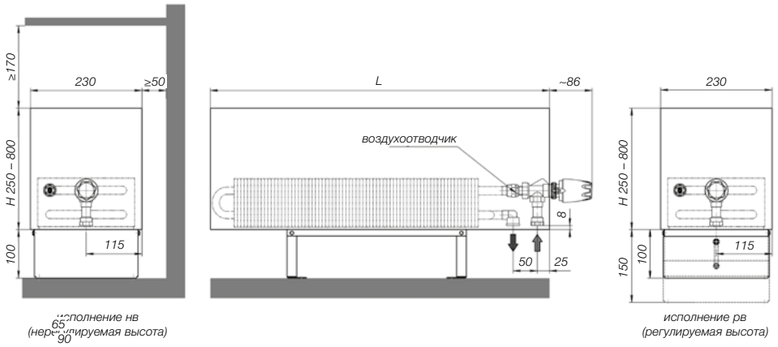

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"

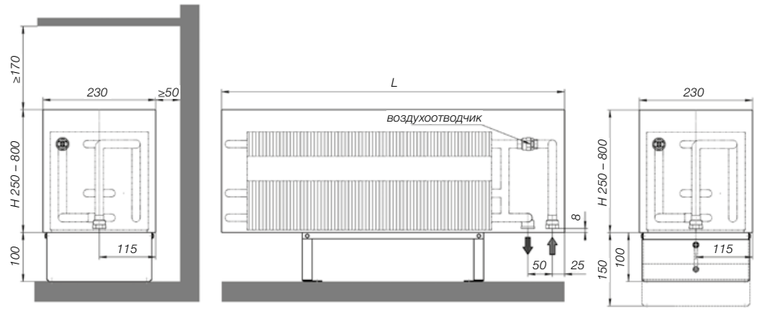


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 4 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

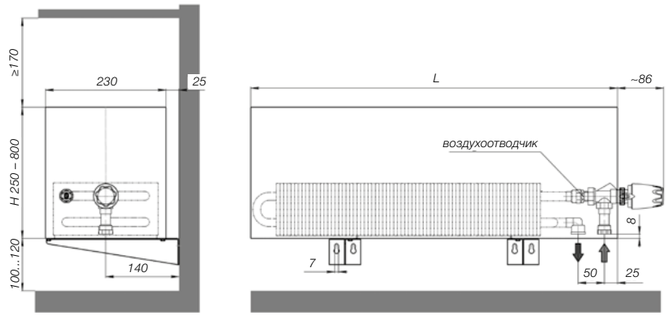

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

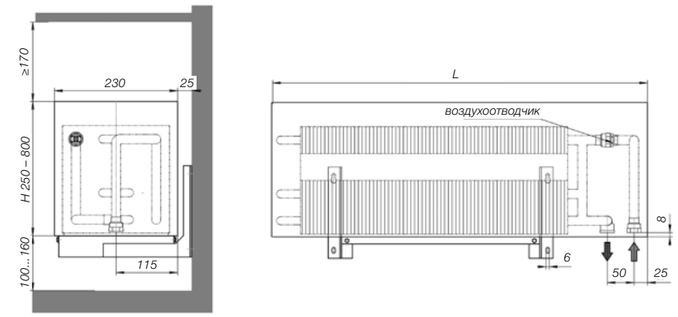


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

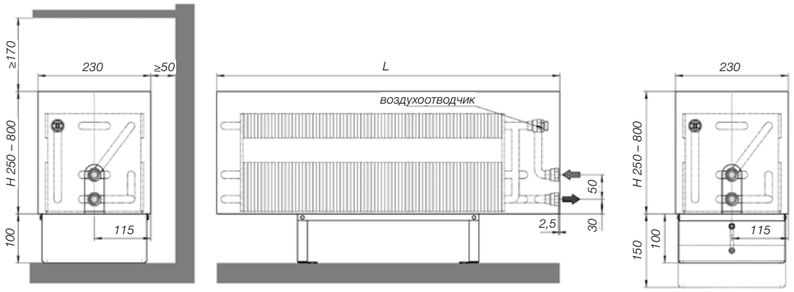

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)


Напольный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

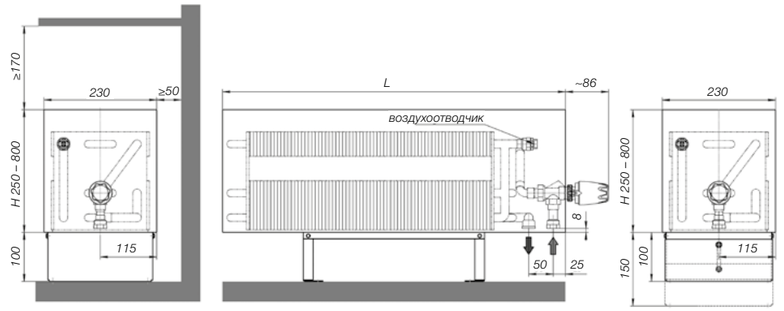


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

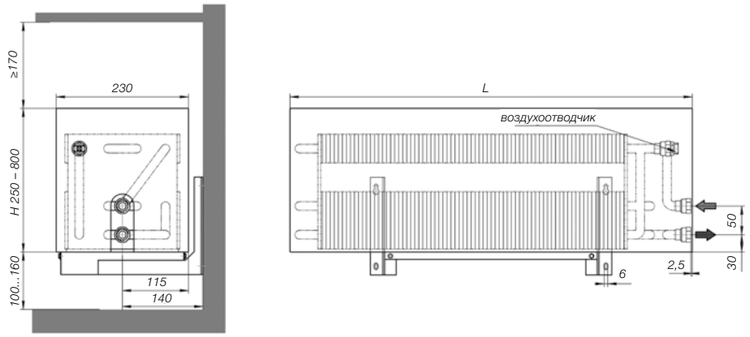

Настенный конвектор Элегант Плюс 230×250 (400, 500, 600, 700, 800) 6 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

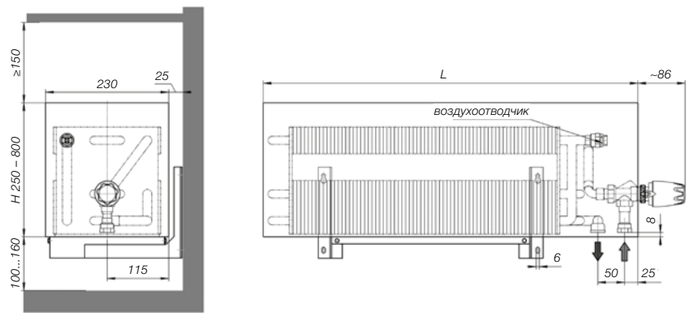

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЭЛЕГАНТ МИНИ

Идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и функциональность.



Компактный размер модели Элегант Мини и современный дизайн делают её незаменимым элементом любого интерьера. Легкость интеграции в пространство достигается благодаря минималистичному декоративному кожуху с продольной решеткой из алюминиевого профиля.

Элегант Мини создан для максимального комфорта и безопасности. Конструкция конвектора тщательно продумана, чтобы поддерживать температуру поверхности кожуха не более 42 °С.

Теплообменник конвектора Элегант Мини состоит из медных труб с гофрированным алюминиевым оребрением, что увеличивает эффективность теплоотдачи, обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения, а также значительно уменьшает энергозатраты.

Для дополнительной надёжности все элементы конструкции, включая теплообменник и корпус, имеют защитное эпоксиполиэфирное покрытие.

С Элегант Мини вы получаете не просто отопительный прибор, а стильный, надёжный и эффективный элемент, который отлично вписывается в интерьер современных помещений.

дополнительные характеристики

Конвекторы Элегант Мини выпускаются в концевом и проходном исполнении. Кожух неразъемный. Рабочее давление до 15 атм, температура теплоносителя до 120° С.	
Варианты исполнения	• напольное (базовое) • настенное (по заказу)
Возможные параметры	• ширина 80 – 230 мм • длина: 500 – 2 300 мм • высота: 80 – 130 мм • количество теплообменников: 1 – 4 шт.
Типы подключения	• нижнее G1/2" (50 мм) без термоклапана (базовое) • нижнее G1/2" (50 мм) с термоклапаном (по заказу) • боковое G1/2" (по заказу)
Воздухоотводчики	установлены на всех конвекторах данной модели
Термоклапаны	встроенный термоклапан устанавливается на конвекторах с нижним подключением исполнения ТЕРМ (по заказу)
Цветовая палитра	базовый цвет – белый глянцевый РАЛ (RAL*) 9016. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) Classic.
Гарантия	на теплообменник и корпус – 10 лет
Минимальный срок службы	25 лет




СТРОГИЙ МИНИМАЛИЗМ

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



Элегант
Элегант В



Элегант Мини
Элегант Плюс





Конвектор модельного ряда Элегант Мини

Элегант Мини | 180 | × | 130 | × | 1000 | Это | Терм | Прох | рв | R1800 | лев | РАЛ (RAL*) 9005

Наименование прибора:

Элегант Мини
Элегант
Элегант Плюс
Элегант В

Ширина прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130, 180, 230 – Элегант Мини
110 – Элегант
80,130, 180, 230 – Элегант Плюс
130 – Элегант В

Высота кожуха прибора, мм:

выбирается из ряда:
80, 130 мм – Элегант Мини
250, 400 – Элегант
250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант Плюс
250, 350 – Элегант В

Длина прибора, мм:

от **500** до **2300**

Количество теплообменников в приборе:

от **1** до **4** штук – для Элеганта, Элеганта Мини, Элеганта В
от **1** до **8** штук – для Элеганта Плюс

Исполнение подключения:

без обозначения – с нижним подключением без термоклапана
Терм – термоклапан встроен
бок – боковое подключение, без термоклапана

Модификация:

без обозначения – концевое исполнение прибора
Прох – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В
(по умолчанию: 2–2 – два входа, два выхода)

Модификация по установке:

Стен – настенное исполнение (кроме радиусных)
нв – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора
рв – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора

Конструктивное исполнение:

без обозначения – прибор прямого исполнения
R1800 – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта Мини)
минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм

Модификация подключения:

без обозначения – для Элегант Плюс и Элегант Мини напольного исполнения
лев – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)
прав – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В)

Цвет покрытия:

по РАЛ (RAL*) – базовый цвет белый глянцевый (РАЛ (RAL*) 9016)

*RAL: международный цветовой стандарт

Здесь можно ознакомиться с полным пакетом документации:
- *3D модели*
- *Паспорта*
- *Сертификаты*
- *Монтажные схемы*
- *Регулировка*
- *Таблицы расчета мощности*
- *Видео-инструкции*
- *Нестандартные схемы подключения*

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Элегант Мини 130×80 1 то

Габаритная высота, мм	80
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×80×500	4,0	500	**242**	196	152
130×80×600	4,4	600	**347**	281	219
130×80×700	4,8	700	**452**	366	285
130×80×800	5,2	800	**557**	451	351
130×80×900	5,6	900	**662**	536	417
130×80×1000	6,0	1000	**767**	621	483
130×80×1100	6,4	1100	**872**	706	550
130×80×1200	6,8	1200	**977**	791	616
130×80×1300	7,2	1300	**1082**	876	682
130×80×1400	7,6	1400	**1187**	961	748
130×80×1500	8,1	1500	**1292**	1046	815
130×80×1600	8,6	1600	**1397**	1131	881
130×80×1700	9,1	1700	**1502**	1216	947
130×80×1800	9,6	1800	**1607**	1301	1013
130×80×1900	10,1	1900	**1712**	1386	1079
130×80×2000	10,6	2000	**1817**	1471	1146
130×80×2100	11,1	2100	**1922**	1556	1212
130×80×2200	11,6	2200	**2027**	1641	1278
130×80×2300	12,1	2300	**2132**	1726	1344

Элегант Мини 80×130 1 то

Габаритная высота, мм	130
Глубина (ширина с торца), мм	80
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
80×130×500	4,4	500	**179**	145	113
80×130×600	4,8	600	**249**	202	157
80×130×700	5,2	700	**319**	259	202
80×130×800	5,6	800	**389**	315	246
80×130×900	6,0	900	**459**	372	291
80×130×1000	6,4	1000	**529**	429	335
80×130×1100	6,8	1100	**599**	486	379
80×130×1200	7,2	1200	**669**	543	424
80×130×1300	7,6	1300	**740**	600	468
80×130×1400	8,0	1400	**810**	657	512
80×130×1500	8,5	1500	**880**	713	557
80×130×1600	9,0	1600	**950**	770	601
80×130×1700	9,5	1700	**1020**	827	645
80×130×1800	10,0	1800	**1090**	884	690
80×130×1900	10,5	1900	**1160**	941	734
80×130×2000	11,0	2000	**1230**	998	779
80×130×2100	11,5	2100	**1300**	1054	823
80×130×2200	12,0	2200	**1370**	1111	867
80×130×2300	12,5	2300	**1441**	1168	912

Элегант Мини 180×80 1,5 то

Габаритная высота, мм	80
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×80×500	5,6	500	**354**	287	224
180×80×600	6,1	600	**490**	397	310
180×80×700	6,6	700	**626**	507	396
180×80×800	7,1	800	**762**	618	482
180×80×900	7,6	900	**898**	728	568
180×80×1000	8,1	1000	**1034**	838	654
180×80×1100	8,6	1100	**1170**	948	740
180×80×1200	9,1	1200	**1306**	1059	826
180×80×1300	9,6	1300	**1442**	1169	912
180×80×1400	10,1	1400	**1578**	1279	998
180×80×1500	10,7	1500	**1714**	1390	1084
180×80×1600	11,3	1600	**1850**	1500	1170
180×80×1700	11,9	1700	**1986**	1610	1256
180×80×1800	12,5	1800	**2122**	1720	1343
180×80×1900	13,1	1900	**2258**	1831	1429
180×80×2000	13,7	2000	**2394**	1941	1515
180×80×2100	14,3	2100	**2530**	2051	1601
180×80×2200	14,9	2200	**2666**	2161	1687
180×80×2300	15,5	2300	**2802**	2272	1773

Элегант Мини 130×130 1 то

Габаритная высота, мм	130
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×130×500	4,7	500	**253**	205	160
130×130×600	5,2	600	**363**	294	230
130×130×700	5,7	700	**473**	384	299
130×130×800	6,2	800	**583**	473	369
130×130×900	6,7	900	**693**	562	439
130×130×1000	7,2	1000	**803**	651	508
130×130×1100	7,7	1100	**913**	740	578
130×130×1200	8,2	1200	**1023**	830	647
130×130×1300	8,7	1300	**1133**	919	717
130×130×1400	9,2	1400	**1243**	1008	787
130×130×1500	9,8	1500	**1353**	1097	856
130×130×1600	10,5	1600	**1463**	1186	926
130×130×1700	11,0	1700	**1573**	1276	995
130×130×1800	11,6	1800	**1683**	1365	1065
130×130×1900	12,2	1900	**1793**	1454	1135
130×130×2000	12,8	2000	**1903**	1543	1204
130×130×2100	13,4	2100	**2013**	1632	1274
130×130×2200	14,0	2200	**2123**	1721	1343
130×130×2300	14,6	2300	**2233**	1811	1413

Элегант Мини 230×80 2 то

Габаритная высота, мм	80
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
230×80×500	5,7	500	**543**	440	344
230×80×600	6,4	600	**721**	585	456
230×80×700	7,1	700	**899**	729	569
230×80×800	7,8	800	**1077**	873	681
230×80×900	8,5	900	**1255**	1018	794
230×80×1000	9,2	1000	**1433**	1162	907
230×80×1100	9,9	1100	**1611**	1306	1019
230×80×1200	10,6	1200	**1789**	1451	1132
230×80×1300	11,3	1300	**1967**	1595	1245
230×80×1400	12,0	1400	**2145**	1739	1357
230×80×1500	12,8	1500	**2323**	1884	1470
230×80×1600	13,6	1600	**2501**	2028	1583
230×80×1700	14,4	1700	**2679**	2172	1695
230×80×1800	15,2	1800	**2857**	2317	1808
230×80×1900	16,0	1900	**3035**	2461	1920
230×80×2000	16,8	2000	**3213**	2605	2033
230×80×2100	17,6	2100	**3391**	2750	2146
230×80×2200	18,4	2200	**3569**	2894	2258
230×80×2300	19,2	2300	**3747**	3038	2371

Элегант Мини 130×130 2 то

Габаритная высота, мм	130
Глубина (ширина с торца), мм	130
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150

Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
130×130×500	5,4	500	**360**	292	228
130×130×600	6,0	600	**482**	391	305
130×130×700	6,6	700	**604**	490	382
130×130×800	7,2	800	**726**	589	459
130×130×900	7,8	900	**848**	688	537
130×130×1000	8,4	1000	**970**	786	614
130×130×1100	9,0	1100	**1092**	885	691
130×130×1200	9,6	1200	**1214**	984	768
130×130×1300	10,2	1300	**1336**	1083	845
130×130×1400	10,8	1400	**1458**	1182	923
130×130×1500	11,5	1500	**1580**	1281	1000
130×130×1600	12,2	1600	**1702**	1380	1077
130×130×1700	12,9	1700	**1824**	1479	1154
130×130×1800	13,6	1800	**1946**	1578	1231
130×130×1900	14,3	1900	**2068**	1677	1309
130×130×2000	15,0	2000	**2190**	1776	1386
130×130×2100	15,7	2100	**2312**	1875	1463
130×130×2200	16,4	2200	**2434**	1974	1540
130×130×2300	17,1	2300	**2556**	2073	1617

Элегант Мини 180×130 3 то

Габаритная высота, мм	130
Глубина (ширина с торца), мм	180
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150


Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×130×500	6,1	500	**605**	490	383
180×130×600	6,8	600	**797**	646	504
180×130×700	7,5	700	**989**	802	626
180×130×800	8,2	800	**1181**	957	747
180×130×900	8,9	900	**1373**	1113	869
180×130×1000	9,6	1000	**1565**	1269	990
180×130×1100	10,3	1100	**1757**	1425	1112
180×130×1200	11,0	1200	**1949**	1580	1233
180×130×1300	11,7	1300	**2141**	1736	1355
180×130×1400	12,4	1400	**2333**	1892	1476
180×130×1500	13,2	1500	**2525**	2047	1598
180×130×1600	14,0	1600	**2717**	2203	1719
180×130×1700	14,9	1700	**2909**	2359	1841
180×130×1800	15,8	1800	**3101**	2514	1962
180×130×1900	16,7	1900	**3293**	2670	2084
180×130×2000	17,6	2000	**3485**	2826	2205
180×130×2100	18,5	2100	**3677**	2981	2327
180×130×2200	19,4	2200	**3869**	3137	2448
180×130×2300	20,3	2300	**4061**	3293	2570

Элегант Мини 230×130 4 то


Габаритная высота, мм	130
Глубина (ширина с торца), мм	230
Высота ножек нв (нерегулируемая), мм	100
Высота ножек рв (регулируемая), мм	от 100 до 150


Обозначение	Вес конвектора (не более), кг	Длина, мм	Тепловой поток, Вт		
			95/85/20 °С (ΔТ=70 °С)	90/70/20 °С (ΔТ=60 °С)	75/65/20 °С (ΔТ=50 °С)
180×130×500	5,3	500	**645**	523	408
180×130×600	6,3	600	**876**	710	554
180×130×700	7,3	700	**1106**	897	700
180×130×800	8,3	800	**1337**	1084	846
180×130×900	9,3	900	**1567**	1271	992
180×130×1000	10,3	1000	**1798**	1458	1138
180×130×1100	11,3	1100	**2028**	1645	1284
180×130×1200	12,3	1200	**2259**	1832	1429
180×130×1300	13,3	1300	**2489**	2019	1575
180×130×1400	14,3	1400	**2720**	2205	1721
180×130×1500	15,4	1500	**2950**	2392	1867
180×130×1600	16,5	1600	**3181**	2579	2013
180×130×1700	17,6	1700	**3411**	2766	2159
180×130×1800	18,7	1800	**3642**	2953	2305
180×130×1900	19,8	1900	**3872**	3140	2450
180×130×2000	20,9	2000	**4103**	3327	2596
180×130×2100	22,0	2100	**4333**	3514	2742
180×130×2200	23,1	2200	**4564**	3701	2888
180×130×2300	24,2	2300	**4794**	3888	3034

Напольный конвектор Элегант Мини 80×130 – бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв (нерегулируемая высота)

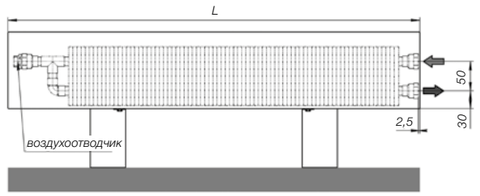





исполнение рв (регулируемая высота)

Настеный конвектор Элегант Мини 80×130 – 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




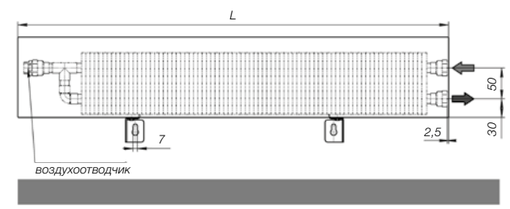


Напольный конвектор Элегант Мини 80×130 – 1 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) без встроенного термоклапана, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв (нерегулируемая высота)

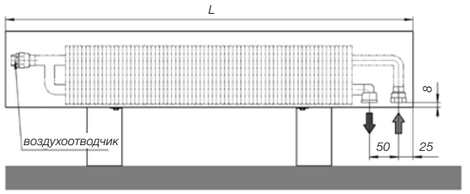




исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 80×130 – 1 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




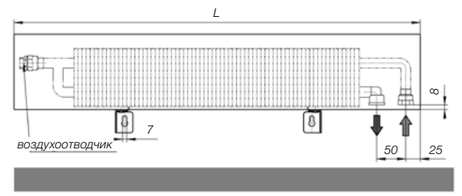

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Мини 80×130 – 1 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

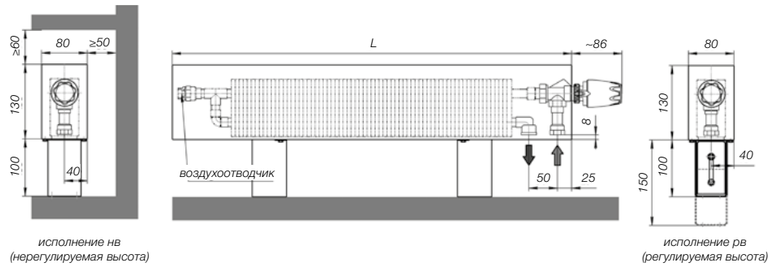


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 80×130 – 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

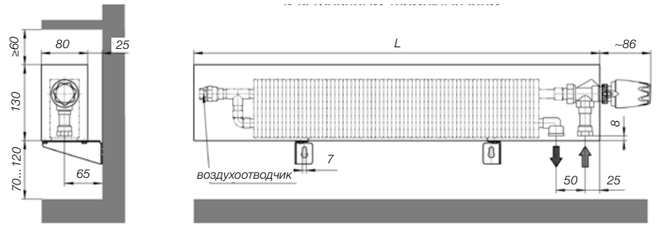


Напольный конвектор Элегант Мини 130×80 1 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

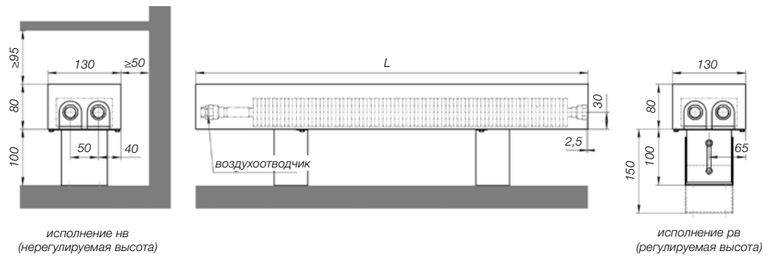


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×80 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым присоединением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

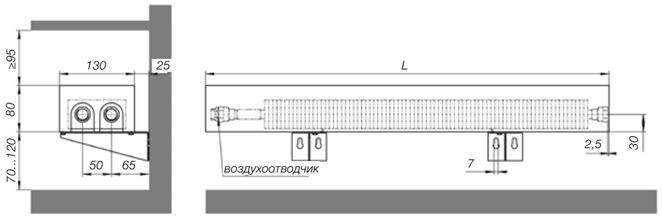


Напольный конвектор Элегант Мини 8130×80 1 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

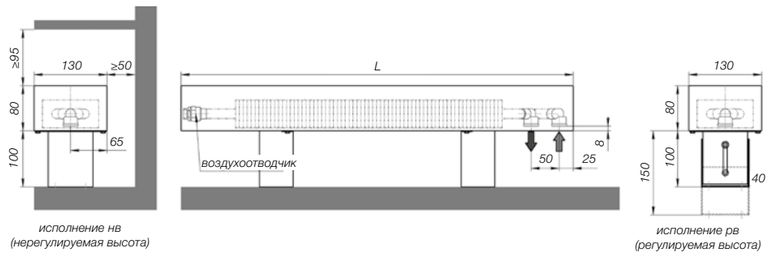

исполнение нв (нерегулируемая высота)


исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×80 1 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

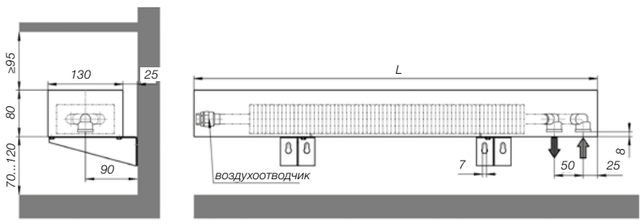

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Мини 130×80 – 1 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

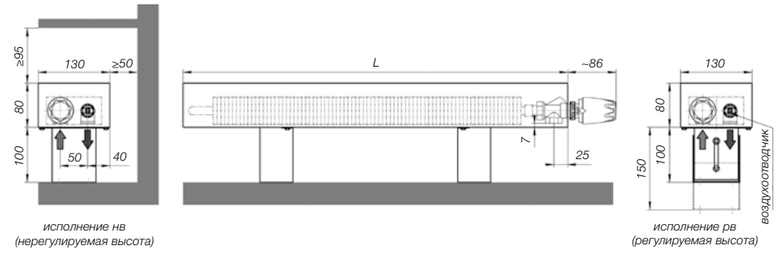


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×80 – 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

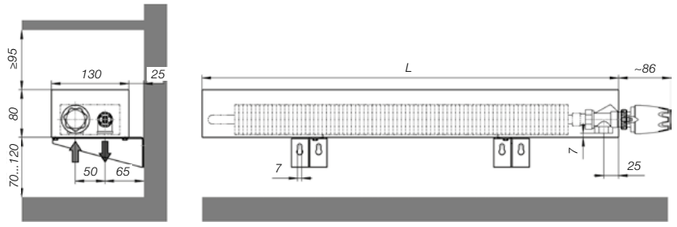


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

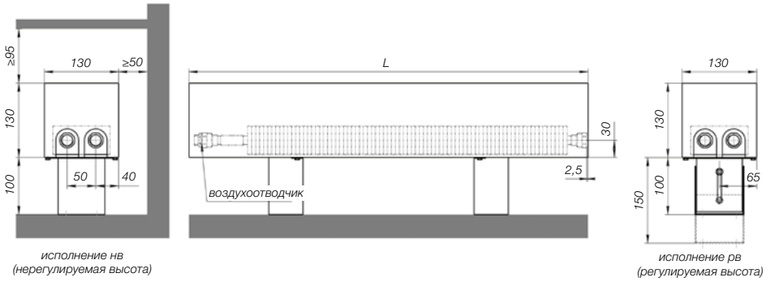


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

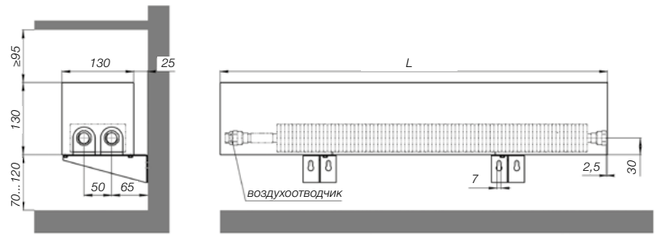


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 1 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

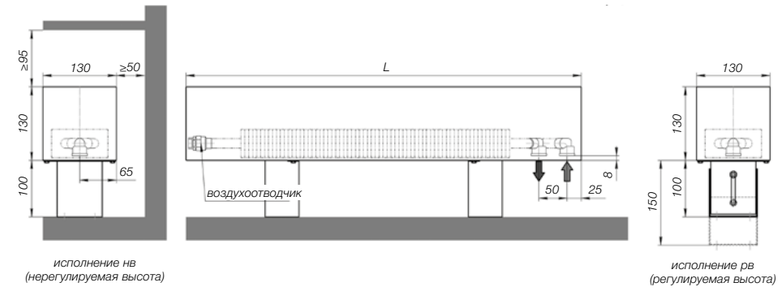

исполнение нв (нерегулируемая высота)


исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

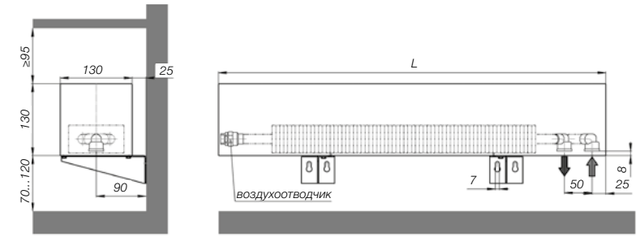

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то Терм нв (рв) прав с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

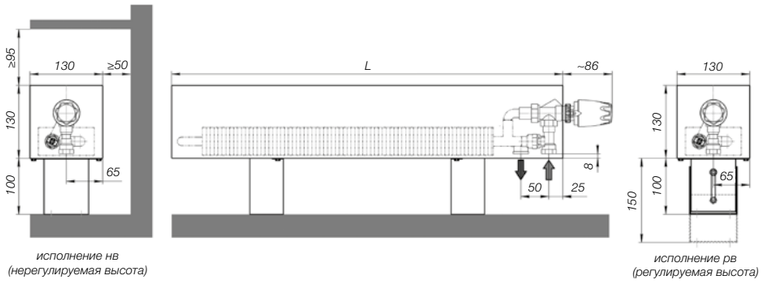


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

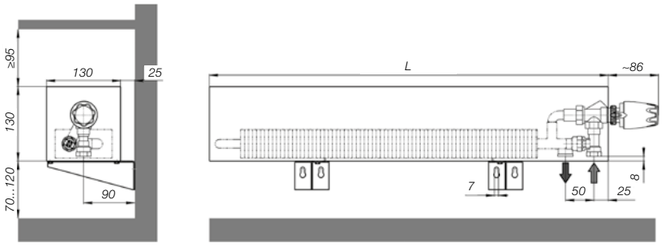


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 – 1 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

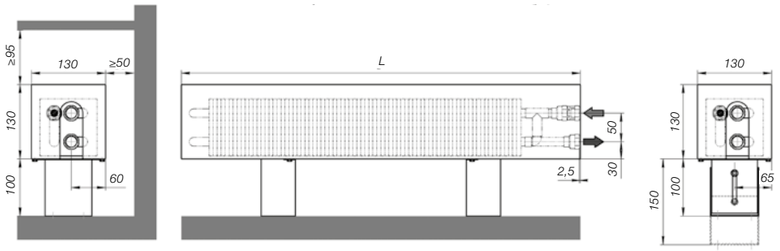


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 2 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

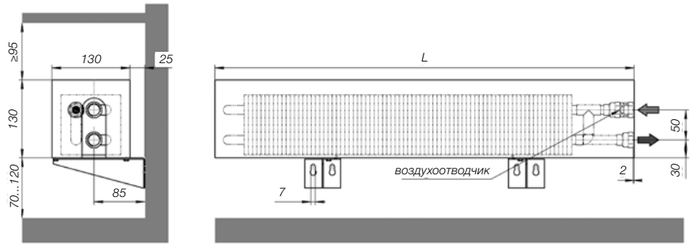


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 – 2 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

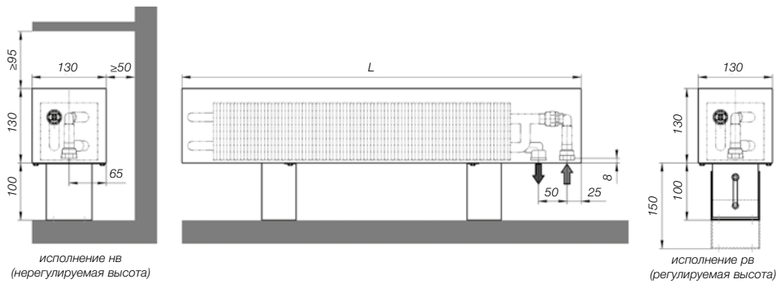

исполнение нв (нерегулируемая высота)


исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 2 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

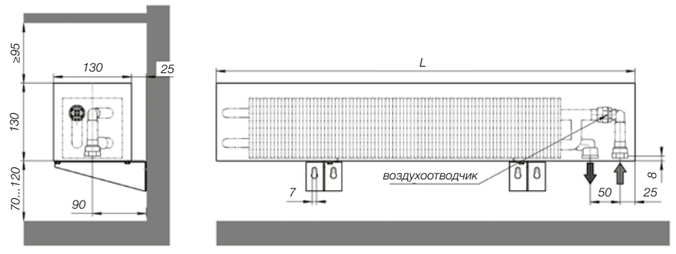

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Мини 130×130 – 2 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

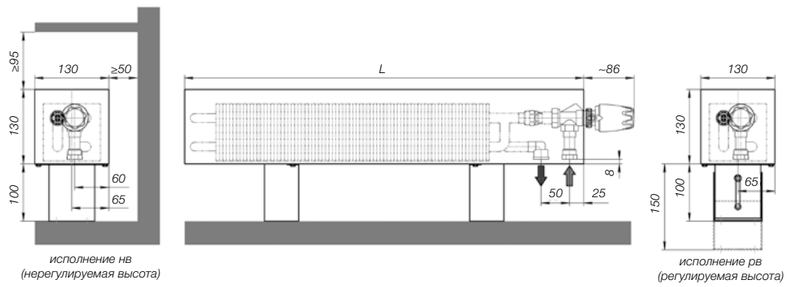


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 130×130 – 2 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

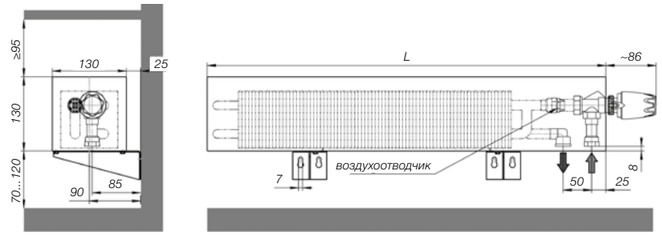


Напольный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то бок нв (рв) с боковым подключением подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

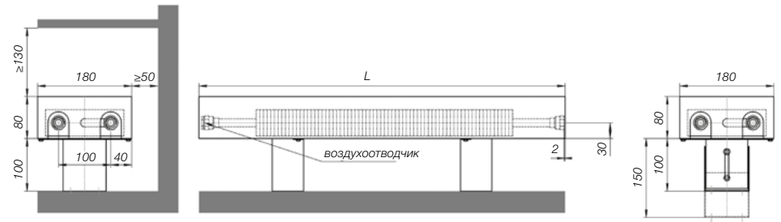


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

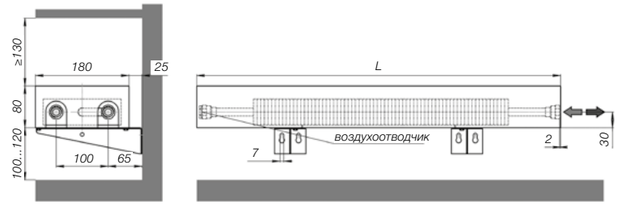


Напольный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

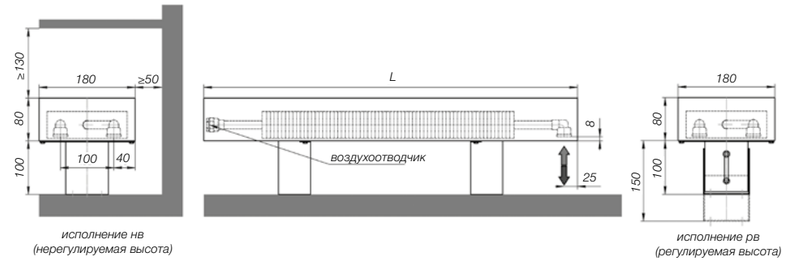

исполнение нв (нерегулируемая высота)


исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

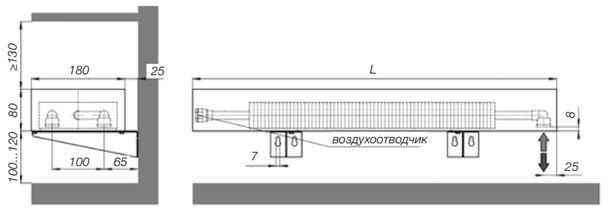



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то Терм нв (рв) прав с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

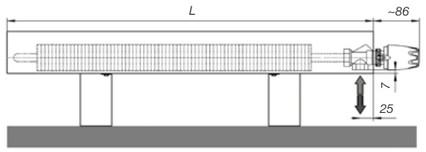





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 180×80 – 1,5 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




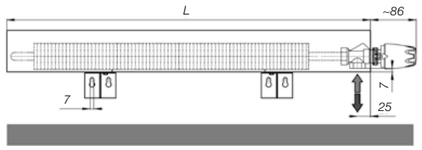


Напольный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

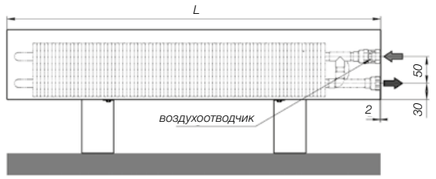





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




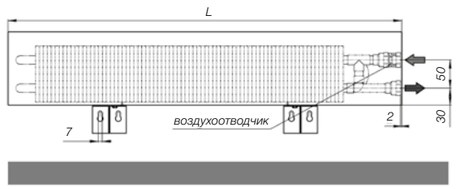


Напольный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то нв (рв) прав с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

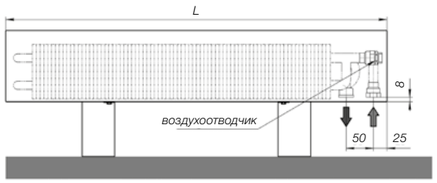




исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"



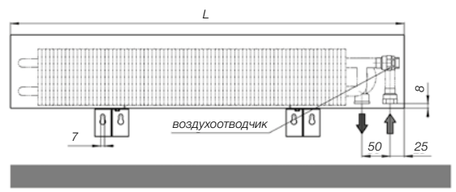



Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Напольный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

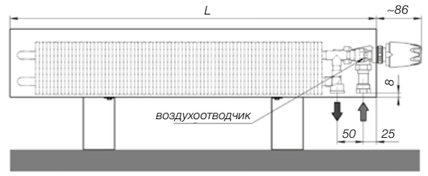





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 180×130 – 3 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"




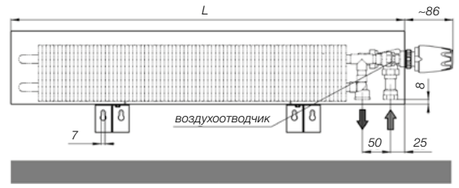


Напольный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

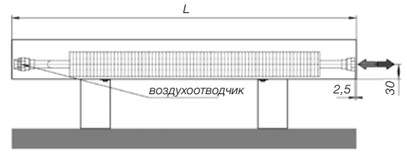





исполнение рв
(регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"







Напольный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то нв (рв) прав с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"




исполнение нв
(нерегулируемая высота)

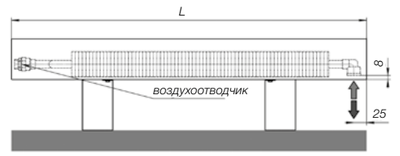




исполнение рв
(регулируемая высота)


Настенный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"



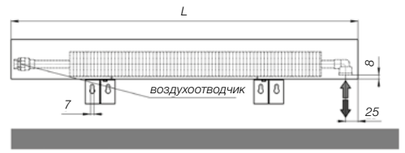

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**


Напольный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

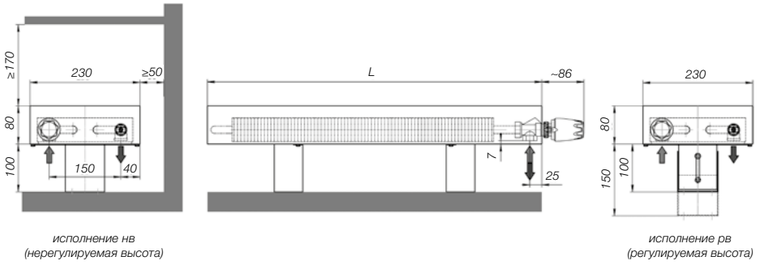


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 230×80 – 2 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

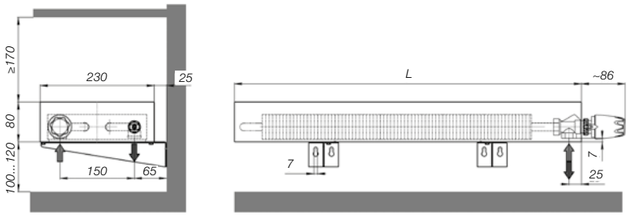


Напольный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то бок нв (рв) с боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

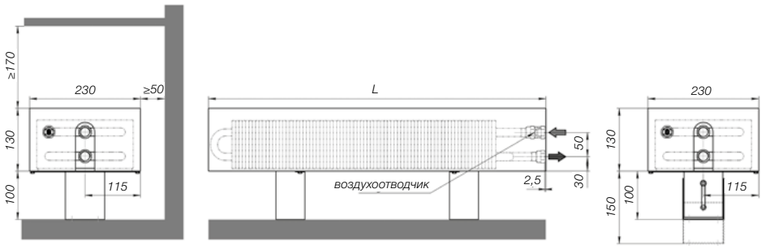


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то бок Стен прав с правосторонним боковым подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

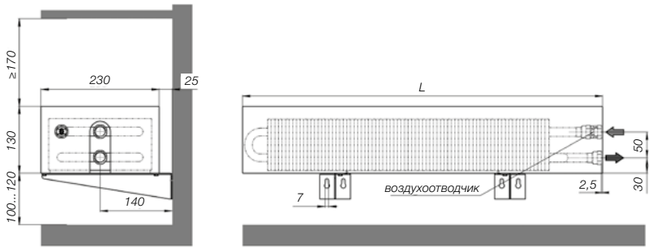


Напольный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

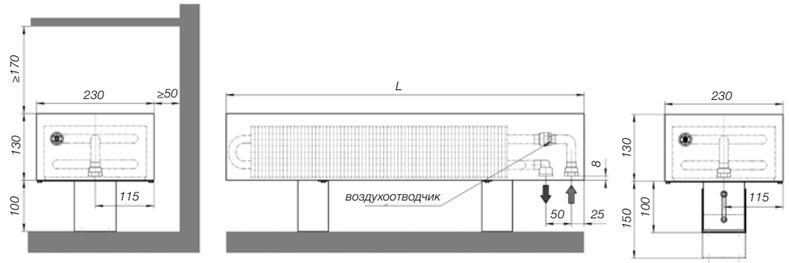


исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально), присоединительная резьба – 1/2"

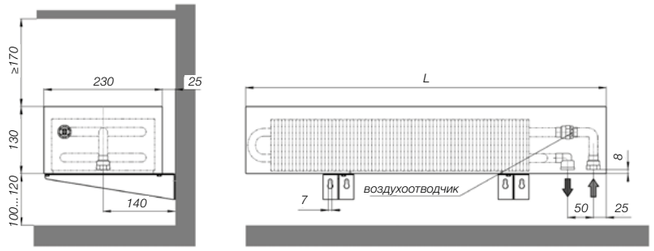


Напольный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то Терм нв (рв) с нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

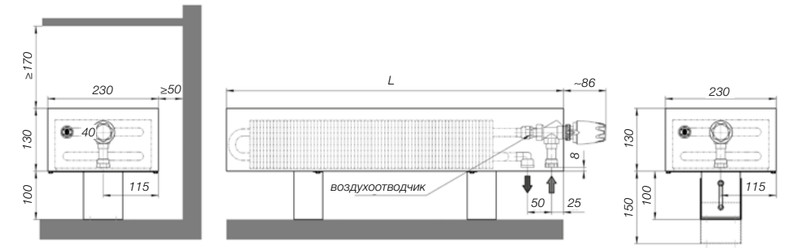

исполнение нв (нерегулируемая высота)

исполнение рв (регулируемая высота)

Настенный конвектор Элегант Мини 230×130 – 4 то Терм Стен прав с правосторонним нижним подключением (левостороннее – зеркально) и встроенным термоклапаном, присоединительная резьба – 1/2"

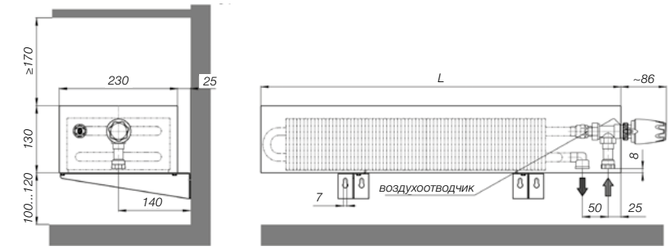

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы стремимся к тому, чтобы каждая деталь нашей работы оправдывала ваши ожидания, а уникальные технологические решения делали нашу продукцию образцом качества в своей отрасли.



Завод KZTO предлагает уникальные технологии нанесения цветного защитного полимерного покрытия. Наша покрасочная линия оснащена современным оборудованием, которое позволяет окрашивать изделия в любой цвет без необходимости переналадки. Отлаженный производственный процесс существенно сокращает сроки выполнения заказа, а также позволяет использовать богатую палитру порошковых красок – от классических оттенков каталога РАЛ (RAL*) до изысканных цветов тактильной коллекции Муар.

Порошковые покрытия, которые мы используем, обладают выдающейся химической и механической стойкостью. Они безопасны как на стадии производства, так и в процессе эксплуатации. Большинство цветов из палитры РАЛ (RAL*) имеют ряд уникальных свойств: например, предотвращают накопление пыли, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и долго сохраняют первоначальный внешний вид.

Для окраски отопительного оборудования KZTO мы применяем полиэфирный состав, который устойчив к внешним воздействиям, в том числе к ультрафиолету, а также благодаря полиэфирным смолам образует особую пленку, имеющую антикоррозийный эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭФИРНОЙ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ KZTO:

- Широкий выбор цветов и текстур, более 500 оттенков
- Быстрые сроки производства
- Высочайшее качество окраски благодаря проверенной технологии
- Превосходные эксплуатационные характеристики изделий
- Точная цветопередача, что особенно важно при массовых заказах
- Устойчивость покрытия к повреждениям и механическим воздействиям

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками: каждая партия порошкового состава имеет сертификат качества.

При выборе цвета традиционно преобладает белый (РАЛ (RAL*) 9016), который является базовым и не влияет на стоимость изделия. Мы также рады предложить 8 основных цветов тактильной палитры Муар без наценки для нескольких серий радиаторов, таких как Quadrum, Bataria и Bataria Ретро.

Базовым цветом решетки / окантовки внутрипольных конвекторов является алюминий с бесцветным анодированием. Любой другой цвет можно выбрать по каталогу РАЛ (RAL*) (цветное анодирование, цветное полимерное покрытие). Изготовление решетки возможно из полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева (бук / дуб).

Технологический процесс окрашивания наших приборов включает несколько этапов подготовки поверхности, в том числе промывку, фосфатирование, грунтование и, на завершающем этапе, окраску в электростатическом поле с запеканием краски в печи при температуре 200 °С.



Важно отметить, что цвета красок в печатных или цифровых материалах могут отличаться от оригинала из-за особенностей типографского производства или дисплеев устройств. Все представленные изображения являются ознакомительными и не выступают в качестве публичной оферты.

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



РАЛ (RAL*) 9016
Транспортный белый



РАЛ (RAL*) 9002
Светло-серый



РАЛ (RAL*) 7044M
Серый шёлк матовый



РАЛ (RAL*) 7047
Телегрей 4



РАЛ (RAL*) 7021
Чёрно-серый



РАЛ (RAL*) 7021M
Чёрно-серый матовый



РАЛ (RAL*) 7024
Графитовый серый



РАЛ (RAL*) 9017
Транспортный чёрный



РАЛ (RAL*) 9005
Глубокий черный



РАЛ (RAL*) 9005M
Глубокий черный матовый



РАЛ (RAL*) 7016
Антрацитово-серый



РАЛ (RAL*) 7016M
Антрацитово-серый матовый



РАЛ (RAL*) 7024M
Графитовый серый матовый



РАЛ (RAL*) 9007
Серо-алюминиевый



РАЛ (RAL*) 7038
Агатовый серый



РАЛ (RAL*) 7044
Серый шелк



РАЛ (RAL*) 7004
Сигнальный серый



РАЛ (RAL*) 1013M
Жемчужно-белый матовый



РАЛ (RAL*) 9016M
Транспортный белый матовый



РАЛ (RAL*) 9003
Сигнальный белый



РАЛ (RAL*)9010
Белый



РАЛ (RAL*) 9001
Кремово-белый



РАЛ (RAL*) 1013
Жемчужно-белый



РАЛ (RAL*) 1019M
Серо-бежевый матовый



РАЛ (RAL*) 1035
Жемчужно-бежевый



РАЛ (RAL*) 7048
Перламутровый мышино-серый



РАЛ (RAL*) 1015
Светлая слоновая кость



РАЛ (RAL*) 1036
Жемчужно-золотой

*RAL: международный цветовой стандарт

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**



1T104S9016
Белый муар



1M103SS181
Муар светло-бежевый



1T183S8025
Кофейный муар



1M503SN291
Муар бронзовый



1M103SG529
Муар серый светлый металлик



1M183SN026
Муар серый темный металлик



1M103SG529
Муар серый светлый металлик



1M183SN026
Муар серый темный металлик



TP26X-M215249005
Структурный шелк черный



1T103S9005
Черный матовый муар



TP26X-M292719
Муар Структурный синий шёлк



1M104S8020
Муар металлик синий



1T183S7043
Муар транспортный серый



1T183S7040
Муар серое окно



1T103SG524
Муар светло-серый



1T183S9010
Муар белый крем



1T183S1015
Муар слоновая кость



1T183S1019
Муар серо-бежевый



TP26X-M28685
Муар шоколадно-коричневый шёлк



1M183SK254
Муар серо-коричневый с блёстками



1T183S8019
Муар серо-коричневый



1M103SK282
Муар шоколадный металлик



1T183S7026
Муар графитовый серый



1T183S6005
Муар зелёный мох



1T183S6003
Муар оливково-зелёный



1M103SY110
Муар зелёный металлик



1M183SB158
Муар синий металлик призма



1T183S5018
Муар бирюзово-синий



1T183S1028
Муар дынно-жёлтый



1T184S2004
Муар чистый оранжевый



1M183SR127
Муар красный металлик



1T103S3005
Муар винно-красный



Спецэффект
Оружейный металлик темный



Спецэффект
Оружейный металлик светлый

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

КОРОБ | ТЕПЛООБМЕННИК





РАЛ (RAL*) 7024
Графитовый серый

ОКАНТОВКА | РЕШЕТКА





АЛЛЮМИНИЙ
бесцветное анодирование



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
полированная



СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО
цветное анодирование



ЛАТУНЬ
цветное анодирование



ШАМПАНЬ
цветное анодирование



ТЕМНАЯ БРОНЗА
цветное анодирование



БУК
дерево



ДУБ
дерево



ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПАЛИТРЫ РАЛ (RAL*) CLASSIC

ВТУЛКИ





ЧЁРНЫЙ



СЕРЫЙ



БЕЖЕВЫЙ

Техническая информация приводится в каталоге по состоянию на 30.04.2026 и может меняться.
Актуальную версию технических данных смотрите на сайте **kztoradiator.ru**

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ



Дилерская сеть KZTO

Официальные точки продаж теплового оборудования KZTO – это проверенная сеть сертифицированных партнеров, к выбору которых мы всегда подходим очень ответственно. Наши дилеры предлагают современные решения для отопления жилых и офисных пространств, а также, квалифицированную поддержку и сервис на высшем уровне. Мы обеспечиваем выгодные и гибкие условия сотрудничества и доступ к полной линейке продукции KZTO.

УПАКОВКА, КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

Бережная и надёжная упаковка приборов отопления KZTO – это гарантия, что вы получите свой товар в первозданном виде.

Качественная и многослойная система упаковки обеспечивает превосходную защиту прибора на каждом этапе доставки: от производителя до дилера и от дилера до клиента.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ:

1. Пятислойный картон формата ВС, так как он более стоек к внешним воздействиям. Еще одним преимуществом нашего картона является так называемая Z-формула. Это фактически бесконечная лента картона, уложенная на паллет, что позволяет нам изготавливать цельную упаковку под любой размер прибора.
2. Защитные ложементы из плотного пенопласта расположены по четырем углам прибора. Мы используем как универсальные пенопластовые «уголки», так и ложементы, специально спроектированные под некоторые модели наших приборов. Эти ложементы обеспечивают защиту покрытия теплового оборудования от микроударов.
3. Плотную плёнку толщиной 150–200 микрон, которая создает надёжную защиту лакокрасочного покрытия от механических воздействий и не оставляет следов после ее удаления.

Каждый радиатор и конвектор KZTO упакован с учетом габаритов и веса и прочно закреплён внутри коробки для минимизации воздействия внешних факторов. Это позволяет получить товар без сколов, царапин и в целости, словно он только что сошел с конвейера. Бережная упаковка – залог длительной эксплуатации оборудования и его надлежащего функционирования.



Мы заботимся об удобстве своих клиентов и ваших монтажных специалистов, именно поэтому в комплекте с приборами вы найдете всё самое необходимое для простого монтажа и подключения теплового оборудования KZTO к системе.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Паспорт
- Гарантийный талон
- Кронштейны
- Заглушки
- Анкера и фурнитура
- Кран Маевского

Паспорта приборов / монтажные схемы

Инструкции по монтажу
отопительного оборудования KZTO

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сайт

Где купить

Новости

Радиаторы / конвекторы

Связаться с нами

ТГ канал

Документация
3D модели, BIM модели, паспорта приборов, монтажные схемы

Стать партнером

VK канал

Контакты

Дизайнерам

Rutube

KZTORADIATOR.RU

ООО «КЗТО «РАДИАТОР»

171502, Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 83а

+7 (495) 120-17-66

market@kztoradiator.ru

