

ЗАНА® – Ваш надёжный партнёр Преимущества сотрудничества с ЗАНА®

За плечами компании «ЗАНА РУС» стоит немецкое семейное предприятие с 60-летним опытом работы. Мы придерживаемся простой и понятной стратегии: каждый фитинг, каждый продукт должен давать клиенту преимущество в надёжности и функциональности по сравнению с конкурентными продуктами без существенного увеличения цены. Именно в этом мы видим свою основную задачу, которую по отзывам наших клиентов нам удаётся успешно решать.

Как узкоспециализированный непосредственно на производстве трубопроводных систем производитель с уникальной в Европе шириной и глубиной производственной программы, мы предлагаем решения с применением всех распространённых видов соединений и для всех областей применения внутри здания. И всё это из одних рук.

Традиционные способы соединения труб соседствуют при этом в нашей программе с самыми последними разработками в этой области.

Поэтому ЗАНА® – это оптимальное решение.

Преимущества для монтажных предприятий:


Удобный и быстрый монтаж. Работа монтажника всегда находится в центре нашего внимания. По этой причине удобный и быстрый монтаж заложен в основу концепции всех систем ЗАНА®.

Широкий ассортимент. Наша производственная программа отличается уникальным разнообразием используемых материалов и соединительных техник с большим выбором типоразмеров.

Проверенное качество. Продукция марок SANHA и ЗАНА® имеет все необходимые и признанные в России и в Европе сертификаты, включая СГР, DVGW, DIN ISO, KIWA, пожарные сертификаты, сертификаты для газа, судостроения и целый ряд других в т.ч. узкоспециализированных национальных и международных сертификатов. По локализованной продукции некоторые сертификаты находятся на стадии получения.

Большой набор дополнительных сервисов. ЗАНА® предлагает своим партнёрам целый ряд дополнительных сервисов: технические консультации и обучения по применению продукции – как в нашем офисе в Москве, так и в офисе клиента или на строительной площадке; помощь в проектировании и планировании монтажных работ; возможность аренды пресс-машин; ТО и легкий ремонт пресс-машин NOVOPRESS; всеобъемлющую гарантию, подкреплённую страхованием ответственности и целый ряд других преимуществ.

Производство в России и Китае по немецким стандартам качества

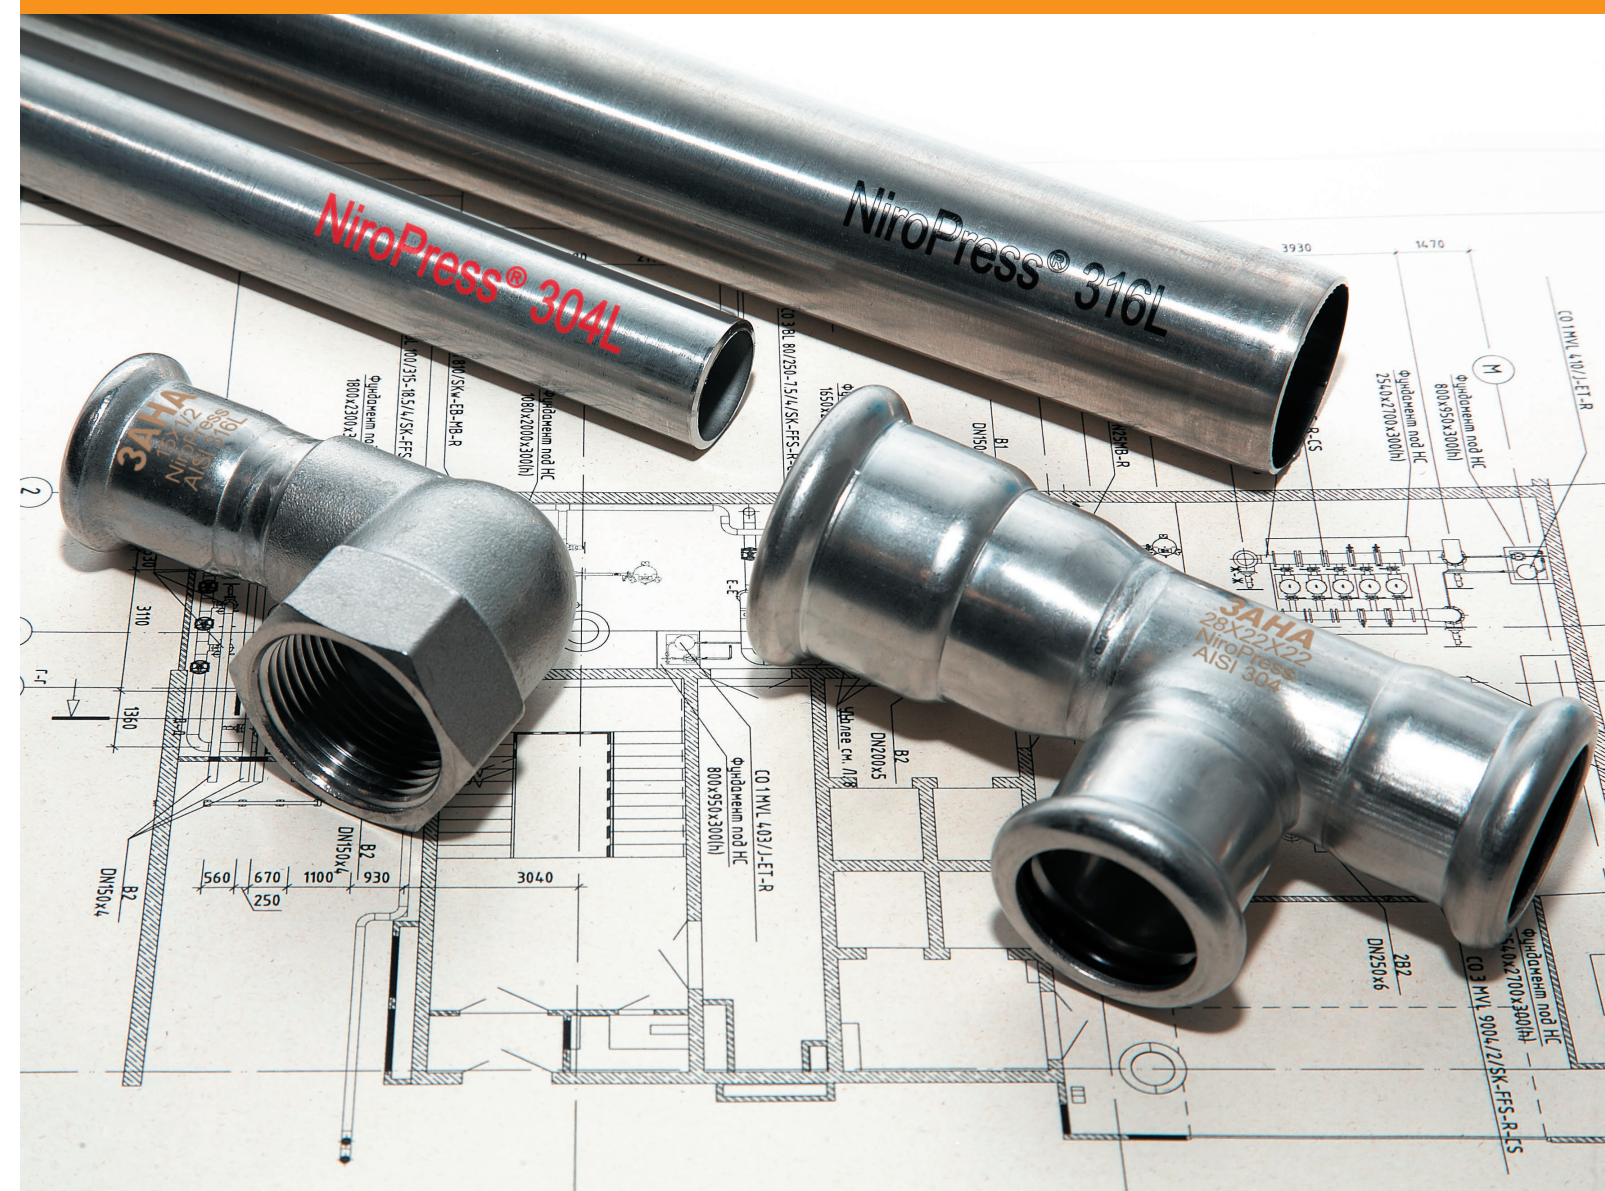

Трубопроводная пресс-система из высококачественной нержавеющей стали

NiroPress® 316L

Трубопроводная пресс-система из высококачественной нержавеющей стали

NiroPress® 304L и 304

Пресс-фитинги NiroPress® 316L изготовлены из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 316L – нержавеющая сталь с пониженным содержанием углерода и модифицированная молибденом, обладающей наивысшей коррозионной стойкостью, в том числе к межкристаллитной коррозии.

Марка стали	Углерод	Марганец	Фосфор	Сера	Кремний	Хром	Никель	Молибден	Титан	Железо
AISI 316L	0.03%	2 %	0.045%	0.03%	0.75%	16...18%	10...14%	2...3%	–	остальной состав


Области применения

Питьевая вода, отопление, сжатый воздух, внутренний противопожарный трубопровод, спринклерные установки, инертные газы, трубопроводы охлаждающей воды, судостроение, технические газы, гликоли и другие среды – уточняйте в техническом отделе «ЗАНА РУС».

NiroPress® 316L

Номинальный размер, мм	Длина трубы 6 м	Длина трубы 3 м
15 x 1,0	6900015.3	6950015.3
18 x 1,0	6900018.3	6950018.3
22 x 1,2	6900022.3	6950022.3
28 x 1,2	6900028.3	6950028.3
35 x 1,5	6900035.3	6950035.3
42 x 1,5	6900042.3	6950042.3
54 x 1,5	6900054.3	6950054.3
76,1 x 2,0	6900076.3	6950076.3
88,9 x 2,0	6900089.3	6950089.3
108 x 2,0	69000108.3	69500108.3
139,7 x 2,6	69000140.3	69500140.3
168,3 x 2,6	69000168.3	69500168.3

Системные трубы NiroPress® 316L изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L изготовлены по немецким стандартам качества в соответствии с требованиями DIN EN 10312 и техническим условиям SANHA®.

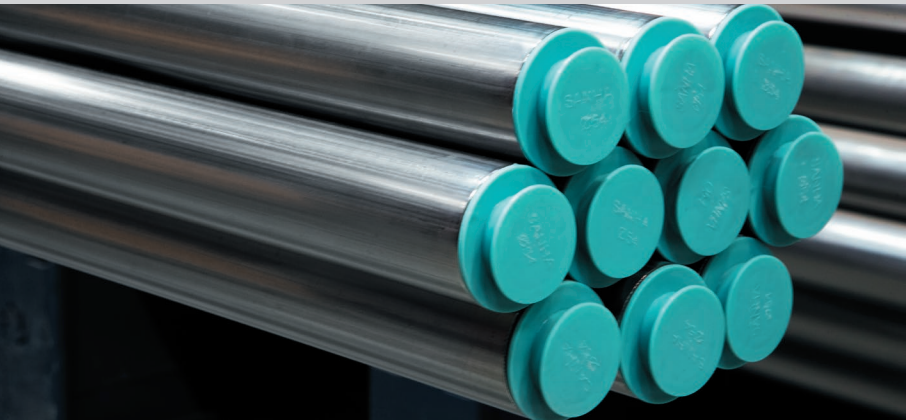

Локализованную продукцию легко отличить от произведённой в ЕС по номеру артикула.

Пресс-фитинги NiroPress® 304 изготовлены из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 – хорошо зарекомендовавшая себя нержавеющая сталь, с пониженным содержанием углерода и оптимальным сочетанием легирующих компонентов.

Марка стали	Углерод	Марганец	Фосфор	Сера	Кремний	Хром	Никель	Ванадий	Титан	Медь	Вольфрам	Железо
AISI 304	≤0.08%	≤2%	≤0.045%	≤0.03%	≤1%	18...20%	8...10.5%	–	–	≤0.3%	–	остальной состав
AISI 304L	≤0.03%	≤2%	≤0.045%	≤0.03%	≤0.75%	18...20%	8...12%	–	–	–	–	остальной состав

Области применения

Системы отопления (закрытые или открытые), водяное охлаждение, сжатый воздух, а также внутренние противопожарные трубопроводы и системы автоматического пожаротушения.
По согласованию допустимо применение в системах ХВС и ГВС с ограниченным содержанием хлоридов (не более 180 мг/л при 20 °С и 15 мг/л при 70 °С). Антикоррозионные свойства стали позволяют применять трубы в помещениях с повышенной влажностью или в стяжке пола.

NiroPress® 304L

Номинальный размер, мм	Длина трубы 6 м	Длина трубы 3 м
15 x 1,0	6910015.3	6915015.3
18 x 1,0	6910018.3	6915018.3
22 x 1,2	6910022.3	6915022.3
28 x 1,2	6910028.3	6915028.3
35 x 1,5	6910035.3	6915035.3
42 x 1,5	6910042.3	6915042.3
54 x 1,5	6910054.3	6915054.3
76,1 x 2,0	6910076.3	6915076.3
88,9 x 2,0	6910089.3	6915089.3
108 x 2,0	69100108.3	69150108.3
139,7 x 2,6	69100140.3	69150140.3
168,3 x 2,6	69100168.3	69150168.3

Системные трубы NiroPress® 304L изготовлены из нержавеющей стали AISI 304L изготовленные по немецким стандартам качества в соответствии с требованиями DIN EN 10312 и техническим условиям SANHA®.



Локализованную продукцию легко отличить от произведённой в ЕС по номеру артикула.

Внешний диаметр трубы, мм	15...22	28...35	42...54	76,1...168,3
Номинальное давление PN, кг/см²	40	25	16	
Максимальная температура с уплотнением из EPDM	-30... 120 °C			

Способ соединения: радиальное прессование электрическим инструментом с профилем прессования «М» и «SA»

Пресс-фитинги из нержавеющей стали предназначены для соединения системных трубопроводов, произведенных в соответствии с ГОСТ 11068-81, DIN EN 10312:2002 и TU SANHA.

Специальная геометрия фитингов NiroPress позволяет обеспечить быстрое, прочное и герметичное соединение путем прессования допущенным к применению пресс-инструментом. Список допущенных пресс-машин и насадок уточняйте в техническом отделе или у ответственного регионального представителя.

Полимерное кольцо, из этилен-пропилен-диен-каучука с пероксидацией (EPDM) устанавливается непосредственно в пресс-фитинг и служит для достижения окончательной герметизации пресс-соединения.

Функция «Не запрессовано – негерметично».

«Push Et Stay» – предварительный монтаж без использования пресс-инструмента.

Полная совместимость новой пресс-системы NiroPress® с системами SANHA NiroSan и NiroTherm.

Широкий ассортимент с большим диапазоном размеров.

Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства на основе опыта производства в Германии.

Пресс-фитинги и трубы производятся с применением требований, действующих для производства оригинальных фитингов SANHA.

Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.

Предоставляется гарантия как на пресс-систему NiroPress®, так и на совместный монтаж систем NiroPress®, NiroSan и NiroTherm в рамках одного объекта при условии надлежащего монтажа в соответствии с инструкцией ООО «ЗАНА РУС».

Расчетный срок службы 50 лет.

Возможно предоставление расширенной проектной гарантии*.

*Условия предоставления расширенной гарантии:

- Монтажное предприятие должно пройти обучение в компании «ЗАНА РУС».
- Использование только допущенного к использованию и прошедшего ТО инструмента.
- Представители Производителя должны иметь возможность проведения контроля монтажных работ в согласованное время.