

Область применения:

Распределительная гребенка Oventrop в компактном исполнении для установки станций „Regumat“ DN 25 („Regumat“ DN 32 с переходами).

В комплект входит распределительная гребенка, теплоизоляция и настенный крепеж, включ. метизы.

Модульная гребенка применяется напр., для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

- компактная установка
- простой монтаж
- равномерное распределение теплоносителя даже при малых мощностях

Исполнения:

на 2 отопительных контура
на 3 отопительных контура
на 4 отопительных контура
на 5 отопительных контуров
на 6 отопительных контуров
на 7 отопительных контуров
на 8 отопительных контуров

Артикул №:

1351582
1351583
1351584
1351585
1351586
1351587
1351588

Материалы:

гребенка: сталь, черная грунтовка
теплоизоляция: EPP
настенный крепеж: сталь, оцинкованный


Подключение:

со стороны отоп. контура: G 1½ НГ, плоское уплотнение
со стороны котла: G 1½ НР, плоское уплотнение


Соблюдайте правильное направление потока!

Технические параметры:


макс. рабочее давление: 4 бар
макс. рабочая температура: 110 °C
расход: 4 м³/ч
рекомендованная область применения: макс. 95 кВт ($\Delta T = 20K$)

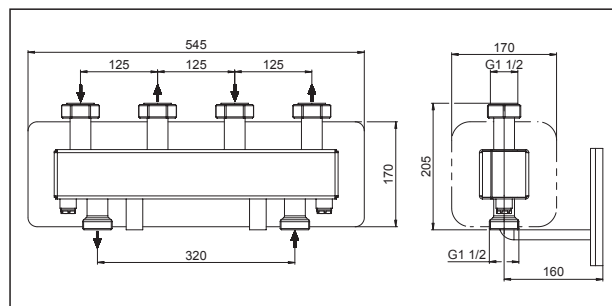


Размеры распределительной гребенки DN 25, на 2 контура

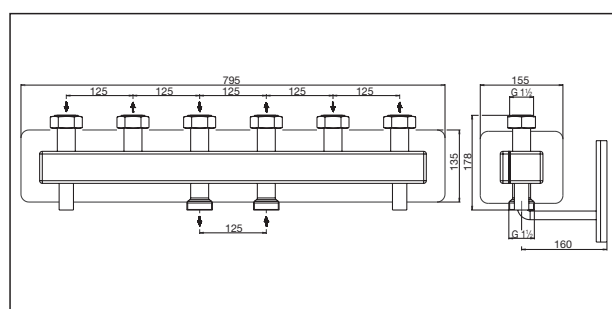

Размеры распределительной гребенки DN 25, на 3 контура

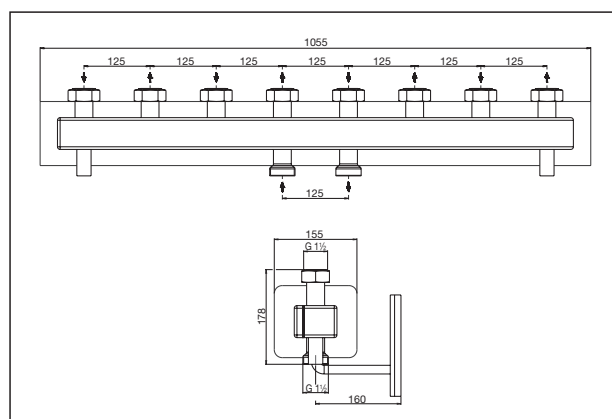

Размеры распределительной гребенки DN 25, на 4 контура

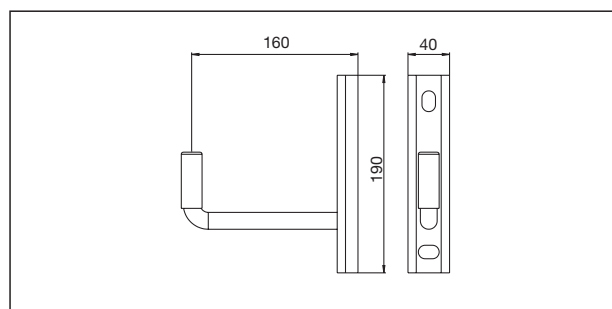

Размеры настенного крепежа

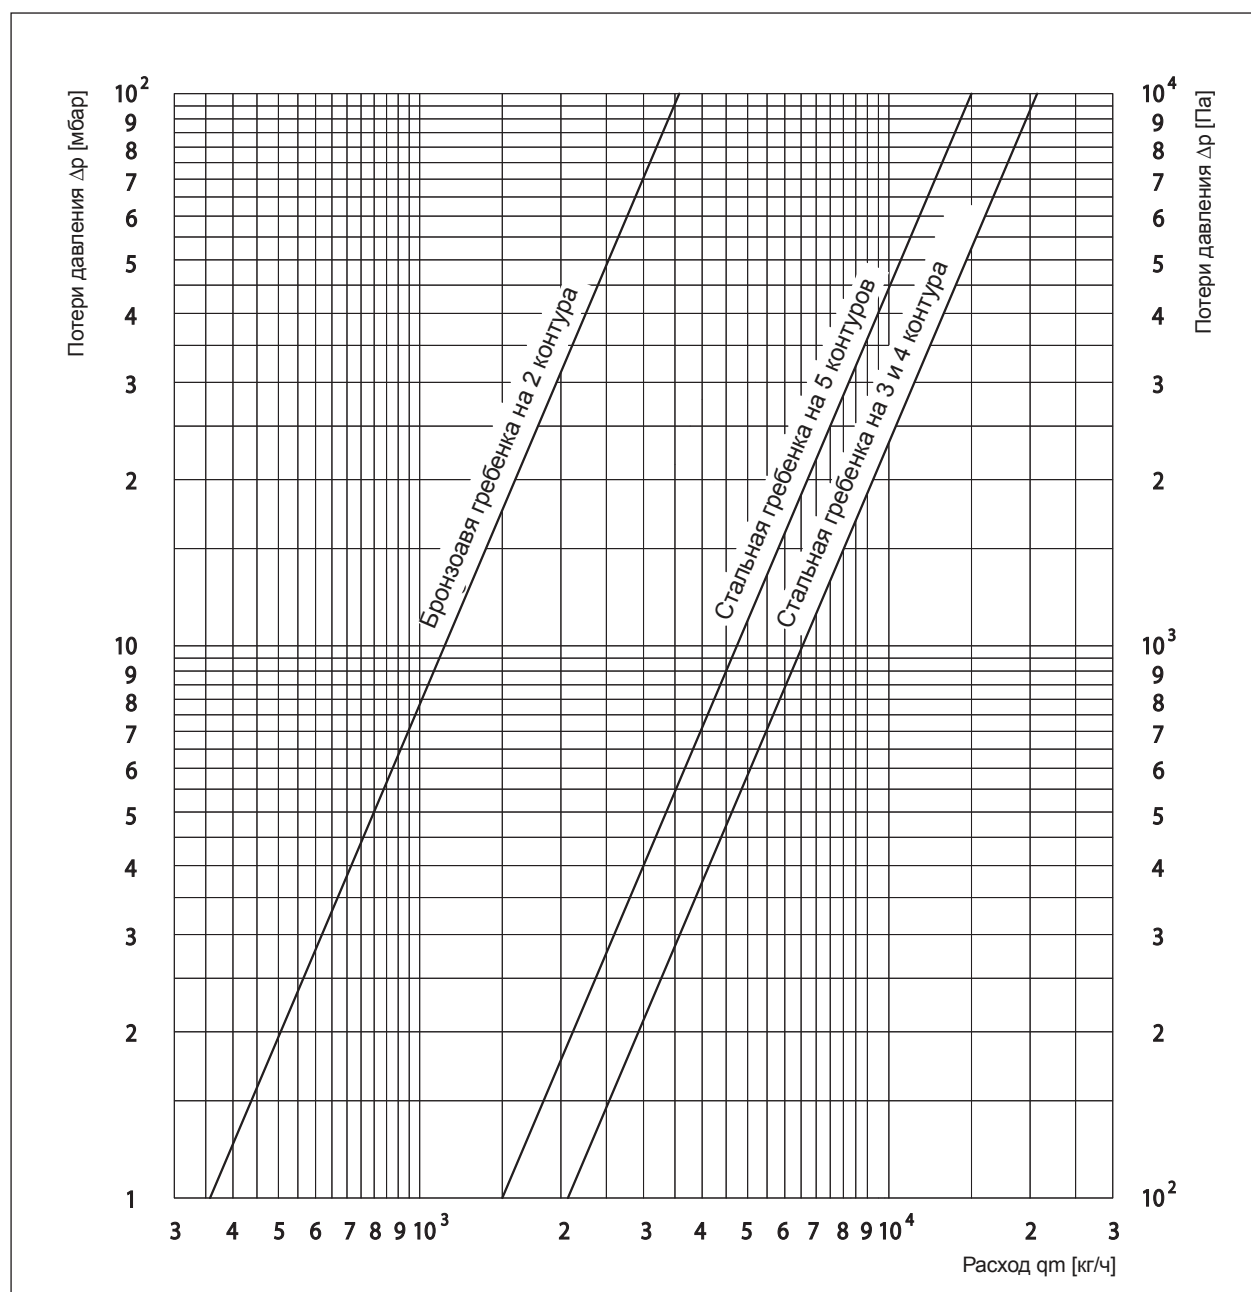


Диаграмма расходов

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 6
ti 256-DE/10/MW
Издание 2019