

Соединительный клапан с защитой от обратного потока для радиаторов со встроенным клапаном, уровень подачи в радиатор 30 - 100% (заводская установка до 35%), с шаровым запором, головка управления со скрытым упором, с евро конусом на стороне трубы для соединения с адаптерами сжатия, межосевое расстояние 50 мм. Линии подачи и возврата взаимозаменяемы путем замены защиты от обратного потока. С ниппелями с самоуплотняющимся соединением для радиаторов со встроенным клапаном с соединением Rp $\frac{1}{2}$ ".

Преимущества

- Доступны соответствующие обжимные фитинги и монтажные принадлежности
- Прижимная гайка на участке радиатора с радиальным и осевым зазором для установки клапанов на радиаторах без натяжения

Технические характеристики

- Максимальная температура эксплуатации: 110°C постоянная температура, 130°C кратковременное повышение температуры
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочая среда: Теплофикационная вода в соответствии с VDI 2035


Материалы

- Корпус, прижимные гайки: Никелированная латунь
- Соединительные ниппели, шпindelи: Латунь
- Шарик: Твердая хромированная латунь
- Шариковый уплотнитель: Фторопласт
- Контрольная крышка: Никелированное цинковое литье под давлением
- Уплотнители: Этилен-пропиленовый каучук




Твердый хромированный шарик на тефлоновом основании, шпindelь с двойным уплотнительным кольцом и скрытым поворотным упором.



Описание	HB 1-P Exclusiv D1/50	
Артикул	F10001	
GTIN	04013852200029	
Модель	<u>Нижнее подключение Exclusiv для однетрубной системы с соединительными ниппелями</u>	
Версия	straight	
Подключение	D (ET)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{1}{2}$ " M

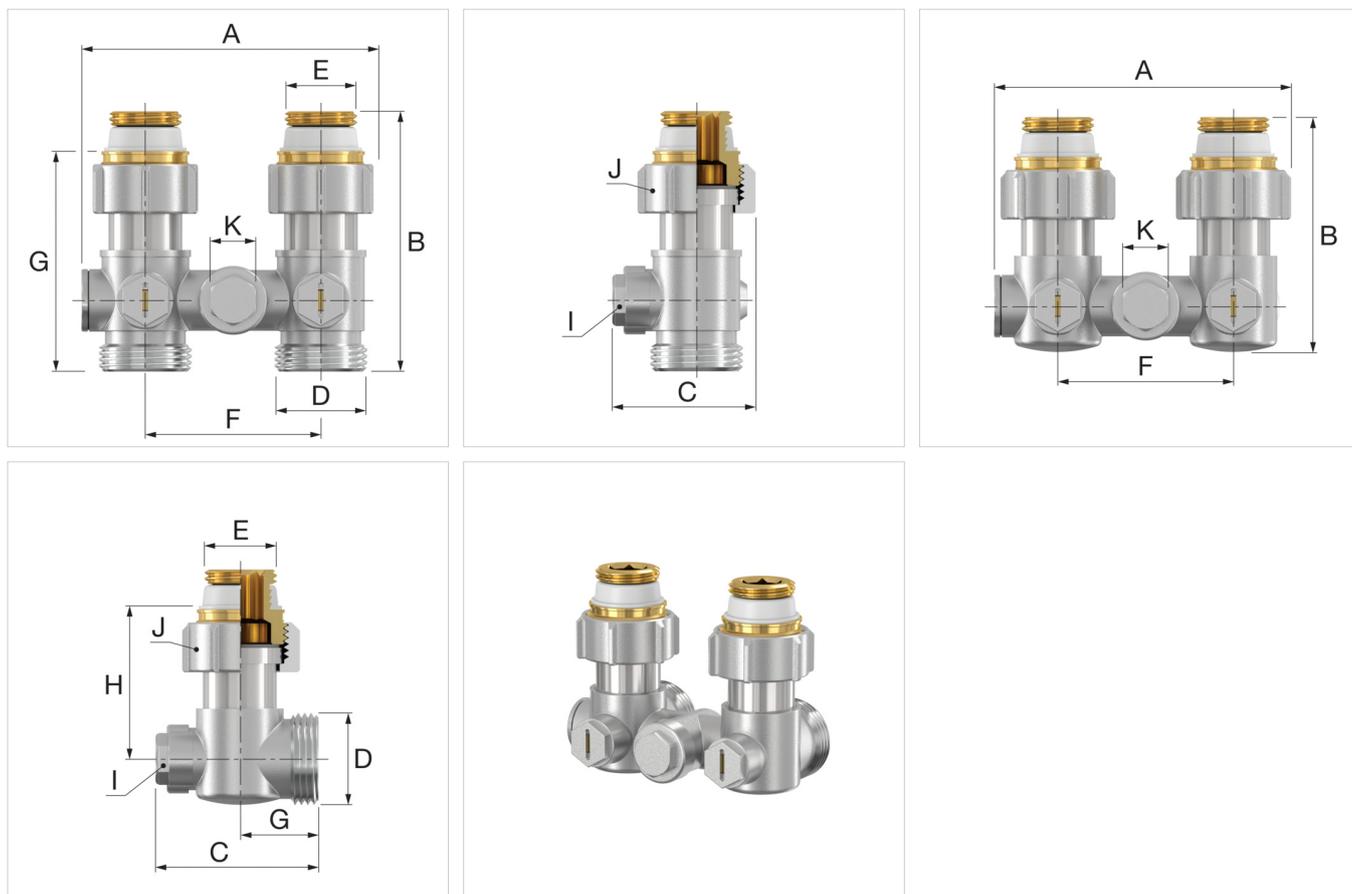
Размеры

Тип	Размеры [мм]								
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)	K (WS)
HB 1-P Exclusiv D1/50	83	75,0	41,0	-	50	64,5	10,4	13	30
HB 1-P Exclusiv E1/50	85	68,0	46,5	22,5	50	44,0	10,4	13	30

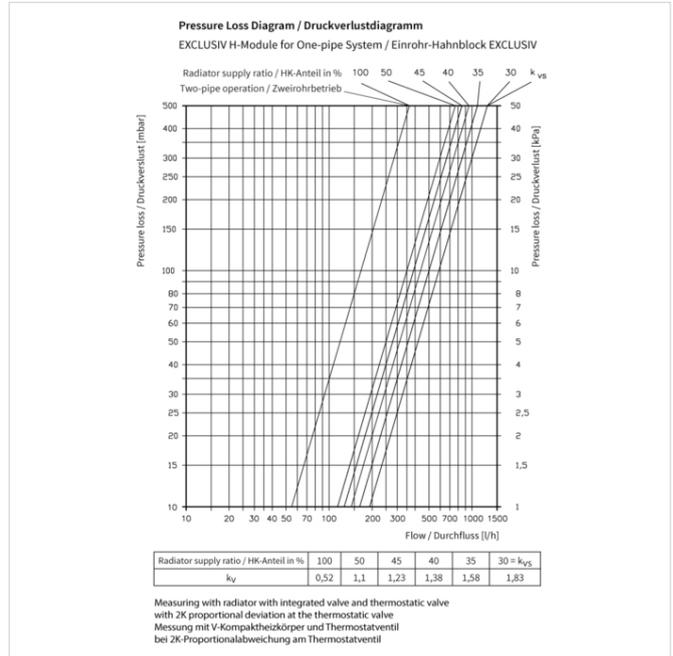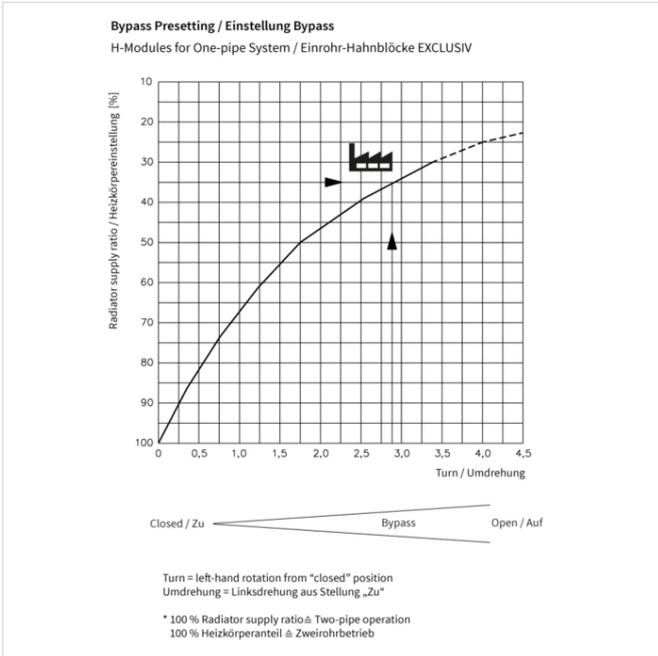

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Radiator valves and fittings
Класс продуктовой группы	Bottom H-block
Название продукта	
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Radiator Connection Valves
Артикул	F10001
GTIN	04013852200029

Дополнительные сведения

Материал	Латунь
Size of radiator connection	1/2 inch external thread
Size of pipe connection	3/4 inch Euroconus
Connection direction towards floor (straight)	Да
Connection direction towards wall (square)	Нет
Suitable for two pipe system	Нет
Suitable for single pipe system	Да
Защита поверхности	С никелевым покрытием
Lockable	Нет
Adjustable	Да
Self-controlling	Нет
Thermostatically prepared	Нет
Значение коэффициента пропускной способности	3.65
Suitable for filling/drain tap	Нет
Four-way supply/return connection	Нет
Centre distance, supply/return	50 Millimetre
Длина	83 Millimetre
Offset	0 Millimetre

Дополнительная информация в Интернете:[Installation Instructions](#)[F10001_F10003 DWG](#)[F10001_F10005 REVIT](#)[F10003_F10007 REVIT](#)[брошюра](#)